

PANEL COMFORT CRI>90 UGR<19





PANEL COMFORT MULTILUMEN MIT CRI>90


Das neue PANEL COMFORT UGR< 19 steht für eine komfortable Installation und Reduzierung der Komplexität. Mit bis zu 122 lm/W und 4200lm bieten die On/Off-Versionen eine 4-in-1-Lösung durch einfaches Umschalten auf dem externen Treiber. Die DALI-Versionen eignen sich für VIVARES und andere DALI-2 Licht Management Systeme. Die wählbaren Lichtfarben ermöglichen einen vielseitigen Einsatz.



PERFOR-
MANCE
CLASS

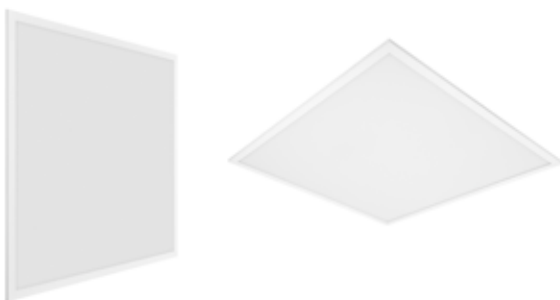

On/Off-Versionen mit
CCT und Lumenschalter
am Treiber



DALI-Versionen mit
externem CCT-Schalter

TECHNISCHE MERKMALE


- Effizienz: bis zu 122 lm/W
- Lichtstrom: bis zu 4200/3600 lm schaltbar am Treiber für Ein/Aus
- Lichtfarbe: 3000/4000K umschaltbar am Treiber
- CRI90 für gute Farbwirkung
- Abstrahlwinkel: 90°
- SDCM 3
- IP40 Vorderseite / IP20 Rückseite
- Lebensdauer: bis zu 60.000 Stunden (L80/B10 @ 25 °C)
- Betriebstemperatur: -40 bis +50 °C
- Garantie: 5 Jahre¹
- Flimmerfreies Licht
- Anwendungsbereiche: z.B. Büro- u. Bildungseinrichtungen, Gesundheitswesen, Verkaufsräume, Altenheime

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie


INSTALLATION LEICHT GEMACHT

Eine einfache und bequeme Installation wird gewährleistet durch eine werkzeuglose Anschlussklemme und Zugentlastung an der mitgelieferten 5-poligen Klemme, die eine Durchgangsverdrahtung ermöglicht. Der externe Treiber ist ebenfalls mit einem Twist-Lock-Anschluss ausgestattet. Mit CRI90 und UGR<19 ist die PANEL COMFORT ideal für Büro- und Bildungsumgebungen geeignet, wo das Wohlbefinden der Nutzer durch eine hohe Beleuchtungsqualität gesteigert wird.


Die DALI-Version ist zudem IoT-fähig und voll kompatibel mit dem DALI-Lichtmanagementsystem VIVARES von LEDVANCE.

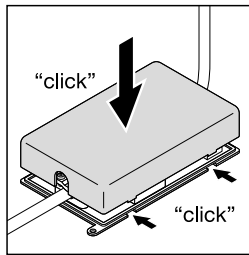

Werkzeugloses Öffnen und Schließen der Anschlussdose

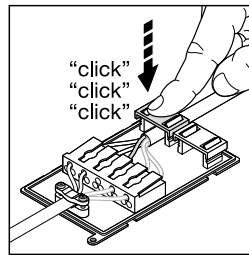


Werkzeuglose Anschlussklemme und Zugentlastung

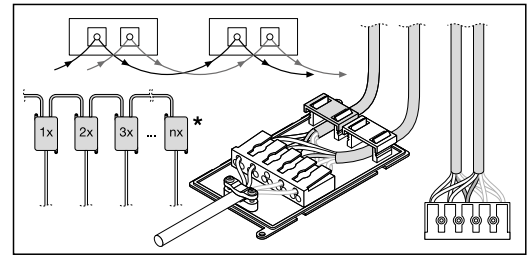

Mitgelieferte 5-polige Klemme ermöglicht Durchgangsverdrahtung


PANEL COMFORT 600 / 625 UGR<19



Produktname	GTIN (EAN)	W	K	lm	lm/w	t _h ²		L x B x H (mm) Ø x H (mm)	UVP ³ [EUR]
PANEL COMFORT 600 P 36W 930/940 U19 CPS	4058075694460	29,5	3000	3400	115	60000	90	595 x 595 x 35	119,00
		4000	3600	122					
		36,0	3000	4000	111				
PANEL COMFORT 625 P 36W 930/940 U19 CPS	4058075694484	29,5	3000	3400	115	60000	90	620 x 620 x 35	119,00
		4000	3600	122					
		36,0	3000	4000	111				

PANEL COMFORT 600 / 625 UGR<19 DALI



Produktname	GTIN (EAN)	W	K	lm	lm/w	t _h ²		L x B x H (mm) Ø x H (mm)	UVP ³ [EUR]
PANEL COMFORT 600 P 36W 930/940 U19 DALIVR	4058075694507	36,0	3000	4000	111	60000	90	595 x 595 x 35	159,00
		4000	4200	116					
PANEL COMFORT 625 P 36W 930/940 U19 DALIVR	4058075694521	36,0	3000	4000	111	60000	90	620 x 620 x 35	159,00
		4000	4200	116					

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² t_h: L80/B10 @ 25 °C (T_a) | ³ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.