LEDVANCE.DE

LEDVANCE

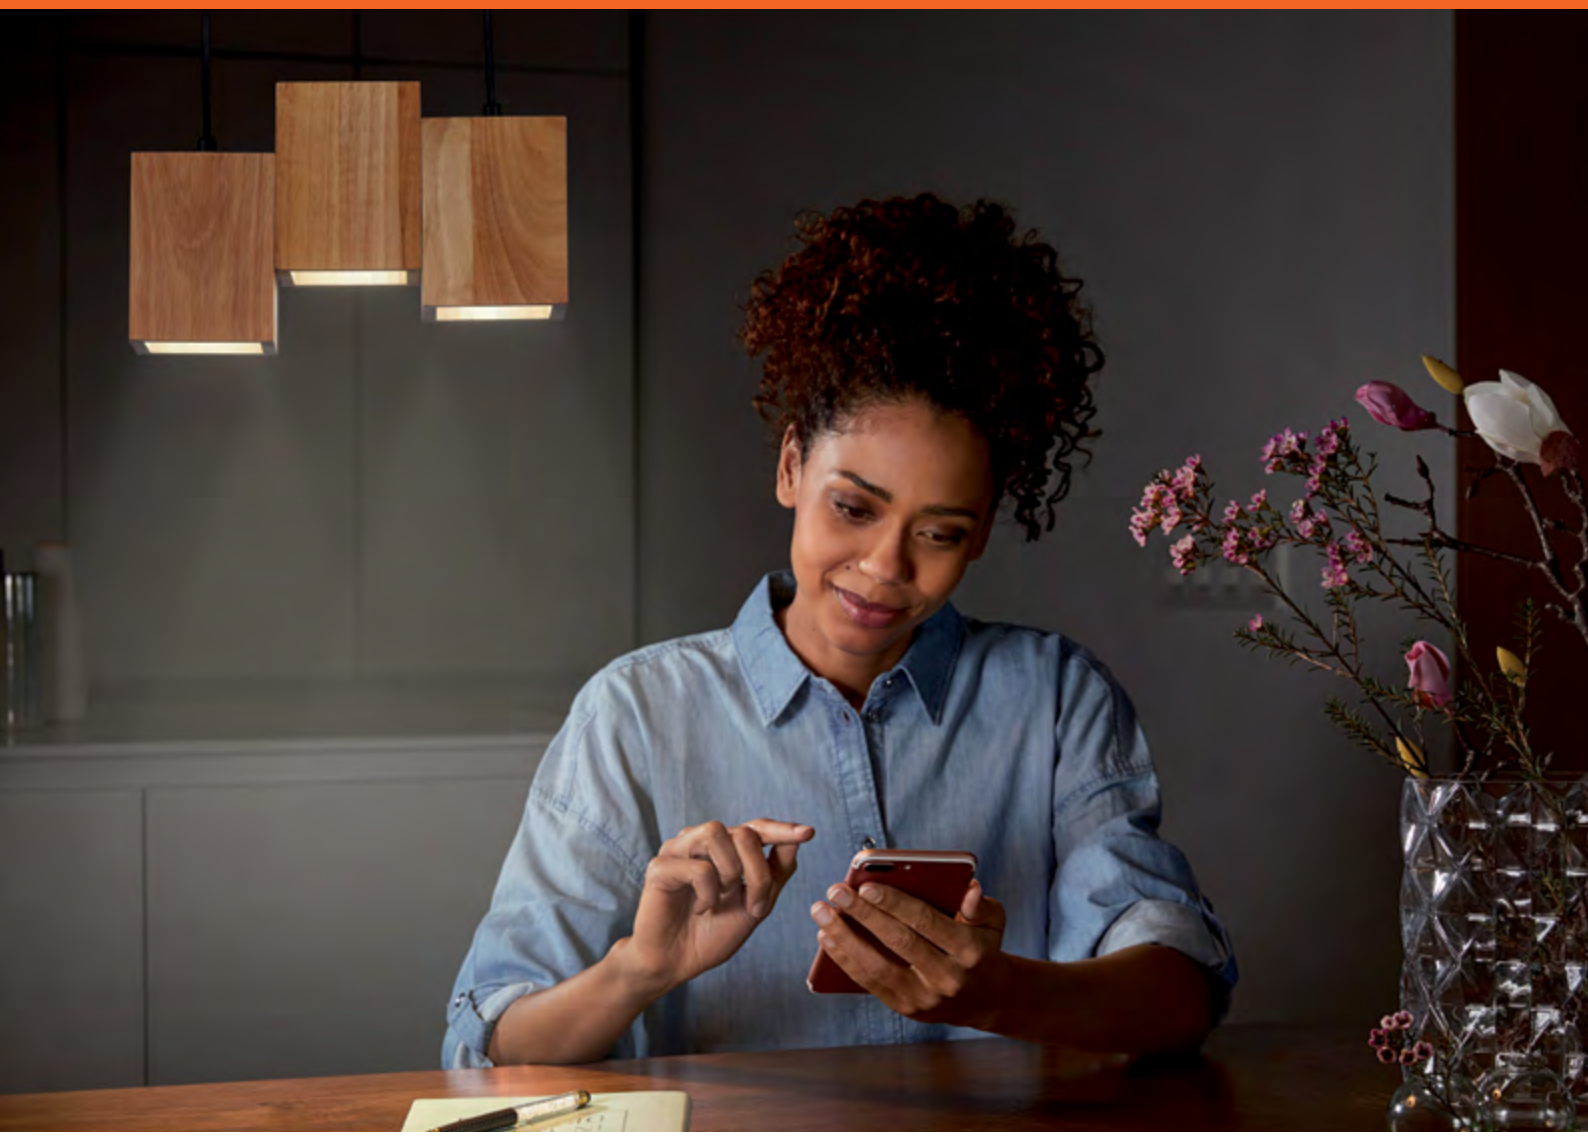

RETAIL LEUCHTEN PROGRAMM 2023

INHALT

SUN@HOME 40

DECKENLEUCHTEN 64

PENDELLEUCHTEN 180

STROMSCHIENENSYSTEME 192

SPOT- UND DOWNLIGHTS 210

WANDLEUCHTEN 232

TISCHLEUCHTEN 252

ENTERTAINMENT- UND STEHLEUCHTEN 274

BADEZIMMERLEUCHTEN 286


INDOOR LED-LICHTBÄNDER 310

ARBEITSPLATZLEUCHTEN 320

UNTERSCHRANKLEUCHTEN 324


FUNKTIONALE LEUCHTEN 350


FEUCHTRAUMLEUCHTEN 362

ARBEITSLEUCHTEN 382

OUTDOOR TISCHLEUCHTEN 396

OUTDOOR WAND- UND WEGELEUCHTEN 404


OUTDOOR GARTENLEUCHTEN 526

OUTDOOR LED-LICHTBÄNDER 552


OUTDOOR KAMERALEUCHTEN 564


OUTDOOR FLUTLICHTER 582

MOBILE LEUCHTEN 606

ZUBEHÖR 648

INNENRAUM GARTENBELEUCHTUNG 658

LICHTNEUHEITEN: INNOVATIVE IDEEN FÜR MEHR UMSATZ

Was gibt es Neues? Sehr viel. Mit zahlreichen neuen Produkten geben wir von LEDVANCE alles, um Ihre Erwartungen an innovative Lichtlösungen immer wieder zu übertreffen.

Freuen Sie sich z. B. auf ein deutlich erweitertes Portfolio an gesockelten Leuchten für Indoor und Outdoor, die alle dem wachsenden Anspruch an Nachhaltigkeit gerecht werden. Und zwar mit und ohne SMART+ Funktionen und immer ebenso dekorativ wie sicherheitsfokussiert.

Neu sind auch unsere ästhetischen Dekorleuchten mit und ohne SMART+ Funktionen, mit denen wir dekoratives, trendbewusstes Design bieten.

Unsere Antwort auf den zunehmend beliebten Loft-Style sind höchst modulare Tracklight-Systeme in Weiß oder Schwarz. Sie liegen ebenso im Trend wie smartes Entertainment Lighting für das perfekte Zusammenspiel aus Licht und Sound. Mit beiden Segmenten begeistern auch Sie eine neue junge Zielgruppe.

Aber auch neue kostengünstige Leuchten für sehr sparsame Verbraucher haben wir im Sortiment.

Und nicht zuletzt erweitern wir das SUN@HOME Sortiment um Decken- und Pendelleuchten für den Essbereich und das Badezimmer.

Worauf also warten? Entdecken Sie das aktuelle Leuchtenportfolio von LEDVANCE, verkaufsstarke Vermarktungskonzepte und jede Menge neue Impulse für Ihr Lichtgeschäft!

WARUM LEDVANCE? WEIL WIR LICHT WEITER-ENTWICKELN

LEDVANCE ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Lichtindustrie. Diese Stellung wollen wir gezielt ausbauen – und gemeinschaftlich mit unseren Kunden den Beleuchtungsmarkt weiterentwickeln.

Als Experten für Technologietrends gehen wir voran, wenn es darum geht, die sich rasch wandelnden Anforderungen an hochwertiges und langlebiges Licht zu erfüllen. Und als starker lokaler Partner stehen wir Ihnen proaktiv zur Seite, um Ihre Kunden mit innovativen Lichtideen zu begeistern.

So tragen wir mit attraktiven, benutzerfreundlichen und intelligenten Lichtlösungen dazu bei, Ihren Lichtabsatz zu pushen. Lassen Sie uns gemeinsam vorangehen, um die Zukunft des Lichts erfolgreich zu gestalten – agil, mutig, schnell und flexibel.

LEDVANCE MACHT DEN UNTERSCHIED

PARTNERSCHAFTLICH

Mit einem großen, weltweit aufgestellten Vertriebsteam und mehr als 100 Jahren Lichterfahrung stehen wir immer engagiert und partnerschaftlich an Ihrer Seite.

UMFASSEND

Modern, smart, dekorativ, funktional, robust, praktisch … Unser umfangreiches Portfolio erfüllt Kundenwünsche in sämtlichen Kategorien und nahezu allen Anwendungsbereichen.

VERKAUFSSTARK

Aufmerksamkeit erzeugen, Kaufimpulse setzen: Mit kreativen, vorab getesteten Vermarktungskonzepten unterstützen wir gezielt Ihren Abverkauf.

TRENDSETTING

Durch regelmäßige Marktforschungen wissen wir frühzeitig, was Kunden bewegt – und wohin sich die Lichttrends entwickeln. Aktuelles Beispiel: unsere große Auswahl an Innen- und Außenleuchten mit durchdachten Features für noch mehr Lichtkomfort.

UNIQUE

Frisch, dynamisch, hochwertig und unverwechselbar:
Die Marke LEDVANCE und ihr durchsetzungsstarkes Erscheinungsbild heben sich deutlich vom Wettbewerb ab, wecken Sympathie und schaffen Vertrauen.

STARKE AUSGANGSPOSITION

INNOVATION AUS TRADITION

Wir stehen für Fortschritt und den Willen, die Zukunft des Lichts entscheidend zu prägen. Diesen Mut, neue Wege zu gehen, verbinden wir mit unserer Erfahrung aus mehr als 100 Jahren Lichtkompetenz.

VERKAUFSERFOLG AUS EINER HAND

LEDVANCE bietet Ihnen alles aus einer Hand: LED-Leuchten, Lampen und Smart Home-Produkte. In all diesen Bereichen setzen wir mit innovativen und marktgerechten Produkten laufend neue Impulse.

PARTNER IHRER WAHL

Mit unserem umfassenden Sortiment, einem leistungsstarken Vertriebsnetz und unserem hervorragenden globalen Marktzugang sind wir der ideale strategische Partner für Ihre Anforderungen.

WELTWEIT PRÄSENT

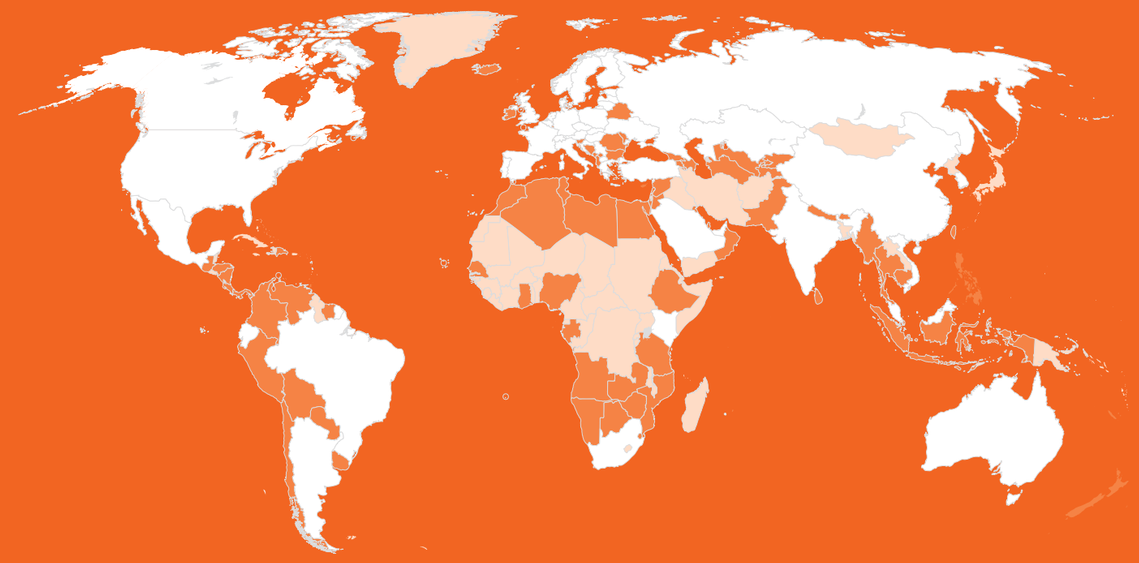

- Vertrieb und Gesellschaften
- Vertrieb
- Keine Repräsentanz

AKTIV IN MEHR ALS
140
LÄNDERN

BÜROS IN MEHR ALS
50
LÄNDERN

ES WERDE LICHT!

Nie zuvor haben Ihnen innovative LED-Technologie und die Digitalisierung mehr Möglichkeiten eröffnet: Das Angebot an modernsten Lichtlösungen ist vielfältiger und facettenreicher denn je.

Das heißt für Sie: Es erwartet Sie eine nie dagewesene Auswahl an Leuchten, Lampen, smart vernetztem Licht und neuen Lichtideen, mit denen Sie jedem Kundenwunsch und jedem Kundentyp gerecht werden. Freuen Sie sich hier auf unser Gesamtsortiment im Überblick.

HIGHLIGHT

▶ SUN@HOME

NATÜRLICHES LICHT FÜR MEHR VITALITÄT

Wir verbringen rund 90 % des Tages drinnen und ohne gesundes Tageslicht. Die Folge: Schlechter Schlaf und Stimmungstiefs. SUN@HOME SunLike LEDs bringen natürliches Licht ins Haus – und stärken Energie und Wohlbefinden. Das Sortiment an Lampen und Leuchten wird ständig erweitert. Mehr auf S. 10

▶ SMART+

Mit SMART+ bieten Sie Ihren Kunden zahlreiche Möglichkeiten, ihr Zuhause in intelligent vernetztes Licht zu tauchen: Per Fernbedienung, App oder Sprachbefehl. Und mit einer noch einmal deutlich vergrößerten Auswahl an Leuchten, Lampen und Zubehör für die unterschiedlichsten Kundenwünsche. Mehr dazu ab S. 12.

▶ LEUCHTEN

LEDVANCE bietet Ihnen hier eine umfangreiche und laufend erweiterte Produktpalette. In Topqualität, in vielen attraktiven Designs, für Indoor oder Outdoor – und mit bis zu 10 Jahren Garantie!

▶ BELEUCHTUNGSZUBEHÖR

Kabellose Steuerung kompatibler SMART+ WiFi Produkte via Fernbedienung, ohne Voice Control und APP, inkl. voreingestellter Lichtszenen. Stand-Alone Sensoren für Wand und Decke mit hohem Energieeinsparpotential und kompaktem Design, z. B. für Innenbereiche, Treppenhäuser, Keller, Toiletten.

▶ LAMPEN

LEDVANCE ist Ihr Partner Nr. 1 für sämtliche Lampen im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Unser umfassendes Portfolio in Marke OSRAM deckt dabei sämtliche Kundenwünsche ab.

Alle LED-Lampen werden in umweltfreundlichen, plastikfreien Boxen geliefert.

▶ INNENBELEUCHTUNG FÜR PFLANZENWACHSTUM

Pflanzenleuchten und Anzuchtsysteme in verschiedenen Varianten für Küchen und Wohnräume. Das speziell entwickelte LED-Spektrum fördert die Photosynthese der meisten Pflanzen und imitiert den Tag-/Nachtzyklus durch automatischen Timer Betrieb.

SUN@HOME: HOL DIR DEIN SONNENLICHT NACH HAUSE

Wir verbringen rund 90 % des Tages drinnen und ohne gesundes Tageslicht. Die Folge: Schlechter Schlaf und Stimmungstiefs.

SUN@HOME mit SunLike LEDs hingegen wirkt wie natürliches Sonnenlicht und kann so helfen, das körperliche Wohlbefinden Ihrer Kunden zu verbessern: So führen ruhigerer Schlaf und bessere Stimmung beispielsweise zu mehr Energie und erhöhter Konzentration.
Die Wirksamkeit ist in Studien wissenschaftlich nachgewiesen.*

EFFECT SCIENTIFICALLY PROVEN

SUN@HOME IST BELEBEND: MEHR ENERGIE

SUN@HOME MACHT PRODUKTIV: BESSERE KONZENTRATION

SUN@HOME SORGT FÜR ERHOLUNG: BESSER SCHLAFEN

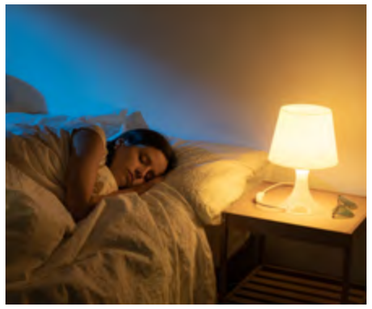

*A study on the perception of full spectrum LEDs; Fraunhofer Institute for Building Physics IBP, March 2020; Harvard University Medical School, U.S. Daytime Exposure to Short Wavelength-Enriched Light Improves Cognitive Performance in Sleep-Restricted College-Aged Adults, 2021

PERFEKT FÜR KONZENTRATION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT:

Optimierte Farbwiedergabe* fast wie natürliches Licht dank SUN@HOME mit SunLike LEDs: für natürliche und strahlende Farben mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von > 95.

SunLike

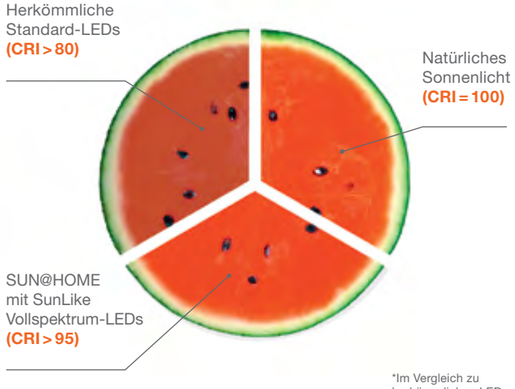

*Im Vergleich zu herkömmlichen LEDs

PERFEKT FÜR WOHLBEFINDEN UND AUSGEGLICHENHEIT:

Verringerter Blaulichtanteil* für besseren Sehkomfort und körperliches Wohlbefinden dank SUN@HOME mit SunLike LEDs – fast wie natürliches Licht.

SunLike

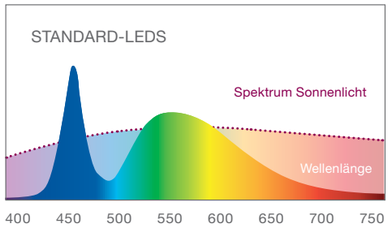

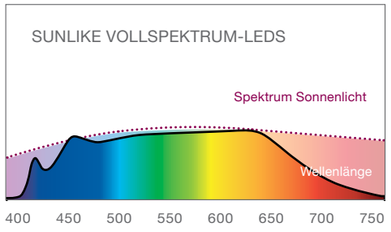

© Toshiba Materials

GANZ NACH DEM NATÜRLICHEN RHYTHMUS:

Die innovativen SunLike Vollspektrum-LEDs der SUN@HOME-Produkte bieten ein breiteres Farbspektrum als herkömmliche LEDs: von gemütlichem Kaminlicht bis zu anregendem Tageslicht (2 200 – 5 000 Kelvin).

SunLike

Morgens 2500K:
Warmes Licht für einen entspannten und ausgeruhten Start in den Tag

Tagsüber 5 000 K:
Kaltweißes Licht für konzentriertes und effektives Arbeiten

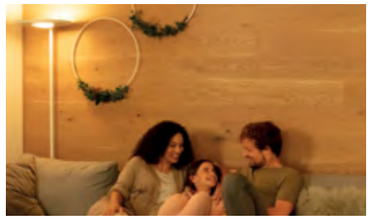

Abends 2 200 K:
Warme Kaminatmosphäre mit schwachem Blaulichtanteil für einen besseren Schlafrhythmus

EINFACHE INSTALLATION UND STEUERUNG

LEDVANCE SUN@HOME LICHTPRODUKT

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

KOSTENLOSE LEDVANCE SMART+ APP

NATÜRLICHES LICHT:**
Einfach per App: SUN@HOME Produkte bieten automatische oder individuelle Anpassungen, die perfekt auf den natürlichen Tagesablauf abgestimmt sind, zum Beispiel die Änderung der Lichtfarben.

*Im Vergleich zu herkömmlichen LEDs | ** Auch mit Google Nest Hub und Google Nest Mini oder anderen Nest-Lautsprechern bzw. anderen kompatiblen smarten Lautsprechern, wie z. B. Amazon Alexa verbind- und steuerbar.

SMART+ | MÖGLICHKEITEN DER LICHTSTEUERUNG

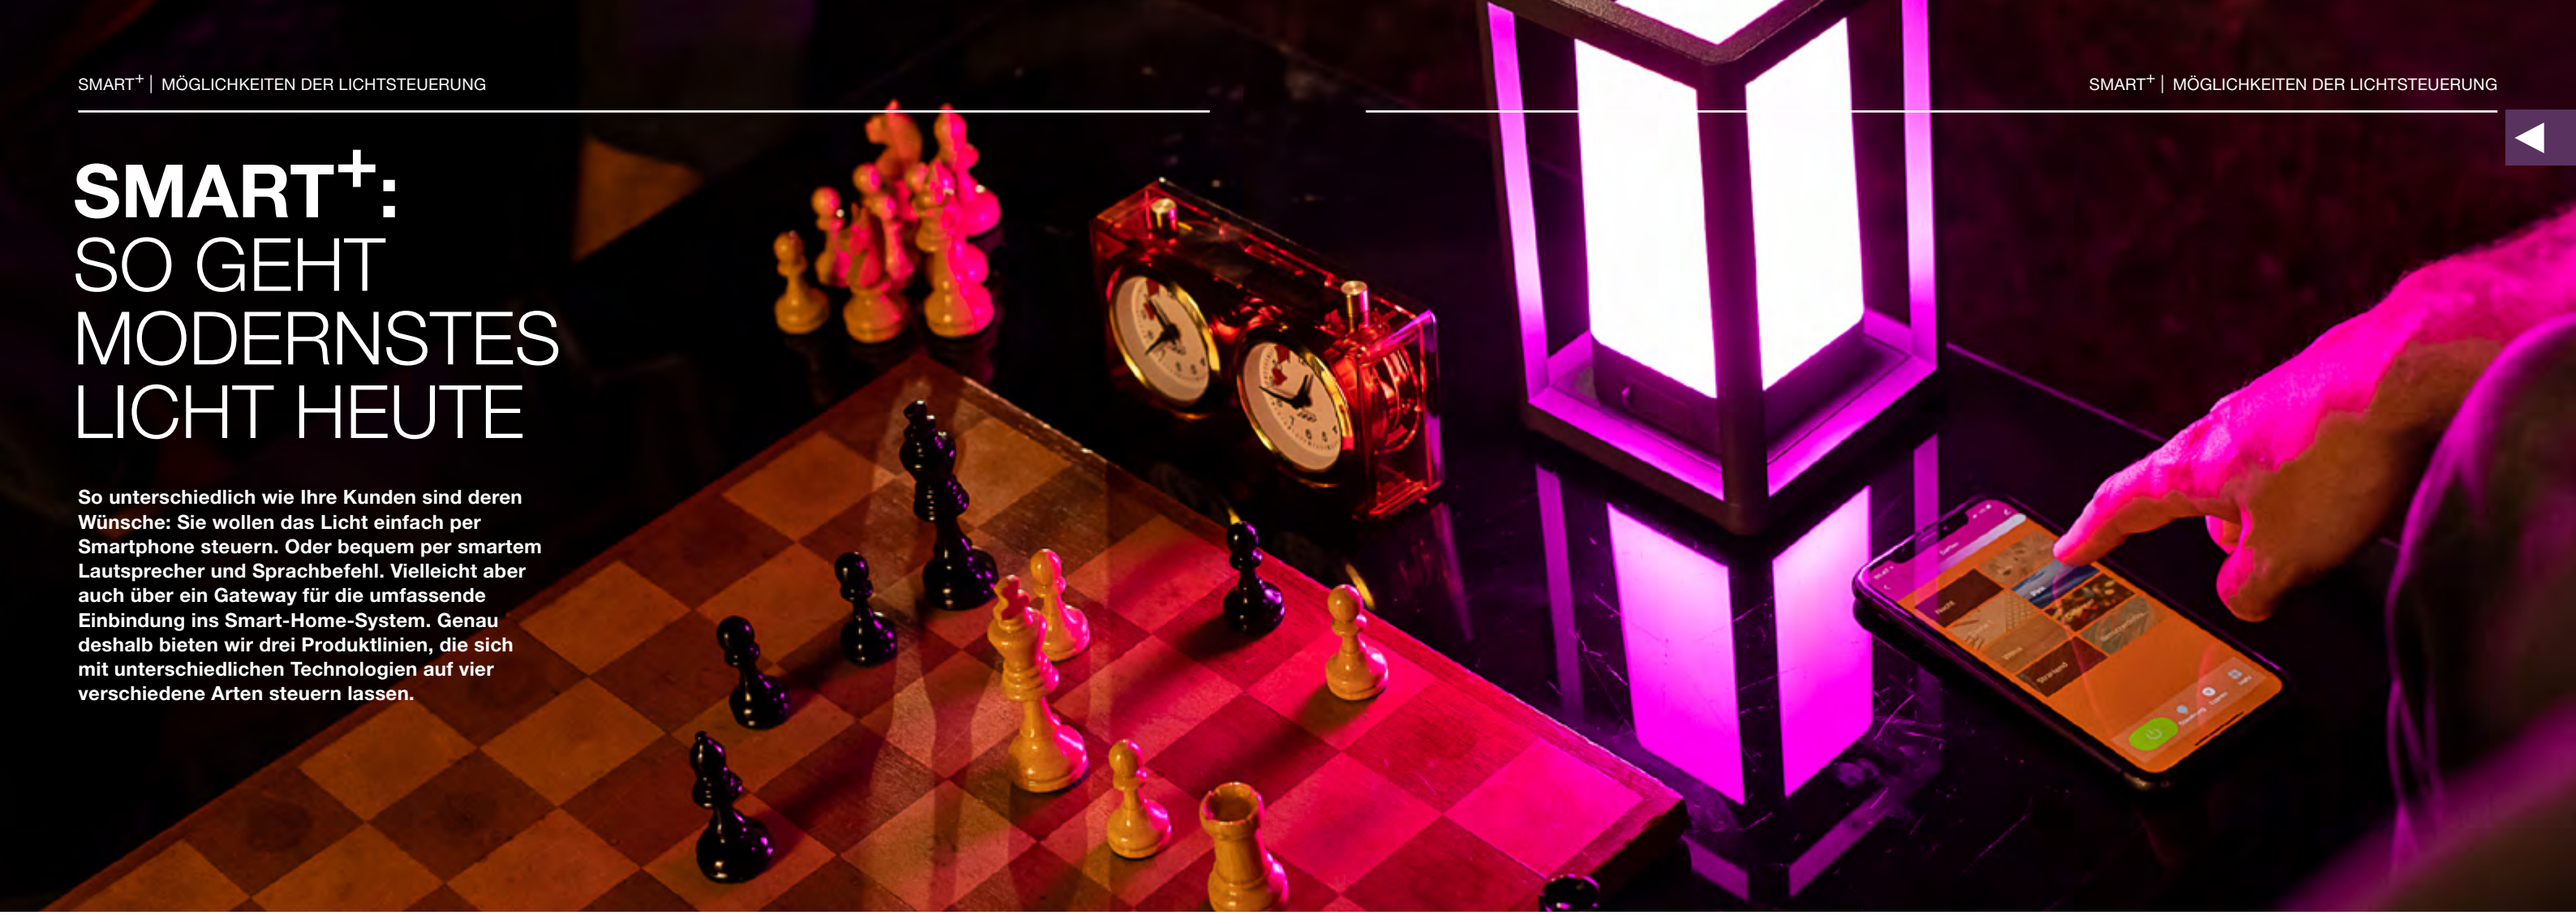

SMART+: SO GEHT MODERNSTES LICHT HEUTE

So unterschiedlich wie Ihre Kunden sind deren Wünsche: Sie wollen das Licht einfach per Smartphone steuern. Oder bequem per smartem Lautsprecher und Sprachbefehl. Vielleicht aber auch über ein Gateway für die umfassende Einbindung ins Smart-Home-System. Genau deshalb bieten wir drei Produktlinien, die sich mit unterschiedlichen Technologien auf vier verschiedene Arten steuern lassen.

SMART READY

Die meisten unserer SMART+ Leuchten haben eine Smart Ready Funktion. Das bedeutet, dass sie ganz gewöhnlich mit dem Lichtschalter aus- und eingeschaltet werden können. Ferner können sie per App, Sprachbefehl oder Fernbedienung (WiFi) gesteuert werden.

1 STEUERUNG PER LICHTSCHALTER

Ein-/Aus

FUNKTIONIERT MIT:

WIFI

VORTEILE:
Alle unsere SMART+ Produkte können auch mit einem herkömmlichen Lichtschalter ein- und ausgeschaltet werden. Dauer der automatischen Koppelung: 3 Minuten.

2 STEUERUNG PER SMARTPHONE

SMART+

Kostenlose LEDVANCE SMART+ App



FUNKTIONIERT MIT:

WIFI Bluetooth MESH zigbee

VORTEILE:
Besonders einfach: Nutzen Sie einfach die LEDVANCE SMART+ App, für unser Wifi und Bluetooth-Sortiment oder die App eines unserer Partner für unsere ZigBee-Produkte.

DAS ALLES* KANN SMART+:

- Ein-/Aus-Funktion
- Dimm-Funktion
- Von Warmweiß zu Kaltweiß
- Farblicht-Funktion

* Abhängig von Produktmodell

3 STEUERUNG PER SPRACHBEFEHL

FUNKTIONIERT MIT:

WIFI Bluetooth MESH zigbee

VORTEILE:
Sämtliche LEDVANCE SMART+ Produktlinien lassen sich ganz einfach per Sprachbefehl steuern. Denn die Produkte sind mit smarten Lautsprechern wie Google Nest oder Amazon Echo kompatibel. Die Kompatibilität mit ZigBee hängt vom Partnersystem ab.

4 STEUERUNG PER FERNBEDIENUNG

FUNKTIONIERT MIT:

WIFI

VORTEILE:
Für Gäste oder einfach, weil es bequem ist: Drahtlose Steuerung von SMART+ WiFi Produkten per Fernbedienung.

SMART+ HIGHLIGHTS INDOOR – INNENRÄUME IM NEUEN LICHT

Es gibt Neuigkeiten: LEDVANCE hat sein SMART+ Leuchtenportfolio für den Innenbereich um zahlreiche neue Produkte erweitert. Existierende Produktfamilien bekamen Zuwachs und ganz neue Produktfamilien kommen hinzu.

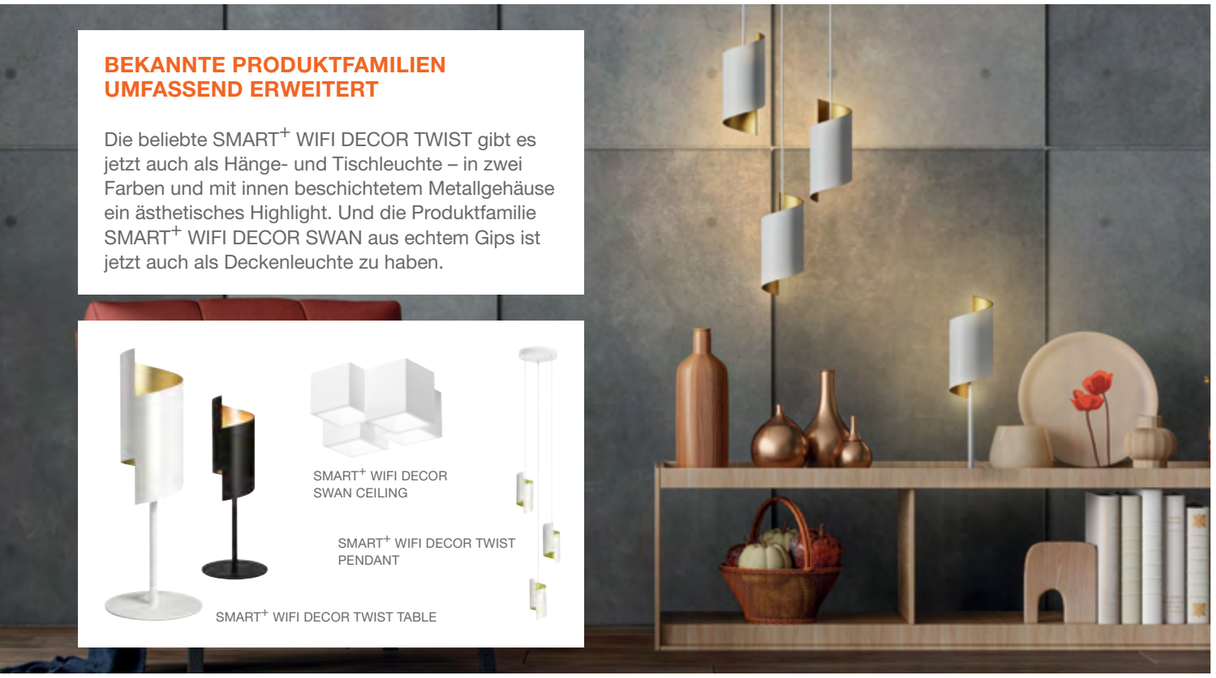

BEKANNTE PRODUKTFAMILIEN UMFASSEND ERWEITERT

Die beliebte SMART+ WIFI DECOR TWIST gibt es jetzt auch als Hänge- und Tischleuchte – in zwei Farben und mit innen beschichtetem Metallgehäuse ein ästhetisches Highlight. Und die Produktfamilie SMART+ WIFI DECOR SWAN aus echtem Gips ist jetzt auch als Deckenleuchte zu haben.

NOCH MEHR SMART+ WIFI DECOR WOOD LEUCHTEN

Holz ist und bleibt einer der wichtigsten Einrichtungstrends, der perfekt zum wachsenden Nachhaltigkeitsbewusstsein passt. Die Wandleuchten DECOR WOOD wurden jetzt ergänzt um Hängeleuchte, Deckenleuchte und Tischleuchte, die alle aus FSC-zertifiziertem Holz gefertigt sind.

SMARTE DECKENLEUCHTEN IM EXTRA FLACHEN DESIGN

Wer es smart und gleichzeitig geradlinig und schnörkellos mag, lässt sich schnell begeistern von diesen neuen Panels im besonders flachen Design. Unterschiedlichste Varianten wie eckig oder rund, hinterleuchtet (Backlight), mit Glanzlichteffekt (Sparkle) oder mit hinterleuchteter Aussparung in der Mitte (Cut-Outs) lassen keine Wünsche offen.

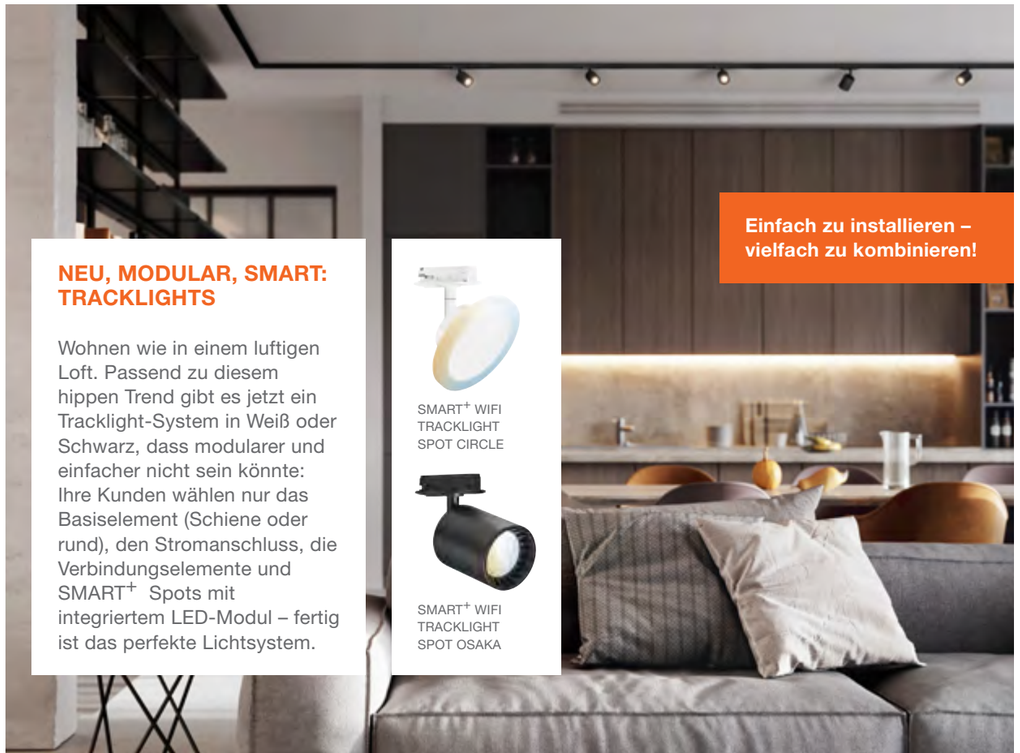

Einfach zu installieren – vielfach zu kombinieren!

NEU, MODULAR, SMART: TRACKLIGHTS

Wohnen wie in einem luftigen Loft. Passend zu diesem hippen Trend gibt es jetzt ein Tracklight-System in Weiß oder Schwarz, dass modularer und einfacher nicht sein könnte: Ihre Kunden wählen nur das Basiselement (Schiene oder rund), den Stromanschluss, die Verbindungselemente und SMART+ Spots mit integriertem LED-Modul – fertig ist das perfekte Lichtsystem.

NEUE SMART+ HIGHLIGHTS FÜR DIE BESTE AUSSENWIRKUNG

Auch im SMART+ Outdoorbereich kann LEDVANCE mit zahlreichen neuen Produkten aufwarten. Ausnahmslos alle überzeugen nicht nur funktional, sondern unterstreichen auch optisch dekorativ bereits vor der Tür den ersten guten Eindruck des Hauses. Und das mit maximalem Bedienkomfort, ortsunabhängiger Steuerung und zahlreichen Optionen für unterschiedliche Lichtszenerien und automatisierte Lichtabläufe.

SMARTE SOLAR-LEUCHTEN FÜR ALLE FÄLLE

Smarte Outdoorleuchten mit Solarfunktionalität und wirklich guten Lichtleistungen. Von Wand- und Wegeleuchten über mobile Leuchten und Laternen bis hin zu kleinen Spot- und Wegeleuchten für den Garten oder das Beet ist alles dabei.

SMART+ BLUETOOTH TABLEFRAME SOLAR und SMART+ BLUETOOTH SOLAR ALPS

SMART+ BLUETOOTH GARDEN SOLAR

SMART+ BLUETOOTH SOLAR PATH

GROSSE, MOBILE BODENLEUCHTE

Erweiterung der TABLE FRAME Linie um eine große Variante, die als elegante Bodenleuchte für Terrasse oder Garten dient. Farbenreiche Beleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten, aufladbar per USB zur mobilen Nutzung (Kabel enthalten, komplett geladen in 6 Stunden), mit integrierter Powerbank-Funktion.

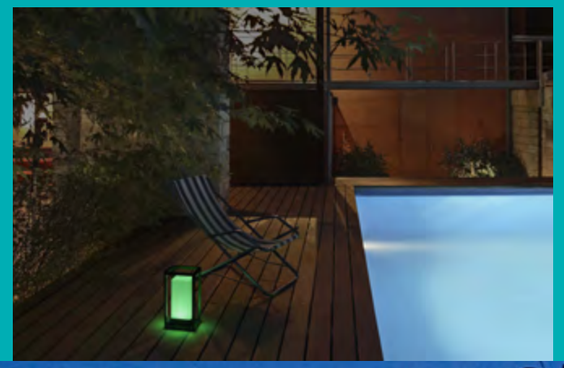

PARTY-FEELING GANZ SMART

Farbige Lichterkette mit 12 Lampen, bei der jede Lampe einzeln gesteuert werden kann. Kabellänge 7,3 m, IP44, warmweißes Licht oder farbiges Licht mit Dimm-Funktion.

TONANGEBEND: SMARTE ENTERTAINMENT STEHLEUCHTEN

Immer mehr Menschen begeistern sich für das perfekte Zusammenspiel aus Licht und Sound. Alle neuen Stehleuchten in diesem Segment begleiten TV-Sendungen, Musik oder Videospiele im entsprechenden Rhythmus mit Licht, gesteuert per App oder netzwerkunabhängig per Fernbedienung. Ob in RGB oder Tunable White für den Wechsel aus kalt- oder warmweißem Licht: Diese Leuchten sind der neue Hit!

SMART+ WIFI MOOD LIGHT BAR

Das perfekte Paar ist dieses Set aus zwei Stehleuchten, die vertikal oder horizontal platziert ihr musikalisches Talent beweisen und im Rhythmus der Musik leuchten. Auch als Ambiente- Licht hinter dem Fernseher sind die beiden eine Show!

SMART+ WIFI FLOOR CORNER SLIM

Vor allem in Ecken kommt diese besonders schmale Stehleuchte groß raus. Ihr Korpus aus mattem Aluminium sowie der Acryldiffusor und der Eisensockel sorgen dafür, dass diese Stehleuchte so schnell kein Sound umhaut.

SMART+ WIFI FLOOR ROUND

Einen ausgesprochen stabilen Stand bietet diese Stehleuchte durch ihren besonders breiten Sockel aus Eisen. Der Korpus aus mattem Aluminium sowie der Acryldiffusor machen die Leuchte zum rhythmischen Blickfang.

SMART+ WIFI FLOOR CORNER

Der gleiche Korpus aus mattem Aluminium sowie der Acryldiffusor sorgen auch mit zwei Standbeinen in jeder Ecke für eine perfekte Licht- und Musik-Synchronisation.

DEKORATIVE SICHERHEIT: SMARTE OUTDOOR KAMERALEUCHTEN

Kaum etwas macht in Sachen Sicherheit mehr Sinn, als intelligente Leuchten ums Haus mit der Kamerafunktion zu ergänzen. Deshalb haben wir das Sortiment um neue Wand-, Deckenleuchten, Hausnummern und Spotlights erweitert. Neben einem erhöhten Sicherheitsgefühl bieten diese neuen, allesamt sehr dekorativen Kameraleuchten auch eine einfache Installation und zahlreiche zusätzliche Features. Licht an!

SMART+ WIFI CLOUD CAMERA

Schlichtes, modernes Design aus Kunststoff mit integrierter Beleuchtung, Reichweite max. 8 m.

SMART+ WIFI ENTRANCE CAMERA

Beleuchtung mit Hausnummern-Option; Sprachdialog, Sensorerkennung im Winkel von 90° und einem Sensorerfassungsbereich von max. 12 m.

SMART+ WIFI MULTISPOT CAMERA

Inklusive zwei drehbaren Leuchtenköpfen, Sprachdialogfunktion, Sensorerkennung im Winkel von 90° und einem Sensorerfassungsbereich von max. 12 m.



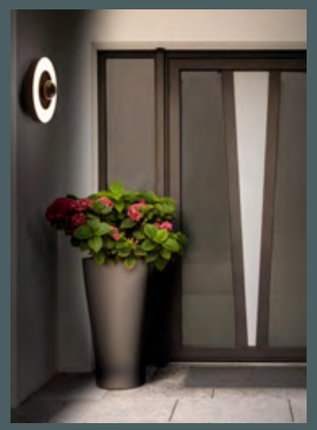

SMART+ WIFI CIRCLE CAMERA CONTROL

Verwendbar als Wand- oder Deckenleuchte, Kamerabewegung per App steuerbar, Sprachdialogfunktion und Sensorwinkel von 150° innerhalb einer Reichweite von max. 10 m.

SMART+ WIFI GLOBE CAMERA TRACE

Mehr Nachhaltigkeit im Sinne der Kreislaufwirtschaft: Gesockelte Leuchte für E27-Leuchtmittel. Inkl. Sprachdialogfunktion, drehbarer Kamera mit Track & Trace Funktion (Bewegungsverfolgung) und einem Sensorwinkel von 180° innerhalb einer Reichweite von max. 8 m.

ZEITLOS MODERN: KONVENTIONELLE LEUCHTEN INDOOR



TRACKLIGHTS MIT KONVENTIONELLEN LED-LEUCHTMITTELN

TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER GU10

Kompakter, komplett beweglicher Spot aus Metall für GU10-Leuchtmittel, weiß oder schwarz.

TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GU10

Beweglicher Spot für GU10-Leuchtmittel, schmales Metall-Design, Länge: 130 mm, weiß oder schwarz.

TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GOLD GU10

Eleganter Spot in moderner Farbkombination weiß oder schwarz mit Gold, 100 mm lang.

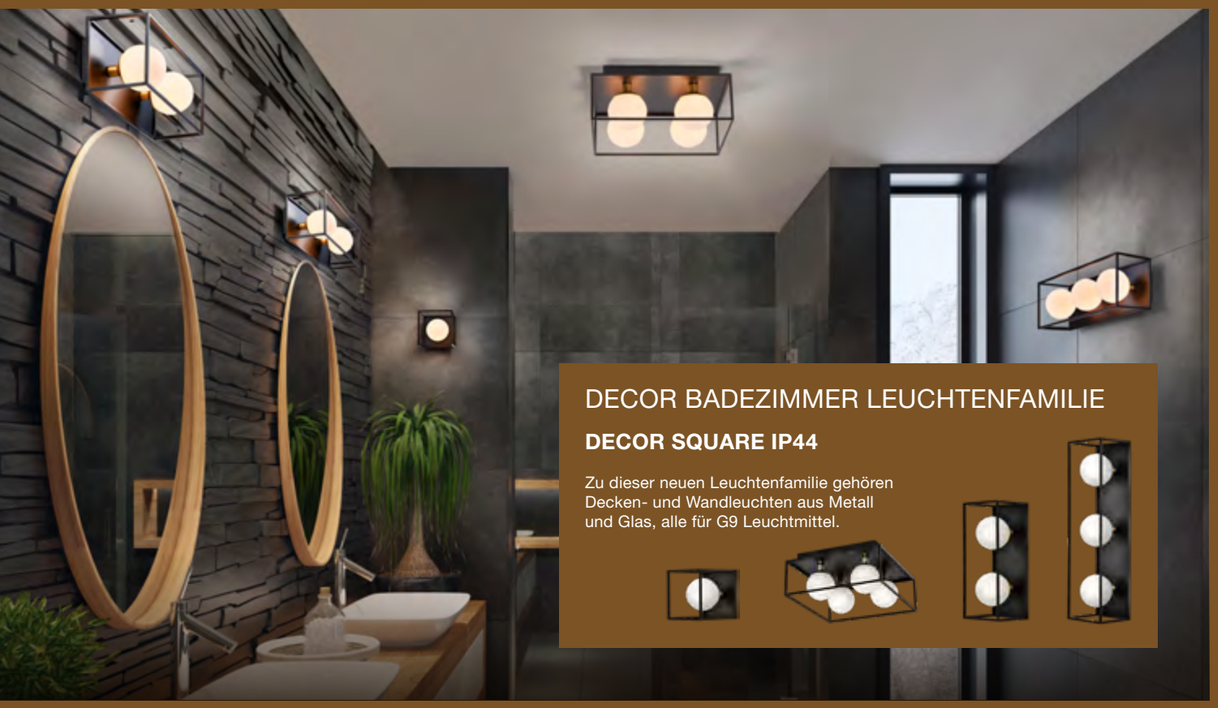

DECOR BADEZIMMER LEUCHTENFAMILIE

DECOR SQUARE IP44

Zu dieser neuen Leuchtenfamilie gehören Decken- und Wandleuchten aus Metall und Glas, alle für G9 Leuchtmittel.

BARES SPAREN: PREISATTRAKTIVE EINSTIEGSPRODUKTE

DAMP-PROOF ESSENTIAL

Funktionale IP65 Leuchte aus Kunststoff, inklusive ein oder zwei einfachen LED-Röhren.

PANEL-ESSENTIAL

Preiswerte Panel-Leuchte aus Kunststoff zur Unterputzmontage, optional mit Rahmen für die Aufputzmontage.

CEILING ESSENTIAL

Runde Deckenleuchte aus Kunststoff, in verschiedenen Größen und Lichtfarben erhältlich.

UNVERGÄNGLICHE STANDARDS: HIGHLIGHTS FÜR AUSSEN

SOLARLEUCHTEN

Wandmontierte Solarprodukte, die unabhängig von einem Stromanschluss leuchten, inklusive AN/AUS-Automatik, Tag/Nacht-Sensor, PIR-Bewegungssensor, Erfassungsabstand 7 m, Erfassungswinkel 100°, Empfindlichkeit ≤ 100 LUX.

FLOODLIGHT ESSENTIAL:

Kostengünstige Flutlichter mit mattierter Glasabdeckung und Aluminiumgehäuse, IP65. Erhältlich mit oder ohne eingebautem Bewegungssensor.

SOLAR FLOODLIGHT

Unverkabelter Solar-Strahler mit Bewegungssensor. Bis zu 1 200 Lumen Lichtstärke. Verschiedene Betriebsarten mittels Infrarot-Fernbedienung einstellbar.

ENDURA® GARDEN SOLAR GLOW

Leuchtenkörper aus Aluminium mit opalem Kunststoff-Diffusor.

ENDURA® GARDEN SOLAR OVAL

Ovales Alu-Gehäuse in zwei Größen, Diffusor aus Klarglas, Version 340 mm in zwei Lichtfarben verfügbar.

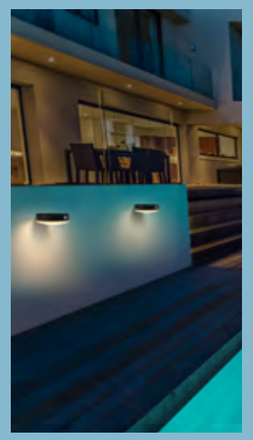

ENDURA® GARDEN SOLAR LUNAR

Solar-Leuchte mit beweglichem Leuchtenkopf, um den jeweiligen Sonneneinstrahlwinkel optimal auszunutzen.

ENDURA® GARDEN SOLAR TOSSA

Rundes Alu-Gehäuse mit Diffusor aus Kunststoff.
Drei einstellbare Arbeitsmodi:
A: EIN: 260 lumen
B: EIN: Dauerlicht, bei Bewegungserkennung für 15 Sekunden 400 Lumen
C: Bei Bewegungserkennung 520 Lumen für 15 Sekunden (30 Mal bei 6 Stunden Ladezeit)

TOP-QUALITÄT
MIT BRIEF UND SIEGEL

LEDVANCE steht zur hohen Qualität und zur Langlebigkeit sämtlicher Produkte aus dem Leuchtensortiment. Deshalb geben wir hier Garantien, die weit über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung hinausgehen – zum Teil mit Garantien bis zu 10 Jahren. Auch in dieser Hinsicht bieten Sie Ihren Kunden mit LEDVANCE den entscheidenden Unterschied.
Mehr Informationen zur Garantie finden Sie im Internet unter ledvance.de/consumer/services/garantie

SMART+ LEUCHTEN	FUNKTIONALE LEUCHTEN	SENSOREN	SUN@HOME LEUCHTEN	WAND- UND DECKENLEUCHTEN	FLUTLICHTER	AUSSENLEUCHTEN
Bis zu **3 JAHRE** Produktgarantie	Bis zu **3 JAHRE** Produktgarantie	Bis zu **3 JAHRE** Produktgarantie	Bis zu **5 JAHRE** Produktgarantie	Bis zu **5 JAHRE** Produktgarantie	Bis zu **10 JAHRE** Produktgarantie	Bis zu **10 JAHRE** Produktgarantie
GARANTIE **3 JAHRE*** Decke, Downlights, Wand, Badezimmer, LED-Bänder, Unterschrank, Feuchtraum, Outdoor, Garten, Kamera, Flutlichter	GARANTIE **3 JAHRE*** Office, Unterschrank, Lichtleisten, Feuchtraum	GARANTIE **3 JAHRE** Decken-sensoren, Wandsensoren	GARANTIE **5 JAHRE*** Office, Panel, Decke, Downlight, Wand, Mood	GARANTIE **5 JAHRE** auf die komplette Leuchte	GARANTIE **10 JAHRE*** ENDURA® PRO; **5 JAHRE** ENDURA® FLOOD über 50 W; **3 JAHRE** ENDURA® FLOOD bis zu 50 W	GARANTIE **10 JAHRE*** ENDURA® STYLE; **5 JAHRE** ENDURA® CLASSIC; **3 JAHRE** ENDURA® GARDEN

* Auf LED-Modul und Treiber

SLR/ELR: FIT FÜR DAS KLIMAFREUNDLICHE LICHT

Schritt für Schritt setzt die EU nun die Bestimmungen der EU-Verordnungen zum Ökodesign (Single Lighting Regulation, SLR) und zum Energie-Labelling (Energy Labelling Regulation, ELR) um.

Im Fokus liegen dabei die weitere Förderung klimafrendlicher Leuchtmittel, eine klare Verbraucherinformation und die Stärkung der Kreislaufwirtschaft. Für Ihr Leuchtengeschäft dabei besonders wichtig: die neue Unterscheidung zwischen „Lichtquellen“ und „umgebenden Produkten“.

LEDVANCE LEUCHTEN: IN DER REGEL “UMGEBENDE PRODUKTE“

Neu: Unterscheidung zwischen „Lichtquellen“ und „umgebenden Produkten“.

LICHTQUELLEN

sind elektrisch betriebene Produkte, die weißes Licht emittieren. Dazu gehören alle traditionellen und LED-Lampen für die Allgemeinbeleuchtung – aber auch vollintegrierte Leuchten, bei denen sich die Lichtquellen nicht zerstörungsfrei und mit allgemein verfügbaren Werkzeugen entnehmen lassen. Nur die Lichtquellen werden in den EU-Verordnungen SLR/ELR neu geregelt.



UMGEBENDE PRODUKTE

sind Leuchten und andere Trägersysteme, die es ermöglichen, die Lichtquellen zerstörungsfrei und mit allgemein verfügbaren Werkzeugen zu entnehmen. Daher sind die meisten Leuchten bereits seit dem 25.12.2019 von der Label-Pflicht befreit.

KEIN ENERGIE-LABEL FÜR LEDVANCE LEUCHTEN NÖTIG

Gut zu wissen: Nahezu alle LEDVANCE Leuchten sind als „umgebende Produkte“ eingestuft. Damit müssen sie nicht mit einem Energie-Label gekennzeichnet werden.

* Ausgeschlossen von den neuen Verordnungen sind zahlreiche Anzeige- und Kontrollleuchten sowie sehr leistungsstarke Lichtprodukte (z. B. für die Außen-, Sport-, Theater- oder Industriebeleuchtung).

WICHTIG FÜR IHR LAMPENGESCHÄFT: DAS NEUE EU-ENERGIE-LABEL

Anders als die „umgebenden Produkte“ müssen die „Lichtquellen“ im Sinne der EU-Verordnungen nun mit einem neuen Energie-Label versehen werden. Die wesentlichen Neuerungen:

- Die neue Energieeffizienzskala von A bis G (statt bisher von A++ bis E). Diese beruht auf einer neuen Berechnungsgrundlage.
- Der QR-Code für zusätzliche Produktinformationen, die in der Produktdatenbank EPREL hinterlegt sind

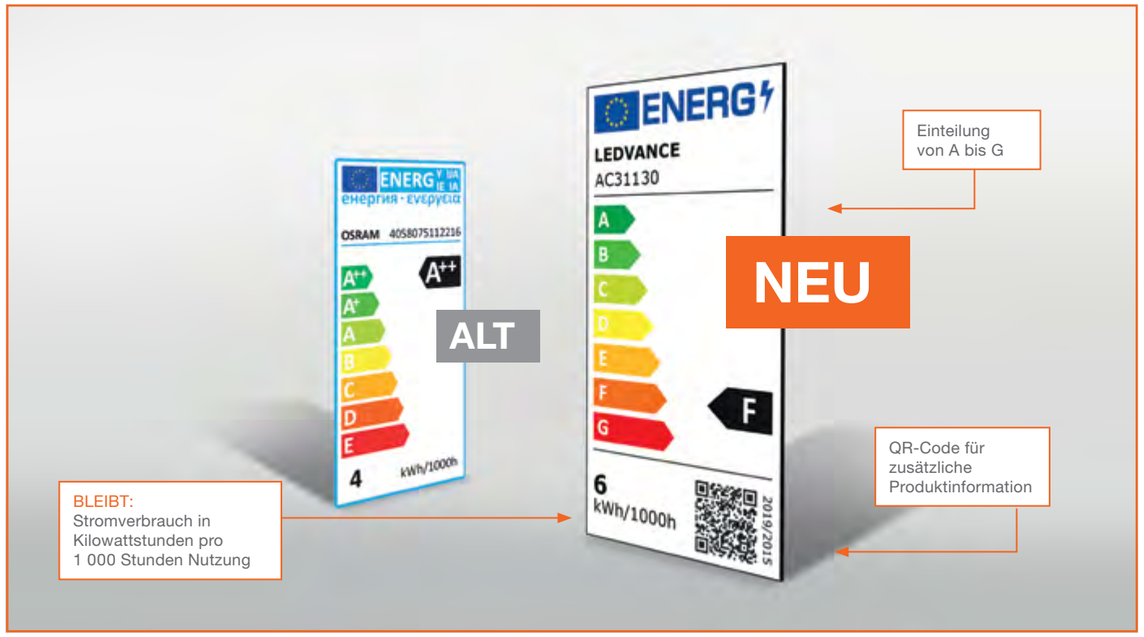

MIT LEDVANCE AUF DER SICHEREN SEITE

LEDVANCE stellt sicher, dass sämtliche Produkte und ihre Verpackungen jederzeit den aktuellen EU-Regularien entsprechen. Worauf Sie sich dabei verlassen können:

- Frühzeitiger energieeffizienter LED-Ersatz für sämtliche ausgephasten Lichtquellen
- Zuverlässige Erfüllung aller Verpflichtungen hinsichtlich Kennzeichnung und Produktinformation
- Unterstützung mit klaren und verständlichen Informationen – so dass Sie technisch und rechtlich jederzeit EU-konform handeln können

Weitere Informationen: www.ledvance.de/professional/services/eu-verordnungen

UNSERE VERPACKUNGEN: KAUFANREIZE INKLUSIVE

Hochwertige Leuchten – hochwertig und attraktiv verpackt. Dabei dient unser Verpackungskonzept nicht nur zur Darstellung und zum Schutz der Produkte, sondern bietet Ihren Kunden alle Informationen, die sie für ihre Kaufentscheidung benötigen.

Sämtliche LEDVANCE Verpackungen zeichnen sich aus durch:

- Hochwertiges und begehrenswertes Erscheinungsbild
- Eindeutige Differenzierung innerhalb des LEDVANCE Gesamtsortiments
- Klare und einfach verständliche Verbraucherinformationen (z.B. durch Icons und Badges)
- EU-konforme Kennzeichnungen

SMART+ LEUCHTEN INDOOR UND OUTDOOR

Bevor der Inhalt überzeugen kann, muss es die Verpackung tun! Unsere SMART+ Leuchten für Indoor und Outdoor wirken mit ihrer neuen Verpackungsfarbe edel und modern. Das hell melierte Grau kennzeichnet die Indoor-Leuchten, die schwarz melierte Verpackung den Outdoor-Bereich.



SMART READY

NEU: Piktogramm zur Kenntlichmachung der Steuerungsmöglichkeiten, z. B. per Lichtschalter, LEDVANCE App, Amazon oder Google Home

SUN@HOME LEUCHTEN

Farbgebung und Anwendungsmotive zeigen deutlich, worum es hier geht: wohltuendes, innovatives Licht für mehr Lebensqualität.

DECOR BY LEDVANCE

Die dekorativen Produkte mit und ohne SMART+ Funktionen tragen ein spezielles Icon: DECOR BY LEDVANCE auf einem Hintergrund im edelmelierten Mittelgrau.

SMART+ BADEZIMMER-LEUCHTEN

Die Wassertropfen-Optik demonstriert den Anwendungsbereich auf den ersten Blick.

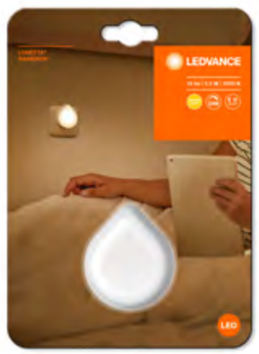

MOBILE LEUCHTEN

Die Produkte sind durch die Blisterverpackung klar erkennbar. Anwendungsmotive im Hintergrund demonstrieren Einsatzbereich und Vorteile.

FUNKTIONALE LEUCHTEN

Auf den ersten Blick sehen, was drin steckt: teilweise durchsichtige Verpackungen.

AUSSEN-LEUCHTEN

Der Hintergrund: schwarz wie die Nacht. Die Produkte: brillant leuchtend wie das helle Tageslicht.

INNENLEUCHTEN

Klares, präzises Design – und sämtliche Informationen, die Ihre Kunden brauchen.

PFLANZENBE-LEUCHTUNG

Klar, frisch und grün: die Verpackungen unserer neuen Innenraum Gartensysteme Serie.

LEUCHTEN | DISPLAYS

UNSERE DISPLAYS: LICHT, DAS SICH VON SELBST VERKAUFT

Platzsparend, attraktiv, informativ – und ganz auf Ihre Anforderungen zugeschnitten: Für eine besonders wertige Warenpräsentation sind die meisten unserer Displays aus Holz gefertigt. Die Displaygrößen variieren von 1/8- bis zu 1/1-Paletten.

HIGHLIGHT DISPLAYS:

- Hochwertige 1/4, 1/2 oder 1/1 Palettendisplays aus Holz
- Besonders aufmerksamkeits- und abverkaufsstark
- In markantem LEDVANCE Orange
- Flexibel bestückbar
- Zumeist mit elektrifizierten Funktionsmustern

BODENDISPLAYS:

- 1/8 und 1/4 Paletten-Bodendisplays aus stabilem Karton
- Ideal bei geringem Platzangebot
- Hochwertiges Erscheinungsbild

LEUCHTEN | REGALPLATZIERUNGEN

ANSPRECHENDE REGALE: ALLES IN BESTER ORDNUNG

Viele verkaufsfördernde Impulse für Ihren Leuchtenabsatz: Unsere Leuchtenregale für Indoor Wand- und Deckenleuchten, Outdoorleuchten und Badezimmerleuchten garantieren maximale Produktivität.

Das überarbeitete SUN@HOME-Regal überzeugt mit aufmerksamkeitsstarker Kommunikation, die perfekt auf die Bedürfnisse der Zielgruppen abgestimmt ist. Eine auffällige Gestaltung zieht die Blicke auf sich und kommuniziert die Wirkung und den Nutzen von SUN@HOME klar verständlich und für jeden nachvollziehbar.

LEUCHTEN | REGALPLATZIERUNGEN

DER MIX MACHT'S: PRODUKTE MIT STRAHLKRAFT

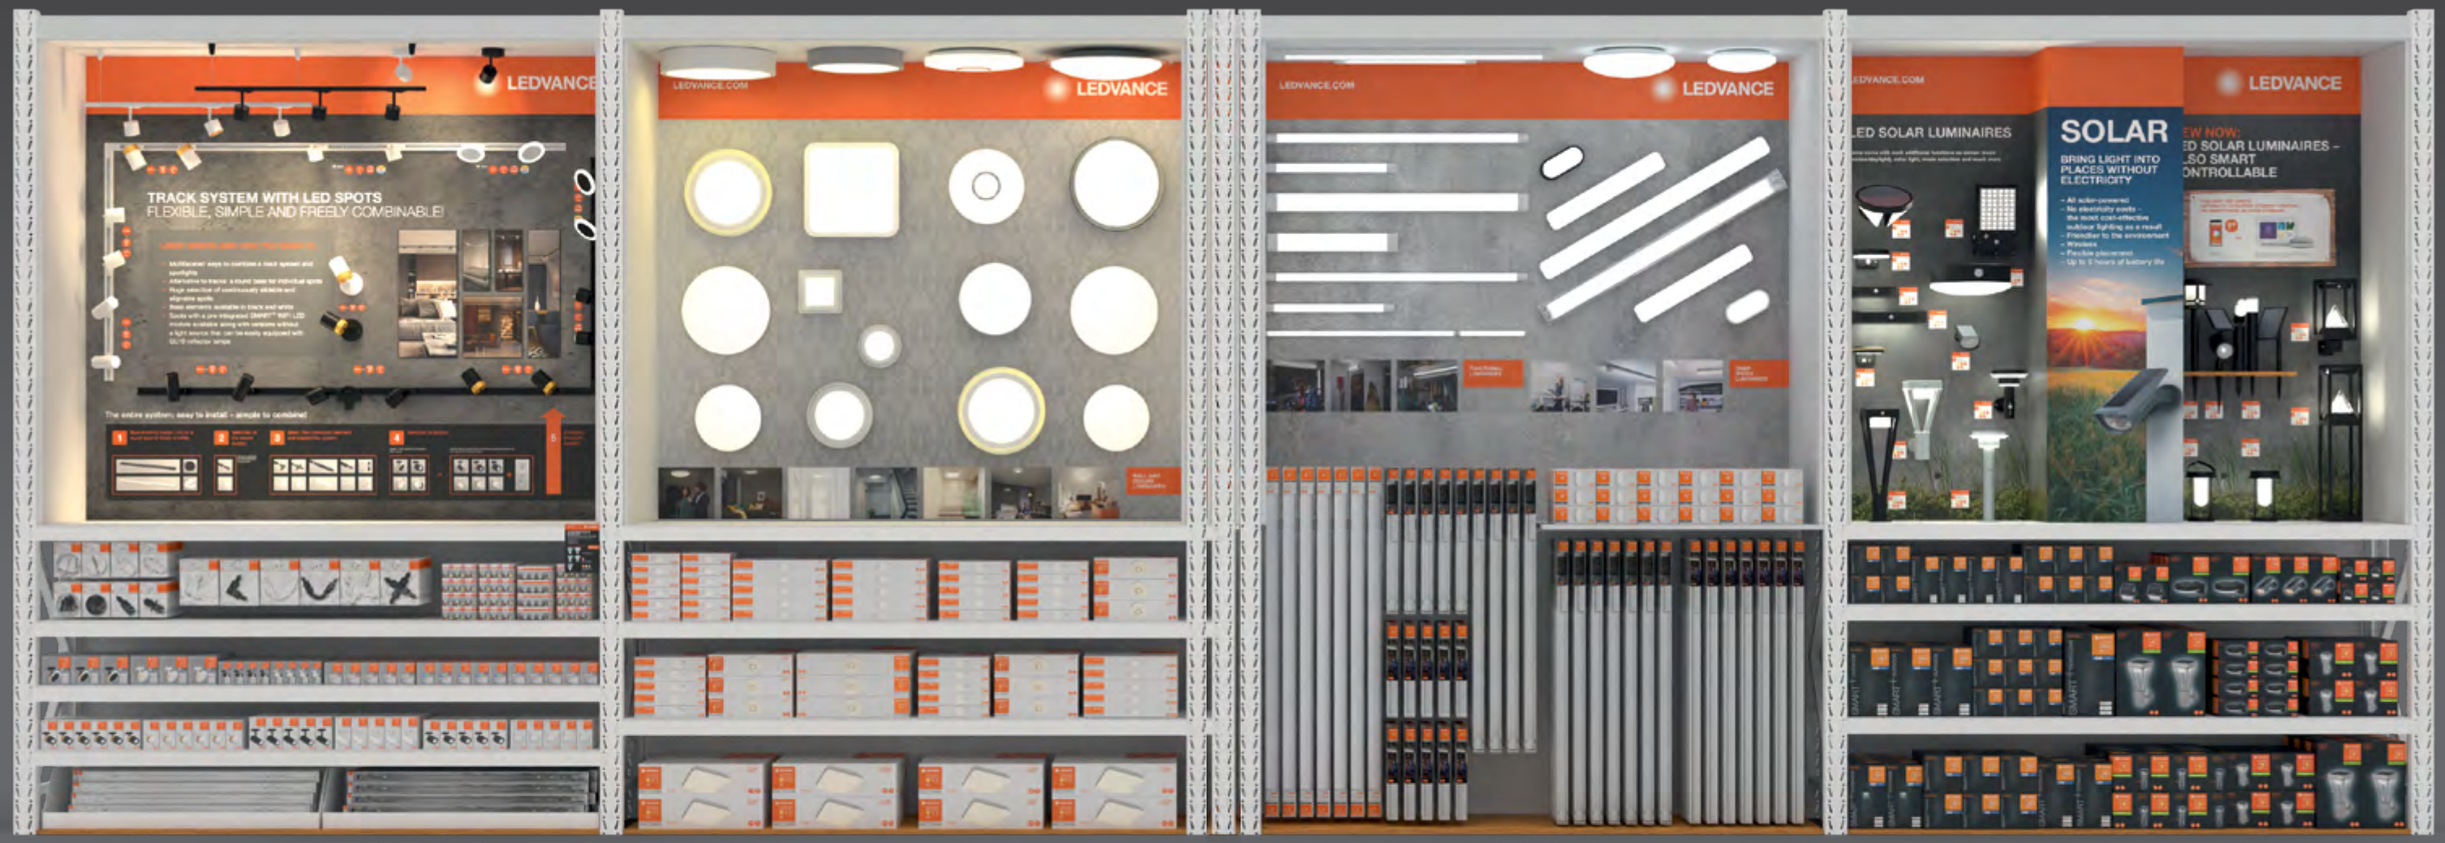

Ebenso attraktiv – und ebenso klar differenziert: Auch diese neuen Leuchtenregale überzeugen durch attraktive Gestaltung mit wichtigen Informationen für Ihre Kunden und zahlreichen Funktionsmustern.

NEU: TRACKLIGHT-Regal smart und non-smart. Mit hilfreicher Darstellung, wie die Tracklight-Systeme zusammengestellt werden können

NEU: Outdoor Solar smart und non-smart mit einem zentralen Bild als Blickfang und Zusatzinformationen zu den einzelnen Leuchten an der Rückwand

REGALLÖSUNGEN NACH MASS

Sie brauchen eine individuelle Lösung für Ihre spezifische PoS-Situation? Kein Problem! Wenden Sie sich einfach an Ihren Kundenberater. Er unterstützt Sie gerne.

Kundenservicecenter:
kundenservice.retail@ledvance.com

Deutschland:
Telefon: +49 89 780673-670
Fax: +49 89 780670-665

WWW.LEDVANCE.DE/ CONSUMER
INFOS & INSPIRIERENDE IMPULSE

Modern, umfassend, nutzerfreundlich, serviceorientiert: Unsere Endverbraucher-Webseite beantwortet die Fragen Ihrer Kunden rund um das Thema Beleuchtung, unterstützt sie mit wertvollen Tipps und zeigt anhand attraktiver Anwendungsbeispiele die Möglichkeiten moderner LED-Beleuchtung auf. So sorgen wir dafür, dass Ihre Kunden schon eine Menge Vorwissen und Inspiration mitbringen, wenn Sie bei Ihnen am PoS erscheinen.

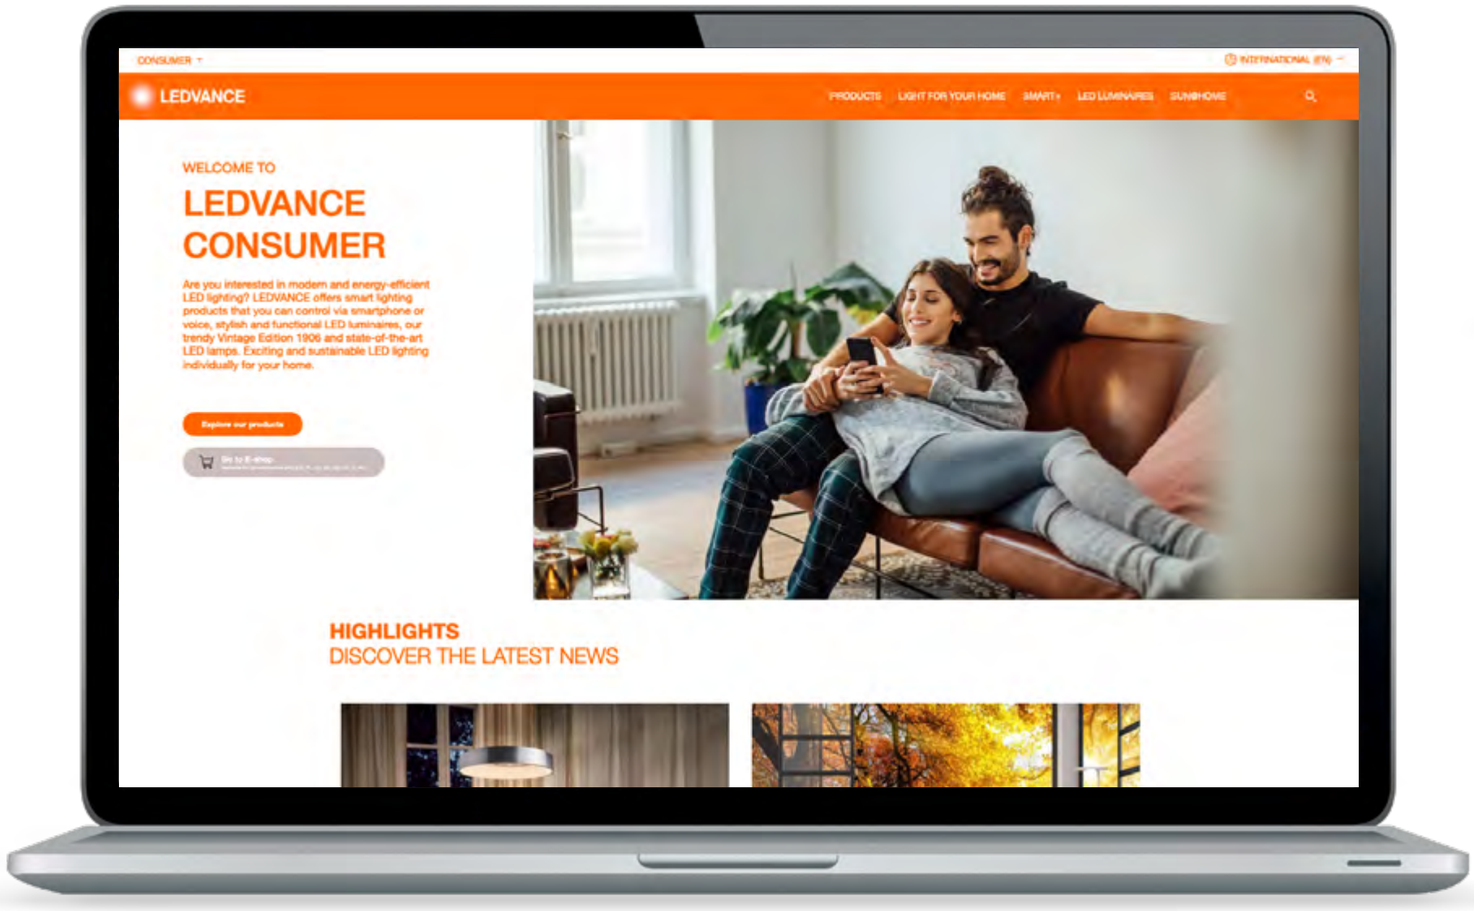

Kundenfreundliche Gestaltung mit allen aktuellen Themen bereits auf der ersten Seite im Überblick. Die überschaubare Menüführung garantiert das schnelle und einfache Auffinden aller gewünschten Themen.

Was kann mir smartes Licht alles bieten? Wie kann ich es steuern? Welche Technologie ist für mich die richtige? Zu smarter Beleuchtung haben viele Menschen immer noch eine Menge Fragen. Unser neuer SMART+ Web-Bereich beantwortet sie alle – und führt den Kunden von den Anwendungsmöglichkeiten über die Steuerung (App oder Sprache) hin zu den für ihn passenden Produkten. Klar, einfach, verständlich, mit vielen Anwendungsbeispielen und der Beschreibung aktueller Highlight-Produkte.
www.ledvance.de/consumer/smart

Unter dem Menüpunkt „Produkte“ finden Ihre Kunden in kompakter Form alles Wissenswerte über das LEDVANCE Portfolio – produktspezifische Vorteile und technische Angaben inklusive.

Direkte oder indirekte Beleuchtung, belebend oder entspannend, warmweiß, kaltweiß oder farbig: Jeder Wohnbereich hat ganz spezifische Anforderungen an die Beleuchtung. In unserem Website-Bereich „Licht für Dein Zuhause“ erhalten Ihre Kunden praktische Tipps zur Wahl des richtigen Lichts – und natürlich die entsprechenden Produktempfehlungen.

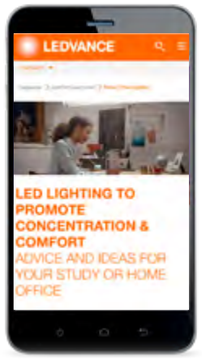

Einen Überblick über das umfangreiche Sortiment, die Vielfalt unserer Leuchtendesigns, die wichtigsten Produkteigenschaften, aussagekräftige Anwendungsmotive sowie hochwertige Produkt- und Verpackungsabbildungen: All das finden Ihre Kunden in der Rubrik „LED-Leuchten“.

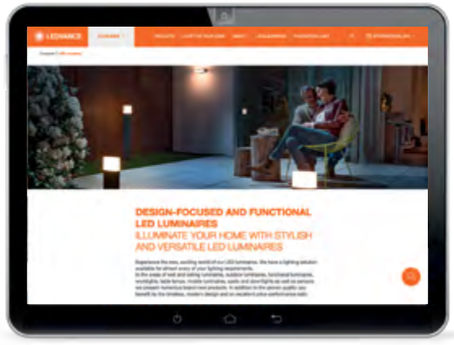

SOCIAL MEDIA: JEDER KLICK EIN KONTAKT

In den Social-Media-Kanälen – vor allem auf Facebook und Instagram – begeistert LEDVANCE Verbraucherinnen und Verbraucher mit allen Themen rund um Interior und Smart Home.

Hierbei werden Tipps für die Einrichtung gegeben oder es wird gezeigt, wie sich die SMART+ Produkte am einfachsten installieren und steuern lassen. Neben den Inhalten, die vor allem inspirieren sollen, schafft LEDVANCE es mit Realtime Marketing Motiven aktuelle Themen aufzugreifen und somit die Zielgruppe humorvoll und immer aufmerksamkeitsstark zu erreichen.

Das Ergebnis: eine Resonanz in Form von Reichweite und Interaktionen im hohen 7-stelligen Bereich pro Jahr. Neben den aktuellen Themen im Laufe des Jahres werden zusätzlich nicht reichweitenstarke themenbezogene Social-Media-Kampagnen mit entsprechend hoher Frequenz platziert.

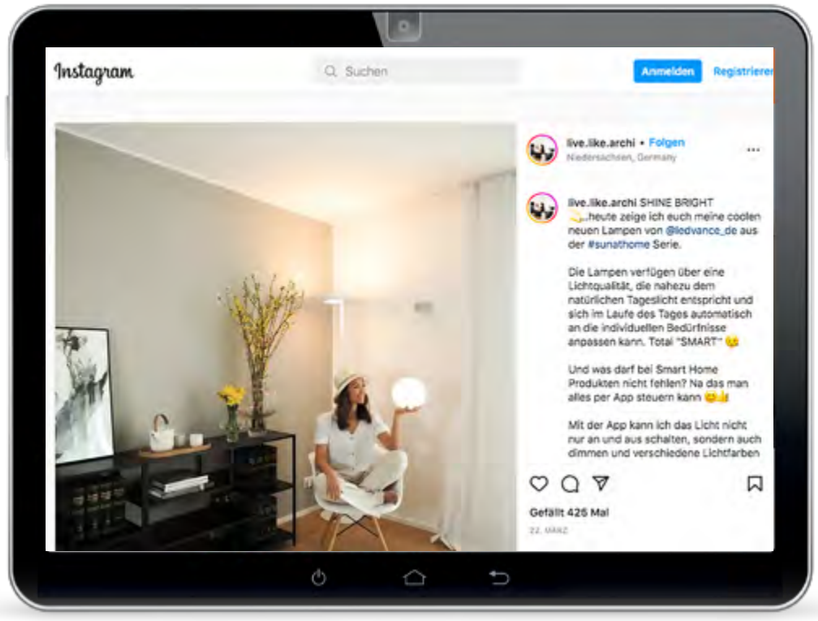

Gerade Videos und Reels sind das ideale Format, um Neuheiten und Highlights bestmöglich zu präsentieren. Hier wird auf eine regelmäßige Produktion eigener Inhalte gesetzt, aber auch neue Formate für mehr Flexibilität inhouse getestet.

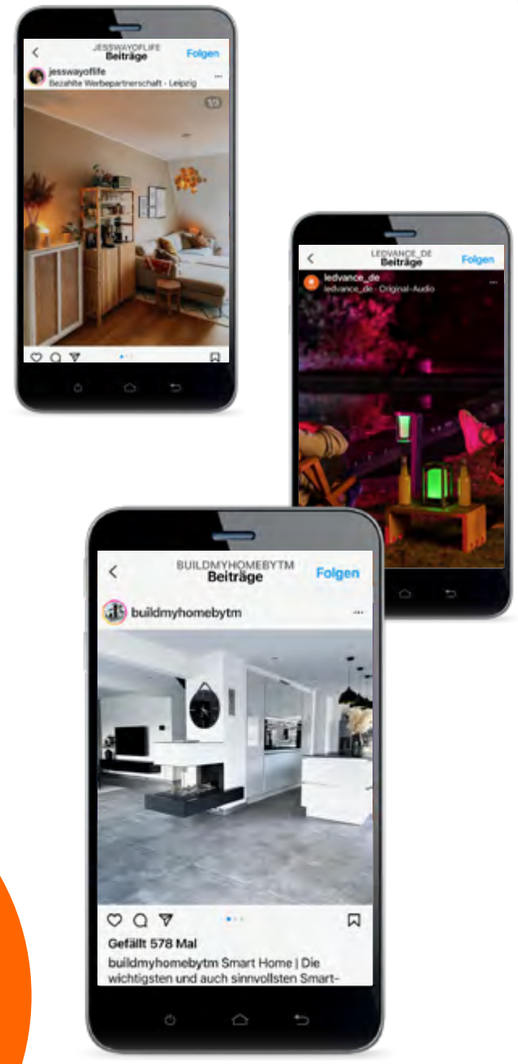

Mit den Influencer-Kampagnen von LEDVANCE werden übers Jahr hinweg bis zu 10 Millionen Menschen rund um die Themen Smart Home und Smart Living erreicht. Influencer sind hierbei ideal, um in deren authentisch-privatem Ambiente die smarten Produkte in den verschiedenen Anwendungsbereichen zielgruppennah vorzustellen. Bei SUN@HOME stehen dabei vor allem die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Homeoffice im Fokus. Bei SMART+ ist in den Frühjahrs- und Sommermonaten das Thema SMART+ Outdoor besonders relevant. Und von Oktober bis Februar wird sich vor allem auf SMART+ Indoor fokussiert.

Auch hier spielen Stories und Reels im Videoformat eine entscheidende Rolle – aber auch immer noch Bilder, die auch für andere Kanäle als User-Generated-Inhalt dienen und somit die Produktpräsentation dynamisch und authentisch gestalten. Durch Kooperationen mit bis zu 30 Influencern pro Jahr entsteht so eine treue und zukunftsorientierte Community, die LEDVANCE als Markenbotschafter auf den Online-Kanälen vertritt.

SYMBOLE IN DEN TABELLEN

No.	Bild Nr.
COLOR	Gehäusefarbe
MATERIAL	Gehäusematerial
t [h]	Mittlere Lebensdauer in Stunden
W	Leistung in Watt
lm OUTPUT	Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors
lm LIGHT SOURCE	Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor
K	Farbtemperatur in Kelvin
CRI	Farbwiedergabeindex
	Umgebungstemperaturbereich in Grad Celsius
	Ausstrahlungswinkel in Grad °
IP	Schutzklasse
	Anzahl der Schaltzyklen
x INCL.	Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Lampen
l [mm]	Länge l in mm
w [mm]	Breite b in mm
h [mm]	Höhe h in mm
Ø d [mm]	Durchmesser d in mm
	Versandeinheit in Stück

PRODUKTSPEZIFISCHE ZEICHEN SMART+ UND SUN@HOME

DIM, WARM COOL, COLOR	SMART+ Produktfunktionen, variieren je nach Produkttyp
LDV WIFI	Funktioniert mit smarter Fernbedienung LEDVANCE WIFI Remote Control
SWITCH ON OFF	Ein-/Ausschalten über Wandschalter möglich. Automatische Koppelungszeit 3 Minuten.
CRI 95	Optimierte Farbwiedergabe
	Im Einklang mit dem natürlichen Biorhythmus
	Spezielle Oberflächenbeschichtung für hygienische Luft

PRODUKTSPEZIFISCHE ZEICHEN

LED MODULE INTEGRATED	Integriertes LED Modul
LED	Austauschbare LED-Lampe
DIM	Dimmbar
REMOTE DIM	Mit Fernbedienung für Dimmfunktion
REMOTE CCT	Mit Fernbedienung für Farbwechselfunktion
CLICK DIM	Per Wandschalter dimmbar
CLICK CCT	Farbwechselfunktion per Wandschalter bedienbar
CCT	Einstellbare Lichttemperatur
3000K 5000K	Einstellbare Lichttemperatur
- 12m	Sensorreichweite
180°	Sensorwinkel
ON OFF AUTOMATIC	Automatisches Ein-/Ausschalten
	Tag-/Nacht-Sensor
	Bewegungssensor
IR-/SWEEP SENSOR	Ein-/ausschalten sowie stufenloses Dimmen über Infrarot-Sensor
TOUCH SWITCH	Ein-/ausschalten sowie stufenloses Dimmen über Berührung
NOT INCL.	Lampe nicht enthalten
OSRAM LED INCL.	Inklusive hochwertiger LED-Lampe in Marke OSRAM
BACK LIGHT	Hinterleuchtungsfunktion
ROTA-TABLE	Drehbare Leuchtenköpfe
	Bruchfest
SOLAR	Mit Solarpanel
CRI >90	Farbwiedergabe über 90
INCL.	Inklusive aufladbarem Lithium-Ionen-Akku
BATTERY INCL.	Inklusive Batterie
USB	Inklusive USB
INCL.	Inklusive USB-Ladekabel
2m	2 m Kabel und EU-Stecker
1m	Offenes Kabel mit 1 m Länge
30mm	Einbauhöhe
SLIM 7.6mm	Besonders flache Leuchten
CONNEC-TABLE	Koppelbar
	Deckenmontage
	Ventilator
	Kühlungsfunktion
	UV-C
	Nicht im Hausmüll entsorgen
	Powerbank
	Tracklight System
LEDVANCE 10 year guarantee, LEDVANCE 5 year guarantee, LEDVANCE 3 year guarantee, LEDVANCE 2 year guarantee	Endverbrauchergarantie für Leuchten
WARM WHITE, COOL WHITE, COLOR, COOL DAYLIGHT	Lichtfarbe
E27, GU10, G9	Geeignet für Leuchtmittel mit dem entsprechenden Sockel

SUN@HOME

SUN@HOME PENDELLEUCHTEN 42

SUN@HOME BADEZIMMERLEUCHTEN 44

SUN@HOME ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG 46

SUN@HOME PANELLEUCHTEN 48

SUN@HOME RUNDE DECKENLEUCHTEN 52

SUN@HOME DOWNLIGHTS 56

SUN@HOME WANDLEUCHTEN 58

SUN@HOME AMBIENTEBELEUCHTUNG 60

SUN@HOME LAMPEN 62

SUN@HOME WIFI CIRCULAR PENDANT

SMARTE PENDELLEUCHTEN MIT VOLLSPECTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

1
SUN@HOME CIRCULAR PENDANT WHITE

2
SUN@HOME CIRCULAR PENDANT SILVER

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SUN@HOME CIRCULAR PENDANT WHITE	4058075**762725**	1	Weiß	Aluminium	30 000	18,50	500	1 400	2 200…5 000	> 95
SUN@HOME CIRCULAR PENDANT SILVER	4058075**762749**	2	Silber	Aluminium	30 000	18,50	500	1 400	2 200…5 000	> 95

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SUN@HOME CIRCULAR PENDANT WHITE	140	IP20	15 000	1 210,0	450,0	4
SUN@HOME CIRCULAR PENDANT SILVER	140	IP20	15 000	1 210,0	450,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SUN@HOME WIFI BATHROOM ROUND IP44

SMARTE BADEZIMMER-WANDLEUCHTEN MIT VOLLSPEKTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

1
SUN@HOME BATHROOM ROUND
450mm

2
SUN@HOME BATHROOM ROUND
300mm

3
SUN@HOME BATHROOM ROUND
110mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SUN@HOME BATHROOM ROUND 450mm	4058075**750654**	1	Silber	Metall	25 000	20,00	700	1 560	2 200…5 000	> 95
SUN@HOME BATHROOM ROUND 300mm	4058075**750630**	2	Silber	Metall	25 000	14,00	460	1 040	2 200…5 000	> 95
SUN@HOME BATHROOM ROUND 110mm	4058075**750616**	3	Silber	Metall	25 000	7,50	200	520	2 200…5 000	> 95

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SUN@HOME BATHROOM ROUND 450mm	300	IP44	15 000	470,0	112,0	102,0	4
SUN@HOME BATHROOM ROUND 300mm	300	IP44	15 000	305,0	112,0	102,0	8
SUN@HOME BATHROOM ROUND 110mm	300	IP44	15 000	118,0	112,0	130,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SUN@HOME WIFI ARBEITSPLATZBELEUCHTUNG

SMARTE BÜROLEUCHTENFAMILIE MIT VOLLSPEKTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

1
SUN@Home PANAN Floor

2
SUN@Home PANAN Desk

3
SUN@Home Monitor Clip Lamp

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SUN@Home PANAN Floor	4058075**575899**	1	Weiß	Metall	30 000	41,00	2 000	3 900	2 200 … 5 000	>95
SUN@Home PANAN Desk	4058075**575875**	2	Weiß	Metall	30 000	15,00	600	1 200	2 200 … 5 000	>95
SUN@Home Monitor Clip Lamp	4058075**575912**	3	Schwarz	Kunststoff	30 000	2,50	35	-	2 200 … 5 000	>95

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SUN@Home PANAN Floor	-	IP20	15 000	400,0	400,0	1 800,0	400,0	1
SUN@Home PANAN Desk	-	IP20	15 000	500,0	220,0	545,0	220,0	4
SUN@Home Monitor Clip Lamp	120	IP20	15 000	450,0	21,3	95,5	-	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SUN@HOME WIFI PLANON™ FRAMELESS

SMARTE, RAHMENLOSE PANEL-LEUCHTEN MIT VOLLSPEKTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

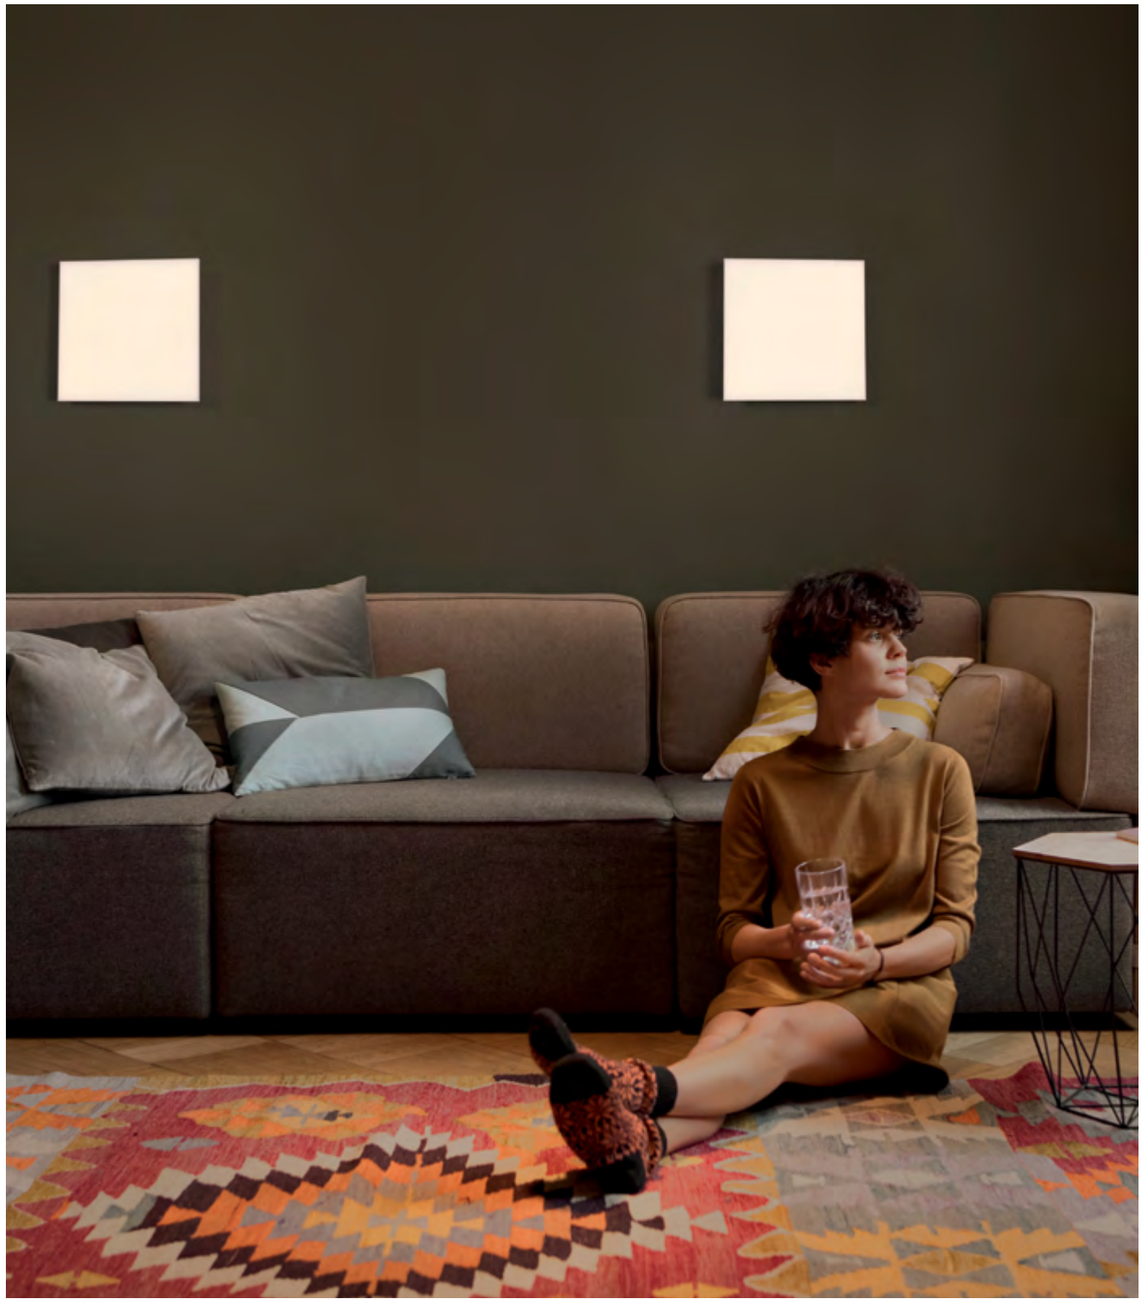

1
SUN@Home PLANON FRAMELESS
120x30

2
SUN@Home PLANON FRAMELESS
60X60

3
SUN@Home PLANON FRAMELESS
30X30

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SUN@Home PLANON FRAMELESS 120x30	4058075**575974**	1	Weiß	Aluminium	30 000	35,00	2 300	3 250	2 200 … 5 000	>95
SUN@Home PLANON FRAMELESS 60X60	4058075**575998**	2	Weiß	Aluminium	30 000	35,00	2 300	3 250	2 200 … 5 000	>95
SUN@Home PLANON FRAMELESS 30X30	4058075**576018**	3	Weiß	Aluminium	30 000	20,00	1 200	1 800	2 200 … 5 000	>95

Produktbezeichnung		IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SUN@Home PLANON FRAMELESS 120x30	110	IP20	15 000	1 200,0	300,0	61,0	3
SUN@Home PLANON FRAMELESS 60X60	110	IP20	15 000	600,0	600,0	61,0	3
SUN@Home PLANON FRAMELESS 30X30	110	IP20	15 000	300,0	300,0	61,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SUN@HOME WIFI PLANON™ PLUS

SMARTE PANEL-LEUCHTEN MIT METALLRAHMEN UND VOLLSPEKTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

1
SUN@Home PLANON PLUS
120x30

2
SUN@Home PLANON PLUS
60X60

3
SUN@Home PLANON PLUS
30X30

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SUN@Home PLANON PLUS 120x30	4058075**576032**	1	Weiß	Aluminium	30 000	35,00	2 300	3 250	2 200 … 5 000	>95
SUN@Home PLANON PLUS 60X60	4058075**576056**	2	Weiß	Aluminium	30 000	35,00	2 300	3 250	2 200 … 5 000	>95
SUN@Home PLANON PLUS 30X30	4058075**576070**	3	Weiß	Aluminium	30 000	20,00	1 200	1 800	2 200 … 5 000	>95

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SUN@Home PLANON PLUS 120x30	110	IP20	15 000	1 200,0	300,0	56,0	3
SUN@Home PLANON PLUS 60X60	110	IP20	15 000	600,0	600,0	56,0	3
SUN@Home PLANON PLUS 30X30	110	IP20	15 000	300,0	300,0	56,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SUN@HOME WIFI CIRCULAR

SMARTE DECKENLEUCHTEN MIT VOLLSPEKTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

1
SUN@HOME CIRCULAR WHITE

2
SUN@HOME CIRCULAR SILVER

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WiFi SMART+ | SWITCH ON OFF | COZY ACTIVE | CRI 95 | DIM | 1400 lm | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SUN@HOME CIRCULAR WHITE	4058075**762763**	1	Weiß	Aluminium	30 000	18,50	500	1 400	2 200…5 000	> 95
SUN@HOME CIRCULAR SILVER	4058075**762787**	2	Silber	Aluminium	30 000	18,50	500	1 400	2 200…5 000	> 95

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SUN@HOME CIRCULAR WHITE	140	IP20	15 000	97,0	450,0	4
SUN@HOME CIRCULAR SILVER	140	IP20	15 000	97,0	450,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SUN@HOME WIFI ORBIS® CEILING PLATE

SMARTE, ÄSTHETISCHE DECKENLEUCHTE MIT VOLLSPEKTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

1
SUN@Home ORBIS Plate

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t(h) [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP
SUN@Home ORBIS Plate	4058075**575950**	1	Weiß	Kunststoff (PMMA)	30 000	26,00	900	2 100	2 200 … 5 000	>95	IP20

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SUN@Home ORBIS Plate	10 000	430,0	430,0	70,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SUN@HOME WIFI DOWNLIGHT SLIM

SMARTE DOWNLIGHTS FÜR DIFFUSES LICHT MIT VOLLSPEKTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

1
SUN@Home Downlight Slim
225mm

2
SUN@Home Downlight Slim
120mm

3
SUN@Home Downlight Slim
85mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SUN@Home Downlight Slim 225mm	4058075**575851**	1	Weiß	Kunststoff	25 000	22,00	1 500	1 950	2 200 … 5 000	>95
SUN@Home Downlight Slim 120mm	4058075**627024**	2	Weiß	Kunststoff	25 000	8,00	400	700	2 200 … 5 000	>95
SUN@Home Downlight Slim 85mm	4058075**627000**	3	Weiß	Kunststoff	25 000	4,50	170	400	2 200 … 5 000	>95

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SUN@Home Downlight Slim 225mm	110	IP20	15 000	33,5	225,0	6
SUN@Home Downlight Slim 120mm	110	IP20	15 000	35,0	120,0	6
SUN@Home Downlight Slim 85mm	110	IP20	15 000	37,0	85,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SUN@HOME WIFI ORBIS® CROSS

SMARTE, FLEXIBEL JUSTIERBAR WANDLEUCHTE MIT VOLLSPEKTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

1
SUN@Home ORBIS Cross

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SUN@Home ORBIS Cross	4058075**575936**	1	Weiß	Stahl	30 000	12,00	600	800	2 200 … 5 000	>95

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SUN@Home ORBIS Cross	IP20	10 000	309,0	200,0	106,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SUN@HOME WIFI AMBIENTEBELEUCHTUNG

SMARTES STIMMUNGSLICHT MIT VOLLSPEKTRUM-LEDS UND HCL-FUNKTIONALITÄT

1
SUN@Home Flex 3M

2
SUN@Home Moodlight

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SUN@Home Flex 3M	4058075**576117**	1	Weiß	Silikon	30 000	13,50	850	1 140	2 200 … 5 000	>95
SUN@Home Moodlight	4058075**576094**	2	Weiß	Kunststoff	30 000	4,00	200	260	2 200 … 5 000	>95

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SUN@Home Flex 3M	120	IP20	1 500	3 000,0	10,0	2,8	-	4
SUN@Home Moodlight	110	IP20	15 000	200,0	200,0	195,0	200,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SUN@HOME WIFI LAMPEN

SMARTE CLASSIC-LAMPEN UND SPOTS MIT VOLLSPEKTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

1
SUN@Home CLASSIC A 40

2
SUN@Home CLASSIC B 25

3
SUN@Home SPOT PAR 16

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	[4]	K
SUN@HOME CLASSIC A 40	4058075**575790**	1	Weiß	Kunststoff	25 000	9,00	750	G	2 200…5 000
SUN@HOME CLASSIC B 25	4058075**575813**	2	Weiß	Kunststoff	25 000	4,90	425	G	2 200…5 000
SUN@HOME SPOT PAR16	4058075**575776**	3	Transparent	Bleifrei Glas	25 000	4,90	268	G	2 200…5 000

Produktbezeichnung	CRI	°	IP		x INCL.	l (mm)	Ø d (mm)	
SUN@HOME CLASSIC A 40	>95	220	IP20	100 000	1	118,0	60,0	4
SUN@HOME CLASSIC B 25	>95	220	IP20	100 000	1	114,0	39,0	4
SUN@HOME SPOT PAR16	95	38	IP20	100 000	1	54,0	50,0	4

SO LESEN SIE UNSERE PRODUKTTABELLEN

Die neue Lichtverordnung besagt, dass das neue EU-Label mit der entsprechenden Energieeffizienzklasse auf jeder Produktverpackung deutlich erkennbar sein muss, Um die Lesbarkeit und die Übersichtlichkeit in unseren Produkttabellen zu erhöhen, wird die entsprechende Energieeffizienzklasse hier nicht als farbiger Pfeil, sondern als Buchstabe angegeben, Siehe rechts,

Energieeffizienzklasse Produktverpackung		Angabe Tabelle
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Energieeffizienzklasse der mit der Leuchte kompatiblen Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

DECKENLEUCHTEN

SMART+ DECOR LEUCHTEN 66

DECOR LEUCHTEN 70

SMART+ PANEL LEUCHTEN 74

PANELLEUCHTEN 92

QUADRATISCHE SMART+ LEUCHTEN 102

RUNDE SMART+ LEUCHTEN 114

SMART+ VENTILATORLEUCHTEN 152

RUNDE SENSORLEUCHTEN 156

RUNDE DECKENLEUCHTEN 166

SMART+ WIFI DECOR SWAN CEILING

SMARTE DECKENLEUCHTE MIT BEMALBAREM GIPSGEHÄUSE UND TUNABLE-WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI DECOR SWAN CEILING

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WiFi SMART+ | Switch on/off | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI DECOR SWAN CEILING	4058075**757646**	1	Weiß	Mörtel	30 000	22,00	1 200	1 680	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI DECOR SWAN CEILING	IP20	15 000	250,0	250,0	120,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI DECOR WOOD CEILING

SMARTE DECKENLEUCHTE MIT HOLZGEHÄUSE UND TUNABLE-WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI DECOR WOOD CEILING

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI DECOR WOOD CEILING	4058075**757660**	1	Holzfarben	Holz	30 000	8,00	300	640	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI DECOR WOOD CEILING	IP20	15 000	100,0	100,0	130,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

DECOR NAIROBI CEILING

DECKENLEUCHTE AUS HOLZ UND METALL IN DEKORATIVEM RAHMENDESIGN

1
DECOR NAIROBI CEILING
4XE27

EASY MOUNTING | E27 | MAX. 4x 15W | NOT INCL. | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DECOR NAIROBI CEILING 4XE27	4058075**759022**	1	Schwarz	Stahl	IP20	750,0	170,0	227,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

DECOR MEMPHIS CEILING

ZEITLOS ÄSTHETISCHE DECKENLEUCHTE AUS ALUMINIUM UND GLAS

1
DECOR MEMPHIS CEILING
3XG9

EASY MOUNTING | G9 | MAX. 3x 28W | NOT INCL. | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	h [mm]	⌀ d [mm]	
DECOR MEMPHIS CEILING 3XG9	4058075**759169**	1	Schwarz	Stahl	IP20	425,0	315,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS SPARKLE

SMARTE, RAHMENLOSE PANELLEUCHTEN MIT GLITZEREFFEKT UND TUNABLE-WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI PLANONFL SPARKLE
1200X300mm

2
SMART+ WIFI PLANONFL SPARKLE
450X450mm

3
SMART+ WIFI PLANONFL SPARKLE
300X300mm

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WiFi SMART+ | Switch on/off | FAST CONNECTOR | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI PLANONFL SPARKLE 1200X300mm	4058075**759589**	1	Weiß	Stahl	30 000	38,00	2 300	4 200	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI PLANONFL SPARKLE 450X450mm	4058075**759541**	2	Weiß	Stahl	30 000	24,50	1 300	2 250	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI PLANONFL SPARKLE 300X300mm	4058075**759527**	3	Weiß	Stahl	30 000	21,00	850	1 800	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI PLANONFL SPARKLE 1200X300mm	IP20	15 000	1 200,0	300,0	63,0	2
SMART+ WIFI PLANONFL SPARKLE 450X450mm	IP20	15 000	450,0	450,0	63,0	4
SMART+ WIFI PLANONFL SPARKLE 300X300mm	IP20	15 000	300,0	300,0	63,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS SQUARE

RAHMENLOSE PANELLEUCHTEN MIT TUNABLE WHITE ODER TUNABLE WHITE UND RGB FUNKTION

1
SMART+ WIFI PLANON
600x600
COLOR**

2
SMART+ WIFI PLANON
450x450

3
SMART+ WIFI PLANON
300x300
COLOR**

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
Smart+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x600	4058075**484436**	1	Weiß	Aluminium	25 000	40,00	3 400	4 250	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 600x600**	4058075**484474**	1	Weiß	Aluminium	25 000	40,00	3 400	4 450	RGB, 3 000,,,6 000	>80
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450x450	4058075**484375**	2	Weiß	Aluminium	25 000	28,00	2 300	3 000	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300x300	4058075**484313**	3	Weiß	Aluminium	25 000	20,00	1 600	2 000	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300x300**	4058075**484351**	3	Weiß	Aluminium	25 000	20,00	1 500	2 200	RGB, 3 000,,,6 000	>80

Produktbezeichnung		IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
Smart+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x600	110	IP20	15 000	596,0	596,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 600x600**	110	IP20	15 000	596,0	596,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450x450	110	IP20	15 000	450,0	450,0	69,0	4
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300x300	110	IP20	15 000	300,0	300,0	69,0	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300x300**	110	IP20	15 000	300,0	300,0	69,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR

RAHMENLOSE, RECHTECKIGE PANELLEUCHTEN – MIT TUNABLE WHITE ODER TUNABLE WHITE UND RGB FUNKTION

1
SMART+ WIFI PLANON
1200x300
COLOR **

2
SMART+ WIFI PLANON
1200x100
COLOR **

3
SMART+ WIFI PLANON
600x300

4
SMART+ WIFI PLANON
600x100

5
SMART+ WIFI PLANON
800x100

6
SMART+ WIFI PLANON
400x100

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x300**	4058075**484511**	1	Weiß	Aluminium	25 000	40,00	3 300	4 400	RGB, 3 000,,,6 500	>80
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x300	4058075**484498**	1	Weiß	Aluminium	25 000	40,00	3 400	4 400	3 000,,,6 500	>80
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x100	4058075**484535**	2	Weiß	Aluminium	25 000	35,00	2 500	4 000	3 000,,,6 500	>80
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x100**	4058075**484573**	2	Weiß	Aluminium	25 000	35,00	2 500	4 100	RGB, 3 000,,,6 500	>80
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x300	4058075**484412**	3	Weiß	Aluminium	25 000	28,00	2 100	3 100	3 000,,,6 500	>80
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x100	4058075**484610**	4	Weiß	Aluminium	25 000	28,00	1 800	3 100	3 000,,,6 500	>80
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 800x100	4058075**484597**	5	Weiß	Aluminium	25 000	27,00	2 000	3 000	3 000,,,6 500	>80
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 400x100	4058075**484634**	6	Weiß	Aluminium	25 000	16,00	1 050	1 650	3 000,,,6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x300**	110	IP20	15 000	1 200,0	300,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x300	110	IP20	15 000	1 200,0	300,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x100	110	IP20	15 000	1 200,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x100**	110	IP20	15 000	1 200,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x300	110	IP20	15 000	600,0	300,0	69,0	4
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x100	110	IP20	15 000	600,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 800x100	110	IP20	15 000	800,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 400x100	110	IP20	15 000	400,0	100,0	65,0	9

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS ROUND

RUNDE WAND- UND DECKENLEUCHTEN IN RAHMENLOSEM DESIGN – MIT TUNABLE WHITE ODER TUNABLE WHITE UND RGB FUNKTION

1
SMART+ WIFI PLANON
450

2
SMART+ WIFI PLANON
300
COLOR**

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI App | SWITCH ON OFF** | LED MODULE INTEGRATED | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450	4058075**484719**	1	Weiß	Aluminium	25 000	28,00	2 700	3 200	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300**	4058075**484696**	2	Weiß	Aluminium	25 000	20,00	1 600	2 400	RGB, 3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300	4058075**484672**	2	Weiß	Aluminium	25 000	20,00	1 700	2 300	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung		IP		h [mm]	d [mm]	
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450	110	IP20	15 000	65,0	450,0	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300**	110	IP20	15 000	69,0	300,0	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300	110	IP20	15 000	65,0	300,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI PLANON™ PLUS FRAME

SMARTE PANELLEUCHTEN MIT TUNABLE WHITE ALLGEMEINBE-LEUCHTUNG UND RAHMEN MIT RGB-FUNKTION

1
SMART+ WIFI PLANON PLUS FRAME
1200X300mm

2
SMART+ WIFI PLANON PLUS FRAME
450X450mm

3
SMART+ WIFI PLANON PLUS FRAME
300X300mm

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WIFI SMART+ | Switch on/off | FAST CONNECTOR | DIM | WARM COOL | COLOR | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI PLANON PLUS FRAME 1200X300mm	4058075**752641**	1	Weiß	Metall	30 000	36,00	2 800	4 000	2 700…6 500	>80
SMART+ WIFI PLANON PLUS FRAME 450X450mm	4058075**752627**	2	Weiß	Metall	30 000	24,00	1 750	2 500	2 700…6 500	>80
SMART+ WIFI PLANON PLUS FRAME 300X300mm	4058075**752603**	3	Weiß	Metall	40 000	18,00	1 300	1 800	2 700…6 500	>80

Produktbezeichnung		IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI PLANON PLUS FRAME 1200X300mm	120	IP20	25 000	1 195,0	295,0	51,0	2
SMART+ WIFI PLANON PLUS FRAME 450X450mm	120	IP20	25 000	450,0	450,0	51,0	2
SMART+ WIFI PLANON PLUS FRAME 300X300mm	120	IP20	25 000	295,0	295,0	51,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI PLANON™ PLUS HOLE BACKLIGHT

SMARTE PANELLEUCHTEN IN TUNABLE WHITE MIT MITTIGEM AUSSCHNITT UND RGB-HINTERLEUCHTUNG

1
SMART+ WIFI PLANON PLUS
HOLE BACKLIGHT
1000X300mm

2
SMART+ WIFI PLANON PLUS
HOLE BACKLIGHT
450X450mm

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WiFi SMART+ | Switch on/off | FAST CONNECTOR | BACK LIGHT | DIM | WARM COOL | COLOR | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI PLANON PLUS HOLE BACKLIGHT 1000X300mm	4058075**752689**	1	Weiß	Metall	30 000	36,00	2 700	4 100	2 700…6 500	>80
SMART+ WIFI PLANON PLUS HOLE BACKLIGHT 450X450mm	4058075**752665**	2	Weiß	Metall	30 000	24,00	1 550	2 500	2 700…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI PLANON PLUS HOLE BACKLIGHT 1000X300mm	120	IP20	25 000	1 000,0	295,0	51,0	2
SMART+ WIFI PLANON PLUS HOLE BACKLIGHT 450X450mm	120	IP20	25 000	450,0	450,0	51,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI PLANON™ PLUS BACKLIGHT

PANELLEUCHTEN MIT SEPARAT STEUERBAREN BACKLIGHTS MIT RGB-FUNKTION

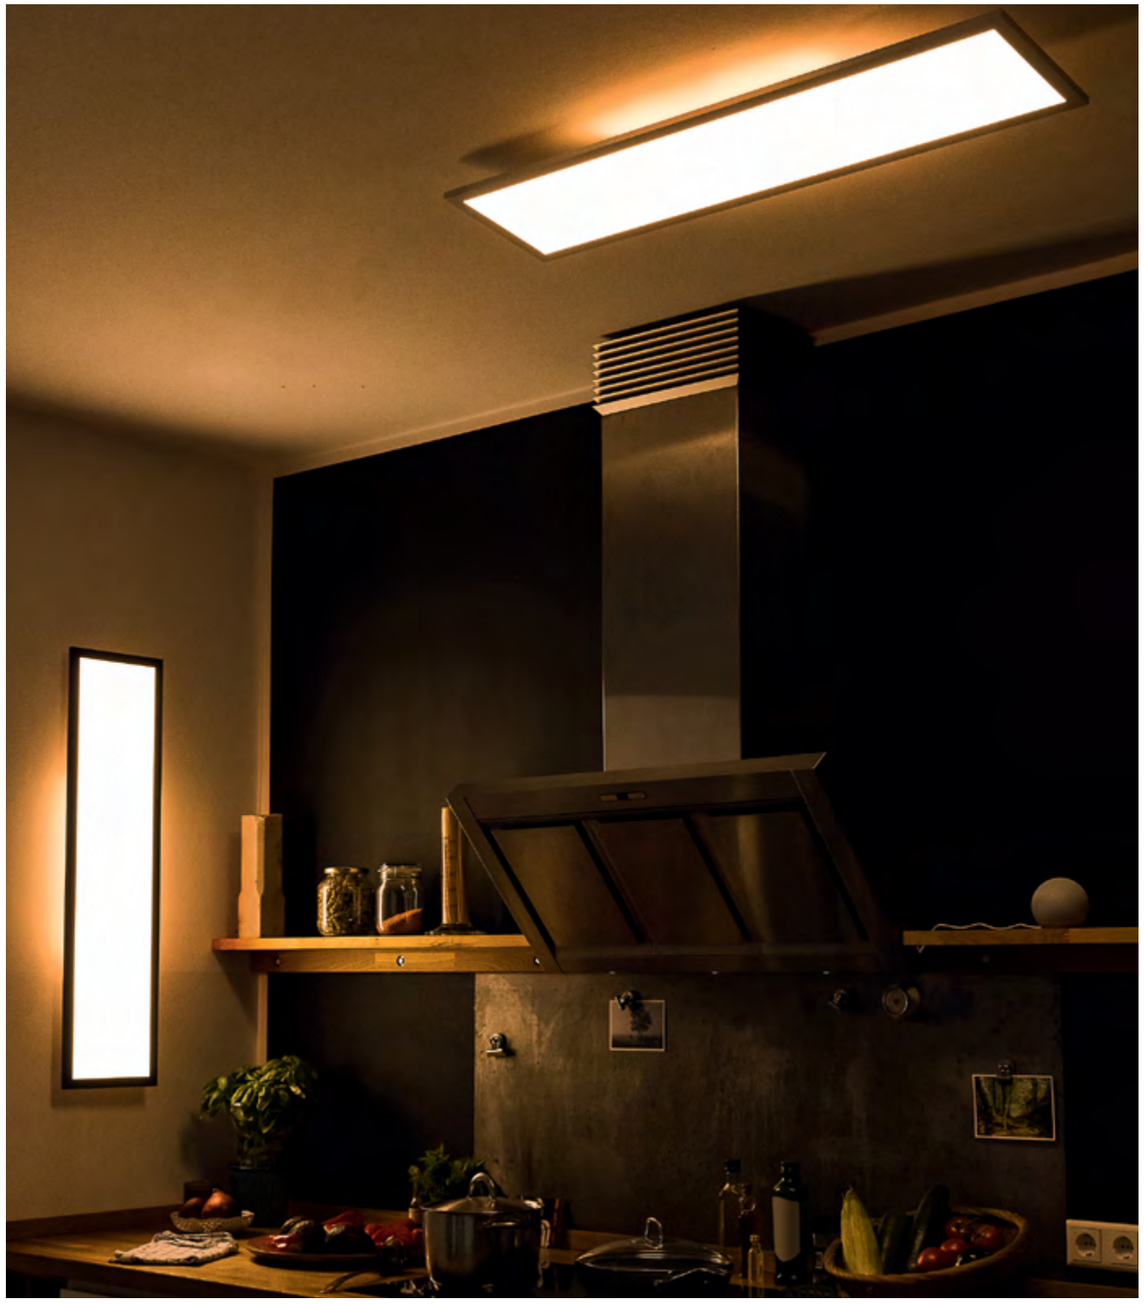

1
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT
600x600mm Black +RC

2
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT
600x600mm White +RC

3
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT
100x25mm Black +RC

4
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT
100x250mm White +RC

5
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT
450x450mm Black +RC

6
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT
450x450mm White +RC

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm Black +RC	4058075**650275**	1	Schwarz	Aluminium	25 000	39,00	2 700	3 950	3 000…6 500	≥80
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm White +RC	4058075**650190**	2	Weiß	Aluminium	25 000	39,00	3 000	3 950	3 000…6 500	≥80
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT 100X25mm Black +RC	4058075**650299**	3	Schwarz	Aluminium	25 000	27,00	1 500	2 050	3 000…6 500	≥80
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT 100X250mm White +RC	4058075**650213**	4	Weiß	Aluminium	25 000	28,00	1 900	3 050	3 000…6 500	≥80
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm Black +RC	4058075**650251**	5	Schwarz	Aluminium	25 000	27,00	1 800	2 900	3 000…6 500	≥80
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm White +RC	4058075**650152**	6	Weiß	Aluminium	25 000	27,00	2 000	2 900	3 000…6 500	≥80

Produktbezeichnung	°	IP		x [pcs.]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm Black +RC	110	IP20	15 000	2	60,0	56,0	3
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm White +RC	110	IP20	15 000	2	60,0	56,0	3
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT 100X25mm Black +RC	110	IP20	15 000	2	25,0	56,0	4
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT 100X250mm White +RC	110	IP20	15 000	2	25,0	56,0	4
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm Black +RC	110	IP20	15 000	2	45,0	56,0	4
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm White +RC	110	IP20	15 000	2	45,0	56,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI PLANON™ PLUS SQUARE

QUADRATISCHE PANELLEUCHTEN FÜR DIE DECKENMONTAGE MIT TUNABLE WHITE ODER TUNABLE WHITE UND RGB-FUNKTION

1
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
600x600
COLOR** WARM COOL***

2
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
450x450
COLOR** WARM COOL***

3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
300x300
COLOR** WARM COOL***

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | LED MODULE INTEGRATED | EASY MOUNTING | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x600***	**4058075525382**	1	Weiß	Aluminium	25 000	36,00	3 000	3 950	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 450x450***	**4058075525337**	2	Weiß	Aluminium	25 000	28,00	2 000	2 950	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 300x300***	**4058075525313**	3	Weiß	Aluminium	25 000	20,00	1 500	2 050	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x600**	**4058075525269**	-	Weiß	Aluminium	25 000	36,00	3 200	4 000	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 450x450**	**4058075525221**	-	Weiß	Aluminium	25 000	28,00	2 100	3 000	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 300x300**	**4058075495708**	-	Weiß	Aluminium	25 000	20,00	1 400	2 300	RGB, 3 000	≥80

Produktbezeichnung		IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x600***	110	IP20	15 000	595,0	595,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 450x450***	110	IP20	15 000	450,0	450,0	56,0	4
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 300x300***	110	IP20	15 000	300,0	300,0	56,0	5
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x600**	110	IP20	15 000	595,0	595,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 450x450**	110	IP20	15 000	450,0	450,0	56,0	4
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 300x300**	110	IP20	15 000	300,0	300,0	56,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI PLANON™ PLUS RECTANGULAR

RECHTECKIGE PANELLEUCHTEN FÜR DIE DECKENMONTAGE MIT TUNABLE WHITE ODER TUNABLE WHITE UND RGB-FUNKTION

1
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
1200x300
COLOR** WARM COOL***

2
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
600x300
COLOR** WARM COOL***

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI app | SWITCH ON OFF | LED MODULE INTEGRATED | EASY MOUNTING | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 1200x300***	**4058075525405**	1	Weiß	Aluminium	25 000	36	2 700	4 000	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 1200x300**	**4058075525290**	1	Weiß	Aluminium	25 000	36	3 000	4 100	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x300**	**4058075525245**	2	Weiß	Aluminium	25 000	28	2 000	3 000	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x300***	**4058075525368**	2	Weiß	Aluminium	25 000	22	1 600	2 300	3 000…6 500	≥80

Produktbezeichnung		IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 1200x300**	110	IP20	15 000	1 200,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 1200x300*	110	IP20	15 000	1 200,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x300*	110	IP20	15 000	595,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x300**	110	IP20	15 000	595,0	300,0	56,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

PLANON™ FRAMELESS SQUARE

RAHMENLOSE, QUADRATISCHE PANELLEUCHTEN FÜR WAND- UND DECKENANBAU

1
PLANON Frameless On-Off
600x600 40 W 3000 K

2
PLANON Frameless On-Off
300x300 19 W 3000 K

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
PLANON Frameless On-Off 600x600 40 W 3000 K	4058075**470651**	1	Weiß	Aluminium	25 000	40,00	3 000	4 300	3 000	80	110
PLANON Frameless On-Off 300x300 19 W 3000 K	4058075**470675**	2	Weiß	Aluminium	25 000	19,00	1 500	2 100	3 000	80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
PLANON Frameless On-Off 600x600 40 W 3000 K	IP20	15 000	596,0	596,0	68,5	3
PLANON Frameless On-Off 300x300 19 W 3000 K	IP20	15 000	300,0	300,0	68,5	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR

REPRÄSENTATIVE, RAHMENLOSE PANELLEUCHTEN FÜR WAND- UND DECKENANBAU

2
PLANON Frameless On-Off
1200x300 40 W 3000 K

3
PLANON Frameless On-Off
1200x100 35 W 3000 K

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
PLANON Frameless On-Off 1200x300 40 W 3000 K	4058075**470576**	2	Weiß	Aluminium	25 000	40,00	3 300	4 400	3 000	80	110
PLANON Frameless On-Off 1200x100 35 W 3000 K	4058075**470699**	3	Weiß	Aluminium	25 000	35,00	2 500	4 100	3 000	80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
PLANON Frameless On-Off 1200x300 40 W 3000 K	IP20	15 000	1 200,0	300,0	68,5	3
PLANON Frameless On-Off 1200x100 35 W 3000 K	IP20	15 000	1 200,0	100,0	65,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

PLANON™ FRAMELESS ROUND

RUNDE, REPRÄSENTATIVE PANELLEUCHTEN – VÖLLIG OHNE RAHMEN

1
PLANON Frameless On-Off ROUND
450 28 W 3000 K

2
PLANON Frameless On-Off ROUND
300 19 W 3000 K

LED MODULE INTEGRATED | EASY MOUNTING | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
PLANON Frameless On-Off ROUND 450 28 W 3000 K	4058075**470736**	1	Weiß	Aluminium	25 000	28,00	2 700	3 500	3 000	80	110
PLANON Frameless On-Off ROUND 300 19 W 3000 K	4058075**470712**	2	Weiß	Aluminium	25 000	19,00	1 600	2 300	3 000	80	110

Produktbezeichnung	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
PLANON Frameless On-Off ROUND 450 28 W 3000 K	IP20	15 000	65,0	450,0	5
PLANON Frameless On-Off ROUND 300 19 W 3000 K	IP20	15 000	65,0	300,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

PLANON™ PLUS

SEHR FLACHE LED-ANBAULEUCHTEN MIT EINZIGARTIGER UND EINFACHER MONTAGE

1
PLANON PLUS
300x1200 36 W 3000 K

2
PLANON PLUS
600x600 36 W 3000 K

3
PLANON PLUS
300x600 22 W 3000 K

EASY MOUNTING | LED MODULE INTEGRATED | COOL LIGHT | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∡°
PLANON PLUS 300x1200 36 W 4000 K	4058075**601352**	1	Weiß	Aluminium	25 000	36,00	2 800	4 100	4 000	≥80	110
PLANON PLUS 300x1200 36 W 3000 K	4058075**601338**	1	Weiß	Aluminium	25 000	36,00	2 800	4 100	3 000	≥80	110
PLANON PLUS 600x600 36 W 4000 K	4058075**601314**	2	Weiß	Aluminium	25 000	36,00	3 000	4 100	4 000	≥80	110
PLANON PLUS 600x600 36 W 3000 K	4058075**601291**	2	Weiß	Aluminium	25 000	36,00	3 000	4 100	3 000	≥80	110
PLANON PLUS 300x600 22 W 4000 K	4058075**601277**	3	Weiß	Aluminium	25 000	22,00	1 600	2 300	4 000	≥80	110
PLANON PLUS 300x600 22 W 3000 K	4058075**601253**	3	Weiß	Aluminium	2a5 000	22,00	1 600	2 300	3 000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
PLANON PLUS 300x1200 36 W 4000 K	IP20	15 000	1 200,00	300,00	56,00	4
PLANON PLUS 300x1200 36 W 3000 K	IP20	15 000	1 200,00	300,00	56,00	4
PLANON PLUS 600x600 36 W 4000 K	IP20	15 000	595,00	595,00	56,00	4
PLANON PLUS 600x600 36 W 3000 K	IP20	15 000	595,00	595,00	56,00	4
PLANON PLUS 300x600 22 W 4000 K	IP20	15 000	595,00	300,00	56,00	4
PLANON PLUS 300x600 22 W 3000 K	IP20	15 000	595,00	300,00	56,00	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

PANEL ESSENTIAL

KLASSISCHE, PREISWERTE PANELLEUCHTEN FÜR STANDARDANWENDUNGEN

1
Panel Essential
600x600mm 4000K

COOL DAYLIGHT | COOL LIGHT | FLEXIBLE MOUNTING | LED MODULE INTEGRATED

2
Panel Essential
600 Surface Frame

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [1]	W	lm OUTPUT [2]	lm LIGHT SOURCE [3]	K	CRI	∠°
Panel Essential 600x600mm 6500K	4058075**762671**	1	Weiß	Aluminium/Kunststoff	20 000	36,00	3 200	3 850	6 500	>80	110
Panel Essential 600x600mm 4000K	4058075**762657**	1	Weiß	Aluminium/Kunststoff	20 000	36,00	3 200	3 850	4 000	>80	110
Panel Essential 600 Surface Frame	4099854**003097**	2	Weiß	Aluminium	-	-	-	-	-	-	-

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
Panel Essential 600x600mm 6500K	IP20	10 000	596,0	596,0	35,0	5
Panel Essential 600x600mm 4000K	IP20	10 000	596,0	596,0	35,0	5
Panel Essential 600 Surface Frame	-	-	600,0	47,0	50,0	10

[1] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [2] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [3] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET SQUARE

QUADRATISCHE LEUCHTEN MIT SEHR EINFACHER MAGNET-MONTAGE UND TUNABLE WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
450x450mm White



2
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
450x450mm Black

3
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
450x450mm Gray

4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
300x300mm White



5
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
300x300mm Black



6
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
300x300mm Gray

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm White	4058075**572690**	1	Weiß	Stahl	30 000	42,00	3 200	4 400	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Black	4058075**572751**	2	Schwarz	Stahl	30 000	42,00	2 500	4 400	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Gray	4058075**572812**	3	Grau	Stahl	30 000	42,00	2 500	4 400	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm White	4058075**572652**	4	Weiß	Stahl	30 000	26,00	2 000	2 800	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Black	4058075**572737**	5	Schwarz	Stahl	30 000	26,00	1 400	2 800	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Gray	4058075**572799**	6	Grau	Stahl	30 000	26,00	1 400	2 800	3 000…6 500	≥80

Produktbezeichnung		IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm White	110	IP20	15 000	450,0	450,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Black	110	IP20	15 000	450,0	450,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Gray	110	IP20	15 000	450,0	450,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm White	110	IP20	15 000	300,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Black	110	IP20	15 000	300,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Gray	110	IP20	15 000	300,0	300,0	86,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET RECTANGULAR

RECHTECKIGE LEUCHTEN MIT SEHR EINFACHER MAGNET-MONTAGE UND TUNABLE WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
600x300mm White

2
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
600x300mm Black

3
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
600x300mm Gray

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm White	4058075**572713**	1	Weiß	Stahl	30 000	42,00	3 200	4 400	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Black	4058075**572775**	2	Schwarz	Stahl	30 000	42,00	2 300	4 400	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Gray	4058075**572836**	3	Grau	Stahl	30 000	42,00	2 300	4 400	3 000…6 500	≥80

Produktbezeichnung		IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm White	110	IP20	15 000	600,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Black	110	IP20	15 000	600,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Gray	110	IP20	15 000	600,0	300,0	86,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT SQUARE

QUADRATISCHE DECKENLEUCHTEN MIT EFFEKTVOLLER HINTER-LEUCHTUNG, TUNABLE WHITE- UND RGB-FUNKTION

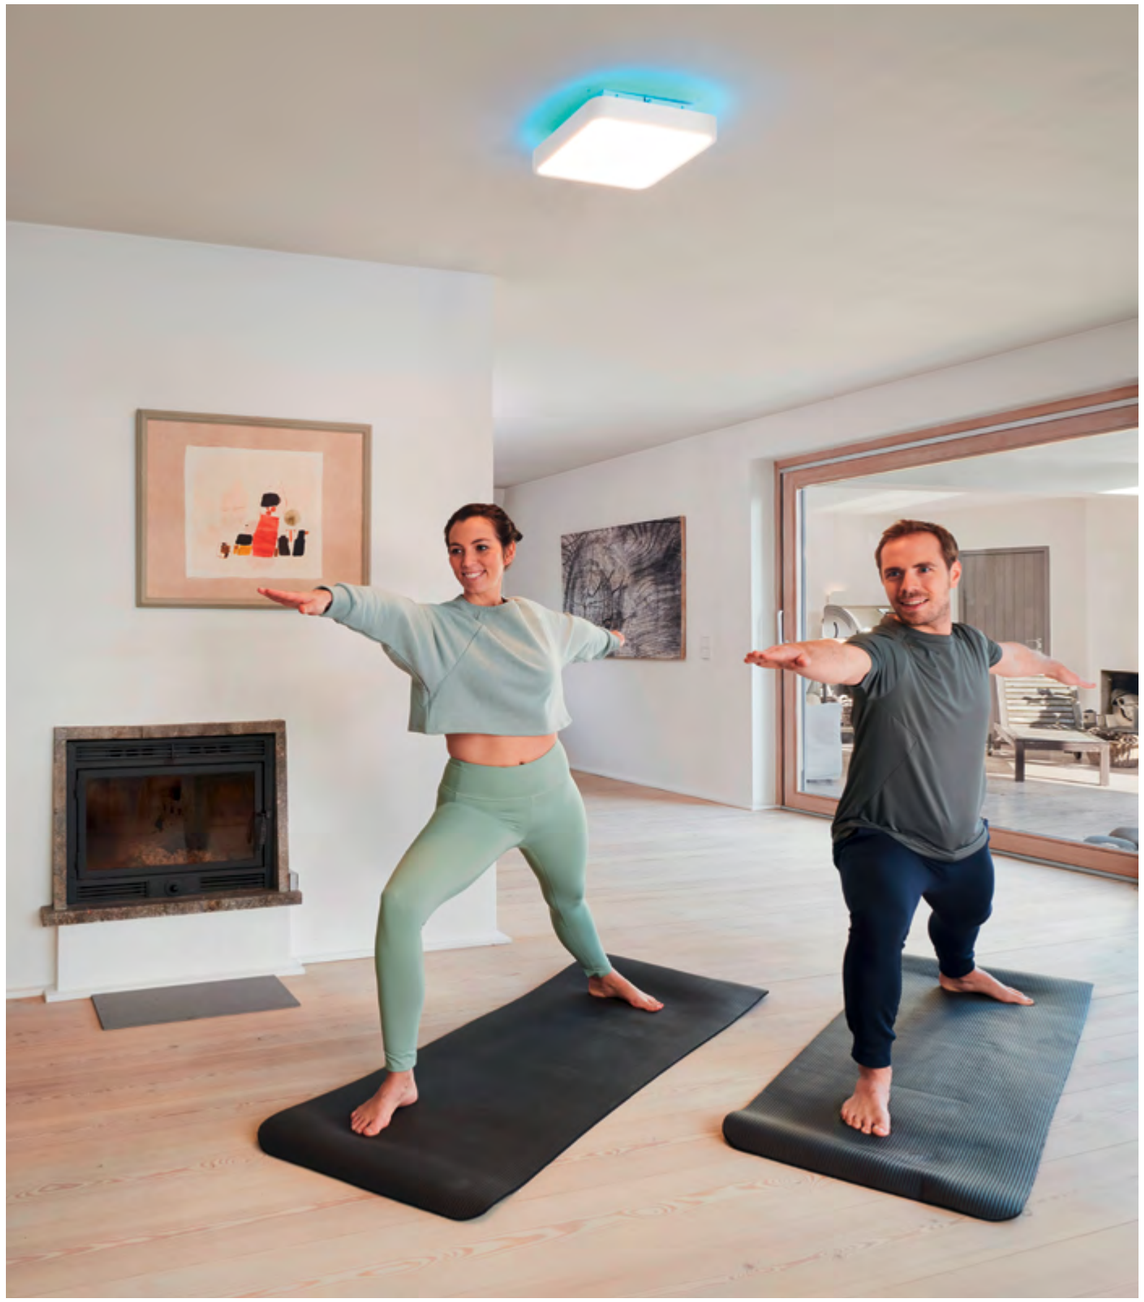

1
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350x350mm White

2
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350x350mm Black

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | BACK LIGHT | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm White	4058075**572850**	1	Weiß	Stahl	30 000	28,00	1 700	2 800	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm Black	4058075**572874**	2	Schwarz	Metall	30 000	28,00	1 700	2 800	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm White	110	IP20	15 000	350,0	350,0	90,0	4
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm Black	110	IP20	15 000	350,0	350,0	90,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® STELLA

QUADRATISCHE DECKENLEUCHTE IN STYLISHEM DESIGN MIT GETRENNTER TUNABLE WHITE- UND RGB-FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS STELLA
485x485mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS STELLA 485x485mm	4058075**573390**	1	Weiß	Stahl	30 000	32,00	1 800	3 250	2 700…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS STELLA 485x485mm	110	IP20	15 000	485,0	485,0	80,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® SADDIE

DECKENLEUCHTE MIT TUNABLE WHITE- UND RGB-FUNKTION FÜR FARBIGE AKZENTE

1
SMART+ WIFI ORBIS SADDIE
500mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS SADDIE 500mm	4058075**573451**	1	Weiß	Stahl	30 000	32,00	2 850	3 600	2 700…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS SADDIE 500mm	110	IP20	15 000	500,0	500,0	55,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® CLEAN

SMARTE DECKENLEUCHTE MIT TUNABLE WHITE-FUNKTION IN MODERNER, PURISTISCHER OPTIK

1
SMART+ WIFI ORBIS CLEAN
530x530mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS CLEAN 530X530mm	4058075**572614**	1	Weiß	Stahl	30 000	42,00	2 500	4 000	3 000…6 500	≥80

Produktbezeichnung	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS CLEAN 530X530mm	IP20	530,0	530,0	85,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ ORBIS® ULTRA SLIM BACKLIGHT

SMARTE, RUNDE TUNABLE-WHITE-PANELLEUCHTEN MIT RGB-HINTERLEUCHTUNG FÜR FARBIGE AKZENTE

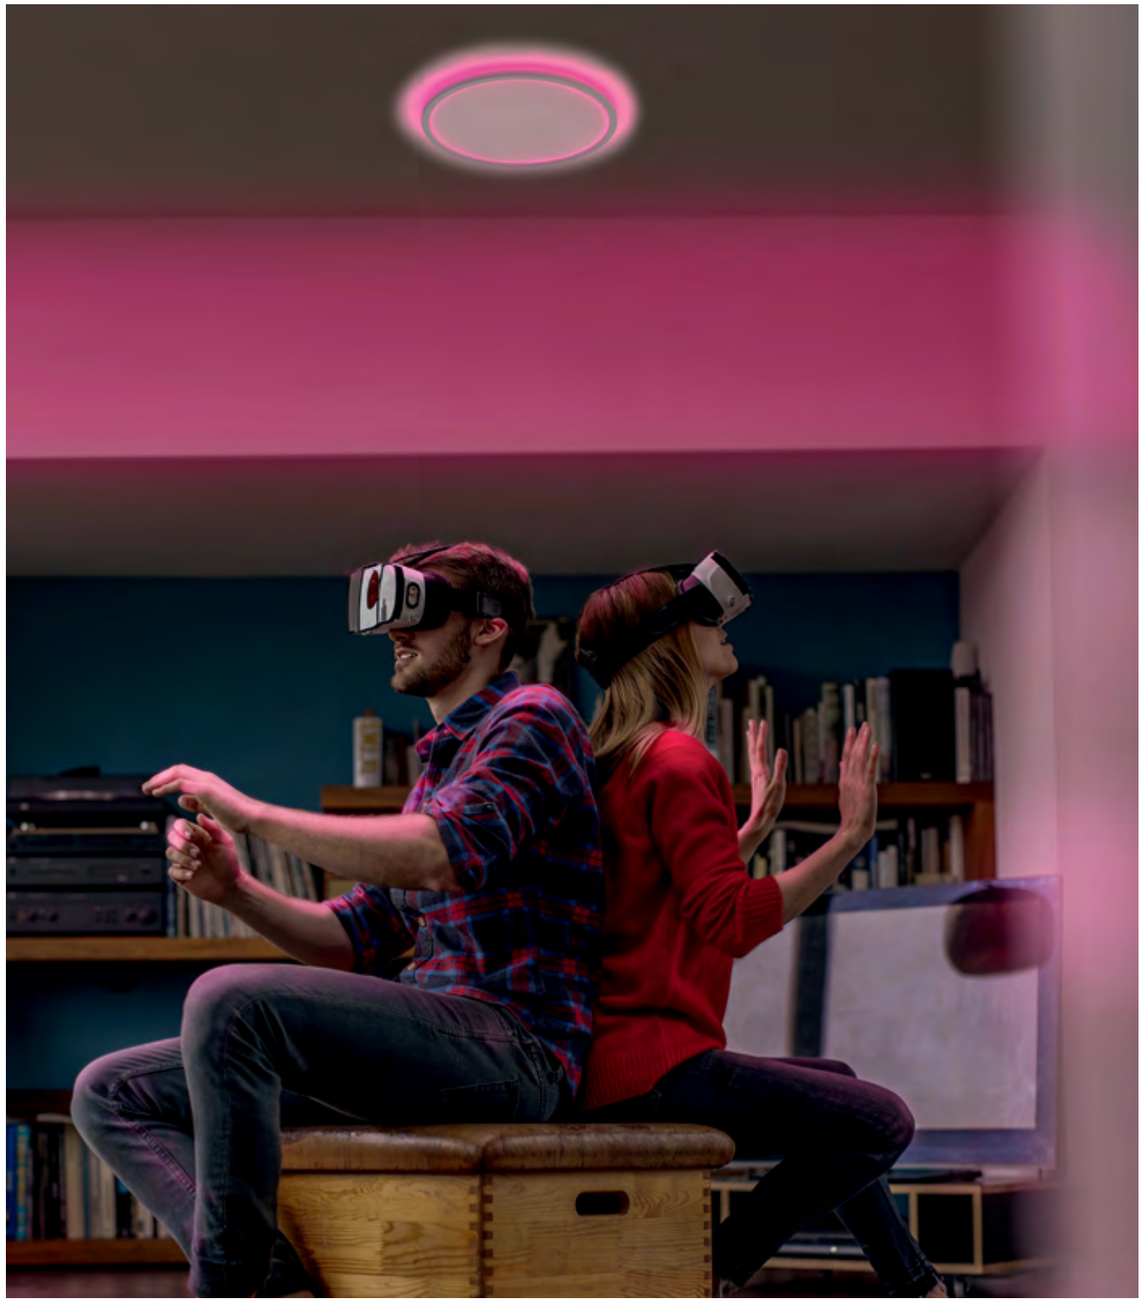

1
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
400mm WHITE

2
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
400mm BLACK

3
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
235mm WHITE

4
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
235mm BLACK

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 400mm WHITE	4058075**752764**	1	Weiß	Kunststoff	30 000	25,00	2 000	2 940	2 700…6 500	≥80
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 400mm BLACK	4058075**752801**	2	Schwarz	Kunststoff	30 000	25,00	1 870	2 940	2 700…6 500	≥80
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 235mm WHITE	4058075**752719**	3	Weiß	Kunststoff	30 000	19,00	1 140	1 790	2 700…6 500	>80
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 235mm BLACK	4058075**752788**	4	Schwarz	Kunststoff	30 000	19,00	1 070	1 790	2 700…6 500	≥80

Produktbezeichnung		IP		h [mm]	d [mm]	
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 400mm WHITE	110	IP20	15 000	27,0	400,0	5
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 400mm BLACK	110	IP20	15 000	27,0	400,0	5
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 235mm WHITE	110	IP20	15 000	27,0	235,0	5
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 235mm BLACK	110	IP20	15 000	27,0	235,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® CLARIA

SMARTE DECKENLEUCHTE MIT TUNABLE-WHITE-HAUPTLICHT UND ZUSÄTZLICHER RGB-AKZENTBELEUCHTUNG

1
SMART+ WIFI ORBIS CLARIA
490mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS CLARIA 490mm	4058075**754775**	1	Weiß	Stahl	50 000	32,00	3 150	4 200	2 700…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS CLARIA 490mm	360	IP20	25 000	95,0	490,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® KURT

SMARTE DECKENLEUCHTE IN ZEITLOSEM DESIGN MIT TUNABLE-WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS KURT
450mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS KURT 450mm	4058075**754799**	1	Schwarz	Stahl	50 000	30,00	1 750	3 550	2 700…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS KURT 450mm	360	IP20	25 000	110,0	450,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® WOOD

SMARTE DECKENLEUCHTE MIT HOCHWERTIGEM HOLZDEKOR UND TUNABLE-WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS WOOD
400mm

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WiFi SMART+ | Switch on/off | FAST CONNECTOR | REAL WOOD | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS WOOD 400mm	4058075**754751**	1	Holzfarben	Holz	50 000	24,00	1 250	2 950	2 700…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS WOOD 400mm	360	IP20	25 000	75,0	400,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® SPARKLE

RUNDE DECKENLEUCHTE MIT GLITZER-EFFEKT UND TUNABLE WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE
560mm

2
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE
460mm

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	∠°
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 560mm	4058075**573499**	1	Weiß	Stahl	15 000	30,00	2 400	3 300	2 700	>80	120
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 460mm	4058075**573475**	2	Weiß	Stahl	15 000	24,00	1 800	2 400	2 700	>80	120

Produktbezeichnung	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 560mm	IP20	15 000	76,0	560,0	5
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 460mm	IP20	15 000	76,0	460,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® GAVIN, LISA AND JADEN

SMARTE DECKENLEUCHTEN MIT MARKANTEN RÄNDERN IN SCHWARZ UND TUNABLE WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN
500mm

2
SMART+ WIFI ORBIS LISA
500mm

3
SMART+ WIFI ORBIS JADEN
500mm

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN 500mm	4058075**573512**	1	Schwarz	Stahl	15 000	30,00	1 850	3 300	2 700	>80	120
SMART+ WIFI ORBIS LISA 500mm	4058075**573536**	2	Schwarz	Stahl	15 000	30,00	2 100	3 300	2 700	>80	120
SMART+ WIFI ORBIS JADEN 500mm	4058075**573550**	3	Schwarz	Stahl	15 000	30,00	2 100	3 300	2 700	>80	120

Produktbezeichnung	IP		h [mm]	d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN 500mm	IP20	15 000	85,0	484,0	5
SMART+ WIFI ORBIS LISA 500mm	IP20	15 000	85,0	484,0	5
SMART+ WIFI ORBIS JADEN 500mm	IP20	15 000	85,0	488,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT ROUND

RUNDE DECKENLEUCHTEN MIT EFFEKTVOLLER HINTER-LEUCHTUNG, TUNABLE WHITE- UND RGB-FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350mm White

2
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350mm Black

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI App | SWITCH ON OFF | BACK LIGHT | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm White	4058075**574397**	1	Weiß	Stahl	30 000	28,00	1 400	2 400	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm Black	4058075**573574**	2	Schwarz	Metall	30 000	28,00	1400	2400	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm White	110	IP20	15 000	90,0	350,0	4
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm Black	110	IP20	15 000	90,0	350,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® CIRCLE

SMARTE DECKENLEUCHTEN MIT TUNABLE-WHITE- UND RGB-FUNKTION FÜR FARBIGE AKZENTE AM AUSSENRING

1
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE
460mm Black

2
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE
460mm White

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm Black	4058075**573833**	1	Schwarz	Kunststoff (ABS)	30 000	28,00	750	2 400	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm White	4058075**573871**	2	Weiß	Kunststoff (ABS)	30 000	28,00	900	2 400	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm Black	110	IP20	15 000	95,0	460,0	3
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm White	110	IP20	15 000	95,0	460,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® STEA

RUNDE DECKENLEUCHTE IN STYLISHEM DESIGN MIT GETRENNTER TUNABLE WHITE- UND RGB-FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS STEA
485mm

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS STEA 485mm	4058075**573413**	1	Weiß	Stahl	30 000	32,00	1 950	3 350	2 700…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS STEA 485mm	110	IP20	15 000	80,0	485,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® RUMOR

DECKENLEUCHTE IM CHARAKTERISTISCHEN LOOK MIT GETRENNTER TUNABLE WHITE- UND RGB-FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS RUMOR
500mm

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS RUMOR 500mm	4058075**573437**	1	Weiß	Stahl	30 000	32,00	2 600	3 300	2 700…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS RUMOR 500mm	110	IP20	15 000	100,0	500,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® DONUT

WAND- UND DECKENLEUCHTE IN STYLISHEM DONUT-DESIGN – MIT TUNABLE WHITE FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS Donut
400 WT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS Donut 400 WT	4058075**486300**	1	Weiß	Kunststoff (PMMA)	30 000	24,00	1 150	2 400	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Donut 400 WT	110	IP20	15 000	85,0	400,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® KITE

ZEITLOS MODERNE DECKENLEUCHTEN MIT TUNABLE WHITE ODER TUNABLE WHITE UND RGB FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS Kite
510 WT TW

2
SMART+ WIFI ORBIS Kite
410 WT TW

3
SMART+ WIFI ORBIS KITE
340 WT TW
COLOR**

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF** | LED MODULE INTEGRATED | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS Kite 510 WT	4058075**486348**	1	Weiß	Stahl	30 000	32,00	2 400	3 200	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Kite 410 WT	4058075**486324**	2	Weiß	Stahl	30 000	24,00	1 800	2 800	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS KITE TW RGB 340 WT**	4058075**495685**	3	Weiß	Stahl	25 000	18,00	1 400	2 300	2 700…6 500	80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Kite 510 WT	110	IP20	15 000	83,0	510,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Kite 410 WT	110	IP20	15 000	68,0	410,0	3
SMART+ WIFI ORBIS KITE TW RGB 340 WT	120	IP20	15 000	80,0	340,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® MOON

DEKORATIVE DECKENLEUCHTEN MIT ATTRAKTIVEM MOND-DESIGN – MIT TUNABLE WHITE FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS Moon
480 BK

2
SMART+ WIFI ORBIS Moon
480 GR

3
SMART+ WIFI ORBIS Moon
380 BK

4
SMART+ WIFI ORBIS Moon
380 GR

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 BK	4058075**486386**	1	Schwarz	Kunststoff (PMMA)	30 000	32,00	2 000	3 200	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 GR	4058075**486423**	2	Grau	Kunststoff (PMMA)	30 000	32,00	2 000	3 200	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 BK	4058075**486362**	3	Schwarz	Kunststoff (PMMA)	30 000	24,00	1 500	2 400	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 GR	4058075**486409**	4	Grau	Kunststoff (PMMA)	30 000	24,00	1 500	2 400	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung		IP		h [mm]	d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 BK	110	IP20	15 000	86,0	480,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 GR	110	IP20	15 000	86,0	480,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 BK	110	IP20	15 000	85,0	380,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 GR	110	IP20	15 000	85,0	380,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® PLATE

DEKORATIVE DECKENLEUCHTEN IN MODERNEM, MINIMALISTISCHEM DESIGN MIT TUNABLE WHITE FUNKTION; RAHMEN IN WEISS ODER GRAU ERHÄLTLICH

1
SMART+ WIFI ORBIS Plate
430 WT

2
SMART+ WIFI ORBIS Plate
430 GR

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 WT	4058075**486447**	1	Weiß	Kunststoff (PMMA)	30 000	24,00	1 250	2 400	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 GR	4058075**486461**	2	Grau	Kunststoff (PMMA)	30 000	24,00	850	2 400	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 WT	110	IP20	15 000	70,0	430,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 GR	110	IP20	15 000	70,0	430,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® CROMO

DECKENLEUCHTE IN VERSPIELTEM, UNREGELMÄSSIGEM DESIGN – MIT TUNABLE WHITE FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS Cromo
500 CR

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS Cromo 500 CR	4058075**486485**	1	Weiß	Kunststoff (PMMA)	30 000	30,00	1 900	3 200	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Cromo 500 CR	110	IP20	15 000	89,0	500,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® FRAME

DECKENLEUCHTE MIT BELEUCHTETEM RAHMEN UND TUNABLE WHITE FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS Frame
500 WT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS Frame 500 WT	4058075**486508**	1	Weiß	Kunststoff (PMMA)	30 000	32,00	1 900	3 200	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Frame 500 WT	110	IP20	15 000	83,0	495,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® EYE

PURISTISCHE DECKENLEUCHTEN MIT TUNABLE WHITE FUNKTION; ERHÄLTLICH IN GRAU ODER WEISS

1
SMART+ WIFI ORBIS Eye
490 WT

2
SMART+ WIFI ORBIS Eye
490 GR

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 WT	4058075**486522**	1	Weiß	Kunststoff (PMMA)	30 000	32,00	1 400	3 200	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 GR	4058075**486546**	2	Grau	Kunststoff (PMMA)	30 000	32,00	1 300	3 200	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 WT	110	IP20	15 000	75,5	490,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 GR	110	IP20	15 000	75,5	490,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® CYLINDER

DECKENLEUCHTE MIT ZYLINDRISCHEM LICHTDESIGN UND TUNABLE WHITE FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder
450 WT

2
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder
450 GR

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 WT	4058075**486560**	1	Weiß	Kunststoff (PMMA)	30 000	24,00	1 050	2 490	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 GR	4058075**486584**	2	Grau	Kunststoff (PMMA)	30 000	24,00	1 050	2 490	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung		IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 WT	110	IP20	15 000	134,0	450,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 GR	110	IP20	15 000	134,0	450,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® SPIRAL

DECKENLEUCHTE MIT SPIRALFÖRMIGEM DESIGN UND AUSSERGEWÖHNLICHEM LICHTEFFEKT SOWIE TUNABLE WHITE FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS Spiral
500 WT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS Spiral 500 WT	4058075**486607**	1	Weiß	Kunststoff (PMMA)	30 000	40,00	1 900	4 060	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Spiral 500 WT	110	IP20	15 000	66,0	500,0	3

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI CEILING FAN

SMARTE LED-DECKENLEUCHTEN MIT INTEGRIERTEM VENTILATOR

1
SMART+ WIFI CEILING FAN Cylinder + Remote control

2
SMART+ WIFI CEILING FAN Round + Remote control

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+ Remote control	4058075**572577**	1	Grau	Kunststoff (ABS)	30 000	76,00	2 500	4 500	2 700…6 500	>80
SMART+WIFI CEILING FAN Round + Remote control	4058075**572553**	2	Weiß	Kunststoff (ABS)	30 000	74,00	3 000	4 100	2 700…6 500	>80

Produktbezeichnung		IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+ Remote control	110	IP20	15 000	602,0	600,0	216,0	2
SMART+WIFI CEILING FAN Round + Remote control	110	IP20	15 000	602,0	600,0	216,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN

SMARTE LED-DECKENLEUCHTE MIT INTEGRIERTEM VENTILATOR UND UV-C DESINFEKTION

1
SMART+ WIFI CEILING FAN Round + Remote control

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN	4058075**575349**	1	Weiß	Kunststoff (ABS)	30 000	68,00	3 000	3 850	2 700…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN	120	IP20	15 000	181,0	580,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ORBIS® FRAME CLICK SENSOR

RUNDE WAND- UND DECKENLEUCHTE DURCH SENSOR MODUS ODER HERKÖMMLICHEN WANDSCHALTER AKTIVIERBAR

1
ORBIS FRAME CLICK SENSOR
335 24W

Sensor | LED MODULE INTEGRATED | 2 LIGHT MODES | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°
ORBIS FRAME CLICK SENSOR 335 24W	4058075**472792**	1	Weiß	Stahl	30 000	24,00	1 320	2 900	3 000	>80	120

Produktbezeichnung	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
ORBIS FRAME CLICK SENSOR 335 24W	IP20	15 000	75,0	335,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ORBIS® PLATE CLICK SENSOR

ZEITLOSE DECKENLEUCHTE DURCH SENSOR MODUS ODER HERKÖMMLICHEN WANDSCHALTER AKTIVIERBAR

1
ORBIS PLATE CLICK SENSOR
510 32W

Sensor | LED MODULE INTEGRATED | 2 LIGHT MODES | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
ORBIS PLATE CLICK SENSOR 510 32W	4058075**472853**	1	Weiß	Stahl	30 000	32,00	1 800	4 100	3 000	>80	120

Produktbezeichnung	IP		h [mm]	d [mm]	
ORBIS PLATE CLICK SENSOR 510 32W	IP20	15 000	95,0	510,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ORBIS® SPARKLEDOT CLICK SENSOR

RUNDE DECKENLEUCHTE MIT GLITZER-LICHTEFFEKT – DURCH SENSOR MODUS ODER HERKÖMMLICHEN WANDSCHALTER AKTIVIERBAR

1
ORBIS SPARKLEDOT CLICK SENSOR
440 32W

2
ORBIS SPARKLEDOT CLICK SENSOR
340 24W

Sensor | LED MODULE INTEGRATED | 2 LIGHT MODES | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	∠°
ORBIS SPARKLEDOT CLICK SENSOR 440 32W	4058075**472891**	1	Weiß	Stahl	30 000	32,00	2 250	4 000	3 000	>80	120
ORBIS SPARKLEDOT CLICK SENSOR 340 24W	4058075**472877**	2	Weiß	Stahl	30 000	24,00	1 680	2 900	3 000	>80	120

Produktbezeichnung	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
ORBIS SPARKLEDOT CLICK SENSOR 440 32W	IP20	15 000	75,0	440,0	5
ORBIS SPARKLEDOT CLICK SENSOR 340 24W	IP20	15 000	80,0	340,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ORBIS® IP44
SPRITZWASSERGESCHÜTZTE DECKENLEUCHTEN MIT SENSOR

1
ORBIS IP44 SENSOR
400MM 25W 830

2
ORBIS IP44 SENSOR
300MM 15,5W 830

Sensor | LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
ORBIS IP44 SENSOR 400MM 25W 830	4058075**651852**	1	Weiß	Aluminium	25 000	22,00	1 800	2 700	3 000	>80	120
ORBIS IP44 SENSOR 300MM 15,5W 830	4058075**651814**	2	Weiß	Aluminium	15 500	17,00	1 100	1 600	3 000	≥80	120

Produktbezeichnung	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
ORBIS IP44 SENSOR 400MM 25W 830	IP44	12 500	88,0	400,0	6
ORBIS IP44 SENSOR 300MM 15,5W 830	IP44	12 500	85,0	300,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ORBIS® SQUARE CLICK SENSOR

QUADRATISCHE WAND- UND DECKENLEUCHTEN DURCH SENSOR MODUS ODER HERKÖMMLICHEN WANDSCHALTER AKTIVIERBAR

1
ORBIS SQUARE CLICK SENSOR
530 60W

2
ORBIS SQUARE CLICK SENSOR
430 50W

Sensor | LED MODULE INTEGRATED | 2 LIGHT MODES | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°
ORBIS SQUARE CLICK SENSOR 530 60W	4058075**472839**	1	Weiß	Stahl	30 000	60,00	4 450	8 000	3 000	>80	120
ORBIS SQUARE CLICK SENSOR 430 50W	4058075**472815**	2	Weiß	Stahl	30 000	50,00	3 700	6 500	3 000	>80	120

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ORBIS SQUARE CLICK SENSOR 530 60W	IP20	15 000	530,0	530,0	80,0	5
ORBIS SQUARE CLICK SENSOR 430 50W	IP20	15 000	430,0	430,0	80,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT CLICK DIM

BESONDERS FLACHE DECKENLEUCHTEN MIT 3-STUFIGER DIMMFUNKTION PER LICHTSCHALTER

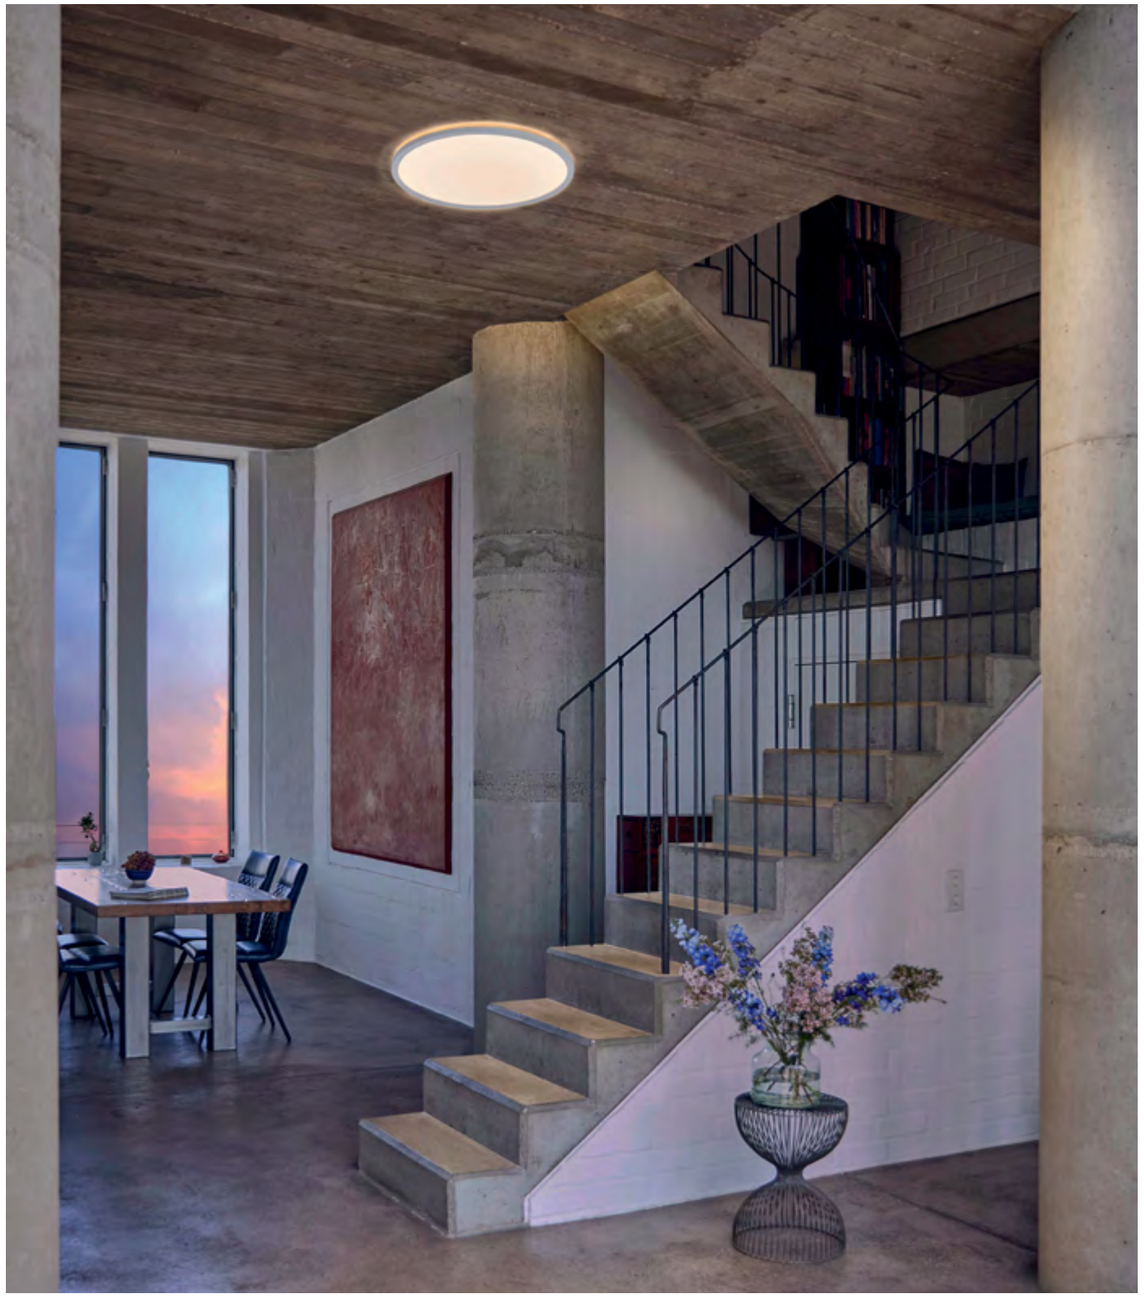

1
ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM
400mm WHITE

2
ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM
400mm BLACK

3
ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM
235mm WHITE

4
ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM
235mm BLACK

LED | SUPER SLIM | CLICK DIM | BACK LIGHT | FAST CONNECTOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM 400mm WHITE	4058075**752849**	1	Weiß	Kunststoff	50 000	22,00	1 850	1 850	3 000	≥80
ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM 400mm BLACK	4058075**752887**	2	Schwarz	Kunststoff	50 000	22,00	1 740	1 740	3 000	≥80
ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM 235mm WHITE	4058075**752825**	3	Weiß	Kunststoff	50 000	15,00	1 100	1 100	3 000	≥80
ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM 235mm BLACK	4058075**752863**	4	Schwarz	Kunststoff	50 000	15,00	1 020	1 020	3 000	≥80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM 400mm WHITE	110	IP20	25 000	27,0	400,0	5
ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM 400mm BLACK	110	IP20	25 000	27,0	400,0	5
ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM 235mm WHITE	110	IP20	25 000	27,0	235,0	5
ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM 235mm BLACK	110	IP20	25 000	27,0	235,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LED CLICK WHITE

LED WAND- UND DECKENLEUCHTE MIT UNTERSCHIEDLICH EINSTELLBAREN LICHTSEGMENTEN, STEUERUNG GANZ EINFACH ÜBER DEN LICHTSCHALTER

1
LED CLICK WHITE SQ
300 mm 18 W

2
LED CLICK WHITE RD
300 mm 18 W

3
LED CLICK WHITE SQ
200 mm 15 W

4
LED CLICK WHITE RD
200 mm 15 W

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°
LED CLICK WHITE SQ 300 mm 18 W	4058075**260573**	1	Weiß	Aluminium	20 000	18,00	1 100	1 850	3 000	≥80	110
LED CLICK WHITE RD 300 mm 18 W	4058075**260559**	2	Weiß	Aluminium	20 000	18,00	1 100	1 700	3 000	≥80	110
LED CLICK WHITE SQ 200 mm 15 W	4058075**260535**	3	Weiß	Aluminium	20 000	15,00	750	1 350	3 000	≥80	110
LED CLICK WHITE RD 200 mm 15 W	4058075**260511**	4	Weiß	Aluminium	20 000	15,00	750	1 350	3 000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
LED CLICK WHITE SQ 300 mm 18 W	IP20	100 000	296,0	296,0	45,0	-	4
LED CLICK WHITE RD 300 mm 18 W	IP20	100 000	-	-	45,0	299,0	4
LED CLICK WHITE SQ 200 mm 15 W	IP20	100 000	196,0	196,0	39,0	-	8
LED CLICK WHITE RD 200 mm 15 W	IP20	100 000	-	-	40,0	197,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LED COLOR + WHITE

LED-WAND- UND -DECKENLEUCHTE MIT FERNBEDIENUNG ZUR WHITELICHT- UND RGB-FARBSTEUERUNG

1
LED COLOR + WHITE SQ
400 mm 38 W

2
LED COLOR + WHITE RD
400 mm 38 W

3
LED COLOR + WHITE SQ
200 mm 19 W

4
LED COLOR + WHITE RD
200 mm 19 W

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°
LED COLOR + WHITE SQ 400 mm 38 W	4058075**265769**	1	Weiß	Aluminium	20 000	38,00	1 600	2 100	3 000	>80	110
LED COLOR + WHITE RD 400 mm 38 W	4058075**265721**	2	Weiß	Aluminium	20 000	38,00	1 550	2 000	3 000	>80	110
LED COLOR + WHITE SQ 200 mm 19 W	4058075**227576**	3	Weiß	Aluminium	20 000	19,00	700	1 020	3 000	>80	110
LED COLOR + WHITE RD 200 mm 19 W	4058075**227590**	4	Weiß	Aluminium	20 000	19,00	650	1 020	3 000	>80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
LED COLOR + WHITE SQ 400 mm 38 W	IP20	100 000	400,0	400,0	45,0	-	4
LED COLOR + WHITE RD 400 mm 38 W	IP20	100 000	-	-	45,0	400,0	4
LED COLOR + WHITE SQ 200 mm 19 W	IP20	100 000	196,0	196,0	39,0	-	8
LED COLOR + WHITE RD 200 mm 19 W	IP20	100 000	-	-	40,0	197,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ORBIS® SPARKLE

LED-DECKENLEUCHTEN MIT MULTIFUNKTION UND GLITZEREFFEKT

1
ORBIS Sparkle
560MM 32W CCT

REMOTE DIM | REMOTE CCT | WARM COOL

2
ORBIS Sparkle
460MM 24W CCT

REMOTE DIM | REMOTE CCT | WARM COOL

3
ORBIS Sparkle
400MM 24W CCT

CLICK DIM | WARM LIGHT

4
ORBIS Sparkle
400MM 24W DIM

CLICK CCT | WARM COOL

EASY MOUNTING | LED MODULE INTEGRATED | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
ORBIS SPARKLE 560MM 32W CCT	4058075**633193**	1	Weiß	Aluminium	40 000	38,00	2 800	4 640	2 800…6 000	>80
ORBIS SPARKLE 460MM 24W CCT	4058075**633179**	2	Weiß	Aluminium	40 000	28,00	2 000	3 120	2 800…6 000	>80
ORBIS SPARKLE 400MM 24W CCT	4058075**633155**	3	Weiß	Aluminium	40 000	24,00	2 000	2 880	3 000	>80
ORBIS SPARKLE 400MM 24W DIM	4058075**633131**	4	Weiß	Aluminium	40 000	24,00	2 000	2 880	2 700…6 500	>80

Produktbezeichnung		IP		h [mm]	d [mm]	
ORBIS SPARKLE 560MM 32W CCT	120	IP20	15 000	120,0	560,0	6
ORBIS SPARKLE 460MM 24W CCT	120	IP20	15 000	91,0	500,0	6
ORBIS SPARKLE 400MM 24W CCT	120	IP20	15 000	91,0	400,0	6
ORBIS SPARKLE 400MM 24W DIM	120	IP20	15 000	91,0	400,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ORBIS® CCT / DIM

ELEGANTE LED-DECKENLEUCHTEN MIT MULTIFUNKTION

1
ORBIS
410MM 25W REMOTE CCT

REMOTE DIM | REMOTE CCT | WARM COOL

2
ORBIS
410MM 24W CLICK CCT

CLICK CCT | CLICK CCT

3
ORBIS
310MM 14W REMOTE CCT

REMOTE DIM | REMOTE CCT | WARM COOL

4
ORBIS
310MM 14W CLICK CCT

CLICK CCT | CLICK CCT

LED MODULE INTEGRATED | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
ORBIS 410MM 25W REMOTE CCT	4058075**651777**	1	Weiß	Aluminium	25 000	21,50	1 400	3 000	2 700 … 6 500	>80
ORBIS 410MM 24W CLICK CCT	4058075**651753**	2	Weiß	Aluminium	25 000	21,00	1 400	3 000	2 700 … 4 000	>80
ORBIS 310MM 14W REMOTE CCT	4058075**651715**	3	Weiß	Aluminium	25 000	16,50	1 000	1 800	2 700 … 6 500	>80
ORBIS 310MM 14W CLICK CCT	4058075**651739**	4	Weiß	Aluminium	25 000	16,00	1 000	1 700	2 700 … 4 000	>80

Produktbezeichnung		IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
ORBIS 410MM 25W REMOTE CCT	120	IP20	12 500	80,0	410,0	6
ORBIS 410MM 24W CLICK CCT	120	IP20	12 500	80,0	410,0	6
ORBIS 310MM 14W REMOTE CCT	120	IP20	12 500	80,0	310,0	6
ORBIS 310MM 14W CLICK CCT	120	IP20	12 500	80,0	310,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ORBIS® PURE
ZEITLOS SCHLICHTE LED-DECKENLEUCHTE

1
ORBIS Pure
400 21 W 3000 K

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
ORBIS Pure 400 21 W 3000 K	4058075**651913**	1	Weiß	Aluminium	25 000	24,00	1 800	2 700	3 000	>80	120

Produktbezeichnung	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
ORBIS Pure 400 21 W 3000 K	IP20	12 500	80,0	400,0	5

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

CEILING ESSENTIAL

KLASSISCHE, PREISWERTE RUNDE DECKENLEUCHTEN FÜR BASIS-ANWENDUNGEN

1
Ceiling Essential
250mm 3000K

COOL DAYLIGHT | COOL LIGHT | WARM LIGHT

LED MODULE INTEGRATED | LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°
Ceiling Essential 400mm 6500K	4099854**003158**	1	Weiß	Kunststoff	20 000	24,00	1 920	3 100	6 500	>80	120
Ceiling Essential 400mm 4000K	4099854**003134**	1	Weiß	Kunststoff	20 000	24,00	1 920	3 100	4 000	>80	120
Ceiling Essential 400mm 3000K	4099854**003110**	1	Weiß	Kunststoff	20 000	24,00	1 920	2 800	3 000	>80	120
Ceiling Essential 250mm 6500K	4058075**762510**	1	Weiß	Kunststoff	20 000	13,00	960	1 500	6 500	>80	120
Ceiling Essential 250mm 4000K	4058075**762497**	1	Weiß	Kunststoff	20 000	13,00	960	1 500	4 000	>80	120
Ceiling Essential 250mm 3000K	4058075**762473**	1	Weiß	Kunststoff	20 000	13,00	920	1 300	3 000	>80	120

Produktbezeichnung	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
Ceiling Essential 400mm 6500K	IP20	50 000	120,0	400,0	5
Ceiling Essential 400mm 4000K	IP20	50 000	120,0	400,0	5
Ceiling Essential 400mm 3000K	IP20	50 000	120,0	400,0	5
Ceiling Essential 250mm 6500K	IP20	50 000	91,0	250,0	10
Ceiling Essential 250mm 4000K	IP20	50 000	91,0	250,0	10
Ceiling Essential 250mm 3000K	IP20	50 000	91,0	250,0	10

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

PENDELLEUCHTEN

SMART+ DECOR LEUCHTEN 182

DECOR LEUCHTEN 186

SMART+ WIFI DECOR TWIST PENDANT

SMARTE PENDELLEUCHTEN MIT METALLGEHÄUSE UND TUNABLE-WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI DECOR TWIST PENDANT BLACK

2
SMART+ WIFI DECOR TWIST PENDANT WHITE

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WiFi SMART+ | Switch on/off | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI DECOR TWIST PENDANT BLACK	4058075**757400**	1	Schwarz	Stahl	30 000	24,50	1 200	2 100	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI DECOR TWIST PENDANT WHITE	4058075**757448**	2	Weiß	Stahl	30 000	24,50	1 500	2 100	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI DECOR TWIST PENDANT BLACK	IP20	15 000	1 500,0	265,0	4
SMART+ WIFI DECOR TWIST PENDANT WHITE	IP20	15 000	1 500,0	265,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI DECOR WOOD PENDANT

SMARTE PENDELLEUCHTE MIT HOLZGEHÄUSE UND TUNABLE-WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI DECOR WOOD PENDANT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI DECOR WOOD PENDANT	4058075**757462**	1	Schwarz	Holz	30 000	21,00	1 200	1 950	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI DECOR WOOD PENDANT	IP20	15 000	300,0	100,0	1 500,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

DECOR NAIROBI PENDANT

ÄSTHETISCHE PENDELLEUCHTE AUS HOLZ UND METALL IN REDUZIERTEM DESIGN

1
DECOR NAIROBI PENDANT
E27

E27 | MAX. 15W | NOT INCL. | EASY MOUNTING | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DECOR NAIROBI PENDANT E27	4058075**758902**	1	Schwarz	Stahl	IP20	170,0	170,0	1 350,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

DECOR TOKIO PENDANT

3-FLAMMIGE PENDELLEUCHTE MIT KLASSISCHEM LAMPEN-SCHIRM AUS ALUMINIUM

1
DECOR TOKIO PENDANT

EASY MOUNTING | LED | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP
DECOR TOKIO PENDANT	4058075**757066**	1	Schwarz	Stahl	30 000	14,00	850	1 260	3 000	>80	IP20

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DECOR TOKIO PENDANT	30 000	340,0	315,0	1 500,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

VINTAGE EDITION 1906® PENDULUM

PENDELLEUCHTEN IM INDUSTRIEDESIGN – EINZELN ODER ALS BASIS FÜR IHRE PERSÖNLICHE LEUCHTE

1
Vintage 1906
PenduLum Black

2
Vintage 1906
PenduLum Gold

3
Vintage 1906
PenduLum 3X CANOPY

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
Vintage 1906 PenduLum Black	4058075**227996**	1	Schwarz	Aluminium	IP20	84,0	84,0	68,0	4
Vintage 1906 PenduLum Gold	4058075**228016**	2	Gold	Aluminium	IP20	84,0	84,0	68,0	4
Vintage 1906 PenduLum 3X CANOPY	4058075**274488**	3	Schwarz	Aluminium	IP20	-	25,0	200,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

STROMSCHIENENSYSTEM

SMART+ TRACKLIGHT LEUCHTEN 194

GU10 TRACKLIGHT LEUCHTEN 198

STROMSCHIENEN 206

TRACKLIGHT ZUBEHÖR 208

SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT CIRCLE

SMARTE STROMSCHIENEN-SPOTS MIT SCHEIBENFÖRMIGEM METALLGEHÄUSE UND TUNABLE-WHITE-FUNKTION

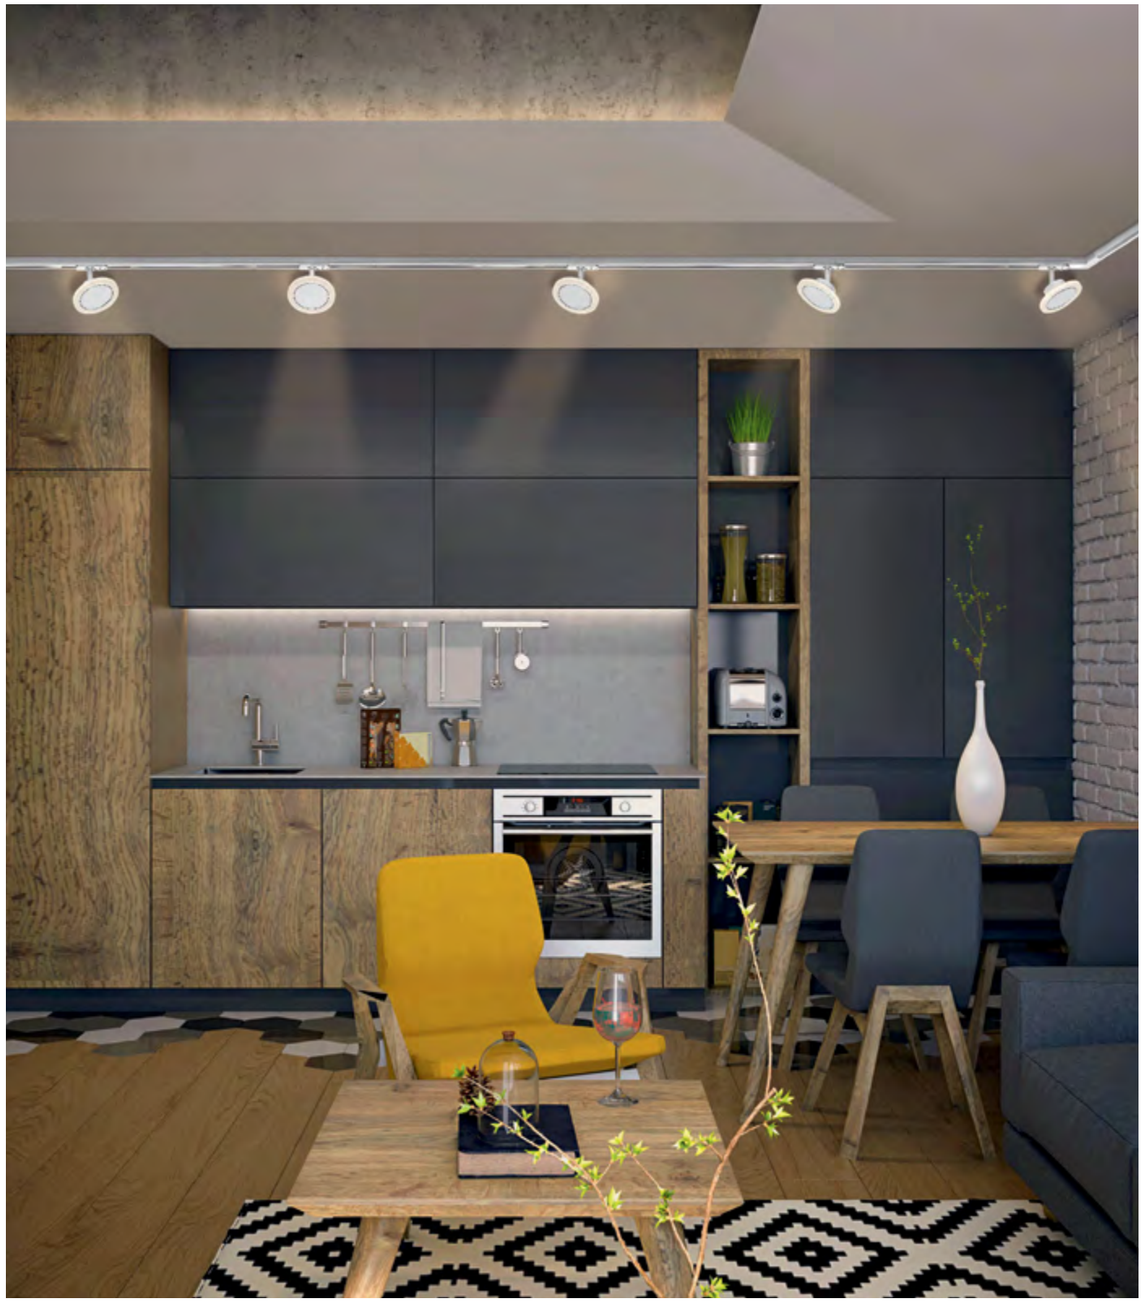

1
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT CIRCLE WHITE

2
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT CIRCLE BLACK

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WiFi SMART+ | Switch on/off | HEAD ADJUSTABLE | 270° | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT CIRCLE WHITE	4058075**759749**	1	Weiß	Stahl	30 000	6,50	450	480	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT CIRCLE BLACK	4058075**759763**	2	Schwarz	Stahl	30 000	6,50	350	480	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT CIRCLE WHITE	270	IP20	15 000	95,0	120,0	120,0	24
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT CIRCLE BLACK	270	IP20	15 000	95,0	120,0	120,0	24

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT OSAKA

SMARTE STROMSCHIENEN-SPOTS MIT METALLGEHÄUSE IN KLASSISCHEM DESIGN UND TUNABLE-WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT OSAKA WHITE

2
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT OSAKA BLACK

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WiFi SMART+ | Switch on/off | HEAD ADJUSTABLE | 80° | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT OSAKA WHITE	4058075**759787**	1	Weiß	Stahl	30 000	8,00	250	500	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT OSAKA BLACK	4058075**759800**	2	Schwarz	Stahl	30 000	8,00	230	500	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT OSAKA WHITE	80	IP20	15 000	140,0	65,0	92,0	24
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT OSAKA BLACK	80	IP20	15 000	140,0	65,0	92,0	24

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GU10

STROMSCHIENEN-SPOTS MIT ZYLINDRISCHEM METALLGEHÄUSE UND GU10-SOCKEL

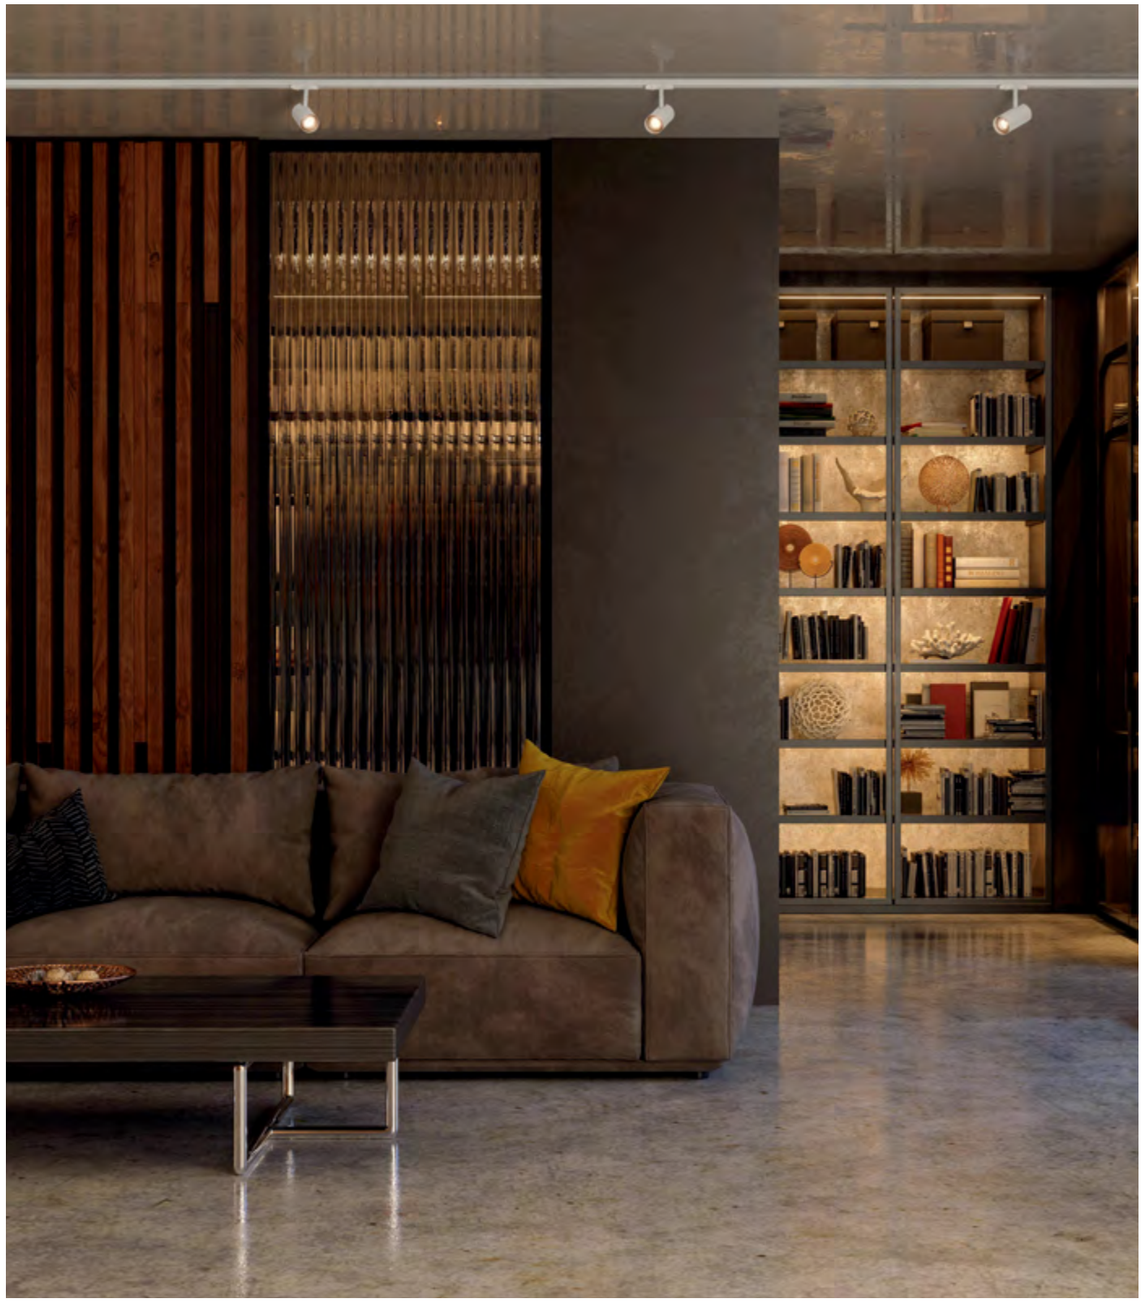

1
TRACKLIGHT SPOT CYLINDER
GU10 WHITE

2
TRACKLIGHT SPOT CYLINDER
GU10 BLACK

EASY MOUNTING | HEAD ADJUSTABLE | MAX. 35W | GU10 | NOT INCL. | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GU10 WHITE	4058075**756588**	1	Weiß	Stahl	IP20	140,0	55,0	130,0	24
TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GU10 BLACK	4058075**756625**	2	Schwarz	Stahl	IP20	140,0	55,0	130,0	24

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER GU10

STROMSCHIENEN-SPOTS MIT METALLGEHÄUSE IN KLASSISCHEM DESIGN UND GU10-SOCKEL

1
TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER GU10 WHITE

2
TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER GU10 BLACK

EASY MOUNTING | HEAD ADJUSTABLE | MAX. 35W | GU10 | NOT INCL. | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER GU10 WHITE	4058075**756649**	1	Weiß	Stahl	IP20	93,0	65,0	135,0	24
TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER GU10 BLACK	4058075**756663**	2	Schwarz	Stahl	IP20	93,0	65,0	135,0	24

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

TRACKLIGHT SPOT GOLD CYLINDER GU10

STROMSCHIENEN-SPOTS MIT METALLGEHÄUSE IN ELEGANTEM GOLDRING-DESIGN UND GU10-SOCKEL

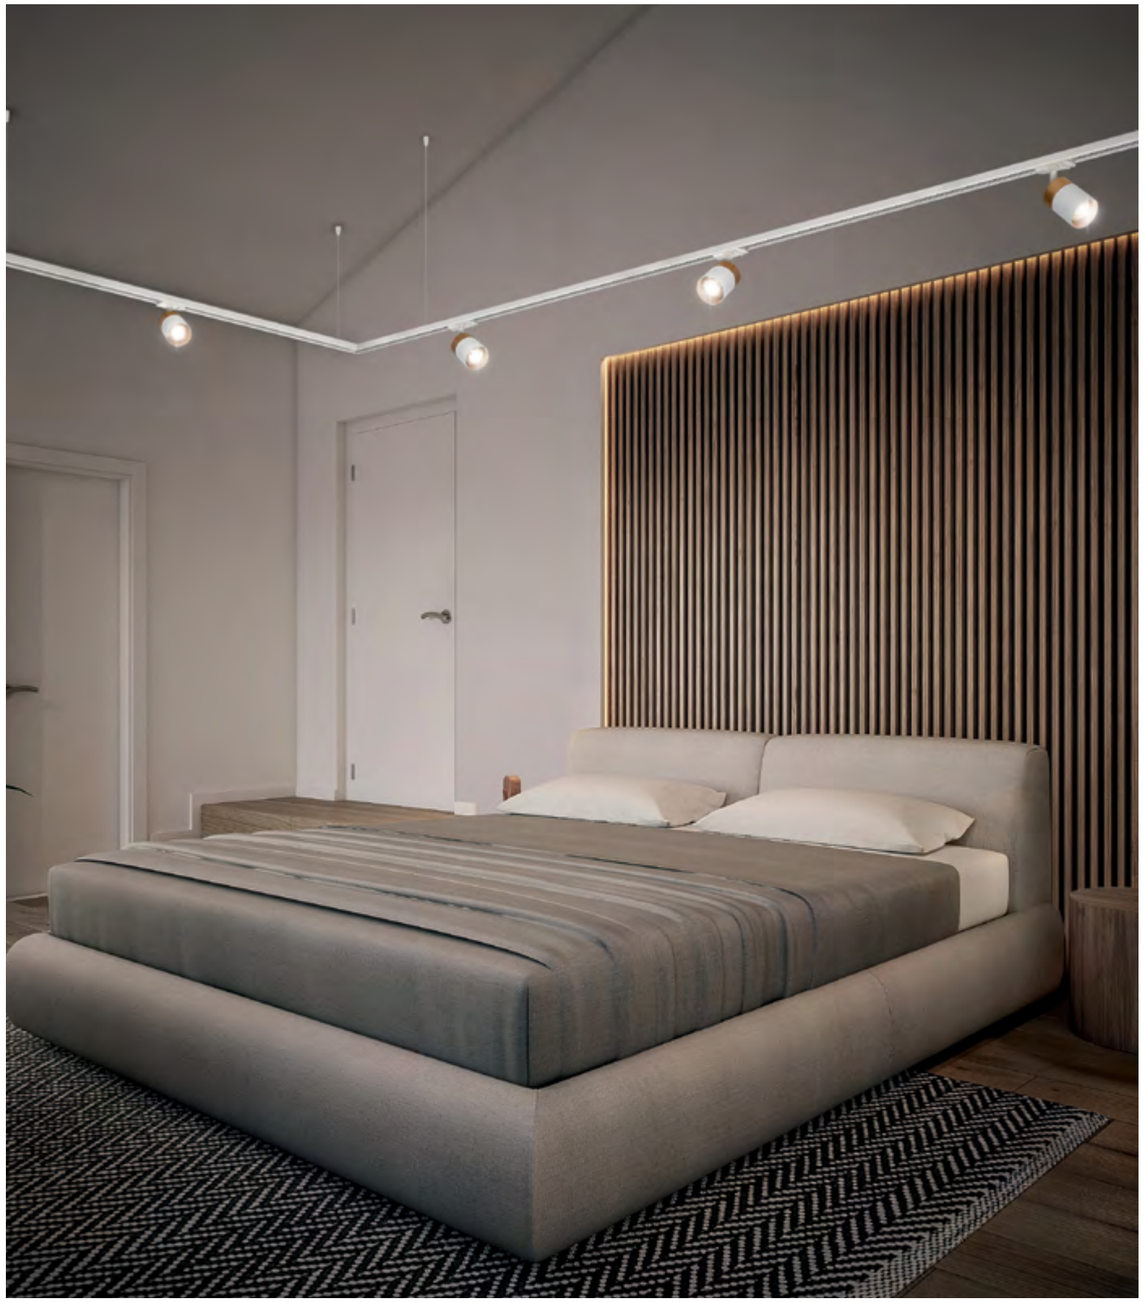

1
TRACKLIGHT SPOT GOLD CYLINDER GU10 WHITE

2
TRACKLIGHT SPOT GOLD CYLINDER GU10 BLACK

EASY MOUNTING | HEAD ADJUSTABLE | MAX. 35W | GU10 | NOT INCL. | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
TRACKLIGHT SPOT GOLD CYLINDER GU10 WHITE	4058075**756687**	1	Weiß/Gold	Stahl	IP20	93,0	65,0	142,0	24
TRACKLIGHT SPOT GOLD CYLINDER GU10 BLACK	4058075**756700**	2	Schwarz/Gold	Stahl	IP20	93,0	65,0	142,0	24

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER GU10

STROMSCHIENEN-PENDELLEUCHTEN IN KLASSISCHEM, RÖHRENFÖRMIGEM DESIGN MIT GU10 SOCKEL

1
TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER WHITE

2
TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER BLACK

GU10 | MAX. 35W | NOT INCL. | EASY MOUNTING | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	h [mm]	⌀ d [mm]	
TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER WHITE	4099854**012730**	1	Weiß	Stahl	IP20	1 500,0	55,0	12
TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER BLACK	4099854**012754**	2	Schwarz	Stahl	IP20	1 500,0	55,0	12

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

TRACKLIGHT RAIL

ALUMINIUM-STROMSCHIENE IN WEISS ODER SCHWARZ ALS BASIS FÜR ALLE LEDVANCE STROMSCHIENEN-SPOTS

1
TRACKLIGHT RAIL
1M WHITE

2
TRACKLIGHT RAIL
1M BLACK

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
TRACKLIGHT RAIL 1M WHITE	4058075**763920**	1	Weiß	Aluminium	IP20	1 000,0	35,0	18,0	16
TRACKLIGHT RAIL 1M BLACK	4058075**763944**	2	Schwarz	Aluminium	IP20	1 000,0	35,0	18,0	16

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

TRACKLIGHT ZUBEHÖR

HOCHWERTIGES MONTAGE-ZUBEHÖR FÜR DEN MODULAREN UND FLEXIBLEN EINSATZ DER STROMSCHIENEN-SPOTS

1
TRACKLIGHT FLEXIBLE CONNECTOR
WHITE/BLACK

2
TRACKLIGHT CROSS CONNECTOR
WHITE/BLACK

3
TRACKLIGHT CORNER CONNECTOR
WHITE/BLACK

4
TRACKLIGHT SUPPLY CONNECTOR
WHITE/BLACK

5
TRACKLIGHT LINEAR CONNECTOR
WHITE/BLACK

6
TRACKLIGHT SUSPENSION KIT
WHITE/BLACK

7
TRACKLIGHT ROUND BASE
WHITE/BLACK

LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	∅ d [mm]	
TRACKLIGHT FLEXIBLE CONNECTOR WHITE	4058075**764088**	1	Weiß	Aluminium/Kunststoff	IP20	290,0	35,0	18,0	-	25
TRACKLIGHT FLEXIBLE CONNECTOR BLACK	4058075**764101**	1	Schwarz	Aluminium/Kunststoff	IP20	290,0	35,0	18,0	-	25
TRACKLIGHT CROSS CONNECTOR WHITE	4058075**764125**	2	Weiß	Aluminium/Kunststoff	IP20	172,0	172,0	18,0	-	25
TRACKLIGHT CROSS CONNECTOR BLACK	4058075**764149**	2	Schwarz	Aluminium/Kunststoff	IP20	172,0	172,0	18,0	-	25
TRACKLIGHT CORNER CONNECTOR WHITE	4058075**764040**	3	Weiß	Aluminium/Kunststoff	IP20	104,0	104,0	18,0	-	50
TRACKLIGHT CORNER CONNECTOR BLACK	4058075**764064**	3	Schwarz	Aluminium/Kunststoff	IP20	104,0	104,0	18,0	-	50
TRACKLIGHT SUPPLY CONNECTOR WHITE	4058075**763968**	4	Weiß	Aluminium/Kunststoff	IP20	104,0	35,0	18,0	-	50
TRACKLIGHT SUPPLY CONNECTOR BLACK	4058075**763982**	4	Schwarz	Aluminium/Kunststoff	IP20	104,0	35,0	18,0	-	50
TRACKLIGHT LINEAR CONNECTOR WHITE	4058075**764002**	5	Weiß	Aluminium/Kunststoff	IP20	64,0	35,0	18,0	-	100
TRACKLIGHT LINEAR CONNECTOR BLACK	4058075**764026**	5	Schwarz	Aluminium/Kunststoff	IP20	64,0	35,0	18,0	-	100
TRACKLIGHT SUSPENSION KIT WHITE	4058075**764163**	6	Weiß	Aluminium/Stahl	-	61,0	33,0	47,0	40,0	50
TRACKLIGHT SUSPENSION KIT BLACK	4058075**764187**	6	Schwarz	Aluminium/Stahl	-	61,0	33,0	47,0	40,0	50
TRACKLIGHT ROUND BASE WHITE	4058075**764224**	7	Weiß	Kunststoff (PC)	IP20	-	-	32,0	100,0	25
TRACKLIGHT ROUND BASE BLACK	4058075**764200**	7	Schwarz	Kunststoff (PC)	IP20	-	-	32,0	100,0	25

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

SPOT- UND DOWNLIGHTS

SMART+ DECKENAUFBAU-DOWNLIGHTS 212

DECKENAUFBAUSPOTS 214

SMART+ DECKENEINBAU-DOWNLIGHTS 216

DECKENEINBAU-DOWNLIGHTS 220



SPOTLIGHTS 228

SMART+ WIFI ORBIS® DOWNLIGHT SURFACE

SMARTE LED-DOWNLIGHTS ZUR MONTAGE AN DER DECKENOBERFLÄCHE

1
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 600mm

2
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400x400mm

3
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm

4
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 200mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 600mm	4058075**572959**	1	Weiß	Aluminium	25 000	30,00	2 500	3 500	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400X400mm	4058075**572973**	2	Weiß	Aluminium	25 000	22,00	1 800	2 300	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm	4058075**572935**	3	Weiß	Aluminium	25 000	22,00	1 800	2 500	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 200mm	4058075**572911**	4	Weiß	Aluminium	25 000	12,00	900	1 250	3 000…6 500	≥80

Produktbezeichnung		IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 600mm	110	IP20	15 000	-	-	40,0	600,0	4
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400X400mm	110	IP20	15 000	400,0	400,0	37,0	-	5
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm	110	IP20	15 000	-	-	40,0	400,0	5
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 200mm	110	IP20	15 000	-	-	40,0	200,0	10

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SPOT SURFACE ROUND/SQUARE GU10

LED-DECKENAUFBAU-DOWNLIGHTS MIT ALUMINIUMGEHÄUSE UND GU10-SOCKEL

1
SPOT SURFACE SQUARE
GU10 BLACK

2
SPOT SURFACE SQUARE
GU10 WHITE

3
SPOT SURFACE ROUND
GU10 BLACK

4
SPOT SURFACE ROUND
GU10 WHITE

EASY MOUNTING | MAX. 7W | GU10 | NOT INCL. | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SPOT SURFACE SQUARE GU10 BLACK	4058075**758681**	1	Schwarz	Aluminium	IP20	80,0	80,0	95,0	-	12
SPOT SURFACE SQUARE GU10 WHITE	4058075**758704**	2	Weiß	Aluminium	IP20	80,0	80,0	95,0	-	12
SPOT SURFACE ROUND GU10 BLACK	4058075**758629**	3	Schwarz	Aluminium	IP20	-	-	95,0	80,0	12
SPOT SURFACE ROUND GU10 WHITE	4058075**758667**	4	Weiß	Aluminium	IP20	-	-	95,0	80,0	12

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

SMART+ WIFI DOWNLIGHT SLIM

SMARTE, EXTRAFLACHE LED-DECKENEINBAU DOWNLIGHTS MIT INTEGRIERTEM TREIBER

1
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim
225mm
33.5mm

2
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim
120mm
35mm

3
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim
85mm
37mm

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm	4058075**573277**	1	Weiß	Kunststoff	25 000	22,00	2 000	2 400	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 120mm	4058075**573253**	2	Weiß	Kunststoff	25 000	8,00	550	800	3 000…6 500	≥80
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 85mm	4058075**573239**	3	Weiß	Kunststoff	25 000	4,50	240	480	3 000…6 500	≥80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm	110	IP20	15 000	33,5	225,0	12
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 120mm	110	IP20	15 000	35,0	120,0	6
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 85mm	110	IP20	15 000	37,0	85,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI SPOT

SMARTE LED-DECKENEINBAUSPOTS MIT INTEGRIERTEM TREIBER, TUNABLE WHITE- UND RGB-FUNKTION

1
SMART+ WIFI SPOT
170mm 110 Degree

2
SMART+ WIFI SPOT
86mm 36 Degree

3
SMART+ WIFI SPOT
86mm 100 Degree

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI SPOT 170mm 110 Degree	4058075**573376**	1	Weiß	Kunststoff (PP)	25 000	12,00	1 000	1 250	2 700…6 500	≥80
SMART+ WIFI SPOT 86mm 36 Degree	4058075**573291**	2	Weiß	Kunststoff (PP)	25 000	4,00	400	420	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree	4058075**573314**	3	Weiß	Kunststoff (PP)	25 000	4,50	300	450	2 700…6 500	≥80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI SPOT 170mm 110 Degree	110	IP20	15 000	57,0	170,0	12
SMART+ WIFI SPOT 86mm 36 Degree	36	IP20	15 000	48,0	86,0	6
SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree	110	IP20	15 000	48,0	86,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LED DOWNLIGHT SLIM

EXTRAFLACHE LED-DECKENEINBAU DOWNLIGHTS MIT INTEGRIERTEM TREIBER – IN DREI VERSCHIEDENEN LICHTTEMPERATUREN

1
DOWNLIGHT SLIM
225mm 22W

33.5mm | WARM LIGHT | COOL LIGHT

2
DOWNLIGHT SLIM
120mm 8W

35mm | WARM LIGHT | COOL LIGHT

3
DOWNLIGHT SLIM
85mm 4,5W

37mm | WARM LIGHT | COOL LIGHT

4
DOWNLIGHT SLIM SET
3 X 120mm 3000K

35mm | 3x INCL. | WARM LIGHT

5
DOWNLIGHT SLIM SET
3 x 85mm 3000K

37mm | 3x INCL. | WARM LIGHT

LED | EASY MOUNTING | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	
DOWNLIGHT SLIM 225mm 22W 6500K	4058075**573215**	1	Weiß	Kunststoff (PP)	25 000	22,00	2 000	2 400	6 500	≥80	110
DOWNLIGHT SLIM 225mm 22W 4000K	4058075**573154**	1	Weiß	Kunststoff (PP)	25 000	22,00	2 000	2 400	4 000	≥80	110
DOWNLIGHT SLIM 225mm 22W 3000K	4058075**573093**	1	Weiß	Kunststoff (PP)	25 000	22,00	2 000	2 400	3 000	≥80	110
DOWNLIGHT SLIM 120mm 8W 6500K	4058075**573192**	2	Weiß	Kunststoff (PP)	25 000	8,00	550	800	6 500	≥80	110
DOWNLIGHT SLIM 120mm 8W 4000K	4058075**573130**	2	Weiß	Kunststoff (PP)	25 000	8,00	550	800	4 000	≥80	110
DOWNLIGHT SLIM 120mm 8W 3000K	4058075**573079**	2	Weiß	Kunststoff (PP)	25 000	8,00	550	800	3 000	≥80	110
DOWNLIGHT SLIM 85mm 4,5W 6500K	4058075**573178**	3	Weiß	Kunststoff (PP)	25 000	4,50	240	480	6 500	≥80	110
DOWNLIGHT SLIM 85mm 4,5W 4000K	4058075**573116**	3	Weiß	Kunststoff (PP)	25 000	4,50	240	480	4 000	≥80	110
DOWNLIGHT SLIM 85mm 4,5W 3000K	4058075**573055**	3	Weiß	Kunststoff (PP)	25 000	4,50	240	480	3 000	≥80	110
DOWNLIGHT SLIM SET 3 X 120MM 3000K	4058075**629400**	4	Weiß	Kunststoff	25 000	8,00	550	800	3 000	≥80	110
DOWNLIGHT SLIM SET 3 x 85MM 3000K	4058075**629387**	5	Weiß	Kunststoff	25 000	4,50	720	480	3 000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		h [mm]	d [mm]	
DOWNLIGHT SLIM 225mm 22W 6500K	IP20	15 000	33,5	225,0	12
DOWNLIGHT SLIM 225mm 22W 4000K	IP20	15 000	33,5	225,0	12
DOWNLIGHT SLIM 225mm 22W 3000K	IP20	15 000	33,5	225,0	12
DOWNLIGHT SLIM 120mm 8W 6500K	IP20	15 000	35,0	120,0	6
DOWNLIGHT SLIM 120mm 8W 4000K	IP20	15 000	35,0	120,0	6
DOWNLIGHT SLIM 120mm 8W 3000K	IP20	15 000	35,0	120,0	6
DOWNLIGHT SLIM 85mm 4,5W 6500K	IP20	15 000	37,0	85,0	6
DOWNLIGHT SLIM 85mm 4,5W 4000K	IP20	15 000	37,0	85,0	6
DOWNLIGHT SLIM 85mm 4,5W 3000K	IP20	15 000	37,0	85,0	6
DOWNLIGHT SLIM SET 3 X 120MM 3000K	IP20	15 000	35,0	120,0	18
DOWNLIGHT SLIM SET 3 x 85MM 3000K	IP20	15 000	37,0	85,0	18

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LED RECESS GU10

LED-DECKENEINBAU DOWNLIGHTS MIT GU10-SOCKEL UND TWIST-LOCK-HALTERUNG

1
RECESS GU10
ADJ 4,3W 2700K White

2
RECESS GU10
ADJ 4,3W 2700K Brushed Nickel

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	EEK [5]	K
RECESS GU10 ADJ 4,3W 2700K White	4058075**572997**	1	Weiß	Aluminium	15 000	4,30	345	350	F	2 700
RECESS GU10 ADJ 4,3W 2700K Brished Nickel	4058075**573017**	2	gebürstetes Nickel	Aluminium	15 000	4,30	345	350	F	2 700

Produktbezeichnung	CRI	°	IP		x HOL.	h [mm]	⌀ d [mm]	
RECESS GU10 ADJ 4,3W 2700K White	80	36	IP20	100 000	1	112,0	88,5	4
RECESS GU10 ADJ 4,3W 2700K Brished Nickel	80	36	IP20	100 000	1	112,0	88,5	4

SO LESEN SIE UNSERE PRODUKTTABELLEN

Die neue Lichtverordnung besagt, dass das neue EU-Label mit der entsprechenden Energieeffizienz-klasse auf jeder Produktverpa-ckung deutlich erkennbar sein muss, Um die Lesbarkeit und die Übersichtlichkeit in unseren Produkttabellen zu erhöhen, wird die entsprechende Energie-effizienzklasse hier nicht als farbiger Pfeil, sondern als Buch-stabe angegeben, Siehe rechts,

Energieeffizienzklasse Produktverpackung		Angabe Tabelle
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor | [5] Energieeffizienzklasse der mit der Leuchte kompatiblen Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

LED RECESS GU10 - 3 PACK

LED-DECKENEINBAU DOWNLIGHTS MIT GU10-SOCKEL IM 3ER-PACK

1
RECESS GU10
3X 2,6W 2700K White

2
RECESS GU10
3X 2,6W 2700K Brushed Nickel

LED | 3x INCL. | 36° | GU10 | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	EEK [3]	K
RECESS GU10 3X 2,6W 2700K White	4058075**611313**	1	Weiß	Stahl	25 000	2,60	230	230	F	2 700
RECESS GU10 3X 2,6W 2700K Brushed Nickel	4058075**611290**	2	gebürstetes Nickel	Stahl	25 000	2,60	230	230	F	2 700

Produktbezeichnung	CRI	°	IP		x HOL.	h [mm]	⌀ d [mm]	
RECESS GU10 3X 2,6W 2700K White	≥80	36	IP20	100 000	3	95,0	80,0	18
RECESS GU10 3X 2,6W 2700K Brushed Nickel	≥80	36	IP20	100 000	3	95,0	80,0	18

SO LESEN SIE UNSERE PRODUKTTABELLEN

Die neue Lichtverordnung besagt, dass das neue EU-Label mit der entsprechenden Energieeffizienzklasse auf jeder Produktverpackung deutlich erkennbar sein muss, Um die Lesbarkeit und die Übersichtlichkeit in unseren Produkttabellen zu erhöhen, wird die entsprechende Energieeffizienzklasse hier nicht als farbiger Pfeil, sondern als Buchstabe angegeben, Siehe rechts,

Energieeffizienzklasse Produktverpackung		Angabe Tabelle
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Energieeffizienzklasse der mit der Leuchte kompatiblen Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LED SPOT SET SIMPLE DIM

DREIERPACK EINBAUSTRAHLER MIT STUFENLOSER DIMM-FUNKTION ÜBER WANDSCHALTER

1
SP SET ADJ Simple DIM
3x5 W 2700 K AC GY

2
SP SET ADJ Simple DIM
3x5 W 2700 K AC WT

WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
SP SET ADJ Simple DIM 3x5 W 2700 K AC GY	4058075**617766**	1	Nickel	Aluminium	15 000	5,00	380	470	2 700	80	40
SP SET ADJ Simple DIM 3x5 W 2700 K AC WT	4058075**617780**	2	Weiß	Aluminium	15 000	5,00	400	470	2 700	80	40

Produktbezeichnung	IP		h [mm]	d [mm]	
SP SET ADJ Simple DIM 3x5 W 2700 K AC GY	IP20	100 000	27,5	87,0	24
SP SET ADJ Simple DIM 3x5 W 2700 K AC WT	IP20	100 000	27,5	87,0	24

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LED SPOT GU10

LED-STRAHLER MIT GU10-SOCKEL UND LED-LEUCHTMITTEL IN MARKE OSRAM

1
LED SPOT GU10
6x2 6W 2700

2
LED SPOT GU10
4x2 6W 2700

3
LED SPOT GU10
3x2 6W 2700

4
LED SPOT GU10
2x2 6W 2700

5
LED SPOT GU10
1x2 6W 2700

LED | ROTA-TABLE | GU10 | OSRAM LED INCL. | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	[5]	K	CRI
LED SPOT GU10 6x2,6W 2700	4058075**540606**	1	Silber	Aluminium	15 000	15,60	1 380	1 380	F	2 700	>80
LED SPOT GU10 4x2,6W 2700	4058075**540583**	2	Silber	Aluminium	15 000	10,40	920	920	F	2 700	>80
LED SPOT GU10 3x2,6W 2700	4058075**540569**	3	Silber	Aluminium	15 000	7,80	690	690	F	2 700	>80
LED SPOT GU10 2x2,6W 2700	4058075**540545**	4	Silber	Aluminium	15 000	5,20	460	460	F	2 700	>80
LED SPOT GU10 1x2,6W 2700	4058075**540507**	5	Silber	Aluminium	15 000	2,60	230	230	F	2 700	>80

Produktbezeichnung		IP		x incl.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED SPOT GU10 6x2,6W 2700	36	IP20	15 000	6	1 198,00	90,00	188,00	8
LED SPOT GU10 4x2,6W 2700	36	IP20	15 000	4	486,00	90,00	170,00	8
LED SPOT GU10 3x2,6W 2700	36	IP20	15 000	3	486,00	90,00	170,00	8
LED SPOT GU10 2x2,6W 2700	36	IP20	15 000	2	256,00	90,00	170,00	8
LED SPOT GU10 1x2,6W 2700	36	IP20	15 000	1	80,00	80,00	146,00	8

SO LESEN SIE UNSERE PRODUKTTABELLEN

Die neue Lichtverordnung besagt, dass das neue EU-Label mit der entsprechenden Energieeffizienz-klasse auf jeder Produktverpa-ckung deutlich erkennbar sein muss, Um die Lesbarkeit und die Übersichtlichkeit in unseren Produkttabellen zu erhöhen, wird die entsprechende Energie-effizienzklasse hier nicht als farbiger Pfeil, sondern als Buch-stabe angegeben, Siehe rechts,

Energieeffizienzklasse Produktverpackung	Angabe Tabelle
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	F
G	G

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor | [5] Energieeffizienzklasse der mit der Leuchte kompatiblen Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

LED SPOT G9

LED-STRAHLER MIT G9-SOCKEL UND LED-LEUCHTMITTEL IN MARKE OSRAM

1
LED SPOT G9
6x1 9W 2700

2
LED SPOT G9
4x1 9W 2700

3
LED SPOT G9
3x1 9W 2700

4
LED SPOT G9
2x1 9W 2700

5
LED SPOT G9
1x1 9W 2700

LED | ROTA-TABLE | G9 | OSRAM LED INCL. | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	[5]	K	CRI
LED SPOT G9 6x1,9W 2700	4058075**540705**	1	Silber	Aluminium	25 000	11,40	1 200	1 380	F	2 700	>80
LED SPOT G9 4x1,9W 2700	4058075**540682**	2	Silber	Aluminium	25 000	7,60	800	920	F	2 700	>80
LED SPOT G9 3x1,9W 2700	4058075**540668**	3	Silber	Aluminium	25 000	5,70	600	690	F	2 700	>80
LED SPOT G9 2x1,9W 2700	4058075**540644**	4	Silber	Aluminium	25 000	3,80	400	460	F	2 700	>80
LED SPOT G9 1x1,9W 2700	4058075**540620**	5	Silber	Aluminium	25 000	1,90	200	230	F	2 700	>80

Produktbezeichnung	°	IP		x INCL.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED SPOT G9 6x1,9W 2700	300	IP20	15 000	6	1 198,00	90,00	182,00	8
LED SPOT G9 4x1,9W 2700	300	IP20	15 000	4	646,00	90,00	165,00	8
LED SPOT G9 3x1,9W 2700	300	IP20	15 000	3	486,00	90,00	165,00	8
LED SPOT G9 2x1,9W 2700	300	IP20	15 000	2	256,00	90,00	165,00	8
LED SPOT G9 1x1,9W 2700	300	IP20	15 000	1	80,00	80,00	142,00	8

SO LESEN SIE UNSERE PRODUKTTABELLEN

Die neue Lichtverordnung besagt, dass das neue EU-Label mit der entsprechenden Energieeffizienzklasse auf jeder Produktverpackung deutlich erkennbar sein muss, Um die Lesbarkeit und die Übersichtlichkeit in unseren Produkttabellen zu erhöhen, wird die entsprechende Energieeffizienzklasse hier nicht als farbiger Pfeil, sondern als Buchstabe angegeben, Siehe rechts,

Energieeffizienzklasse Produktverpackung		Angabe Tabelle
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor | [5] Energieeffizienzklasse der mit der Leuchte kompatiblen Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

WANDLEUCHTEN

SMART+ WANDLEUCHTEN 234

DECOR WANDLEUCHTEN 244

SMART+ WIFI ORBIS® WALL CROSS

SMARTE, FLEXIBEL JUSTIERBAR WANDLEUCHTEN MIT TUNABLE WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS
309x106mm Black

2
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS
309x106mm White

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm Black	4058075**573949**	1	Schwarz	Aluminium	30 000	12,00	550	1 200	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm White	4058075**573994**	2	Weiß	Aluminium	30 000	12,00	800	1 200	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm Black	IP20	15 000	309,0	50,0	106,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm White	IP20	15 000	309,0	50,0	106,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® WALL SWAN

DEKORATIVE SMARTE WANDLEUCHTEN AUS ECHTEM GIPS

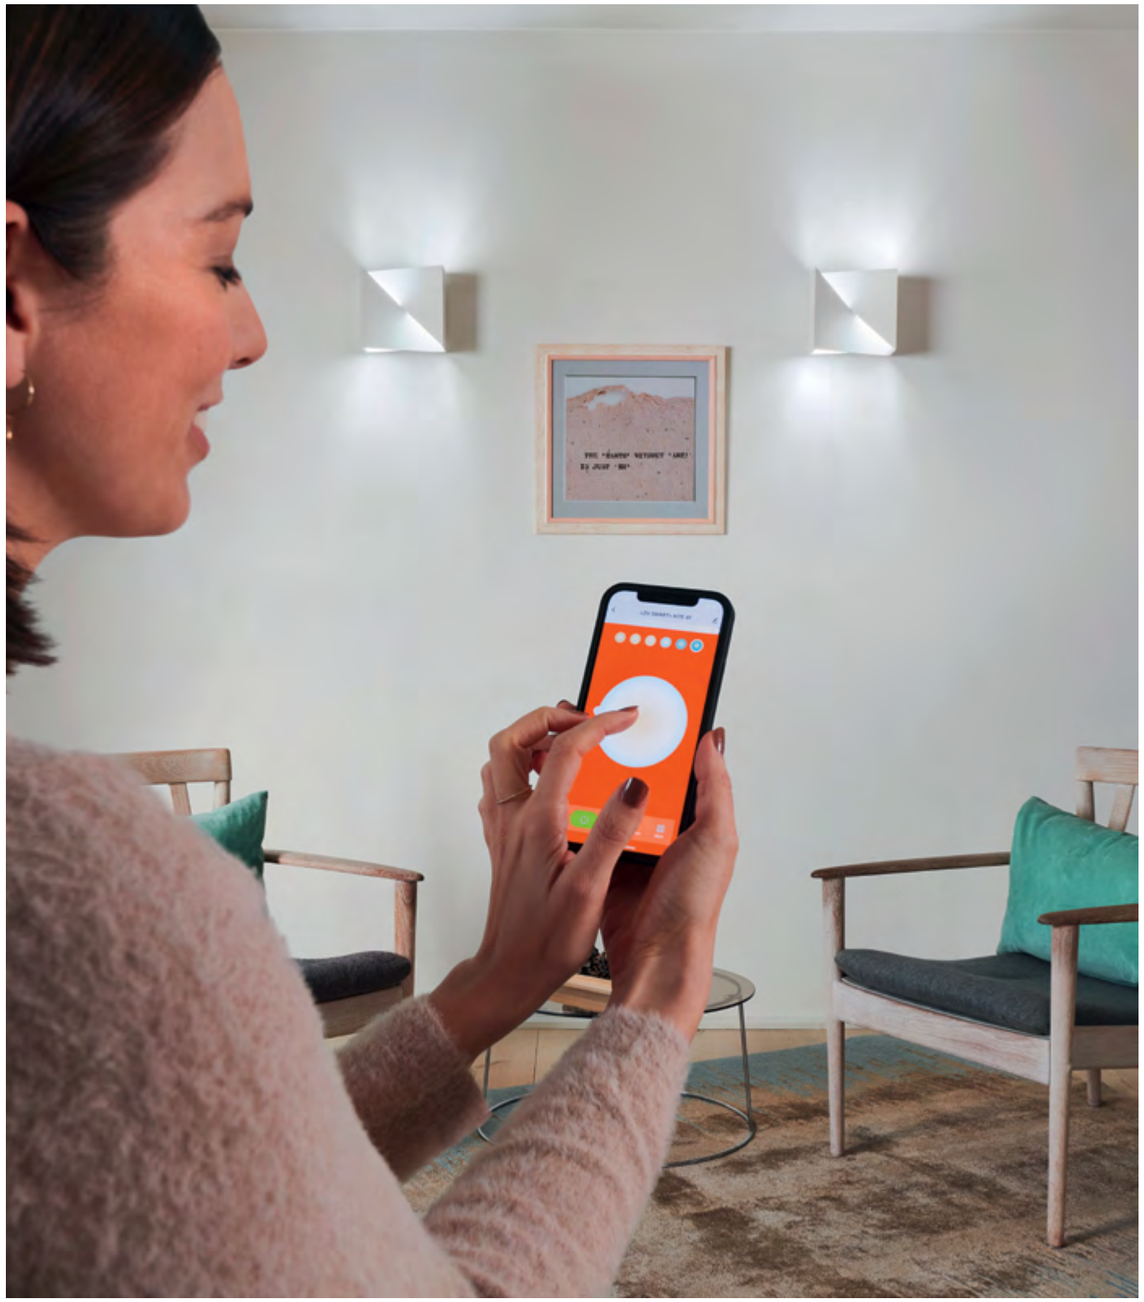

1
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN
300x150mm

2
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN
200x200mm

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 300X150mm	4058075**574021**	1	Weiß	Gips	30 000	23,00	1 700	2 400	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 200X200mm	4058075**574052**	2	Weiß	Gips	30 000	23,00	1300	2 400	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 300X150mm	360	IP20	15 000	300,0	150,0	105,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 200X200mm	360	IP20	15 000	200,0	200,0	110,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® WALL TWIST

SEHR ELEGANTE SMARTE WANDLEUCHTEN IN SCHWARZ ODER WEISS

1
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST
230x127mm

2
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST
230x127mm

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	4058075**574090**	1	Schwarz	Aluminium	30 000	12,00	700	1 200	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	4058075**574151**	2	Weiß	Aluminium	30 000	12,00	900	1 200	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	360	IP20	15 000	127,0	95,0	230,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	360	IP20	15 000	127,0	95,0	230,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® WALL CYLINDRO

SMARTE WANDLEUCHTEN IN SCHWARZ ODER WEISS – INNEN MIT EINEM WARMEN METALLTON BESCHICHTET

1
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLINDRO
200x127mm

2
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLINDRO
200x127mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLINDRO 200X127mm	4058075**574175**	1	Weiß	Aluminium	30 000	12,00	700	1 200	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLINDRO 200X127mm	4058075**574212**	2	Schwarz	Aluminium	30 000	12,00	700	1 200	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	∠°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLINDRO 200X127mm	360	IP20	15 000	127,0	95,0	200,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLINDRO 200X127mm	360	IP20	15 000	127,0	95,0	200,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ORBIS® WALL WOOD

SMARTE WANDLEUCHTEN MIT GEHÄUSE AUS ECHTEM HOLZ UND TUNABLE WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD
210x110mm

2
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD
110x110mm

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | REAL WOOD | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 210X110mm	4058075**574298**	1	Holzfarben	Holz	30 000	12,00	800	1 200	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 110X110mm	4058075**574250**	2	Holzfarben	Holz	30 000	7,00	400	600	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 210X110mm	360	IP20	15 000	110,0	110,0	210,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 110X110mm	360	IP20	15 000	110,0	110,0	110,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

DECOR NAIROBI WALL

ÄSTHETISCHE WANDLEUCHTE AUS HOLZ UND METALL IN RAHMENDESIGN

1
DECOR NAIROBI WALL
E27

EASY MOUNTING | MAX. 15W | E27 | NOT INCL. | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DECOR NAIROBI WALL E27	4058075**759145**	1	Schwarz	Stahl	IP20	170,0	227,0	170,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

DECOR TOKIO WALL

WANDLEUCHTE AUS ALUMINIUM IN KLASSISCHEM DESIGN

1
DECOR TOKIO WALL

EASY MOUNTING | LED | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP
DECOR TOKIO WALL	4058075**757028**	1	Schwarz	Stahl	30 000	5,00	300	420	3 000	>80	IP20

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DECOR TOKIO WALL	30 000	170,0	140,0	320,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusort

DECOR WOOD WALL

WANDLEUCHTE MIT E27-SOCKEL IN REDUZIERTEM DESIGN AUS HOLZ UND ALUMINIUM

1
DECOR WOOD WALL
E27

EASY MOUNTING | E27 | NOT INCL. | MAX. 8W | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DECOR WOOD WALL E27	4058075**757080**	1	Holzfarben	Holz	IP20	150,0	110,0	300,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

DECOR PERCHERO

DEKORATIVE WANDLEUCHTEN UND GARDEROBENHAKEN IN EINEM

1
DECOR PERCHERO
850mm IP44 CHROME

WARM LIGHT | LED MODULE INTEGRATED



2
DECOR PERCHERO
770mm GRAY

WARM LIGHT | LED MODULE INTEGRATED



3
DECOR PERCHERO
800mm WOOD

WARM LIGHT | LED MODULE INTEGRATED

4
DECOR PERCHERO
800mm GU10 WHITE

EASY MOUNTING | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K
DECOR PERCHERO 850mm IP44 CHROME	4058075**756885**	1	Chromr	Stahl	30 000	12,00	800	1 300	3 000
DECOR PERCHERO 770mm GRAY	4058075**756847**	2	Grau	Stahl	30 000	12,00	700	1 300	3 000
DECOR PERCHERO 800mm WOOD	4058075**756786**	3	Schwarz	Stahl	30 000	6,00	80	620	3 000
DECOR PERCHERO 800mm GU10 WHITE	4058075**756816**	4	Weiß	Stahl	-	-	-	-	-

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
DECOR PERCHERO 850mm IP44 CHROME	120	IP44	12 500	770	60	195	410,0	6
DECOR PERCHERO 770mm GRAY	120	IP20	12 500	850	55	195	410,0	6
DECOR PERCHERO 800mm WOOD	120	IP20	12 500	765	130	150	310,0	6
DECOR PERCHERO 800mm GU10 WHITE	-	IP20	-	800	50	200	310,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

TISCHLEUCHTEN

SMART+ DECOR TISCHLEUCHTEN 254

DECOR TISCHLEUCHTEN 258

AKKUBETRIEBENE TISCHLEUCHTEN 266

STROMNETZBETRIEBENE TISCHLEUCHTEN 272

SMART+ WIFI DECOR TWIST TABLE

SMARTE TISCHLEUCHTEN IN EXTRAVAGANTEM DESIGN MIT METALLGEHÄUSE UND TUNABLE-WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI DECOR TWIST TABLE BLACK

2
SMART+ WIFI DECOR TWIST TABLE WHITE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI DECOR TWIST TABLE BLACK	4058075**757547**	1	Schwarz	Stahl	30 000	12,00	450	840	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI DECOR TWIST TABLE WHITE	4058075**757561**	2	Weiß	Stahl	30 000	12,00	550	840	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI DECOR TWIST TABLE BLACK	IP20	15 000	150,0	150,0	392,0	4
SMART+ WIFI DECOR TWIST TABLE WHITE	IP20	15 000	150,0	150,0	392,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI DECOR WOOD TABLE

SMARTE TISCHLEUCHTE MIT HOLZGEHÄUSE UND TUNABLE-WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WIFI DECOR WOOD TABLE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI DECOR WOOD TABLE	4058075**757585**	1	Schwarz	Holz	30 000	8,00	350	650	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI DECOR WOOD TABLE	IP20	15 000	150,0	150,0	458,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

DECOR NAIROBI TABLE

TISCHLEUCHTE AUS HOLZ UND METALL IN RAHMENDESIGN

1
DECOR NAIROBI TABLE
E27

MAX. 15W | E27 | NOT INCL. | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DECOR NAIROBI TABLE E27	4058075**759084**	1	Schwarz	Stahl	IP20	170,0	170,0	203,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

DECOR MEMPHIS TABLE

ZEITLOS ÄSTHETISCHE TISCHLEUCHTE AUS ALUMINIUM UND GLAS

1
DECOR MEMPHIS G9 TABLE

MAX. 28 W | NOT INCL. | G9 | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DECOR MEMPHIS G9 TABLE	4058075**759206**	1	Schwarz	Stahl	IP20	180,0	130,0	365,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

DECOR TOKIO TABLE

TISCHLEUCHTE AUS ALUMINIUM IN KLASSISCHEM DESIGN

1
DECOR TOKIO TABLE

LED | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP
DECOR TOKIO TABLE	4058075**757042**	1	Schwarz	Stahl	30 000	5,00	260	420	3 000	>80	IP20

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DECOR TOKIO TABLE	30 000	160,0	150,0	440,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

DECOR WOOD TABLE TOUCH USB

TISCHLEUCHTE AUS HOLZ UND ALUMINIUM MIT E27-SOCKEL, TOUCH-SCHALTER UND USB-LADEBUCHSE

1
DECOR WOOD TABLE TOUCH USB
E27

MAX. 8W | REAL WOOD | DIM | USB | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DECOR WOOD TABLE TOUCH USB E27	4058075**757103**	1	Holzfarben	Holz	IP20	260,0	150,0	98,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

PANAN® FOLD DIM USB

AKKUBETRIEBENE TISCHLEUCHTE MIT JUSTIERBAREM LEUCHTENKOPF UND DIMMFUNKTION

1
PANAN FOLD WHITE

LED | USB | ACCU INCL. | DIM | COOL LIGHT | LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL [1]	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	°	IP
PANAN FOLD WHITE	4058075**747869**	1	Weiß	Kunststoff (ABS)	15 000	5,20	80	4 000	≥90	105	IP20

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]		h [mm]
PANAN FOLD WHITE	7 000	236,0	85,0	290,0	20	290,0

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

PANAN® CLIP
MOBILE TISCH- UND LESELEUCHTEN MIT KLEMMFUSS

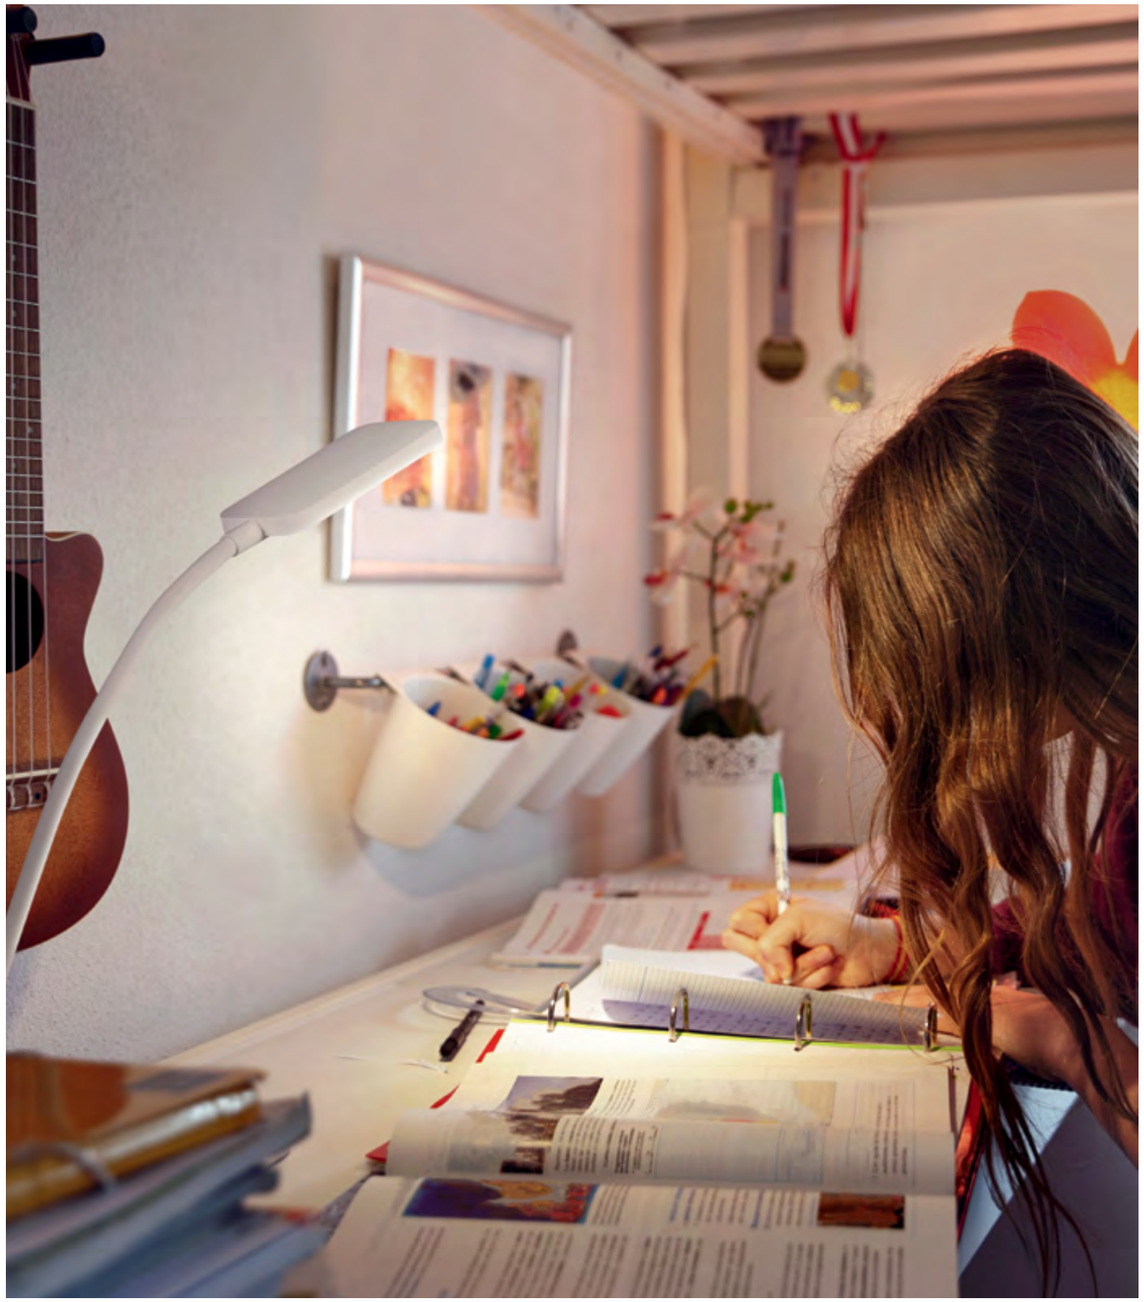

1
PANAN CLIP SQUARE WHITE

COOL LIGHT

2
PANAN Clip White

WARM LIGHT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
PANAN CLIP SQUARE WHITE	4058075**747883**	1	Weiß	Kunststoff (ABS)	15 000	5,20	80	80	4 000	≥90	100
PANAN CLIP White	4058075**321243**	2	Weiß	Kunststoff (ABS)	30 000	5,00	185	-	3 000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
PANAN CLIP SQUARE WHITE	IP20	7 000	210,0	55,0	285,0	40
PANAN CLIP White	IP20	100 000	235,0	89,0	350,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

PANAN® DISC SINGLE

FLEXIBLE, LEICHTE TISCHLEUCHTE MIT STUFENLOSEM DIMMER

1
PANAN Disc Single White

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
PANAN Disc Single White	**4058075321267**	1	Weiß	Kunststoff (ABS)	30 000	5,00	220	-	3 000	≥80	105

Produktbezeichnung	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
PANAN Disc Single White	IP20	350,0	170,0	370,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

PANAN® ALU CCT

ALUMINIUM TISCHLEUCHTE MIT EINSTELLBARER LICHTTEMPERATUR

1
PANAN Alu CCT Black

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K
PANAN Alu CCT Black	4058075**321281**	1	Schwarz	Aluminium/Kunststoff (ABS)	25 000	7,00	310	680	3 000…6 500

Produktbezeichnung	CRI	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
PANAN Alu CCT Black	≥80	100	IP20	100 000	407,0	170,0	430,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENTERTAINMENT- UND STEHLEUCHTEN

SMART+ ENTERTAINMENT-LEUCHTEN 276

DECOR STEHLEUCHTEN 284

SMART+ WIFI MOOD LIGHT BAR

ENTERTAINMENT-TISCH-/ STEHLEUCHTE MIT TUNABLE-WHITE- UND RGB-LICHT, MUSIKRHYTHMUSFUNKTION UND APP-STEUERUNG

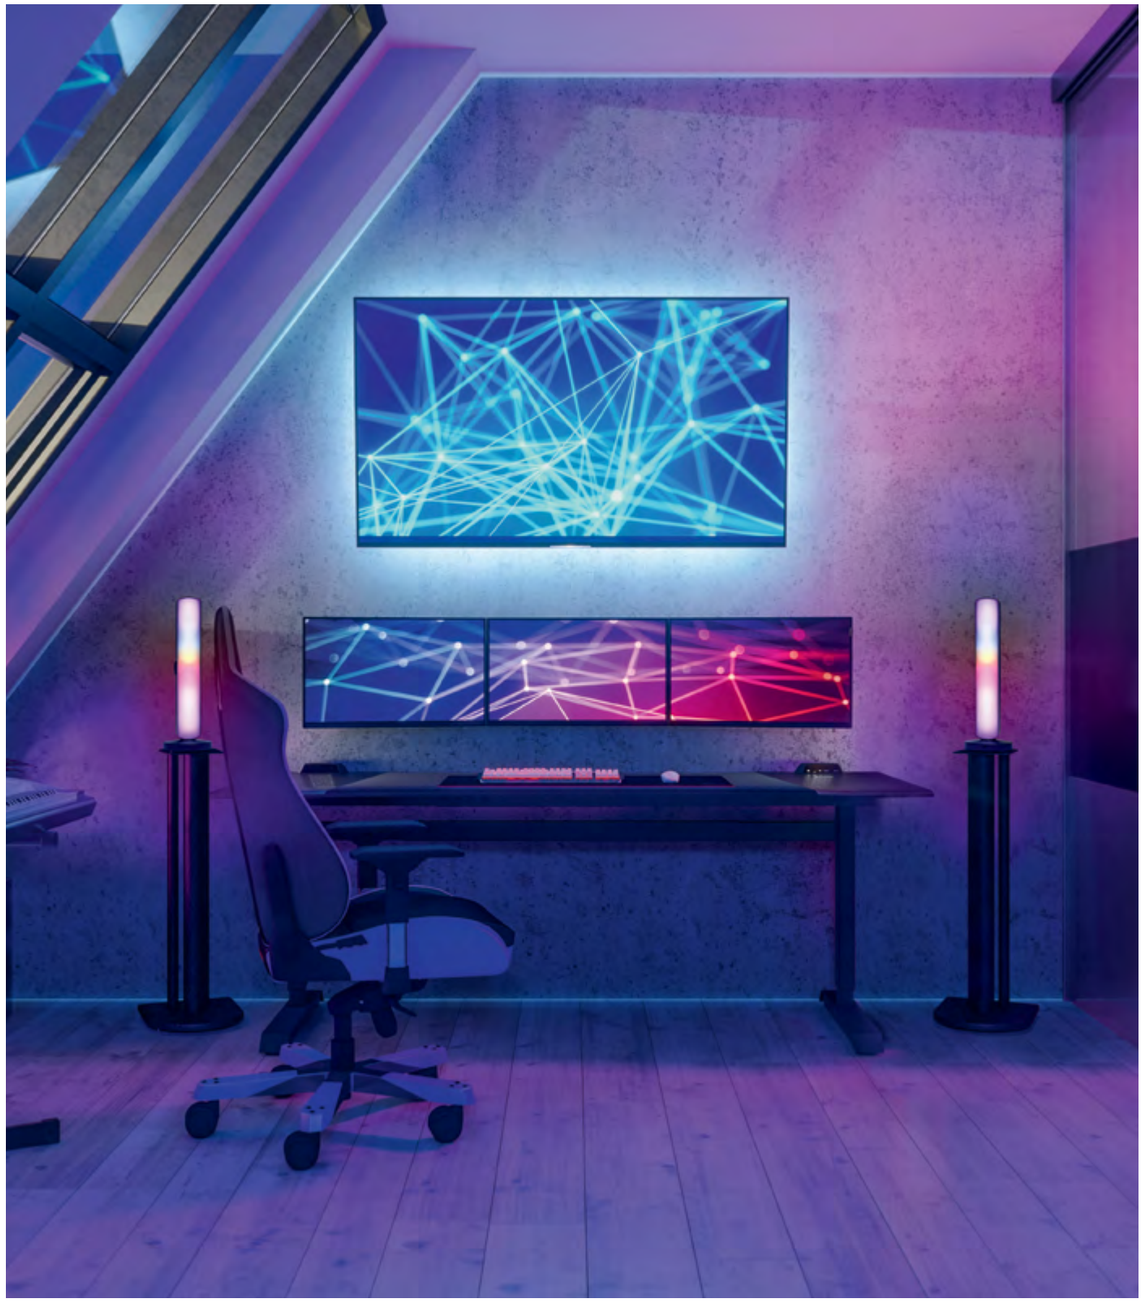

1
SMART+ WIFI MOOD LIGHT BLACK

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | COLOR | WARM COOL | incl. LED | DIM | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI MOOD LIGHT BLACK	4099854**014079**	1	Schwarz	Kunststoff	30 000	6,00	240	480	2 700…6 500	>80

Produktbezeichnung	IP	h [mm]	
SMART+ WIFI MOOD LIGHT BLACK	IP20	252,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI FLOOR CORNER SLIM

SCHLANKE ENTERTAINMENT-ECKSTEHLEUCHTEN MIT TUNABLE-WHITE- UND RGB-LICHT, MUSIKRHYTHMUSFUNKTION UND APP-STEUERUNG

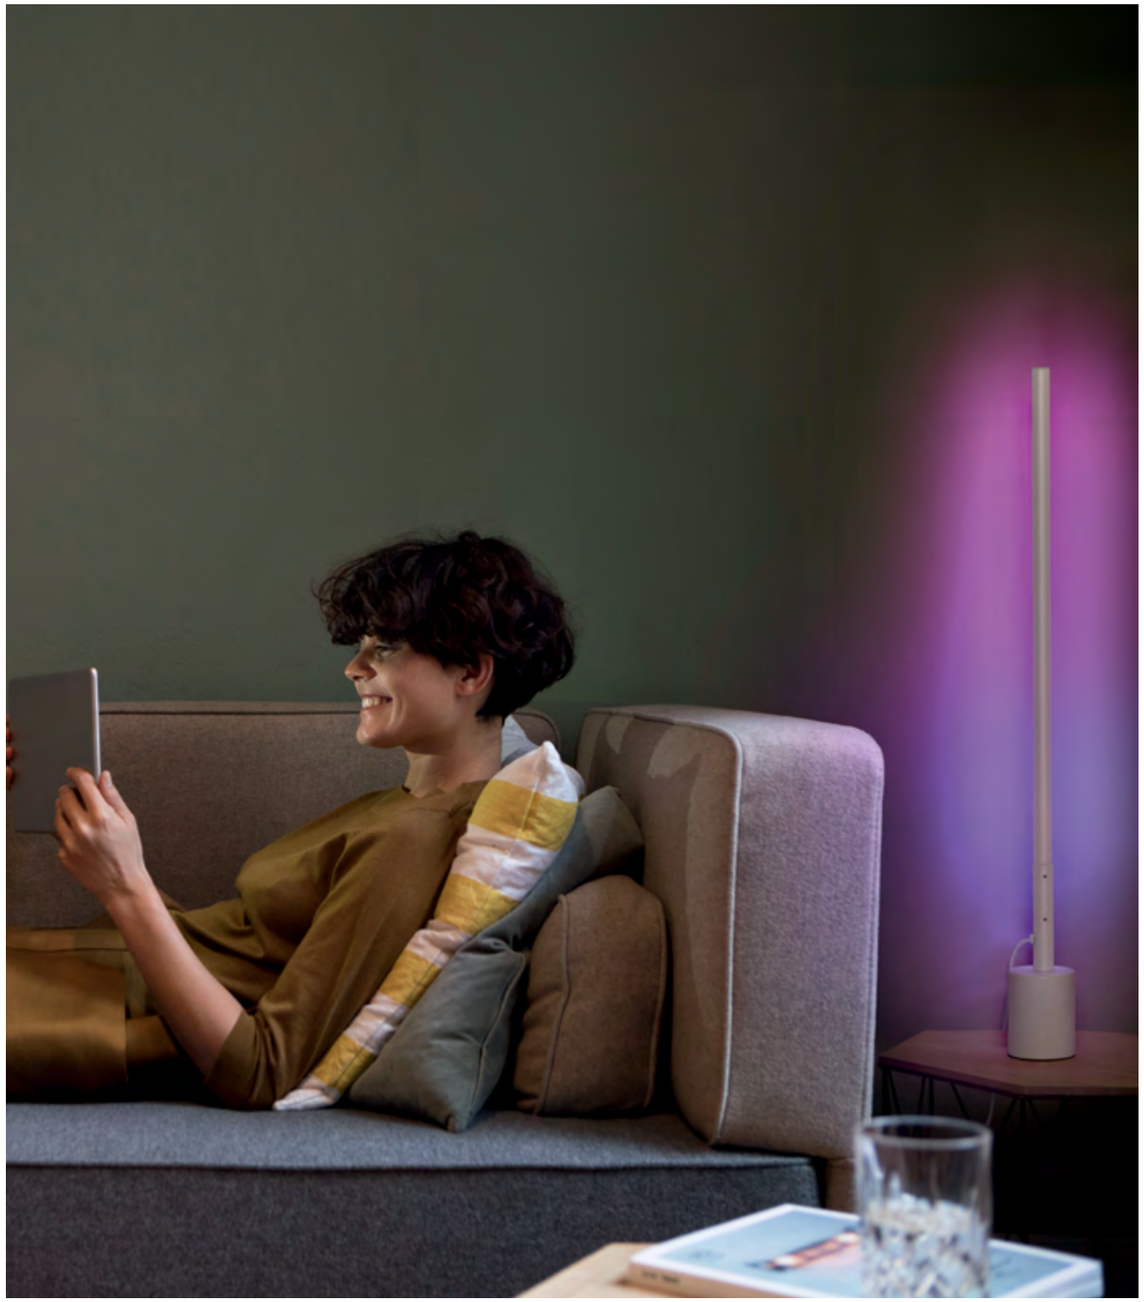

1
SMART + WIFI FLOOR CORNER SLIM WHITE

2
SMART + WIFI FLOOR CORNER SLIM BLACK

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART + WIFI FLOOR CORNER SLIM WHITE	4058075**765153**	1	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	8,00	280	540	2 700…6 500	>80
SMART + WIFI FLOOR CORNER SLIM BLACK	4058075**765177**	2	Schwarz	Aluminium/Kunststoff	30 000	8,00	180	540	2 700…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART + WIFI FLOOR CORNER SLIM WHITE	120	IP20	15 000	800,0	80,0	6
SMART + WIFI FLOOR CORNER SLIM BLACK	120	IP20	15 000	800,0	80,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI FLOOR ROUND

ENTERTAINMENT-STEHLEUCHTEN MIT TUNABLE- WHITE- UND RGB-LICHT, MUSIKRHYTHMUSFUNKTION UND APP-STEUERUNG

1
SMART + WIFI FLOOR ROUND BLACK

2
SMART + WIFI FLOOR ROUND WHEIT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART + WIFI FLOOR ROUND BLACK	4058075**765191**	1	Schwarz	Aluminium/Kunststoff	30 000	14,00	350	1 170	2 700…6 500	>80
SMART + WIFI FLOOR ROUND WHITE	4058075**765214**	2	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	14,00	550	1 170	2 700…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART + WIFI FLOOR ROUND BLACK	120	IP20	15 000	1 400,0	200,0	4
SMART + WIFI FLOOR ROUND WHITE	120	IP20	15 000	1 400,0	200,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI FLOOR CORNER

ENTERTAINMENT-ECKSTEHLEUCHTEN MIT TUNABLE-WHITE- UND RGB-LICHT, APP-STEUERUNG UND MUSIKRHYTHMUSFUNKTION

1
SMART + WIFI FLOOR CORNER
2000mm BLACK

2
SMART + WIFI FLOOR CORNER
2000mm WHITE

3
SMART + WIFI FLOOR CORNER
1400mm BLACK

4
SMART + WIFI FLOOR CORNER
1400mm WHITE

5
SMART+ WIFI FLOOR CORNER
RGBW

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART + WIFI FLOOR CORNER 2000mm BLACK	4058075**765115**	1	Schwarz	Aluminium/Kunststoff	30 000	20,00	550	1 710	2 700…6 500	>80
SMART + WIFI FLOOR CORNER 2000mm WHITE	4058075**765139**	2	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	20,00	700	1 710	2 700…6 500	>80
SMART + WIFI FLOOR CORNER 1400mm BLACK	4058075**765078**	3	Schwarz	Aluminium/Kunststoff	30 000	14,00	350	1 170	2 700…6 500	>80
SMART + WIFI FLOOR CORNER 1400mm WHITE	4058075**765092**	4	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	14,00	550	1 170	2 700…6 500	>80
SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGBW	4058075**665880**	5	Schwarz	Aluminium	30 000	12,00	200	825	3 000…6 500	≥80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART + WIFI FLOOR CORNER 2000mm BLACK	120	IP20	15 000	465,0	465,0	2 000,0	6
SMART + WIFI FLOOR CORNER 2000mm WHITE	120	IP20	15 000	465,0	465,0	2 000,0	6
SMART + WIFI FLOOR CORNER 1400mm BLACK	120	IP20	15 000	365,0	365,0	1 400,0	4
SMART + WIFI FLOOR CORNER 1400mm WHITE	120	IP20	15 000	365,0	365,0	1 400,0	4
SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGBW	110	IP20	15 000	1 420,0	110,0	72,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

DECOR MEMPHIS FLOOR

ZEITLOS ÄSTHETISCHE STEHLEUCHTE AUS ALUMINIUM UND GLAS

1
DECOR MEMPHIS FLOOR
3XG9

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	h [mm]	⌀ d [mm]	
DECOR MEMPHIS FLOOR 3XG9	4058075**759244**	1	Schwarz	Stahl	IP20	1 480,0	388,0	1

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

BADEZIMMERLEUCHTEN

SMART+ BADEZIMMERLEUCHTENFAMILIEN 288

SMART+ BADEZIMMER-DECKENLEUCHTEN 294

SMART+ BADEZIMMER-WANDLEUCHTEN 296

DECOR BADEZIMMERLEUCHTEN 302

BADEZIMMER-WANDLEUCHTEN 304

BADEZIMMER-DOWNLIGHTS 308

SMART+ WIFI WALL ORBIS® ROUND IP44

SMARTE DECKEN-, WAND- UND SPIEGELLEUCHTEN IM ELEGANTEN CHROMDESIGN – MIT TUNABLE WHITE-FUNKTION

1
SMART+ ROUND IP44
480mm

2
SMART+ ROUND IP44
300mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ ROUND IP44 480mm	4058075**573727**	1	Silber	Stahl	30 000	18,00	1 200	1 800	3 000…6 500	>80
SMART+ ROUND IP44 300mm	4058075**573741**	2	Silber	Stahl	30 000	18,00	1 100	1 800	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ ROUND IP44 480mm	120	IP44	15 000	480,0	100,0	78,0	-	4
SMART+ ROUND IP44 300mm	120	IP44	15 000	-	-	78,0	300,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI WALL ORBIS® WAVE IP44

SMARTE DECKEN-, WAND- UND SPIEGELLEUCHTEN MIT EINER, ZWEI, DREI ODER VIER BRENNSTELLEN UND TUNABLE WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WAVE IP44
300mm

2
SMART+ WAVE IP44
520mm

3
SMART+ WAVE IP44
320mm

4
SMART+ WAVE IP44
200mm

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | TURNABLE LIGHT | DIM | IP44 | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WAVE IP44 300mm	4058075**573901**	1	Silber	Kunststoff (PMMA)	30 000	26,00	1 500	2 800	3 000…6 500	>80
SMART+ WAVE IP44 520mm	4058075**573857**	2	Silber	Kunststoff (PMMA)	30 000	21,00	1 100	2 100	3 000…6 500	>80
SMART+ WAVE IP44 320mm	4058075**573802**	3	Silber	Stahl	30 000	15,00	800	1 400	3 000…6 500	>80
SMART+ WAVE IP44 200mm	4058075**573772**	4	Silber	Stahl	30 000	8,00	400	700	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WAVE IP44 300mm	160	IP44	15 000	300,0	300,0	93,0	4
SMART+ WAVE IP44 520mm	160	IP44	15 000	520,0	120,0	93,0	4
SMART+ WAVE IP44 320mm	160	IP44	15 000	320,0	120,0	93,0	4
SMART+ WAVE IP44 200mm	160	IP44	15 000	200,0	120,0	93,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI WALL ORBIS® AQUA IP44

SMARTE DECKEN- UND WANDLEUCHTEN IM BESONDERS KOMPAKTEN DESIGN

1
SMART+ ORBIS AQUA IP44
280x160mm

2
SMART+ ORBIS AQUA IP44
200x200mm

3
SMART+ ORBIS AQUA IP44
200mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ ORBIS AQUA IP44 280X160mm	4058075**574359**	1	Weiß	Stahl	30 000	12,00	1 000	1 200	3 000…6 500	>80
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200X200mm	4058075**574373**	2	Weiß	Stahl	30 000	12,00	900	1 200	3 000…6 500	>80
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200mm	4058075**574410**	3	Weiß	Stahl	30 000	12,00	850	1 200	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ ORBIS AQUA IP44 280X160mm	120	IP44	15 000	280,0	160,0	94,0	-	4
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200X200mm	120	IP44	15 000	200,0	200,0	94,0	-	4
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200mm	120	IP44	15 000	-	-	94,0	200,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | 3 Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | 4 Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI CEILING ORBIS® DISC IP44

RUNDE DECKENLEUCHTEN MIT BESONDERS EDLER OPTIK – IN DREI GRÖSSEN UND FARBEN

1
SMART+ DISC IP44
500mm

2
SMART+ DISC IP44
400mm

3
SMART+ DISC IP44
300mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ DISC IP44 500mm	4058075**573635**	1	Schwarz	Aluminium	30 000	32,00	2 700	4 000	3 000…6 500	>80
SMART+ DISC IP44 400mm	4058075**573611**	2	Weiß	Aluminium	30 000	25,00	1 900	3 200	3 000…6 500	>80
SMART+ DISC IP44 300mm	4058075**573598**	3	Silber	Aluminium	30 000	18,00	1 400	2 100	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	d [mm]	
SMART+ DISC IP44 500mm	110	IP44	15 000	47,0	500,0	4
SMART+ DISC IP44 400mm	110	IP44	15 000	47,0	400,0	4
SMART+ DISC IP44 300mm	110	IP44	15 000	47,0	300,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI WALL ORBIS® DUPLO IP44

SMARTE LEUCHTEN IM KÜNSTLERGARDEROBEN-LOOK – MIT TUNABLE WHITE-FUNKTION

1
SMART+ DUPLO IP44
580mm

2
SMART+ DUPLO IP44
450mm

3
SMART+ DUPLO IP44
300mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ DUPLO IP44 580mm	4058075**573703**	1	Silber	Kunststoff (ABS)	30 000	27,00	2 200	2 800	3 000…6 500	>80
SMART+ DUPLO IP44 450mm	4058075**573680**	2	Silber	Kunststoff (ABS)	30 000	20,00	1 600	2 100	3 000…6 500	>80
SMART+ DUPLO IP44 300mm	4058075**573659**	3	Silber	Kunststoff (ABS)	30 000	15,00	1 100	1 400	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ DUPLO IP44 580mm	120	IP44	15 000	575,0	60,0	58,0	4
SMART+ DUPLO IP44 450mm	120	IP44	15 000	445,0	60,0	58,0	4
SMART+ DUPLO IP44 300mm	120	IP44	15 000	295,0	60,0	58,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI WALL ORBIS® ELYPSE IP44

SMARTE WANDLEUCHTEN IM STILVOLLEN DESIGN MIT TUNABLE WHITE-FUNKTION

1
SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44
560mm

2
SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44
340mm

3
SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44
120mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ ELYPSE IP44 560mm	4058075**574076**	1	Silber	Stahl Glas	30 000	18,00	1 200	1 500	3 000…6 500	>80
SMART+ ELYPSE IP44 340mm	4058075**573963**	2	Silber	Stahl Glas	30 000	12,00	800	1 000	3 000…6 500	>80
SMART+ ELYPSE IP44 120mm	4058075**573925**	3	Silber	Stahl Glas	30 000	7,00	400	500	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung		IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ ELYPSE IP44 560mm	110	IP44	15 000	560,0	88,0	166,0	4
SMART+ ELYPSE IP44 340mm	170	IP44	15 000	340,0	88,0	166,0	4
SMART+ ELYPSE IP44 120mm	190	IP44	15 000	120,0	150,0	166,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI WALL ORBIS® BATH IP44

MODERNE WAND- UND SPIEGELLEUCHTEN IN SCHWARZ ODER WEISS

1
SMART+ BATH WALL IP44
400mm

2
SMART+ BATH WALL IP44
400mm

3
SMART+ BATH WALL IP44
300mm

4
SMART+ BATH WALL IP44
300mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	4058075**574236**	1	Weiß	Stahl	30 000	17,00	800	1 600	3 000…6 500	>80
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	4058075**574311**	2	Schwarz	Stahl	30 000	17,00	550	1 600	3 000…6 500	>80
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	4058075**574274**	3	Weiß	Stahl	30 000	13,00	600	1 200	3 000…6 500	>80
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	4058075**574335**	4	Schwarz	Stahl	30 000	13,00	350	1 200	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung		IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	200	IP44	15 000	400,0	70,0	50,0	4
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	200	IP44	15 000	400,0	70,0	50,0	4
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	200	IP44	15 000	300,0	70,0	50,0	4
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	200	IP44	15 000	300,0	70,0	50,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

DECOR SQUARE IP44

ÄSTHETISCHE WAND- UND DECKENLEUCHTEN AUS ALUMINIUM UND GLAS MIT G9-SOCKEL UND IP44-SCHUTZ

1
DECOR SQUARE
550X150mm 3XG9 IP44

2
DECOR SQUARE PLATE
350X350mm 4XG9 IP44

3
DECOR SQUARE
350X150mm 2XG9 IP44

4
DECOR SQUARE
150X150mm G9 IP44

EASY MOUNTING | IP44 | G9 | MAX. 3x 28W | EASY MOUNTING | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DECOR SQUARE 550X150mm 3XG9 IP44	4058075**756946**	1	Schwarz	Stahl	IP44	550,0	150,0	155,0	2
DECOR SQUARE PLATE 350X350mm 4XG9 IP44	4058075**756960**	2	Schwarz	Stahl	IP44	350,0	350,0	155,0	2
DECOR SQUARE 350X150mm 2XG9 IP44	4058075**756922**	3	Schwarz	Stahl	IP44	350,0	150,0	150,0	4
DECOR SQUARE 150X150mm G9 IP44	4058075**756908**	4	Schwarz	Stahl	IP44	150,0	150,0	175,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

LED SQUARE IP44

LINEARE BADEZIMMERLEUCHTE MIT ZWEI LICHTFARBEN, STEUERBAR ÜBER WANDSCHALTER

1
LED SQUARE IP44
CLICK CCT 14W 3000/4000 K

LED MODULE INTEGRATED | CLICK CCT | 3000K 4000K | CRI >90 | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
LED SQUARE IP44 CLICK CCT 14W 3000/4000 K	4058075**399624**	1	Weiß	Aluminium	30 000	14,00	1 250	1 430	3 000/4 000	90

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED SQUARE IP44 CLICK CCT 14W 3000/4000 K	180	IP44	15 000	600,0	40,0	70,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LED SPOT IP44

STYLISHE BADEZIMMER-WANDLEUCHTE MIT DREI DREHBAREN LEUCHTENKÖPFEN UND CLICK-CCT-FUNKTION

1
LED SPOT IP44
CLICK CCT 3X7W 3000/4000 K

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
LED SPOT IP44 CLICK CCT 3X7W 3000/4000 K	4058075**399594**	1	Weiß	Aluminium	30 000	20,00	1 000	1 680	3 000/4 000	90

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED SPOT IP44 CLICK CCT 3X7W 3000/4000 K	120	IP44	15 000	350,0	100,0	150,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LED RECESS GU10 IP65

LED-SPOT MIT SCHUTZART IP65 – AUCH FÜR NASS-BEREICHE GEEIGNET



1
RECESS GU10
4,3W 2700K White IP65

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	[5]	K	CRI
RECESS GU10 4,3W 2700K White IP65	4058075**573031**	1	Weiß	Aluminium	15 000	4,30	280	350	F	2 700	80

Produktbezeichnung	°	IP		x INCL.	h [mm]	d [mm]	
RECESS GU10 4,3W 2700K White IP65	36	IP65	100 000	1	84,0	85,0	4

SO LESEN SIE UNSERE PRODUKTTABELLEN

Die neue Lichtverordnung besagt, dass das neue EU-Label mit der entsprechenden Energieeffizienzklasse auf jeder Produktverpackung deutlich erkennbar sein muss, Um die Lesbarkeit und die Übersichtlichkeit in unseren Produkttabellen zu erhöhen, wird die entsprechende Energieeffizienzklasse hier nicht als farbiger Pfeil, sondern als Buchstabe angegeben, Siehe rechts,

Energieeffizienzklasse Produktverpackung		Angabe Tabelle
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor | [5] Energieeffizienzklasse der mit der Leuchte kompatiblen Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

INDOOR LED-LICHTBÄNDER

SMART+ WIFI LED-LICHTBÄNDER 312

SMART+ BLUETOOTH LED-LICHTBÄNDER 314

SMART+ ZIGBEE LED-LICHTBÄNDER 316

HINTERGRUND-LED-LICHTBÄNDER 318

SMART+ WIFI FLEX MULTICOLOR

FLEXIBLE UND ERWEITERBARE LED-STRIPS MIT TUNABLE WHITE UND RGB FUNKTION

1
SMART WIFI FLEX RGBTW
2M

2
SMART WIFI FLEX RGBTW
1M Extension

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Material	t [h] [2]	W	lm output [3]	lm light source [4]	K	CRI	°
SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	4058075**515932**	1	Silikon	30 000	8,50	640	720	2 700 … 6 500	>80	110
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	4058075**523838**	2	Silikon	30 000	3,60	320	360	2 000 … 6 500	>80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	IP20	15 000	2 000,0	10,0	2,6	4
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	IP20	15 000	1 000,0	10,0	2,6	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ BLUETOOTH FLEX MULTICOLOR

FLEXIBLE LED-LEUCHTBÄNDER FÜR DIE INNENANWENDUNG MIT TUNABLE WHITE UND RGB FUNKTION

1
SMART+ BT FLEX
3M

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
SMART+ BT FLEX 5M	4058075**504844**	1	Silikon	30 000	16,00	1 200	1 600	2 000…6 500	>80	110
SMART+ BT FLEX 3M	4058075**504820**	1	Silikon	30 000	12,00	900	960	2 000…6 500	>80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ BT FLEX 5M	IP20	15 000	5 000,0	10,0	2,6	4
SMART+ BT FLEX 3M	IP20	15 000	3 000,0	10,0	2,6	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ ZIGBEE FLEX MULTICOLOR

FLEXIBLE LED-LEUCHTBÄNDER FÜR DEN INNENRAUM MIT TUNABLE WHITE UND RGB FUNKTION

1
SMART+ ZB FLEX
3P RGBW

2
SMART+ ZB FLEX RGBW EXT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ ZB FLEX 3P RGBW	4058075**208339**	1	Weiß	Kunststoff	20 000	11,00	700	920	2 000…6 500	80
SMART+ ZB FLEX RGBW EXT	4058075**208612**	2	Weiß	Kunststoff	20 000	6,00	500	920	2 000…6 500	80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ ZB FLEX 3P RGBW	120	IP20	100 0000	1 800,0	12,0	3,0	4
SMART+ ZB FLEX RGBW EXT	120	IP20	100 0000	1 200,0	12,0	3,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

FLEX TV MOOD LIGHT

FLEXIBLER LED-STRIP ALS AMBIENT-BACKLIGHT FÜR TV-GERÄTE

1
FLEX TV MOOD LIGHT
RGB + Remote Control

COLOR

1
FLEX TV MOOD LIGHT
3500K

BRIGHT WHITE

LED USB LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	IP
FLEX TV MOOD LIGHT RGB + Remote Control	4058075**666917**	1	Weiß	Kunststoff (PU)	15 000	4,20	-	-	-	>80	IP20
FLEX TV MOOD LIGHT 3500K	4058075**666894**	2	Weiß	Kunststoff (PU)	15 000	2,70	110	200	3 500	>80	IP20

Produktbezeichnung	b [mm]	h [mm]	
FLEX TV MOOD LIGHT RGB + Remote Control	8,0	1 200,0	100
FLEX TV MOOD LIGHT 3000K	8,0	1 200,0	16

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ARBEITSPLATZLEUCHTEN

DECKENMONTAGE 322

LED OFFICE LINE

FLACHE BÜRO-LICHTLEISTE FÜR DIE DECKENMONTAGE

1
LED Office Line
1200 mm 48 W 4000 K

2
LED Office Line
600 mm 25 W 4000 K

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
LED Office Line 1200 mm 48 W 4000 K	4058075**271487**	1	Weiß	Aluminium	30 000	48,00	4 800	7 200	4 000	≥80	105
LED Office Line 600 mm 25 W 4000 K	4058075**271463**	2	Weiß	Aluminium	30 000	25,00	2 500	3 700	4 000	≥80	105

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED Office Line 1200 mm 48 W 4000 K	IP20	25 000	1 215,0	130,0	25,0	8
LED Office Line 600 mm 25 W 4000 K	IP20	25 000	615,0	130,0	25,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

UNTERSCHRANKLEUCHTEN

SMART+ UNTERSCHRANKLEUCHTEN 326

NETZBETRIEBENE UNTERSCHRANKLEUCHTEN 332

SMART+ WIFI UNDERCABINET ROUND

ERWEITERBARES SET AUS 3 SMARTEN UNTERBAULEUCHTEN MIT DIMM- UND TUNABLE-WHITE-FUNKTION

1
SMART+ UNDERCABINET ROUND
83mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ UNDERCABINET ROUND 83mm	4058075**762190**	1	Weiß	Aluminium/Kunststoff	25 000	6,50	210	375	3 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ UNDERCABINET ROUND 83mm	110	IP20	100 000	12,2	83,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI UNDERCABINET LED SLIM

ULTRAFLACHE, SMARTE UNTERBAULEUCHTE MIT SEHR HOMOGENEM LICHT

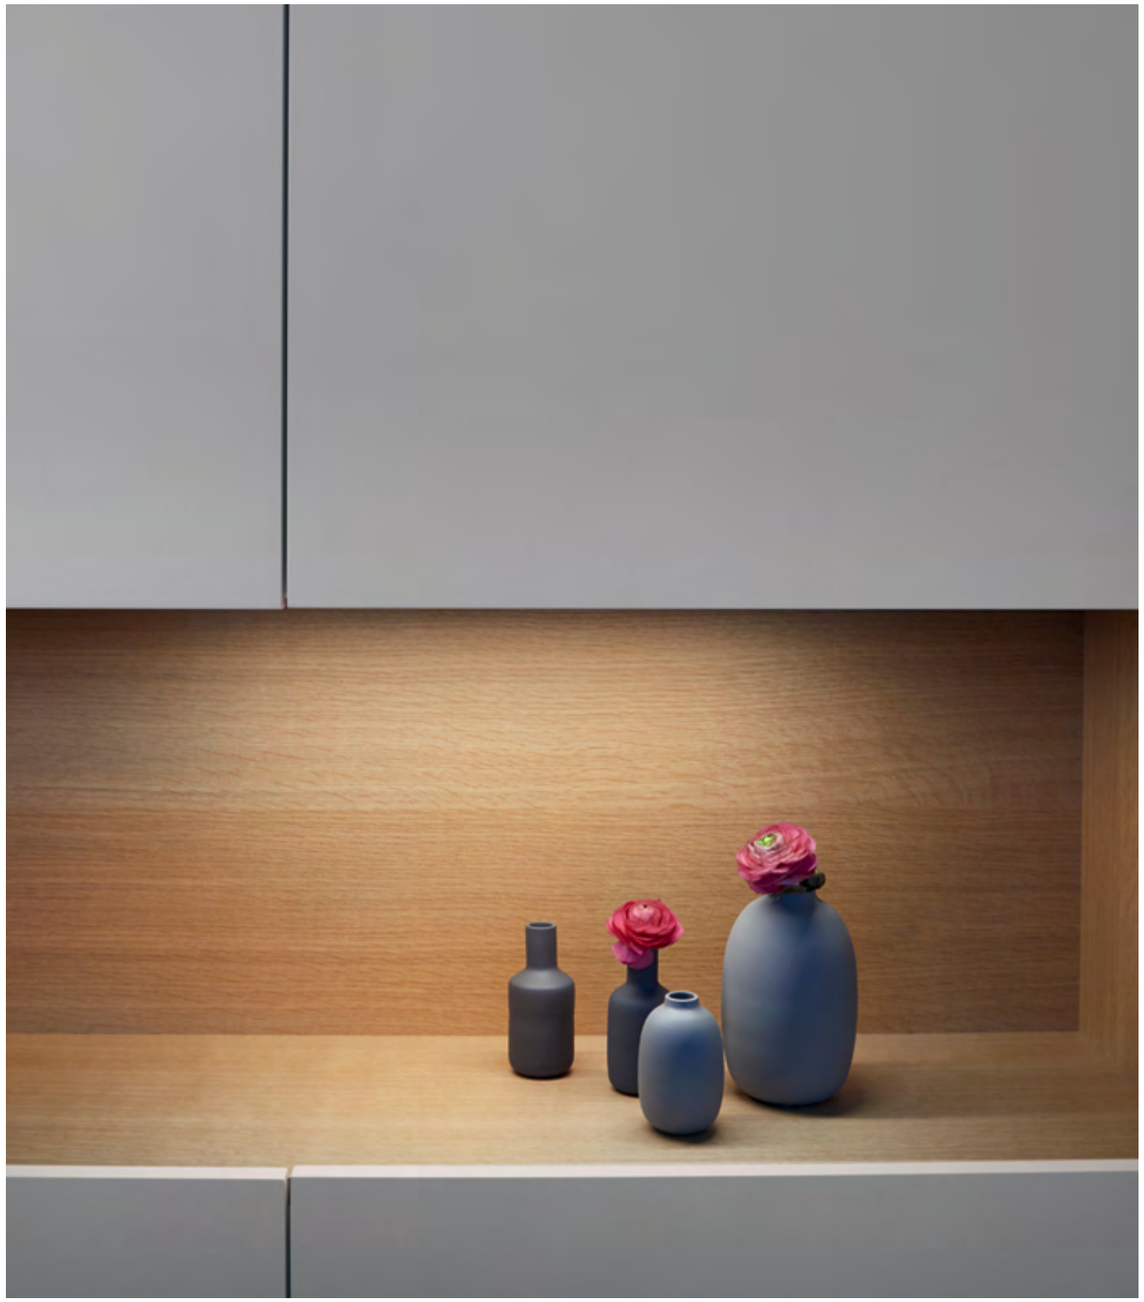

1
SMART+ WIFI UNDERCABINET
600mm

2
SMART+ WIFI UNDERCABINET
50x3,75 + 50x3,75 Extension

3
SMART+ WIFI UNDERCABINET
457mm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	CRI	°	IP
SMART+ WIFI UNDERCABINET 600mm	4058075**575714**	1	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	12,00	580	1 110	>80	120	IP20
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3,75	4058075**576278**	2	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	9,00	480	900	>80	120	IP20
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3,75 + 50x3,75 Extension	4058075**576292**	2	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	8,00	480	900	≥80	120	IP20
SMART+ WIFI UNDERCABINET 457mm	4058075**575691**	3	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	7,00	330	700	>80	120	IP20

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI UNDERCABINET 600mm	15 000	600,0	65,0	9,0	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3,75	15 000	500,0	38,0	8,0	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3,75 + 50x3,75 Extension	15 000	500,0	38,0	8,0	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET 457mm	15 000	457,0	65,0	9,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL

SMARTE UNTERBAU-PANEL-LEUCHTE MIT SEHR HOMOGENER LICHTVERTEILUNG

1
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL
30x20 + 30x20 Extension

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30X20	4058075**576315**	1	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	8,00	530	780	2 700…6 500	≥80
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30x20 + 30x20 Extension	4058075**576339**	1	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	6,80	530	780	2 700…6 500	≥80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30X20	120	IP20	15 000	300,0	200,0	7,5	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30x20 + 30x20 Extension	120	IP20	15 000	300,0	200,0	7,5	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

UNDERCABINET SPOT PUCK

ERWEITERBARES 3-TEILIGES UNDERCABINET-SPOT-SET ZUR AUF- ODER EINBAUMONTAGE

1
Spot Puck
65mm 3x3W

2
Spot Puck
65mm 3x3W

FLEXIBLE MOUNTING | 3x INCL. | LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°
Spot Puck 65mm 3x3W	4058075**791565**	1	Weiß	Aluminium|Kunststoff	30 000	3,00	250	330	3 000	> 80	120
Spot Puck 65mm 3x3W	4058075**791589**	2	Schwarz	Aluminium|Kunststoff	30 000	3,00	250	330	3 000	> 80	120

Produktbezeichnung	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
Spot Puck 65mm 3x3W	IP20	15 000	19,0	65,0	24
Spot Puck 65mm 3x3W	IP20	15 000	19,0	65,0	24

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

UNDERCABINET SPOT MAGNET

SET AUS 3 UNTERBAULEUCHTEN MIT DIMMFUNKTION UND EINFACHER MONTAGE ÜBER MAGNETRINGE

1
Spot Magnet
75mm 8,5W 3000K

LED MODULE INTEGRATED | MAGNETIC MOUNTING | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°
Spot Magnet 75mm 8,5W 3000K	4058075**762312**	1	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	8,50	390	690	3 000	>80	120

Produktbezeichnung		h [mm]	⌀ d [mm]	
Spot Magnet 75mm 8,5W 3000K	15 000	7,0	75,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

CABINET LED SLIM
ULTRAFLACHE NIEDERVOLT-UNTERBAULEUCHTEN

1
CABINET LED Slim
500

2
CABINET LED Slim
300

LED MODULE INTEGRATED | SLIM 8mm | IR-/SWEEP SENSOR | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
CABINET LED Slim 500 two light	4058075**227736**	1	Weiß	Kunststoff (PC/ABS)	30 000	18,00	980	1 620	3 000	≥80	110
CABINET LED Slim 300 two light	4058075**227712**	2	Weiß	Kunststoff (PC/ABS)	30 000	11,00	530	960	3 000	≥80	110
CABINET LED Slim 500	4058075**268364**	1	Weiß	Kunststoff (PC/ABS)	30 000	10,00	470	810	3 000	≥80	110
CABINET LED Slim 300	4058075**227699**	2	Weiß	Kunststoff (PC/ABS)	30 000	6,00	250	480	3 000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
CABINET LED Slim 500 two light	IP20	100 000	500,0	37,6	8,0	8
CABINET LED Slim 300 two light	IP20	100 000	300,0	37,6	8,0	8
CABINET LED Slim 500	IP20	100 000	500,0	37,6	8,0	8
CABINET LED Slim 300	IP20	100 000	300,0	37,6	8,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

CABINET LED CORNER

NIEDERVOLT-UNTERBAULEUCHTEN FÜR DIE ECK-INSTALLATION

1
CABINET LED Corner
550

2
CABINET LED Corner
350

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
CABINET LED Corner 550 two light	4058075**268265**	1	Grau	Kunststoff (PC/ABS)	30 000	12,00	480	1 200	3 000	≥80	110
CABINET LED Corner 350 two light	4058075**227910**	2	Grau	Kunststoff (PC/ABS)	30 000	9,00	640	800	3 000	≥80	110
CABINET LED Corner 550	4058075**227958**	1	Grau	Kunststoff (PC/ABS)	30 000	7,50	480	600	3 000	≥80	100
CABINET LED Corner 350	4058075**268227**	2	Grau	Kunststoff (PC/ABS)	30 000	5,00	320	400	3 000	≥80	100

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
CABINET LED Corner 550 two light	IP20	100 000	550,0	40,7	23,0	8
CABINET LED Corner 350 two light	IP20	100 000	350,0	40,7	23,0	8
CABINET LED Corner 550	IP20	100 000	550,0	40,7	23,0	8
CABINET LED Corner 350	IP20	100 000	350,0	40,7	23,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

CABINET LED PANEL

ULTRAFLACHE UNTERBAUPANELS MIT SCHÖNER LICHTVERTEILUNG

1
CABINET LED Panel
300x200

2
CABINET LED Panel
300x100

LED MODULE INTEGRATED | IR-/SWEEP SENSOR | SLIM 7.6mm | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
CABINET LED Panel 300x200 two light	4058075**268340**	1	Weiß	Kunststoff (ABS)	30 000	14,00	900	960	3000	≥80	110
CABINET LED Panel 300x100 two light	4058075**268302**	2	Weiß	Kunststoff (ABS)	30 000	10,00	550	720	3000	≥80	110
CABINET LED Panel 300x200	4058075**268326**	1	Weiß	Kunststoff (ABS)	30 000	7,50	450	240	3000	≥80	110
CABINET LED Panel 300x100	4058075**268289**	2	Weiß	Kunststoff (ABS)	30 000	5,00	220	360	3000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
CABINET LED Panel 300x200 two light	IP20	100 000	300,0	200,0	8,0	8
CABINET LED Panel 300x100 two light	IP20	100 000	300,0	100,0	8,0	8
CABINET LED Panel 300x200	IP20	100 000	300,0	200,0	8,0	8
CABINET LED Panel 300x100	IP20	100 000	300,0	100,0	8,0	8
CABINET LED Panel 300x100	IP20	100 000	300,0	100,0	8,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LINEAR LED SLIM RGBW

HOCHVOLT-UNTERBAULEUCHTEN MIT RGBW TECHNOLOGIE

1
LINEAR LED Slim RGBW
500

2
LINEAR LED Slim RGBW
300

LED MODULE INTEGRATED | REMOTE DIM | CONNEC-TABLE [1] | RGB | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [3]	W	lm OUTPUT [4]	lm LIGHT SOURCE [5]	K	CRI	°
LINEAR LED Slim RGBW 500	4058075**227675**	1	Grau	Aluminium/Kunststoff (PC)	30 000	6,00	350	530	3 000	≥80	110
LINEAR LED Slim RGBW 300	4058075**227651**	2	Grau	Aluminium/Kunststoff (PC)	30 000	4,00	230	320	3 000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LINEAR LED Slim RGBW 500	IP20	100 000	500,0	49,0	18,0	8
LINEAR LED Slim RGBW 300	IP20	100 000	300,0	49,0	18,0	8

[1] Up to 10 luminaires of the 30cm versions and 5 luminaires of the 50cm versions can be connected together, | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [3] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [4] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [5] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LINEAR LED SLIM
HOCHVOLT-UNTERBAULEUCHTEN MIT IR SENSOR

1
LINEAR LED Slim
500

2
LINEAR LED Slim
300

LED MODULE INTEGRATED | CONNEC-TABLE [1] | IR-/SWEEP SENSOR | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [3]	W	lm OUTPUT [4]	lm LIGHT SOURCE [5]	K	CRI	°
LINEAR LED Slim 500	4058075**227637**	1	Grau	Aluminium/Kunststoff (PC)	30 000	8,00	640	890	3 000	≥80	110
LINEAR LED Slim 300	4058075**227613**	2	Grau	Aluminium/Kunststoff (PC)	30 000	4,00	290	340	3 000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LINEAR LED Slim 500	IP20	100 000	500,0	49,0	18,0	8
LINEAR LED Slim 300	IP20	100 000	300,0	49,0	18,0	8

[1] Up to 10 luminaires of the 30cm versions and 5 luminaires of the 50cm versions can be connected together, | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [3] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [4] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [5] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LINEAR LED TURN

UNTERBAULEUCHTEN MIT EINSTELLBAREM LICHTWINKEL

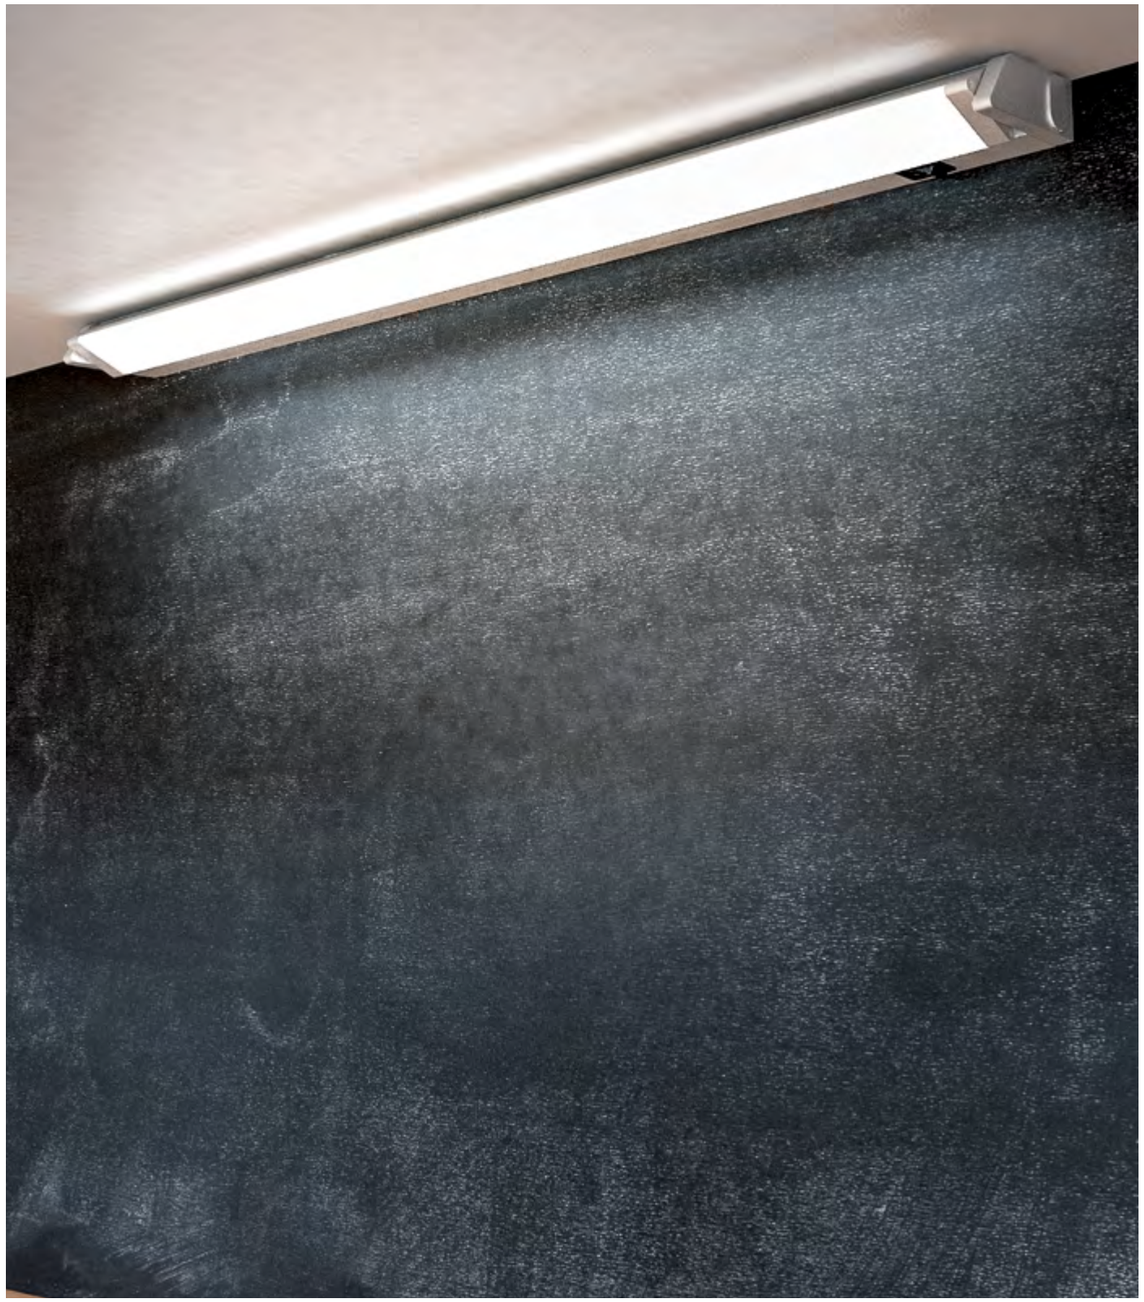

1
LINEAR LED TURN
557 10 W 3000 K

2
LINEAR LED TURN
357 6 W 3000 K

LED | TURNABLE LIGHT | WARM LIGHT | 3Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°
LINEAR LED TURN 557 10 W 3000 K	4058075**227972**	1	Silber	Aluminium	30 000	10,00	620	1 000	3 000	>80	100
LINEAR LED TURN 357 6 W 3000 K	4058075**268388**	3	Silber	Aluminium	30 000	6,00	380	650	3 000	>80	100

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
LINEAR LED TURN 557 10 W 3000 K	IP20	30 000	557,0	60,0	24,0	8
LINEAR LED TURN 10 W 3000 K + power socket	IP20	30 000	557,0	60,0	24,0	8
LINEAR LED TURN 357 6 W 3000 K	IP20	30 000	357,0	60,0	24,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LINEARLED FLAT®
FLACHE UNTERBAULEUCHTE FÜR ANBAUMONTAGE

1
Linear LED Flat
6 W/3000 K

COOL LIGHT | WARM LIGHT

2
Linear Flat Socket USB
540mm 10W 4000K

COOL LIGHT

3
Linear LED Mobile USB
600

4
Linear LED Mobile USB
400

LED MODULE INTEGRATED | CONNEC-TABLE [1] | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [3]	W	lm OUTPUT [4]	lm LIGHT SOURCE [5]	[6]	K
Linear LED Flat 12 W/4000 K	4058075**264618**	1	Silber	Aluminium	20 000	12,00	840	1 260	-	4 000
Linear LED Flat 12 W/3000 K	4058075**264410**	1	Silber	Aluminium	20 000	12,00	760	1 230	-	3 000
Linear Flat Socket USB 540mm 10W 4000K	4058075**762251**	2	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	10,00	800	800	E	4 000
Linear LED Flat 6 W/4000 K	4058075**264328**	1	Silber	Aluminium	20 000	6,00	320	520	-	4 000
Linear LED Flat 6 W/3000 K	4058075**264144**	1	Silber	Aluminium	20 000	6,00	300	480	-	3 000
Linear LED Mobile USB 600	4058075**762237**	3	Grau	Aluminium/Kunststoff	25 000	4,00	270	270	G	3 000…6 500
Linear LED Mobile USB 400	4058075**762213**	4	Grau	Aluminium/Kunststoff	25 000	3,20	200	200	G	3 000…6 500

Produktbezeichnung	CRI	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
Linear LED Flat 12 W/4000 K	>80	120	IP20	100 000	527,0	67,0	19,0	8
Linear LED Flat 12 W/3000 K	>80	120	IP20	100 000	527,0	67,0	19,0	8
Linear Flat Socket USB 540mm 10W 4000K	>80	120	IP20	15 000	540,0	81,0	41,5	8
Linear LED Flat 6 W/4000 K	>80	120	IP20	100 000	370,0	67,0	22,0	8
Linear LED Flat 6 W/3000 K	>80	120	IP20	100 000	370,0	67,0	22,0	8
Linear LED Mobile USB 600	>80	110	IP20	12 500	600,0	9,3	40,0	8
Linear LED Mobile USB 400	>80	110	IP20	12 500	400,0	9,3	40,0	8

[1] Up to 43 luminaires of the Eco-versions and up to 18 luminaires of the Sensor version can be connected together, | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [3] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [4] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [5] Total luminous flux of the contained light sources without the diffuser | [6] Energy efficiency grade of the permanently integrated, non-exchangeable LED modules, Energy efficiency index (EEI) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency),

FUNKTIONALE LEUCHTEN

LICHTLEISTEN MIT SENSOR 352

LICHTLEISTEN MIT ANSCHLUSS ÜBER LÜSTERKLEMME 354

LICHTLEISTEN MIT ANSCHLUSS ÜBER EU-STECKER 358

LED BATTEN SENSOR

LED-LICHTLEISTEN IN KLASSISCHER T5-FORM MIT BEWEGUNGSSENSOR

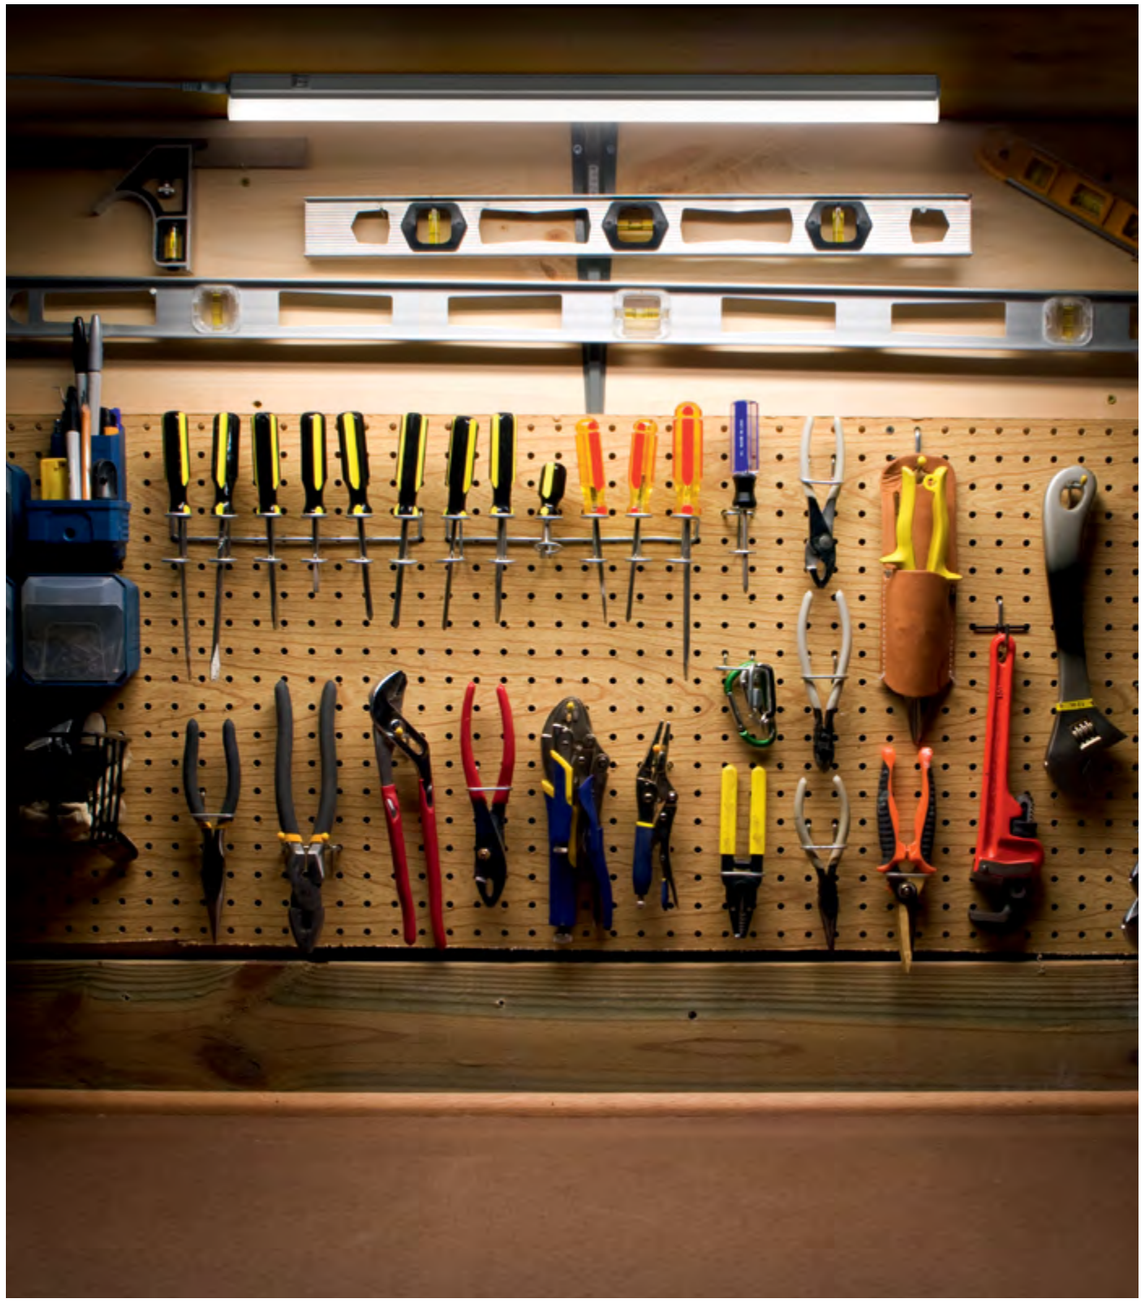

1
LED Sensor Batten
1200mm 14W 3000K

2
LED Sensor Batten
600mm 8W 3000K

3
LED Sensor Batten
320mm 4W 3000K

LED | FLEXIBLE MOUNTING | WARM LIGHT | 3Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	∠°
LED Sensor Batten 1200mm 14W 3000K	4058075**762152**	1	Weiß	Kunststoff	50 000	14,00	1 400	1 600	3 000	>80	180
LED Sensor Batten 600mm 8W 3000K	4058075**762138**	2	Weiß	Kunststoff	50 000	8,00	800	900	3 000	>80	180
LED Sensor Batten 320mm 4W 3000K	4058075**762114**	3	Weiß	Kunststoff	50 000	4,00	400	450	3 000	>80	180

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
LED Sensor Batten 1200mm 14W 3000K	IP20	100 000	1 173,0	28,0	36,0	8
LED Sensor Batten 600mm 8W 3000K	IP20	100 000	573,0	28,0	36,0	8
LED Sensor Batten 320mm 4W 3000K	IP20	100 000	313,0	28,0	36,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LED VALUE BATTEN

T8-LICHTLEISTEN FÜR DIE WAND- UND DECKENMONTAGE

1
LED Value Batten
600 mm 10 W 4000 K

LED MODULE INTEGRATED | COOL LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]		K
LED Value Batten 1500 mm 24 W 4000 K	4058075**268241**	-	Silber	Aluminium	30 000	24,00	2 400	3 000	-20,,,+40	4 000
LED Value Batten 1200 mm 20 W 4000 K	4058075**268180**	-	Silber	Aluminium	30 000	20,00	2 000	2 500	-20,,,+40	4 000
LED Value Batten 600 mm 10 W 4000 K	4058075**268142**	1	Silber	Aluminium	30 000	10,00	1 000	1 300	-20,,,+40	4 000

Produktbezeichnung	CRI	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED Value Batten 1500 mm 24 W 4000 K	≥80	120	IP20	25 000	1 534,0	29,0	44,0	10
LED Value Batten 1200 mm 20 W 4000 K	≥80	120	IP20	25 000	1 234,0	29,0	44,0	20
LED Value Batten 600 mm 10 W 4000 K	≥80	120	IP20	25 000	634,0	29,0	44,0	20

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LED POWER BATTEN

HIGH-OUTPUT-LICHTLEISTEN FÜR DIE WAND- ODER DECKENMONTAGE

1
LED Power Batten
600 mm 24 W 3000 K

COOL LIGHT | WARM LIGHT

2
LED Power Batten
600 mm 12 W 3000 K

COOL LIGHT | WARM LIGHT

LED MODULE INTEGRATED | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]		K
LED Power Batten 1200 mm 50 W 4000 K	4058075**266667**	-	Weiß	Stahl	25 000	50,00	5 100	6 260	-10,,,+45	4 000
LED Power Batten 1200 mm 50 W 3000 K	4058075**266636**	-	Weiß	Stahl	25 000	50,00	4 8045	6 000	-10,,,+45	3 000
LED Power Batten 1200 mm 24 W 4000 K	4058075**266599**	-	Weiß	Stahl	25 000	24,00	2 700	3 380	-10,,,+45	4 000
LED Power Batten 1200 mm 24 W 3000 K	4058075**266575**	-	Weiß	Stahl	25 000	24,00	2 600	3 220	-10,,,+45	3 000
LED Power Batten 600 mm 24 W 4000 K	4058075**266537**	1	Weiß	Stahl	25 000	24,00	2 500	3 380	-10,,,+45	4 000
LED Power Batten 600 mm 24 W 3000 K	4058075**266513**	1	Weiß	Stahl	25 000	24,00	2 375	3 220	-10,,,+45	3 000
LED Power Batten 600 mm 12 W 4000 K	4058075**266490**	2	Weiß	Stahl	25 000	12,00	1 320	1 620	-10,,,+45	4 000
LED Power Batten 600 mm 12 W 3000 K	4058075**266476**	2	Weiß	Stahl	25 000	12,00	1 260	1 540	-10,,,+45	3 000

Produktbezeichnung	CRI	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED Power Batten 1200 mm 50 W 4000 K	≥80	170	IP20	25 000	1 200,0	82,0	48,0	8
LED Power Batten 1200 mm 50 W 3000 K	≥80	170	IP20	25 000	1 200,0	82,0	48,0	8
LED Power Batten 1200 mm 24 W 4000 K	≥80	170	IP20	25 000	1 200,0	41,0	48,0	8
LED Power Batten 1200 mm 24 W 3000 K	≥80	170	IP20	25 000	1 200,0	41,0	48,0	8
LED Power Batten 600 mm 24 W 4000 K	≥80	170	IP20	25 000	600,0	82,0	48,0	8
LED Power Batten 600 mm 24 W 3000 K	≥80	170	IP20	25 000	600,0	82,0	48,0	8
LED Power Batten 600 mm 12 W 4000 K	≥80	170	IP20	25 000	600,0	41,0	48,0	8
LED Power Batten 600 mm 12 W 3000 K	≥80	170	IP20	25 000	600,0	41,0	48,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LED SWITCH BATTEN

SCHLANKE LED-LICHTLEISTEN MIT INTEGRIERTEM SCHALTER

1
LED Switch Batten
1200 mm 14 W 3000 K

COOL LIGHT | WARM LIGHT

LED MODULE INTEGRATED | CONNECTABLE | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]		K
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 4000 K	4058075**267046**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	14,00	1 600	1 800	-20,,,+40	4 000
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 3000 K	4058075**266988**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	14,00	1 600	1 800	-20,,,+40	3 000
LED Switch Batten 900 mm 10 W 4000 K	4058075**266964**	-	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	10,00	1 100	1 300	-20,,,+40	4 000
LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000 K	4058075**266865**	-	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	10,00	1 100	1 300	-20,,,+40	3 000
LED Switch Batten 600 mm 8 W 4000 K	4058075**266742**	-	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	8,00	900	950	-20,,,+40	4 000
LED Switch Batten 600 mm 8 W 3000 K	4058075**266728**	-	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	8,00	900	950	-20,,,+40	3 000
LED Switch Batten 300 mm 4 W 4000 K	4058075**266704**	-	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	4,00	450	500	-20,,,+40	4 000
LED Switch Batten 300 mm 4 W 3000 K	4058075**266681**	-	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	4,00	450	500	-20,,,+40	3 000

Produktbezeichnung	CRI		IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 4000 K	≥80	140	IP20	25 000	1 173,0	22,0	30,0	8
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 3000 K	≥80	140	IP20	25 000	1 173,0	22,0	30,0	8
LED Switch Batten 900 mm 10 W 4000 K	≥80	140	IP20	25 000	873,0	22,0	30,0	8
LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000 K	≥80	140	IP20	25 000	873,0	22,0	30,0	8
LED Switch Batten 600 mm 8 W 4000 K	≥80	140	IP20	25 000	573,0	22,0	30,0	8
LED Switch Batten 600 mm 8 W 3000 K	≥80	140	IP20	25 000	573,0	22,0	30,0	8
LED Switch Batten 300 mm 4 W 4000 K	≥80	140	IP20	25 000	313,0	22,0	30,0	8
LED Switch Batten 300 mm 4 W 3000 K	≥80	140	IP20	25 000	313,0	22,0	30,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

TUBEKIT LED®

MOBILE PLUG-&-PLAY-LÖSUNG, EINFACH UND PRAKTISCH

1
TubeKIT LED
600 8,9 W 3000 K

COOL LIGHT | WARM LIGHT

LED MODULE INTEGRATED | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]		K
TubeKIT LED 1500 21,5 W 4000 K	4058075**265097**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	21,50	2 365	2 600	-20,,,+45	4 000
TubeKIT LED 1500 21,5 W 3000 K	4058075**265073**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	21,50	2 150	2 500	-20,,,+45	3 000
TubeKIT LED 1200 19 W 4000 K	4058075**265059**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	19,00	2 090	2 400	-20,,,+45	4 000
TubeKIT LED 1200 19 W 3000 K	4058075**265035**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	19,00	1 900	2 200	-20,,,+45	3 000
TubeKIT LED 600 8,9 W 4000 K	4058075**265011**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	8,90	900	1 100	-20,,,+45	4 000
TubeKIT LED 600 8,9 W 3000 K	4058075**264991**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	8,90	900	1 050	-20,,,+45	3 000

Produktbezeichnung	CRI	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
TubeKIT LED 1500 21,5 W 4000 K	>80	150	IP20	20 0000	1 500,0	35,0	36,5	30,0	8
TubeKIT LED 1500 21,5 W 3000 K	>80	150	IP20	20 0000	1 500,0	35,0	36,5	30,0	8
TubeKIT LED 1200 19 W 4000 K	>80	150	IP20	20 0000	1 200,0	35,0	36,5	30,0	8
TubeKIT LED 1200 19 W 3000 K	>80	150	IP20	20 0000	1 200,0	35,0	36,5	30,0	8
TubeKIT LED 600 8,9 W 4000 K	>80	160	IP20	20 0000	600,0	35,0	36,5	30,0	8
TubeKIT LED 600 8,9 W 3000 K	>80	160	IP20	20 0000	600,0	35,0	36,5	30,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

SMART+ FEUCHTRAUMLEUCHTEN 364

FEUCHTRAUMLEUCHTEN MIT SENSOR 366

LINEARE FEUCHTRAUMLEUCHTEN 368

OVALE FEUCHTRAUMLEUCHTEN 380

SMART+ WIFI SUBMARINE® LED

SMARTE LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE MIT ROBUSTEM GEHÄUSE AUS POLYCARBONAT

1
SMART+ WIFI SUBMARINE
120cm

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | IP65 | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	[5]	K
SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM	4058075**576353**	1	Grau	Kunststoff	30 000	18,00	1 900	2 300	F	2 700…6 500

Produktbezeichnung	CRI	°	IP		x No.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM	≥80	140	IP65	100 000	1	1 261,0	66,0	75,0	9

SO LESEN SIE UNSERE PRODUKTTABELLEN

Die neue Lichtverordnung besagt, dass das neue EU-Label mit der entsprechenden Energieeffizienzklasse auf jeder Produktverpackung deutlich erkennbar sein muss, Um die Lesbarkeit und die Übersichtlichkeit in unseren Produkttabellen zu erhöhen, wird die entsprechende Energieeffizienzklasse hier nicht als farbiger Pfeil, sondern als Buchstabe angegeben, Siehe rechts,

Energieeffizienzklasse Produktverpackung		Angabe Tabelle
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor | [5] Energieeffizienzklasse der mit der Leuchte kompatiblen Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

SUBMARINE® LED SENSOR

LED-FEUCHTRAUMLEUCHTEN MIT INTEGRIERTEM BEWEGUNGS- UND TAGESLICHTSENSOR

1
SUBMARINE SENSOR
150cm

2
SUBMARINE SENSOR
120cm

3
SUBMARINE SENSOR
60cm

LED | IP65 | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	[5]	K	CRI
SUBMARINE SENSOR 150CM	4058075**576414**	1	Grau	Kunststoff	30 000	19,00	1 900	2 200	E	4 000	≥80
SUBMARINE SENSOR 120CM	4058075**576391**	2	Grau	Kunststoff	30 000	16,00	1 600	1 800	E	4 000	≥80
SUBMARINE SENSOR 60CM	4058075**576377**	3	Grau	Kunststoff	30 000	8,00	650	800	E	4 000	≥80

Produktbezeichnung		IP			l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SUBMARINE SENSOR 150CM	140	IP65	100 000	1	1 561,0	66,0	75,0	6
SUBMARINE SENSOR 120CM	140	IP65	100 000	1	1 261,0	66,0	75,0	9
SUBMARINE SENSOR 60CM	140	IP65	100 000	1	651,0	66,0	75,0	10

HOW TO READ OUR PRODUCT TABLES

The new lighting regulation states that the new EU label indicating the energy efficiency class must be clearly visible on every product packaging, To make our product tables clearer easier and easier to read, the energy efficiency class isn't specified by a colored arrow but a letter, See on the right,

Energy efficiency class Product packaging		Information Table
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor | [5] Energieeffizienzklasse der mit der Leuchte kompatiblen Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

SUBMARINE® LED THROUGH-WIRING

LED-FEUCHTRAUMLEUCHTEN MIT DURCHVERDRAHTUNGSOPTION FÜR DIE KOMBINATION VON BIS ZU 5 LEUCHTEN

1
SUBMARINE THROUGH-WIRING
150cm

2
SUBMARINE THROUGH-WIRING
120cm

LED | ≤5x | IP65 | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	[5]	K	CRI
SUBMARINE THROUGH-WIRING 150CM	4058075**576452**	1	Grau	Kunststoff	30 000	19,00	1900	2 200	E	4 000	≥80
SUBMARINE THROUGH-WIRING 120CM	4058075**576438**	2	Grau	Kunststoff	30 000	15,00	1 600	1 800	E	4 000	≥80

Produktbezeichnung	°	IP		x PCS.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SUBMARINE THROUGH-WIRING 150CM	140	IP65	100 000	1	1 561,0	66,0	75,0	6
SUBMARINE THROUGH-WIRING 120CM	140	IP65	100 000	1	1 261,0	66,0	75,0	9

SO LESEN SIE UNSERE PRODUKTTABELLEN

Die neue Lichtverordnung besagt, dass das neue EU-Label mit der entsprechenden Energieeffizienzklasse auf jeder Produktverpackung deutlich erkennbar sein muss, Um die Lesbarkeit und die Übersichtlichkeit in unseren Produkttabellen zu erhöhen, wird die entsprechende Energieeffizienzklasse hier nicht als farbiger Pfeil, sondern als Buchstabe angegeben, Siehe rechts,

Energieeffizienzklasse Produktverpackung		Angabe Tabelle
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor | [5] Energieeffizienzklasse der mit der Leuchte kompatiblen Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

SUBMARINE® INTEGRATED

FEUCHTRAUMLEUCHTEN MIT INTEGRIERTEM LED-MODULE

1
SubMARINE Integrated
600 18 W 4000 K

LED MODULE INTEGRATED | COOL LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]		K
SubMARINE Integrated 1500 48 W 4000 K	4058075**260498**	1	Grau	Kunststoff (PC)	30 000	48,00	4 000	5 000	-20…+40	4 000
SubMARINE Integrated 1200 36 W 4000 K	4058075**260412**	1	Grau	Kunststoff (PC)	30 000	36,00	3 000	3 600	-20…+40	4 000
SubMARINE Integrated 600 18 W 4000 K	4058075**260351**	1	Grau	Kunststoff (PC)	30 000	18,00	1 500	1 900	-20…+40	4 000

Produktbezeichnung	CRI	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SubMARINE Integrated 1500 48 W 4000 K	>80	IP65	1 480,0	86,0	72,0	8
SubMARINE Integrated 1200 36 W 4000 K	>80	IP65	1 180,0	86,0	66,0	8
SubMARINE Integrated 600 18 W 4000 K	>80	IP65	590,0	86,0	66,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SUBMARINE® INTEGRATED SLIM VALUE

SCHLANKE FEUCHTRAUMLEUCHTEN MIT INTEGRIERTEM LED-MODUL

1
SubMARINE Integrated Slim Value
1500 24 W 4000 K

LED MODULE INTEGRATED | COOL LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]		K
SubMARINE Integrated Slim Value 1500 24 W 4000 K	4058075**266438**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	24,00	2 160	3 000	-20…+35	4 000
SubMARINE Integrated Slim Value 1200 18 W 4000 K	4058075**266414**	-	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	18,00	1 600	1 900	-20…+35	4 000
SubMARINE Integrated Slim Value 600 10 W 4000 K	4058075**266391**	-	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	10,00	900	1 200	-20…+35	4 000

Produktbezeichnung	CRI	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SubMARINE Integrated Slim Value 1500 24 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	1 525,0	53,0	35,0	20
SubMARINE Integrated Slim Value 1200 18 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	1 245,0	53,0	35,0	20
SubMARINE Integrated Slim Value 600 10 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	715,0	53,0	35,0	20

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SUBMARINE®

FEUCHTRAUMLEUCHTEN MIT BRUCHFESTER UND AUSTAUSCHBARER OSRAM LED-LAMPE

1
SUBMARINE
2X19 W 150 4000 K

2
SUBMARINE
1X19 W 150 4000 K

LED | OSRAM LED INCL. | COOL LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	[5]	K	CRI
SUBMARINE 2X19 W 150 4000 K	4058075**304024**	1	Grau	Kunststoff (ABS)	30 000	38,00	3 800	4 400	E	4 000	≥80
SUBMARINE 2X16 W 120 4000 K	4058075**304000**	1	Grau	Kunststoff (ABS)	30 000	32,00	3 000	3 600	E	4 000	≥80
SUBMARINE 1X19 W 150 4000 K	4058075**303966**	2	Grau	Kunststoff (ABS)	30 000	19,00	2 050	2 200	E	4 000	≥80
SUBMARINE 1X16 W 120 4000 K	4058075**303942**	2	Grau	Kunststoff (ABS)	30 000	16,00	1 700	1 800	E	4 000	≥80
SUBMARINE 2X8 W 60 4000 K	4058075**303980**	1	Grau	Kunststoff (ABS)	30 000	16,00	1 300	1 600	E	4 000	≥80
SUBMARINE 1X8 W 60 4000 K	4058075**303928**	2	Grau	Kunststoff (ABS)	30 000	8,00	700	800	E	4 000	≥80

Produktbezeichnung		IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SUBMARINE 2X19 W 150 4000 K	140	IP65	100 000	1 561,0	106,0	75,0	6
SUBMARINE 2X16 W 120 4000 K	140	IP65	100 000	1 261,0	106,0	75,0	6
SUBMARINE 1X19 W 150 4000 K	140	IP65	100 000	1561,0	67,0	75,0	6
SUBMARINE 1X16 W 120 4000 K	140	IP65	100 000	1261,0	67,0	75,0	9
SUBMARINE 2X8 W 60 4000 K	140	IP65	100 000	651,0	106,0	75,0	6
SUBMARINE 1X8 W 60 4000 K	140	IP65	100 000	651,0	67,0	75,0	10

SO LESEN SIE UNSERE PRODUKTTABELLEN

Die neue Lichtverordnung besagt, dass das neue EU-Label mit der entsprechenden Energieeffizienzklasse auf jeder Produktverpackung deutlich erkennbar sein muss, Um die Lesbarkeit und die Übersichtlichkeit in unseren Produkttabellen zu erhöhen, wird die entsprechende Energieeffizienzklasse hier nicht als farbiger Pfeil, sondern als Buchstabe angegeben, Siehe rechts,

Energieeffizienzklasse Produktverpackung	Angabe Tabelle
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	F
G	G

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor | [5] Energieeffizienzklasse der mit der Leuchte kompatiblen Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

DAMP PROOF ESSENTIAL

PREISWERTE FEUCHTRAUMLEUCHTEN MIT 1 ODER 2 LED-RÖHREN FÜR BASISANWENDUNGEN

1
Damp Proof Essential
2x15W 1200mm 4000K

2
Damp Proof Essential
1x15W 1200mm 4000K

3
Damp Proof Essential
2x7W 600mm 4000K

4
Damp Proof Essential
1x7W 600mm 4000K

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [1]	W	lm OUTPUT [2]	lm LIGHT SOURCE [3]	K	CRI	∠°
Damp Proof Essential 2x15W 1200mm 4000K	4058075**762596**	1	Grau	Kunststoff	25 000	30,00	2 400	3 300	4 000	≥80	120
Damp Proof Essential 1x15W 1200mm 4000K	4058075**762572**	2	Grau	Kunststoff	25 000	15,00	1 300	1 650	4 000	≥80	120
Damp Proof Essential 2x7W 600mm 4000K	4058075**762558**	3	Grau	Kunststoff	25 000	14,00	1 200	1 560	4 000	≥80	120
Damp Proof Essential 1x7W 600mm 4000K	4058075**762534**	4	Grau	Kunststoff	25 000	7,00	640	780	4 000	≥80	120

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
Damp Proof Essential 2x15W 1200mm 4000K	IP65	12 500	1 261,0	108,0	64,0	6
Damp Proof Essential 1x15W 1200mm 4000K	IP65	12 500	1 261,0	69,0	64,0	8
Damp Proof Essential 2x7W 600mm 4000K	IP65	12 500	651,0	108,0	64,0	6
Damp Proof Essential 1x7W 600mm 4000K	IP65	12 500	651,0	69,0	64,0	8

[1] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [2] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors | [3] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

DAMP PROOF ESSENTIAL I SLIM

SCHLANKE, PREISWERTE FEUCHTRAUMLEUCHTEN MIT EINER LED-RÖHRE FÜR BASISANWENDUNGEN

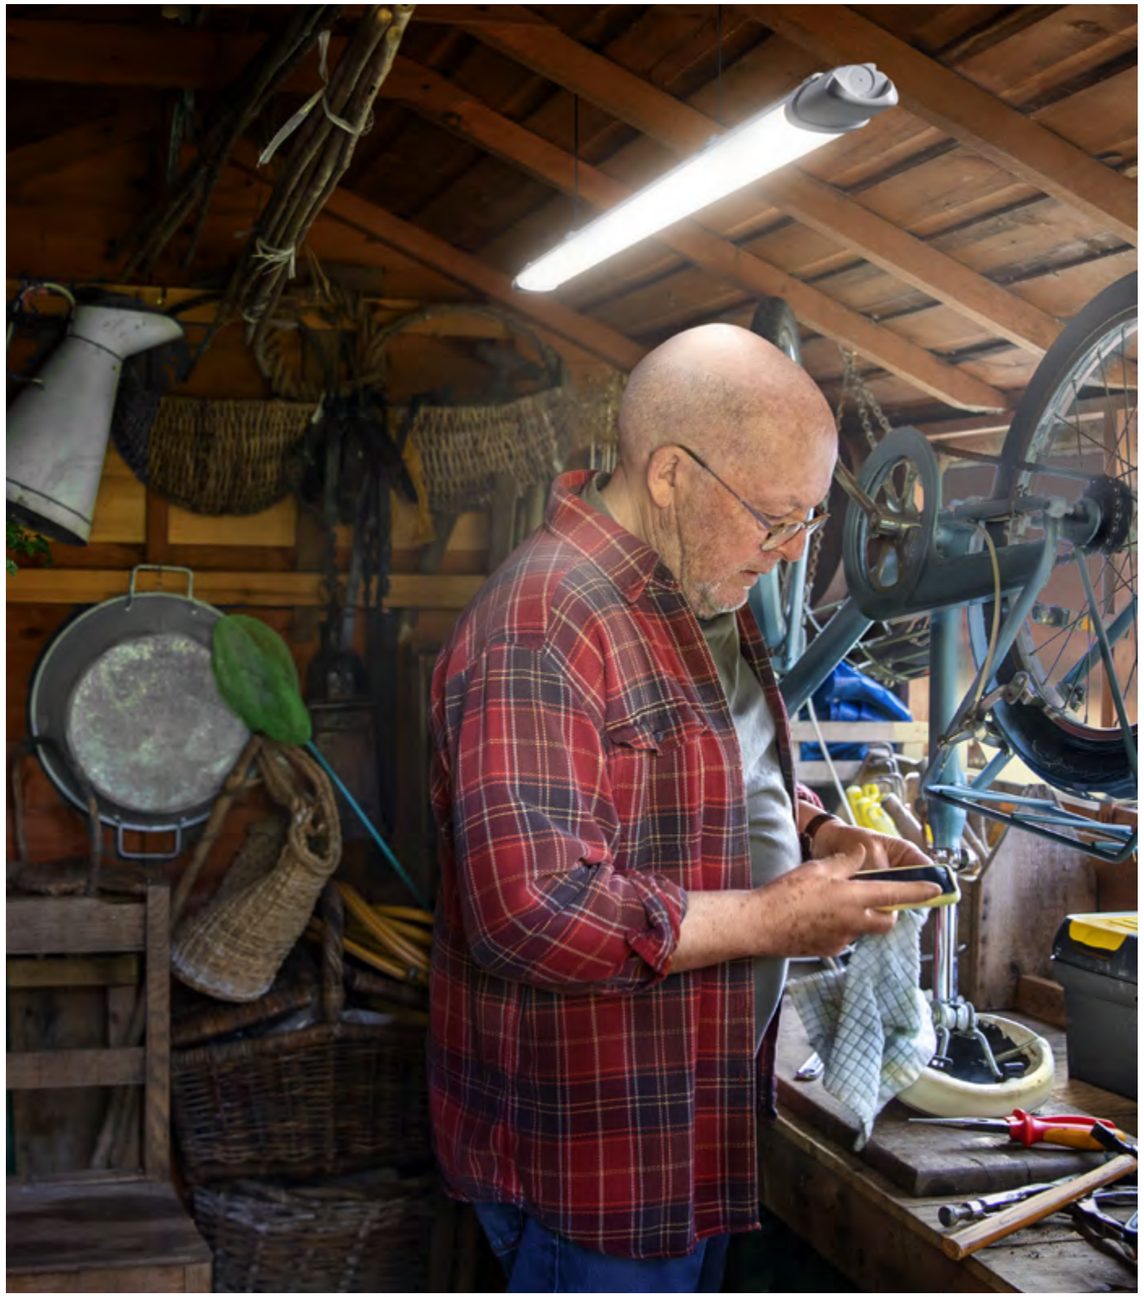

1
Damp Proof Essential Integrated
1200mm 4000K

2
Damp Proof Essential Integrated
600mm 4000K

IP 65 | COOL WHITE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [1]	W	lm OUTPUT [2]	lm LIGHT SOURCE [3]	K	CRI	∠°
Damp Proof Essential Integrated 1200mm 4000K	4058075**762633**	1	Weiß	Kunststoff	20 000	18,00	1 800	2 100	4 000	> 80	120
Damp Proof Essential Integrated 600mm 4000K	4058075**762619**	2	Weiß	Kunststoff	20 000	9,00	900	1 050	4 000	> 80	120

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
Damp Proof Essential Integrated 1200mm 4000K	IP65	100 000	1 260,0	53,0	35,0	6
Damp Proof Essential Integrated 600mm 4000K	IP65	100 000	660,0	53,0	35,0	6

[1] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [2] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors | [3] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LED BULKHEAD

VIELSEITIGE, LEICHT ZU INSTALLIERENDE FUNKTIONSLEUCHTEN

1
LED BULKHEAD
11 W 4000 K WT

2
LED BULKHEAD
11 W 4000 K BK

3
LED BULKHEAD
6 W 4000 K WT

4
LED BULKHEAD
6 W 4000 K BK

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]		K
LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT	4058075**271661**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	20 000	11,00	840	1 200	-20,,,+40	4 000
LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK	4058075**271685**	2	Schwarz	Kunststoff (PC)	20 000	11,00	840	1 200	-20,,,+40	4 000
LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT	4058075**271586**	3	Weiß	Kunststoff (PC)	20 000	5,50	420	600	-20,,,+40	4 000
LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK	4058075**271647**	4	Schwarz	Kunststoff (PC)	20 000	5,50	420	600	-20,,,+40	4 000

Produktbezeichnung	CRI	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT	≥80	120	IP54	100 000	216,0	143,0	79,0	6
LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK	≥80	120	IP54	100 000	216,0	143,0	79,0	6
LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT	≥80	120	IP54	100 000	168,0	117,0	70,0	8
LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK	≥80	120	IP54	100 000	168,0	117,0	70,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ARBEITSLEUCHTEN

BATTERIEBETRIEBENE, PORTABLE ARBEITSLEUCHTEN 384

NETZBETRIEBENE, PORTABLE ARBEITSLEUCHTEN 386

NETZBETRIEBENE, PORTABLE ARBEITSLEUCHTEN MIT STATIV 392

WORKLIGHT BATTERY

TRAGBARE LED-WORKLIGHTS MIT INTEGRIERTEM AKKU FÜR DEN NETZUNABHÄNGIGEN BETRIEB

1
LED WORKLIGHT BATTERY
30W

2
LED WORKLIGHT BATTERY
20W

3
LED WORKLIGHT BATTERY
10W

4
LED WORKLIGHT BATTERY
67cm Tube

LED MODULE INTEGRATED | ACCU INCL. | USB | TURNABLE LIGHT | COOL LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	
LED WORKLIGHT BATTERY 30W	4058075**576513**	1	Orange	Aluminium/Kunststoff	15 000	30,00	2 400	3 000	4 000	≥80	110
LED WORKLIGHT BATTERY 20W	4058075**576490**	2	Orange	Aluminium/Kunststoff	15 000	20,00	1 600	1 800	4 000	≥80	110
LED WORKLIGHT BATTERY 10W	4058075**576476**	3	Orange	Aluminium/Kunststoff	15 000	10,00	800	900	4 000	≥80	110
LED WORKLIGHT BATTERY Tube	4058075**576551**	4	Orange	Kunststoff	15 000	10,00	800	1 250	4 000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
LED WORKLIGHT BATTERY 30W	IP44	15 000	311,0	200,0	316,0	4
LED WORKLIGHT BATTERY 20W	IP44	15 000	266,0	200,0	276,0	4
LED WORKLIGHT BATTERY 10W	IP44	15 000	200,0	206,0	276,0	4
LED WORKLIGHT BATTERY Tube	IP20	15 000	704,0	72,0	42,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

WORKLIGHT PANEL

LED-PANEL-WORKLIGHT FÜR EINE BESONDERS HOMOGENE LICHTVERTEILUNG

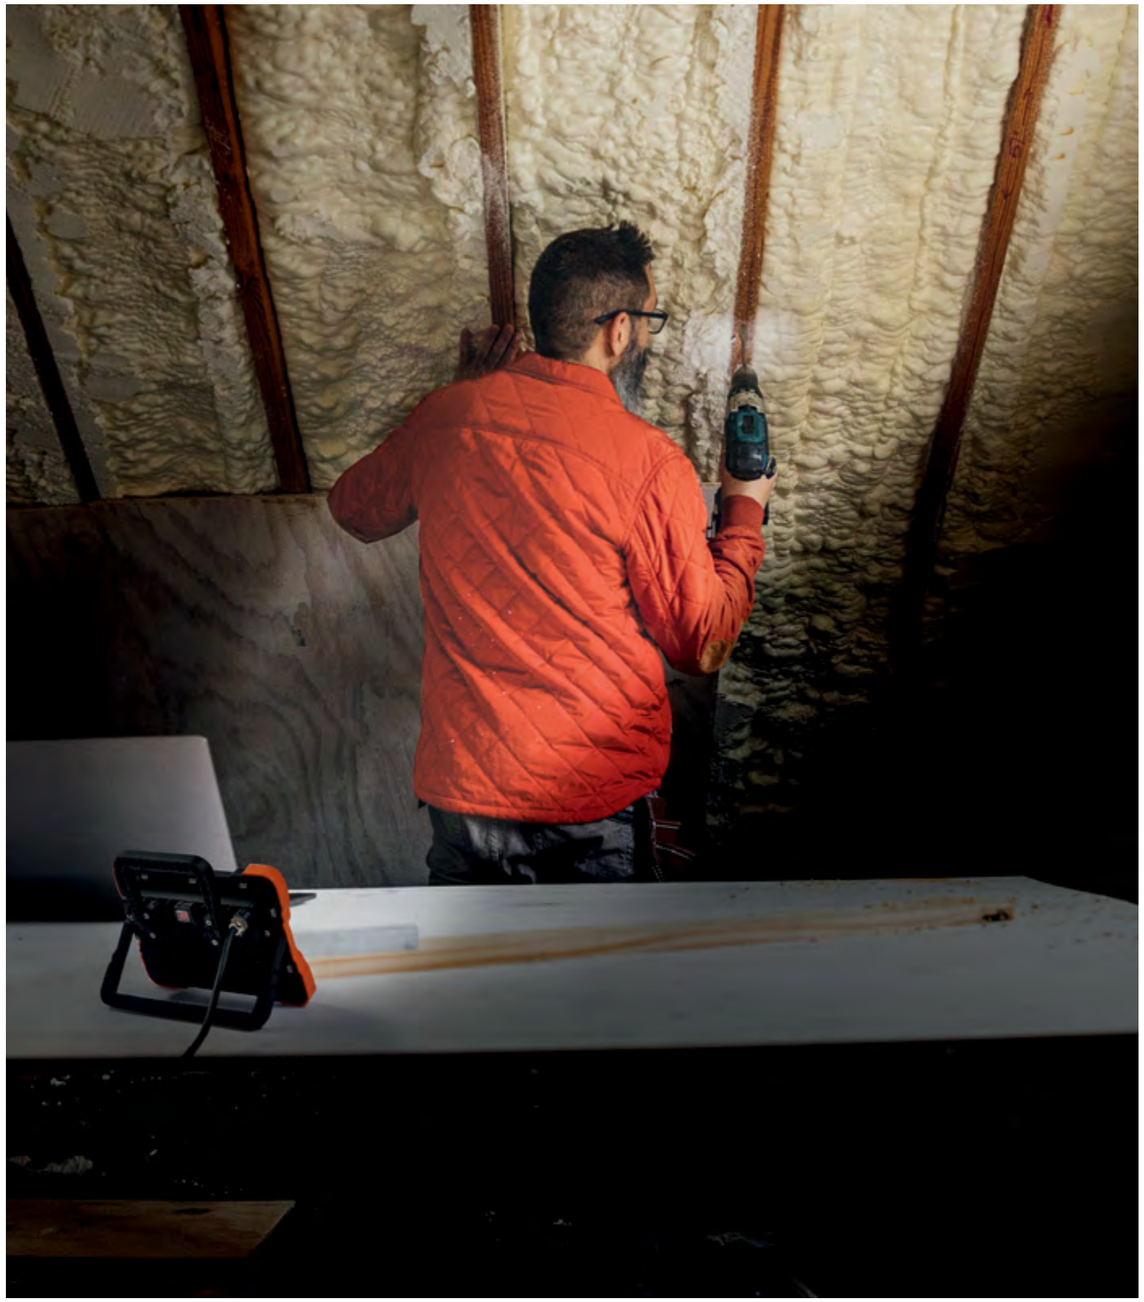

1
LED WORKLIGHT PANEL

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
LED WORKLIGHT PANEL	4058075**576599**	1	Orange	Aluminium/Kunststoff	15 000	50,00	4 000	4 300	4 000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
LED WORKLIGHT PANEL	IP20	15 000	50,0	201,0	141,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

WORKLIGHTS R-STAND

FLEXIBLES, TRAGBARES ARBEITSLICHT MIT EINGEBAUTEN STECKDOSEN

1
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET
50 W 4000 K

2
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET
30 W 4000 K

3
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET
20 W 4000 K

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]		K
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 50 W 4000 K	4058075**321342**	1	Dunkelgrau	Aluminium/Stahl	25 000	50,00	4 500	-	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 30 W 4000 K	4058075**321328**	2	Dunkelgrau	Aluminium/Stahl	25 000	30,00	2 700	-	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 20 W 4000 K	4058075**321304**	3	Dunkelgrau	Aluminium/Stahl	25 000	20,00	1 700	-	-20…+45	4 000

Produktbezeichnung	CRI	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 50 W 4000 K	≥80	120	IP44	100 000	278,0	270,0	375,0	2
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 30 W 4000 K	≥80	120	IP44	100 000	224,0	232,0	307,0	4
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 20 W 4000 K	≥80	120	IP44	100 000	224,0	227,0	278,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

WORKLIGHTS S-STAND
HOCHFUNKTIONALE PORTABLE ARBEITSLICHTER

1
LED WORKLIGHT S-STAND
50 W 4000 K

2
LED WORKLIGHT S-STAND
30 W 4000 K

3
LED WORKLIGHT S-STAND
20 W 4000 K

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]		K
LED WORKLIGHT S-STAND 50 W 4000 K	4058075**213876**	1	Dunkelgrau	Aluminium/Stahl	25 000	50,00	4 500	-	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT S-STAND 30 W 4000 K	4058075**213852**	2	Dunkelgrau	Aluminium/Stahl	25 000	30,00	2 700	-	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 4000 K	4058075**213838**	3	Dunkelgrau	Aluminium/Stahl	25 000	20,00	1 700	-	-20…+45	4 000

Produktbezeichnung	CRI	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED WORKLIGHT S-STAND 50 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	267,0	272,0	395,0	10
LED WORKLIGHT S-STAND 30 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	210,0	220,0	325,0	10
LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	166,0	180,0	280,0	10

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

WORKLIGHTS TRIPOD – ADJUST AND REMOVE

LED-WORKLIGHT MIT STABILEM STATIV UND ABNEHMBAREN, SEITLICHEN FLOODLIGHTS ZUR GESONDERTEN NUTZUNG

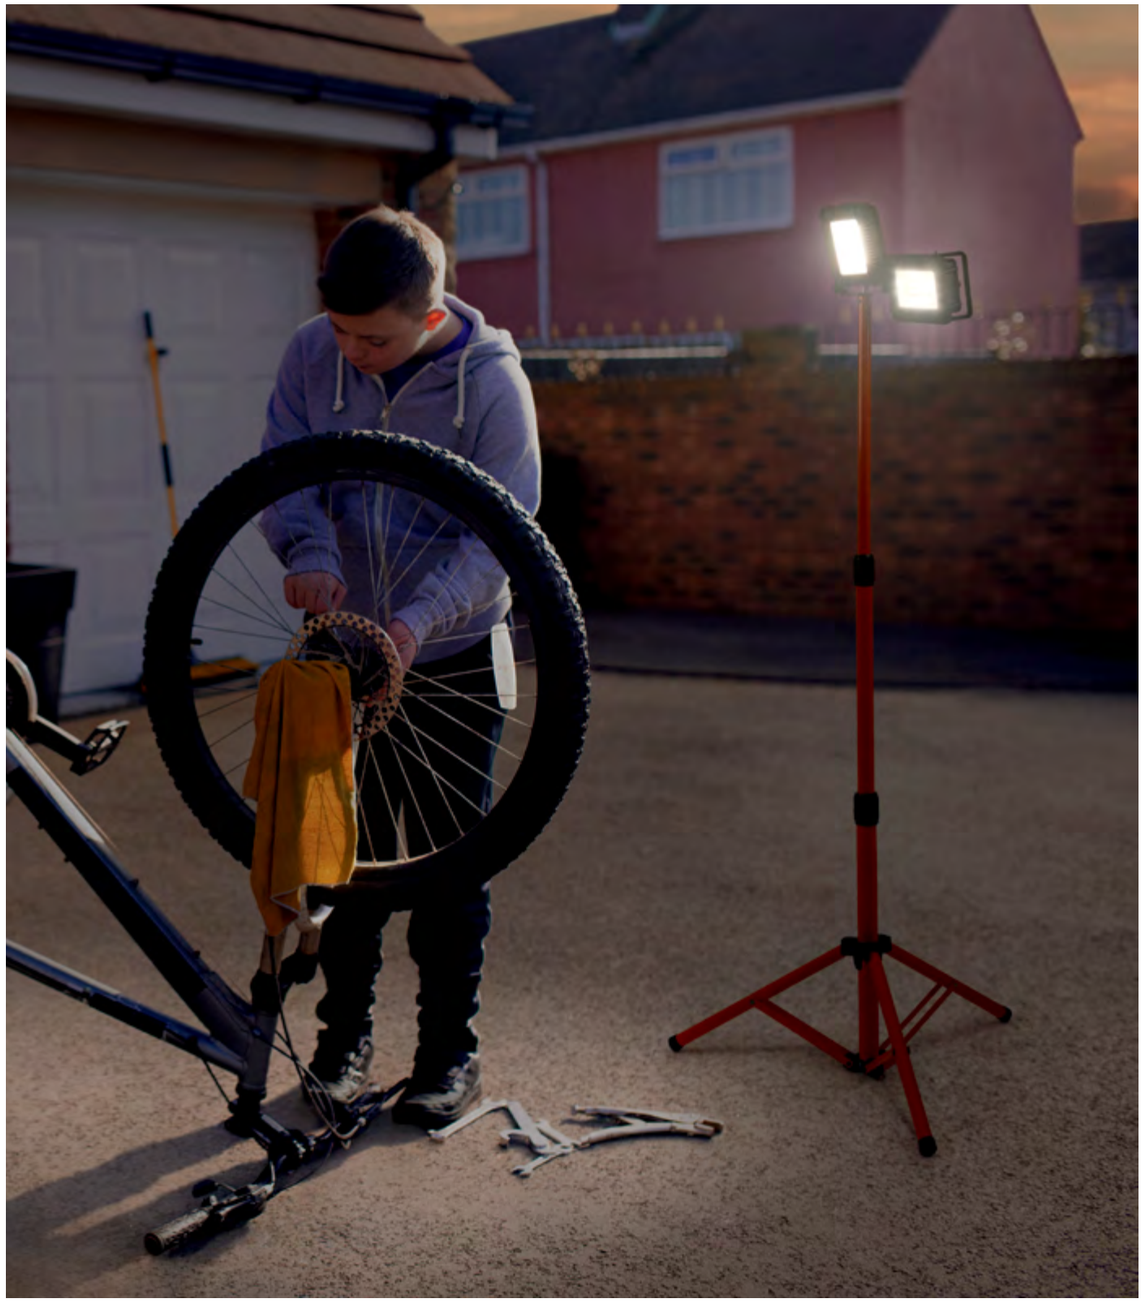

1
LED WORKLIGHT BATTERY
3 LIGHT CHARGEABLE
1x30W + 2x5W

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W [3]	lm OUTPUT [4]	lm LIGHT SOURCE [5]	K	CRI	°
LED WORKLIGHT BATTERY 3 LIGHT CHARGEABLE	4058075**576575**	1	Orange	Aluminium/Kunststoff	15 000	40,00	3 600	-	4 000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
LED WORKLIGHT BATTERY 3 LIGHT CHARGEABLE	IP54	15 000	1 694,0	755,0	658,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] 40 W = 1 x 30 W + 2 x 5 W | [4] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [5] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

WORKLIGHTS - TRIPOD

VIELSEITIGE LED-ARBEITSLICHTER MIT ROBUSTEM STATIV

1
LED WORKLIGHT TRIPOD
2X50 W 4000 K

2
LED WORKLIGHT TRIPOD
2X30 W 4000 K

3
LED WORKLIGHT TRIPOD
1X50 W 4000 K

4
LED WORKLIGHT TRIPOD
2X20 W 4000 K

5
LED WORKLIGHT TRIPOD
1X30 W 4000 K

6
LED WORKLIGHT TRIPOD
1X20 W 4000 K

LED MODULE INTEGRATED | ROTA-TABLE | 2 m | COOL LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]		K
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X50 W 4000 K	4058075**213999**	1	Dunkelgrau	Aluminium/Stahl	25 000	100,00	9 000	-	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30 W 4000 K	4058075**213951**	2	Dunkelgrau	Aluminium/Stahl	25 000	60,00	3 400	-	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X50 W 4000 K	4058075**213975**	3	Dunkelgrau	Aluminium/Stahl	25 000	50,00	4 500	-	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X20 W 4000 K	4058075**213913**	4	Dunkelgrau	Aluminium/Stahl	25 000	40,00	3 400	-	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X30 W 4000 K	4058075**213937**	5	Dunkelgrau	Aluminium/Stahl	25 000	30,00	2 700	-	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X20 W 4000 K	4058075**213890**	6	Dunkelgrau	Aluminium/Stahl	25 000	20,00	1 700	-	-20…+45	4 000

Produktbezeichnung	CRI	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X50 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	780,0	680,0	1 800,0	4
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	780,0	680,0	1 750,0	4
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X50 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	780,0	680,0	1 800,0	4
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X20 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	780,0	680,0	1 700,0	4
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X30 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	780,0	680,0	1 750,0	4
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X20 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	780,0	680,0	1 700,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

OUTDOOR TISCHLEUCHTEN

SMART+ TISCHLEUCHTEN 398

SMART+ SOLAR TISCHLEUCHTEN 400

SMART+ WIFI TABLEFRAME WITH USB POWERBANK

MOBILE OUTDOOR-TISCHLEUCHTE MIT RGBW-FUNKTION – AUFLADBAR PER USB UND ALS POWERBANK NUTZBAR

1
SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK DARK GRAY

2
SMART+WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK MAXI

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	°	IP
SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK	4058075**564466**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	5,00	270	3 000	≥80	360	IP44
SMART+WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK MAXI	4058075**763241**	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	5,00	270	3 000	≥80	360	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK DARK GRAY	12 500	120,0	120,0	203,0	4
SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK MAXI DARK GRAY	12 500	140,0	140,0	263,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

SMART+ BLUETOOTH TABLEFRAME SOLAR

MOBILE IP44-TISCHLEUCHTE MIT SOLARPANEL, TUNABLE-WHITE-, RGB- UND DIMMFUNKTION

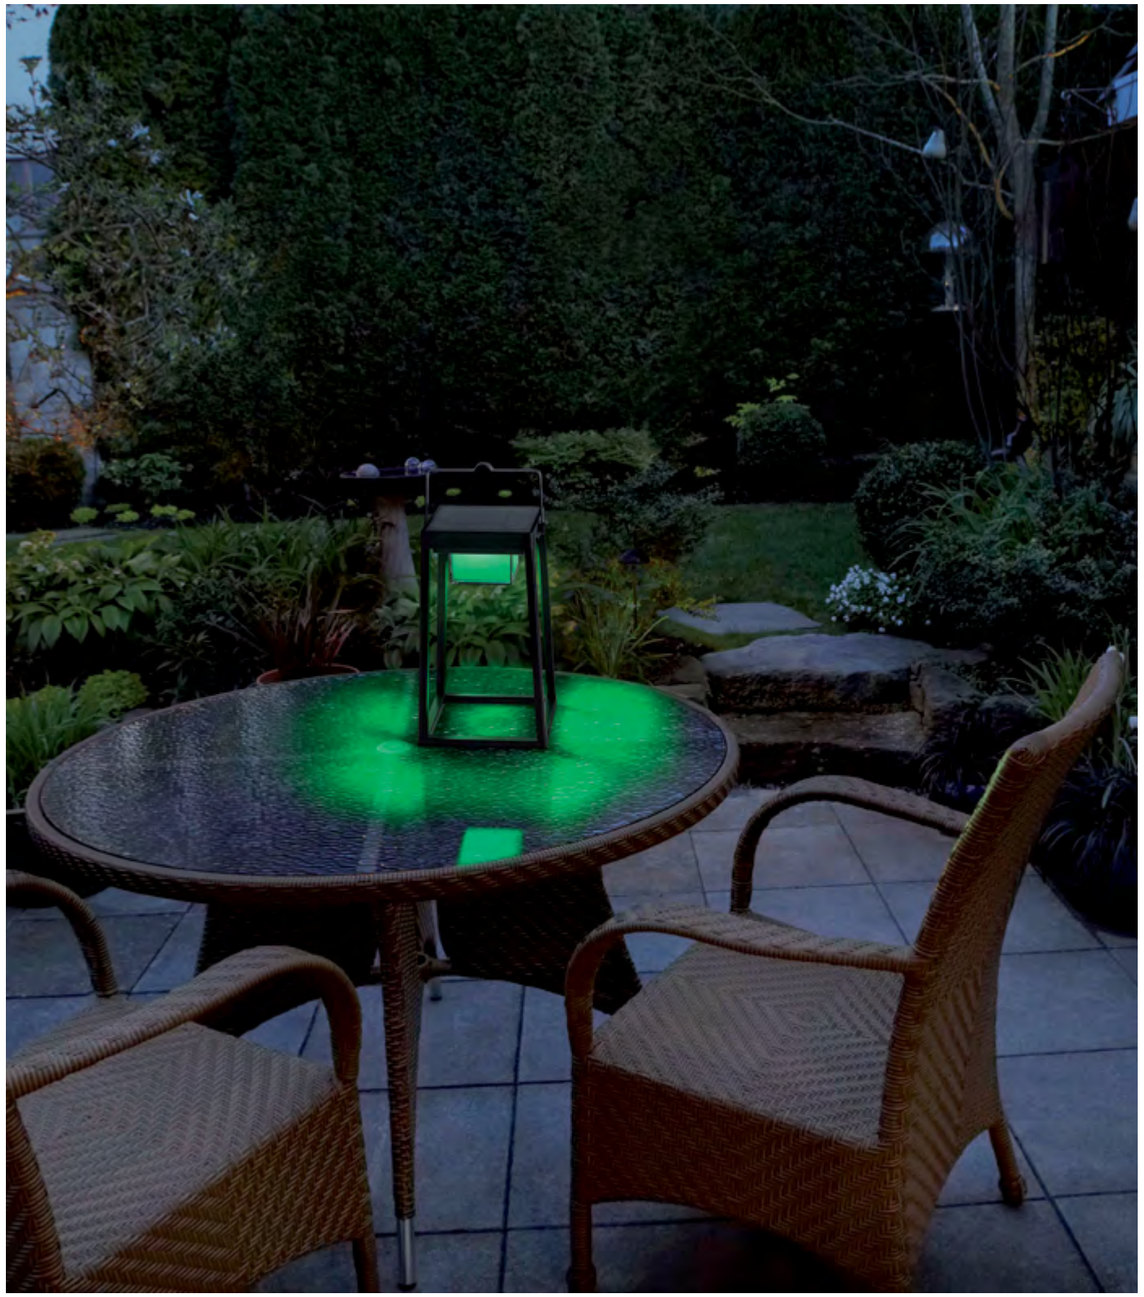

1
SMART+ BT TABLEFRAME SOLAR

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	IP
SMART+ BT TABLEFRAME SOLAR	4058075**763760**	1	Schwarz	Aluminium|Kunststoff (PC)	25 000	2,50	200	3 000	> 80	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ BT TABLEFRAME SOLAR	12 500	180,0	180,0	300,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors

SMART+ BLUETOOTH TABLE LANTERN SOLAR

MOBILE IP44-TISCHLATERNE MIT SOLARPANEL, TUNABLE-WHITE-, RGB- UND DIMMFUNKTION

1
SMART+ BT TABLELANTERN SOLAR

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [1]	W	lm OUTPUT [2]	K	CRI	IP	
SMART+ BT TABLELANTERN SOLAR	4058075**763784**	1	Schwarz	Aluminium | Kunststoff (PC)	25 000	3,00	200	3 000	> 80	IP44	12 500

Produktbezeichnung	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ BT TABLELANTERN SOLAR	260,0	200,0	4

[1] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [2] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors

OUTDOOR WAND- UND WEGELEUCHTEN

SMART+ WAND- UND WEGELEUCHTENFAMILIEN 406

SMART+ SOLARBETRIEBENE WAND- UND WEGE-LEUCHTENFAMILIEN 422

SOLARBETRIEBENE WAND- UND WEGELEUCHTENFAMILIEN 424

WAND- UND WEGE-LEUCHTENFAMILIEN MIT INTEGRIERTEM LED-MODUL 428

WAND- UND WEGE-LEUCHTENFAMILIEN MIT INTEGRIERTEM SOCKEL 442

SMART+ WANDLEUCHTEN 456

SOLARBETRIEBENE WANDLEUCHTEN 464

WANDLEUCHTEN MIT INTEGRIERTEM LED-MODUL 474



WANDLEUCHTEN MIT INTEGRIERTEM SOCKEL 508

SMART+ WIFI ECLIPSE

SMARTE OUTDOORLEUCHTENFAMILIE MIT EDELSTAHLGEHÄUSE IN REDUZIERTEM DESIGN

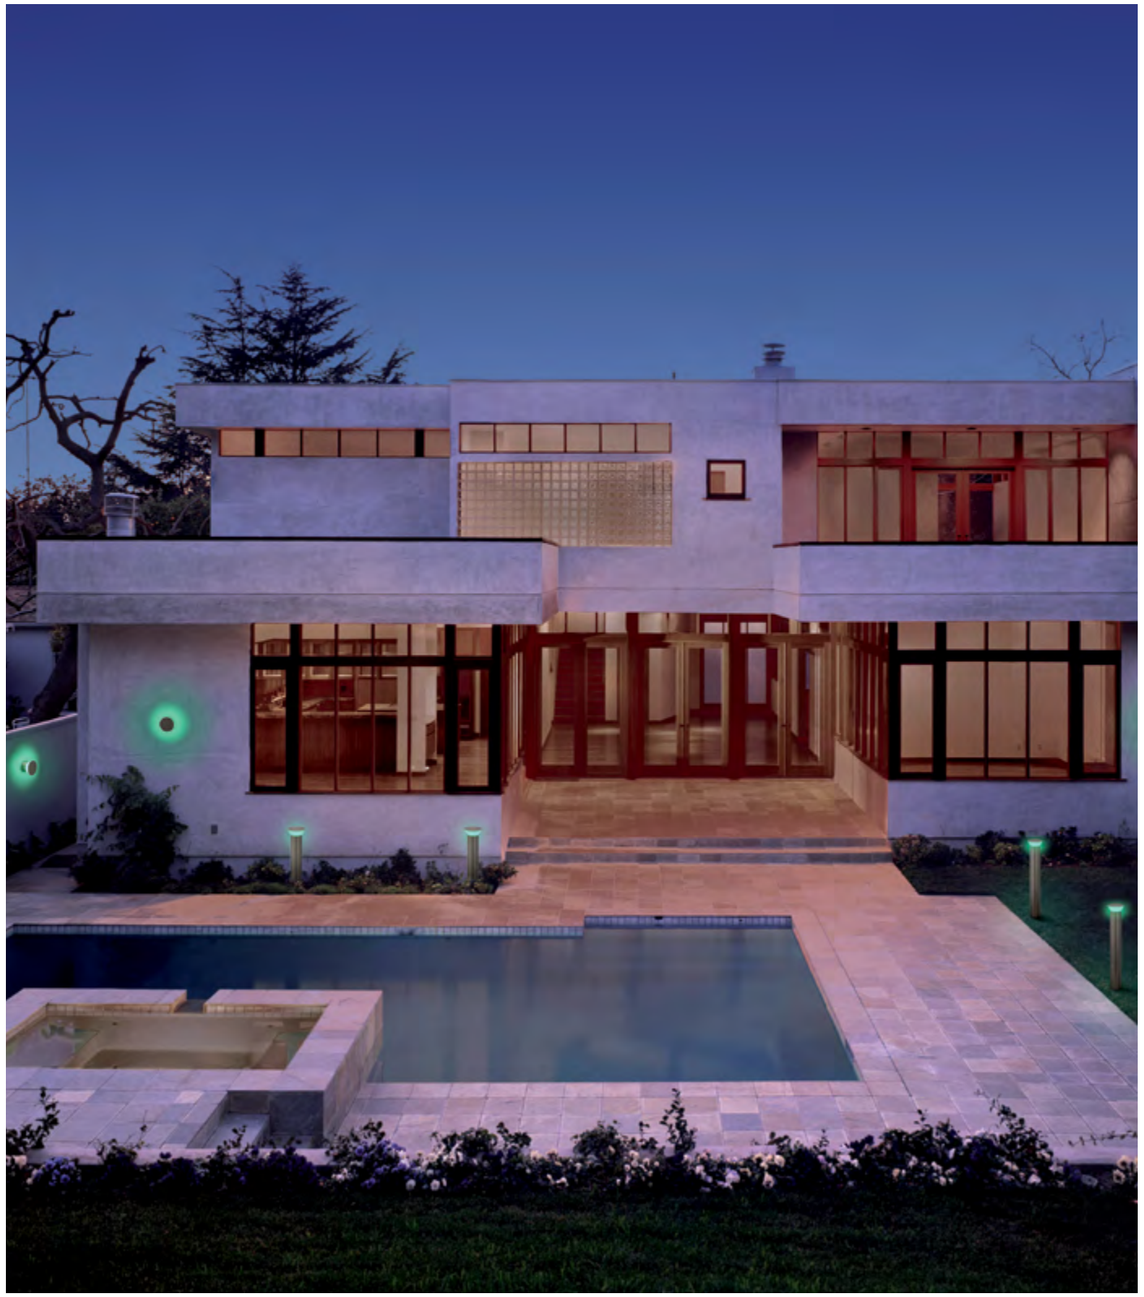

1
SMART+ ECLIPSE MULTICOLOR
80cm

2
SMART+ ECLIPSE MULTICOLOR
50cm

3
SMART+ ECLIPSE MULTICOLOR WALL

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°
SMART+ ECLIPSE MULTICOLOR 80cm	4058075**763326**	1	Silber	Edelstahl	25 000	10,00	250	850	3 000	≥80	330
SMART+ ECLIPSE MULTICOLOR 50cm	4058075**763302**	2	Silber	Edelstahl	25 000	10,00	250	850	3 000	≥80	330
SMART+ ECLIPSE MULTICOLOR WALL	4058075**763289**	3	Silber	Edelstahl	25 000	10,00	250	850	3 000	≥80	330

Produktbezeichnung	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ ECLIPSE MULTICOLOR 80cm	IP44	12 500	800,0	150,0	2
SMART+ ECLIPSE MULTICOLOR 50cm	IP44	12 500	500,0	150,0	2
SMART OUTD WIFI	IP44	12 500	102,0	150,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI TRUNK SQUARE

SMARTE OUTDOORLEUCHTENFAMILIE MIT ALUMINIUMGEHÄUSE IN HOLZOPTIK

1
SMART+ TRUNK SQ MULTICOLOR WALL

2
SMART+ TRUNK SQ MULTICOLOR 80cm

3
SMART+ TRUNK SQ MULTICOLOR 50cm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	
SMART+ TRUNK SQ MULTICOLOR WALL	4058075**763340**	1	Holzfarben	Aluminium	25 000	7,50	220	550	3 000	≥80	75
SMART+ TRUNK SQ MULTICOLOR 80cm	4058075**763388**	2	Holzfarben	Aluminium	25 000	7,50	220	550	3 000	≥80	75
SMART+ TRUNK SQ MULTICOLOR 50cm	4058075**763364**	3	Holzfarben	Aluminium	25 000	7,50	220	550	3 000	≥80	75

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ TRUNK SQ MULTICOLOR WALL	IP44	12 500	67,5	97,0	204,0	4
SMART+ TRUNK SQ MULTICOLOR 80cm	IP44	12 500	66,0	66,0	800,0	2
SMART+ TRUNK SQ MULTICOLOR 50cm	IP44	12 500	66,0	66,0	500,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI SWING ROUND

SMARTE OUTDOORLEUCHTENFAMILIE MIT ALUMINIUMGEHÄUSE UND DREHBARER LICHTQUELLE

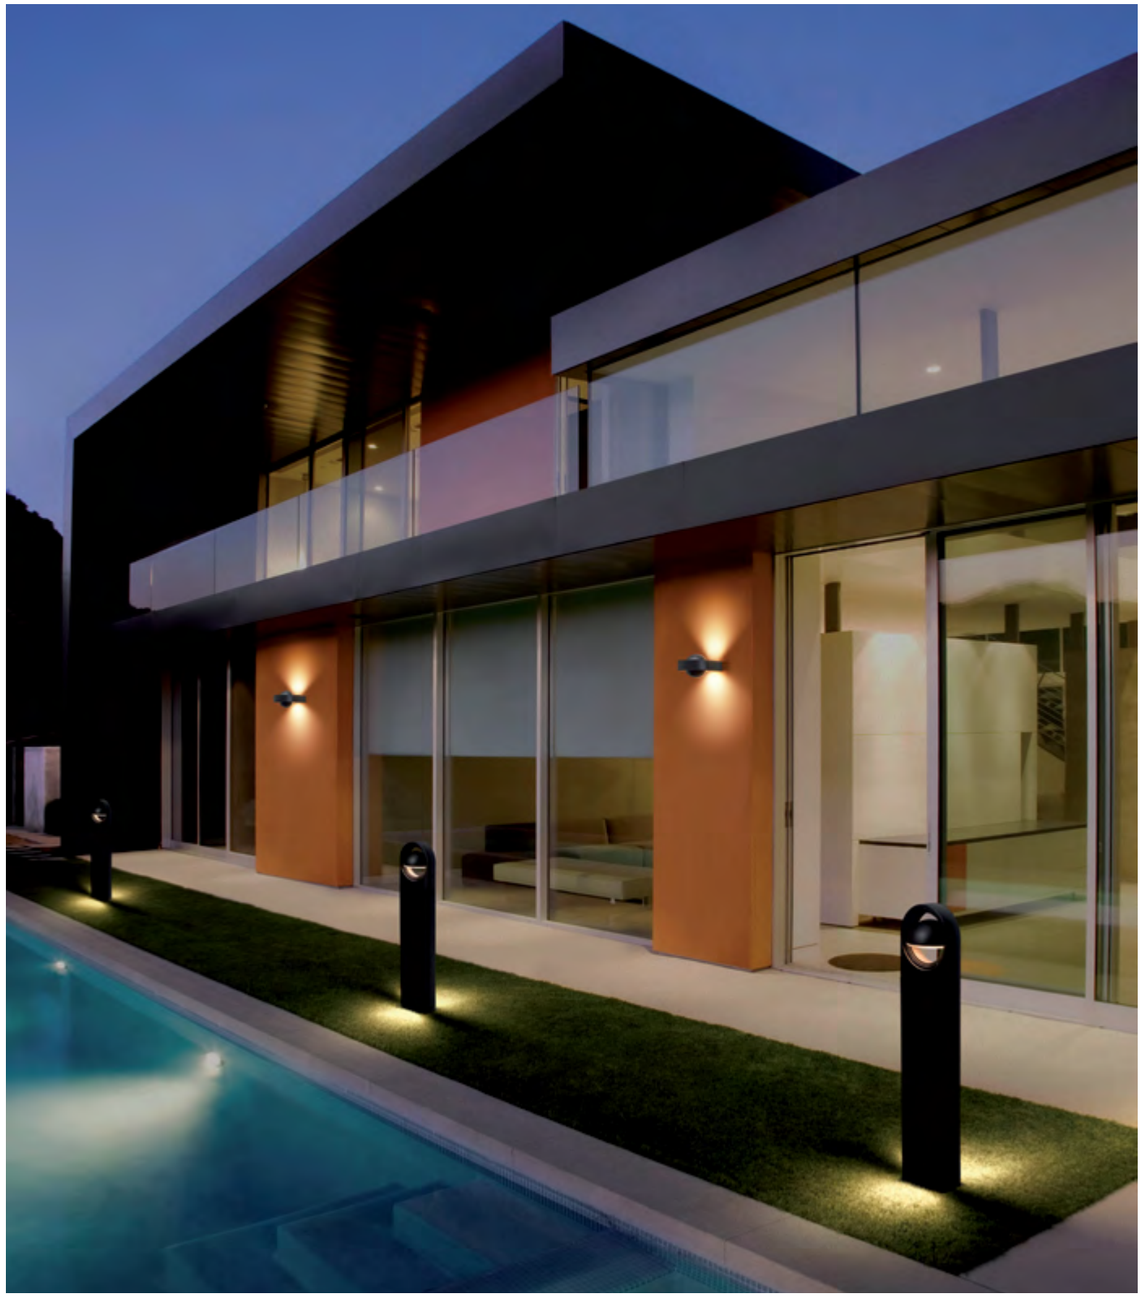

1
SMART+ WIFI SWING ROUND

2
SMART+ WIFI SWING ROUND Wall

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI SWING ROUND 70cm	4058075**763821**	1	Schwarz	Aluminium	25 000	6,70	350	420	3 000…6 500	> 80
SMART+ WIFI SWING ROUND Wall	4058075**763807**	2	Schwarz	Aluminium	25 000	6,70	350	420	3 000…6 500	> 80

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI SWING ROUND 70cm	IP44	12 500	170,0	65,0	700,0	4
SMART+ WIFI SWING ROUND Wall	IP44	12 500	160,0	185,0	65,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI PIPE

SMARTE OUTDOOR-LEUCHTENFAMILIE MIT RGBW-FUNKTION IN SCHLANKER RÖHRENOPTIK

1
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall

2
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE
80cm Post

3
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE
50cm Post

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall	4058075**564183**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	10,00	380	850	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 80CM Post	4058075**564220**	2	Dunkelgrau	Edelstahl	25 000	10,00	380	850	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 50CM Post	4058075**564206**	3	Dunkelgrau	Edelstahl	25 000	10,00	380	850	3 000	≥80	270

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall	IP44	12 500	129,0	89,0	197,0	-	4
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 80CM Post	IP44	12 500	-	-	800,0	89,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 50CM Post	IP44	12 500	-	-	500,0	135,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI CASCADE

SMARTE OUTDOOR-LEUCHTENFAMILIE MIT RGBW-FUNKTION IM UNGEWÖHNLICHEN DESIGN

1
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE
80cm Post

2
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE
50cm Post

3
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE Wall

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	∠°
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 80CM Post	4058075**564282**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	10,00	420	800	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 50CM Post	4058075**564268**	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	10,00	420	800	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE Wall	4058075**564244**	3	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	10,00	420	800	3 000	≥80	270

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 80CM Post	IP44	12 500	200,0	160,0	800,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 50CM Post	IP44	12 500	200,0	160,0	500,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE Wall	IP44	12 500	160,0	120,0	180,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI FLARE UPDOWN

SMARTE OUTDOOR-LEUCHTENFAMILIE MIT RGBW-FUNKTION – LICHTAUSTRITT NACH OBEN UND UNTEN

1
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN
80cm Post

2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN
50Ccm Post

3
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN
Wall

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 80CM Post	4058075**564343**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	14,00	1 000	1 350	3 000	≥80	320
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 50CM Post	4058075**564329**	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	14,00	1 000	1 350	3 000	≥80	320
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN Wall	4058075**564305**	3	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	14,00	1 000	1 350	3 000	≥80	320

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 80CM Post	IP44	12 500	194,0	144,0	800,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 50CM Post	IP44	12 500	194,0	144,0	500,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN Wall	IP44	12 500	132,0	100,0	246,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI CUBE MULTICOLOR

STYLISCHE WAND- UND WEGELEUCHTEN MIT FARBWECHSELFUNKTION

1
SMART+ WIFI CUBE UpDown

2
SMART+ WIFI CUBE
80CM Post

3
SMART+ WIFI CUBE
50CM Post

4
SMART+ WIFI CUBE Wall

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI CUBE UpDown	4058075**478077**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	13,50	950	1 200	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI CUBE 80CM Post	4058075**478176**	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	9,50	500	800	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI CUBE 50CM Post	4058075**478152**	3	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	9,50	500	800	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI CUBE Wall	4058075**478114**	4	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	9,50	500	800	RGB, 3 000	≥80

Produktbezeichnung		IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI CUBE UpDown	315	IP44	12 500	110,0	80,0	205,0	4
SMART+ WIFI CUBE 80CM Post	205	IP44	12 500	120,0	120,0	800,0	2
SMART+ WIFI CUBE 50CM Post	205	IP44	12 500	120,0	120,0	500,0	2
SMART+ WIFI CUBE Wall	205	IP44	12 500	110,0	80,0	116,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI LANTERN FLARE MULTICOLOR

WAND- UND WEGELEUCHTEN IM FACKEL-DESIGN MIT FARBWECHSELFUNKTION

1
SMART+ WIFI FLARE Wall

2
SMART+ WIFI FLARE
60CM Post

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI FLARE Wall	4058075**478275**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	7,50	320	570	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI FLARE 60CM Post	4058075**478299**	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	7,50	320	570	RGB, 3 000	≥80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI FLARE Wall	230	IP44	12 500	98,0	66,0	331,0	-	4
SMART+ WIFI FLARE 60CM Post	230	IP44	12 500	-	-	604,0	110,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ BLUETOOTH SOLAR ALPS

SOLAR-OUTDOORLEUCHTENFAMILIE MIT SENSOR, DIMMFUNKTION UND USB-LADEBUCHSE

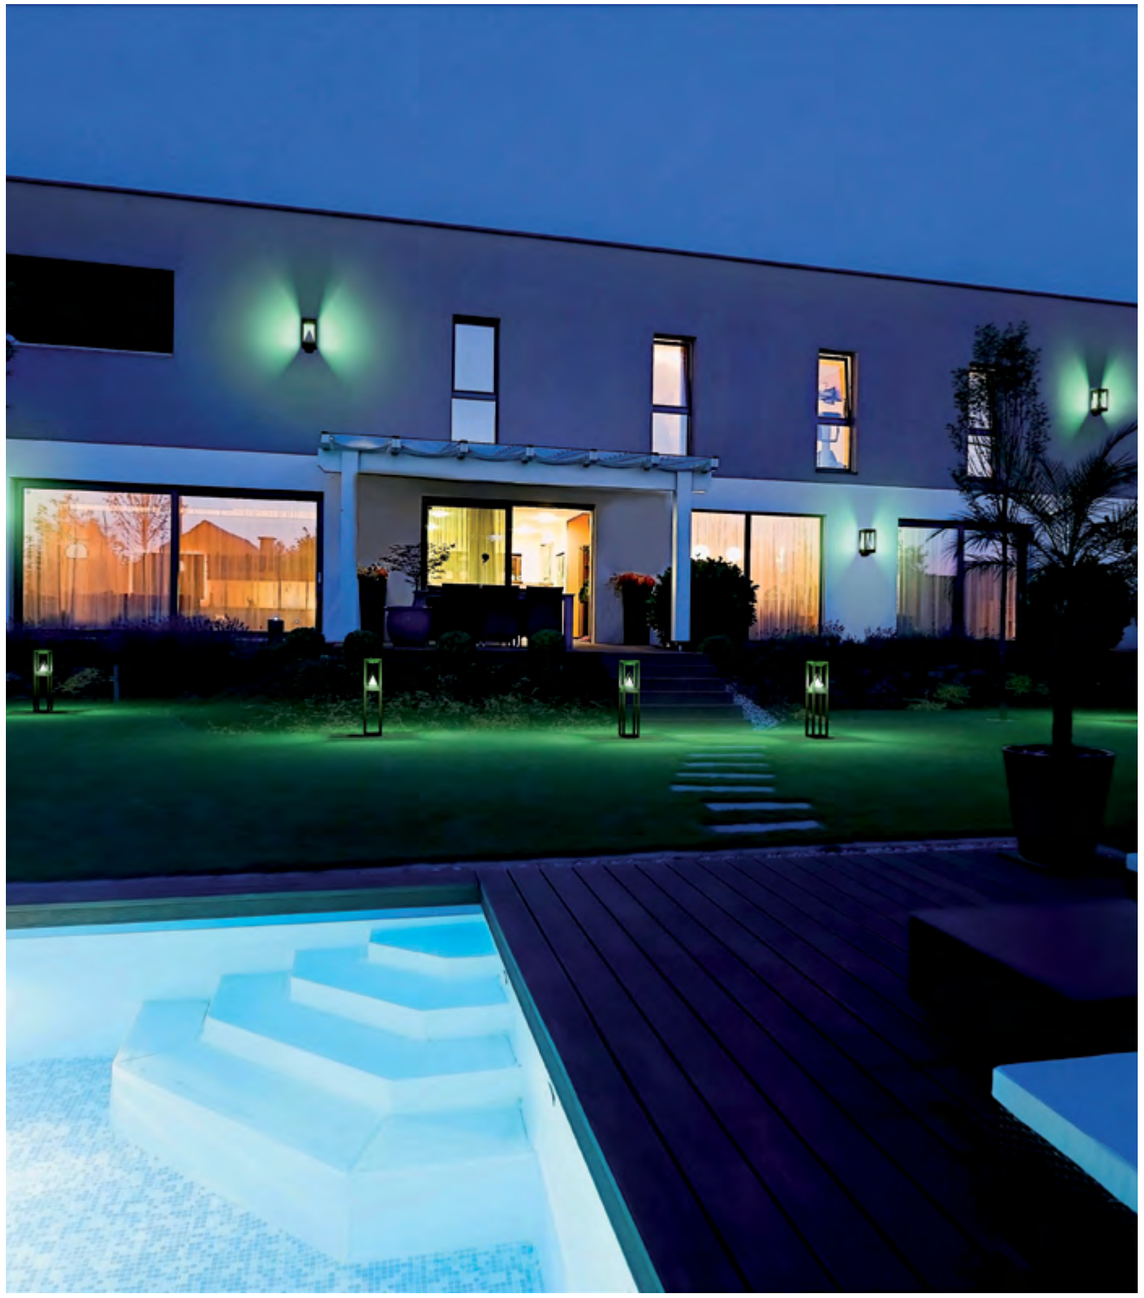

1
SMART+ BT ALPS SOLAR WALL

2
SMART+ BT ALPS SOLAR 70cm

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ BT ALPS SOLAR WALL	4058075**763722**	1	Schwarz	Aluminium|Kunststoff (PC)	25 000	6,00	400	600	3 000	> 80
SMART+ BT ALPS SOLAR 70cm	4058075**763746**	2	Schwarz	Aluminium|Kunststoff (PC)	25 000	6,00	400	600	3 000	> 80

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ BT ALPS SOLAR WALL	IP44	12 500	152,0	193,0	365,0	4
SMART+ BT ALPS SOLAR 70cm	IP44	12 500	152,0	152,0	700,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE SOLAR BOUQUET

LED-OUTDOOR-LEUCHTENFAMILIE MIT INTEGRIERTEM SOLARMODUL

1
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET Wall sensor stainless steel

2
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET Wall sensor black

3
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post sensor stainless steel

4
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post sensor black

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET Wall sensor stainless steel	4058075**564503**	1	Stahl	Aluminium	25 000	6,00	550	-	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET Wall sensor black	4058075**564541**	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	6,00	550	-	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post sensor stainless steel	4058075**564527**	3	Stahl	Aluminium	25 000	6,00	550	-	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post sensor black	4058075**564565**	4	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	6,00	550	-	3 000	>80	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET Wall sensor stainless steel	12 500	180,0	150,0	365,0	4
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET Wall sensor black	12 500	180,0	150,0	365,0	4
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post sensor stainless steel	12 500	150,0	150,0	500,0	4
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post sensor black	12 500	150,0	150,0	500,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE SOLAR SENSOR DOUBLE CIRCLE

WAND- UND POLLERLEUCHTEN AUS EDELSTAHL MIT SOLARPANEL UND SENSORIK

1
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle 6W ST

2
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle 6W BK

3
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle 40CM 6W ST

4
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle 40CM 6W B

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle 6W ST	4058075**392687**	1	Stahl	Edelstahl	50 000	6,00	400	-	3 000	≥80	IP44
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle 6W BK	4058075**392724**	2	Schwarz	Edelstahl	50 000	6,00	400	-	3 000	≥80	IP44
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle 40CM 6W ST	4058075**392700**	3	Stahl	Edelstahl	50 000	6,00	400	-	3 000	≥80	IP44
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle 40CM 6W BK	4058075**392748**	4	Schwarz	Edelstahl	50 000	6,00	400	-	3 000	≥80	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle 6W ST	12 500	185,0	178,0	220,0	-	4
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle 6W BK	12 500	185,0	178,0	220,0	-	4
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle 40CM 6W ST	12 500	-	-	400,0	178,0	4
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle 40CM 6W BK	12 500	-	-	400,0	178,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE BAT

OUTDOOR-LEUCHTENFAMILIE IM MODERNEN FLÜGELDESIGN

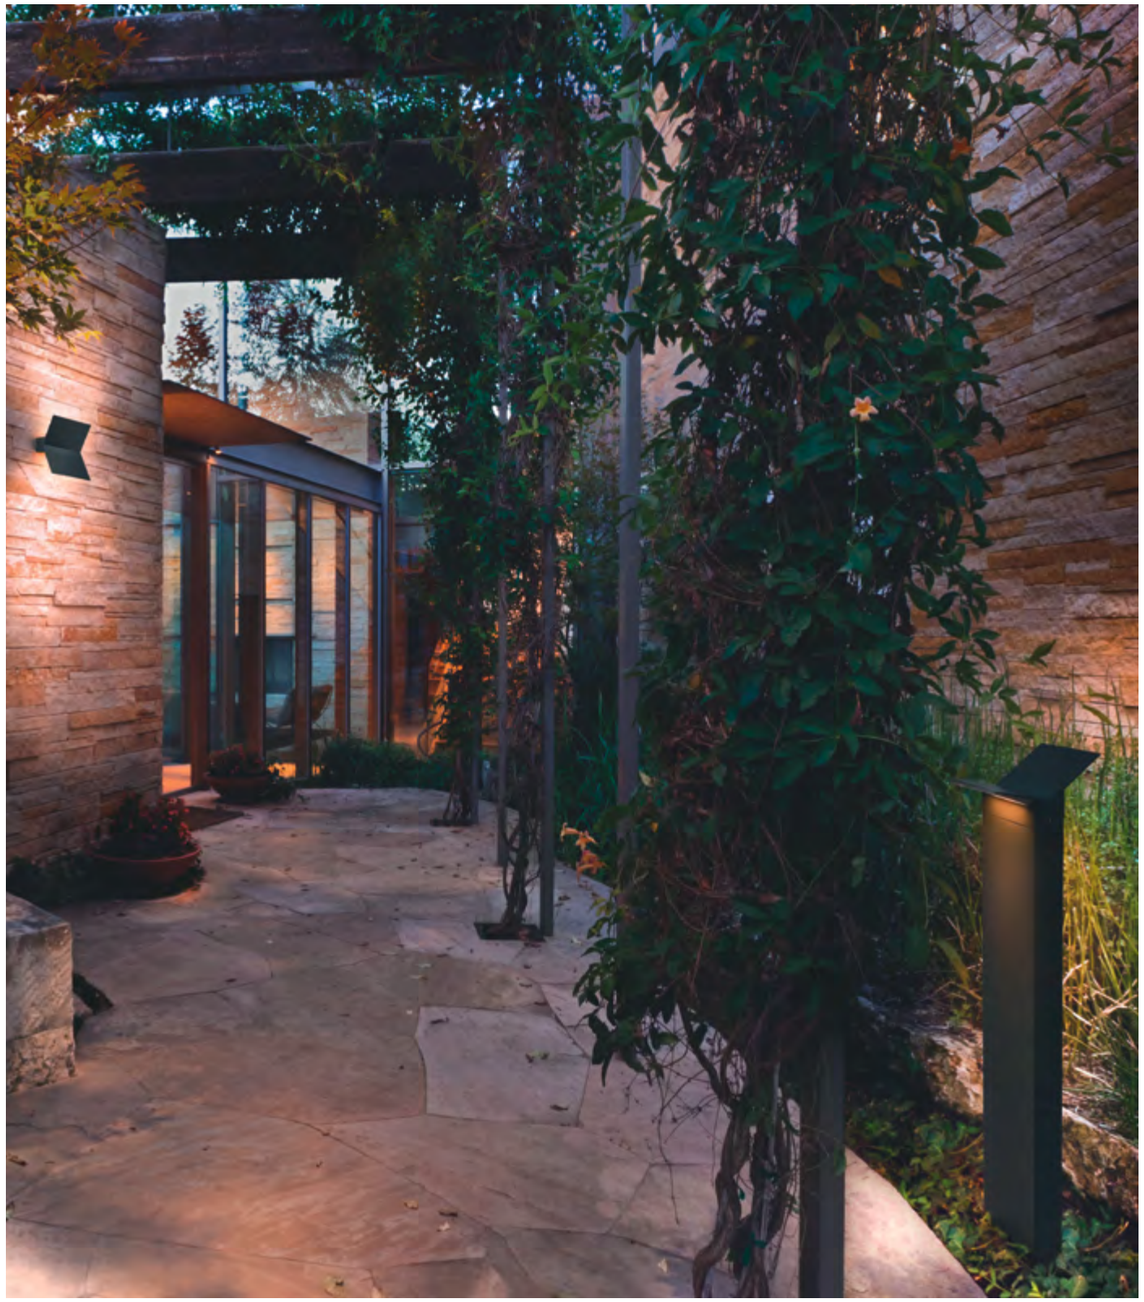

1
ENDURA STYLE BAT
80cm Post

2
ENDURA STYLE BAT
50cm Post

3
ENDURA STYLE BAT Wall

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	∠°
ENDURA STYLE BAT 80CM Post	4058075**564107**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	9,50	580	1 000	3 000	≥80	120
ENDURA STYLE BAT 50CM Post	4058075**564084**	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	9,50	580	1 000	3 000	≥80	120
ENDURA STYLE BAT Wall	4058075**564060**	3	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	9,50	580	1 000	3 000	≥80	120

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE BAT 80CM Post	IP44	12 500	200,0	177,0	800,0	2
ENDURA STYLE BAT 50CM Post	IP44	12 500	200,0	177,0	500,0	2
ENDURA STYLE BAT Wall	IP44	12 500	177,0	169,0	84,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE CRYSTAL

WAND- UND POLLERLEUCHTEN IN EDELSTAHLOPTIK MIT ZEITLOSEM DESIGN

1
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall UpDown
9W

2
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall Sensor
5W

3
ENDURA STYLE CRYSTAL Torch Sensor
5W

4
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall
4,5W

5
ENDURA STYLE CRYSTAL
80CM Post 4,5W

6
ENDURA STYLE CRYSTAL
40CM Post 4,5W

7
ENDURA STYLE CRYSTAL Torch
4,5W

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall UpDown 9W	4058075**474130**	1	Stahl	Stahl	25 000	9,00	800	1 000	3 000	≥80	IP44
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall Sensor 5W	4058075**474154**	2	Stahl	Stahl	25 000	5,00	400	500	3 000	≥80	IP44
ENDURA STYLE CRYSTAL Torch Sensor 5W	4058075**474192**	3	Stahl	Stahl	25 000	5,00	400	500	3 000	≥80	IP44
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall 4,5W	4058075**474178**	4	Stahl	Stahl	25 000	4,50	400	500	3 000	≥80	IP44
ENDURA STYLE CRYSTAL 80CM Post 4,5W	4058075**474239**	5	Stahl	Stahl	25 000	4,50	400	500	3 000	≥80	IP44
ENDURA STYLE CRYSTAL 40CM Post 4,5W	4058075**474253**	6	Stahl	Stahl	25 000	4,50	400	500	3 000	≥80	IP44
ENDURA STYLE CRYSTAL Torch 4,5W	4058075**474215**	7	Stahl	Stahl	25 000	4,50	400	500	3 000	≥80	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall UpDown 9W	12 500	105,0	80,0	215,0	6
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall sensor 5W	12 500	105,0	80,0	200,0	6
ENDURA STYLE CRYSTAL Torch Sensor 5W	12 500	80,0	80,0	250,0	6
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall 4,5W	12 500	105,0	80,0	160,0	6
ENDURA STYLE CRYSTAL 80CM Post 4,5W	12 500	80,0	80,0	800,0	6
ENDURA STYLE CRYSTAL 40CM Post 4,5W	12 500	80,0	80,0	400,0	6
ENDURA STYLE CRYSTAL Torch 4,5W	12 500	80,0	80,0	225,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE LANTERN FLARE

WAND- UND WEGELEUCHTEN IM FACKEL-DESIGN

1
ENDURA STYLE LANTERN FLARE Wall 7W

2
ENDURA STYLE LANTERN FLARE 60CM Post 7W

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
ENDURA STYLE LANTERN FLARE Wall 7W	4058075**478039**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	7,00	470	780	3 000	≥80	230
ENDURA STYLE LANTERN FLARE 60CM Post 7W	4058075**478053**	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	7,00	470	780	3 000	≥80	230

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA STYLE LANTERN FLARE Wall 7W	IP44	12 500	98,0	68,0	331,0	-	4
ENDURA STYLE LANTERN FLARE 60CM Post 7W	IP44	12 500	-	-	604,0	110,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE PYRAMID

WAND- UND POLLERLEUCHTEN IN EDELSTAHLOPTIK MIT INDIREKTEM LICHT

1
ENDURA STYLE PYRAMID Wall
9W

2
ENDURA STYLE PYRAMID
80CM Post 9W

3
ENDURA STYLE PYRAMID
50CM Post 9W

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°
ENDURA STYLE PYRAMID Wall 9W	4058075**477896**	1	Stahl	Edelstahl	25 000	9,00	600	1 000	3 000	≥80	90
ENDURA STYLE PYRAMID 80CM Post 9W	4058075**477933**	2	Stahl	Edelstahl	25 000	9,00	600	1 000	3 000	≥80	90
ENDURA STYLE PYRAMID 50CM Post 9W	4058075**477919**	3	Stahl	Edelstahl	25 000	9,00	600	1 000	3 000	≥80	90

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE PYRAMID Wall 9W	IP44	12 500	125,0	100,0	100,0	4
ENDURA STYLE PYRAMID 80CM Post 9W	IP44	12 500	100,0	100,0	800,0	2
ENDURA STYLE PYRAMID 50CM Post 9W	IP44	12 500	100,0	100,0	500,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE ELLIPSE

FORMSCHÖNE LED-LEUCHTEN FÜR SEHR HELLES, DIREKTES LICHT

1
ENDURA STYLE Ellipse
13 W DG

2
ENDURA STYLE Ellipse
900 13 W DG

3
ENDURA STYLE Ellipse
500 13 W DG

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°
ENDURA STYLE Ellipse 13 W DG	4058075**205079**	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	12,50	950	1 400	3 000	>80	122
ENDURA STYLE Ellipse 900 13 W DG	4058075**205116**	2	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	12,50	950	1 400	3 000	>80	122
ENDURA STYLE Ellipse 500 13 W DG	4058075**205093**	3	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	12,50	950	1 400	3 000	>80	122

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Ellipse 13 W DG	IP44	15 000	161,0	186,0	75,0	4
ENDURA STYLE Ellipse 900 13 W DG	IP44	15 000	75,0	186,0	900,0	2
ENDURA STYLE Ellipse 500 13 W DG	IP44	15 000	75,0	186,0	500,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE LANTERN MODERN

MODERNE LED-LEUCHTEN MIT LICHTLEITER FÜR BLENDARMES LICHT

1
ENDURA STYLE Lantern Modern
12 W DG

2
ENDURA STYLE Lantern Modern
900 12 W DG

3
ENDURA STYLE Lantern Modern
500 12 W DG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°
ENDURA STYLE Lantern Modern 12 W DG	4058075**205017**	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	11,50	610	900	3 000	>80	210
ENDURA STYLE Lantern Modern 900 12 W DG	4058075**205055**	2	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	11,50	610	900	3 000	>80	210
ENDURA STYLE Lantern Modern 500 12 W DG	4058075**205031**	3	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	11,50	610	900	3 000	>80	210

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA STYLE Lantern Modern 12 W DG	IP44	15 000	176,0	110,0	240,0	-	4
ENDURA STYLE Lantern Modern 900 12 W DG	IP44	15 000	-	-	900,0	110,0	2
ENDURA STYLE Lantern Modern 500 12 W DG	IP44	15 000	-	-	500,0	110,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE CYLINDER

HOCHWERTIGE LED-WAND-, DECKEN- UND WEGELEUCHTEN IN EDELSTAHLOPTIK MIT INDIREKTER LICHTVERTEILUNG

1
ENDURA STYLE Cylinder Wall Sensor
6 W ST

2
ENDURA STYLE Cylinder Wall
6 W ST

3
ENDURA STYLE Cylinder
800 6 W ST

4
ENDURA STYLE Cylinder
500 6 W ST

5
ENDURA STYLE Cylinder Ceiling
6 W ST

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	IP
ENDURA STYLE Cylinder Wall Sensor 6 W ST	4058075**205352**	1	Stahl	Edelstahl	30 000	6,00	360	660	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Cylinder Wall 6 W ST	4058075**205338**	2	Stahl	Edelstahl	30 000	6,00	360	660	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Cylinder 800 6 W ST	4058075**205390**	3	Stahl	Edelstahl	30 000	6,00	360	660	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Cylinder 500 6 W ST	4058075**205376**	4	Stahl	Edelstahl	30 000	6,00	360	660	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Cylinder Ceiling 6 W ST	4058075**205413**	5	Stahl	Edelstahl	30 000	6,00	360	660	3 000	>80	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA STYLE Cylinder Wall Sensor 6 W ST	15 000	150,0	102,0	135,0	-	6
ENDURA STYLE Cylinder Wall 6 W ST	15 000	138,0	102,0	135,0	-	6
ENDURA STYLE Cylinder 800 6 W ST	15 000	-	-	800,0	102,0	2
ENDURA STYLE Cylinder 500 6 W ST	15 000	-	-	500,0	102,0	2
ENDURA STYLE Cylinder Ceiling 6 W ST	15 000	-	-	87,0	102,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® CLASSIC PIPE AMBER

OUTDOOR-LEUCHTENFAMILIE MIT BERNSTEINFARBENEM GLASDIFFUSOR – FÜR LAMPEN MIT E27-SOCKEL

1
ENDURA CLASSIC PIPE Wall
E27

ALU

2
ENDURA CLASSIC PIPE
80cm Post E27

STAINLESS STEEL

3
ENDURA CLASSIC PIPE
50cm Post E27

STAINLESS STEEL

NOT INCL.

E27

LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA CLASSIC PIPE Wall E27	4058075**554214**	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	129,0	90,0	197,0	-	4
ENDURA CLASSIC PIPE 80CM Post E27	4058075**554252**	2	Dunkelgrau	Edelstahl	IP44	-	-	800,0	135,0	2
ENDURA CLASSIC PIPE 50CM Post E27	4058075**554238**	3	Dunkelgrau	Edelstahl	IP44	-	-	500,0	135,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

ENDURA® CLASSIC CASCADE AMBER

OUTDOOR-LEUCHTENFAMILIE MIT E27-SOCKEL UND BERNSTEINFARBENEM GLASDIFFUSOR

1
ENDURA CLASSIC CASCADE
80cm Post E27 AMB

2
ENDURA CLASSIC CASCADE
50cm Post E27 AMB

3
ENDURA CLASSIC CASCADE Wall
E27 AMB

NOT INCL. | E27 | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l (mm)	b (mm)	h (mm)	
ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post E27 AMB	4058075**554313**	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	200,0	160,0	800,0	2
ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM Post E27 AMB	4058075**554290**	2	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	200,0	160,0	500,0	2
ENDURA CLASSIC CASCADE Wall E27 AMB	4058075**554276**	3	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	160,0	120,0	180,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

ENDURA® CLASSIC CASCADE CLEAR

OUTDOOR-LEUCHTENFAMILIE MIT TRANSPARENTEN GLAS-DIFFUSOREN – FÜR AUSTAUSCHBARE LAMPEN MIT E27-SOCKEL

1
ENDURA CLASSIC CASCADE
80cm Post E27 CLR

2
ENDURA CLASSIC CASCADE
50cm Post E27 CLR

3
ENDURA CLASSIC CASCADE Wall
E27 CLR

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post E27 CLR	4058075**554375**	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	200,0	160,0	800,0	2
ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM Post E27 CLR	4058075**554351**	2	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	200,0	160,0	500,0	2
ENDURA CLASSIC CASCADE Wall E27 CLR	4058075**554337**	3	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	160,0	120,0	180,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

ENDURA® CLASSIC FRAME

OUTDOOR-LEUCHTENFAMILIE IM KLASSISCHEN RAHMENDESIGN – FÜR LAMPEN MIT E27-SOCKEL

1
ENDURA CLASSIC FRAME Wall E27

2
ENDURA CLASSIC FRAME
80cm Post E27

3
ENDURA CLASSIC FRAME
60cm Post E27

NOT INCL. | E27 | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC FRAME Wall E27	4058075**554399**	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	140,0	110,0	245,0	4
ENDURA CLASSIC FRAME 80CM Post E27	4058075**554436**	2	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	110,0	110,0	800,0	2
ENDURA CLASSIC FRAME 60CM Post E27	4058075**554412**	3	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	110,0	110,0	600,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

ENDURA® CLASSIC CALICE

WAND- UND WEGELEUCHTEN MIT GLASDIFFUSOR, ELEGANTEM EDELSTAHLGEHÄUSE UND E27-SOCKEL

1
ENDURA CLASSIC CALICE WALL Sensor E27

2
ENDURA CLASSIC CALICE WALL E27 ST

3
ENDURA CLASSIC CALICE 80CM Post E27

4
ENDURA CLASSIC CALICE 50CM Post E27

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA CLASSIC CALICE WALL Sensor E27	4058075**477971**	1	Stahl	Edelstahl	IP44	161,0	120,0	305,0	-	4
ENDURA CLASSIC CALICE WALL E27 ST	4058075**477957**	2	Stahl	Edelstahl	IP44	161,0	120,0	290,0	-	4
ENDURA CLASSIC CALICE 80CM Post E27	4058075**478015**	3	Stahl	Edelstahl	IP44	-	-	800,0	120,0	2
ENDURA CLASSIC CALICE 50CM Post E27	4058075**477995**	4	Stahl	Edelstahl	IP44	-	-	500,0	120,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

ENDURA® CLASSIC TRADITIONAL ALU

ZEITLOSE LATERNENFORM MIT GEHÄUSE AUS ALUMINIUM UND E27-SOCKEL

1
ENDURA CLASSIC Trad Alu Up Sensor
E27 GD

2
ENDURA CLASSIC Trad Alu Up
E27 GD

3
ENDURA CLASSIC Trad Alu Down
E27 GD

4
ENDURA CLASSIC Trad Alu
1000 E27 BK/GD

5
ENDURA CLASSIC Trad Alu
330 E27 GD

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC Trad Alu Up Sensor E27 GD[3]	4058075**206281**	1	Schwarz/Gold	Aluminium	IP44	230,0	170,0	280,0	4
ENDURA CLASSIC Trad Alu Up E27 GD[3]	4058075**206229**	2	Schwarz/Gold	Aluminium	IP44	230,0	170,0	260,0	4
ENDURA CLASSIC Trad Alu Down E27 GD[3]	4058075**206168**	3	Schwarz/Gold	Aluminium	IP44	230,0	170,0	230,0	4
ENDURA CLASSIC Trad Alu 1000 E27 GD[3]	4058075**206380**	4	Schwarz/Gold	Aluminium	IP44	170,0	170,0	1000,0	4
ENDURA CLASSIC Trad Alu 330 E27 GD[3]	4058075**206342**	5	Schwarz/Gold	Aluminium	IP44	170,0	170,0	325,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

ENDURA® CLASSIC POST

ZEITLOSE EDELSTAHLLEUCHTE MIT E27-SOCKEL UND GLASDIFFUSOR

1
ENDURA CLASSIC Post Down
E27 ST

2
ENDURA CLASSIC Post Up
E27 ST

3
ENDURA CLASSIC Post Up Sensor
E27 ST

4
ENDURA CLASSIC Post
550 E27 ST

5
ENDURA CLASSIC Post
800 E27 ST

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA CLASSIC Post Down E27 ST [3]	4058075**206526**	1	Stahl	Edelstahl	IP44	212,0	127,0	195,0	-	4
ENDURA CLASSIC Post Up E27 ST [3]	4058075**206502**	2	Stahl	Edelstahl	IP44	212,0	127,0	193,0	-	4
ENDURA CLASSIC Post Up Sensor E27 ST [3]	4058075**206540**	3	Stahl	Edelstahl	IP44	212,0	127,0	193,0	-	4
ENDURA CLASSIC Post 550 E27 ST [3]	4058075**206564**	4	Stahl	Edelstahl	IP44	-	-	550,0	127,0	4
ENDURA CLASSIC Post 800 E27 ST [3]	4058075**206588**	5	Stahl	Edelstahl	IP44	-	-	127,0	800,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

SMART+ WIFI ROTARY UPDOWN RGBW

SMARTE OUTDOORWANDLEUCHTE MIT DREHBAREM ALUMINIUMGEHÄUSE

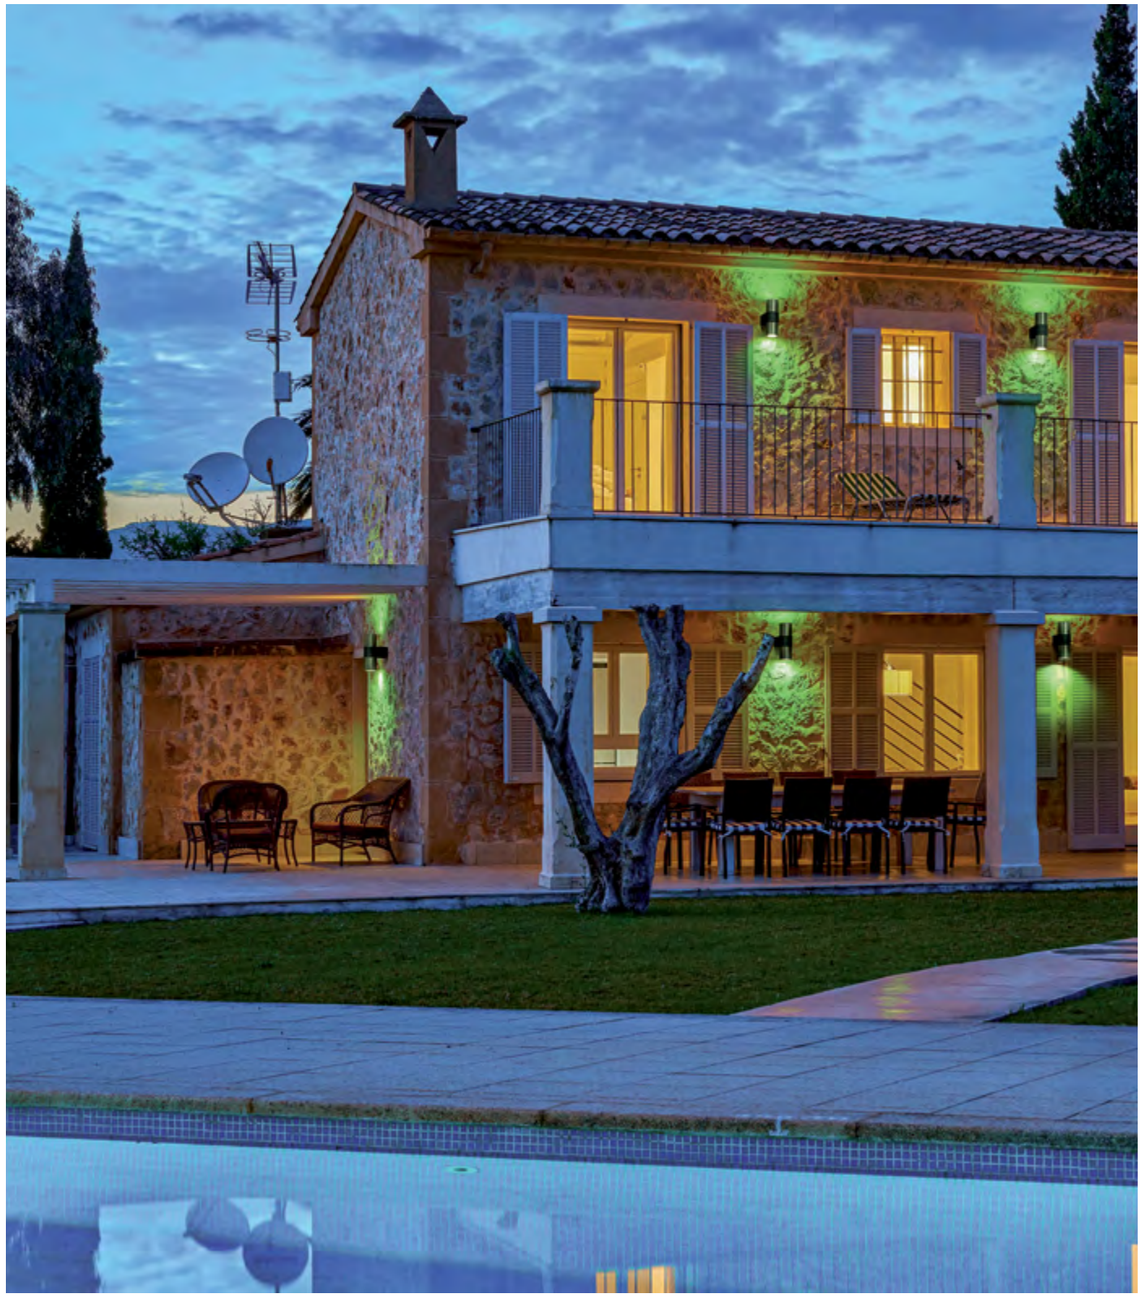

1
SMART+ WIFI ROTARY UPDOWN RGBW

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∡°
SMART+ WIFI ROTARY UPDOWN RGBW	4058075**763265**	1	Dunkel	Aluminium|Stahl	25 000	10,00	520	800	3 000	≥80	285

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ROTARY UPDOWN RGBW	IP44	12 500	69,0	112,0	175,0	60,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI BEAM ADJUST WALL RGBW

SMARTE OUTDOORWANDLEUCHTE AUS ALUMINIUMDRUCKGUSS MIT EINSTELLBAREM ABSTRAHLWINKEL

1
SMART+ WIFI BEAM ADJUST WALL RGBW

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | Switch on/off | WIFI | WiFi SMART+ | COLOR | WARM COOL | USB | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI BEAM ADJUST WALL RGBW	4058075**763463**	1	Schwarz	Aluminium|Kunststoff (ABS)	30 000	8,00	320	750	3 000,,1	> 80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI BEAM ADJUST WALL RGBW	65	IP44	100 000	100,0	105,0	100,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI BRICK

SMARTE WANDLEUCHTEN MIT RGBW-FUNKTION UND LICHTAUSLASS NACH OBEN UND UNTEN



1
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide
Dark Gray

2
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK
Dark Gray

3
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK
Stainless steel

4
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide
Stainless steel

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Gray	4058075**564404**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	14,00	600	1 350	3 000	≥80	290
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark Gray	4058075**564367**	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	14,00	550	1 350	3 000	≥80	275
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	4058075**564428**	3	Stahl	Aluminium/Stahl	25 000	14,00	550	1 350	3 000	≥80	275
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	4058075**564442**	4	Stahl	Aluminium/Stahl	25 000	14,00	600	1 350	3 000	≥80	290

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Gray	IP44	12 500	145,0	75,0	85,0	4
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark Gray	IP44	12 500	85,0	85,0	85,0	4
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	IP44	12 500	85,0	85,0	85,0	4
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	IP44	12 500	75,0	145,0	85,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI CURVE MULTICOLOR

WANDLEUCHTEN MIT ÄSTHETISCHEM, LEICHT GEBOGENEM DESIGN UND FARBWECHSELFUNKTION

1
SMART+ WIFI CURVE DG

2
SMART+ WIFI CURVE SI

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI CURVE DG	4058075**478336**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	9,00	550	850	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI CURVE SI	4058075**478350**	2	Silber	Aluminium	25 000	9,00	550	850	RGB, 3 000	≥80

Produktbezeichnung		IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI CURVE DG	260	IP44	12 500	93,0	100,0	248,0	4
SMART+ WIFI CURVE SI	260	IP44	12 500	93,0	100,0	248,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE SOLAR GLOW

ÄSTHETISCHE OUTDOORWANDLEUCHTE MIT ALUMINIUM-GEHÄUSE, SOLARPANEL UND BEWEGUNGSSENSOR

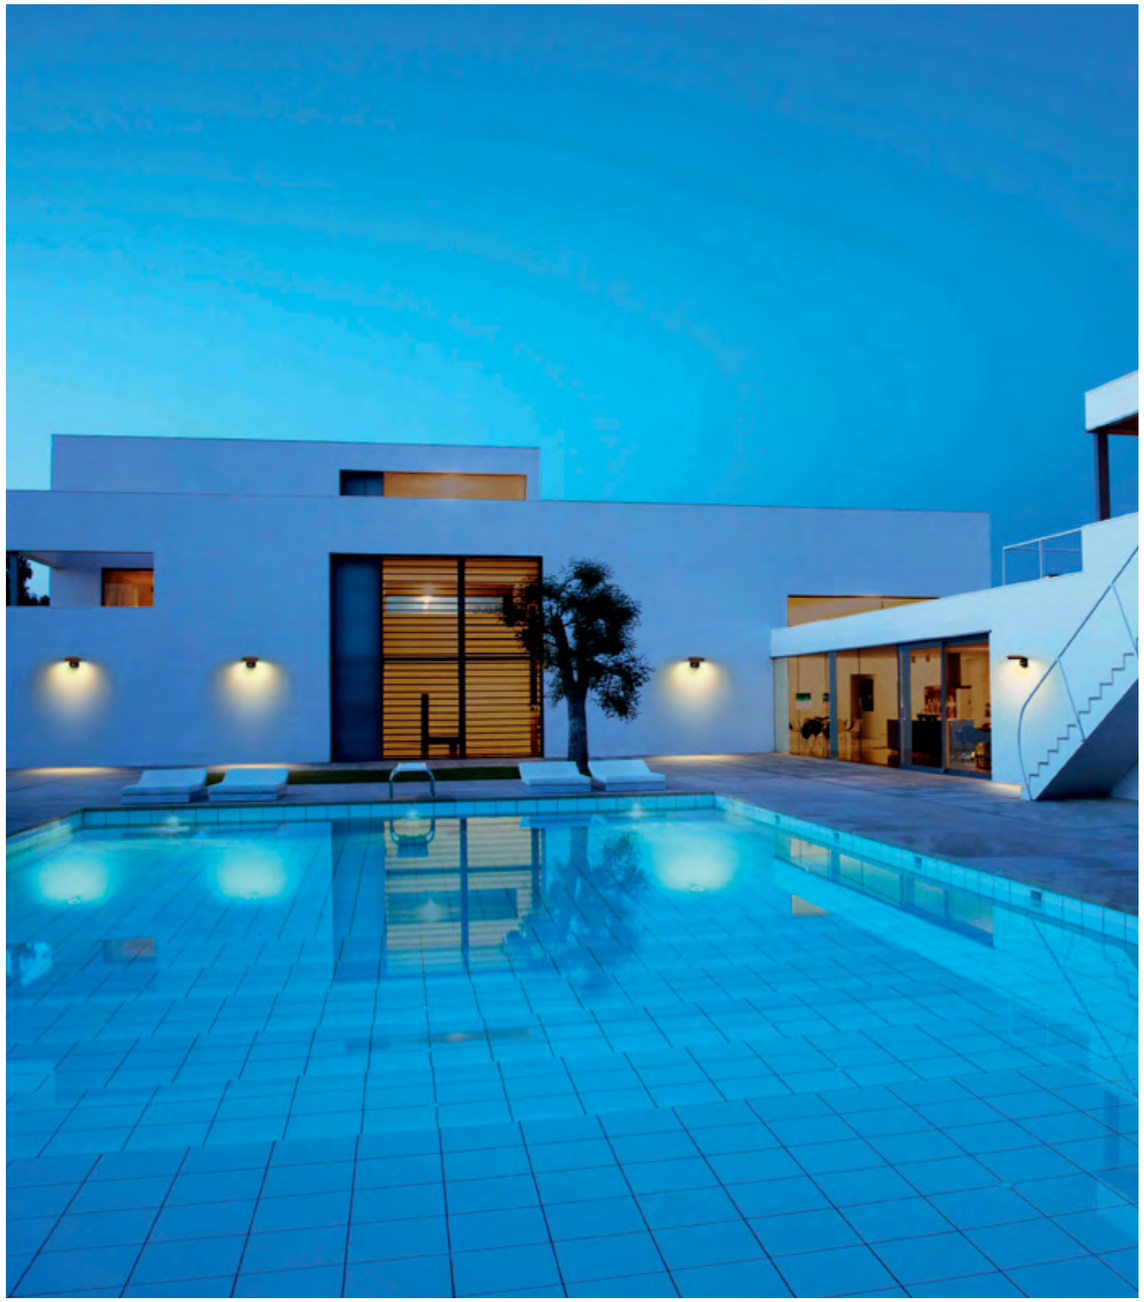

1
ENDURA STYLE SOLAR GLOW WALL SEN

LED | IP44 | SOLAR | WARM LIGHT | 5Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	IP
ENDURA STYLE SOLAR GLOW WALL SEN	4058075**763210**	1	Aluminium/Kunststoff (PC)	25 000	3,60	180	420	3 000	≥80	IP44

Produktbezeichnung	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE SOLAR GLOW WALL SEN	177,0	80,0	80,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE SOLAR OVAL WALL

MODERNE OUTDOORWANDLEUCHTEN MIT ALUMINIUMGEHÄUSE, SOLARPANEL UND BEWEGUNGSSENSOR

1
ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SEN

COOL LIGHT | WARM LIGHT

LED | IP44 | ALU | SOLAR | 5Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	IP	l [mm]
ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SEN	4058075**766242**	1	Aluminium	25 000	6,00	540	550	4 000	≥80	IP44	340,0
ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SEN	4058075**766228**	1	Aluminium	25 000	6,00	540	550	3 000	≥80	IP44	340,0
ENDURA STYLE SOLAR OVAL S WALL SEN	4058075**766266**	1	Aluminium	25 000	4,00	380	400	3 000	≥80	IP44	200,0

Produktbezeichnung	b [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SEN	125,0	60,0	4
ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SEN	125,0	60,0	4
ENDURA STYLE SOLAR OVAL S WALL SEN	124,0	45,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE SOLAR LUNAR

ATTRAKTIVE OUTDOORWANDLEUCHTE MIT SCHWENKBAREM LEUCHTENKOPF, SOLARPANEL UND BEWEGUNGSSENSOR

1
ENDURA STYLE SOLAR LUNAR WALL SEN

		LED	IP44	HEAD ADJUSTABLE		SOLAR	WARM LIGHT	5Y PARTIAL GUARANTEE[1]	
Produktbezeichnung	**GTIN (EAN)**	No.	MATERIAL	t (h)[2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	IP	l [mm]
ENDURA STYLE SOLAR LUNAR WALL SEN	4058075**766280**	1	Kunststoff (ABS)	25 000	4,50	300	500	3 000	≥80	IP44	160,0

Produktbezeichnung	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA STYLE SOLAR LUNAR WALL SEN	226,5	83,2	160,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE SOLAR TOSSA

KLASSISCHE OUTDOORWANDLEUCHTE MIT ALUMINIUMGEHÄUSE, SOLARPANEL UND BEWEGUNGSSENSOR

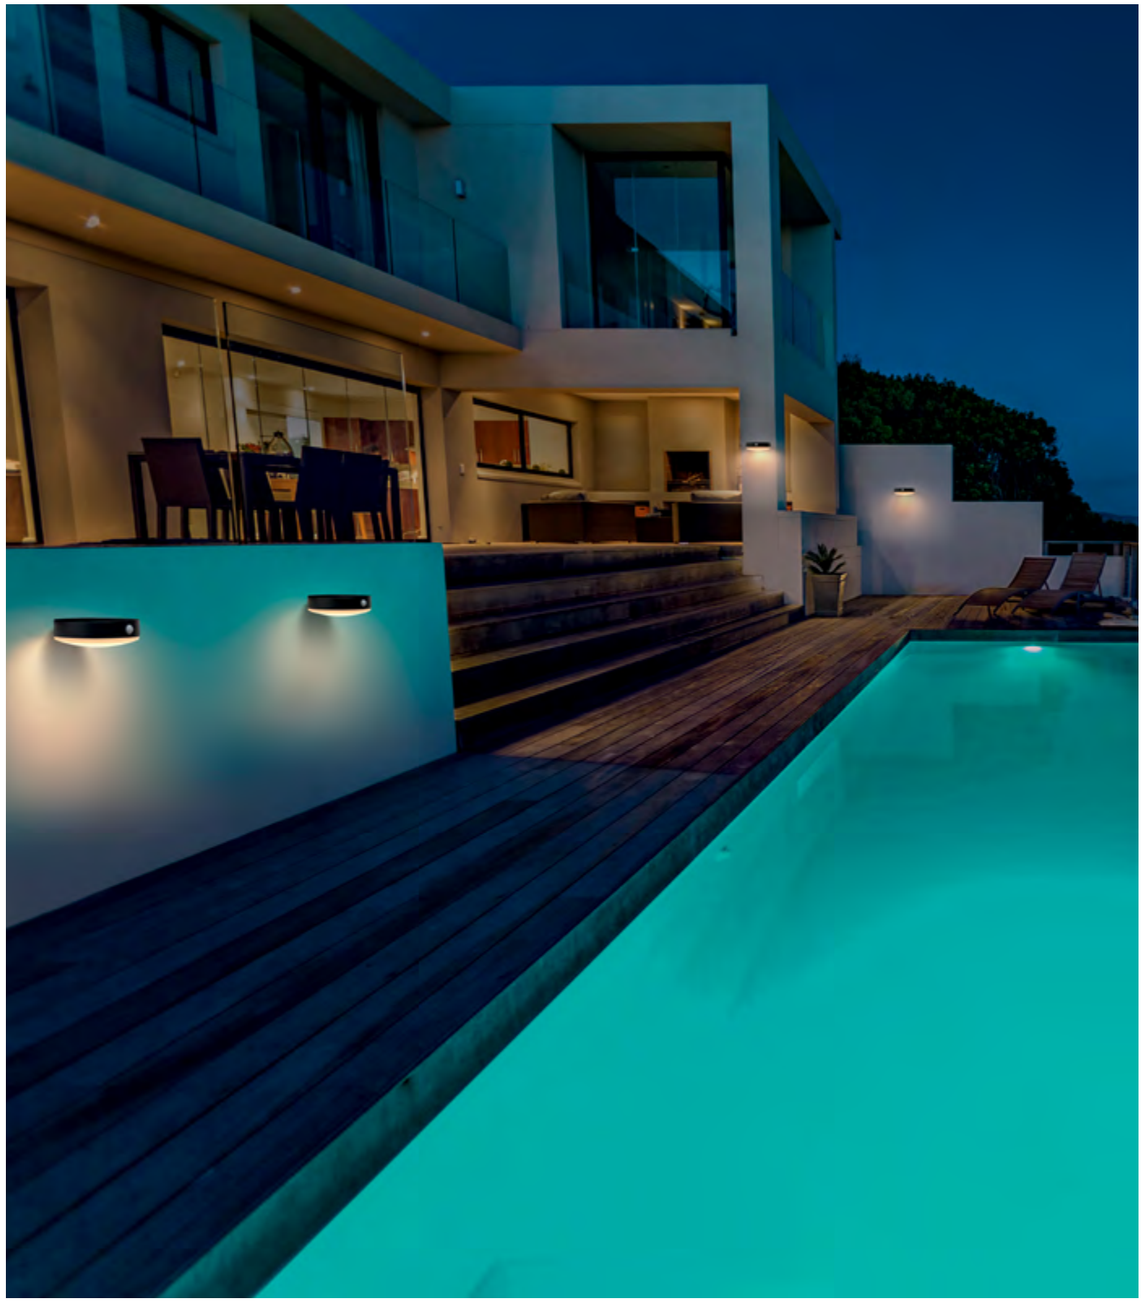

1
ENDURA STYLE SOLAR TOSSA WALL SEN

		LED	IP44	ALU		SOLAR	WARM LIGHT	5Y PARTIAL GUARANTEE[1]	
Produktbezeichnung	**GTIN (EAN)**	No.	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	IP	l [mm]
ENDURA STYLE SOLAR TOSSA WALL SEN	4058075**766303**	1	Aluminium	25 000	6,00	500	650	3 000	>80	IP44	160,0

Produktbezeichnung	b [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE SOLAR TOSSA WALL SEN	173,0	50,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE SOLAR SENSOR WALL CIRCLE

STROMAUTARKE SOLAR-WANDLEUCHTE MIT TAGESLICHT- UND BEWEGUNGSSENSOR

1
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Circle
6W BK

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Circle 6W BK	4058075**392762**	1	Schwarz	Kunststoff (PC + ABS)	50 000	6,00	400	-	3000	≥80	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Circle 6W BK	12 500	200,0	160,0	70,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE DISC WALL

LED-OUTDOOR-WANDLEUCHTEN MIT ODER OHNE INTEGRIERTEM SENSOR

1
ENDURA STYLE DISC Wall Sensor

2
ENDURA STYLE DISC Wall

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP
ENDURA STYLE DISC Wall Sensor	4058075**564145**	1	Stahl	Edelstahl	25 000	8,00	370	850	3 000	≥80	IP44
ENDURA STYLE DISC Wall	4058075**564121**	2	Stahl	Edelstahl	25 000	8,00	370	850	3 000	≥80	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA STYLE DISC Wall Sensor	12 500	244,0	200,0	60,0	-	4
ENDURA STYLE DISC Wall	12 500	-	-	60,0	200,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE BOW WALL

ÄSTHETISCHE LED-OUTDOOR-WANDLEUCHTEN ZUR INDIREKTEN BELEUCHTUNG

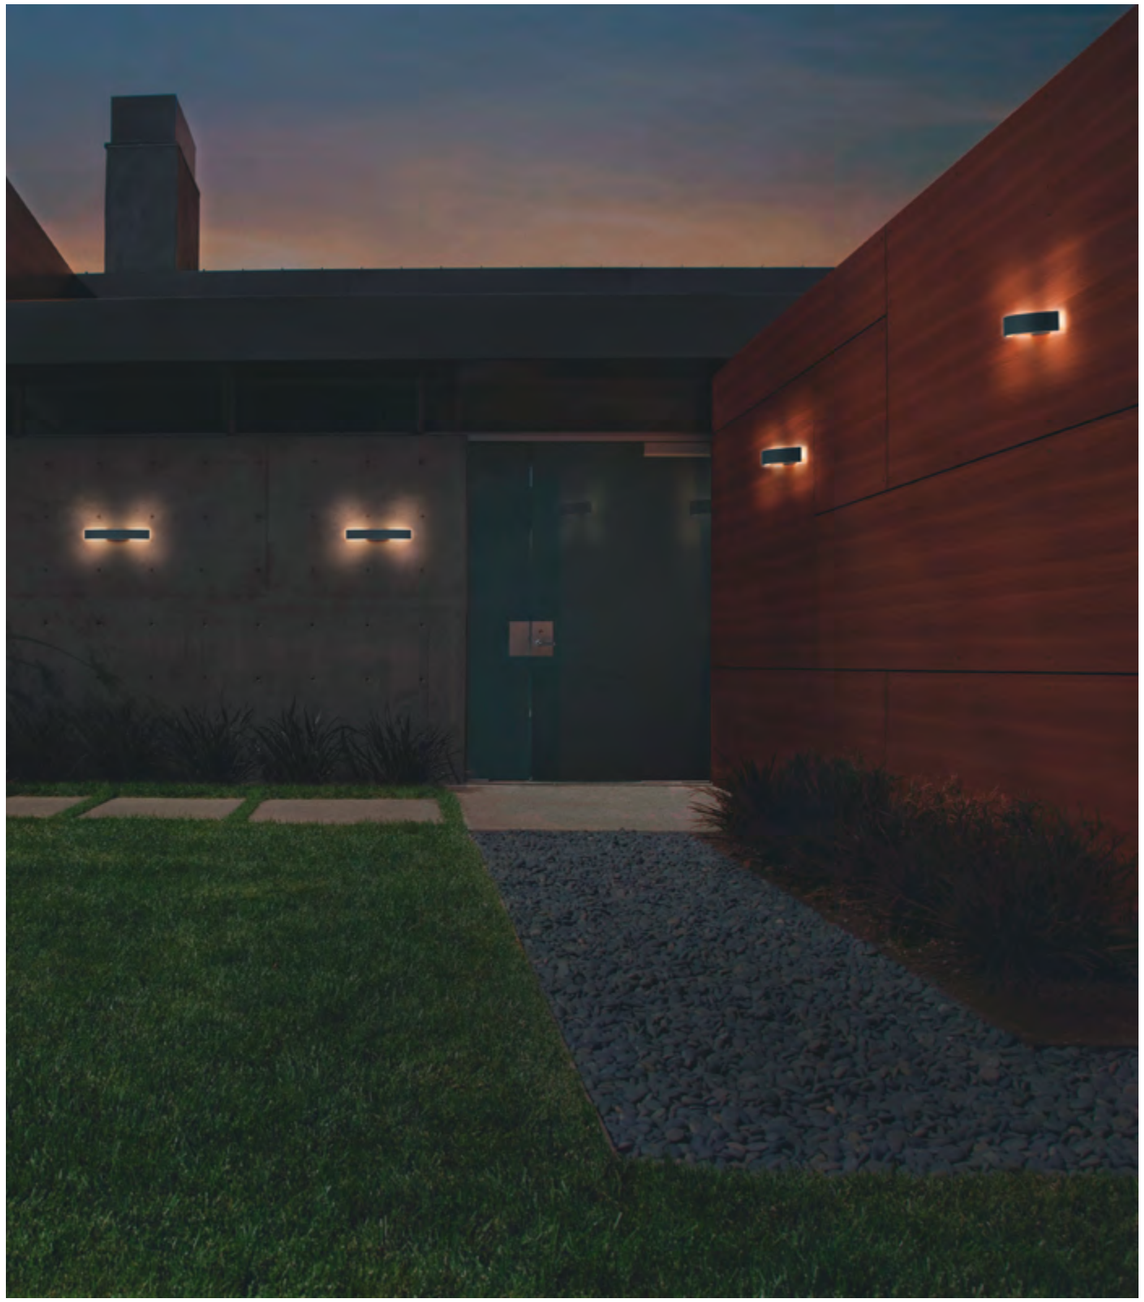



1
ENDURA STYLE BOW Wall

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
ENDURA STYLE BOW Wall	4058075**564589**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	7,00	280	750	3 000	>80	355

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE BOW Wall	IP44	100 000	270,0	37,0	58,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE EDGE WALL UPDOWN

WANDLEUCHTE AUS EDELSTAHL MIT LICHTAUSTRITT NACH OBEN UND UNTEN

1
ENDURA STYLE EDGE Wall UpDown
7W

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP
ENDURA STYLE EDGE Wall UpDown 7W	4058075**478091**	1	Stahl	Edelstahl	25 000	7,00	360	850	3 000	≥80	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE EDGE Wall UpDown 7W	12 500	110,0	120,0	260,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE PLATE WALL

WANDLEUCHTEN IN EDELSTAHLOPTIK MIT INDIREKTEM LICHT

1
ENDURA STYLE PLATE Wall Sensor
12,5W

2
ENDURA STYLE PLATE Wall
12W

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t (h) [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP	
ENDURA STYLE PLATE Wall Sensor 12,5W	4058075**477872**	1	Stahl	25 000	12,50	630	1 500	3 000	≥80	IP44	12 500
ENDURA STYLE PLATE Wall 12W	4058075**477858**	2	Stahl	25 000	12,00	600	1 500	3 000	≥80	IP44	12 500

Produktbezeichnung	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE PLATE Wall Sensor 12,5W	60,0	180,0	283,0	4
ENDURA STYLE PLATE Wall 12W	54,0	180,0	280,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE UPDOWN FLEX

LED-AUSSENWANDLEUCHTE MIT DREHBAREN LEUCHTENKÖPFEN UND OPTIONALEM SENSOR

1
ENDURA STYLE UpDown Flex
13 W DG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
ENDURA STYLE UpDown Flex 13 W DG	4058075**205437**	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	12,50	700	1 450	3 000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE UpDown Flex 13 W DG	IP44	15 000	94,0	65,0	220,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE UPDOWN DECO

LED-AUSSENWANDLEUCHTEN MIT UNVERWECHSELBAREM LICHTDESIGN

1
ENDURA STYLE UpDown Deco II
11 W DG

2
ENDURA STYLE UpDown Deco I
6 W DG

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
ENDURA STYLE UpDown Deco II 11 W DG	4058075**205543**	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	10,50	550	940	3 000	≥80	55
ENDURA STYLE UpDown Deco I 6 W DG	4058075**205529**	2	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	6,00	280	500	3 000	≥80	55

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE UpDown Deco II 11 W DG	IP44	100 000	50,0	140,0	130,0	6
ENDURA STYLE UpDown Deco I 6 W DG	IP44	100 000	50,0	100,0	130,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE UPDOWN PUCK

LICHTSTARKE LED-AUSSENWANDLEUCHTEN MIT ABSTRAHLUNG NACH OBEN UND UNTEN

1
ENDURA STYLE UpDown Puck
13 W DG

2
ENDURA STYLE UpDown Puck
13 W WT

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W DG	4058075**205567**	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	12,50	980	1 450	3 000	≥80	110
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W WT	4058075**205581**	2	Weiß	Aluminium	30 000	12,50	980	1 450	3 000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W DG	IP44	15 000	131,0	91,0	110,0	6
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W WT	IP44	15 000	131,0	91,0	110,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE UPDOWN
LED-WANDLEUCHTEN IN KLASSISCHEM DESIGN

1
ENDURA STYLE UpDown
12 W AL

2
ENDURA STYLE UpDown
12 W DG

3
ENDURA STYLE UpDown
12 W WT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°
ENDURA STYLE UpDown 12 W AL	4058075**205604**	1	Aluminium	Aluminium	30 000	11,50	700	1 050	3 000	≥80	110
ENDURA STYLE UpDown 12 W DG	4058075**214057**	2	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	11,50	700	1 050	3 000	>80	110
ENDURA STYLE UpDown 12 W WT	4058075**214071**	3	Weiß	Aluminium	30 000	11,50	700	1 050	3 000	>80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE UpDown 12 W AL	IP44	15 000	55,0	90,0	160,0	6
ENDURA STYLE UpDown 12 W DG	IP44	15 000	55,0	90,0	160,0	6
ENDURA STYLE UpDown 12 W WT	IP44	15 000	55,0	90,0	160,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE WALL WIDE SENSOR

LED-AUSSENWANDLEUCHTE MIT TAGESLICHT- UND BEWEGUNGSSENSOR

1
ENDURA STYLE Wall Wide Sensor
12W DG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
ENDURA STYLE Wall Wide Sensor 12W DG	4058075**205666**	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	12,00	750	900	3 000	≥80	106

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Wall Wide Sensor 12W DG	IP44	15 000	118,0	176,0	212,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE WALL

SCHLANKE LED-LEUCHTEN MIT HOHER LICHTLEISTUNG UND OPTIONALEM SENSOR

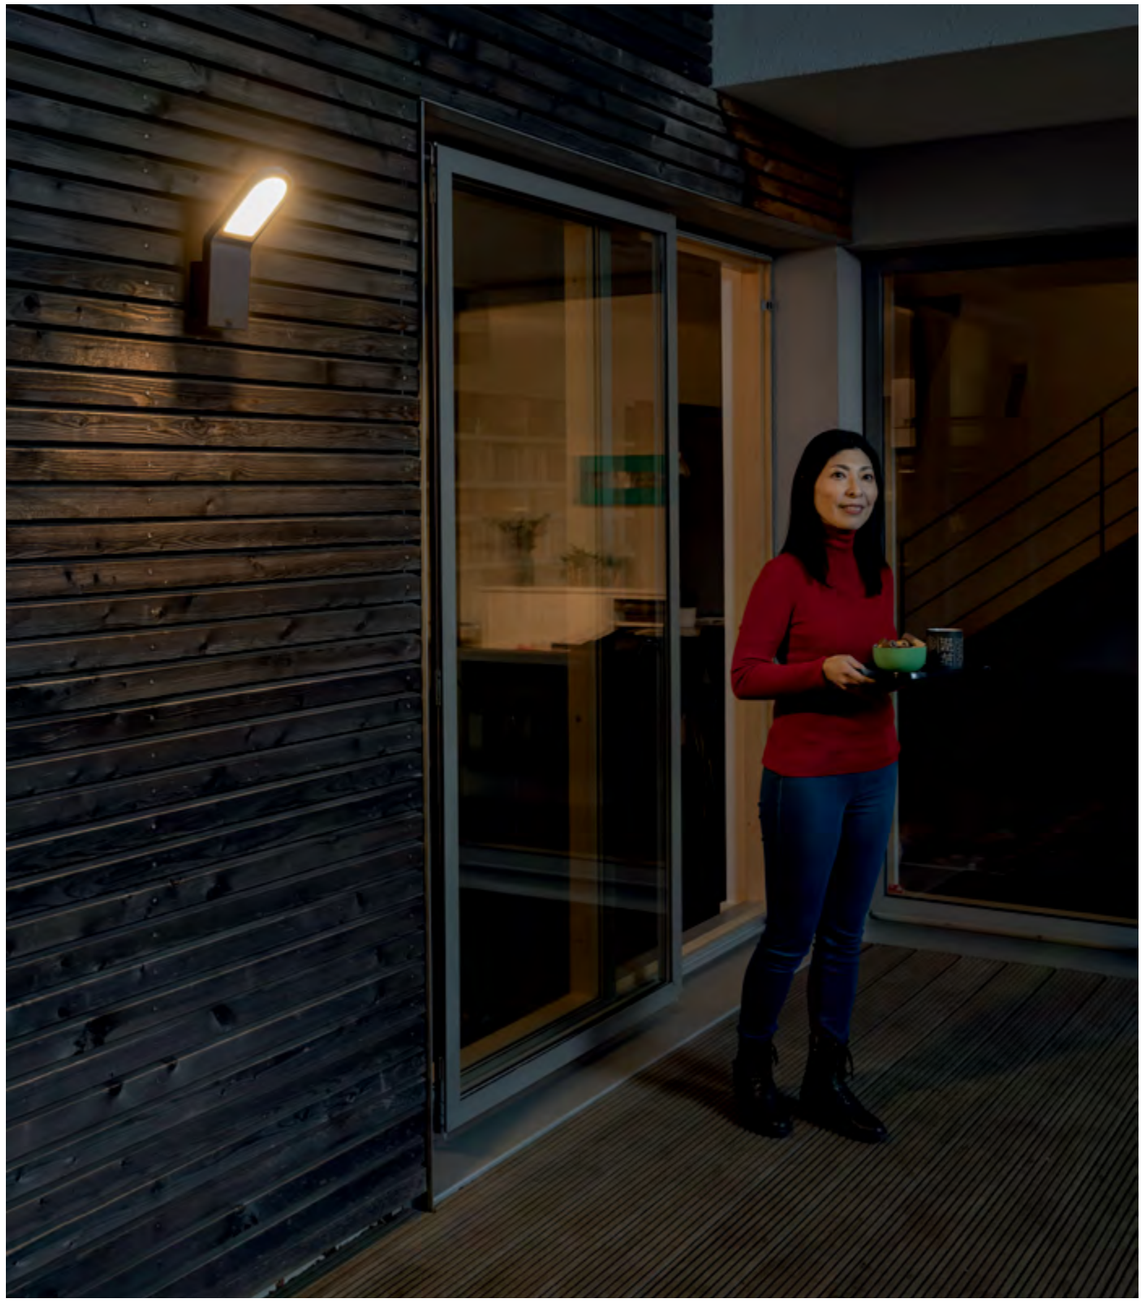

1
ENDURA STYLE Wall Sensor
12 W DG

3
ENDURA STYLE Wall
12 W DG

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°
ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG	4058075**214170**	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	12,20	740	950	3 000	>80	107
ENDURA STYLE Wall 12 W DG	4058075**214132**	3	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	11,50	740	950	3 000	>80	107

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG	IP44	15 000	168,0	100,0	273,0	4
ENDURA STYLE Wall 12 W DG	IP44	15 000	168,0	100,0	273,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE MIDI SPOT

FLEXIBLE LED-AUSSENWANDSPOTS MIT DREHBAREN LEUCHTENKÖPFEN

1
ENDURA STYLE Midi Spot II
20 W DG

2
ENDURA STYLE Midi Spot I
13 W DG

LED MODULE INTEGRATED | ROTATABLE | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°
ENDURA STYLE Midi Spot II 20 W DG	4058075**205499**	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	20,00	1 200	2 450	3 000	≥80	110
ENDURA STYLE Midi Spot I 13 W DG	4058075**205475**	2	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	12,50	800	1 450	3 000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Midi Spot II 20 W DG	IP44	15 000	168,0	252,0	115,0	6
ENDURA STYLE Midi Spot I 13 W DG	IP44	15 000	162,0	125,0	128,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE MINI SPOT
FLEXIBLE LED-LEUCHTEN FÜR DIREKTES LICHT

1
ENDURA STYLE Mini Spot II
13 W DG

2
ENDURA STYLE Mini Spot II
13 W WT

3
ENDURA STYLE Mini Spot I
8 W DG

4
ENDURA STYLE Mini Spot I
8 W WT

LED MODULE INTEGRATED | ROTA-TABLE | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W DG	4058075**205178**	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	13,00	630	720	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W WT	4058075**205192**	2	Weiß	Aluminium	30 000	13,00	800	720	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W DG	4058075**205130**	3	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	7,50	320	720	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W WT	4058075**205154**	4	Weiß	Aluminium	30 000	7,50	410	720	3 000	>80	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W DG	15 000	100,0	230,0	54,0	6
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W WT	15 000	100,0	230,0	54,0	6
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W DG	15 000	100,0	110,0	54,0	6
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W WT	15 000	100,0	110,0	54,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE SPOT ROUND

LED-LEUCHTE MIT DREHBAREM KOPF UND DIREKTEM LICHT

1
ENDURA STYLE Spot Round
8 W DG

LED MODULE INTEGRATED | ROTATABLE | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
ENDURA STYLE Spot Round 8 W DG	4058075**214095**	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	8,00	440	750	3 000	>80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Spot Round 8 W DG	IP44	15 000	135,0	90,0	140,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE WIDE

LEUCHTEN MIT KLASSISCHER FORM UND MODERNER LICHTTECHNIK

1
ENDURA STYLE Wide
12 W DG

2
ENDURA STYLE Wide
12 W WT

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP
ENDURA STYLE Wide 12 W DG	4058075**214019**	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	12,00	530	1 220	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Wide 12 W WT	4058075**214033**	2	Weiß	Aluminium	30 000	12,00	530	1 220	3 000	>80	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Wide 12 W DG	15 000	86,0	210,0	90,0	6
ENDURA STYLE Wide 12 W WT	15 000	86,0	210,0	90,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE SQUARE

WAND- UND DECKENLEUCHTEN MIT MODERNEM DESIGN IN QUADRATISCHER FORM

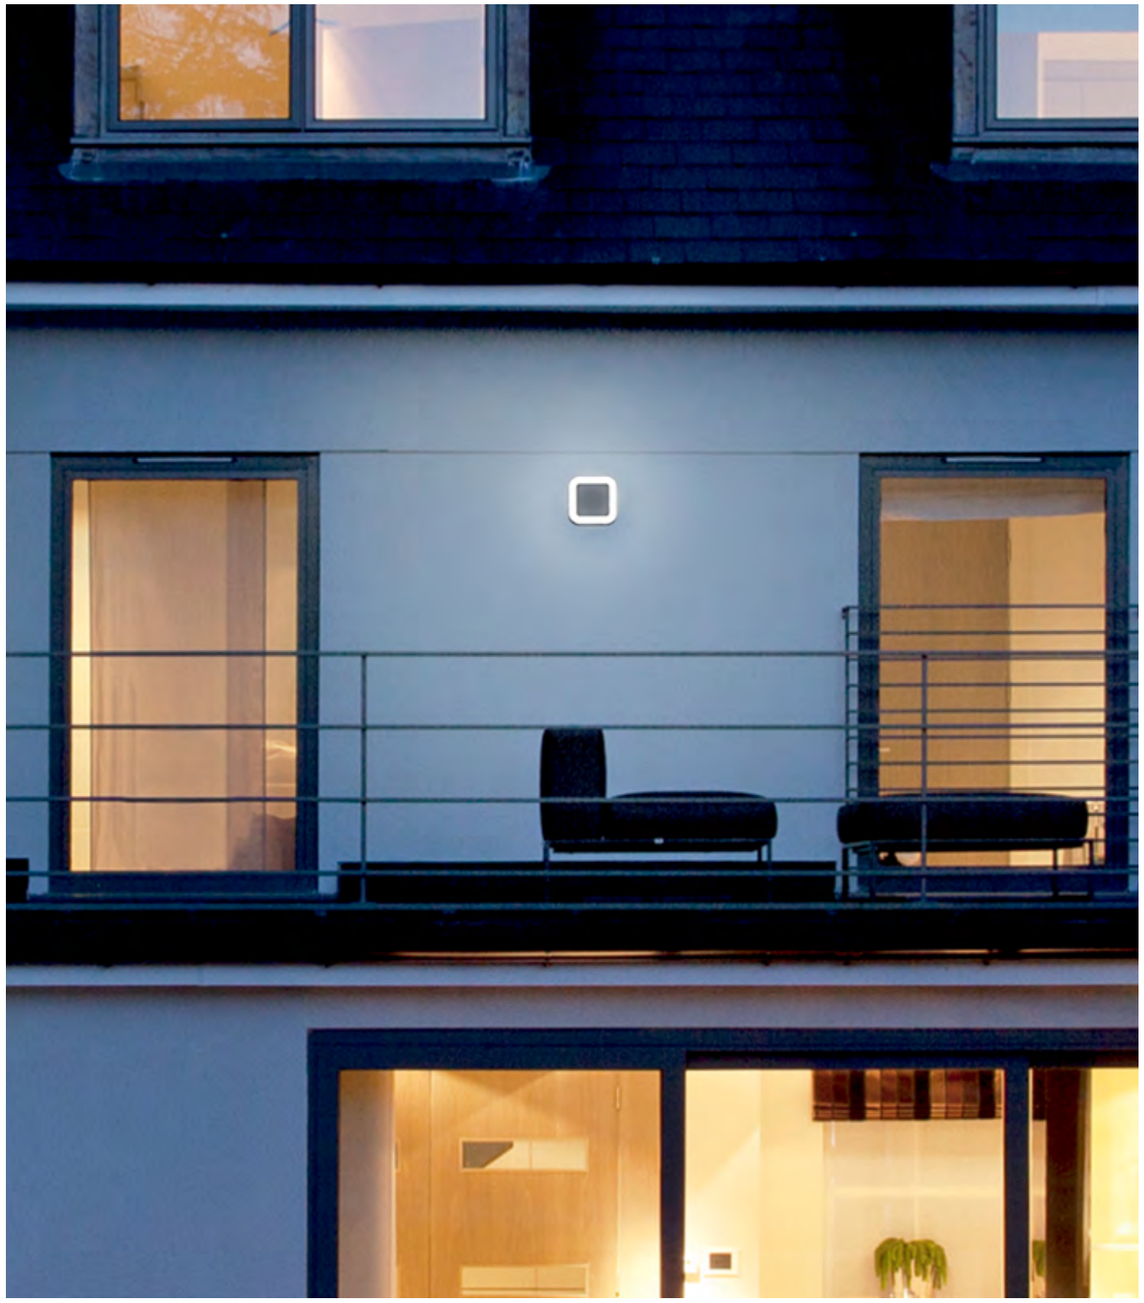

1
ENDURA STYLE Square SQ
13 W DG

2
ENDURA STYLE Square SQ
13 W WT

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP
ENDURA STYLE Square SQ 13 W DG	4058075**205253**	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	13,00	480	1 450	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Square SQ 13 W WT	4058075**205277**	2	Weiß	Aluminium	30 000	13,00	600	1 450	3 000	>80	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Square SQ 13 W DG	15 000	202,0	202,0	45,0	6
ENDURA STYLE Square SQ 13 W WT	15 000	202,0	202,0	45,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE RING

SCHLICHTE WAND- UND DECKENLEUCHTE MIT MODERNEM DESIGN IN RUNDER FORM

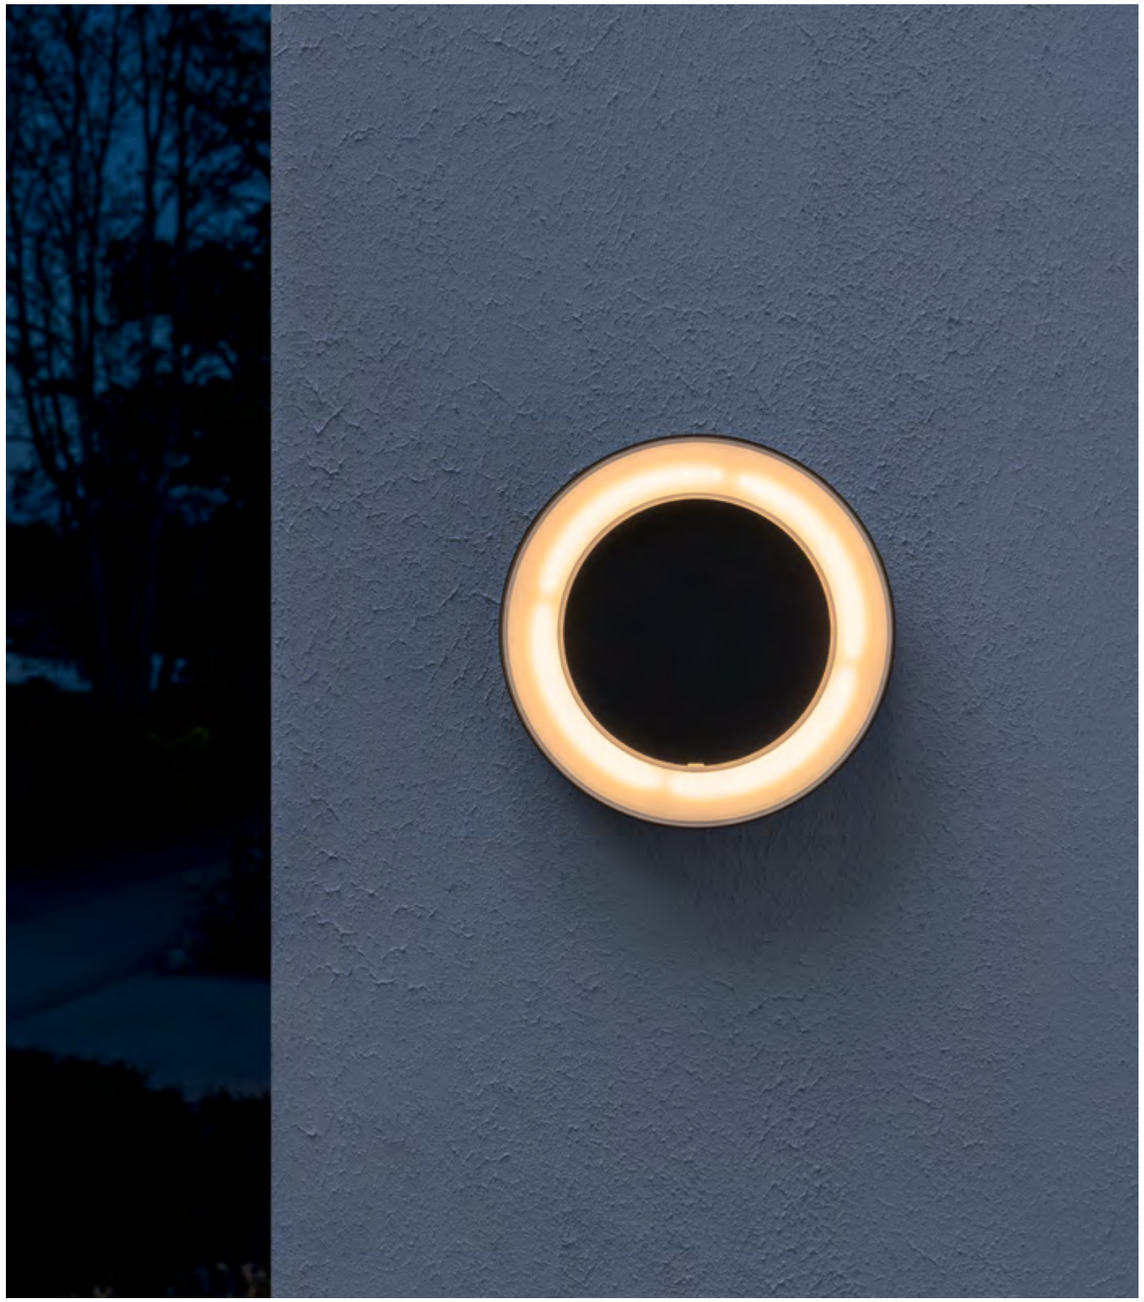

1
ENDURA STYLE Ring RD
13 W DG

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP
ENDURA STYLE Ring RD 13 W DG	4058075**205215**	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	13,00	480	1 450	3 000	>80	IP44

Produktbezeichnung		h [mm]	d [mm]	
ENDURA STYLE Ring RD 13 W DG	15 000	45,0	202,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® STYLE SHIELD

UPDOWN-LEUCHTEN IN FRISCHEM DESIGN

1
ENDURA STYLE Shield RD
11 W DG

2
ENDURA STYLE Shield SQ
11 W DG

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	IP
ENDURA STYLE Shield RD 11 W DG	4058075**205291**	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	10,50	400	1 150	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG	4058075**205314**	2	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	10,50	410	1 150	3 000	>80	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Shield RD 11 W DG	15 000	60,0	240,0	142,0	6
ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG	15 000	60,0	240,0	142,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® CLASSIC SQUARE

OUTDOORWANDLEUCHTEN IN KLASSISCHEM DESIGN FÜR GU10-LEUCHTMITTEL

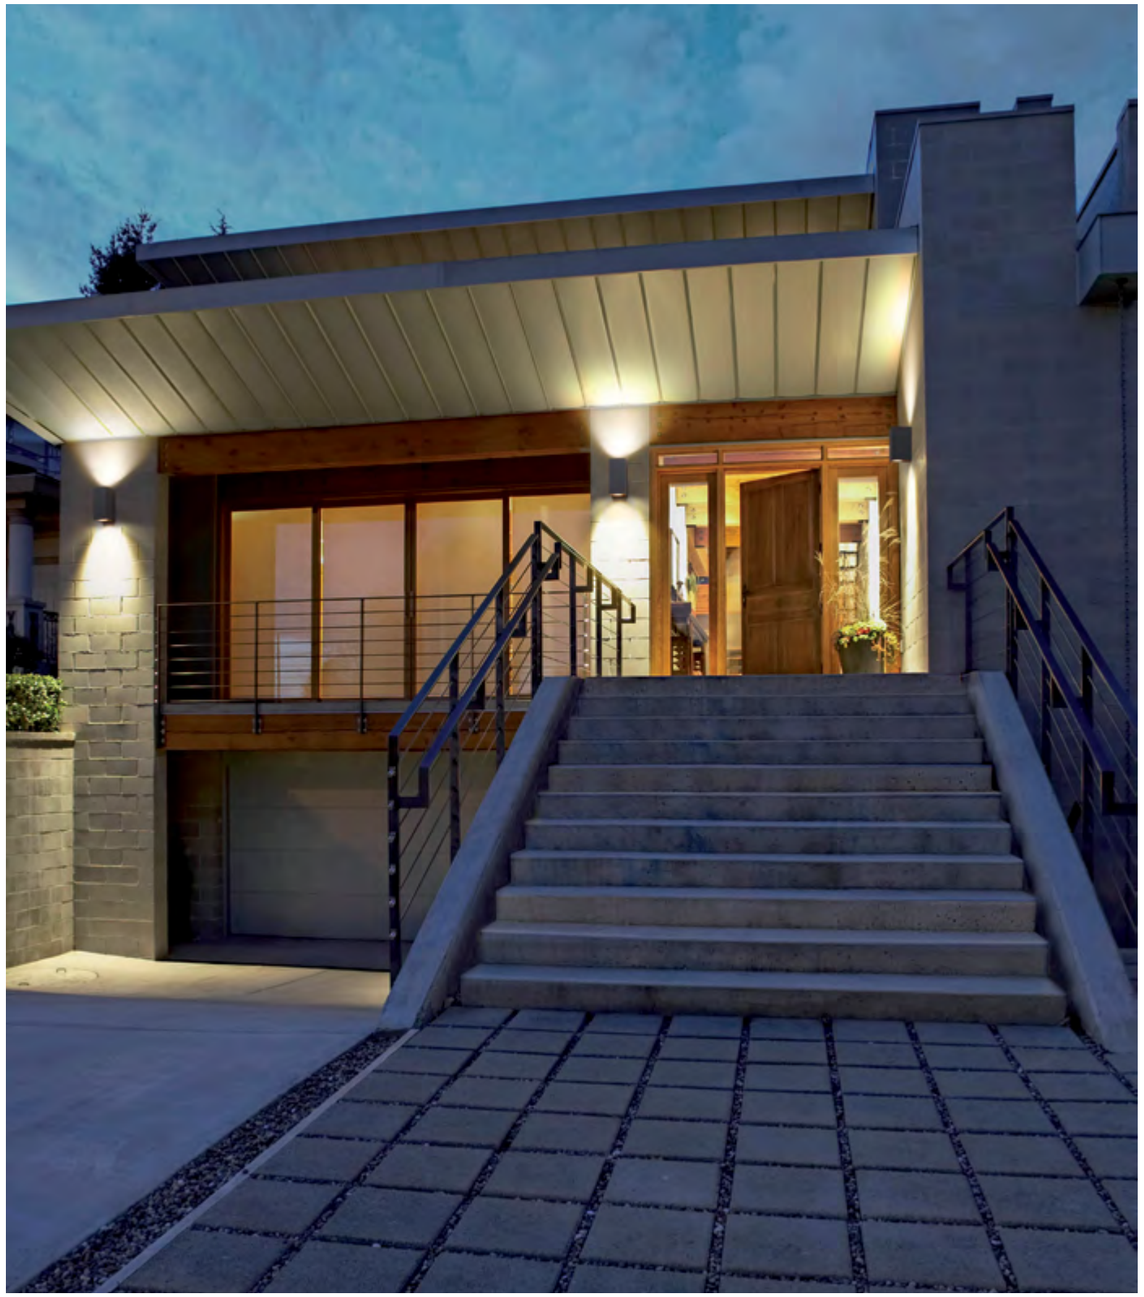

1
ENDURA CLASSIC SQUARE UpDown black

2x GU10

2
ENDURA CLASSIC SQUARE UpDown WHITE

2x GU10

3
ENDURA CLASSIC SQUARE Down black

GU10

4
ENDURA CLASSIC SQUARE Down WHITE

GU10

NOT INCL. | ALU | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC SQUARE UpDown black	4058075**763647**	1	Schwarz	Aluminium	IP44	68,0	150,0	92,0	6
ENDURA CLASSIC SQUARE UpDown WHITE	4058075**763685**	2	Weiß	Aluminium	IP44	68,0	150,0	92,0	6
ENDURA CLASSIC SQUARE Down black	4058075**763623**	3	Schwarz	Aluminium	IP44	68,0	81,0	92,0	6
ENDURA CLASSIC SQUARE Down WHITE	4058075**763661**	4	x	Aluminium	IP44	68,0	81,0	92,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

ENDURA® CLASSIC SPOT SQUARE WALL GX53

OUTDOOR WANDLEUCHTE MIT ZEITLOSEM DESIGN, GX53 SOCKEL UND SCHWENKBAREM LEUCHTENKOPF

1
ENDURA CLASSIC SPOT SQUARE WALL GX53

HEAD ADJUSTABLE · GX53

NOT INCL. · ALU · LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC SPOT SQUARE WALL GX	4058075**763845**	1	Schwarz	Aluminium|Kunststoff (PC)	IP44	100,0	170,0	90,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

ENDURA® CLASSIC CUBE ADJUST

KLASSISCHE OUTDOORWANDLEUCHTEN MIT GU10-SOCKEL UND EINSTELLBAREM LEUCHTENKOPF

1
ENDURA CLASSIC CUBE Black

2
ENDURA CLASSIC CUBE Silver

3
ENDURA CLASSIC CUBE White

NOT INCL. | GU10 | HEAD ADJUSTABLE | ALU | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC CUBE Black	4058075**763562**	1	Schwarz	Aluminium	IP44	66,0	93,0	100,0	6
ENDURA CLASSIC CUBE Silver	4058075**763586**	2	Silber	Aluminium	IP44	66,0	93,0	100,0	6
ENDURA CLASSIC CUBE White	4058075**763609**	3	Weiß	Aluminium	IP44	66,0	93,0	100,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

ENDURA® CLASSIC ROTARY UPDOWN

OUTDOORWANDLEUCHTEN MIT DREHBAREM ALUMINIUMGEHÄUSE FÜR GU10-LEUCHTMITTEL

1
ENDURA® CLASSIC ROTARY UPDOWN

NOT INCL. | 2x GU10 | HEAD ADJUSTABLE | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA® CLASSIC ROTARY UPDOWN	4058075**763449**	1	Dunkel	Aluminium\Stahl	IP44	69,0	112,0	175,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

ENDURA® CLASSIC TUBULAR WALL

WANDLEUCHTE IM KLASSISCHEN LOOK – FÜR LAMPEN MIT E27-SOCKEL

1
ENDURA CLASSIC TUBULAR Wall E27

NOT INCL. | E27 | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC TUBULAR Wall E27	4058075**554450**	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	117,0	82,0	222,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

ENDURA® CLASSIC CANNON WALL

ELEGANTE OUTDOOR-WANDLEUCHTEN IM PURISTISCHEN KANONENROHRDESIGN – FÜR LAMPEN MIT GU10-SOCKEL

1
ENDURA CLASSIC CANNON Wall updown GU10

2
ENDURA CLASSIC CANNON Wall up GU10

NOT INCL. | GU10 | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC CANNON Wall updown GU10	4058075**554498**	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	105,0	75,0	180,0	4
ENDURA CLASSIC CANNON Wall up GU10	4058075**554474**	2	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	90,0	75,0	120,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

ENDURA® CLASSIC BEAM WALL

STILVOLLE OUTDOOR-WANDLEUCHTEN MIT LICHTAUSLASS NACH OBEN UND UNTEN – FÜR LAMPEN MIT GU10-SOCKEL

1
ENDURA CLASSIC BEAM GAP wall updown GU10

2
ENDURA CLASSIC BEAM Wall updown GU10

3
ENDURA CLASSIC BEAM GAP wall down GU10

4
ENDURA CLASSIC BEAM Wall down GU10

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC BEAM GAP wall updown GU10	4058075**554559**	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	104,0	92,0	233,0	4
ENDURA CLASSIC BEAM Wall updown GU10	4058075**554573**	2	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	104,0	92,0	200,0	4
ENDURA CLASSIC BEAM GAP wall down GU10	4058075**554511**	3	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	104,0	92,0	163,0	4
ENDURA CLASSIC BEAM Wall down GU10	4058075**554535**	4	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	104,0	92,0	146,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER

ZYLINDERFÖRMIGE WANDLEUCHTEN MIT GLASDIFFUSOR UND E27-SOCKEL

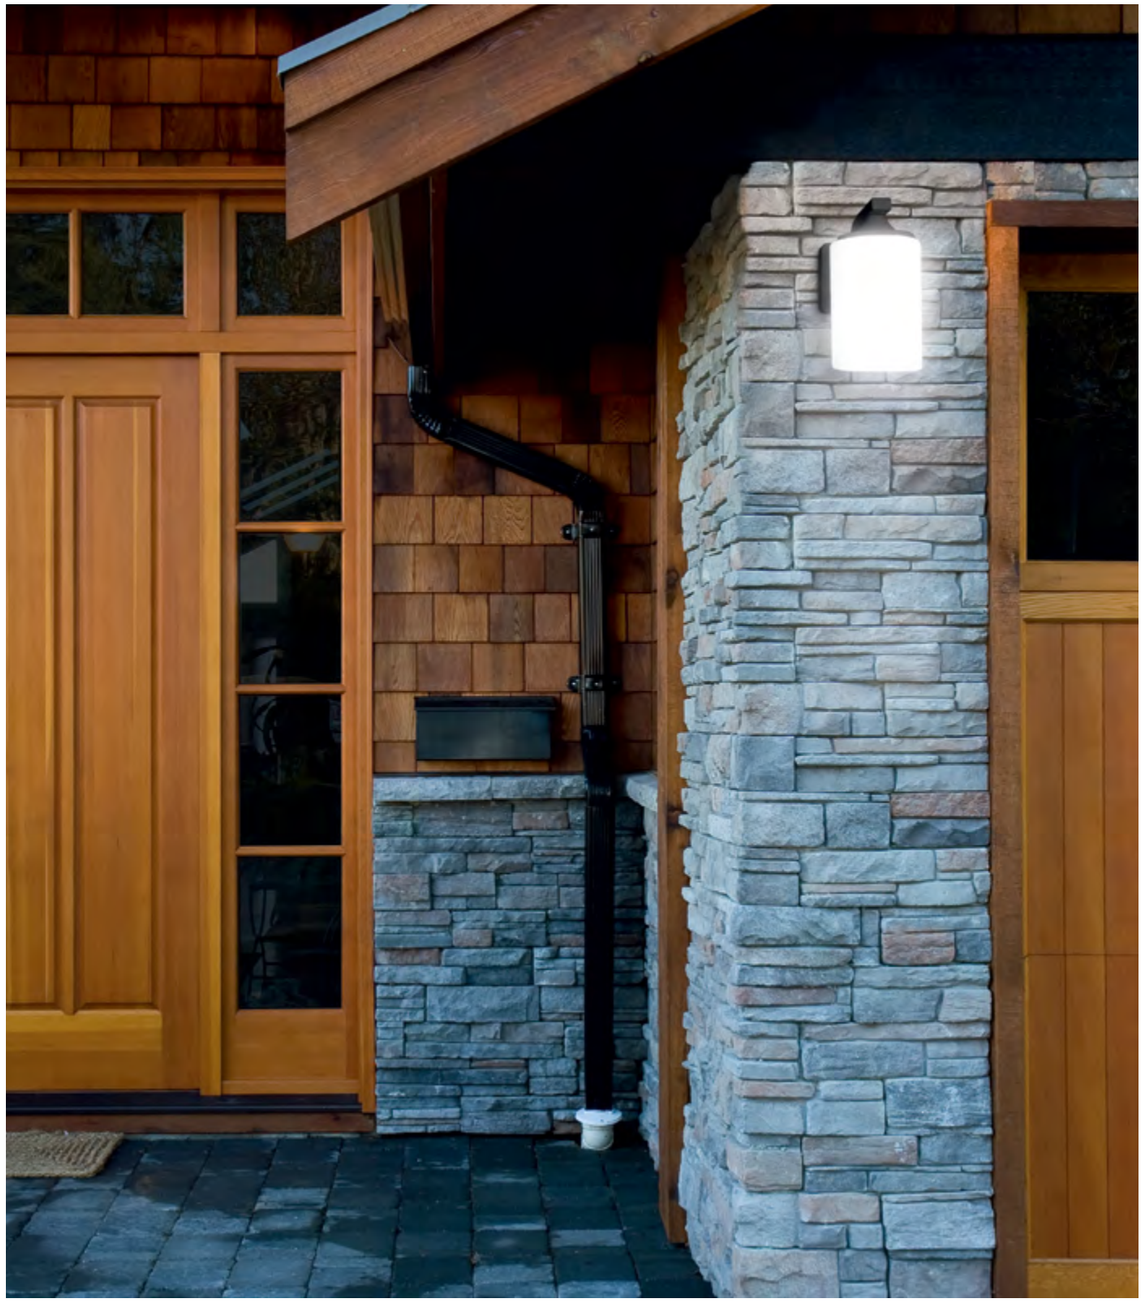

1
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder
E27 WD

2
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder
E27 WT

3
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder
E27 BK

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder E27 WD	4058075**392625**	1	Holz Decor	Aluminium	IP43	210,0	118,0	212,0	4
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder E27 WT	4058075**392649**	2	Weiß	Aluminium	IP43	210,0	118,0	212,0	4
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder E27 BK	4058075**392663**	3	Schwarz	Aluminium	IP43	210,0	118,0	212,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

ENDURA® CLASSIC LANTERN

KLASSISCHE LATERNE IN VIERKANTFORM MIT E27-SOCKEL

1
ENDURA CLASSIC Lantern SQ M
E27 BK

2
ENDURA CLASSIC Lantern SQ S
E27 BK

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC Lantern SQ M E27 BK[3]	4058075**206649**	1	Schwarz	Aluminium	IP23	150,0	105,0	293,0	6
ENDURA CLASSIC Lantern SQ S E27 BK[3]	4058075**206625**	2	Schwarz	Aluminium	IP23	150,0	105,0	225,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

GARTENLEUCHTEN

SMART+ OUTDOOR LICHTERKETTE 528

SMART+ GARTENLEUCHTEN 530

SOLARBETRIEBENE GARTENLEUCHTEN 544

GARTENLEUCHTEN 546

SMART+ WIFI STRING LIGHT IP44 RGBW

SMARTE OUTDOORLICHTERKETTE MIT RGB-FARBWECHSEL- UND DIMMFUNKTION

1
SMART+ OUTDOOR WIFI STRING LIGHT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t(h) [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	LABEL [5]	K	CRI	IP
SMART+ OUTDOOR WIFI STRING LIGHT	4058075**763906**	1	Kunststoff (ABS)	15 000	4,50	120	240	F	2 200	>80	IP44

Produktbezeichnung	x INCL.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ OUTDOOR WIFI STRING LIGHT	12	7 468,0	44,7	210,0	2

SO LESEN SIE UNSERE PRODUKTTABELLEN

Die neue Lichtverordnung besagt, dass das neue EU-Label mit der entsprechenden Energieeffizienzklasse auf jeder Produktverpackung deutlich erkennbar sein muss, Um die Lesbarkeit und die Übersichtlichkeit in unseren Produkttabellen zu erhöhen, wird die entsprechende Energieeffizienzklasse hier nicht als farbiger Pfeil, sondern als Buchstabe angegeben, Siehe rechts,

Energieeffizienzklasse Produktverpackung		Angabe Tabelle
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor | [5] Energieeffizienzklasse der mit der Leuchte kompatiblen Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

SMART+ BLUETOOTH SPOT & BOLLARD

SMARTE RGBW-OUTDOORSPIESSLEUCHTE MIT SCHWENKBAREM LEUCHTENKOPF UND EIGENSTÄNDIGEM SOLARPANEL

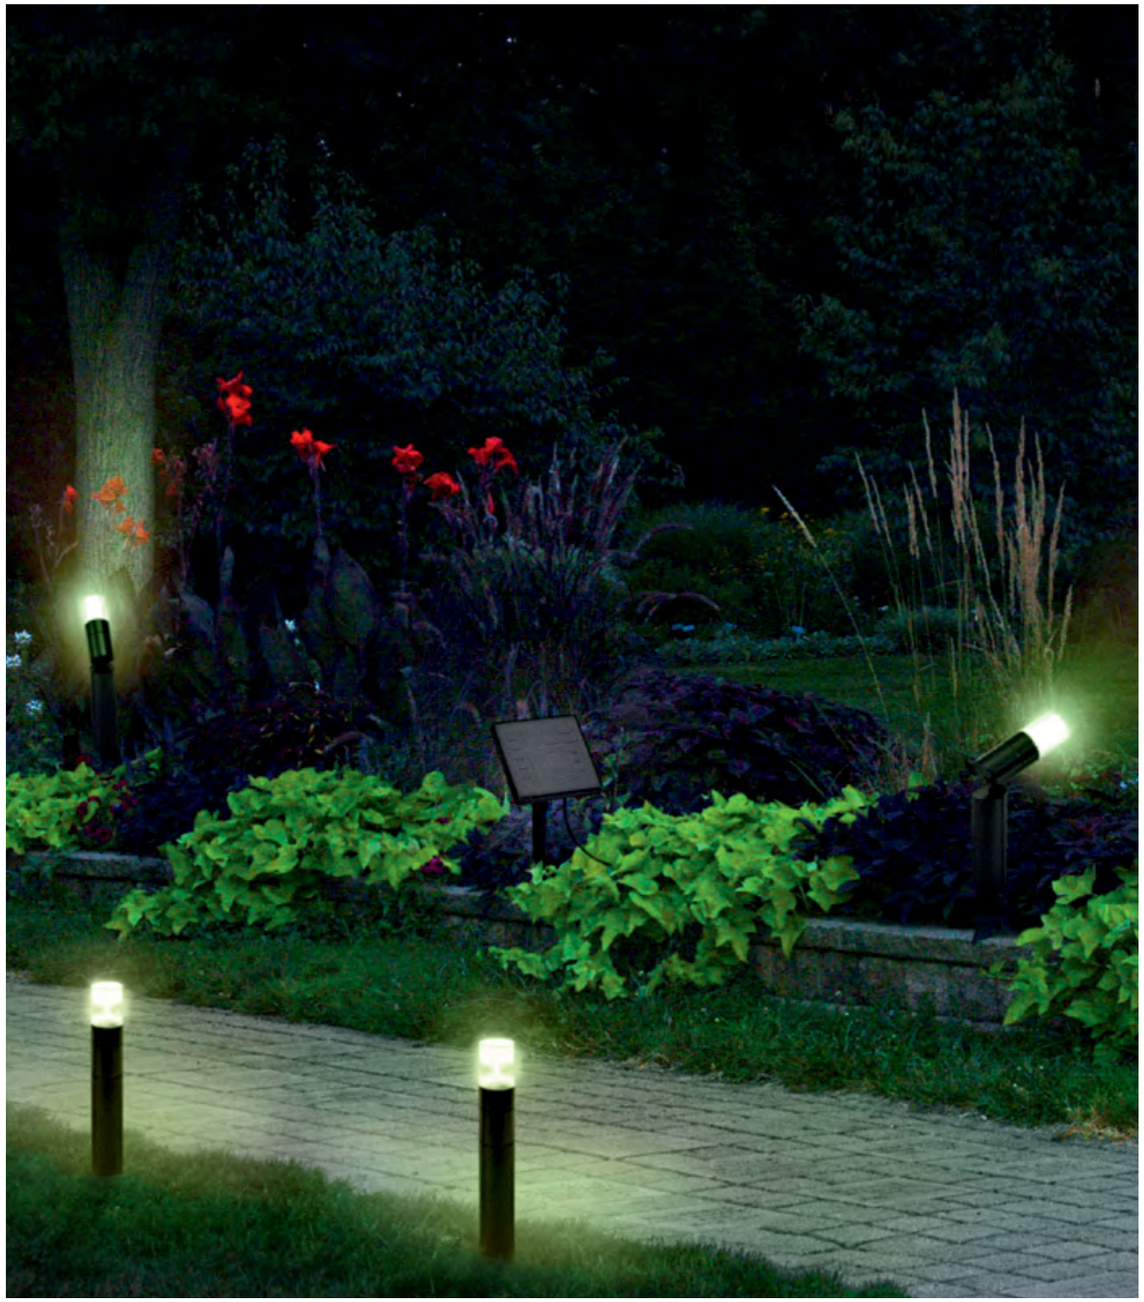

1
SMART+ OUTD BT SOL
2BOLLARDSPOTPANEL

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Material	t[h] [2]	W	lm Output [3]	lm Light Source [4]	K	CRI	IP	h [mm]
SMART+ OUTD BT SOL 2BOLLARDSPOTPANEL	4058075**763708**	1	Kunststoff (ABS)	25 000	2,00	90	200	3 000	>80	IP44	455,0

Produktbezeichnung	⌀ d [mm]	
SMART+ OUTD BT SOL 2BOLLARDSPOTPANEL	48,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ BLUETOOTH SOLAR PATH

SMARTE, SOLARBETRIEBENE OUTDOOR-SPIESSLEUCHTEN MIT TUNABLE-WHITE-, RGB- UND DIMMFUNKTION

1
SMART+ OUTD BT SOLAR PATH RGBTW

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	
SMART+ OUTD BT SOLAR PATH RGBTW	4058075**763869**	1	Glas/Aluminium	15 000	0,12	5	15	3 000…6 500	>80	175

Produktbezeichnung	IP		h [mm]	d [mm]	
SMART+ OUTD BT SOLAR PATH RGBTW	IP44	1 000	562,0	150,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ BLUETOOTH SOLAR SPOT

SMARTE, SOLARBETRIEBENE OUTDOORSPOTS MIT TUNABLE-WHITE-, RGB- UND DIMMFUNKTION

1
SMART+ OUTD BT SOLAR SPOT RGBTW

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Material	t(h) [2]	W	lm Output [3]	lm Light Source [4]	K	CRI	°
SMART+ OUTD BT SOLAR SPOT RGBTW	4058075**763883**	1	Kunststoff (ABS)	15 000	0,60	45	60	3 000…6 500	>80	58

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ OUTD BT SOLAR SPOT RGBTW	IP44	1 000	92,0	245,0	348,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI GARDEN POLE MULTICOLOR

DEKORATIVE POLES FÜR AUSSENANWENDUNGEN MIT FARBWECHSELFUNKTION

1
SMART+ WIFI GARDEN
5 Pole

2
SMART+ WIFI GARDEN
5 Pole mini

3
SMART+ WIFI GARDEN
3 Pole extension

4
SMART+ WIFI GARDEN
3 Pole mini extension

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | LED MODULE INTEGRATED | DIM | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole	4058075**478213**	1	Stahl	Edelstahl	25 000	5,70	200	350	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole mini	4058075**478190**	2	Stahl	Edelstahl	25 000	3,80	75	220	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole extension	4058075**478251**	3	Stahl	Edelstahl	25 000	3,10	110	210	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole mini extension	4058075**478237**	4	Stahl	Edelstahl	25 000	1,90	45	132	RGB, 3 000	≥80

Produktbezeichnung	°	IP		b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole	280	IP65	12 500	38,0	365,0	38,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole mini	280	IP65	12 500	22,0	227,0	22,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole extension	280	IP65	12 500	38,0	365,0	38,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole mini extension	280	IP65	12 500	22,0	227,0	22,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI GARDEN SPOT MULTICOLOR

DEKORATIVE STRAHLER FÜR AUSSENANWENDUNGEN MIT FARBWECHSELFUNKTION

1
SMART+ WIFI GARDEN
3 Spot

2
SMART+ WIFI GARDEN
1 Spot

3
SMART+ WIFI GARDEN
1 Spot extension

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ WIFI GARDEN 3 Spot	4058075**478497**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	14,50	680	1 200	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot	4058075**478374**	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	5,00	260	400	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot extension	4058075**478398**	3	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	4,50	260	400	RGB, 3 000	≥80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI GARDEN 3 Spot	76	IP65	12 500	145,0	90,0	295,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot	76	IP65	12 500	145,0	90,0	295,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot extension	76	IP65	12 500	145,0	90,0	295,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI GARDEN DOT MULTICOLOR

DEKORATIVE DOTS FÜR AUSSENANWENDUNGEN MIT EINFACHER MONTAGE UND FARBWECHSELFUNKTION

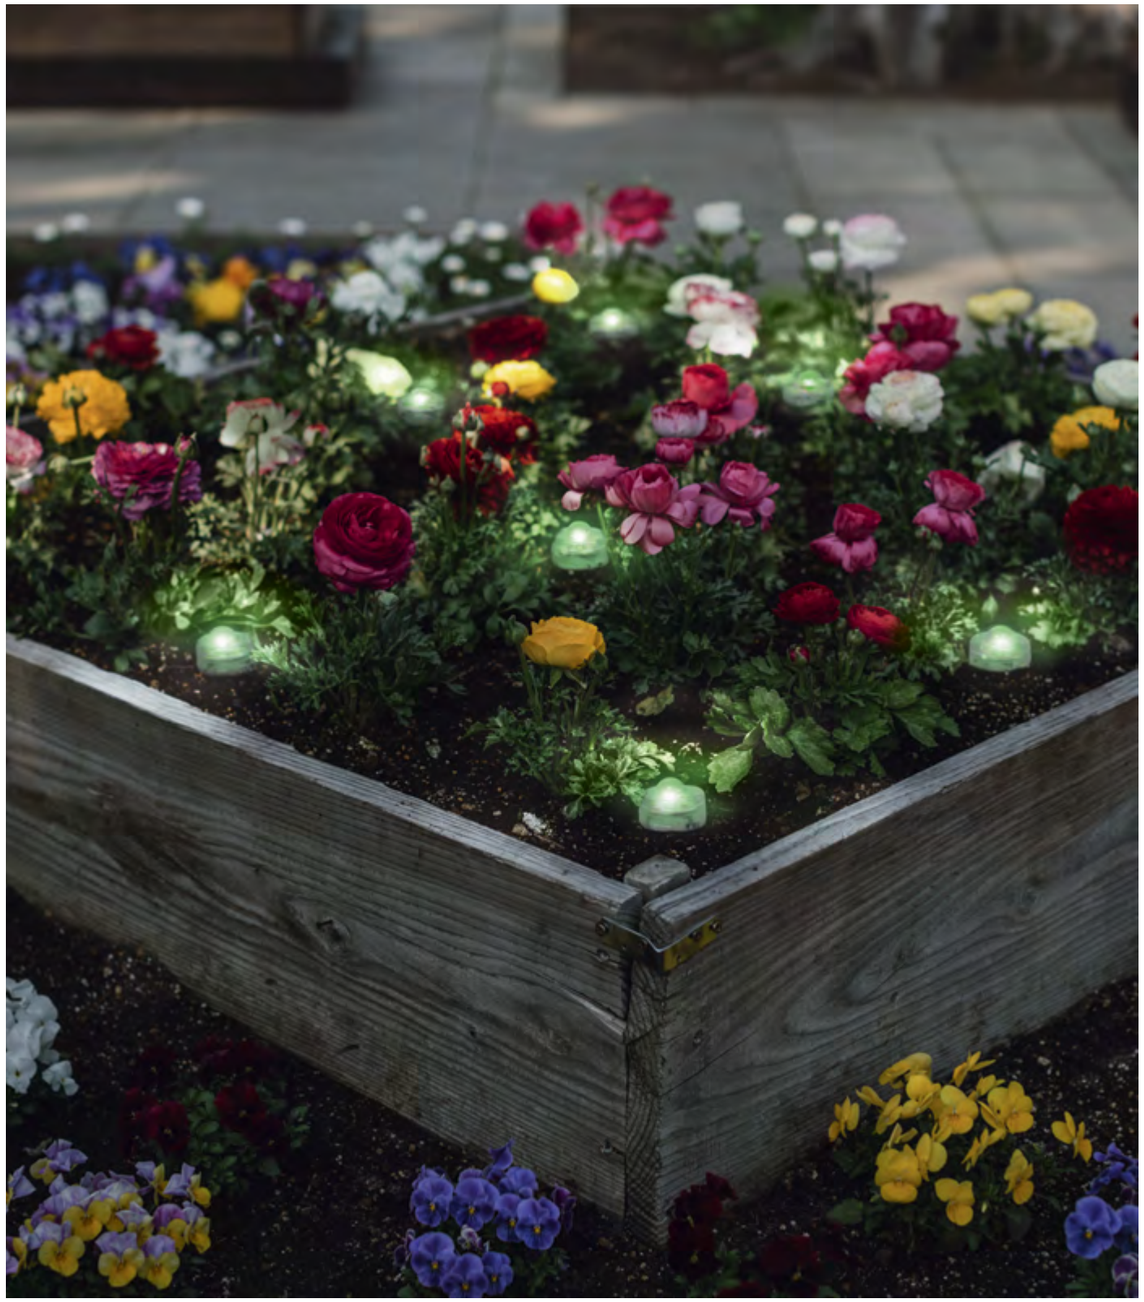



1
SMART+ WIFI GARDEN
18 Dot

2
SMART+ WIFI GARDEN
9 Dot

3
SMART+ WIFI GARDEN
3 Dot extension

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	°
SMART+ WIFI GARDEN 18 Dot	4058075**478558**	1	Transparent	Kunststoff (PC)	25 000	4,00	680	-	RGB	33
SMART+ WIFI GARDEN 9 Dot	4058075**478534**	2	Transparent	Kunststoff (PC)	25 000	2,50	380	-	RGB	33
SMART+ WIFI GARDEN 3 Dot extension	4058075**478572**	3	Transparent	Kunststoff (PC)	25 000	0,70	110	-	RGB	33

Produktbezeichnung	IP		b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI GARDEN 18 Dot	IP65	12 500	23,0	96,0	23,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 9 Dot	IP65	12 500	23,0	96,0	23,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 3 Dot extension	IP65	12 500	23,0	96,0	23,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ ZIGBEE GARDENPOLE MULTICOLOR

DEKORATIVE POLES FÜR AUSSENANWENDUNGEN MIT FARBWECHSELFUNKTION

1
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set	4058075**208346**	1	Grau	Aluminium	20 000	8,50	420	420	RGB, 2 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set	90	IP65	10 000	14 000,0	38,0	365,0	38,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® GARDEN SOLAR SPOT WALL & SPIKE

SOLARBETRIEBENE GARTENSPOTS MIT RGBW-FUNKTION – INKL, WANDHALTERUNG UND ERDSPIESS

1
ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	IP
ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW	4058075**564169**	1	Dunkelgrau	Kunststoff	25 000	0,50	55	-	3 000	≥80	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW	12 500	175,0	92,0	295,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® CLASSIC GARDENSPOT SPIKE

STECKBARER GARTENSPOT AUS ALUMINIUDRUCKGUSS MIT BEWEGLICHEM LEUCHTENKOPF UND GU10-SOCKEL

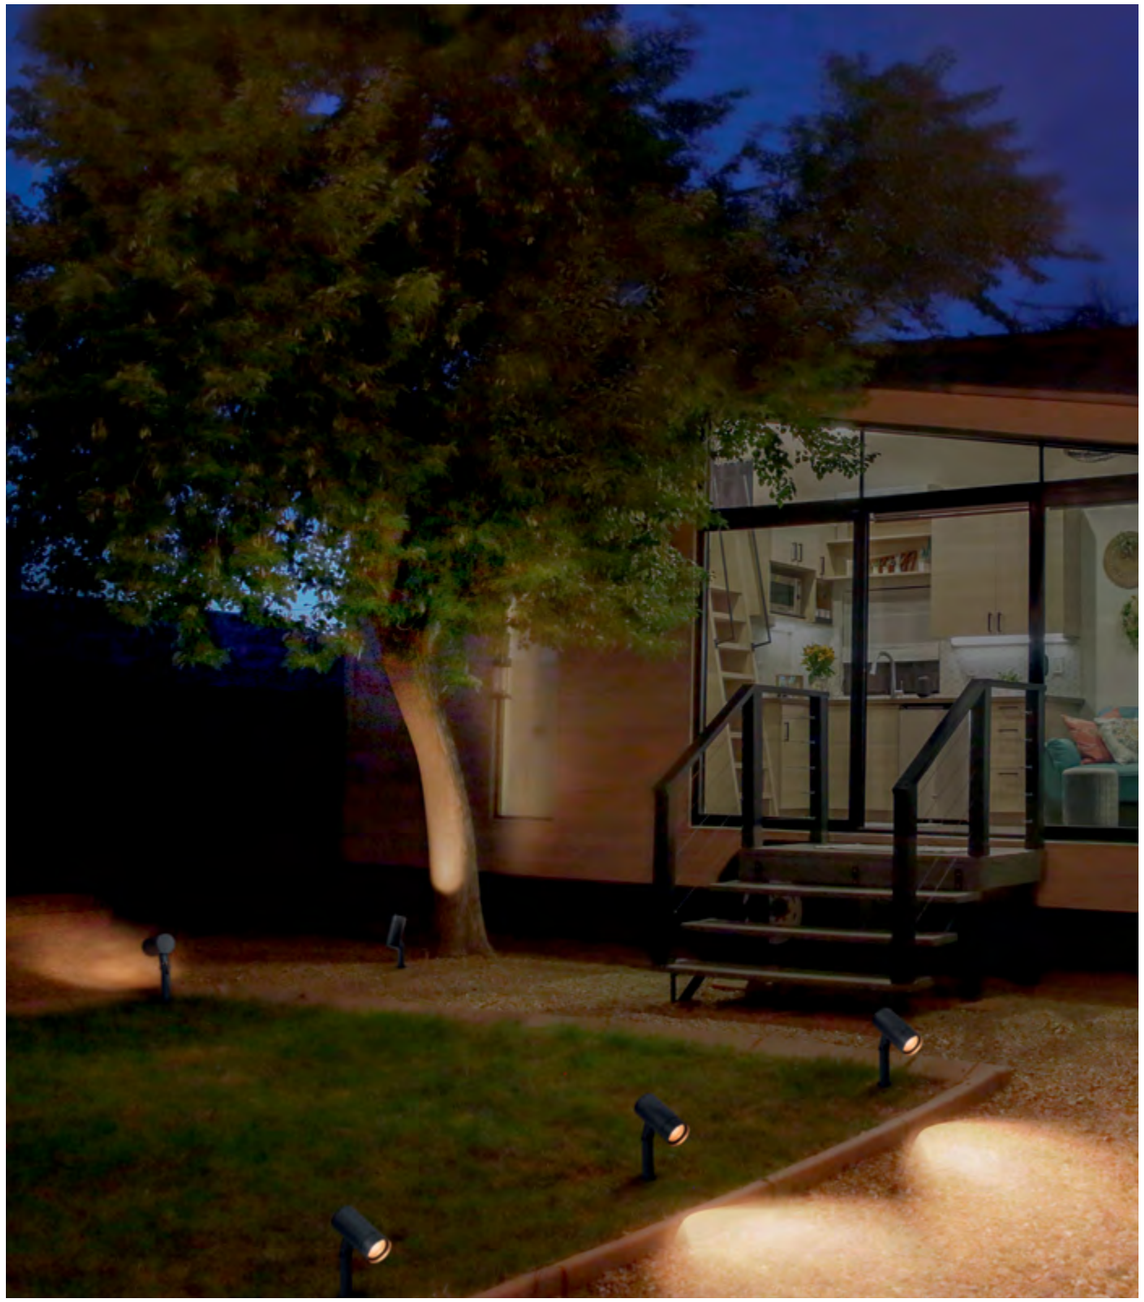

1
ENDURA CLASSIC GARDN SPOTSPIKE GU10

NOT INCL. | IP54 | HEAD ADJUSTABLE | ALU | GU10 | MAX. 35W | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC GARDN SPOTSPIKE GU10	4058075**763548**	1	Aluminium	IP54	65,0	130,0	415,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

ENDURA® GARDEN DOT

KLEINE GARTEN-DOTS FÜR DIE ÄSTHETISCHE AKZENT-BELEUCHTUNG; MIT ABNEHMBAREN ERDSPIESSEN



1
ENDURA GARDEN
18 Dot 12W

2
ENDURA GARDEN
9 Dot 6W

3
ENDURA GARDEN
3 Dot extension 2,1 W

LED MODULE INTEGRATED | EASY MOUNTING | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA GARDEN 18 Dot 12W	4058075**478473**	1	Kunststoff (PC)	25 000	12,00	850	1 260	3 000	≥80	33	IP65
ENDURA GARDEN 9 Dot 6W	4058075**478411**	2	Kunststoff (PC)	25 000	6,00	480	630	3 000	≥80	33	IP65
ENDURA GARDEN 3 Dot extension 2,1 W	4058075**478510**	3	Kunststoff (PC)	25 000	2,10	160	210	3 000	≥80	33	IP65

Produktbezeichnung		b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA GARDEN 18 Dot 12W	12 500	23,0	96,0	23,0	4
ENDURA GARDEN 9 Dot 6W	12 500	23,0	96,0	23,0	4
ENDURA GARDEN 3 Dot extension 2,1 W	12 500	23,0	96,0	23,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® GARDEN FLOOD

LED-FLUTLICHTLEUCHTEN MIT ERDSPIESS FÜR DIE GARTENANWENDUNG

1
ENDURA GARDEN Flood
20 W 830 Spike

2
ENDURA GARDEN Flood
10 W 830 Spike

LED MODULE INTEGRATED | ROTA-TABLE | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
ENDURA GARDEN Flood 20 W 830 Spike	4058075**206861**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	20,00	1 700	-	3 000	≥80	120
ENDURA GARDEN Flood 10 W 830 Spike	4058075**206847**	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	10,00	800	-	3 000	≥80	120

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA GARDEN Flood 20 W 830 Spike	IP65	100 000	44,0	133,0	323,0	8
ENDURA GARDEN Flood 10 W 830 Spike	IP65	100 000	44,0	108,0	292,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

OUTDOOR LED-LICHTBÄNDER

SMART+ WIFI LED-LICHTBÄNDER 554

SMART+ BLUETOOTH LED-LICHTBÄNDER 556

SMART+ ZIGBEE LED-LICHTBÄNDER 558

LED-LICHTBÄNDER 560

SMART+ WIFI NEON FLEX MULTICOLOR

DEKORATIVE LED-STRIPS MIT BESONDERS HOMOGENER LICHT-VERTEILUNG FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN

1
SMART+ WIFI NEON FLEX

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | LED MODULE INTEGRATED | DIFFUSE LIGHT | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°
SMART+ WIFI NEON FLEX 5M	4058075**504806**	1	Silikon	30 000	20,00	630	2 100	2 700…6 500	>80	110
SMART+ WIFI NEON FLEX 3M	4058075**504783**	1	Silikon	30 000	15,00	520	1 260	2 700…6 500	>80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI NEON FLEX 5M	IP44	15 000	5 000,0	8,8	17,5	4
SMART+ WIFI NEON FLEX 3M	IP44	15 000	3 000,0	8,8	17,5	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ BLUETOOTH FLEX OUTDOOR MULTICOLOR

FLEXIBLE LED-LEUCHTBÄNDER FÜR AUSSENANWENDUNG MIT TUNABLE WHITE UND FARBWECHSELFUNKTION

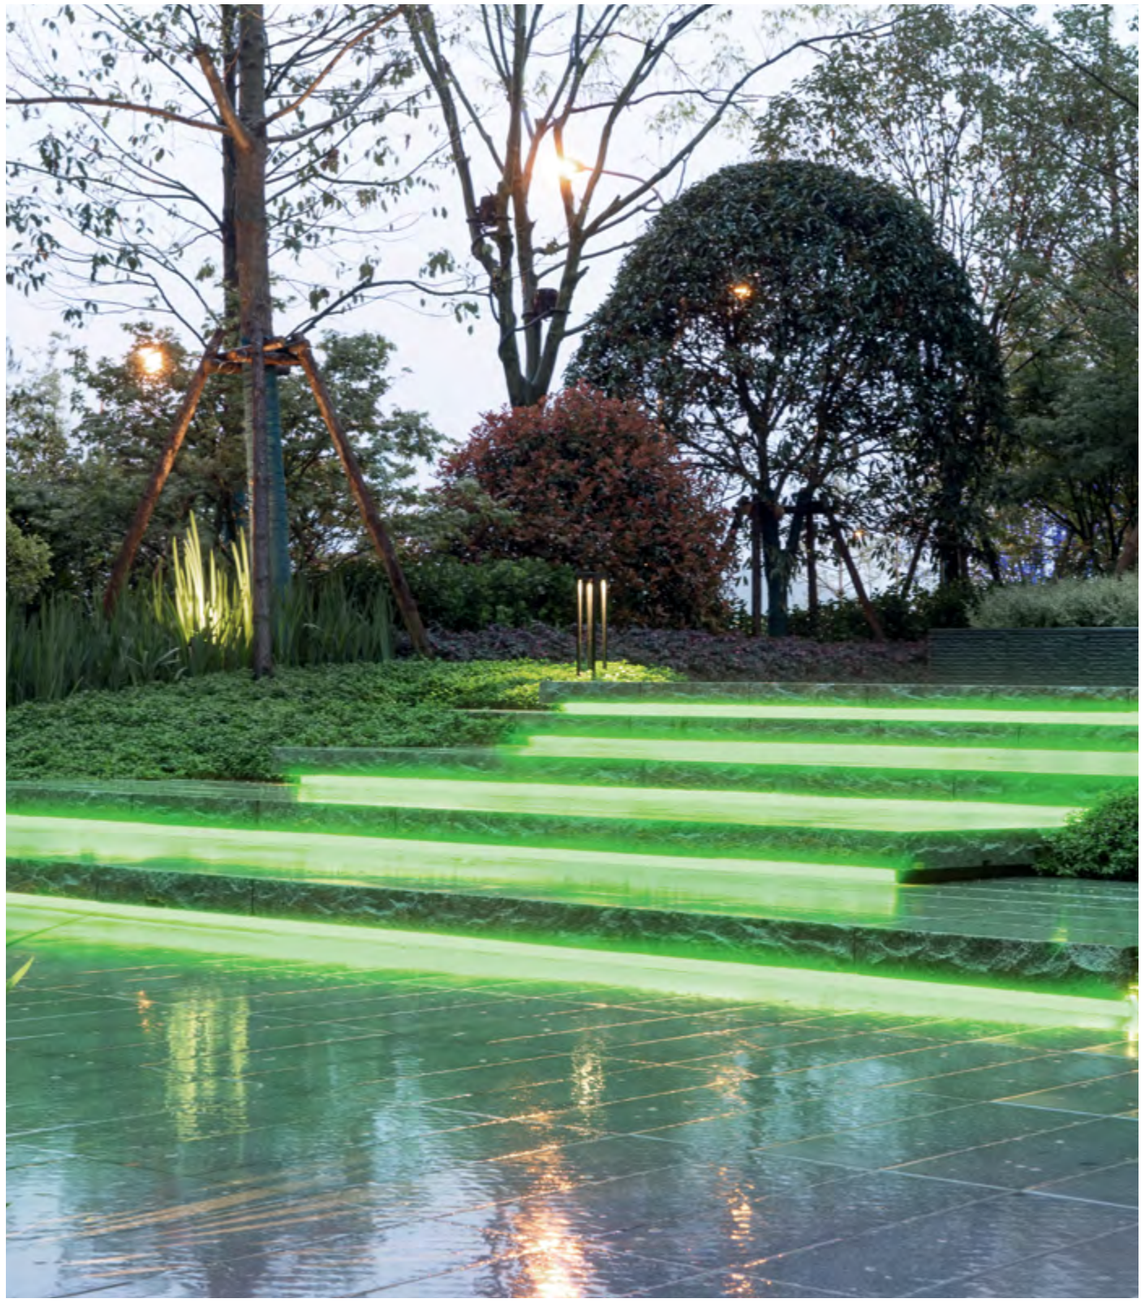

1
SMART+ BT FLEX

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
SMART+ BT FLEX 5M	4058075**504882**	1	Silikon	30 000	16,00	1 100	1 600	RGB, 2 000…6 500	>80	110
SMART+ BT FLEX 3M	4058075**504868**	1	Silikon	30 000	12,00	850	960	RGB, 2 000…6 500	>80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ BT FLEX 5M	IP44	15 000	5 000,0	12,0	4,5	4
SMART+ BT FLEX 3M	IP44	15 000	3 000,0	12,0	4,5	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ ZIGBEE FLEX OUTDOOR MULTICOLOR

FLEXIBLE LED-LEUCHTBÄNDER FÜR AUSSENANWENDUNG MIT TUNABLE WHITE UND FARBWECHSELFUNKTION

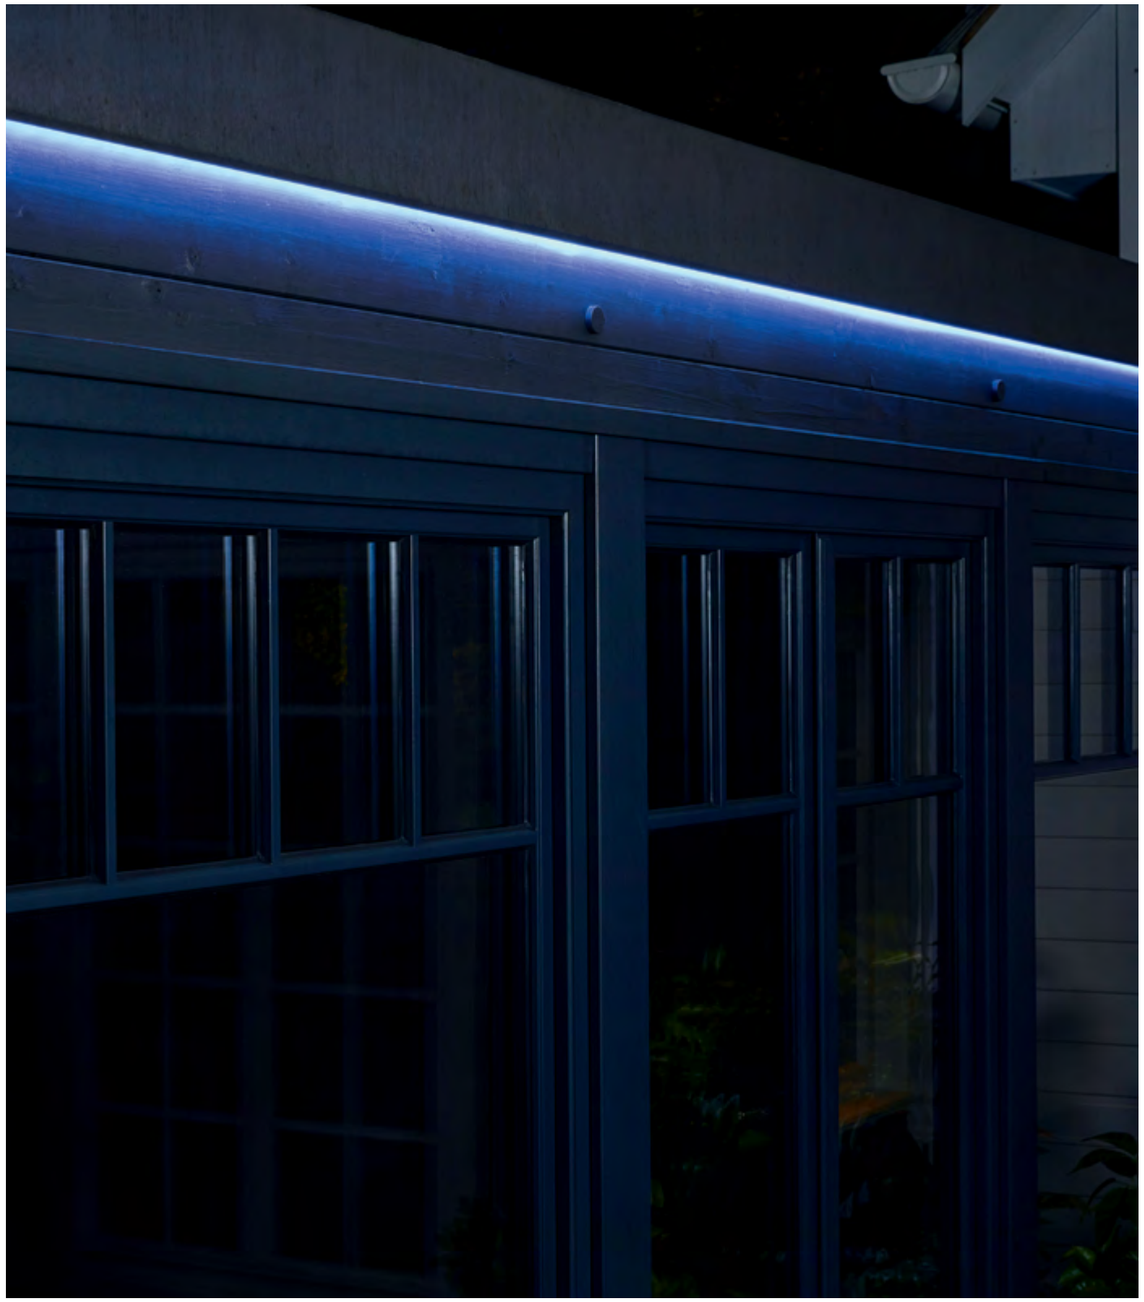

1
SMART+ ZB OUTDOOR FLEX

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
SMART+ ZB OUTDOOR FLEX EU	4058075**208360**	1	Weiß	Kunststoff	20 000	24,00	1 500	1 400	2 000…6 500	>80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ ZB OUTDOOR FLEX EU	120	IP65	100 0000	4 880,0	14,5	4,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

NEON DIGITAL FLEX MULTICOLOR

DEKORATIVE MEHRFARBIGE LED-STRIPS FÜR AUSSEN-ANWENDUNGEN MIT HOMOGENER LICHTVERTEILUNG

1
NEON DIGITAL FLEX

LED MODULE INTEGRATED | REMOTE | DIFFUSE LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	°	IP		l [mm]
NEON DIGITAL FLEX 5M	4058075**504769**	1	Silikon	30 000	23,00	180	-	160	IP44	15 000	5 000,0
NEON DIGITAL FLEX 3M	4058075**504745**	1	Silikon	30 000	15,00	120	-	160	IP44	15 000	3 000,0

Produktbezeichnung	b [mm]	h [mm]	
NEON DIGITAL FLEX 5M	6,7	13,5	4
NEON DIGITAL FLEX 3M	6,7	13,5	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

NEON FLEX

DEKORATIVE WARMWEISSE LED-STRIPS FÜR INNEN- UND AUSSEN-ANWENDUNGEN MIT HOMOGENER LICHTVERTEILUNG

1
NEON FLEX

LED MODULE INTEGRATED | DIFFUSE LIGHT | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
NEON FLEX 5M	4058075**504721**	1	Silikon	30 000	29,00	1 700	3 100	3 000	>80	110	IP44
NEON FLEX 3M	4058075**504707**	1	Silikon	30 000	19,00	1 000	1 860	3 000	>80	110	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
NEON FLEX 5M	15 000	5 000,0	13,5	6,7	4
NEON FLEX 3M	15 000	3 000,0	13,5	6,7	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

OUTDOOR KAMERALEUCHTEN

SMART+ KAMERALEUCHTEN 566

SMART+ KAMERAFLUTLICHTER 580

SMART+ WIFI CLOUD CAMERA

SMARTE OUTDOOR-WANDLEUCHTE MIT KAMERA- UND GEGENSPRECHFUNKTION

1
SMART+ OUTD WIFI CLOUD CAM

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t(h)[2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	IP	
SMART+ OUTD WIFI CLOUD CAM	4058075**763401**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	25 000	15,00	900	1 400	3 000	≥80	IP44	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI GLOBE E27 CAMERA

SMARTE OUTDOORWANDLEUCHTE MIT AUTOMATISCH SCHWENKBARER KAMERA, GEGENSPRECHFUNKTION UND E27-SOCKEL

1
SMART+ WIFI GLOBE E27 CAMERA

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | E27 | NOT INCL. | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	
SMART+ WIFI GLOBE E27 CAMERA	4058075**763425**	1	Kunststoff (PC + Glas)	IP44	197,5	311,0	314,0	175,0	2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

SMART+ WIFI MULTISPOT CAMERA

SMARTER OUTDOORWANDSPOT MIT KAMERA, GEGENSPRECH-FUNKTION UND ZWEI JUSTIERBAREN LEUCHTENKÖPFEN

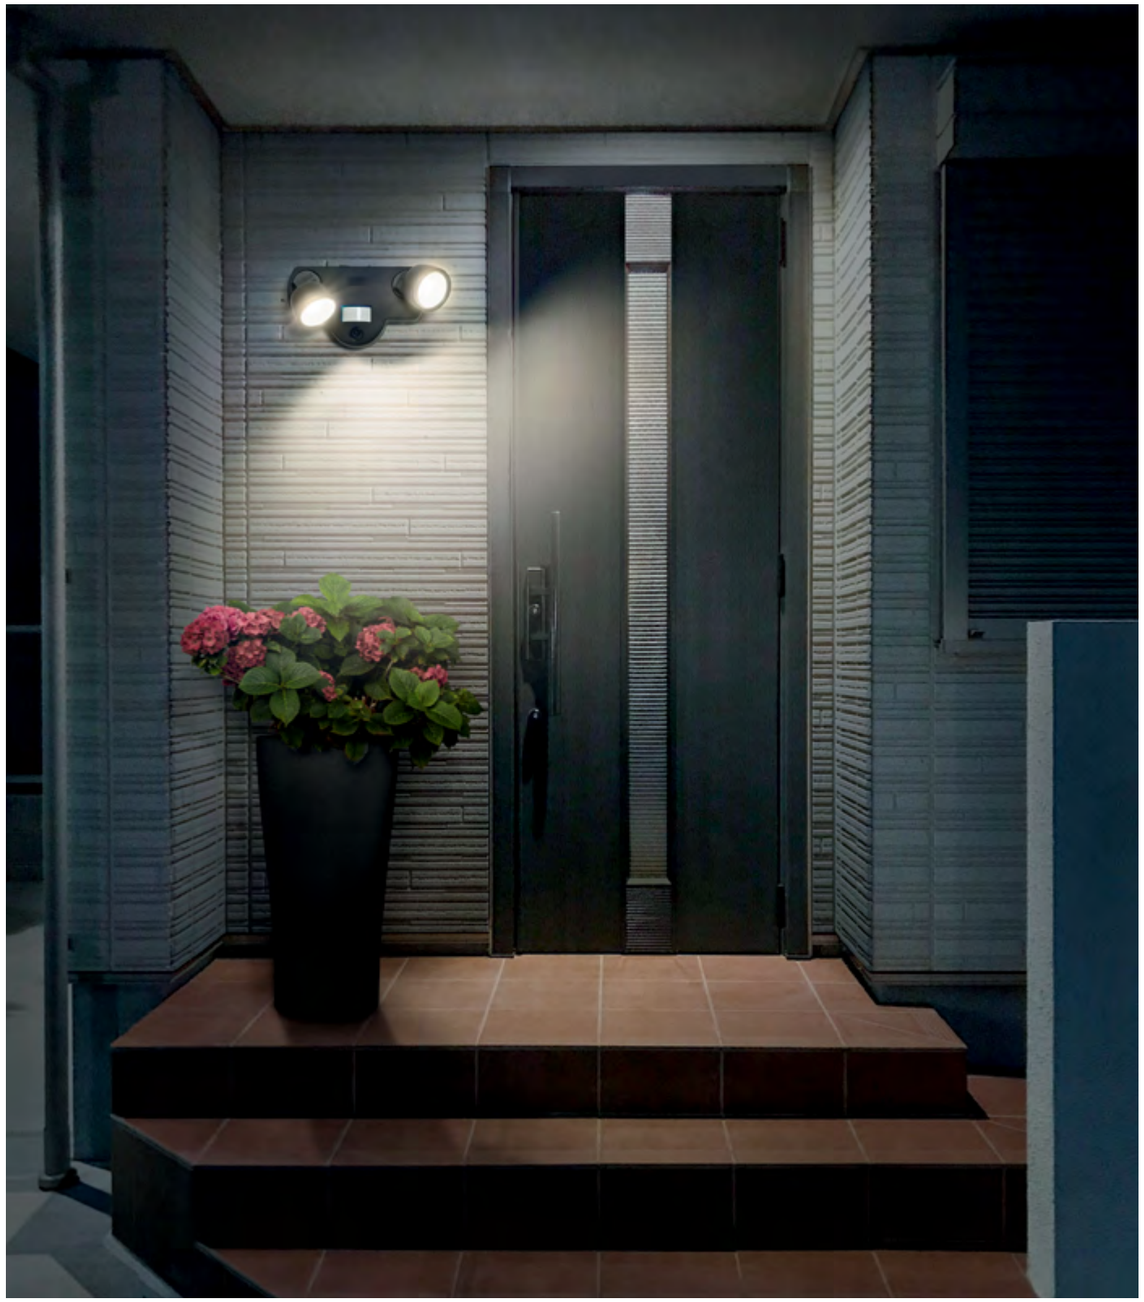

AUSSENLEUCHTEN | SMART+ KAMERALEUCHTEN

1
SMART+ WIFI MULTISPOT CAMERA

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WIFI SMART+ | EASY MOUNTING | IP44 | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
SMART+ WIFI MULTISPOT CAMERA	4058075**763487**	1	Aluminium/Kunststoff (ABS)	30 000	16,00	900	1 720	3 000	>80	85

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI MULTISPOT CAMERA	IP44	100 000	250,0	130,0	135,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI CIRCLE CAMERA CONTROL WALL & CEILING

SMARTE OUTDOORWAND- UND DECKENLEUCHTE MIT AUTOMATISCH SCHWENKBARER KAMERA UND GEGENSPRECHFUNKTION

1
SMART+ WIFI CIRCLE CAMERA CONTROL WALL & CEILING

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Material	t[h] [2]	W	lm Output [3]	lm Light Source [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ WIFI CIRCLE CAMERA CONTROL WALL & CEILING	4058075**763500**	1	Kunststoff (ABS)	30 000	22,00	1 600	2 450	3 000	>80	112	IP44

Produktbezeichnung		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI CIRCLE CAMERA CONTROL WALL & CEILING	100 000	112,0	280,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ENTRANCE CAMERA

SMARTE HAUSNUMMERLEUCHTE MIT KAMERA, UND GEGENSPRECHFUNKTION

1
SMART+ WIFI ENTRANCE CAMERA

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WIFI SMART+ | EASY MOUNTING | IP44 | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
SMART+ WIFI ENTRANCE CAMERA	4058075**763524**	1	Kunststoff (ABS)	30 000	22,00	1 500	2 550	3 000	>80	117	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ENTRANCE CAMERA	100 000	180,0	73,0	280,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI ROUND CAMERA

SMARTE OUTDOOR-WANDLEUCHTE MIT KAMERA-, GEGENSPRECH- UND ALARMFUNKTION FÜR DEN EINGANGSBEREICH

1
SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA DG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°
SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA DG	4058075**564480**	1	Dunkelgrau	Kunststoff	25 000	15,00	950	1 350	3 000	≥80	120

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA DG	IP44	12 500	105,0	-	105,0	180,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI WALL CAMERA

SMARTE OUTDOOR-WANDLEUCHTEN MIT KAMERA-, GEGENSPRECH- UND ALARMFUNKTION FÜR DIE FASSADENBELEUCHTUNG

1
SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA CONTROL DG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	
SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA CONTROL DG	4058075**564602**	1	Dunkel	Kunststoff	25 000	16,00	900	1 750	3 000	>80	208

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA CONTROL DG	IP44	12 500	120,0	80,0	320,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

SMART+ WIFI FLOOD CAMERA

SMARTES OUTDOOR-FLUTLICHT MIT KAMERA-, GEGENSPRECH- UND ALARMFUNKTION

1
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG	4058075**564626**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	23,00	2 000	2 580	3 000	>80	200

Produktbezeichnung	IP		x INCL.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG	IP44	12 500	1	200,0	197,0	262,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

FLUTLICHTER

SMART+ FLUTLICHTER 584

SOLARBETRIEBENE FLUTLICHTER 586

FLUTLICHTER MIT SENSOR 588

FLUTLICHTER OHNE SENSOR 600

SMART+ WIFI FLOOD

EXTREM FLACHE UND ROBUSTE FLUTLICHTER IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN – AUCH MIT RGB FUNKTION VERFÜGBAR

1
SMART+ WIFI FLOOD
50W

2
SMART+ WIFI FLOOD
30W

COLOR

3
SMART+ WIFI FLOOD
20W

COLOR

4
SMART+ WIFI FLOOD
10W

COLOR

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | 0.5m | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	∠°
SMART+ WIFI FLOOD 50 W	4058075**474666**	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	50,00	4 000	-	3 000	≥80	-
SMART+ WIFI FLOOD 30W	4058075**474642**	2	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	30,00	2 400	-	3 000	≥80	-
SMART+ WIFI FLOOD 20W	4058075**474628**	3	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	20,00	1 600	-	3 000	≥80	-
SMART+ WIFI FLOOD 10W	4058075**474604**	4	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	10,00	800	-	3 000	≥80	100

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI FLOOD 50 W	IP65	30 000	237,0	200,0	36,0	8
SMART+ WIFI FLOOD 30W	IP65	30 000	209,0	168,0	30,0	12
SMART+ WIFI FLOOD 20W	IP65	30 000	152,0	125,0	28,0	12
SMART+ WIFI FLOOD 10W	IP65	30 000	152,0	125,0	28,0	12

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® FLOOD SOLAR

SOLARBETRIEBENES LED-FUTLICHT MIT BEWEGUNGSSENSOR UND INTELLIGENTER LICHTSTEUERUNG

1
ENDURA FLOOD Solar
10W 4000K

LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1] | COOL LIGHT

2
ENDURA FLOOD Solar
double Sensor

LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE[1] | WARM LIGHT | DIM

LED MODULE INTEGRATED | ON OFF AUTOMATIC | SOLAR | WARM LIGHT | 5Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	K	CRI	°	IP
ENDURA FLOOD Solar 10W 4000K	4058075**762350**	1	Schwarz	Metall	36 000	10,00	1 200	4 000	80	95	IP65
ENDURA FLOOD Solar double Sensor	4058075**576636**	2	Dunkelgrau	Kunststoff	25 000	2,90	380	3 000	≥80	110	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA FLOOD Solar 10W 4000K	36000	194,0	67,0	313,0	4
ENDURA FLOOD Solar double Sensor	12500	160,0	110,0	172,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

ENDURA® PRO FLOOD SENSOR

HOCHEFFIZIENTE AUSSENWAND-SENSORSTRAHLER MIT WEITEM AUSSTRAHLWINKEL IN INNOVATIVEM DESIGN

1
ENDURA PRO FLOOD SENSOR
27W 840 IP55 WT

2
ENDURA PRO FLOOD SENSOR
27W 840 IP55 DG

3
ENDURA PRO FLOOD SENSOR
15W 840 IP55 WT

4
ENDURA PRO FLOOD SENSOR
15W 840 IP55 DG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 27W 840 IP55 WT	4058075**228825**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	50 000	27,00	3 000	3 800	4 000	≥80
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 27W 840 IP55 DG	4058075**228849**	2	Dunkel	Kunststoff (PC)	30 000	27,00	3 000	3 800	4 000	≥80
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 15W 840 IP55 WT	4058075**228788**	3	Weiß	Kunststoff (PC)	30 000	15,00	1 500	1 980	4 000	≥80
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 15W 840 IP55 DG	4058075**228801**	4	Dunkel	Kunststoff (PC)	50 000	15,00	1 500	1 980	4 000	≥80

Produktbezeichnung		IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 27W 840 IP55 WT	100	IP55	100000	201,0	56,0	225,0	4
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 27W 840 IP55 DG	100	IP55	100000	201,0	56,0	225,0	4
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 15W 840 IP55 WT	100	IP55	100000	151,0	56,0	205,0	6
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 15W 840 IP55 DG	100	IP55	100000	151,0	56,0	205,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® PRO SPOT SENSOR

HOCHEFFIZIENTE AUSSENWAND-SENSORSTRAHLER MIT ENGEM AUSSTRAHLWINKEL IN NEUARTIGEM DESIGN

1
ENDURA PRO SPOT SENSOR
16 W 1500 840 IP55 WT

2
ENDURA PRO SPOT SENSOR
16 W 1500 840 IP55 DG

3
ENDURA PRO SPOT SENSOR
8 W 750 840 IP55 WT

4
ENDURA PRO SPOT SENSOR
8 W 750 840 IP55 DG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	
ENDURA PRO SPOT SENSOR 16 W 1500 840 IP55 WT	4058075**228900**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	50 000	16,00	1 500	2 140	4 000	≥80	50
ENDURA PRO SPOT SENSOR 16 W 1500 840 IP55 DG	4058075**228924**	2	Dunkelgrau	Kunststoff (PC)	50 000	16,00	1 500	2 140	4 000	≥80	50
ENDURA PRO SPOT SENSOR 8 W 750 840 IP55 WT	4058075**228863**	3	Weiß	Kunststoff (PC)	50 000	8,00	750	1 070	4 000	≥80	50
ENDURA PRO SPOT SENSOR 8 W 750 840 IP55 DG	4058075**228887**	4	Dunkelgrau	Kunststoff (PC)	50 000	8,00	750	1 070	4 000	≥80	50

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA PRO SPOT SENSOR 16 W 1500 840 IP55 WT	IP55	100 000	177,0	58,0	187,0	6
ENDURA PRO SPOT SENSOR 16 W 1500 840 IP55 DG	IP55	100 000	177,0	58,0	187,0	6
ENDURA PRO SPOT SENSOR 8 W 750 840 IP55 WT	IP55	100 000	87,0	58,0	187,0	6
ENDURA PRO SPOT SENSOR 8 W 750 840 IP55 DG	IP55	100 000	87,0	58,0	187,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® PRO UPDOWN SENSOR

MODERNE AUSSENWAND-SENSORLEUCHTEN MIT LICHTAUSTRITT NACH OBEN UND UNTEN

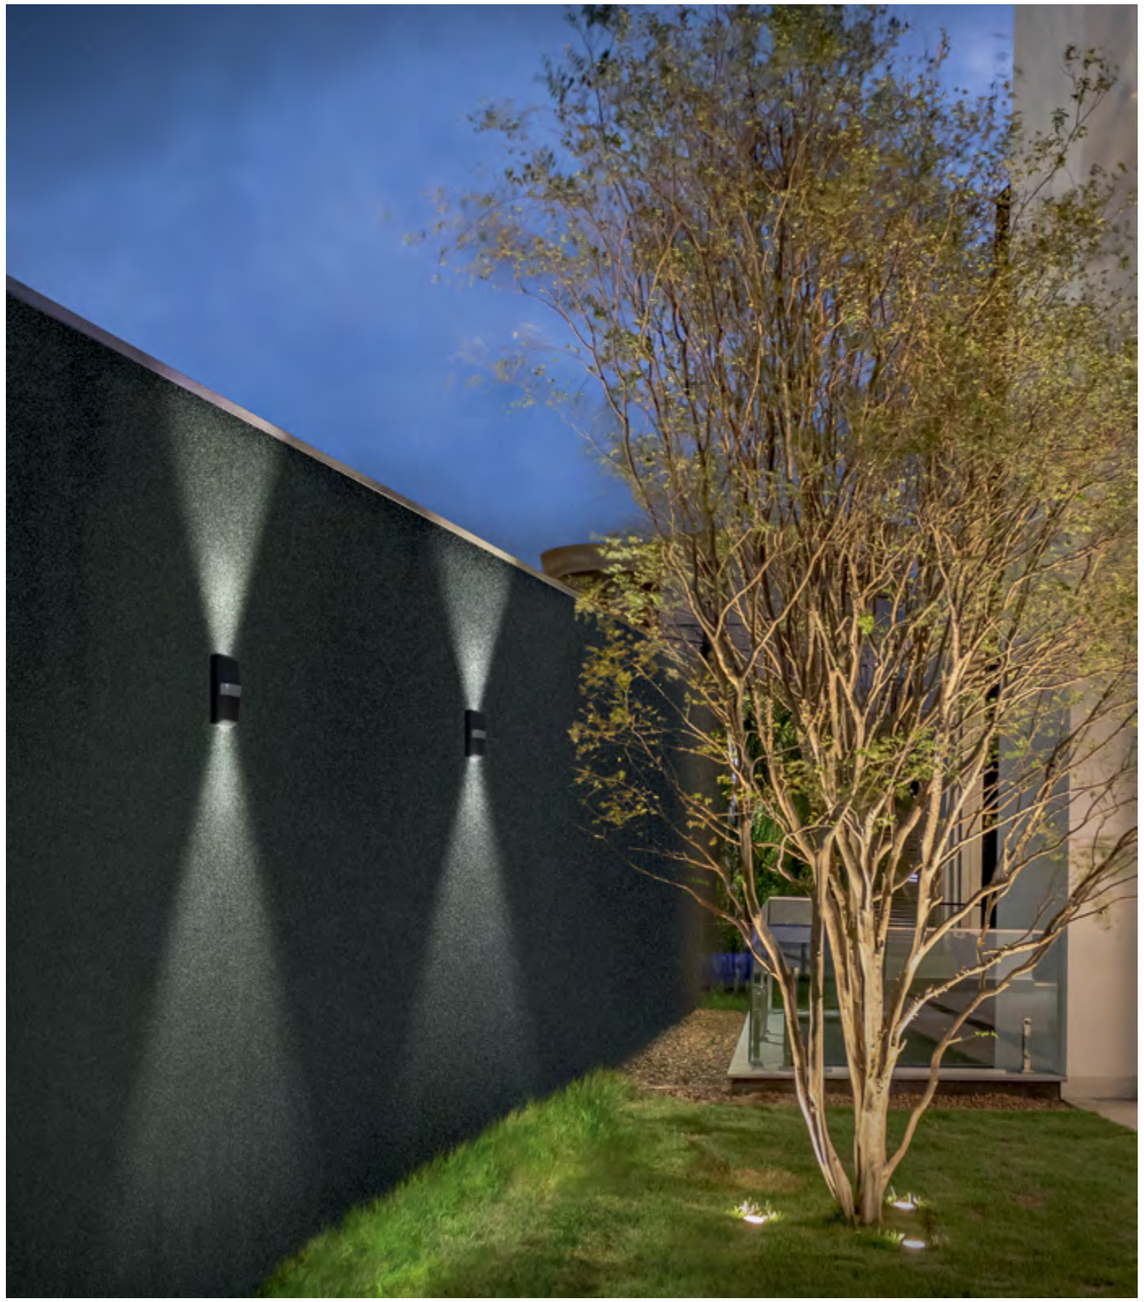

1
ENDURA PRO UpDown SENSOR
10 W 1000 840 IP55 WT

2
ENDURA PRO UpDown SENSOR
10 W 1000 840 IP55 DG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
ENDURA PRO UpDown SENSOR 10 W 1000 840 IP55 WT	4058075**228948**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	50 000	10,00	1 000	1 360	4 000	≥80	50
ENDURA PRO UpDown SENSOR 10 W 1000 840 IP55 DG	4058075**228962**	2	Dunkelgrau	Kunststoff (PC)	50 000	10,00	1 000	1 360	4 000	≥80	50

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA PRO UpDown SENSOR 10 W 1000 840 IP55 WT	IP55	15 000	87,0	55,0	180,0	6
ENDURA PRO UpDown SENSOR 10 W 1000 840 IP55 DG	IP55	15 000	87,0	55,0	180,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® FLOOD SENSOR WARM WHITE

LED-FLUTLICHTER MIT WARMWEISSEM LICHT UND SENSOR

1
ENDURA FLOOD Sensor
50 W 3000 K DG/WT

2
ENDURA FLOOD Sensor
30 W 3000 K DG/WT

3
ENDURA FLOOD Sensor
20 W 3000 K DG/WT

4
ENDURA FLOOD Sensor
10 W 3000 K DG/WT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 3000 K DG	4058075**239593**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	50,00	4 500	-	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 3000 K WT	4058075**239739**	1	Weiß	Aluminium	25 000	50,00	4 500	-	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 3000 K DG	4058075**239548**	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	30,00	2 700	-	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 3000 K WT	4058075**239715**	2	Weiß	Aluminium	25 000	30,00	2 700	-	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 3000 K DG	4058075**239500**	3	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	20,00	1 700	-	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 3000 K WT	4058075**239692**	3	Weiß	Aluminium	25 000	20,00	1 700	-	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 10 W 3000 K DG	4058075**292154**	4	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	10,00	800	-	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 10 W 3000 K WT	4058075**292178**	4	Weiß	Aluminium	25 000	10,00	800	-	3 000	≥80	120

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 3000 K DG	IP44	100 000	267,0	210,0	70,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 3000 K WT	IP44	100 000	267,0	210,0	70,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 3000 K DG	IP44	100 000	223,0	170,0	66,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 3000 K WT	IP44	100 000	223,0	170,0	66,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 3000 K DG	IP44	100 000	189,0	133,0	66,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 3000 K WT	IP44	100 000	189,0	133,0	66,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 10 W 3000 K DG	IP44	100 000	168,0	108,0	63,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 10 W 3000 K WT	IP44	100 000	168,0	108,0	63,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® FLOOD SENSOR COOL WHITE

LED-FLUTLICHTER MIT SENSOR UND KALTWEISSEM LICHT

1
ENDURA FLOOD Sensor
50 W 4000 K DG

2
ENDURA FLOOD Sensor
30 W 4000 K DG

3
ENDURA FLOOD Sensor
20 W 4000 K DG

4
ENDURA FLOOD Sensor
10 W 4000 K DG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 4000 K DG	4058075**206786**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	50,00	4 500	-	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 4000 K DG	4058075**206762**	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	30,00	2 700	-	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 4000 K DG	4058075**206748**	3	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	20,00	1 700	-	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 10 W 4000 K DG	4058075**292192**	4	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	10,00	800	-	4 000	≥80	120

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 4000 K DG	IP44	100 000	267,0	210,0	70,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 4000 K DG	IP44	100 000	223,0	170,0	66,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 4000 K DG	IP44	100 000	189,0	133,0	66,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 10 W 4000 K DG	IP44	100 000	168,0	108,0	63,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

FLOODLIGHT ESSENTIAL SENSOR

PREISWERTE LED-FLUTLICHTER MIT ALUMINIUMGEHÄUSE UND BEWEGUNGSSENSOR FÜR BASISANWENDUNGEN

1
Floodlight Essential Sensor
50W 3000K

2
Floodlight Essential Sensor
30W 3000K

3
Floodlight Essential Sensor
20W 3000K

4
Floodlight Essential Sensor
10W 3000K

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][1]	W	lm OUTPUT[2]	lm LIGHT SOURCE[3]	K	CRI	°
Floodlight Essential Sensor 50W 6500K	4058075**768413**	1	Schwarz	Aluminium	25 000	50,00	4 500	4 750	6 500	≥80	100
Floodlight Essential Sensor 50W 4000K	4058075**768390**	1	Schwarz	Aluminium	25 000	50,00	4 500	4 750	4 000	≥80	100
Floodlight Essential Sensor 50W 3000K	4058075**768376**	1	Schwarz	Aluminium	25 000	50,00	4 250	4 500	3 000	≥80	100
Floodlight Essential Sensor 30W 6500K	4058075**768352**	2	Schwarz	Aluminium	25 000	30,00	2 700	2 850	6 500	≥80	100
Floodlight Essential Sensor 30W 4000K	4058075**768338**	2	Schwarz	Aluminium	25 000	30,00	2 700	2 850	4 000	≥80	100
Floodlight Essential Sensor 30W 3000K	4058075**768314**	2	Schwarz	Aluminium	25 000	30,00	2 550	2 700	3 000	≥80	100
Floodlight Essential Sensor 20W 6500K	4058075**768291**	3	Schwarz	Aluminium	25 000	20,00	1 800	1 900	6 500	≥80	100
Floodlight Essential Sensor 20W 4000K	4058075**768277**	3	Schwarz	Aluminium	25 000	20,00	1 800	1 900	4 000	≥80	100
Floodlight Essential Sensor 20W 3000K	4058075**768253**	3	Schwarz	Aluminium	25 000	20,00	1 600	1 800	3 000	≥80	100
Floodlight Essential Sensor 10W 6500K	4058075**768239**	4	Schwarz	Aluminium	25 000	10,00	900	950	6 500	≥80	100
Floodlight Essential Sensor 10W 4000K	4058075**768215**	4	Schwarz	Aluminium	25 000	10,00	900	950	4 000	≥80	100
Floodlight Essential Sensor 10W 3000K	4058075**768178**	4	Schwarz	Aluminium	25 000	10,00	750	900	3 000	≥80	100

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
Floodlight Essential Sensor 50W 6500K	IP65	25 000	238,0	34,0	161,0	12
Floodlight Essential Sensor 50W 4000K	IP65	25 000	238,0	34,0	161,0	12
Floodlight Essential Sensor 50W 3000K	IP65	25 000	238,0	34,0	161,0	12
Floodlight Essential Sensor 30W 6500K	IP65	25 000	186,0	33,0	128,0	20
Floodlight Essential Sensor 30W 4000K	IP65	25 000	186,0	33,0	128,0	20
Floodlight Essential Sensor 30W 3000K	IP65	25 000	186,0	33,0	128,0	20
Floodlight Essential Sensor 20W 6500K	IP65	25 000	173,0	33,0	111,0	20
Floodlight Essential Sensor 20W 4000K	IP65	25 000	173,0	33,0	111,0	20
Floodlight Essential Sensor 20W 3000K	IP65	25 000	173,0	33,0	111,0	20
Floodlight Essential Sensor 10W 6500K	IP65	25 000	132,0	33,0	83,0	20
Floodlight Essential Sensor 10W 4000K	IP65	25 000	132,0	33,0	83,0	20
Floodlight Essential Sensor 10W 3000K	IP65	25 000	132,0	33,0	83,0	20

[1] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [2] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors | [3] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® FLOOD WARM WHITE

LED-FLUTLICHTER MIT WARMWEISSEM LICHT

1
ENDURA FLOOD
50 W 3000 K DG/WT

2
ENDURA FLOOD
30 W 3000 K DG/WT

3
ENDURA FLOOD
20 W 3000 K DG/WT

4
ENDURA FLOOD
10 W 3000 K DG/WT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°
ENDURA FLOOD 50 W 3000 K DG	4058075**239340**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	50,00	4 500	-	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 50 W 3000 K WT	4058075**239678**	1	Weiß	Aluminium	25 000	50,00	4 500	-	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 30 W 3000 K DG	4058075**237964**	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	30,00	2 700	-	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 30 W 3000 K WT	4058075**239654**	2	Weiß	Aluminium	25 000	30,00	2 700	-	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 20 W 3000 K DG	4058075**237940**	3	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	20,00	1 700	-	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 20 W 3000 K WT	4058075**239630**	3	Weiß	Aluminium	25 000	20,00	1 700	-	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 10 W 3000 K DG	4058075**237926**	4	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	10,00	800	-	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 10 W 3000 K WT	4058075**239616**	4	Weiß	Aluminium	25 000	10,00	800	-	3 000	≥80	120

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA FLOOD 50 W 3000 K DG	IP65	100 000	245,0	210,0	43,0	8
ENDURA FLOOD 50 W 3000 K WT	IP65	100 000	245,0	210,0	43,0	8
ENDURA FLOOD 30 W 3000 K DG	IP65	100 000	193,0	170,0	39,0	12
ENDURA FLOOD 30 W 3000 K WT	IP65	100 000	193,0	170,0	39,0	12
ENDURA FLOOD 20 W 3000 K DG	IP65	100 000	153,0	133,0	34,0	12
ENDURA FLOOD 20 W 3000 K WT	IP65	100 000	153,0	133,0	34,0	12
ENDURA FLOOD 10 W 3000 K DG	IP65	100 000	122,0	108,0	33,0	12
ENDURA FLOOD 10 W 3000 K WT	IP65	100 000	122,0	108,0	33,0	12

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

ENDURA® FLOOD COOL WHITE

LED FLUTLICHTER MIT KALTWEISSEM LICHT

1
ENDURA FLOOD
150 W 4000 K DG
LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

2
ENDURA FLOOD
100 W 4000 K DG
LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

3
ENDURA FLOOD
50 W 4000 K DG
LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

4
ENDURA FLOOD
30 W 4000 K DG
LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

5
ENDURA FLOOD
20 W 4000 K DG
LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

6
ENDURA FLOOD
10 W 4000 K DG
LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

LED MODULE INTEGRATED | ROTA-TABLE | 1 m | COOL LIGHT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°
ENDURA FLOOD 150 W 4000 K DG	4058075**206823**	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	150,00	13 200	-	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 100 W 4000 K DG	4058075**206809**	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	100,00	8 800	-	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 50 W 4000 K DG	4058075**206724**	3	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	50,00	4 500	-	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 30 W 4000 K DG	4058075**206700**	4	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	30,00	2 700	-	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 20 W 4000 K DG	4058075**206687**	5	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	20,00	1 700	-	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 10 W 4000 K DG	4058075**206663**	6	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	10,00	800	-	4 000	≥80	120

Produktbezeichnung	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA FLOOD 150 W 4000 K DG	IP65	421,0	364,0	72,0	2
ENDURA FLOOD 100 W 4000 K DG	IP65	356,0	306,0	70,0	2
ENDURA FLOOD 50 W 4000 K DG	IP65	245,0	210,0	43,0	8
ENDURA FLOOD 30 W 4000 K DG	IP65	193,0	170,0	39,0	12
ENDURA FLOOD 20 W 4000 K DG	IP65	153,0	133,0	34,0	12
ENDURA FLOOD 10 W 4000 K DG	IP65	122,0	108,0	33,0	12

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

FLOODLIGHT ESSENTIAL

PREISWERTE LED-FLUTLICHTER MIT ALUMINIUMGEHÄUSE FÜR BASISANWENDUNGEN

1
Floodlight Essential
50W 3000K

2
Floodlight Essential
30W 3000K

3
Floodlight Essential
20W 3000K

4
Floodlight Essential
10W 3000K

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [1]	W	lm OUTPUT [2]	lm LIGHT SOURCE [3]	K	CRI	°
Floodlight Essential 50W 6500K	4058075**768154**	1	Schwarz	Aluminium	25 000	50,00	4 500	4 750	6 500	≥80	100
Floodlight Essential 50W 4000K	4058075**768130**	1	Schwarz	Aluminium	25 000	50,00	4 500	4 750	4 000	≥80	100
Floodlight Essential 50W 3000K	4058075**768116**	1	Schwarz	Aluminium	25 000	50,00	4 250	4 500	3 000	≥80	100
Floodlight Essential 30W 6500K	4058075**768093**	2	Schwarz	Aluminium	25 000	30,00	2 700	2 850	6 500	≥80	100
Floodlight Essential 30W 4000K	4058075**768079**	2	Schwarz	Aluminium	25 000	30,00	2 700	2 850	4 000	≥80	100
Floodlight Essential 30W 3000K	4058075**768055**	2	Schwarz	Aluminium	25 000	30,00	2 550	2 700	3 000	≥80	100
Floodlight Essential 20W 6500K	4058075**768031**	3	Schwarz	Aluminium	25 000	20,00	1 800	1 900	6 500	≥80	100
Floodlight Essential 20W 4000K	4058075**768017**	3	Schwarz	Aluminium	25 000	20,00	1 800	1 900	4 000	≥80	100
Floodlight Essential 20W 3000K	4058075**767997**	3	Schwarz	Aluminium	25 000	20,00	1 600	1 800	3 000	≥80	100
Floodlight Essential 10W 6500K	4058075**767973**	4	Schwarz	Aluminium	25 000	10,00	900	950	6 500	≥80	100
Floodlight Essential 10W 4000K	4058075**767935**	4	Schwarz	Aluminium	25 000	10,00	900	950	4 000	≥80	100
Floodlight Essential 10W 3000K	4058075**767911**	4	Schwarz	Aluminium	25 000	10,00	750	900	3 000	≥80	100

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
Floodlight Essential 50W 6500K	IP65	25 000	238,0	30,0	161,0	12
Floodlight Essential 50W 4000K	IP65	25 000	238,0	30,0	161,0	12
Floodlight Essential 50W 3000K	IP65	25 000	238,0	30,0	161,0	12
Floodlight Essential 30W 6500K	IP65	25 000	186,0	28,0	128,0	20
Floodlight Essential 30W 4000K	IP65	25 000	186,0	28,0	128,0	20
Floodlight Essential 30W 3000K	IP65	25 000	186,0	28,0	128,0	20
Floodlight Essential 20W 6500K	IP65	25 000	173,0	28,0	111,0	20
Floodlight Essential 20W 4000K	IP65	25 000	173,0	28,0	111,0	20
Floodlight Essential 20W 3000K	IP65	25 000	173,0	28,0	111,0	20
Floodlight Essential 10W 6500K	IP65	25 000	132,0	33,0	83,0	20
Floodlight Essential 10W 4000K	IP65	25 000	132,0	28,0	83,0	20
Floodlight Essential 10W 3000K	IP65	25 000	132,0	33,0	83,0	20

[1] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [2] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [3] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

MOBILE LEUCHTEN

MOBILE LEUCHTEN FÜR DEN INNENRAUM 608

MOBILE LEUCHTEN FÜR INNEN UND AUSSEN 632

MOBILE LEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH 640

LINEAR LED CLOCK USB

AKKUBETRIEBENES, DIMMBARES LED-AMBIENTELICHT MIT UHR

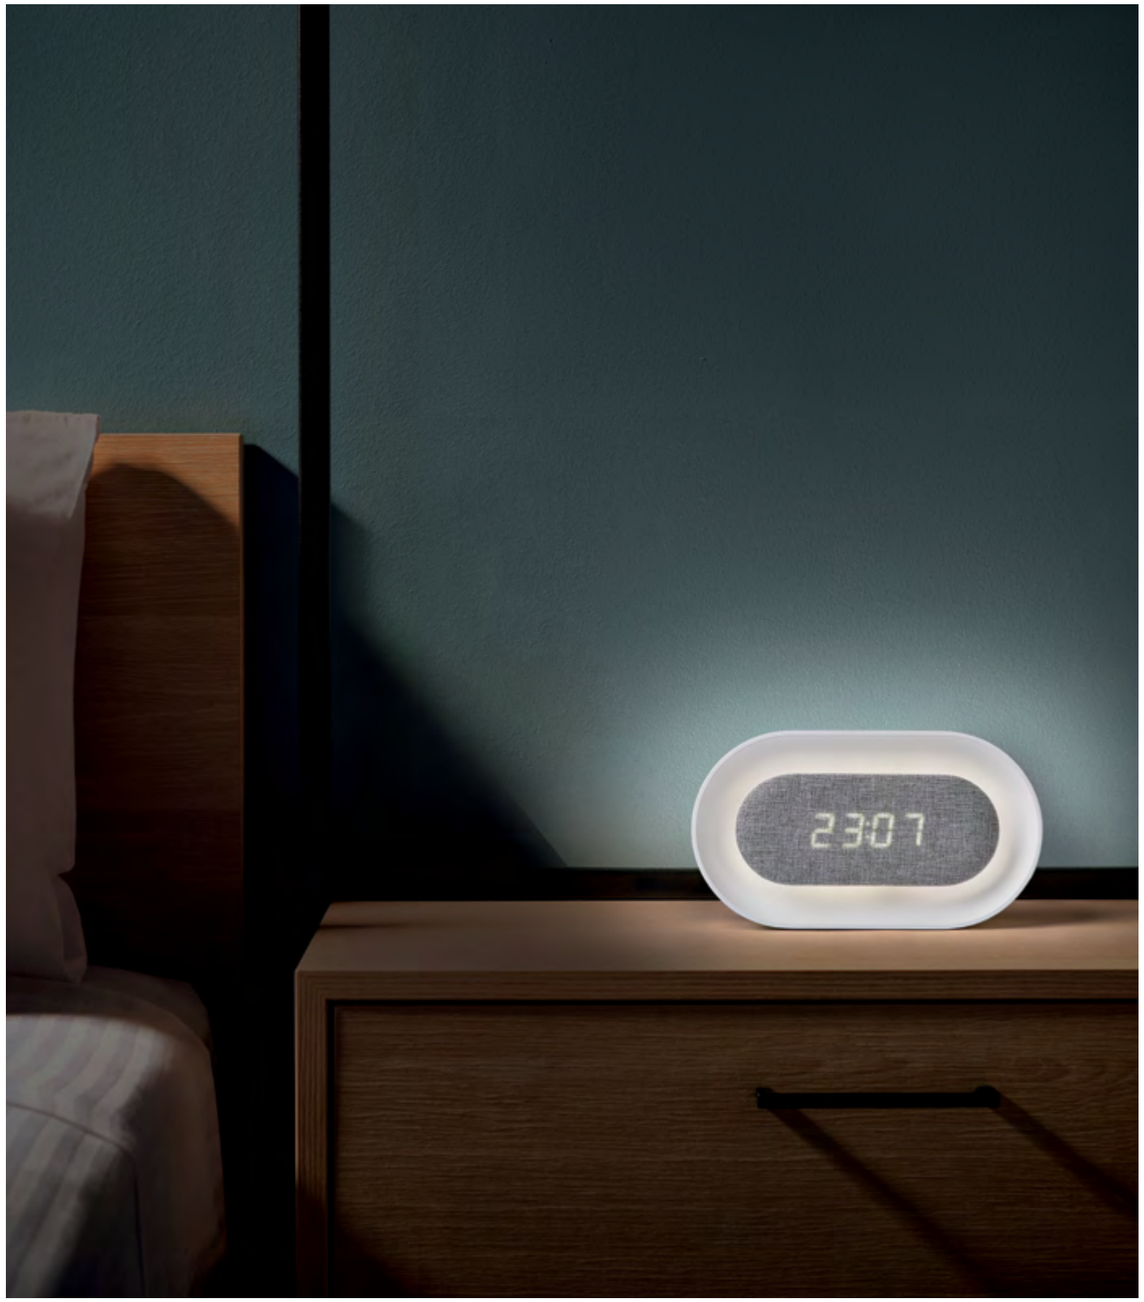

1
LINEAR LED CLOCK WHITE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm OUTPUT [2]	K	CRI	°	IP	
		LED	DIM	ACCU INCL.	USB	DIFFUSE LIGHT	COOL LIGHT	LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE [1]			
LINEAR LED CLOCK WHITE	4058075**747906**	1	Weiß	Kunststoff (ABS)	3,40	12	4 000	> 90	80	IP20	7 000

Produktbezeichnung	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
LINEAR LED CLOCK WHITE	150,0	47,0	85,0	40

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

BADEZIMMER-ACCESSOIRES

HAKEN, HANDTUCH- UND TOILETTENPAPIERHALTER MIT NACHTLICHTFUNKTION UND BEWEGUNGSSENSOR

1
BATHROOM TOWEL RACK

6x INCL.

2
BATHROOM HAND TOWEL HOLDER

3x INCL.

3
BATHROOM TOILET PAPER HOLDER

3x INCL.

4
BATHROOM HOOK HANGER

3x INCL.

IP44 | LED | WARM LIGHT | LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	K	CRI	°	IP
BATHROOM TOWEL RACK	4058075**759060**	1	Silber	Kunststoff (ABS)	25 000	0,36	20	3 000	≥80	100	IP44
BATHROOM HAND TOWEL HOLDER	4058075**758605**	2	Silber	Kunststoff (ABS)	25 000	0,18	10	3 000	≥80	100	IP44
BATHROOM TOILET PAPER HOLDER	4058075**758643**	3	Silber	Kunststoff (ABS)	25 000	0,18	10	3 000	≥80	100	IP44
BATHROOM HOOK HANGER	4058075**759121**	4	Silber	Kunststoff (ABS)	25 000	0,18	10	3 000	≥80	100	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
BATHROOM TOWEL RACK	100	797,0	67,0	111,0	6
BATHROOM HAND TOWEL HOLDER	100	190,0	223,0	111,0	6
BATHROOM TOILET PAPER HOLDER	100	180,0	67,0	111,0	6
BATHROOM HOOK HANGER	100	84,0	67,0	111,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

LUNETTA® ADVANCED
NACHTLICHTFAMILIE MIT ZUSATZFUNKTIONEN

1
LUNETTA LED White

2
LUNETTA TORCH INDUCTIVE WHITE

3
LUNETTA Hall Sensor White

USB

4
LUNETTA Wave White

5
LUNETTA Slim White

6
LUNETTA Round White

ON OFF

7
LUNETTA HALL WT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	°	IP
LUNETTA LED White	4058075**266902**	1	Weiß	Kunststoff (PC/ABS)	25 000	13,00	3	3 000	≥80	120	IP20
LUNETTA TORCH INDUCTIVE WHITE	4058075**759404**	2	Weiß	Kunststoff (PC)	25 000	2,00	10	-	≥80	115	IP20
LUNETTA Hall Sensor White	4058075**266780**	3	Weiß	Kunststoff (PC/ABS)	25 000	0,70	10	3 000	≥80	110	IP20
LUNETTA Wave White	4058075**399662**	4	Weiß	Kunststoff (PC/ABS)	25 000	0,50	5	3 000	≥80	80	IP20
LUNETTA Slim White	4058075**227934**	5	Weiß	Kunststoff (PC/ABS)	25 000	0,30	3	3 000	≥80	100	IP20
LUNETTA Round White	4058075**266827**	6	Weiß	Kunststoff (PC/ABS)	25 000	0,30	3	3 000	≥80	110	IP20
LUNETTA HALL WT	4058075**730120**	7	Weiß	Kunststoff (PC)	25 000	0,20	3	3 000	> 80	-	IP20

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
LUNETTA LED White	100 000	-	-	80,0	90,0	6
LUNETTA TORCH INDUCTIVE WHITE	100 000	63,0	79,0	122,0	-	6
LUNETTA Hall Sensor White	100 000	67,0	84,0	73,0	-	6
LUNETTA Wave White	12 500	55,0	60,0	60,0	-	6
LUNETTA Slim White	100 000	58,0	60,0	60,0	-	6
LUNETTA Round White	100 000	-	-	60,0	71,0	6
LUNETTA HALL WT	-	65,0	84,0	73,0	-	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

LUNETTA®

STECKDOSEN-NACHTLICHTER MIT WEISSEM LICHT ODER RGB-FARBWECHSEL

1
LUNETTA SUNSET

COOL LIGHT · DIM

2
LUNETTA RAINDROP WHITE

WARM LIGHT · DIM

3
LUNETTA SQUARE SENSOR WHITE

RGB

4
LUNETTA Shine RGB

ON OFF AUTOMATIC · COLOR

5
LUNETTA Glow White

ON OFF AUTOMATIC · WARM LIGHT

6
LUNETTA Hall White

WARM LIGHT

LED MODULE INTEGRATED · LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	°
LUNETTA SUNSET	4058075**570221**	1	Weiß	Kunststoff	25 000,00	0,60	15	4 000	> 80	120
LUNETTA RAINDROP WHITE	4058075**759343**	2	Weiß	Kunststoff (PC)	25 000,00	0,50	15	3 000	≥80	110
LUNETTA SQUARE SENSOR WHITE	4058075**759282**	3	Weiß	Kunststoff (PC)	25 000,00	0,30	-	-	-	110
LUNETTA Shine White	4058075**266889**	4	Weiß	Kunststoff (PC)	25 000,00	0,28	5	3 000	> 80	-
LUNETTA Glow White	4058075**266766**	5	Weiß	Kunststoff (PC)	25 000,00	0,28	5	3 000	> 80	-
LUNETTA Shine RGB	4058075**266841**	4	Weiß	Kunststoff (PC)	25 000,00	0,28	-	2 700 … 6 000	≥80	-
LUNETTA Hall White	4058075**266803**	6	Weiß	Kunststoff (PC)	25 000,00	0,20	3	3 000	> 80	-

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
LUNETTA SUNSET	IP20	10 000	195,0	140,0	38,0	6
LUNETTA RAINDROP WHITE	IP20	100 000	55,0	63,0	64,0	6
LUNETTA SQUARE SENSOR WHITE	IP20	100 000	62,0	62,0	62,0	6
LUNETTA Shine White	IP20	10 000	60,0	60,0	90,0	6
LUNETTA Glow White	IP20	10 000	60,0	60,0	90,0	6
LUNETTA Shine RGB	IP20	10 000	60,0	60,0	90,0	6
LUNETTA Hall White	IP20	10 000	65,0	84,0	73,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

NIGHTLUX®
MOBILE LED-NACHTLICHTER MIT UNTERSCHIEDLICHEN ZUSATZ-FUNKTIONEN

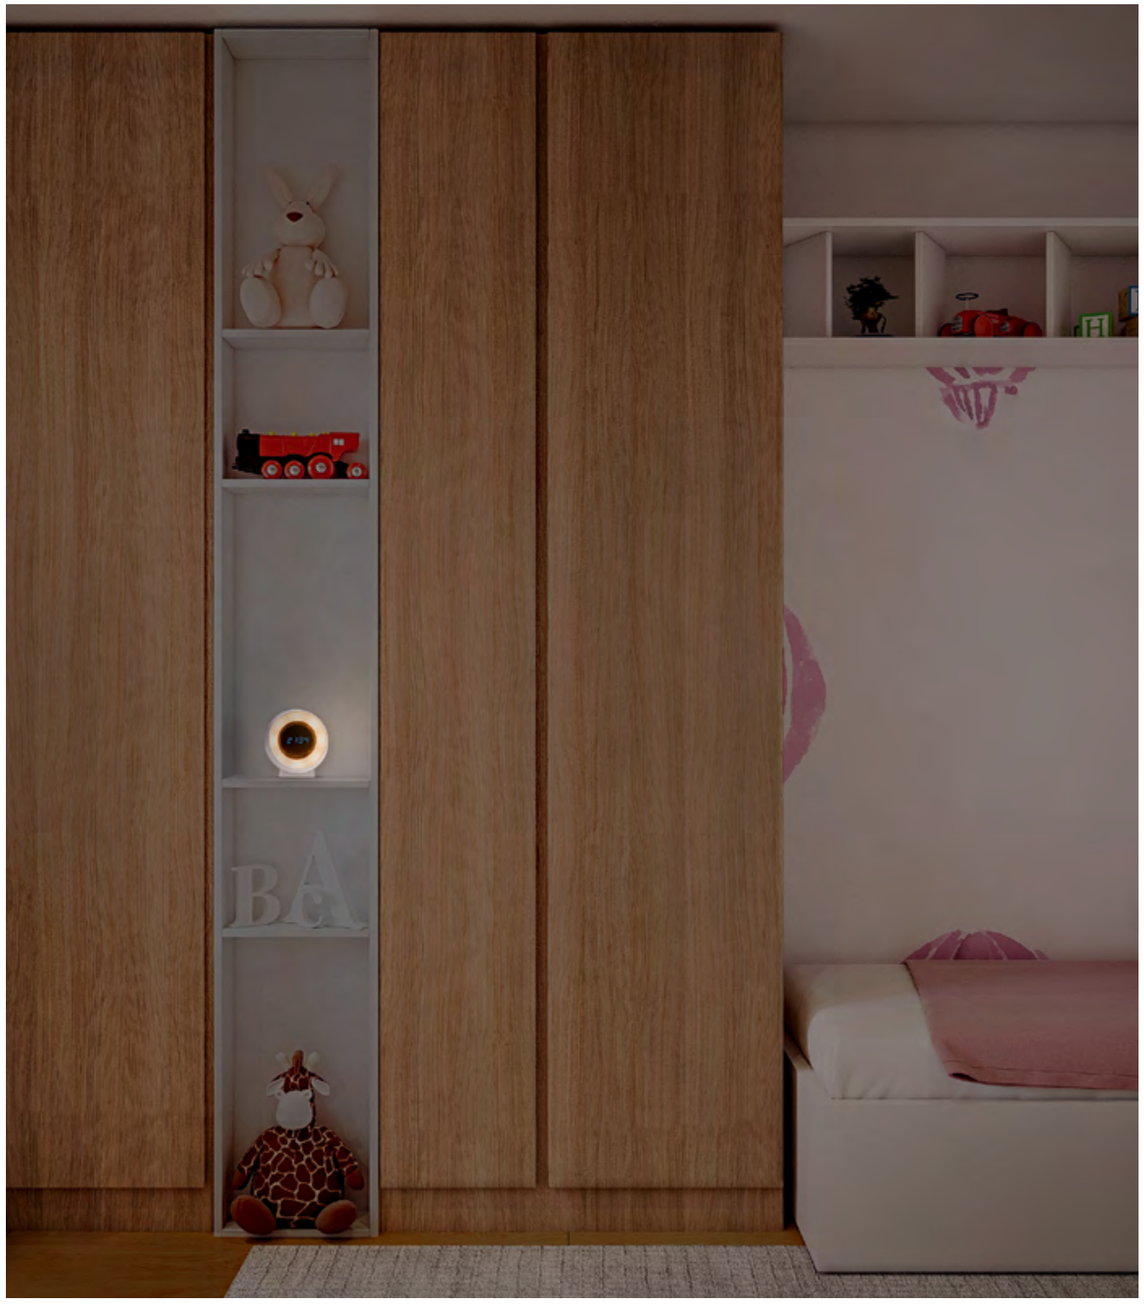

1
NIGHTLUX TOUCH Rabbit

AUTO ON OFF | ACCU INCL. | USB | COLOR | WARM LIGHT

2
NIGHTLUX TOUCH TV

AUTO ON OFF | ACCU INCL. | USB | COLOR | WARM LIGHT

3
NIGHTLUX Ceiling Silver

ON OFF AUTOMATIC | 3x INCL. | COOL LIGHT

4
NIGHTLUX Ceiling White

ON OFF AUTOMATIC | 3x INCL. | COOL LIGHT

5
NIGHTLUX MOBILE LANTERN

COOL LIGHT | BATTERY INCL.

6
NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

ACCU INCL. | USB | WARM LIGHT | COOL LIGHT

7
NIGHTLUX CLOCK WHITE

USB | CCT | BATTERY INCL.

8
NIGHTLUX Cartoon Sensor

5 CLIP-ONS | BATTERY INCL. | WARM LIGHT

LED MODULE INTEGRATED | LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI
NIGHTLUX TOUCH Rabbit	4058075**602113**	1	Weiß	Kunststoff	25 000,00	2,50	20	-	> 80
NIGHTLUX TOUCH TV	4058075**602137**	2	Weiß	Kunststoff	25 000,00	2,50	20	-	> 80
NIGHTLUX Ceiling Silver	4058075**270855**	3	Silber	Kunststoff (PC/ABS)	25 000,00	1,70	105	4 000	> 80
NIGHTLUX Ceiling White	4058075**270886**	4	Weiß	Kunststoff (PC/ABS)	25 000,00	1,70	105	4 000	> 80
NIGHTLUX MOBILE LANTERN	4058075**570184**	5	Weiß	Kunststoff (PC)	25 000,00	0,65	30	4 000	> 80
NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank	4058075**570207**	6	Grau/Weiß	Kunststoff (PC)	20 000,00	0,50	25…45	3 000 … 4 000	> 80
NIGHTLUX CLOCK WHITE	4058075**757721**	7	Weiß	Kunststoff (ABS)	25 000,00	0,30	5	-	≥80
NIGHTLUX Cartoon Sensor	4058075**575592**	8	Weiß	Kunststoff	25 000,00	0,20	10	3 000	≥80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	
NIGHTLUX TOUCH Rabbit	250	IP20	12 500	200,0	141,0	115,0	-	6
NIGHTLUX TOUCH TV	200	IP20	12 500	200,0	141,0	115,0	-	6
NIGHTLUX Ceiling Silver	120	IP20	25 000	-	-	47,0	86,0	6
NIGHTLUX Ceiling White	120	IP20	25 000	-	-	47,0	86,0	6
NIGHTLUX MOBILE LANTERN	180	IP20	10 000	73,0	51,0	160,0	-	6
NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank	180	IP20	-	46,0	46,0	148,0	-	6
NIGHTLUX CLOCK WHITE	110	IP20	100 000	90,0	48,4	96,1	-	6
NIGHTLUX Cartoon Sensor	120	IP20	15 000	400,0	160,0	36,0	-	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

LINEAR LED MOBILE ADVANCED

MOBILE, LINEARE LED-LEUCHTEN MIT USB-KABEL UND INTEGRIERTEN SENSOREN

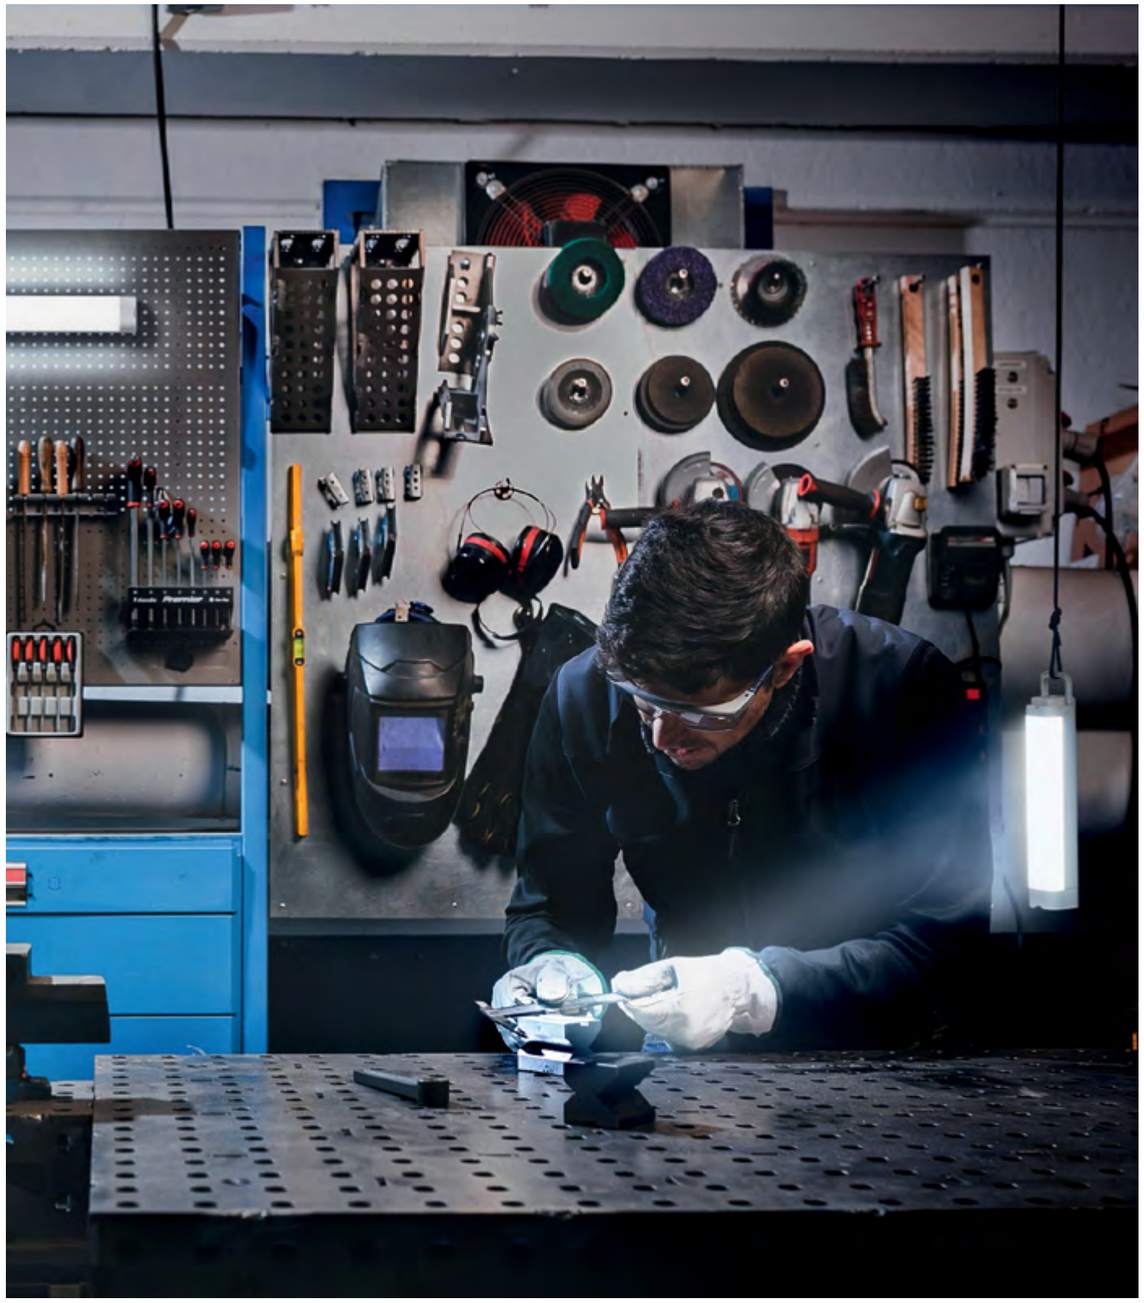

1
Linear LED Magnet
3 spot sensor

SENSOR DIM

2
Linear LED Magnet
2 spot sensor

SENSOR DIM

3
LINEAR LED TASKLIGHT WHITE

IP54 DIM ACCU INCL. USB

4
Linear LED Mobile Tilt Sensor

ACCU INCL. USB

5
Linear LED Mobile Backlight sensor
400mm

SENSOR ACCU INCL. USB

6
Linear LED Mobile Backlight sensor
200mm

SENSOR ACCU INCL. USB

LED MODULE INTEGRATED | COOL LIGHT | LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
Linear LED Magnet 3 spot sensor	4058075**575677**	1	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	9,50	600	750	4 000	> 80
Linear LED Magnet 2 spot sensor	4058075**575653**	2	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	7,00	400	500	4 000	> 80
LINEAR LED TASKLIGHT WHITE	4058075**759183**	3	Weiß	Kunststoff (PC)	25 000	6,90	400	650	6 500	≥80
Linear LED Mobile Tilt Sensor	4058075**575578**	4	Weiß	Kunststoff (ABS)	20 000	1,90	115	-	4 000	> 80
Linear LED Mobile Backlight sensor 400mm	4058075**610507**	5	Weiß	Aluminium/Kunststoff (PC)	20 000	1,00	70	-	4 000	> 80
Linear LED Mobile Backlight sensor 200mm	4058075**610484**	6	Weiß	Aluminium/Kunststoff (PC)	20 000	1,00	50	-	4 000	> 80

Produktbezeichnung	°	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
Linear LED Magnet 3 spot sensor	120	IP20	100 000	645,0	71,0	59,0	8
Linear LED Magnet 2 spot sensor	120	IP20	100 000	445,0	71,0	59,0	8
LINEAR LED TASKLIGHT WHITE	110	IP54	5000	42,0	43,0	215,0	6
Linear LED Mobile Tilt Sensor	120	IP20	10 000	300,0	140,0	45,0	6
Linear LED Mobile Backlight sensor 400mm	120	IP20	10 000	451,0	46,0	41,0	8
Linear LED Mobile Backlight sensor 200mm	120	IP20	10 000	256,0	46,0	41,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

MOBILE CAMERA LIGHT RING

MOBILES LED-RINGLICHT FÜR VIDEO- ODER FOTOAUFNAHMEN

1
Mobile Camera Light Ring Desktop

2
Mobile Camera Light Ring 2100

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI		IP
MOBILE CAMERA LIGHT RING DESKTOP USB	4058075**668515**	1	Schwarz	Kunststoff (PC)	25 000	6,00	250	2 700 … 6 500	>80	120	IP20
MOBILE CAMERA LIGHT RING 2100 USB	4058075**666870**	2	Schwarz	Kunststoff (PC)	25 000	5,50	250	2 700 … 6 500	>80	120	IP20

Produktbezeichnung	
MOBILE CAMERA LIGHT RING DESKTOP USB	6
MOBILE CAMERA LIGHT RING 2100 USB	20

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

ENDURA® FLOOD COOL WHITE

MOBILE SCHRANKLEUCHTE MIT SENSOR UND FLEXIBLEM MONTAGEKONZEPT

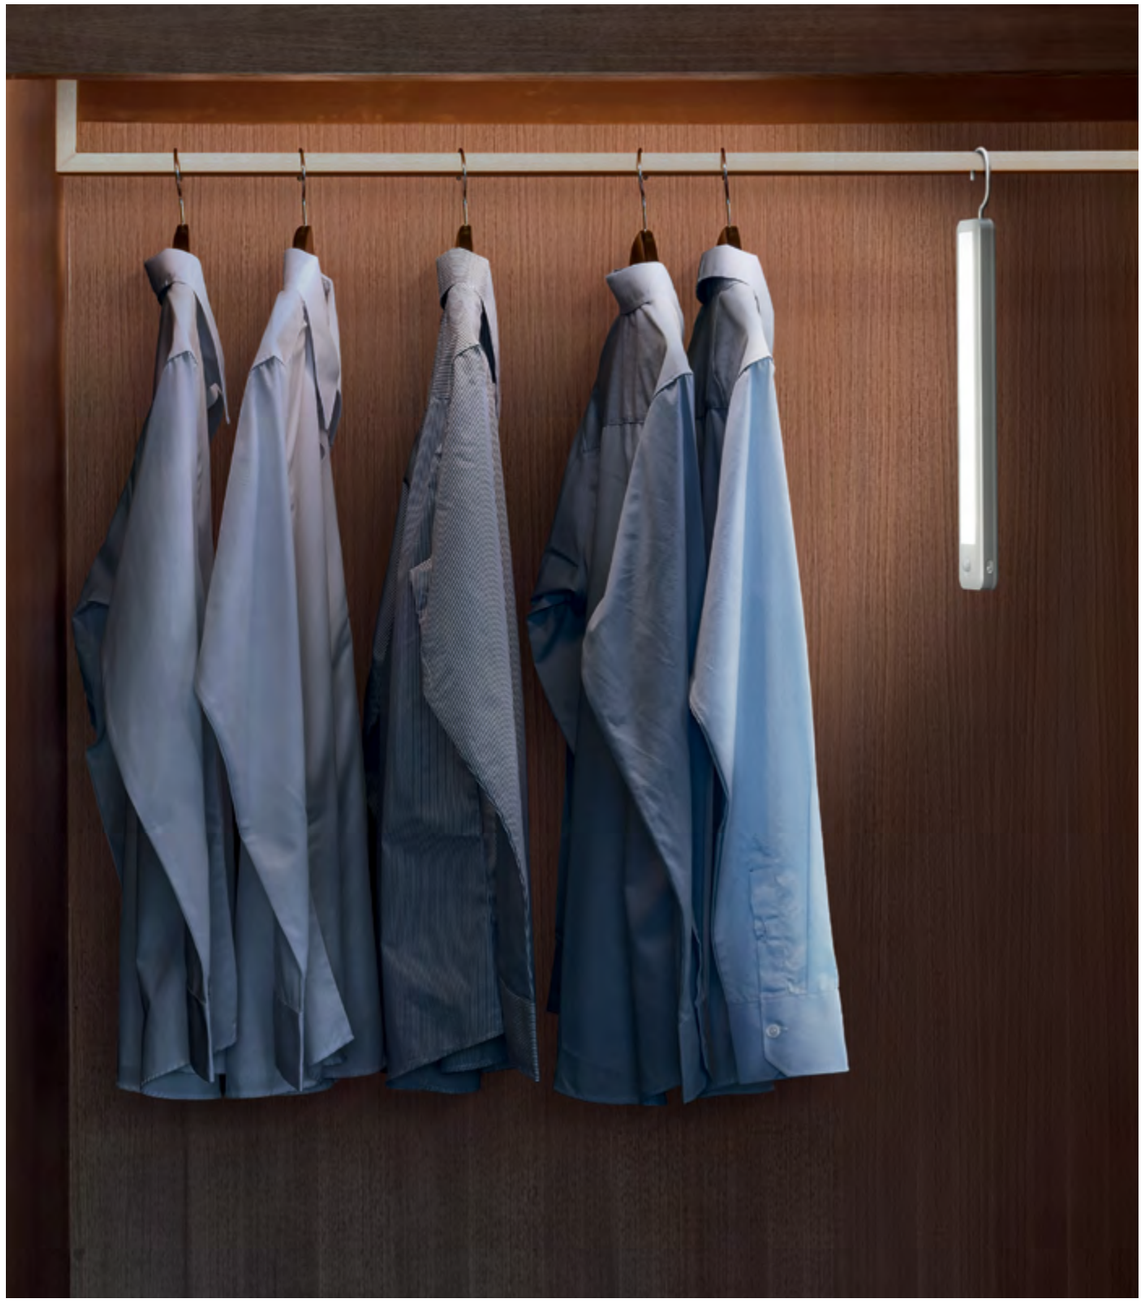

1
Linear LED Mobile Hanger USB
270

2
Linear LED Mobile Battery
300

3
Linear LED Mobile Battery
200

4
Linear LED Mobile USB
300

5
Linear LED Mobile USB
200

6
Linear LED Mobile IR USB

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	°	IP
Linear LED Mobile Hanger USB 270	4058075**504363**	1	Weiß	Kunststoff (PC/ABS)	30 000	2,35	120	4 000	>80	120	IP20
Linear LED Mobile Battery 300	4058075**226883**	2	Weiß	Aluminium	25 000	2,90	174	4 000	>80	120	IP20
Linear LED Mobile Battery 200	4058075**226838**	3	Weiß	Aluminium	25 000	1,90	90	4 000	>80	120	IP20
Linear LED Mobile USB 300	4058075**260467**	4	Silber	Aluminium	25 000	1,50	98	4 000	>80	120	IP20
Linear LED Mobile USB 200	4058075**260436**	5	Silber	Aluminium	25 000	1,00	69	4 000	>80	120	IP20
Linear LED Mobile IR USB	4058075**399747**	6	Weiß	Kunststoff (ABS)	25 000	0,50	20	4 000	90	105	IP20

Produktbezeichnung		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
Linear LED Mobile Hanger USB 270	15 000	324,0	47,0	15,0	6
Linear LED Mobile Battery 300	12 500	314,0	48,0	18,0	6
Linear LED Mobile Battery 200	12 500	214,0	48,0	18,0	6
Linear LED Mobile USB 300	12 500	300,0	50,0	22,0	6
Linear LED Mobile USB 200	12 500	200,0	50,0	22,0	6
Linear LED Mobile IR USB	12 500	116,0	11,0	47,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

LINEAR SHELF
REGALE MIT INTEGRIERTEM LED-LICHT

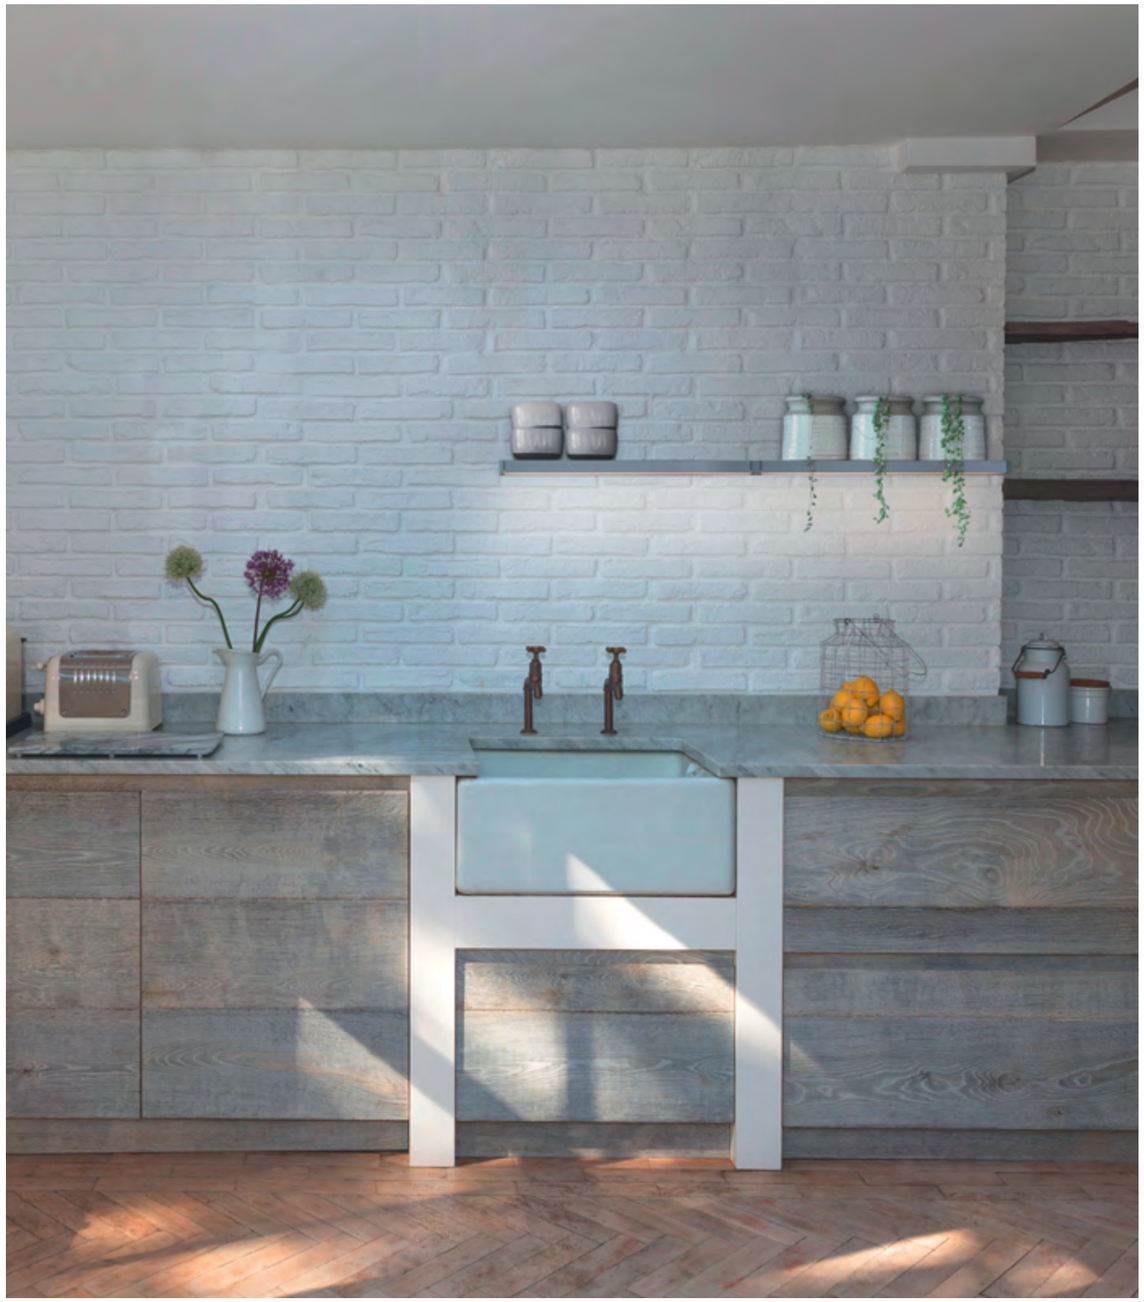

1
LINEAR SHELF
600mm

2
LINEAR SHELF
400mm

LED MODULE INTEGRATED | EASY MOUNTING | IP 44 | WARM LIGHT | LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°
LINEAR SHELF 600mm	4058075**575752**	1	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	12,00	1 100	1 400	3 000	≥80	110
LINEAR SHELF 400mm	4058075**575738**	2	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30 000	6,00	550	700	3 000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
LINEAR SHELF 600mm	IP44	100 000	600,0	130,0	30,0	8
LINEAR SHELF 400mm	IP44	100 000	400,0	130,0	30,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | [4] Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor

LEDSTIXX®

KLEINE, MOBILE, LINEARE LEUCHTE – AUCH ALS SPIEGELLICHT MIT AUFLADBAREM AKKU UND TOUCH-DIM-FUNKTION

1
LEDstixx USB Silver

2
LEDSTIXX SI

CRI >90 | IP44 | ACCU INCL. | BATTERY INCL.

LED MODULE INTEGRATED | ALU | EASY INSTALLATION | COOL LIGHT | LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm OUTPUT[3]	K	CRI	°	IP
LEDstixx USB Silver	4058075**399723**	1	Silber	Aluminium	30 000	2,00	150	4 000	90	110	IP44
LEDSTIXX SI	4058075**227866**	2	Silber	Aluminium	10 000	0,60	25	6 200	≥80	90	IP20

Produktbezeichnung		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LEDstixx USB Silver	15 000	206,0	17,0	17,0	6
LEDSTIXX SI	100 000	222,0	16,2	22,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

LUMISTIXX®
BATTERIEBETRIEBEN, SCHLANK UND KABELLOS

1
LUMISTIXX WT

LED MODULE INTEGRATED | BATTERY INCL. | LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	∠°	IP
LUMISTIXX WT	4058075**227897**	1	Weiß	Kunststoff (ABS)	10 000	0,60	25	6 200	≥80	120	IP20

Produktbezeichnung		l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
LUMISTIXX WT	100 000	222,0	16,2	21,0	16,2	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

DOT-IT®

UNIVERSELLE MINI-LED-LEUCHTE MIT VARIABLER BEFESTIGUNG

1
DOT-it TOUCH High White

COOL LIGHT DIM

2
DOT-it TOUCH Slim White

COOL LIGHT DIM

3
DOT-it CLASSIC CLASSIC SI

COOL LIGHT

LED MODULE INTEGRATED

LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	∠°	IP
DOT-it TOUCH High White	4058075**399709**	1	Weiß	Kunststoff (ABS)	30 000	0,45	32	4 000	≥80	120	IP20
DOT-it TOUCH Slim White	4058075**399686**	2	Weiß	Kunststoff (ABS)	30 000	0,45	32	4 000	≥80	120	IP20
DOT-it CLASSIC CLASSIC SI	4058075**227804**	3	Silber	Kunststoff (ABS)	20 000	0,23	10	7 000	>80	70	IP20

Produktbezeichnung		b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
DOT-it TOUCH High White	15 000	-	35,0	65,0	6
DOT-it TOUCH Slim White	15 000	-	18,0	65,0	6
DOT-it CLASSIC CLASSIC SI	15 000	67,0	22,0	68,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

SPYLUX®

BATTERIEBETRIEBENES, STATIONÄRES ODER MOBILES LED-LICHT

1
SPYLUX White

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	IP	h [mm]
SPYLUX White	4058075**227835**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	10 000	0,30	17	3 000	>85	IP43	68,0

Produktbezeichnung	d [mm]	
SPYLUX White	68,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

NIGHTLUX® HALL

BATTERIEBETRIEBENE MULTIFUNKTIONSLEUCHTEN MIT SENSOR UND KIPPFUNKTION

1
NIGHTLUX Hall White

2
NIGHTLUX Hall Silver

LED MODULE INTEGRATED | BATTERY INCL. | COOL LIGHT | LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	IP	
NIGHTLUX Hall White	4058075**260658**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	25 000	0,25	14	4 000	>80	IP54	10 000
NIGHTLUX Hall Silver	4058075**260672**	2	Silber	Kunststoff (PC)	25 000	0,25	14	4 000	>80	IP54	10 000

Produktbezeichnung	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
NIGHTLUX Hall White	84,0	73,0	22,0	6
NIGHTLUX Hall Silver	84,0	73,0	22,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

NIGHTLUX® TORCH

CLEVERE SENSORLEUCHTEN MIT TASCHENLAMPENFUNKTION „TO GO“

1
NIGHTLUX Torch White

2
NIGHTLUX Torch Silver

LED MODULE INTEGRATED | BATTERY INCL. | COOL LIGHT | LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	IP	
NIGHTLUX Torch White	4058075**260696**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	25 000	0,35	10	4 000	>80	IP54	10 000
NIGHTLUX Torch Silver	4058075**260719**	2	Silber	Kunststoff (PC)	25 000	0,35	10	4 000	>80	IP54	10 000

Produktbezeichnung	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
NIGHTLUX Torch White	36,0	42,0	108,0	6
NIGHTLUX Torch Silver	36,0	42,0	108,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

NIGHTLUX® STAIR

BATTERIEBETRIEBENES, DEZENTES LICHT FÜR TREPPEN UND STUFEN

1
NIGHTLUX Stair White

2
NIGHTLUX Stair Silver

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	IP	
NIGHTLUX Stair White	4058075**260733**	1	Weiß	Kunststoff (ABS)	25 000	0,25	10	4 000	>80	IP54	10 000
NIGHTLUX Stair Silver	4058075**260757**	2	Silber	Kunststoff (ABS)	25 000	0,25	10	4 000	>80	IP54	10 000

Produktbezeichnung	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
NIGHTLUX Stair White	28,0	84,0	73,0	6
NIGHTLUX Stair Silver	28,0	84,0	73,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

DOORLED UPDOWN

STROMUNABHÄNGIGE LEUCHTE FÜR DEN EINGANGSBEREICH MIT LICHTAUSTRITT NACH OBEN UND UNTEN

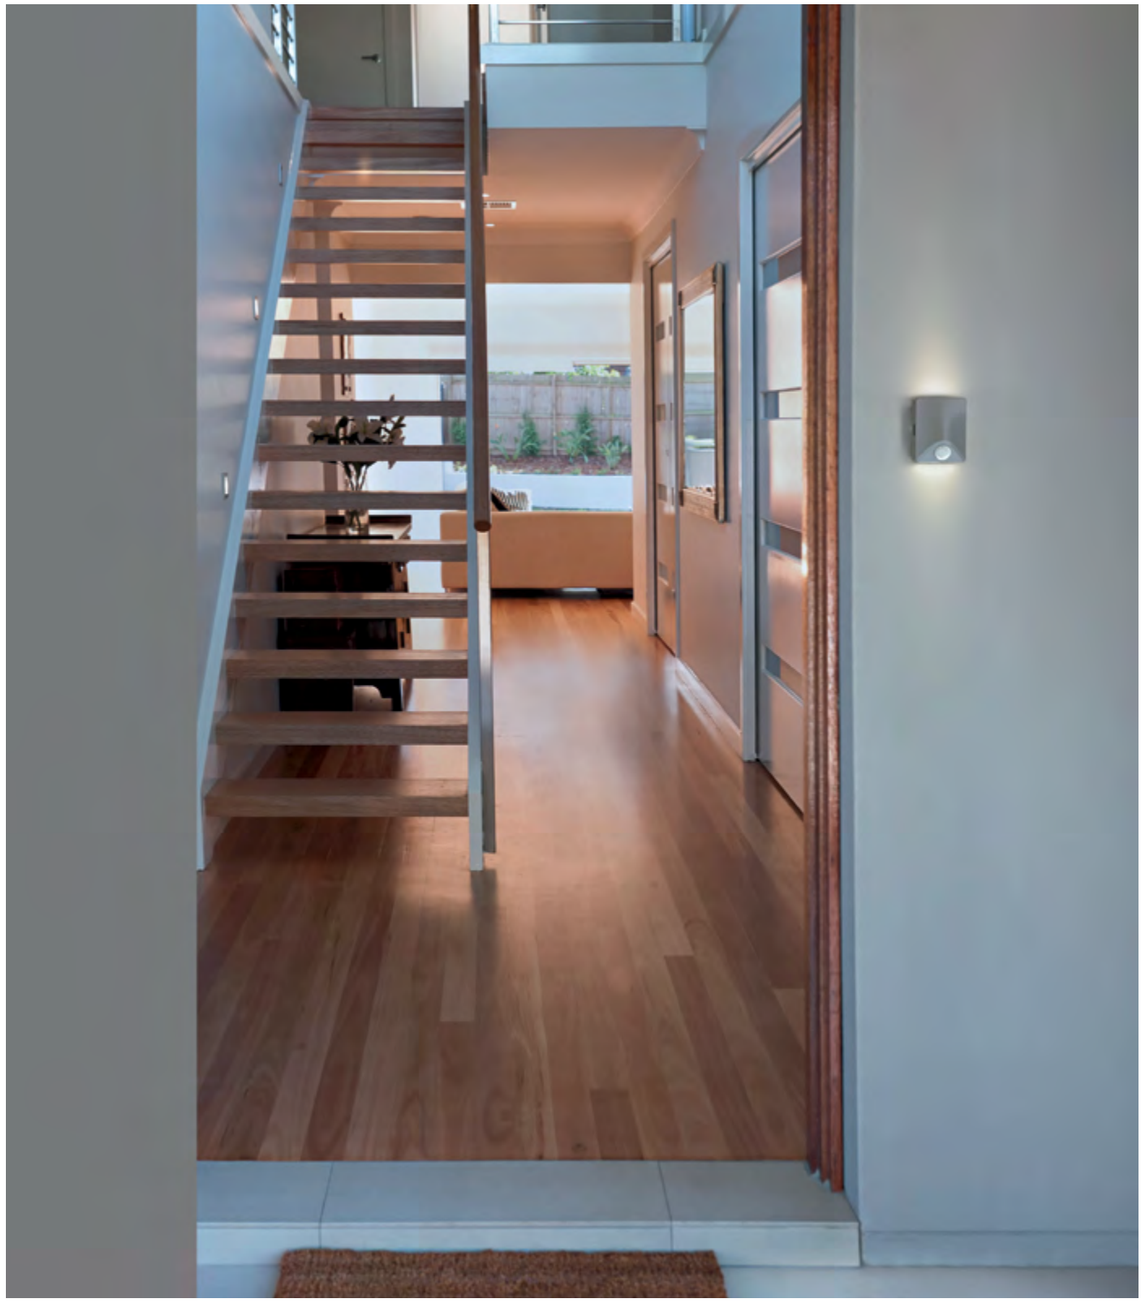

1
DOORLED UpDown WT

LED MODULE INTEGRATED | 4x INCL. | ON OFF AUTOMATIC | COOL LIGHT | LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	IP	
DOORLED UpDown WT	4058075**472778**	1	Weiß	Kunststoff (ABS)	25 000	0,80	40	4 000	>80	IP54	10 000

Produktbezeichnung	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DOORLED UpDown WT	41,0	70,0	90,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

BATTERY LED SPOTLIGHT

OUTDOOR-FLUTLICHTER MIT EINFACHEM ODER DOPPELTEM LEUCHTENKOPF

1
Battery LED Spotlight Double Black

2
Battery LED Spotlight Double White

3
Battery LED Spotlight Single Black

4
Battery LED Spotlight Single White

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	°	IP
Battery LED Spotlight Double Black	4058075**227361**	1	Schwarz	Kunststoff (ABS)	15 000	10,00	480	4 000	≥80	95	IP54
Battery LED Spotlight Double White	4058075**227408**	2	Weiß	Kunststoff (ABS)	15 000	10,00	480	4 000	≥80	95	IP54
Battery LED Spotlight Single Black	4058075**227347**	3	Schwarz	Kunststoff (ABS)	15 000	4,00	260	4 000	≥80	95	IP54
Battery LED Spotlight Single White	4058075**227385**	4	Weiß	Kunststoff (ABS)	15 000	4,00	260	4 000	≥80	95	IP54

Produktbezeichnung		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
Battery LED Spotlight Double Black	100 000	332,0	105,0	112,0	4
Battery LED Spotlight Double White	100 000	332,0	105,0	112,0	4
Battery LED Spotlight Single Black	100 000	127,0	108,0	215,0	4
Battery LED Spotlight Single White	100 000	127,0	108,0	215,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

DOORLED SOLAR

STROMNETZUNABHÄNGIGE SOLARLEUCHTEN FÜR DIE AUSSENANWENDUNG

1
DoorLED Solar Silver

2
DoorLED Solar White

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	°	IP
DoorLED Solar Silver	4058075**267862**	1	Silber	Kunststoff (ABS)	30 000	3,00	320	4 000	≥80	100	IP44
DoorLED Solar White	4058075**267909**	2	Weiß	Kunststoff (ABS)	30 000	3,00	320	4 000	≥80	100	IP44

Produktbezeichnung		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
DoorLED Solar Silver	100 000	192,0	110,0	30,0	6
DoorLED Solar White	100 000	192,0	110,0	30,0	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

DOOR LED DOWN

BATTERIEBETRIEBENE BEGRÜSSUNGSLICHTER MIT SENSORSTEUERUNG

1
DoorLED Down Silver

2
DoorLED Down White

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	K	CRI	IP	
DoorLED Down Silver	4058075**267824**	1	Silber	Kunststoff (PC)	25 000	0,95	40	4 000	>80	IP54	10 000
DoorLED Down White	4058075**267848**	2	Weiß	Kunststoff (PC)	25 000	0,95	40	4 000	>80	IP54	10 000

Produktbezeichnung	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
DoorLED Down Silver	102,5	92,4	36,5	6
DoorLED Down White	102,5	92,4	36,5	6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | [2] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [3] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

ZUBEHÖR

SENSOREN FÜR DECKENMONTAGE 650

SENSOREN FÜR WANDMONTAGE 654

SMART+ WIFI FERNBEDIENUNG 656

SENSOR CEILING FLUSH

STAND-ALONE BEWEGUNGS-UND LICHTSENSOR FÜR BÜNDIGE DECKENMONTAGE

1
SENSOR CEILING FLUSH
360DEG IP20 WT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	h [mm]	⌀ d [mm]	
SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT	4058075**240315**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	IP20	63,0	83,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

SENSOR CEILING

STAND-ALONE BEWEGUNGS-UND LICHTSENSOR FÜR DECKENAUFBAUMONTAGE

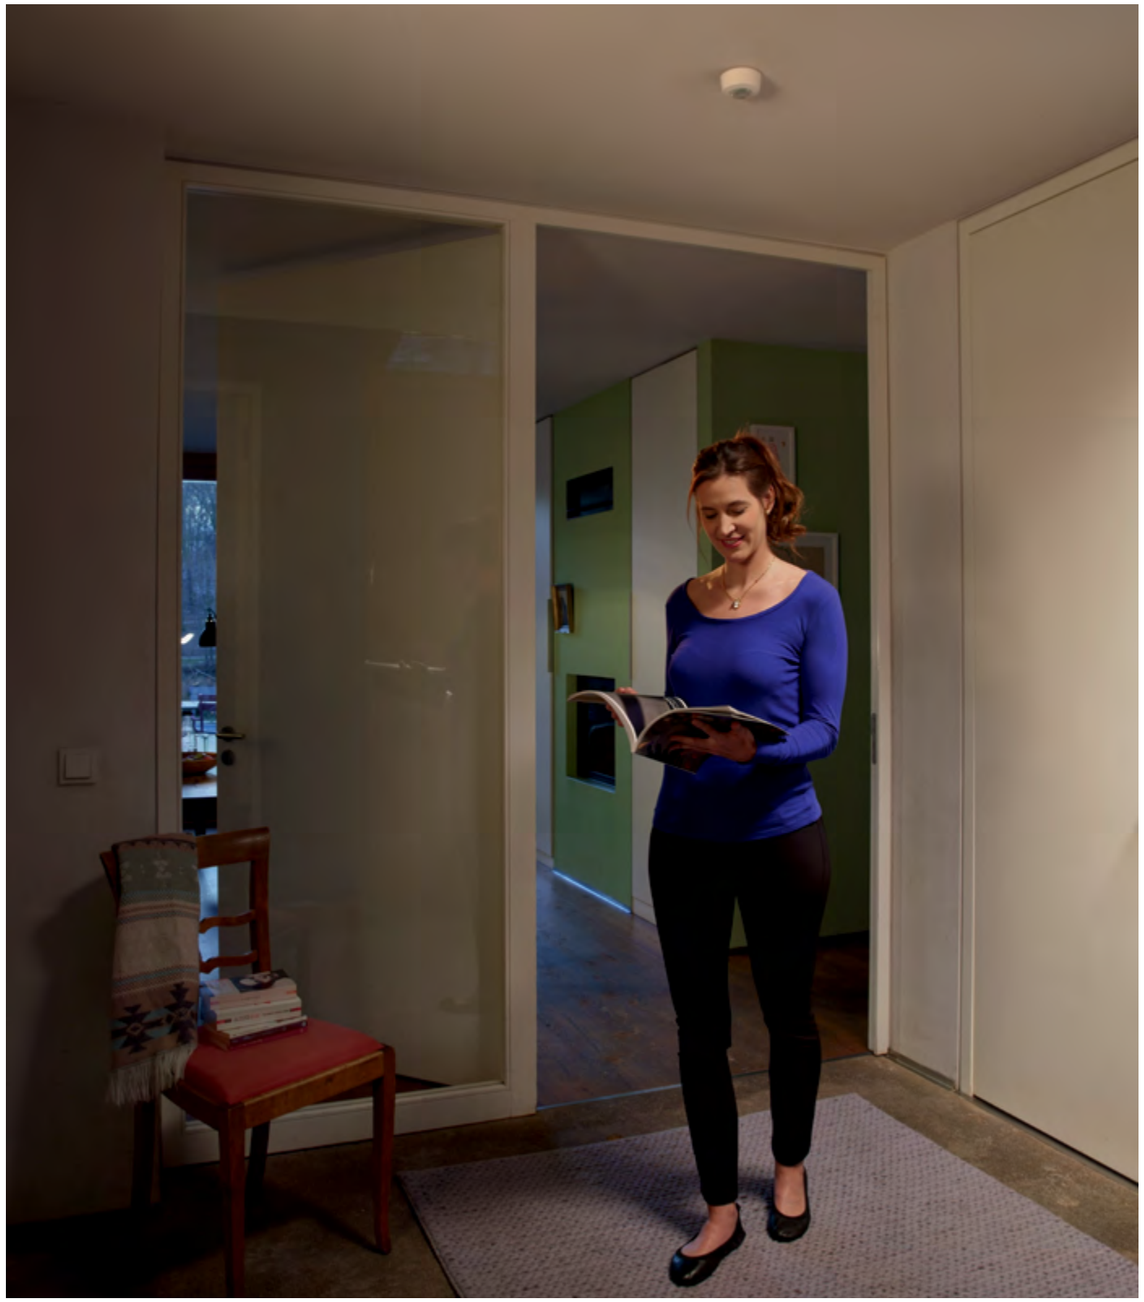

1
SENSOR CEILING
360DEG IP44 WT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	h [mm]	⌀ d [mm]	
SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT	4058075**244719**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	IP44	50,0	92,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

SENSOR WALL

STAND-ALONE BEWEGUNGS- UND LICHTSENSOREN FÜR WANDMONTAGE

1
SENSOR WALL
360DEG IP55 WT

2
SENSOR WALL
360DEG IP55 DG

3
SENSOR WALL
180DEG IP55 WT

4
SENSOR WALL
180DEG IP55 DG

5
SENSOR WALL
110DEG IP44 WT

6
SENSOR WALL
110DEG IP44 DG

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SENSOR WALL 360DEG IP55 WT	4058075**244818**	1	Weiß	Kunststoff (PC)	IP55	76,0	95,0	111,0	8
SENSOR WALL 360DEG IP55 DG	4058075**244832**	2	Dunkelgrau	Kunststoff (PC)	IP55	76,0	95,0	111,0	8
SENSOR WALL 180DEG IP55 WT	4058075**244771**	3	Weiß	Kunststoff (PC)	IP55	76,0	50,0	91,0	8
SENSOR WALL 180DEG IP55 DG	4058075**244795**	4	Dunkelgrau	Kunststoff (PC)	IP55	76,0	50,0	91,0	8
SENSOR WALL 110DEG IP44 WT	4058075**244733**	5	Weiß	Kunststoff (PC)	IP44	60,0	77,0	72,0	8
SENSOR WALL 110DEG IP44 DG	4058075**244757**	6	Dunkelgrau	Kunststoff (PC)	IP44	60,0	77,0	72,0	8

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

SMART+ WIFI REMOTE CONTROL COLOR CHANGE

FERNBEDIENUNG FÜR SMART+ WIFI PRODUKTE – AUCH MIT RGB-STEUERUNG

1
SMART+ WiFi Remote Control Color Change

WIFI | ON OFF | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WiFi Remote Control Color Change	4058075**570917**	1	Weiß	Kunststoff (ABS)	IP20	19,0	41,0	120,0	4

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

INNENRAUM GARTENBELEUCHTUNG

BELEUCHTUNG FÜR PFLANZENWACHSTUM 660

BELEUCHTUNG FÜR PFLANZENWACHSTUM

LED-INDOOR-PFLANZENLICHT MIT SPEZIELLEN FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

1
Indoor Garden Kit Pro

2
Indoor Garden Kit

3
Indoor Garden Light Stand

4
Indoor Garden Umberella USB

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [1]	W	lm OUTPUT [2]	K	CRI	°	IP
Indoor Garden Kit Pro	4058075**576179**	1	Schwarz	Aluminium/Kunststoff	25 000	24,00	1 670	3 600	≥80	110	IP20
Indoor Garden Kit	4058075**576131**	2	Weiß	Kunststoff/Edelstahl	25 000	20,00	1 350	3 550	≥80	110	IP20
Indoor Garden Light Stand	4058075**576193**	3	Weiß	Kunststoff/Metall	25 000	14,00	750	3 650	≥80	110	IP20
Indoor Garden Umberella USB	4058075**576155**	4	Weiß	Kunststoff/Metall	25 000	5,00	235	3 400	≥80	105	IP20

Produktbezeichnung		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
Indoor Garden Kit Pro	12 500	355,0	217,0	489,0	4
Indoor Garden Kit	12 500	495,0	189,0	476,0	4
Indoor Garden Light Stand	12 500	440,0	180,0	310,0	6
Indoor Garden Umberella USB	12 500	110,0	110,0	711,0	6

[1] Mittlere Lebensdauer in Stunden | [2] Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

ALPHABETISCHER PRODUKTINDEX FÜR LEUCHTEN

B

BATHROOM HAND TOWEL HOLDER 610
BATHROOM HOOK HANGER 610
BATHROOM TOILET PAPER HOLDER 610
BATHROOM TOWEL RACK 610
BATTERY LED SPOTLIGHT 642

C

CABINET LED CORNER 338
CABINET LED PANEL 340
CABINET LED SLIM 336
CEILING ESSENTIAL 178

D

DAMP PROOF ESSENTIAL 376
DAMP PROOF ESSENTIAL I SLIM 378
DECOR MEMPHIS CEILING 72
DECOR MEMPHIS FLOOR 284
DECOR MEMPHIS TABLE 260
DECOR NAIROBI CEILING 70
DECOR NAIROBI PENDANT 186
DECOR NAIROBI TABLE 258
DECOR NAIROBI WALL 244
DECOR PERCHERO 250
DECOR SQUARE IP44 302
DECOR TOKIO PENDANT 188
DECOR TOKIO TABLE 262
DECOR TOKIO WALL 246
DECOR WOOD TABLE TOUCH USB 264
DECOR WOOD WALL 248
DOOR LED DOWN 646
DOORLED SOLAR 644
DOORLED UPDOWN 640
DOT-IT® 630

E

ENDURA® CLASSIC BEAM WALL 520
ENDURA® CLASSIC CALICE 450
ENDURA® CLASSIC CANNON WALL 518
ENDURA® CLASSIC CASCADE AMBER 444
ENDURA® CLASSIC CASCADE CLEAR 446
ENDURA® CLASSIC CUBE ADJUST 512
ENDURA® CLASSIC FRAME 448
ENDURA® CLASSIC GARDENSPOT SPIKE 546
ENDURA® CLASSIC LANTERN 524
ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER 522
ENDURA® CLASSIC PIPE AMBER 442
ENDURA® CLASSIC POST 454
ENDURA® CLASSIC ROTARY UPDOWN 514
ENDURA® CLASSIC SPOT SQUARE WALL GX53 510
ENDURA® CLASSIC SQUARE 508
ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU 452
ENDURA® CLASSIC TUBULAR WALL 516
ENDURA® FLOOD COOL WHITE 602
ENDURA® FLOOD SENSOR COOL WHITE 596
ENDURA® FLOOD SENSOR WARM WHITE 594
ENDURA® FLOOD SOLAR 586
ENDURA® FLOOD WARM WHITE 600
ENDURA® GARDEN DOT 548
ENDURA® GARDEN FLOOD 550
ENDURA® GARDEN SOLAR SPOT WALL & SPIKE 544
ENDURA® PRO FLOOD SENSOR 588
ENDURA® PRO SPOT SENSOR 590
ENDURA® PRO UPDOWN SENSOR 592
ENDURA® STYLE BAT 428
ENDURA® STYLE BOW WALL 476
ENDURA® STYLE CRYSTAL 430
ENDURA® STYLE CYLINDER 440
ENDURA® STYLE DISC WALL 474
ENDURA® STYLE EDGE WALL UPDOWN 478
ENDURA® STYLE ELLIPSE 436
ENDURA® STYLE LANTERN FLARE 432
ENDURA® STYLE LANTERN MODERN 438
ENDURA® STYLE MIDI SPOT 494
ENDURA® STYLE MINI SPOT 496
ENDURA® STYLE PLATE WALL 480
ENDURA® STYLE PYRAMID 434
ENDURA® STYLE RING 504
ENDURA® STYLE SHIELD 506
ENDURA® STYLE SOLAR BOUQUET 424
ENDURA® STYLE SOLAR GLOW 464
ENDURA® STYLE SOLAR LUNAR 468
ENDURA® STYLE SOLAR OVAL WALL 466
ENDURA® STYLE SOLAR SENSOR DOUBLE CIRCLE 426
ENDURA® STYLE SOLAR SENSOR WALL CIRCLE 472
ENDURA® STYLE SOLAR TOSSA 470
ENDURA® STYLE SPOT ROUND 498
ENDURA® STYLE SQUARE 502
ENDURA® STYLE UPDOWN 488
ENDURA® STYLE UPDOWN DECO 484
ENDURA® STYLE UPDOWN FLEX 482
ENDURA® STYLE UPDOWN PUCK 486
ENDURA® STYLE WALL 492
ENDURA® STYLE WALL WIDE SENSOR 490
ENDURA® STYLE WIDE 500

F

FLEX TV MOOD LIGHT 318
FLOODLIGHT ESSENTIAL 604
FLOODLIGHT ESSENTIAL SENSOR 598

I

INNENRAUM GARTENBELEUCHTUNG 660

L

LED BATTEN SENSOR 352
LED BULKHEAD 380
LED CLICK WHITE 168
LED COLOR + WHITE 170
LED DOWNLIGHT SLIM 220
LED OFFICE LINE 322
LED POWER BATTEN 356

LED RECESS GU10 222
LED RECESS GU10 3-PACK 224
LED RECESS GU10 IP65 308
LED SPOT G9 230
LED SPOT GU10 228
LED SPOT IP44 306
LED SPOT SET SIMPLE DIM 226
LED SQUARE IP44 304
LED SWITCH BATTEN 358
LED VALUE BATTEN 354
LEDSTIXX® 626
LINEARLED FLAT® 348
LINEAR LED CLOCK USB 608
LINEAR LED MOBILE 622
LINEAR LED MOBILE ADVANCED 618
LINEAR LED SLIM 344
LINEAR LED SLIM RGBW 342
LINEAR LED TURN 346
LINEAR SHELF 624
LUMISTIXX® 628
LUNETTA® 614
LUNETTA® ADVANCED 612

M

MOBILE CAMERA LIGHT RING 620

N

NEON DIGITAL FLEX MULTICOLOR 560
NEON FLEX 562
NIGHTLUX® CARTOON SENSOR 616
NIGHTLUX® CEILING 616
NIGHTLUX® CLOCK WHITE 616
NIGHTLUX® HALL 634
NIGHTLUX® MOBILE LANTERN 616
NIGHTLUX® MOBILE MULTI POWERBANK 616
NIGHTLUX® STAIR 638
NIGHTLUX® TORCH 636
NIGHTLUX® TOUCH RABBIT 616
NIGHTLUX® TOUCH TV 616

O

ORBIS® CCT / DIM 174
ORBIS® FRAME CLICK SENSOR 156
ORBIS® IP44 162
ORBIS® PLATE CLICK SENSOR 158
ORBIS® PURE 176
ORBIS® SPARKLE 172
ORBIS® SPARKLEDOT CLICK SENSOR 160
ORBIS® SQUARE CLICK SENSOR 164
ORBIS® ULTRA SLIM BACKLIGHT CLICK DIM 166

P

PANAN® ALU CCT 272
PANAN® CLIP 268
PANAN® DISC SINGLE 270
PANAN® FOLD DIM USB 266
PANEL ESSENTIAL 100
PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR 94
PLANON™ FRAMELESS ROUND 96
PLANON™ FRAMELESS SQUARE 92
PLANON™ PLUS 98

S

SENSOR CEILING 652
SENSOR CEILING FLUSH 650
SENSOR WALL 654
SMART+ BLUETOOTH FLEX MULTICOLOR 314
SMART+ BLUETOOTH FLEX OUTDOOR MULTICOLOR 556
SMART+ BLUETOOTH SOLAR ALPS 422
SMART+ BLUETOOTH SOLAR PATH 532
SMART+ BLUETOOTH SOLAR SPOT 534
SMART+ BLUETOOTH SPOT & BOLLARD 530
SMART+ BLUETOOTH TABLE LANTERN SOLAR 402
SMART+ BLUETOOTH TABLEFRAME SOLAR 400
SMART+ WIFI BEAM ADJUST WALL RGBW 458
SMART+ WIFI BRICK 460
SMART+ WIFI CASCADE 414
SMART+ WIFI CEILING FAN 152
SMART+ WIFI CEILING ORBIS® DISC IP44 294
SMART+ WIFI CIRCLE CAMERA CONTROL WALL & CEILING 572
SMART+ WIFI CLOUD CAMERA 566
SMART+ WIFI CUBE MULTICOLOR 418
SMART+ WIFI CURVE MULTICOLOR 462
SMART+ WIFI DECOR SWAN CEILING 66
SMART+ WIFI DECOR TWIST PENDANT 182
SMART+ WIFI DECOR TWIST TABLE 254
SMART+ WIFI DECOR WOOD CEILING 68
SMART+ WIFI DECOR WOOD PENDANT 184
SMART+ WIFI DECOR WOOD TABLE 256
SMART+ WIFI DOWNLIGHT SLIM 216
SMART+ WIFI ECLIPSE 406
SMART+ WIFI ENTRANCE CAMERA 574
SMART+ WIFI FLARE UPDOWN 416
SMART+ WIFI FLEX MULTICOLOR 312
SMART+ WIFI FLOOD 584
SMART+ WIFI FLOOD CAMERA 580
SMART+ WIFI FLOOR CORNER 270
SMART+ WIFI FLOOR CORNER SLIM 278
SMART+ WIFI FLOOR ROUND 280
SMART+ WIFI GARDEN DOT MULTICOLOR 540
SMART+ WIFI GARDEN POLE MULTICOLOR 536
SMART+ WIFI GARDEN SPOT MULTICOLOR 538
SMART+ WIFI GLOBE E27 CAMERA 568
SMART+ WIFI MOOD LIGHT BAR 276
SMART+ WIFI MULTISPOT CAMERA 570
SMART+ WIFI NEON FLEX MULTICOLOR 554
SMART+ WIFI LANTERN FLARE MULTICOLOR 420
SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT ROUND 126
SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT SQUARE 106
SMART+ WIFI ORBIS® CIRCLE 128
SMART+ WIFI ORBIS® CLARIA 116
SMART+ WIFI ORBIS® CLEAN 112

SMART+ WIFI ORBIS® CROMO 142
SMART+ WIFI ORBIS® CYLINDER 148
SMART+ WIFI ORBIS® DONUT 134
SMART+ WIFI ORBIS® DOWNLIGHT SURFACE 212
SMART+ WIFI ORBIS® EYE 146
SMART+ WIFI ORBIS® FRAME 144
SMART+ WIFI ORBIS® GAVIN 124
SMART+ WIFI ORBIS® JADEN 124
SMART+ WIFI ORBIS® KITE 136
SMART+ WIFI ORBIS® KURT 118
SMART+ WIFI ORBIS® LISA 124
SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET RECTANGULAR 104
SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET SQUARE 102
SMART+ WIFI ORBIS® MOON 138
SMART+ WIFI ORBIS® PLATE 140
SMART+ WIFI ORBIS® RUMOR 132
SMART+ WIFI ORBIS® SADDIE 110
SMART+ WIFI ORBIS® SPARKLE 122
SMART+ WIFI ORBIS® SPIRAL 150
SMART+ WIFI ORBIS® STEA 130
SMART+ WIFI ORBIS® STELLA 108
SMART+ WIFI ORBIS® ULTRA SLIM BACKLIGHT 114
SMART+ WIFI ORBIS® WALL CROSS 234
SMART+ WIFI ORBIS® WALL CYLINDRO 240
SMART+ WIFI ORBIS® WALL SWAN 236
SMART+ WIFI ORBIS® WALL TWIST 238
SMART+ WIFI ORBIS® WALL WOOD 242
SMART+ WIFI ORBIS® WOOD 120
SMART+ WIFI PIPE 412
SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR 78
SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS ROUND 80
SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS SPARKLE 74
SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS SQUARE 76
SMART+ WIFI PLANON™ PLUS BACKLIGHT 86
SMART+ WIFI PLANON™ PLUS FRAME 82
SMART+ WIFI PLANON™ PLUS HOLE BACKLIGHT 84
SMART+ WIFI PLANON™ PLUS RECTANGULAR 90
SMART+ WIFI PLANON™ PLUS SQUARE 88
SMART+ WIFI REMOTE CONTROL COLOR CHANGE 656
SMART+ WIFI ROTARY UPDOWN RGBW 456
SMART+ WIFI ROUND CAMERA 576
SMART+ WIFI SPOT 218
SMART+ WIFI STRING LIGHT IP44 RGBW 528
SMART+ WIFI SUBMARINE® LED 364
SMART+ WIFI SWING ROUND 410
SMART+ WIFI TABLEFRAME WITH USB POWERBANK 398
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT CIRCLE 194
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT OSAKA 196
SMART+ WIFI TRUNK SQUARE 408
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 330
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED SLIM 328
SMART+ WIFI UNDERCABINET ROUND 326
SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN 154
SMART+ WIFI WALL CAMERA 578
SMART+ WIFI WALL ORBIS® AQUA IP44 292
SMART+ WIFI WALL ORBIS® BATH IP44 300
SMART+ WIFI WALL ORBIS® DUPLO IP44 296
SMART+ WIFI WALL ORBIS® ELYPSE IP44 298
SMART+ WIFI WALL ORBIS® ROUND IP44 288
SMART+ WIFI WALL ORBIS® WAVE IP44 290
SMART+ ZIGBEE FLEX MULTICOLOR 316
SMART+ ZIGBEE FLEX OUTDOOR MULTICOLOR 558
SMART+ ZIGBEE GARDENPOLE MULTICOLOR 542
SPOT SURFACE ROUND GU10 214
SPOT SURFACE SQUARE GU10 214
SPYLUX® 632
SUBMARINE® 374
SUBMARINE® INTEGRATED 370
SUBMARINE® INTEGRATED SLIM VALUE 372
SUBMARINE® LED SENSOR 366
SUBMARINE® LED THROUGH-WIRING 368
SUN@HOME WIFI BATHROOM ROUND IP44 44
SUN@HOME WIFI CIRCULAR 52
SUN@HOME WIFI CIRCULAR PENDANT 42
SUN@HOME WIFI CLASSIC A 62
SUN@HOME WIFI CLASSIC B 62
SUN@HOME WIFI DOWNLIGHT SLIM 56
SUN@HOME WIFI FLEX 60
SUN@HOME WIFI MONITOR CLIP LAMP 46
SUN@HOME WIFI MOODLIGHT 60
SUN@HOME WIFI ORBIS® CEILING PLATE 54
SUN@HOME WIFI ORBIS® CROSS 59
SUN@HOME WIFI PANAN DESK 46
SUN@HOME WIFI PANAN FLOOR 46
SUN@HOME WIFI PAR16 62
SUN@HOME WIFI PLANONTM FRAMELESS 48
SUN@HOME WIFI PLANONTM PLUS 50

T

TRACKLIGHT ACCESSORIES 208
TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER GU10 204
TRACKLIGHT RAIL 206
TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GU10 198
TRACKLIGHT SPOT GOLD CYLINDER GU10 202
TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER GU10 200
TUBEKIT LED® 360

U

UNDERCABINET SPOT MAGNET 334
UNDERCABINET SPOT PUCK 332

V

VINTAGE EDITION 1906® PENDULUM 190

W

WORKLIGHT BATTERY 384
WORKLIGHT PANEL 386
WORKLIGHTS R-STAND SOCKET 388
WORKLIGHTS S-STAND 390
WORKLIGHTS – TRIPOD 394
WORKLIGHTS TRIPOD – ADJUST AND REMOVE 392

Jegliche Manipulation unserer Produkte sowie deren Verpackung, wie beispielsweise Veränderungen, Umarbeitungen, Umstempelungen sind unzulässig und verletzen u. a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Derartige Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen, für die LEDVANCE in keinem Fall verantwortlich gemacht werden kann.

Noch mehr Informationen über unsere Produkte finden Sie im Internet unter folgenden Adressen:
www.ledvance.de
www.ledvance.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken.

ÜBER LEDVANCE

Mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern und Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen in der Allgemeinbeleuchtung für professionelle Kunden und Endkonsumenten. Aus dem OSRAM Geschäftsbereich für die Allgemeinbeleuchtung hervorgegangen, umfasst das Portfolio von LEDVANCE ein breitgefächertes Sortiment an LED-Leuchten für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsbereiche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Licht-Produkte für Smart Homes und Smart Buildings, eines der umfassendsten Angebote an fortschrittlichen LED-Lampen in der Lichtbranche, traditionelle Leuchtmittel, ein LED Strip System und Lichtmanagementsysteme.

Kundenservicecenter:
kundenservice@ledvance.com

Deutschland:
Tel.: +49 89 780673-660

LEDVANCE GmbH
Parkring 29–33
85748 Garching
Germany
LEDVANCE.DE

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier | Fördert gute Waldnutzung
FSC® C018312

901K015DE 01/2023 LEDVANCE EU-W MK TRA Technische Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

LEDVANCE.DE