

BENELUX.LEDVANCE.COM



LEDVANCE




**ARMATUREN,
LMS SYSTEMEN, DRIVERS,
LED STRIPS, LED LAMPEN EN PV**

LICHTGIDS 2026




10 YEARS OF LEDVANCE 100 YEARS OF EXCELLENCE



EEN WERELDSPELER **LEDVANCE**

Voortgekomen in 2016 uit OSRAM en met meer dan 100 jaar aan verlichtingsexpertise, zijn wij inmiddels één van de topspelers ter wereld op het gebied van algemene verlichting.



VERLICHTING VOOR MEER **DUURZAAMHEID**

Ons motto “VAN LINE NAAR LOOP” maakt onze visie om met intelligente verlichtingsoplossingen bij te dragen aan een groenere planeet en een beter leven tastbaarder. Onze nieuwe productlijnen EVERLOOP en NATURELOOP ondersteunen de overgang van lineaire naar circulaire economische processen, waardoor afval, energieverbruik en grondstofverbruik worden verminderd.



VOOR UW PROJECTEN **TOP SUPPORT**

Of het nu gaat om lichtadvies, maatwerkoplossingen, energieanalyses of haalbaarheidsstudies – verlichtingsprofessionals kunnen altijd rekenen op de ondersteuning van LEDVANCE. Dit geldt in meer dan 140 landen en in tal van sectoren, van kantoren, onderwijs, sport en horeca tot winkels, industrie, logistiek en straatverlichting.



EEN VOLLEDIG ASSORTIMENT **ONE-STOP SHOP**


LEDVANCE biedt professionele installateurs en eindgebruikers alles uit één hand – van lampen, armaturen en LED-strips tot innovatieve lichtmanagement-systemen en slimme thuisoplossingen. Inmiddels hebben we ons portfolio naast hoogwaardige verlichtingsoplossingen verder uitgebreid met baanbrekende fotonvoltaïsche producten.

INHOUD LICHTGIDS 2026

INTRODUCTIE		4
LEDVANCE PROFESSIONELE ARMATUREN		14
LEDVANCE RESIDENTIËLE ARMATUREN		126
VIVARES LICHTMANAGEMENTSYSTEEM & LED DRIVERS		186
LED STRIPS		212
LED BUIZEN, DULUX & HID LED		238
LED LAMPEN - SMART ⁺ , SPOT, CLASSIC & SPECIAL		260
VINTAGE EDITION 1906 & DECO VINTAGE 1906		284
RENEWABLE ENERGY		300
ALGEMENE INFORMATIE		304



POWER THROUGH LIGHT

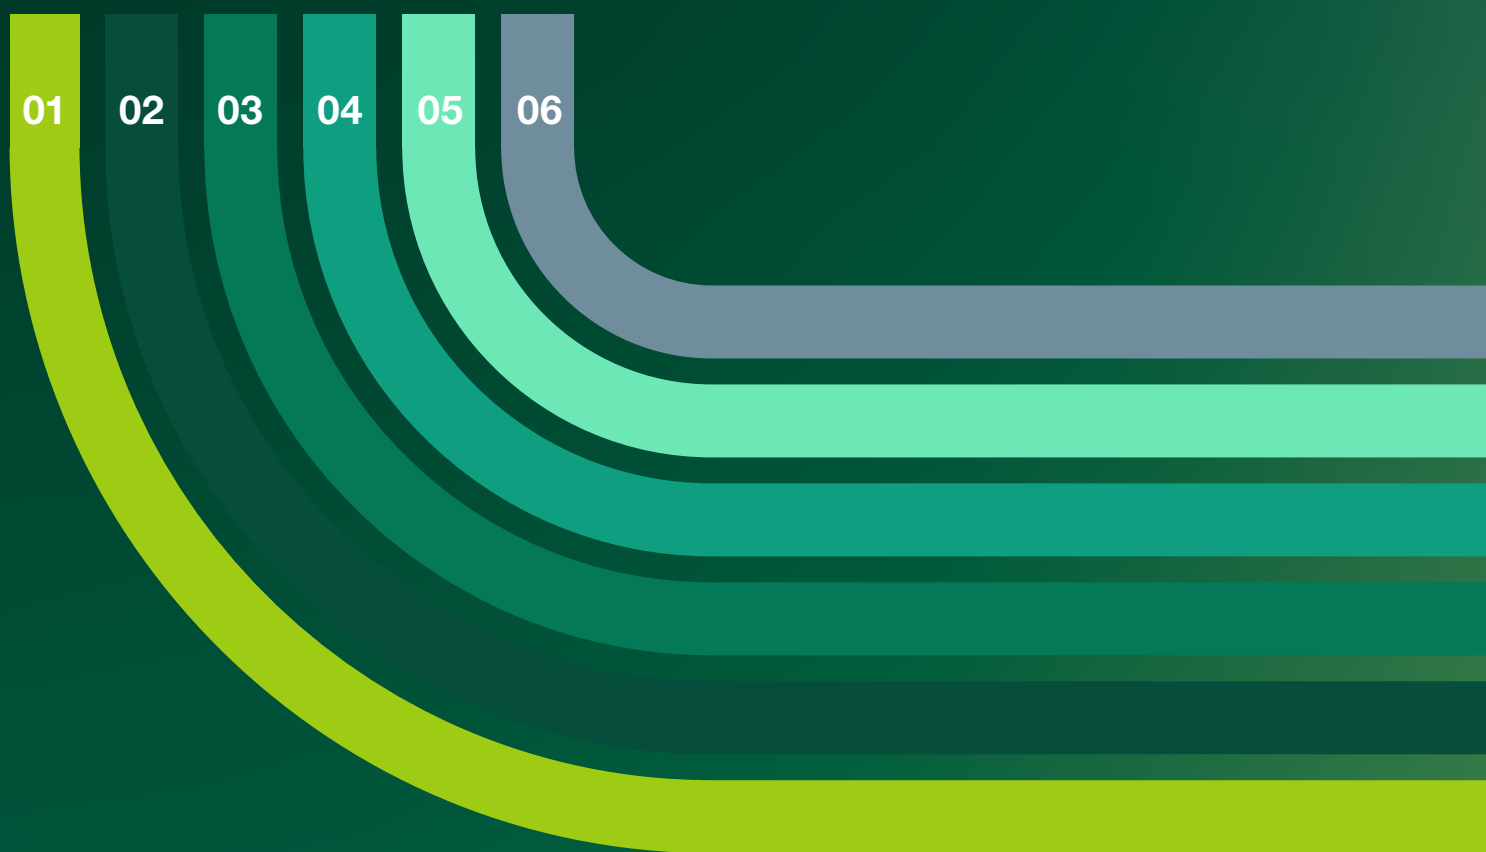

LEDVANCE behaalde met trots de EcoVadis Silver Medal voor 2024, waarmee we in de top 15% wereldwijd aanwezig zijn (onder strengere duurzaamheidsnormen). Onze vijfde zilveren onderscheiding sinds 2018 weerspiegelt onze oprechte toewijding aan verantwoordelijk handelen dat zowel mensen als de planeet ten goede komt.

Duurzaamheid staat centraal in de strategie van LEDVANCE. Als wereldwijde verlichtingsexpert nemen we onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van het milieu en ontwikkelen we oplossingen die klaar zijn voor de toekomst.

Onze energie-efficiënte LED lampen, armaturen en slimme verlichtingssystemen verminderen de impact op het milieu en ondersteunen een schonere toekomst - versterkt door onze nieuwe LEDVANCE Renewables oplossingen voor energie-opwekking.

Met LEDVANCE LOOP creëren we producten die langer meegaan en maken we waar mogelijk gebruik van vervangbare onderdelen en gerecyclede materialen, waardoor duurzame verlichting toegankelijk en praktisch wordt.

Deze brochure toont hoe LEDVANCE duurzaamheid in de praktijk brengt - met echte productoplossingen en duurzame innovaties.

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS (EPD)

LICHTMANAGEMENT SYSTEMEN

MULTISELECT

NATURELOOP

EVERLOOP





VAN LINE NAAR LOOP



LEDVANCE LOOP: ons speciale submerk voor duurzaamheid, vertegenwoordigt onze reis naar steeds meer circulaire verlichtingsoplossingen. Het EVERLOOP concept introduceert armaturen met vervangbare LED modules en drivers, waardoor de levenscyclus van producten wordt verlengd terwijl afval wordt verminderd. Ondertussen bevatten NATURELOOP producten hoge percentages post-consumer gerecyclede kunststoffen en aluminium, wat de impact op het milieu aanzienlijk vermindert.



**ENERGIEZUINIGE PRODUCTEN
DIE HET VERBRUIK VERMINDEREN**



**ONTWORPEN VOOR CIRCULARITEIT
MET VERVANGBARE ONDERDELEN**



**GERECYCLEDE MATERIALEN MINIMALISEREN
UITPUTTING VAN GRONDSTOFFEN**

Licht transformeren tot een bron van betekenisvolle milieuverandering.



ONTDEK EVERLOOP
KJK HOE EENVOUDIG HET
EVERLOOP PRINCIPE IS

**LINEAR
INDIVIED
DIRECT / INDIRECT**

Eenvoudig onderdelen
vervangen voegt
waarde toe aan
installatie en
onderhoud.

- A** LED MODULE
- B** LED DRIVER
- C** CONNECTOR



**BULKHEAD
ROUND**



**SURFACE FLAT
SQUARE EN
ROUND**



**DAMP PROOF
HIGH EFFICIENCY**



**HET TOTALE
EVERLOOP
AANBOD**



ONTDEK HIER

EVERLOOP

VERVANG, REDUCEER AFVAL

EVERLOOP vertegenwoordigt onze visie op een duurzamere toekomst in verlichting. Het concept maakt de vervanging van LED-lichtbronnen en drivers mogelijk, waardoor de levensduur van armaturen stijgt en afval wordt verminderd. Everloop omarmt de principes van de circulaire economie en bevordert milieuverantwoordelijkheid in het ontwerp van gebouwen.

Het gebruiksvriendelijke ontwerp zorgt voor eenvoudig onderhoud. Verwisselbare componenten verminderen de milieu-impact en overtreffen de duurzaamheidsnormen van de EU. EVERLOOP staat voor duurzame, eenvoudige en toekomstgerichte verlichtingsoplossingen.



UPGRADEN IN PLAATS VAN AFVAL

COMPONENTEN VERVANGEN GRONDSTOFFEN SPAREN



DE MOGELIJKHEID OM KRITISCHE ARMATUURCOMPONENTEN TE VERVANGEN BESPAART GRONDSTOFFEN EN VOORKOMT VERSPILLING.



EEN STERK STATEMENT VOOR DE VERLICHTINGSINDUSTRIE

Het EVERLOOP symbool vertegenwoordigt onze toewijding aan het creëren van verlichting met een doel die verder gaat dan het onmiddellijke. Door het modulaire ontwerp en de vervangbare onderdelen helpen we u een erfenis van verantwoordelijkheid op te bouwen en tegelijkertijd elektronisch afval te verminderen. Wanneer u voor EVERLOOP kiest, installeert u niet zomaar verlichting - u investeert in een meer duurzame verlichting met een doordachte aanpak van het gebruik van hulpbronnen in onze gebouwde omgeving.

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

TOEGANG TOT AL ONZE PRODUCT DOCUMENTEN ONLINE

LEDVANCE stapt over op digitale productdocumentatie - een stap die goed is voor voor zowel gebruikers als de planeet. In plaats van gedrukte handleidingen en datasheets, is productinformatie nu gemakkelijk toegankelijk via een QR-code direct op het product of de verpakking.

Deze verandering maakt toegang niet alleen sneller, handiger en altijd up-to-date, maar helpt ook het papierverbruik te verminderen en te besparen op natuurlijke hulpbronnen.



**HANDIG VOOR U
VRIENDELIJK
VOOR DE
PLANEET**
SCAN DE
QR CODE
VOOR MEER
INFORMATIE



GEMAKKELIJKE TOEGANG

Scan een QR-code op het product of de verpakking om installatiehandleidingen, datasheets en meer te bekijken.



ALTIJD UP-TO-DATE

Altijd toegang tot de nieuwste versie - geen verouderd gedrukt materiaal meer.



BETER VOOR HET MILIEU

Vermindert papiergebruik en -afval een eenvoudige stap naar het besparen van hulpbronnen.

EPD MILIEU PRODUCT VERKLARINGEN

ONTWIKKELD VOOR TRANSPARANTIE

Een milieuproductverklaring (EPD) levert geverifieerde gegevens over de milieu-impact van een product gedurende de hele levenscyclus - van grondstoffen tot afvalverwerking. Het zorgt voor transparantie, maakt eerlijke vergelijkingen mogelijk en ondersteunt duurzaamheidsdoelstellingen.

GECERTIFICEERD, VERTROUWD EN KLAAR VOOR DE TOEKOMST



GECERTIFICEERD VOLGENS DE HOOGSTE NORMEN

Geverifieerd door externe experts en in overeenstemming met ISO 14025, EN15804+A2 en PEP Ecopassport PSR00014.



WETENSCHAPPELIJK BETROUWBAAR EN VERGELIJKBAAR

Gebaseerd op de meest betrouwbare LCA-database, waardoor consistentie ontstaat tussen producten, certificeringen en aanbestedingen.



TRANSPARANT EN KLAAR VOOR DE TOEKOMST

LEDVANCE EPD's zorgen voor objectieve milieugegevens - vertrouwd voor groene bouwprojecten, openbare aanbestedingen en duurzame planning.

PEP ECOPASSPORT® - GEVERIFIEERDE MILIEU-INFORMATIE OVER PRODUCTEN



Duurzaamheid vereist betrouwbaarheid. Daarom biedt LEDVANCE verlichtingsoplossingen met type III milieuproductverklaringen (EPD's) van het PEP ecopassport® programma. De geverifieerde verklaringen* zijn gebaseerd op levenscyclusanalyses die de ecologische voetafdruk van een ecologische voetafdruk van een product over de hele levenscyclus bepalen en de gegevens over de energiebehoefte en het aardopwarmingsvermogen nauwkeurig documenteren en verklaren. EPD's zijn eenvoudig toegankelijk op onze eCatalogus productpagina's.

* Overeenkomstig DIN ISO 14025 en DIN ISO 15804 A2.

UW PROJECT IS ONZE ZORG PROJECTONDERSTEUNING VAN LEDVANCE

Naast standaard producten, bieden we oplossingen op maat voor de specifieke behoeften van uw project.

Of het nu gaat om het integreren van sensoren, het veranderen van behuizingskleuren of het aanpassen van de bedrading - LEDVANCE PROJECT SERVICES zet uw specifieke wensen om in oplossingen op maat.

SPECIFICATIES

	SNELLE AANPASSINGEN	Voeg uw specifieke instellingen en projectvereisten toe aan ons standaardaanbod.
	MID-LEVEL COMPLEXITEIT	Kies uit ons SPECIFY assortiment.
	HOGE COMPLEXITEIT	Volledig configureerbare componenten voor uw specifieke verlichtingsontwerpen.



TESTEN

We testen producten in onze eigen geaccrediteerde laboratoria in Europa.

MEER WETEN?
BENELUX@LEDVANCE.COM



 **loblicht®**
DESIGN MIT PROFIL

- LOBLICHT IS IN 2025 ONDERDEEL GEWORDEN VAN DE LEDVANCE GROEP
- LOBLICHT IS EEN DUITSE FABRIKANT VAN HOOGWAARDIGE VERLICHTINGS-OPLOSSINGEN
- LEDVANCE VERSTERKT HIERMEE ZIJN EXPERTISE IN VERLICHTINGS-PROJECTEN



SCAN DE QR-CODE

MAAK KENNIS MET DEZE
PROFESSIONELE LICHTOPLOSSINGEN



ALTIJD HET JUISTE PRODUCT MULTI-SELECT

Maak uw dagelijkse werkzaamheden gemakkelijker en flexibeler als het gaat om het kiezen van het juiste armatuur.



Met MULTI SELECT van LEDVANCE kunt u genieten van verschillende kleurtemperaturen en lumenstromen in slechts één armatuur. Pas ze aan uw behoeften aan met een druk op een schakelaar - direct voor installatie.


VOORDELEN VOOR DE GROOTHANDEL

- Compacter assortiment met verlaagde complexiteit
- Minder tijd en moeite voor het vinden van het juiste product

VOORDELEN VOOR DE INSTALLATEUR

- Altijd het passende armatuur voor uw project
- Snelle en praktische oplossingen
- Flexibel: aanpassingen mogelijk voor of na installatie

SELECTEER DE LICHTSTROOM
EN/OF DE ...

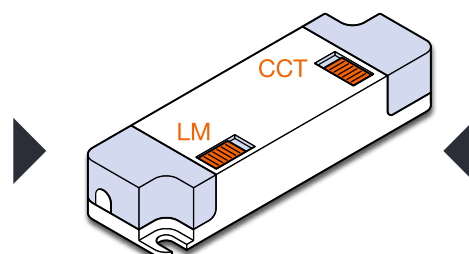


... KLEURTEMPERATUUR
OP HET ARMATUUR

MULTI SELECT VAN LEDVANCE

Scan de QR code voor
meer informatie.



MULTI LUMEN FUNCTIES

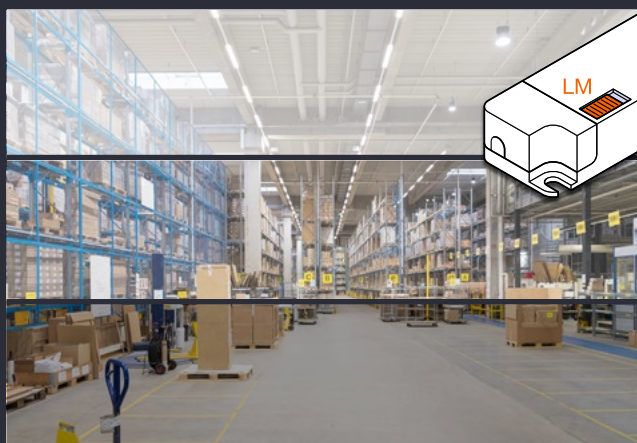

- + Armaturen of buizen met instelbare lichtstroom (lumen)
- + Eenvoudig in te stellen lichtstroom in meerdere stappen via schakelaar op de lamp, driver of het armatuur vóór installatie
- + Praktische oplossing voor optimale verlichting, bijvoorbeeld in ruimtes met verschillende hoogtes




MULTI COLOUR FUNCTIES



- + Armaturen met maximaal drie verschillende kleurtemperaturen
- + Lichtkleur eenvoudig in te stellen via schakelaar op de driver of het armatuur
- + Pas de lichtkleur aan specifieke vereisten aan vóór de installatie



LEDVANCE



PROFESSIONELE LED ARMATUREN

VARIËTEIT KOMT IN DRIEËN: PRODUCTKLASSEN SYSTEEM


Om ervoor te zorgen dat u altijd overzicht houdt in het brede portfolio professionele armaturen en snel het meest geschikte product vindt, hebben we onze armaturen onderverdeeld in drie klassen: Superior Class, Performance Class en Value Class.

Met behulp van een consistente kleurcodering en duidelijke etikettering kunt u in de catalogus en op de verpakking meteen zien tot welk van de drie klassen een armatuur behoort.

Dankzij de duidelijke kleurcodering op de nieuwe duurzame verpakkingen van gerecycled karton kunt u de producten beter en sneller identificeren.



PRODUCTKLASSEN:

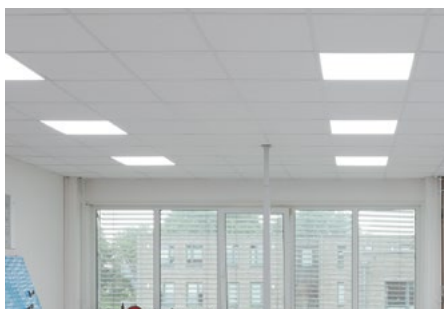

SUPERIOR CLASS

Het LEDVANCE Superior Class assortiment bestaat uit eersteklas armaturen die toonaangevend zijn op het gebied van technologie, kwaliteit en design. Ze zijn de juiste keuze voor het realiseren van bijzonder veeleisende projecten.



PERFORMANCE CLASS

LEDVANCE Performance Class is een betrouwbare oplossing vinden voor de meeste van uw verlichtingstaken. Ons kernportfolio omvat een breed assortiment hoogwaardige armaturen met uitstekende prestaties op het gebied van levensduur, efficiëntie, materiaal en lichtkwaliteit.



VALUE CLASS

Goede prestaties voor een aantrekkelijke prijs - dat is LEDVANCE Value Class. Deze armaturen worden gekenmerkt door een standaard levensduur, efficiëntie en lichtkwaliteit waardoor ze de juiste keuze zijn voor alledaagse projecten.



INHOUD

DOWNLIGHTS

	Downlight Tunable White	18
NEW	Downlight Comfort HE	19
NEW	Downlight Comfort	20
NEW	Downlight Slim Alu	22
NEW	Downlight Universal	23
	Downlight Slim Eco	24
	Downlight Surface IP65	25



STANDAARD TOEPASSINGEN: Openbare ruimtes | Winkels | Trappenhuizen | Hallen | Badkamers | Keukens

SPOTS

	Spot Vario	26
	Spot Combo	27
	Spot Air Fix	30
	Spot Air Adjust	31
	Spot Adjust	32
	Spot Fix	33
	Spot Darklight	33
	Spot Fire Resistant	34
	Spot Accessoires	35
	Spot Multi	36



STANDAARD TOEPASSINGEN: Winkels | Commerciële ruimtes | Modewinkels | Hotels | Cafés | Restaurants | Galeries | Musea

TRACKLIGHTS

NEW	Tracklight Spot Housing	37
NEW	Tracklight Spot Zoom Dim	38
NEW	Tracklight Spot XR	39
NEW	Tracklight Spot XR Food	40
NEW	Tracklight Spot Accessoires	41



STANDAARD TOEPASSINGEN: Winkels | Modewinkels | Hotels | Boetieks | Restaurants | Galeries | Musea | Showrooms

PANEL ARMATUREN

	Panel Tunable White	42
	Panel Flex	43
	Panel IndiviLED®	44
	Panel Protect IP54	45
	Panel Comfort 600	46
	Panel Comfort 1200	47
	Panel Compact 600	48
	Panel Compact 1200	48
	Panel Louver	49
	Panel Accessoires	50



STANDAARD TOEPASSINGEN: Algemene binnenverlichting | Openbare gebouwen | Kantoren | Vergaderzalen | Gangen

PENDEL- EN OPBOUWARMATUREN

	Linear IndiviLED® Direct 1200 UGR19	51
	Linear IndiviLED® Direct 1500 UGR19	53
	Accessoires	55
NEW	Office Linear	57
	Panel Direct/Indirect	60
NEW	Floorstanding Compact	61
NEW	Floorstanding Comfort	62
	Linear Surface	63



STANDAARD TOEPASSINGEN: Algemene binnenverlichting | Kantoren | Bibliotheken | Scholen | Gangen | Entreegebieden

WAND- EN PLAFONDARMATUREN

	Bulkhead Round	64
	Bulkhead Compact RC	66
NEW	Bulkhead Combo	67
	Surface Compact	68
	Surface Flat	69
NEW	Surface Disc	70
	Surface Circular & Square	71



STANDAARD TOEPASSINGEN: Openbare ruimtes | Circulatiezones | Trappen | Badkamers | Hallen

MONTAGEBALKEN

	Linear Ultra Output	72
	Linear Magnetic Batten	72
NEW	Batten Combo	73
	Linear Compact	74
NEW	Linear Mirror	75



STANDAARD TOEPASSINGEN: Openbare gebouwen | Gangen | Entreegebieden | Trappenhuizen | Koofverlichting | Rekken

LICHTLIJNSYSTEMEN

	TruSys® Flex	76
	TruSys® Flex Modules	77
	Accessoires	82
NEW	TruSys® Universal	84



STANDAARD TOEPASSINGEN: Fabrieken | Magazijnen | Supermarkten | Werkplaatsen

VOCHTBESTENDIGE ARMATUREN

NEW	Damp Proof Max	86
	Damp Proof Special IP67	87
NEW	Damp Proof HE	88
NEW	Damp Proof Flex	89
	Damp Proof IP65	90
	Damp Proof Housing	93
	Damp Proof Compact Value	94
NEW	Damp Proof Combo	95
	Damp Proof Slim Value	96



STANDAARD TOEPASSINGEN: Fabrieken | Magazijnen | Garages | Ondergrondse terreinen | Garages | Werkplaatsen | Assemblagelijnen

ARMATUREN VOOR HALLEN

	Low Bay Flex	97
	High Bay Gen 5	99
	High Bay Gen 4 Sensor	100
	High Bay Accessoires	101
	High Bay Compact	102
NEW	High Bay Flex	103



STANDAARD TOEPASSINGEN: Magazijnen | Logistieke faciliteiten | Industrie | Hoge plafonds (bijv. luchthavens)

SCHIJNWERPERS

	Floodlight Arena	105
NEW	Floodlight Max Gen2	106
	Floodlight High mast	109
	Floodlight Flex	110
	Floodlight Gen4	114
	Floodlight Gen4 Sensor	116
NEW	Floodlight Area Gen2	117



STANDAARD TOEPASSINGEN: Sportverlichting | Gebouwgevels | Openbare ruimten | Bouwplaatsen | Parkeerplaatsen | Onderdoorgangen

WAND- EN GEVELARMATUREN

NEW	Wallpack Combo	118
NEW	Wallpack EM twin Spot	118
NEW	Urban Wall Pack	118
NEW	Wallpack Vario	119



STANDAARD TOEPASSINGEN: Gebouwgevels | Openbare ruimten

STRAATVERLICHTINGS-ARMATUREN

	Streetlight Flex	120
	Streetlight Area	122
	Area ECO	124
	Urban Lantern	125



STANDAARD TOEPASSINGEN: Buitenparkeerplaatsen | Openbare ruimtes | Publieke ruimtes



DOWNLIGHT COMFORT HE



Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]			
-------------	-----	----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--

LEDVANCE DL COMFORT HE

Aluminium inbouwarmaturen in 3 verschillende diameters - Energiebesparing dankzij hoge systeemefficiëntie: tot 145 lm/W - Doorvoerbedrading mogelijk via meegeleverde connectorbox - Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare vermogensstappen (Multi Lumen) via dipswitches op de driver - Uitvoeringen: Opal diffuser, UGR19 met aluminium reflector en DALI-2 - Accessoires: renovatieringen voor bestaande plafonds - 5 jaar garantie

Versie: ON/OFF - OPAL

DL CMFT HE D150 P 15W ML 830 OP WT	4099854687204	■	15/12/10	1.950/1.620/1.350	140	100°	100.000	100.000	160 x 57	150	1
DL CMFT HE D150 P 15W ML 840 OP WT	4099854687242	■	15/12/10	2.100/1.680/1.400	150	100°	100.000	100.000	160 x 57	150	1
DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT	4099854687266	■	25/20/15	3.250/2.700/2.025	150	100°	100.000	100.000	215 x 58	200	1
DL CMFT HE D200 P 25W ML 840 OP WT	4099854687297	■	25/20/15	3.625/2.900/2.175	155	100°	100.000	100.000	215 x 58	200	1
DL CMFT HE D250 P 36W ML 830 OP WT	4099854687334	■	36/30/25	4.860/4.050/3.375	150	100°	100.000	100.000	265 x 60	250	1
DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 OP WT	4099854687358	■	36/30/25	5.220/4.350/3.750	160	100°	100.000	100.000	265 x 60	250	1

Versie ON/OFF - UGR<19

DL CMFT HE D150 P 15W ML 830 U19 WT	4099854686962	■	15/12/10	1.950/1.620/1.350	135	55°	100.000	100.000	160 x 57	150	2
DL CMFT HE D150 P 15W ML 840 U19 WT	4099854686986	■	15/12/10	2.100/1.680/1.400	140	55°	100.000	100.000	160 x 57	150	2
DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 U19 WT	4099854687006	■	25/20/15	3.250/2.700/2.025	135	55°	100.000	100.000	215 x 58	200	2
DL CMFT HE D200 P 25W ML 840 U19 WT	4099854687020	■	25/20/15	3.625/2.900/2.175	145	55°	100.000	100.000	215 x 58	200	2
DL CMFT HE D250 P 36W ML 830 U19 WT	4099854687044	■	36/30/25	4.860/4.050/3.375	135	55°	100.000	100.000	265 x 60	250	2
DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 U19 WT	4099854687068	■	36/30/25	5.220/4.350/3.750	150	60°	100.000	100.000	265 x 60	250	2

Versie: DALI-2 - OPAL

DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT	4099854687372	■	15	2.025	140	100°	100.000	100.000	160 x 57	150	✓	1
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT	4099854687396	■	15	2.175	150	100°	100.000	100.000	160 x 57	150	✓	1
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 OP WT	4099854687419	■	25	3.625	150	100°	100.000	100.000	215 x 58	200	✓	1
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 OP WT	4099854687457	■	25	3.750	155	100°	100.000	100.000	215 x 58	200	✓	1
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT	4099854687471	■	36	5.220	150	100°	100.000	100.000	265 x 60	250	✓	1
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT	4099854687518	■	36	5.580	160	100°	100.000	100.000	265 x 60	250	✓	1

Versie: DALI-2 - UGR<19

DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT	4099854687082	■	15	1.950	135	55°	100.000	100.000	160 x 57	150	✓	2
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT	4099854687105	■	15	2.100	140	55°	100.000	100.000	160 x 57	150	✓	2
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT	4099854687129	■	25	3.250	135	55°	100.000	100.000	215 x 58	200	✓	2
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT	4099854687143	■	25	3.625	145	55°	100.000	100.000	215 x 58	200	✓	2
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT	4099854687167	■	36	4.860	135	55°	100.000	100.000	265 x 60	250	✓	2
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT	4099854687181	■	36	5.220	150	60°	100.000	100.000	265 x 60	250	✓	2

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a)



1



2



DOWNLIGHT COMFORT



Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/w	°	L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]			
-------------	-----	----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT

Aluminium armaturen met 4 verschillende uitsparingen - Opal en UGR ≤ 19 versies - Efficiëntie: tot 120 lm/W - Zeer veelzijdig dankzij Multi Select - Instelbare lichtkleur (Multi Colour - 3.000K/4.000K) en Lichtstroom (Multi Lumen) - Hoge kleurweergave-index CRI > 90 - Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie - Doorvoerbedrading mogelijk via Connector Box - IP-klasse: IP44 - Uitvoeringen: on/off, DALI-2, UGR19, Zigbee - Accessoires: Emergency Conversion Box - opbouw met Surface Mounting frame - Vervisselbare ringen in 2 kleuren

Versie ON/OFF

DL CMFT D100 P 13W MS 93040 OP	4099854490842	■	13/10/7	1.430/1.100/770	110	95°	100.000	70.000	116 x 48	100	1
DL CMFT D150 P 18W MS 93040 OP	4099854490941	■	18/15/12	2.160/1.800/1440	120	95°	100.000	70.000	160 x 57	150	1
DL CMFT D200 P 30W MS 93040 OP	4099854490989	■	30/25/20	3.600/3.000/2400	120	100°	100.000	70.000	215 x 59	200	1
DL CMFT D250 P 42W MS 93040 OP	4099854491047	■	42/36/30	5.000/4.200/3600	120	100°	100.000	70.000	265 x 60	250	1

Versie ON/OFF - UGR<19

DL CMFT D100 P 13W MS 93040 U19	4099854490903	■	13/10/7	1.430/1.100/770	110	55°	100.000	70.000	116 x 48	100	2
DL CMFT D150 P 18W MS 93040 U19	4099854491085	■	18/15/12	2.160/1.800/1440	120	55°	100.000	70.000	160 x 57	150	2
DL CMFT D200 P 30W MS 93040 U19	4099854491122	■	30/25/20	3.600/3.000/2.400	120	55°	100.000	70.000	215 x 59	200	2
DL CMFT D250 P 42W MS 93040 U19	4099854491160	■	42/36/30	5.000/4.200/3.600	120	60°	100.000	70.000	265 x 60	250	2



Versie DALI-2 - OPAL

DL CMFT D100 P 13W MS 93040 OP	4099854490866	■	13	1.430	110	95°	100.000	70.000	116 x 48	100	✓	1
DL CMFT D150 P 18W MS 93040 OP	4099854490965	■	18	2.160	120	95°	100.000	70.000	160 x 57	150	✓	1
DL CMFT D200 P 30W MS 93040 OP	4099854491009	■	30	3.600	120	100°	100.000	70.000	215 x 59	200	✓	1
DL CMFT D250 P 42W MS 93040 OP	4099854491061	■	42	5.000	120	100°	100.000	70.000	265 x 60	250	✓	1

Versie DALI-2 - UGR<19

DL CMFT D100 P 13W MS 93040 U19	4099854490927	■	13	1.430	110	55°	100.000	70.000	116 x 48	100	✓	2
DL CMFT D150 P 18W MS 93040 U19	4099854491108	■	18	2.160	120	55°	100.000	70.000	160 x 57	150	✓	2
DL CMFT D200 P 30W MS 93040 U19	4099854491146	■	30	3.600	120	55°	100.000	70.000	215 x 59	200	✓	2
DL CMFT D250 P 42W MS 93040 U19	4099854491184	■	42	5.000	120	60°	100.000	70.000	265 x 60	250	✓	2

MEER PRODUCTDETAILS

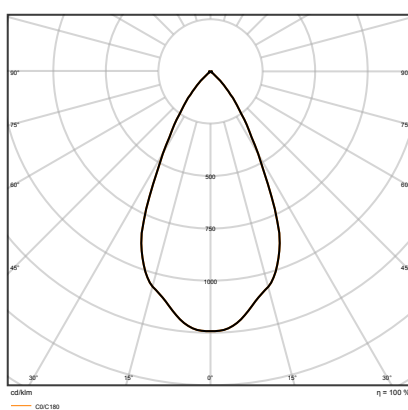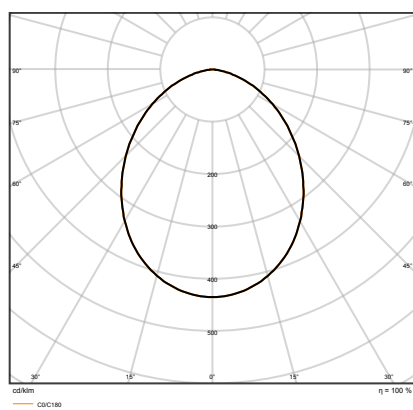
¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



DOWNLIGHT COMFORT ACCESSOIRES

Productnaam	EAN	Afmetingen Ø × H [mm]	No.
-------------	-----	-----------------------------	-----

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT ACCESSOIRES

Frame Wit

DOWNLIGHT CMFT FRAME D100 WT	4099854499906	116 × 48	1
DOWNLIGHT CMFT FRAME D150 WT	4099854499968	160 × 57	1
DOWNLIGHT CMFT FRAME D200 WT	4099854500022	215 × 59	1
DOWNLIGHT CMFT FRAME D250 WT	4099854500145	265 × 60	1

Frame Zwart

DOWNLIGHT CMFT FRAME D100 BK	4099854499920	116 × 48	2
DOWNLIGHT CMFT FRAME D150 BK	4099854499982	160 × 57	2
DOWNLIGHT CMFT FRAME D200 BK	4099854500046	215 × 59	2
DOWNLIGHT CMFT FRAME D250 BK	4099854500169	265 × 60	2

Frame Grijs

DOWNLIGHT CMFT FRAME D100 GY	4099854499944	116 × 48	3
DOWNLIGHT CMFT FRAME D150 GY	4099854500008	160 × 57	3
DOWNLIGHT CMFT FRAME D200 GY	4099854500060	215 × 59	3
DOWNLIGHT CMFT FRAME D250 GY	4099854500183	265 × 60	3

Ring Zwart

DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D100 BK	4099854515286	116 × 48	4
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D150 BK	4099854515316	160 × 57	4
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347	215 × 59	4
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378	265 × 60	4

Ring Grijs

DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D100 GY	4099854515408	116 × 48	5
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D150 GY	4099854515439	160 × 57	5
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460	215 × 59	5
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491	265 × 60	5

Verlengring - voor gebruik in bestaande plafondopeningen

DL CMFT EXT RING D190 WT	4099854687723	190 × 12	6
DL CMFT EXT RING D190 BK	4099854687570	190 × 12	7
DL CMFT EXT RING D190 GY	4099854687600	190 × 12	8
DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854687631	240 × 12	6
DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854687662	240 × 12	7
DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854687693	240 × 12	8

Verlengring D190: voor het achteraf inbouwen van versie D150 voor plafonduitsparingen van 150-185 mm

Verlengring D240: voor het achteraf inbouwen van versie D200 voor plafonduitsparingen van 200-235 mm

NIEUW



DOWNLIGHT UNIVERSAL

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W	°	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]			
-------------	-----	----------------	---	----	------	---	------------------	-----------------------------	--	--	--

LEDVANCE DOWNLIGHT UNIVERSAL

De oplossing voor comfortabele renovatie: universele montage in bestaande plafonduitsparingen - Multi Cut-out: verstelbare montageveren voor plafonduitsparingen van 65 mm tot 260 mm - Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT- en vermogensstappen (Multi Colour 3.000K/4.000K - Multi Lumen) - Eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde driver - Zeer homogene lichtverdeling - Versies: aan/uit, DALI-2 en sensor - Accessoire: ring in 2 kleuren

Versie ON/OFF

DL UNIV D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541094	■	18/9	2.420/1.200	125	110°	50.000	217 x 22	200	1
DL UNIV D300 V 23W ML 83040 WT	4099854541155	■	23/15	3.200/2.050	130	110°	50.000	290 x 22	300	1

Versie DALI-2

DL UNIV DALI D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541339	■	18	2.420	125	110°	50.000	217 x 22	200	✓	1
DL UNIV DALI D300 V 22W ML 83040 WT	4099854541377	■	22	3.200	130	110°	50.000	290 x 22	300	✓	1

Versie SENSOR

DL UNIV SN D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541414	■	18/9	2.420/1.200	125	110°	50.000	217 x 22	200	1
DL UNIV SN D300 V 23W ML 83040 WT	4099854541438	■	23/15	3.200/2.050	130	110°	50.000	290 x 22	300	1



Productnaam	EAN	Afmetingen Ø x H [mm]	
-------------	-----	-----------------------------	--

LEDVANCE DOWNLIGHT UNIVERSAL ACCESSOIRES

Versie ON/OFF

DL UNIV RING D200 BK	4099854541452	217 x 22	2
DL UNIV RING D200 BN (Nikkel)	4099854541476	217 x 22	3
DL UNIV RING D300 BK	4099854541537	290 x 22	2
DL UNIV RING D300 BN (Nikkel)	4099854541612	290 x 22	3

Versie SENSOR

DL UNIV SN RING D200 BK	4099854559457	217 x 22	4
DL UNIV SN RING D200 BN (Nikkel)	4099854559471	217 x 22	5
DL UNIV SN RING D300 BK	4099854559495	290 x 22	4
DL UNIV SN RING D300 BN (Nikkel)	4099854559518	290 x 22	5

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



1



2

DOWNLIGHT SLIM ECO

IP20

3 jaar
garantie




Productnaam	EAN	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]	Ø	°	No.
-------------	-----	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	---	---	-----

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM SQUARE

Klasse II - Polycarbonaat behuizing (RAL 9016) - Geïntegreerde driver - Voorbedraad - Aansluiten met connectorbox - Lage installatiediepte (30 mm) - 220...240 V - 3 jaar garantie - Accessoire³: opbouwframe

Downlight Slim square DN105 6W 3000K IP20 WT	4058075079212	420	70	120°	30.000	118 × 118 × 30	105 × 105	1
Downlight Slim square DN105 6W 4000K IP20 WT	4058075079236	430	70	120°	30.000	118 × 118 × 30	105 × 105	1
Downlight Slim square DN105 6W 6500K IP20 WT	4058075079250	430	70	120°	30.000	118 × 118 × 30	105 × 105	1
Downlight Slim square DN155 12W 3000K IP20 WT	4058075079274	1.020	85	120°	30.000	169 × 169 × 30	155 × 155	1
Downlight Slim square DN155 12W 4000K IP20 WT	4058075079298	1.020	85	120°	30.000	169 × 169 × 30	155 × 155	1
Downlight Slim square DN155 12W 6500K IP20 WT	4058075079311	1.020	85	120°	30.000	169 × 169 × 30	155 × 155	1
Downlight Slim square DN210 18W 3000K IP20 WT	4058075079335	1.530	85	120°	30.000	225 × 225 × 30	210 × 210	1
Downlight Slim square DN210 18W 4000K IP20 WT	4058075079359	1.530	85	120°	30.000	225 × 225 × 30	210 × 210	1
Downlight Slim square DN210 18W 6500K IP20 WT	4058075079373	1.530	85	120°	30.000	225 × 225 × 30	210 × 210	1
Downlight Slim square DN105 Frame WT	4058075079397					121 × 121 × 54		2
Downlight Slim square DN155 Frame WT	4058075079410					170 × 170 × 38		2
Downlight Slim square DN210 Frame WT	4058075079434					225 × 225 × 38		2

MEER PRODUCTDETAILS



DL SLIM DN 210 18W 6500K

¹ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ³ Garantie 2 jaar



DOWNLIGHT SURFACE IP65






Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]	Ø	H	No.
-------------	-----	----------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	---	---	-----

LEDVANCE DOWNLIGHT SURFACE IP65

Klasse I - IP65 - IK06 - Klemmenblok voor montage - Weinig flikkering (<10%, SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - Witte (vergelijkbaar met RAL 9016) of zwarte (vergelijkbaar met RAL 9005) aluminium behuizing - COB-technologie met reflector voor lage verblinding - Opbouwmontage - 220...240 V - Bedrijfstemperaturen -30°C...+40°C - 5 jaar garantie

Downlight SURFACE DN90 15W/830 36° IP65 WT	4058075768857	■	1.575	110	36°	100.000	80.000	90 × 107			1
Downlight SURFACE DN90 15W/840 36° IP65 WT	4058075768871	■	1.650	110	36°	100.000	80.000	90 × 107			1
Downlight SURFACE DN90 15W/830 36° IP65 BK	4058075768895	■	1.575	110	36°	100.000	80.000	90 × 107			2
Downlight SURFACE DN90 15W/840 36° IP65 BK	4058075768918	■	1.650	110	36°	100.000	80.000	90 × 107			2
Downlight SURFACE DN90 15W/830 60° IP65 WT	4058075768963	■	1.575	110	60°	100.000	80.000	90 × 107			1
Downlight SURFACE DN90 15W/840 60° IP65 WT	4058075768987	■	1.650	110	60°	100.000	80.000	90 × 107			1
Downlight SURFACE DN90 15W/830 60° IP65 BK	4058075769007	■	1.575	110	60°	100.000	80.000	90 × 107			2
Downlight SURFACE DN90 15W/840 60° IP65 BK	4058075769021	■	1.650	110	60°	100.000	80.000	90 × 107			2
Downlight SURFACE DN160 30W/830 36° IP65 WT	4058075769045	■	3.150	110	36°	100.000	80.000	160 × 110			3
Downlight SURFACE DN160 30W/840 36° IP65 WT	4058075769076	■	3.300	110	36°	100.000	80.000	160 × 110			3
Downlight SURFACE DN160 30W/830 36° IP65 BK	4058075769090	■	3.150	110	36°	100.000	80.000	160 × 110			4
Downlight SURFACE DN160 30W/840 36° IP65 BK	4058075769113	■	3.300	110	36°	100.000	80.000	160 × 110			4
Downlight SURFACE DN160 30W/830 60° IP65 WT	4058075769137	■	3.150	110	60°	100.000	80.000	160 × 110			3
Downlight SURFACE DN160 30W/840 60° IP65 WT	4058075769151	■	3.300	110	60°	100.000	80.000	160 × 110			3
Downlight SURFACE DN160 30W/830 60° IP65 BK	4058075769175	■	3.150	110	60°	100.000	80.000	160 × 110			4
Downlight SURFACE DN160 30W/840 60° IP65 BK	4058075769199	■	3.300	110	60°	100.000	80.000	160 × 110			4
Downlight SURFACE DN250 45W/830 36° IP65 WT	4058075769212	■	4.725	110	36°	100.000	80.000	250 × 125			5
Downlight SURFACE DN250 45W/840 36° IP65 WT	4058075769236	■	4.950	110	36°	100.000	80.000	250 × 125			5
Downlight SURFACE DN250 45W/830 36° IP65 BK	4058075769250	■	4.725	110	36°	100.000	80.000	250 × 125			6
Downlight SURFACE DN250 45W/840 36° IP65 BK	4058075769274	■	4.950	110	36°	100.000	80.000	250 × 125			6
Downlight SURFACE DN250 45W/830 60° IP65 WT	4058075769298	■	4.725	110	60°	100.000	80.000	250 × 125			5
Downlight SURFACE DN250 45W/840 60° IP65 WT	4058075769335	■	4.950	110	60°	100.000	80.000	250 × 125			5
Downlight SURFACE DN250 45W/830 60° IP65 BK	4058075769359	■	4.725	110	60°	100.000	80.000	250 × 125			6
Downlight SURFACE DN250 45W/840 60° IP65 BK	4058075769397	■	4.950	110	60°	100.000	80.000	250 × 125			6



DL SURFACE DN160 30W/830 60° IP65

Montage instructie

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



SPOT VARIO




Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]			
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--

LEDVANCE SPOT VARIO




Klasse II - Verzonken inbouwspot met externe driver meegeleverd - Aluminium behuizing (RAL 9016) - PMMA diffusor - Draaihoek 0 tot + 350° - Kantelhoek 0 tot +35° - 220...240 V - 5 jaar garantie

Spot Vario DN170 35W/3000K 24° IP20 WT	4058075104020		3.350	95	24°	50.000	45.000	180 x 129	165 à 170	1
Spot Vario DN170 35W/4000K 24° IP20 WT	4058075104044		3.550	100	24°	50.000	45.000	180 x 129	165 à 170	1
Montage accessoires										
CONNECTOR BOX 5P L/N (4 stuks)	4058075473010							115 x 56 x 19		2

MEER PRODUCTDETAILS

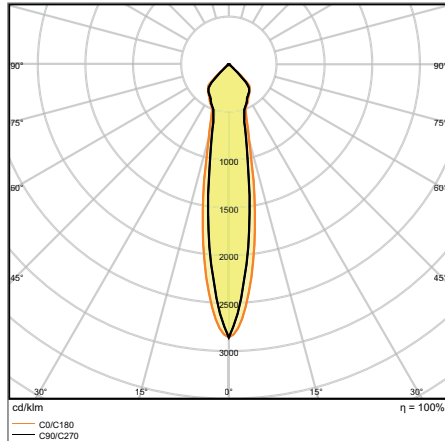

SPOT VARIO DN 170 35W 4000K 24°

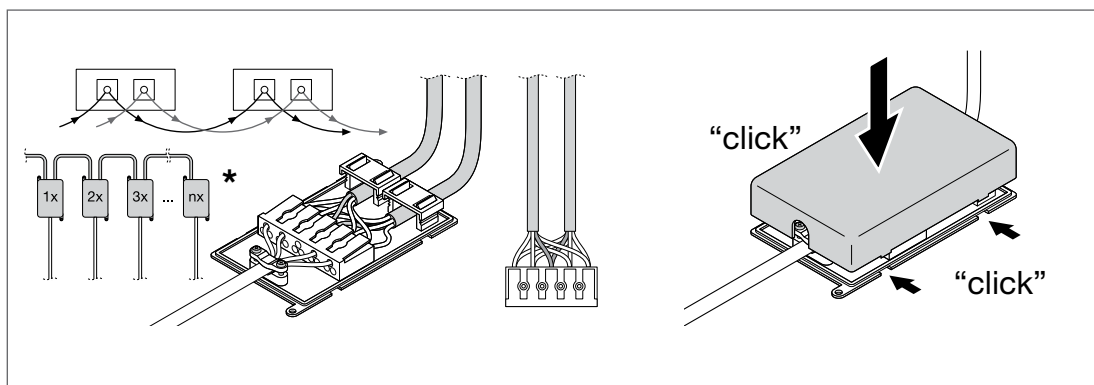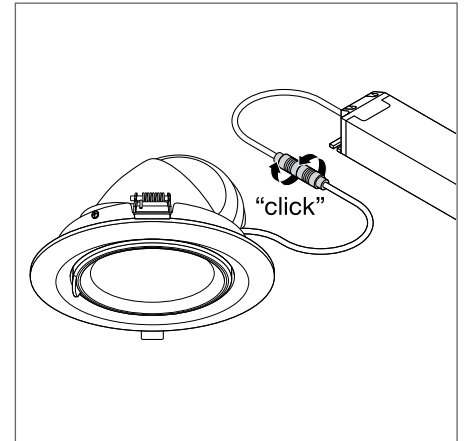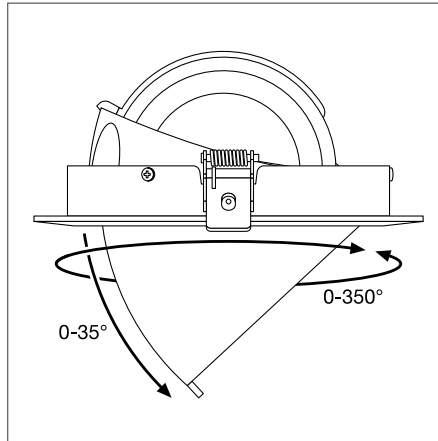

Connectorbox als accessoire verkrijgbaar

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



SPOT COMBO



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]			
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--


LEDVANCE SPOT COMBO IP65 DIM

Klasse II - Behuizing in zwart polycarbonaat - PMMA diffuser - Kan rechtstreeks worden afgedekt met de meeste soorten isolatie - Met luchtdichte afdichting - Multi Colour (2.700K, 3.000K, 4.000K) - Rand standaard in wit aluminium (RAL 9016) - Externe voeding meegeleverd - Voorzien van Multi Lumen switch en doorvoerbedradingsmogelijkheid - CRI ≥ 90 - Dimbaar met fase-afsnijdingsdimmer - 220...240 V - Plafondopening ø 68 mm - Diverse ronde en vierkante randen in verschillende kleuren als optie verkrijgbaar (zie accessoires op de volgende pagina) - Bedrijfstemperaturen -20...+40°C - 5 jaar garantie

Spot LED COMBO Adjust 6W MS 827-30-40 IP65 WT	4058075845091		400/600	109	60°	50.000	39.000	81,5 x 48	68	1
Spot LED COMBO Fix 6W MS 827-30-40 IP65 WT	4058075845077		400/600	109	60°	50.000	39.000	81,5 x 48	68	2
Versie DALI-2										
SPOT COMBO DA Adjust V 6W MC 930 IP65 WT	4058075846326		540	90	60°	50.000	35.000	81,5 x 48	68	1

Accessoires pagina 23


MEER PRODUCTDETAILS

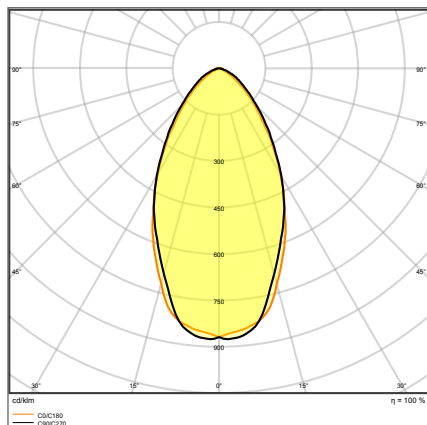

SPOT CBO ADJ 6W

LICHTSTROOM IN FUNCTIE VAN KLEURTEMPERATUUR



CCT	4W	6W
2.700 K	350 lm	550 lm
3.000 K	380 lm	580 lm
4.000 K	400 lm	600 lm

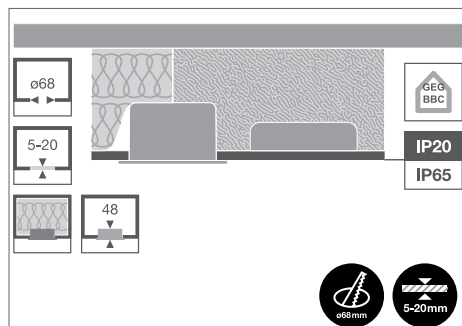


Installatie

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

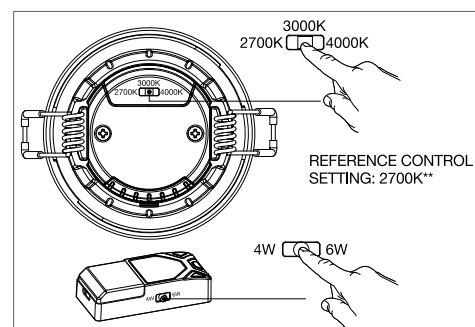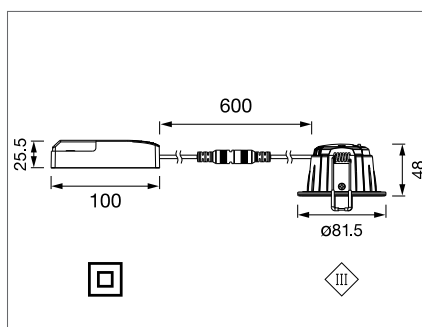

Instellen van Multi Lumen en Multi Colour met schakelaars

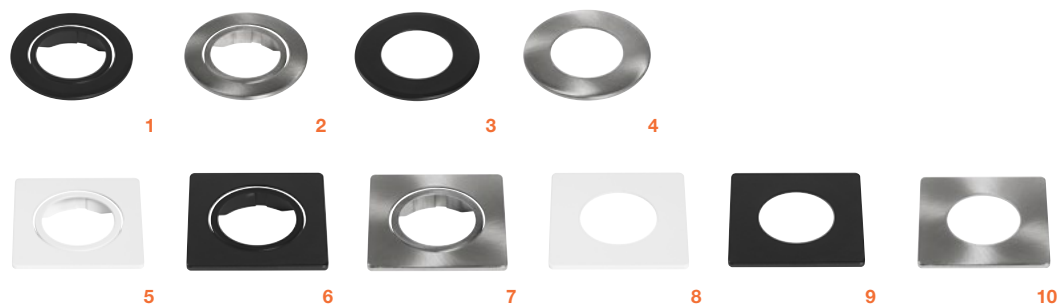

ACCESSOIRES SPOT COMBO DIM

Productnaam

EAN


Afmetingen
Ø x H
[mm]

ACCESSOIRES SPOT COMBO


Ronde of vierkante randen in WT (wit-RAL 9016), BK (zwart (RAL 9004) of BN (aluminium geborsteld nikkel)

Ring Round BK SPOT COMBO Adjust	4099854097911	81,5 x 4	1
Ring Round BN SPOT COMBO Adjust	4099854097935	81,5 x 4	2
Ring Square WT SPOT COMBO Adjust	4099854097973	81,5 x 81,5 x 4	5
Ring Square BK SPOT COMBO Adjust	4099854097997	81,5 x 81,5 x 4	6
Ring Square BN SPOT COMBO Adjust	4099854097959	81,5 x 81,5 x 4	7
Ring Round BK SPOT COMBO Fix	4099854098406	81,5 x 4	3
Ring Round BN SPOT COMBO Fix	4099854098437	81,5 x 4	4
Ring Square WT SPOT COMBO Fix	4099854099304	81,5 x 81,5 x 4	8
Ring Square BK SPOT COMBO Fix	4099854099335	81,5 x 81,5 x 4	9
Ring Square BN SPOT COMBO Fix	4099854099274	81,5 x 81,5 x 4	10

MEER PRODUCTDETAILS

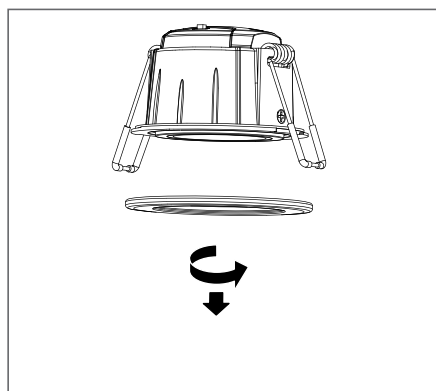

De rand van SPOT COMBO Fix vervangen

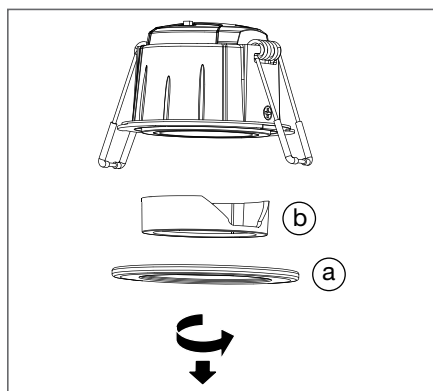De rand van SPOT COMBO Adjust
vervangen

NIEUW



1



2



SPOT COMBO FIRE RATED



Productnaam

EAN

Product-
klasseAfmetingen
Ø x H
[mm]

LEDVANCE SPOT COMBO FIRE RATED VALUE

Kleurtemperatuur instellen via schakelaar aan de achterkant van de spot (Multi Colour 2.700K/3.000K/4.000K) - Instelbare lichtstroom (Multi Lumen) - Afdekbaar met veel soorten isolatiemateriaal - Brandwerend: Ontworpen en getest om te voldoen aan de normen voor brandwerendheid (in bepaalde brandbeveiligde plafonds) - Behuizingsmateriaal: metaal - Ringmateriaal: kunststof

SPOT COMBO FIX VALUE

SPOT CBO FP FIX VALUE 6W MS 827-30-40	4099854459894	■	6/4	650/420	110/100	60°	50.000	40.000	86 x 33	70	✓	1
---------------------------------------	---------------	---	-----	---------	---------	-----	--------	--------	---------	----	---	---

SPOT COMBO ADJUST VALUE

SPOT CBO FP ADJ VALUE 7W MS 827-30-40	4099854459948	■	6/4	840/570	120/110	60°	50.000	40.000	100 x 43	70	✓	2
---------------------------------------	---------------	---	-----	---------	---------	-----	--------	--------	----------	----	---	---



1



Productnaam

EAN


Product-
klasseAfmetingen
Ø x H
[mm]

LEDVANCE SPOT COMBO FIRE RATED ECO

SPOT CBO FP FIX ECO 5W MC 827	4099854459849	■	5	560/510	120/110	60°	50.000	40.000	90 x 32	70	✓	1
-------------------------------	---------------	---	---	---------	---------	-----	--------	--------	---------	----	---	---




1



2



3



4



Productnaam

EAN

MATERIÁL

COLOR

Afmetingen
[mm]

SPOT FIRE RATED ACCESSOIRES

SP CBO FP RING FIX ROUND BK	4099854459993	Aluminum	Zwart	1
SP CBO FP RING FIX ROUND BN	4099854460050	Aluminum	Geborsteld nikkel	2
SP CBO FP RING ADJ ROUND BK	4099854460142	Aluminum	Zwart	3
SP CBO FP RING ADJ ROUND BN	4099854460173	Aluminum	Geborsteld nikkel	4

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



SPOT AIR FIX



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]	Ø	H	Ø	Ø
-------------	-----	----------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	---	---	---	---


LEDVANCE SPOT AIR FIX IP65

Klasse II - Aluminium behuizing - PMMA-diffusor - Luchtdichte constructie voor minder luchtlekkage en beperkt energieverlies - Zeer lage installatiediepte (23 mm) - Wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart (vergelijkbaar met RAL 9004) of grijs (vergelijkbaar met RAL 9006) - Dimbare externe driver met faseafsnijding (TRIAC) meegeleverd. Multi Lumen: vermogen instelbaar met Dipswitch (4W en 6W) - CRI ≥ 90 - Geschikt voor badkamers - 220...240 V - Gatmaat Ø 68 mm - Adapterring voor openingen tot Ø 150 mm optioneel verkrijgbaar - Bedrijfstemperaturen -20°C...+40°C - 5 jaar garantie


Spot LED AIR Fix 6W/927 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075799905	■	480	80	36°	50.000	41.000	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR Fix 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075799929	■	510	85	36°	50.000	41.000	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR Fix 6W/940 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075799943	■	570	95	36°	50.000	41.000	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR Fix 6W/927 Multi Lumen DIM IP65 BK	4099854000188	■	480	80	36°	50.000	41.000	81 x 34	68	✓	2
Spot LED AIR Fix 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 BK	4058075799967	■	510	85	36°	50.000	41.000	81 x 34	68	✓	2
Spot LED AIR Fix 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 SI	4058075799981	■	510	85	36°	50.000	41.000	81 x 34	68	✓	3

Accessoires pagina 35

MEER PRODUCTDETAILS

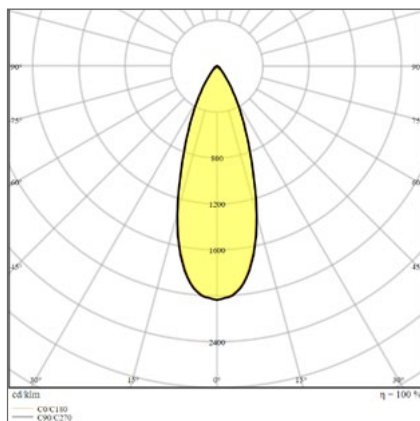


Spot LED AIR Fix 6W 940 PS DIM IP65

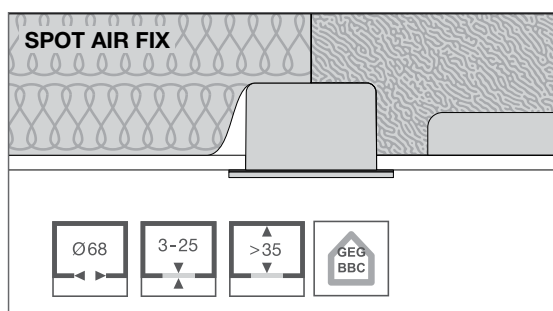

Spotlight en voeding kunnen worden afgedekt.
Minimale plenumhoogte 35 mm

SP AIR FIX	✓	✓	✗	✗
SP AIR ADJUST	✓	✗	✗	✗
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen FIX	80%	100%	130%	100%
% rated lumen ADJ	100%	130%	200%	130%

Instellen van de microscharrelaars



Klemmenblok met aansluiting



Bedekking met opgerolde isolatie

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



SPOT AIR ADJUST



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]			
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--


LEDVANCE SPOT AIR ADJUST

Klasse II - Aluminium behuizing - PMMA-diffusor - Zeer lage installatiediepte (23 mm) - Wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart (vergelijkbaar met RAL 9004) of grijs (vergelijkbaar met RAL 9006) - Dimbare externe driver met faseafsnijding (TRIAC) meegeleverd - Multi Lumen: vermogen instelbaar met Dipswitch (4W en 6W)- CRI ≥ 90 - Instelbaar ± 25° - 220...240 V - Gatmaat Ø 68 mm - Adapterring voor openingen tot Ø150 mm als optie leverbaar - Bedrijfstemperaturen -20°C...+40°C - 5 jaar garantie


Spot LED AIR ADJUST 4W/927 Multi Lumen DIM IP23 WT	4099854000003	■	300	75	36°	50.000	41.000	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR ADJUST 4W/930 Multi Lumen DIM IP23 WT	4099854000041	■	320	80	36°	50.000	41.000	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR ADJUST 4W/940 Multi Lumen DIM IP23 WT	4099854000065	■	340	85	36°	50.000	41.000	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR ADJUST 4W/927 Multi Lumen DIM IP23 BK	4099854000201	■	300	75	36°	50.000	41.000	81 x 34	68	✓	2
Spot LED AIR ADJUST 4W/930 Multi Lumen DIM IP23 BK	4099854000089	■	320	80	36°	50.000	41.000	81 x 34	68	✓	2
Spot LED AIR ADJUST 4W/930 Multi Lumen DIM IP23 SI	4099854000102	■	320	80	36°	50.000	41.000	81 x 34	68	✓	3

Accessoires pagina 35


MEER PRODUCTDETAILS

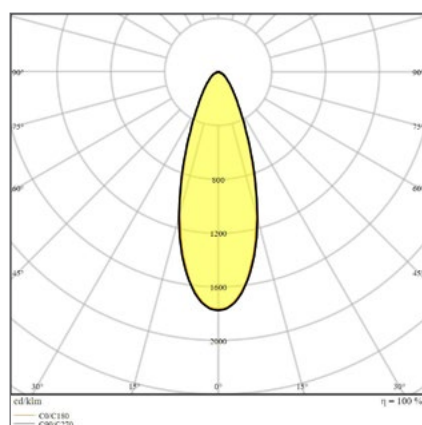

Spot LED AIR Orientable 4W 940 DIM IP23

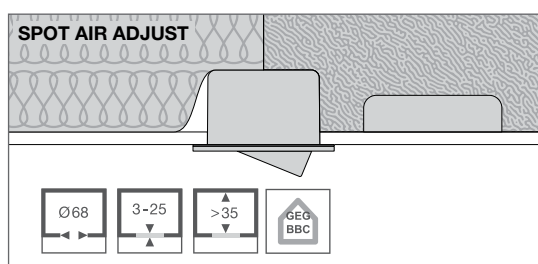

Spotlight en voeding kunnen worden afgedekt.
Minimale plenumhoogte 35 mm



Klemmenblok met aansluiting



Bedekking met opgerolde isolatie

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



SPOT ADJUST



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]			
-------------	-----	----------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--

LEDVANCE SPOT ADJUST IP20 DIM

Klasse II - Aluminium behuizing - PMMA-diffusor - Wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart (vergelijkbaar met RAL 9004) of grijs (vergelijkbaar met RAL 9006) - Dimbare externe driver met faseafsnijding (TRIAC) meegeleverd - Multi Lumen: vermogen instelbaar met Dipswitch (4W en 6W) - CRI ≥ 90 - Instelbaar ± 25° - IP20 - 220...240 V - Gatmaat Ø 68 mm - Adapterring voor openingen tot Ø 150 mm als optie verkrijgbaar - 5 jaar garantie

Spot LED adjust 8W/927 Multi Lumen DIM WT	4058075799622	■	640	80	36°	50.000	41.000	81 x 43	68	✓	1
Spot LED adjust 8W/930 Multi Lumen DIM WT	4058075799646	■	680	85	36°	50.000	41.000	81 x 43	68	✓	1
Spot LED adjust 8W/940 Multi Lumen DIM WT	4058075799660	■	720	90	36°	50.000	41.000	81 x 43	68	✓	1
Spot LED adjust 8W/927 Multi Lumen DIM BK	4099854000140	■	640	80	36°	50.000	41.000	81 x 43	68	✓	2

LEDVANCE SPOT SQUARE DK ADJUST IP20


Klasse II - Geoptimaliseerd visueel comfort (Dark Light reflector) - Externe driver meegeleverd - Aluminium behuizing - Verstelbaar ± 25° - PMMA-diffusor - 220...240 V - 5 jaar garantie

Spot SQUARE DK adjust 8W/3000K FL WT	4058075114043	■	650	80	36°	50.000	45.000	90 x 90 x 72	83 x 83		4
Spot SQUARE DK adjust 8W/3000K FL BK	4058075114067	■	650	80	36°	50.000	45.000	90 x 90 x 72	83 x 83		5



Accessoire

CONNECTORBOX 5P L/N (4 stuks)	4058075473010							115 x 56 x 19			6
-------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	---

MEER PRODUCTDETAILS



SPOT SQUARE DK 8W FL36° 3000K

SPOT LED ADJUST 8W 940 PS
DIM IP20

	✓	✓	✓	○
	ON	ON	ON	ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen	50%	80%	100%	80%

Instellen van de microschaakelaars

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ ENEC alleen voor IP20 versies | ⁴ TUV geldt alleen voor Spot Square



SPOT DARK / FIX IP44



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]			
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--

LEDVANCE SPOT DARKLIGHT

Klasse II - Aluminium behuizing - PMMA-diffusor - Wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart (vergelijkbaar met RAL 9004) of grijs (vergelijkbaar met RAL 9006) - Externe driver dimbaar door faseafsnijding (TRIAC) meegeleverd - Multi Lumen: vermogen instelbaar met Dipswitch (4W en 6W) - CRI ≥ 90 - Lage verblinding (UGR<19) - IP44 - 220...240 V - Uitsparing Ø 68 mm - Adapterring voor openingen tot Ø 150 mm verkrijgbaar - 5 jaar garantie

Spot LED Dark Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075799806	■	640	80	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	1
Spot LED Dark Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075799820	■	680	85	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	1
Spot LED Dark Fix 8W/940 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075799844	■	720	90	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	1
Spot LED Dark Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 BK	4099854000164	■	640	80	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	2
Spot LED Dark Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 BK	4058075799868	■	680	85	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	2
Spot LED Dark Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 SI	4058075799882	■	680	85	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	3

Accessoires pagina 35


LEDVANCE SPOT FIX

Klasse II - Aluminium behuizing - PMMA-diffusor - Wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart (vergelijkbaar met RAL 9004) of grijs (vergelijkbaar met RAL 9006) - Externe driver dimbaar door faseafsnijding (TRIAC) meegeleverd - Multi Lumen: vermogen instelbaar met Dipswitch (4W en 6W) - CRI ≥ 90 - IP44 - 220...240 V - Uitsparing Ø 68 mm - Adapterring voor openingen tot Ø 150 mm als optie verkrijgbaar - 5 jaar garantie


Spot LED Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075799523	■	640	80	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	4
Spot LED Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075799547	■	680	85	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	4
Spot LED Fix 8W/940 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075799561	■	720	90	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	4
Spot LED Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 BK	4099854000126	■	640	80	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	5
Spot LED Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 BK	4058075799585	■	680	85	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	5
Spot LED Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 SI	4058075799608	■	680	85	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	6

Accessoires pagina 35

MEER PRODUCTDETAILS



SPOT LED DARK FIX 8W 940
PS DIM

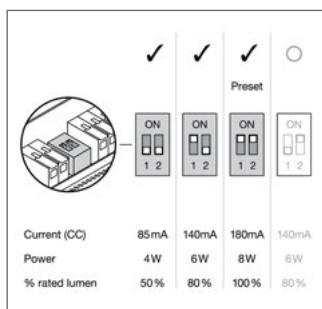

Instellen van de microschakelaars

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



SPOT FIRE RESISTANT



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]	dB	°	No.
-------------	-----	----------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	----	---	-----


LEDVANCE SPOT FIRE RESISTANT FIX

Klasse II - Aluminium behuizing - PMMA-diffusor - Wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart (vergelijkbaar met RAL 9004) of geborsteld aluminium (vergelijkbaar met RAL 9006) - Externe driver dimbaar door faseafsnijding (TRIAC) meegeleverd - Multi Lumen: vermogen instelbaar met Dipswitch (4W en 6W) - CRI ≥ 90 - Brandwerend tot 30 minuten (F30 volgens EN 1365-2) - Geschikt voor badkamers - Met luchtdichte afsluiting - 220...240 V - Uitsparing Ø 68 mm - Adapterring voor openingen tot Ø 150 mm als optie verkrijgbaar - 5 jaar garantie

Spot LED FP Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075799721	■	640	80	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	1
Spot LED FP Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075799745	■	680	85	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	1
Spot LED FP Fix 8W/940 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075799769	■	720	90	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	1
Spot LED FP Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP65 BK	4099854000027	■	640	80	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	2
Spot LED FP Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP65 BK	4058075799783	■	680	85	36°	50.000	41.000	81 x 42	68	✓	2

Accessoires pagina 35

MEER PRODUCTDETAILS

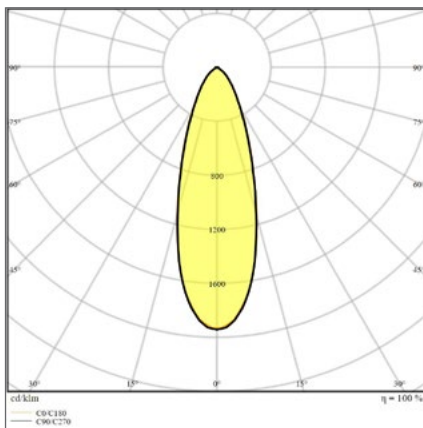

Spot LED FP FIX 8W 3000K PS DIM IP65

	✓	✓	✓	○
	ON	ON	ON	ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen	50%	80%	100%	80%

Instellen van de microschakelaars

¹ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25 °C (T_a)



SPOT ACCESSOIRES

Productnaam	EAN	Afmetingen Ø x H [mm]			
-------------	-----	-----------------------------	--	--	--

SPOT ACCESSOIRES

Plafond adapterring in wit (vergelijkbaar met RAL 9016) of zwart staal (RAL 9004) voor uitsparingen tot Ø150 mm - Afdekking in versterkt polyamide PA66 die voldoende ruimte tussen de spot en de isolatie garandeert

Spot Ring D100 WT - Adapterring voor ø68...90 mm	4099854136511	100 x 4	1
Spot Ring D100 BK - Adapterring voor ø68...90 mm	4099854136542	100 x 4	2
Spot Ring D133 WT - Adapterring voor ø68...110 mm	4099854013355	133 x 3	3
Spot Ring D133 BK - Adapterring voor ø68...110 mm	4099854013386	133 x 3	4
Spot Ring D180 WT - Adapterring voor ø115...150 mm	4099854013416	180 x 3	5
Spot Ring D180 BK - Adapterring voor ø115...150 mm	4099854013447	180 x 3	6
Spot Connector box 3P	4099854013508	93 x 35 x 22	7
Spot Holder - Bescherming tussen de spot en de isolatie in het plafond	4099854013478	93 x 93 x 73	8
8W DALI voeding met Touch DIM® functionaliteit	4099854089558	120 x 553 x 30	9

Plafond adapterframe in wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart staal (RAL 9004) of Aluminium voor uitsparingen tot Ø150 mm - Afdekking in versterkt polyamide PA66 die voldoende ruimte tussen de spot en de isolatie garandeert

SPOT FRAME 100X100 1X D68 WT	4099854459863	100 x 100	10
SPOT FRAME 100X100 1X D68 BK	4099854459917	100 x 100	11
SPOT FRAME 100X100 1X D68 SI	4099854459962	100 x 100	12
SPOT FRAME 100X200 2X D68 WT	4099854460029	100 x 200	13
SPOT FRAME 100X200 2X D68 BK	4099854460081	100 x 200	14
SPOT FRAME 100X200 2X D68 SI	4099854460111	100 x 200	15
SPOT FRAME 100X300 3X D68 WT	4099854460203	100 x 300	16
SPOT FRAME 100X300 3X D68 BK	4099854460258	100 x 300	17
SPOT FRAME 100X300 3X D68 SI	4099854460289	100 x 300	18

MEER PRODUCTDETAILS

SP RING D100
EAN 4099854136511
(WHITE)
EAN 4099854136542
(BLACK)

SP RING D133
EAN 4099854013355
(WHITE)
EAN 4099854013386
(BLACK)

IP20
IP20

SP RING D180
EAN 4099854013416 (WHITE)
EAN 4099854013447 (BLACK)

IP20
IP20

CONNECTOR BOX 3 POLE
EAN 4099854013508

Ø68 3-25 >35
Coverable

SP DRIVER DALI
EAN 4099854089558

Ø68 3-30 >50

Overzicht van de verschillende mogelijkheden met de adapterringen en aansluitingen.



SPOT MULTI



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]			
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------------	--	--	--

LEDVANCE SPOT MULTI


Klasse II - UGR ≤16 - Cardanisch inbouw - Kleurhomogeniteit ≤ 4 SDCM - Ra > 80 - Externe driver meegeleverd (één voeding per lichtpunt) - Aluminium behuizing (RAL 9011) en witte rand (RAL 9016) - Diffusor PMMA - Rotatiebereik: ± 25° - 220...240 V - 5 jaar garantie

Spot Multi 1 x 30W/3000K 38° IP20 WT/BK	4058075113923	■	2.700	90	38°	50.000	45.000	173 x 173 x 135	164 x 160	1
Spot Multi 1 x 30W/4000K 38° IP20 WT/BK	4058075113947	■	2.700	90	38°	50.000	45.000	173 x 173 x 135	164 x 160	1
Spot Multi 2 x 30W/3000K 38° IP20 WT/BK	4058075113961	■	2 x 2.700	90	38°	50.000	45.000	330 x 173 x 135	320 x 160	2
Spot Multi 2 x 30W/4000K 38° IP20 WT/BK	4058075113985	■	2 x 2.700	90	38°	50.000	45.000	330 x 173 x 135	320 x 160	2



Montage accessoires

CONNECTOR BOX 5P L/N (4 stuks)	4058075473010							115 x 56 x 19		3
--------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	---

MEER PRODUCTDETAILS

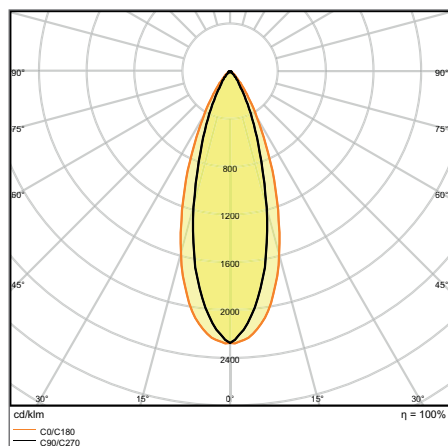

SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL

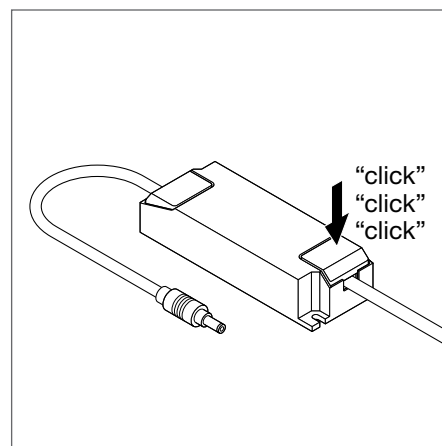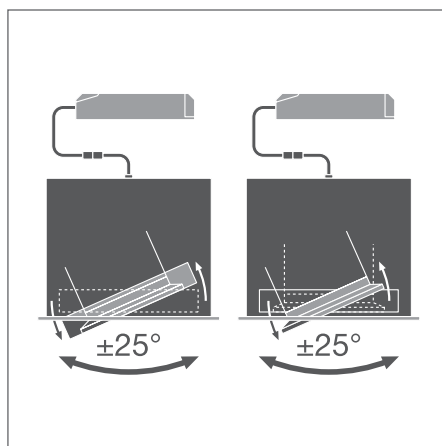

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1

2

TRACKLIGHT SPOT HOUSING



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--	--

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT HOUSING GU10

GU10 fitting geschikt voor lampvermogen tot 10W - Draaihoek: 350°, kantelhoek: 90° - Duurzame behuizing van gegoten aluminium - Verkrijgbaar in mat wit (zoals RAL9003), mat zwart (zoals RAL9005) - Exclusief lichtbron

TR SP HOUSING E GU10 BK	4099854590009	■						58 x 145	✓	1
TR SP HOUSING E GU10 WT	4099854590023	■						58 x 145	✓	2



1



2



TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--	--

LEDVANCE TRACK SPOT ZOOM DIM GEN2

Dimbare 3-fasen tracklightspot met mechanische zoomlens - Geen afleiding van de verlichte objecten dankzij het minimalistische ontwerp - Armatuur met weinig flikkering - Lage verblinding ($UGR \leq 19$) - Mechanische zoomlens met een uitstralingshoek van 18° tot 50° - Dimbaar (3% - 100%) via potentiometer direct op ieder armatuur - Draaihoek: 350°, kantelhoek: 90° - Duurzame behuizing van gegoten aluminium - Verkrijgbaar in mat wit (zoals RAL9003), mat zwart (zoals RAL9005) - 5 jaar garantie


TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

TR SP ZOOM DIM P 20W 930 WT	4099854615924	■	Max. 2.400	120	18°... 50°	50.000	35.000	72 x 256	✓	1
TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK	4099854615986	■	Max. 2.400	120	18°... 50°	50.000	35.000	72 x 256	✓	2
TR SP ZOOM DIM P 20W 940 WT	4099854616020	■	Max. 2.400	120	18°... 50°	50.000	35.000	72 x 256	✓	1
TR SP ZOOM DIM P 20W 940 BK	4099854616068	■	Max. 2.400	120	18°... 50°	50.000	35.000	72 x 256	✓	2
TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT	4099854616082	■	Max. 3.600	120	18°... 50°	50.000	35.000	80 x 260	✓	1
TR SP ZOOM DIM P 30W 930 BK	4099854616105	■	Max. 3.600	120	18°... 50°	50.000	35.000	80 x 260	✓	2
TR SP ZOOM DIM P 30W 940 WT	4099854616129	■	Max. 3.600	120	18°... 50°	50.000	35.000	80 x 260	✓	1
TR SP ZOOM DIM P 30W 940 BK	4099854616143	■	Max. 3.600	120	18°... 50°	50.000	35.000	80 x 260	✓	2


TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM CCT

TR SP ZOOM DIM P 20W 93040 WT	4099854616181	■	Max. 1.600	80	21°... 50°	50.000	35.000	72 x 256	✓	1
TR SP ZOOM DIM P 20W 93040 BK	4099854616204	■	Max. 1.600	80	21°... 50°	50.000	35.000	72 x 256	✓	2
TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT	4099854616235	■	Max. 2.400	80	21°... 50°	50.000	35.000	80 x 260	✓	1
TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK	4099854616259	■	Max. 2.400	80	21°... 50°	50.000	35.000	80 x 260	✓	2

MEER PRODUCTDETAILS

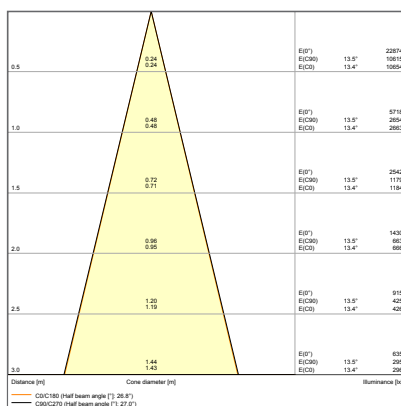

TR SP ZOOM DIM 20W 3000K DIM 25°

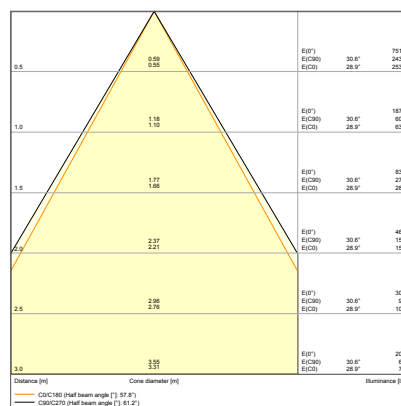

TR SP ZOOM DIM 20W 3000K DIM 50°

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a)



1

2

TRACKLIGHT SPOT XR



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--	--

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT XR

Klasse I - Geïntegreerde driver - Compatibel met de meeste 3-lichtrails - Meerdere lichtbundels mogelijk met optionele reflector
(niet voor HE versie) - CRI>90 - UGR<16 - SDCM ≤ 3 - Aluminium behuizing - PMMA-diffusor - 220...240 V - Compatibel met TRUSYS
FLEX track - 5 jaar garantie

TRACKLIGHT SPOT XR ON/OFF

TR SP XR V 20W 930 24DEG WT	4099854616273	■	2.400	120	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	68 × 215	1
TR SP XR V 20W 930 24DEG BK	4099854616297	■	2.400	120	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	68 × 215	2
TR SP XR V 20W 940 24DEG WT	4099854616310	■	2.400	120	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	68 × 215	1
TR SP XR V 20W 940 24DEG BK	4099854616334	■	2.400	120	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	68 × 215	2
TR SP XR V 30W 930 24DEG WT	4099854616365	■	3.600	120	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 × 240	1
TR SP XR V 30W 930 24DEG BK	4099854616389	■	3.600	120	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 × 240	2
TR SP XR V 30W 940 24DEG WT	4099854616402	■	3.600	120	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 × 240	1
TR SP XR V 30W 940 24DEG BK	4099854616426	■	3.600	120	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 × 240	2


TRACKLIGHT SPOT XR HE ON/OFF

TR SP XR HE V 30W 930 24DEG WT	4099854616440	■	4.000	130	24°	50.000	35.000	80 × 240	1
TR SP XR HE V 30W 930 24DEG BK	4099854616464	■	4.000	130	24°	50.000	35.000	80 × 240	2
TR SP XR HE V 30W 940 24DEG WT	4099854616488	■	4.000	130	24°	50.000	35.000	80 × 240	1
TR SP XR HE V 30W 940 24DEG BK	4099854616501	■	4.000	130	24°	50.000	35.000	80 × 240	2

TRACKLIGHT SPOT XR DALI

TR SP XR DA V 30W 930 24DEG WT	4099854616549	■	3.600	120	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 × 240	✓	1
TR SP XR DA V 30W 930 24DEG BK	4099854616693	■	3.600	120	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 × 240	✓	2
TR SP XR DA V 30W 940 24DEG WT	4099854616723	■	3.600	120	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 × 240	✓	1
TR SP XR DA V 30W 940 24DEG BK	4099854616761	■	3.600	120	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 × 240	✓	2

MEER PRODUCTDETAILS

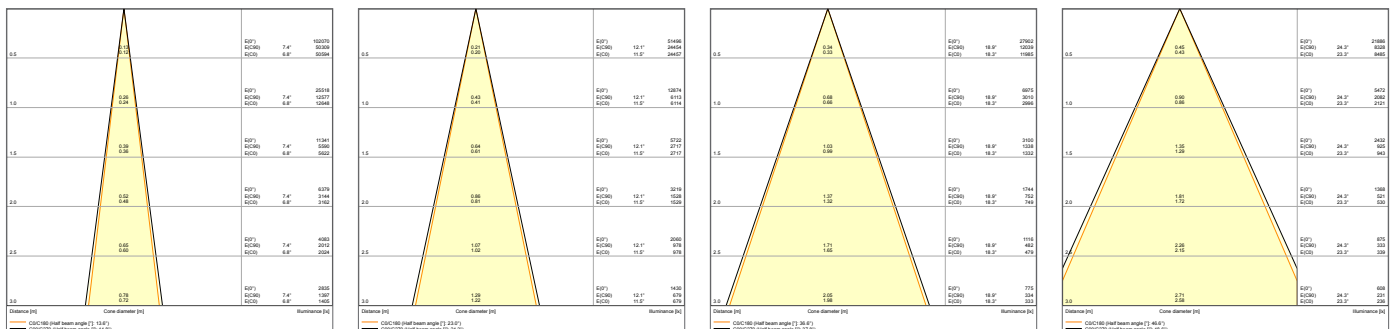

TRACK SP XR DA V 30W 930WT 15°/24°/36°/50°

¹ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2

TRACKLIGHT SPOT XR FOOD




Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--	--

TRACKLIGHT SPOT SPECIAL XR FOOD

Speciaal aangepaste spectrale verdeling, alleen voor presentatie van voedsel - Eenvoudig vervangbare reflector dankzij de bajonet-sluiting en rubberen zuignap - Geen afleiding van de verlichte objecten dankzij het minimalistische ontwerp - Armatuur met weinig flikkering - Lage verblinding (UGR ≤ 19) - Presentatie van levensmiddelen in bijv. slagerijen, bakkerijen, supermarkten of vleesverwerkende bedrijven - Meerdere lichtbundels mogelijk met optionele reflector

TR SP XR V 30W 924 24DEG BK BREAD	4099854616907	■	2.100	70	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 x 240	1
TR SP XR V 30W 924 24DEG WT BREAD	4099854617089	■	2.100	70	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 x 240	2
TR SP XR V 30W 930 24DEG BK FRUIT	4099854617102	■	2.250	75	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 x 240	1
TR SP XR V 30W 930 24DEG WT FRUIT	4099854617126	■	2.250	75	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 x 240	2
TR SP XR V 30W 730 24DEG BK MEAT	4099854617164	■	1.950	65	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 x 240	1
TR SP XR V 30W 730 24DEG WT MEAT	4099854617287	■	1.950	65	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 x 240	2
TR SP XR V 30W 950 24DEG BK VEG	4099854617508	■	2.700	95	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 x 240	1
TR SP XR V 30W 950 24DEG WT VEG	4099854617706	■	2.700	95	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 x 240	2
TR SP XR V 30W 950 24DEG BK SEAFOOD	4099854617782	■	2.700	95	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 x 240	1
TR SP XR V 30W 950 24DEG WT SEAFOOD	4099854617805	■	2.700	95	15°/24°/36°/50°	50.000	35.000	80 x 240	2

MEER PRODUCTDETAILS

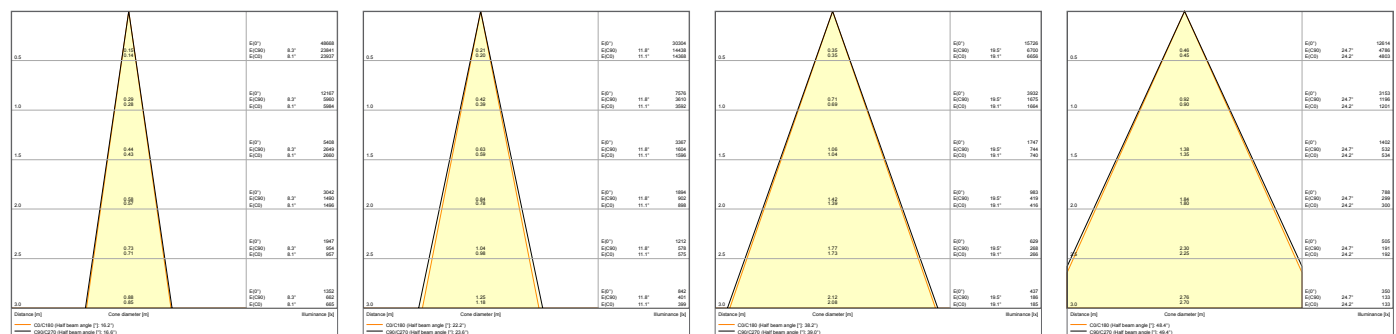

TRACK SP XR V 30W 930WT BREAD 15°/24°/36°/50°

¹ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

TRACKLIGHT SPOT ACCESSOIRES

Productnaam	EAN	Product-klasse	Afmetingen Ø x H [mm]	No.
-------------	-----	----------------	-----------------------------	-----


TRACKLIGHT SPOT XR REFLECTOR

Transparante kap die de reflector beschermt tegen stof en aanraking - Grote optische efficiëntie - Eenvoudig vervangbare reflector dankzij de bajonetsluiting en rubberen zuignap

TR SP REFLECTOR V 20W 15DEG	4099854616785	■	63 x 53	1
TR SP REFLECTOR V 20W 36DEG	4099854616808	■	63 x 53	1
TR SP REFLECTOR V 20W 50DEG	4099854616822	■	75 x 63	1
TR SP REFLECTOR V 30W 15DEG	4099854616846	■	75 x 63	1
TR SP REFLECTOR V 30W 36DEG	4099854616860	■	82 x 69	1
TR SP REFLECTOR V 30W 50DEG	4099854616884	■	82 x 69	1

ACCESSOIRES - 3 FASEN LICHTRAIL

Naast Tracklights bieden we op aanvraag ook de bijpassende 3 fasen lichtrails en accessoires - Inclusief connectoren en T-connectoren - Voor een naadloze installatie en maximale flexibiliteit

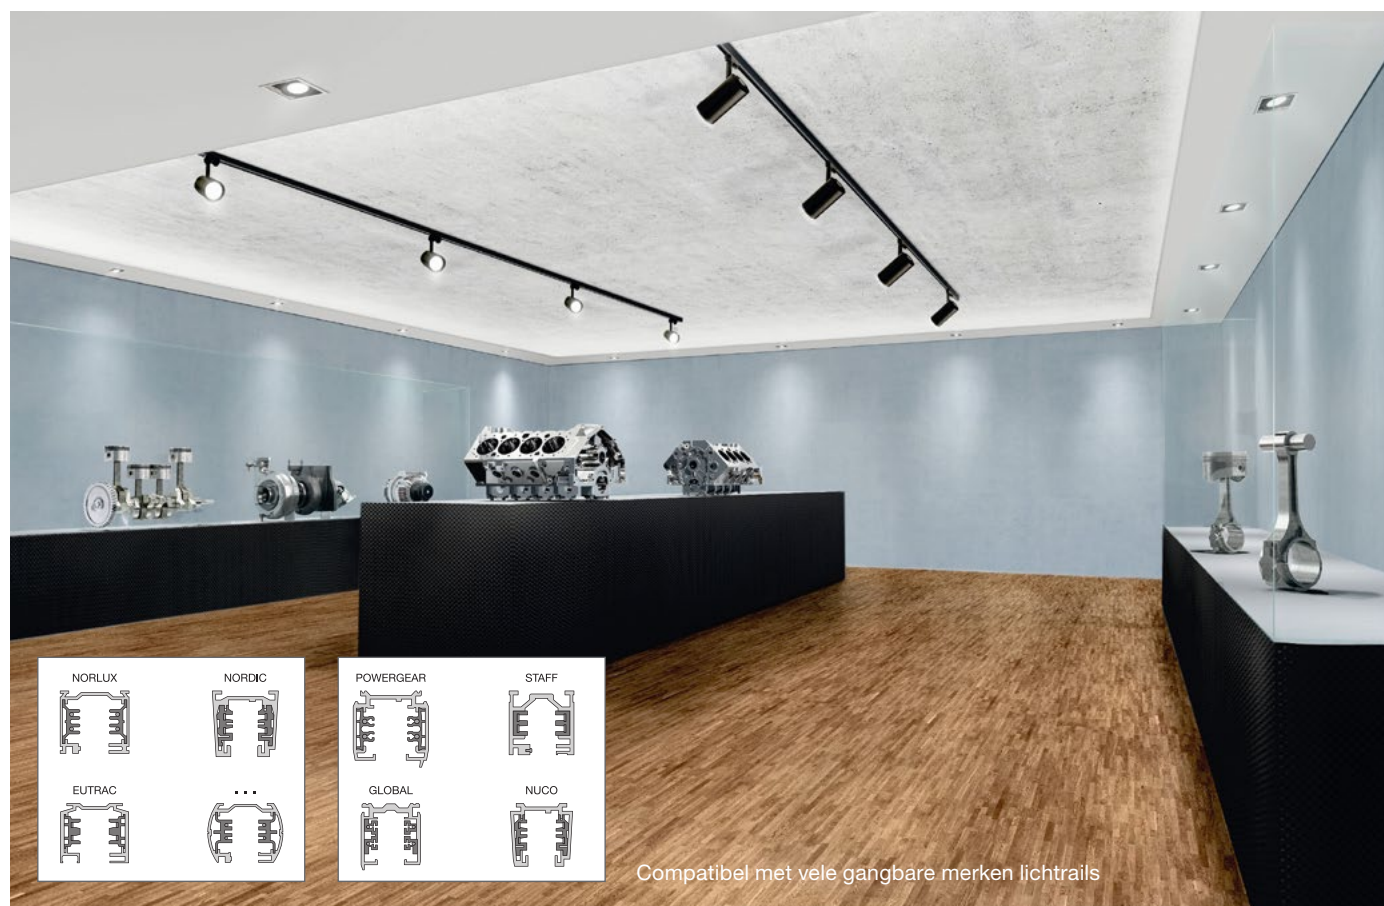



PANEL TUNABLE WHITE



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------------	--	--

LEDVANCE PANEL TUNABLE WHITE

Klasse II - Externe driver meegeleverd - Connectorbox meegeleverd - CRI 93 - UGR ≤ 19 - SDCM ≤ 3 - Zeer lage flikkering (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - Tunable White (2.700...6.500K kleurtemperatuurverandering) - Aluminium frame - Polycarbonaat diffuser - 220...240 V - 5 jaar garantie

PL SUP 600 ³ DALI 40W/927...965 ⁴	4099854140068	■	4.600	115	90°	70.000	40.000	595 x 595 x 11	✓	1
PL SUP 1200 x 300 DALI 37W/927...965	4099854140228	■	4.100	102	90°	70.000	40.000	1.195 x 295 x 11	✓	2

Accessoires pagina 50


LEDVANCE PANEL HCL BIOLUX

Klasse II - Externe ZigBee 3.0 driver - Gereedschapsloze snelconnector - CRI ≥ 90 - UGR19 - SDCM ≤ 3 - Zeer lage flikkering: SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0 - Tunable White (2.700...6.500K kleurtemperatuurverandering) - flikkering: SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0 - Draadloze Zigbee 3.0 verbinding met BIOLUX HCL controller - Vivares compatibel - Aluminium frame - PC diffuser - ENEC - 220 ... 240 V - 5 jaar garantie


PL BIOLUX HCL S 600 ZigBee 40W/927...965 ⁴	4058075724549	■	4.400	110	90°	50.000		595 x 595 x 11	✓	1
PL BIOLUX HCL S 1200 ZigBee 37W/927...965 ⁴	4058075724587	■	4.100	110	90°	50.000		1.195 x 295 x 11	✓	2

Accessoires pagina 50

MEER PRODUCTDETAILS

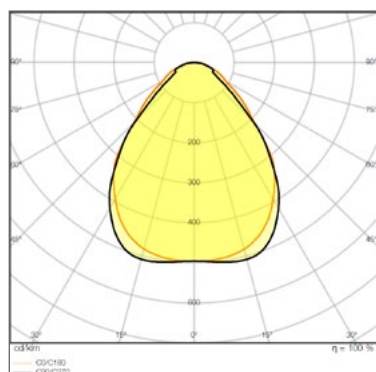


PANEL SUP 600 DALI 40W 2700-6500K

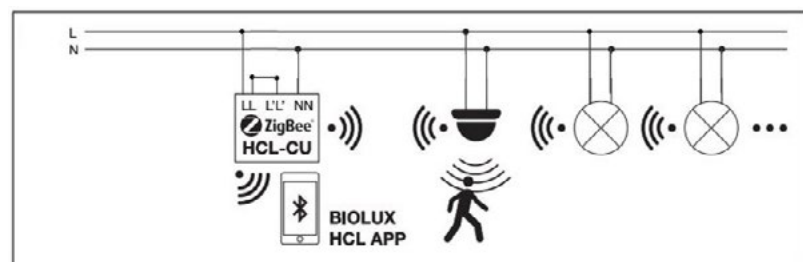

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ Ook verkrijgbaar in de afmetingen 625 x 625 mm | ⁴ Wordt geleverd met 5P Connectorbox. Veiligheidskabels niet inbegrepen, zie pagina accessoires.



1

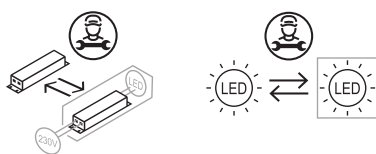Accessoires
Panel Flex

PANEL FLEX



Productnaam

EAN

Product-
klasse

lm

lm/W

L70¹L80²Afmetingen
L x B x H
[mm]


No.

LEDVANCE PANEL FLEX 600³


Klasse II - Mat wit aluminium frame (RAL 9003) - Repareerbaar: lichtbronnen en voeding kunnen worden vervangen - Externe voeding meegeleverd - Multi Lumen (aan/uit versie): selectie van vermogen op vier niveaus (17/21/25/30W) via schakelaar op de driver - Inclusief Connectorbox - Uitstekende afwerkingskwaliteit - SDCM ≤ 3 - Zeer lage flickering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - Veiligheidskabel inbegrepen - IP40 - 220...240 V - Noodverlichting mogelijk met EM Conversion Box - Bedrijfstemperatuur -10...+50°C - ENEC - 7 jaar garantie

PL FLEX 600 30W/840 Multi Lumen	4099854276484	■	Max. 4.860	162	110°	100.000	100.000	595 x 595 x 32	1
PL FLEX 600 30W/830 Multi Lumen UGR19	4099854276521	■	Max. 4.860	160	90°	100.000	100.000	595 x 595 x 32	1
PL FLEX 600 30W/840 Multi Lumen UGR19	4099854276507	■	Max. 4.860	162	90°	100.000	100.000	595 x 595 x 32	1
DALI-2 versies met Touch Dim functionaliteit - VIVARES-compatibel									
PL FLEX 600 DAVR 30W/840 Multi Lumen	4099854276606	■	4.860	160	110°	100.000	100.000	595 x 595 x 32	1
PL FLEX 600 DAVR 30W/830 Multi Lumen UGR19	4099854276750	■	4.800	155	90°	100.000	100.000	595 x 595 x 32	1
PL FLEX 600 DAVR 30W/840 Multi Lumen UGR19	4099854276620	■	4.860	160	90°	100.000	100.000	595 x 595 x 32	1

MEER PRODUCTDETAILS

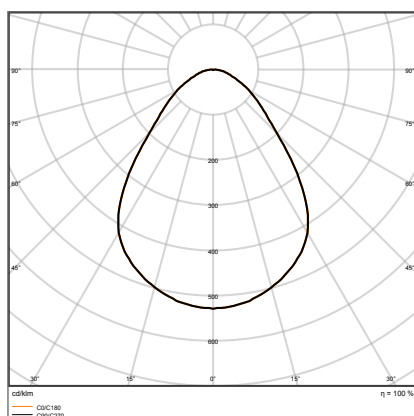

Panel FLEX 600 30W 4 000 K UGR19
Multi Lumen

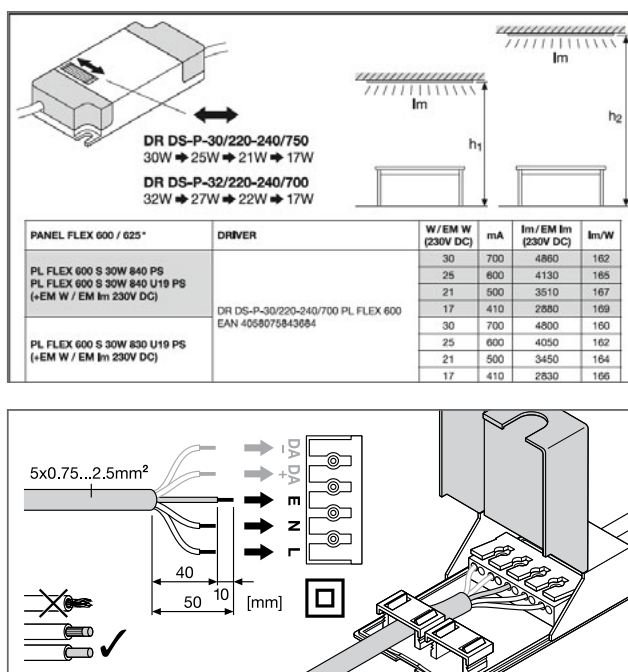

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ³ Ook verkrijgbaar in de afmetingen 625 x 625 mm



1

PANEL INDIVILED®



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE PANEL INDIVILED® 600³ UGR16

Klasse II - Externe driver meegeleverd - Connectorbox voor aansluiten zonder gereedschap - CRI >80 - UGR ≤ 16 - SDCM ≤ 3 - Zeer lage flikkering - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0 - Tunable White (2.700...6.500K kleurtemperatuurverandering) - Aluminium frame - Polycarbonaat diffuser - 220...240 V - Noodverlichting mogelijk met EM Conversion Box - VIVARES compatibel - 5 jaar garantie

Panel INDV 600 33W/3000K	4058075201132	■	3.800	115	70°	80.000	60.000	595 x 595 x 13	1
Panel INDV 600 33W/4000K	4058075201156	■	4.000	120	70°	80.000	60.000	595 x 595 x 13	1

DALI versies met Touch DIM®-functionaliteit - Connectorbox voor aansluiten zonder gereedschap - VIVARES compatibel


Panel INDV 600 DAVR 33W/3000K	4058075503885	■	3.800	115	70°	80.000	60.000	595 x 595 x 13	✓	1
Panel INDV 600 DAVR 33W/4000K	4058075503861	■	4.000	120	70°	80.000	60.000	595 x 595 x 13	✓	1

ZIGBEE versies. Compatibel met VIVARES



PL INDV 600 ZBVR 33W/840	4058075521841	■	4.000	120	70°	80.000	60.000	595 x 595 x 13	✓	1
--------------------------	---------------	---	-------	-----	-----	--------	--------	----------------	---	---


Accessoires pagina 50

MEER PRODUCTDETAILS

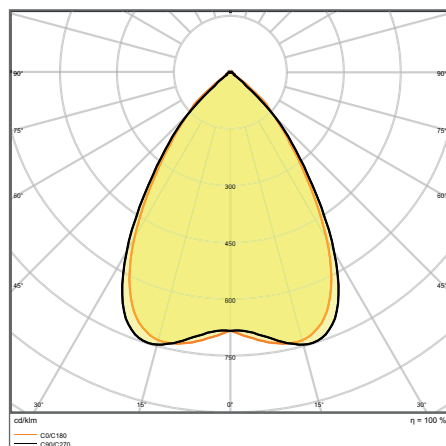

PANEL INDV 600 33W 4000K

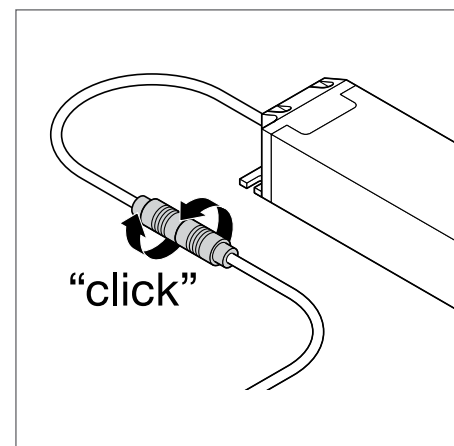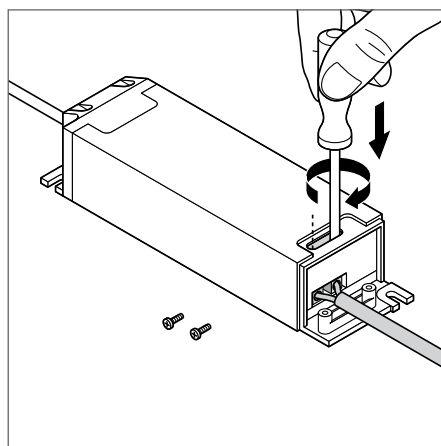
¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ Ook verkrijgbaar in de afmetingen 625 x 625 mm

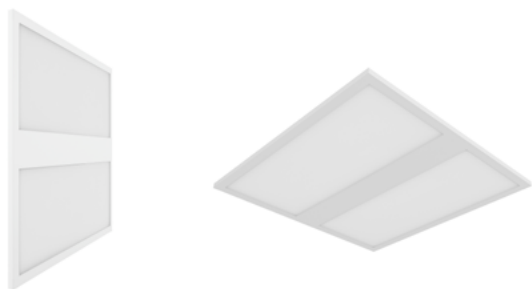

1

PANEL IP54



Productnaam

EAN

Product-
klasse

lm

lm/W

L70¹L80²Afmetingen
L x B x H
[mm]

No.


LEDVANCE PANEL PROTECT 600³ IP54

Klasse II - Mat wit aluminium frame (RAL 9003) - Externe voeding met Multi Lumen schakelaar voor 4 vermogensniveaus (22/26/31/36W) - PMMA-diffusor (versie UGR22) of PC-diffusor (versie UGR19 met gloeidraadtest 850°C) - SDCM < 3 - IP54 - ENEC - Zeer lage flikkering (< 5%) - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - Veiligheidskabel inbegrepen - 220...240 V - Compatibel met EM Conversion Kit - Geïntegreerde detector (aanwezigheid, aanwezigheid en lichtsterkte...) mogelijk⁴ - Bedrijfstemperatuur -10...+50°C - 5 jaar garantie


Panel PROTECT 600 36W/3000K Multi Lumen - diffusor PMMA	4099854082863	■	Max. 5.040	140	120°	100.000	70.000	595 x 595 x 35	1
Panel PROTECT 600 36W/4000K Multi Lumen - diffusor PMMA	4099854082887	■	Max. 5.040	140	120°	100.000	70.000	595 x 595 x 35	1
Panel PROTECT 600 36W/4000K UGR19 Multi Lumen - diffusor PC	4099854083303	■	Max. 5.040	140	90°	100.000	70.000	595 x 595 x 35	1
DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit - VIVARES-compatibel									
Panel PROTECT 600 36W/3000K DAVR - diffusor PMMA	4099854082900	■	5.040	140	120°	100.000	70.000	595 x 595 x 35	✓ 1
Panel PROTECT 600 36W/4000K DAVR - diffusor PMMA	4099854083105	■	5.040	140	120°	100.000	70.000	595 x 595 x 35	✓ 1
Panel PROTECT 600 36W/4000K UGR19 DAVR - diffusor PC	4099854083327	■	5.040	140	90°	100.000	70.000	595 x 595 x 35	✓ 1

Accessoires pagina 50


MEER PRODUCTDETAILS

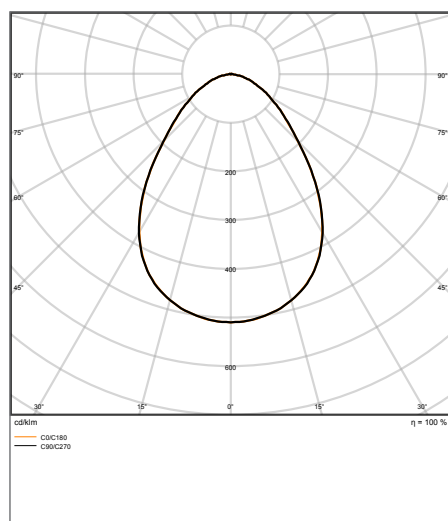

PL PROT 600 36W/4000K UGR19 PS

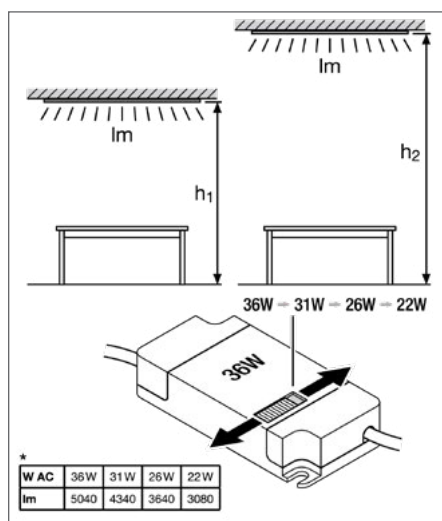

Lichtstroomselectie met Powerswitch

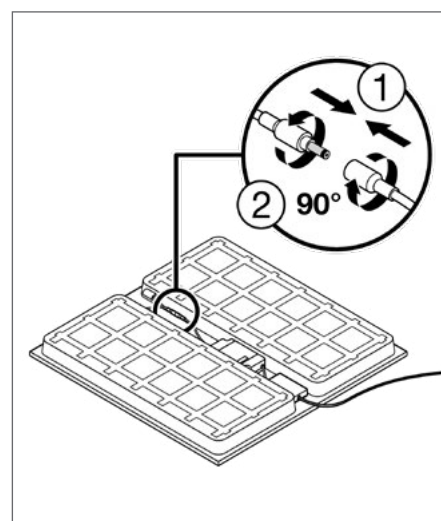

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ Ook verkrijgbaar in de afmetingen 625 x 625 mm | ⁴ Op aanvraag



1



PANEL COMFORT



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/w		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE PANEL COMFORT 600³

Klasse II - Behuizing in mat wit aluminium (vergelijkbaar met RAL 9003) - Externe driver meegeleverd - Multi Colour, instelling kleurtemperatuur (3.000K of 4.000K voor IRC 90-versies) op de driver - Multi Lumen door schakelaar op aan/uit-versies - Connectorbox inbegrepen - Uitstekende afwerkingskwaliteit - SDCM ≤ 3 - UGR<19 - Zeer lage flikkering (< 5%- SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - ENEC - Inclusief veiligheidskabel - IP40 - 220...240 V - Noodverlichting als accessoire leverbaar - 5 jaar garantie

PL CMFT 600 28W/830 Multi Lumen	4099854014192	■	Max. 3.640	129	120°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 28W/840 Multi Lumen	4099854014215	■	Max. 3.640	129	120°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 33W/830 Multi Lumen	4099854014864	■	Max. 4.320	131	120°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 33W/840 Multi Lumen	4099854014888	■	Max. 4.320	131	120°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 33W/865 Multi Lumen	4099854014901	■	Max. 4.320	131	120°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 28W/830 UGR19 Multi Lumen	4099854014604	■	Max. 3.640	129	90°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 28W/840 UGR19 Multi Lumen	4099854014628	■	Max. 3.640	129	90°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 33W/830 UGR19 Multi Lumen	4099854015090	■	Max. 4.320	131	90°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 33W/840 UGR19 Multi Lumen	4099854015113	■	Max. 4.320	131	90°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 33W/865 UGR19 Multi Lumen	4099854015137	■	Max. 4.320	131	90°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	1

DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit - VIVARES-compatibel

PL CMFT 600 DAVR 28W/830	4099854014352	■	3.640	129	120°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 28W/840	4099854014505	■	3.640	129	120°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/830	4099854014925	■	4.320	131	120°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/840	4099854015342	■	4.320	131	120°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/865	4099854015410	■	4.320	131	120°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 28W/830 UGR19	4099854014703	■	3.640	129	90°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 28W/840 UGR19	4099854014789	■	3.640	129	90°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/830 UGR19	4099854015304	■	4.320	131	90°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/840 UGR19	4099854015229	■	4.320	131	90°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/865 UGR19	4099854015243	■	4.320	131	90°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	✓	1

IRC 90-versies met Multi Colour (3.000K of 4.000K) en Multi Lumen via schakelaars op de driver




PL CMFT 600 36W 930 940 UGR19 CPS ⁴	4058075694460	■	Max. 4.200	118	90°	100.000	60.000	595 × 595 × 35	1
PL CMFT 600 36W 930 940 UGR19 DAVR ⁵	4058075694507	■	4.200	118	90°	100.000	60.000	595 × 595 × 35	✓ 1

ZIGBEE versies - VIVARES compatibel

Panel CMFT 600 ZBVR 33W/4000K	4099854015076	■	4.320	120	110°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	✓	1
Panel CMFT 600 ZBVR 33W/4000K UGR19	4099854014239	■	4.320	120	90°	100.000	70.000	595 × 595 × 32	✓	1

Accessoires pagina 50

MEER PRODUCTDETAILS

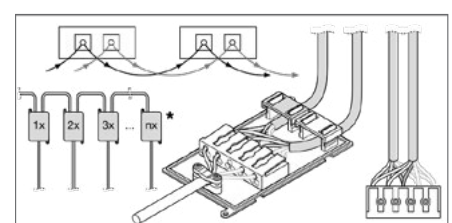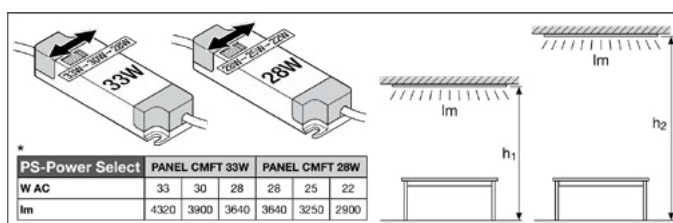

PL CMFT 600 28W/840 UGR19 PS Lichtstroomselectie met Multi Lumen

Inclusief connectorbox

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



PANEL COMFORT



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE PANEL COMFORT 1200

Klasse II - Behuizing in mat wit aluminium (vergelijkbaar met RAL 9003) - Externe driver meegeleverd - Vermogensselectie door schakelaar uitsluitend op aan/uit-versies - Gereedschapsloze connectorbox inbegrepen - Uitstekende kwaliteit van afwerking - $SDCM \leq 3$ - $UGR < 19$ - Zeer lage flikkering ($< 5\%$ - $SVM \leq 0,4$ en $PstLM \leq 1,0$) - ENEC - Inclusief veiligheidskabel - IP40 - 220...240 V Noodverlichting als accessoire leverbaar - 5 jaar garantie



PL CMFT 1200 33W/830 Multi Lumen	4099854002731	■	Max. 4.320	131	120°	100.000	70.000	1.195 x 295 x 9		1
PL CMFT 1200 33W/840 Multi Lumen	4099854003981	■	Max. 4.320	131	120°	100.000	70.000	1.195 x 295 x 9		1
PL CMFT 1200 33W/830 UGR19 Multi Lumen	4099854004087	■	Max. 4.320	131	90°	100.000	70.000	1.195 x 295 x 9		1
PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 Multi Lumen	4099854004100	■	Max. 4.320	131	90°	100.000	70.000	1.195 x 295 x 9		1

DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit - VIVARES-compatibel



PL CMFT 1200 33W/830 DAVR	4099854004001	■	4.320	131	120°	100.000	70.000	1.195 x 295 x 9	✓	1
PL CMFT 1200 33W/840 DAVR	4099854004049	■	4.320	131	120°	100.000	70.000	1.195 x 295 x 9	✓	1
PL CMFT 1200 33W/830 UGR19 DAVR	4099854004124	■	4.320	131	90°	100.000	70.000	1.195 x 295 x 9	✓	1
PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 DAVR	4099854004162	■	4.320	131	90°	100.000	70.000	1.195 x 295 x 9	✓	1

Accessoires pagina 50

MEER PRODUCTDETAILS

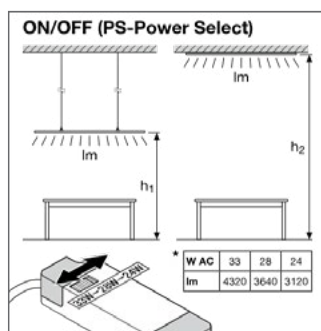

PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 PS Lichtstroomelectie met Multi Lumen switch (CRI80 versies)

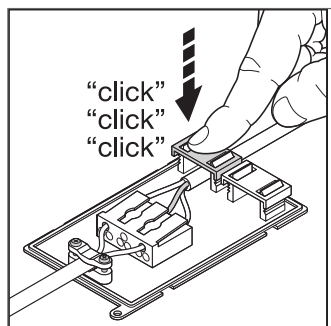

Inclusief connectorbox

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2



3



PANEL COMPACT



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]	✓	Ne
-------------	-----	----------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	---	----

PANEL COMPACT 600³

Klasse II - Mat witte aluminium behuizing (vergelijkbaar met RAL 9003) - Externe driver meegeleverd - SDCM ≤ 5 - UGR<19 - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - Inclusief veiligheidskabel - IP40 - 220...240 V - Geschikt voor EM Conversion Box - 5 jaar garantie

PL COMP 600 33W/830	4099854017742	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	595 × 595 × 35		1
PL COMP 600 33W/840	4099854017902	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	595 × 595 × 35		1
PL COMP 600 33W/865	4099854017940	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	595 × 595 × 35		1
PL COMP 600 33W/830 UGR19	4099854017063	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	595 × 595 × 35		1
PL COMP 600 33W/840 UGR19	4099854017223	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	595 × 595 × 35		1
PL COMP 600 33W/865 UGR19	4099854017308	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	595 × 595 × 35		1
PL COMP 600 35W/830-840 UGR19 Multi Select	4099854206535	■	3.300 / 3.850	110	90°	70.000	50.000	595 × 595 × 35		1

DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit

PL COMP 600 DALI 33W/830	4099854017803	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	595 × 595 × 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 33W/840	4099854017926	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	595 × 595 × 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 33W/865	4099854017025	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	595 × 595 × 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 33W/830 UGR19	4099854017100	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	595 × 595 × 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 33W/840 UGR19	4099854017261	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	595 × 595 × 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 33W/865 UGR19	4099854017322	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	595 × 595 × 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 35W/830-840 UGR19 Multi Colour	4099854206603	■	3.850	110	90°	70.000	50.000	595 × 595 × 35	✓	1

CRI 90-versies

PL COMP 600 30W/940 UGR19	4099854017346	■	3.120	104	90°	70.000	50.000	595 × 595 × 35		1
PL COMP 600 35W/940 UGR19	4099854017360	■	3.640	104	90°	70.000	50.000	595 × 595 × 35		1
PL COMP 600 DALI 35W/940 UGR19	4099854017384	■	3.640	104	90°	70.000	50.000	595 × 595 × 35	✓	1

Accessoires pagina 50

PANEL COMPACT 1200

Klasse II - Mat witte aluminium behuizing (vergelijkbaar met RAL 9003) - Externe driver meegeleverd - SDCM ≤ 5 - UGR<19 - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - Inclusief veiligheidskabel - IP40 - 220...240 V - Geschikt voor EM Conversion Box - 5 jaar garantie

PL COMP 1200x300 33W/840	4099854017162	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	1.195 × 295 × 34		2
PL COMP 1200x300 33W/840 UGR19	4099854017209	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	1.195 × 295 × 34		2
PL COMP 1200x600 53W/840	4099854113680	■	5.830	110	120°	70.000	50.000	1.195 × 595 × 34		3
PL COMP 1200x600 53W/840 UGR19	4099854017643	■	5.830	110	90°	70.000	50.000	1.195 × 595 × 34		3

DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit

PL COMP 1200x300 DALI 33W/840	4099854017186	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	1.195 × 295 × 34	✓	2
PL COMP 1200x300 DALI 33W/840 UGR19	4099854017247	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	1.195 × 295 × 34	✓	2
PL COMP 1200x600 DALI 53W/840	4099854113703	■	5.830	110	120°	70.000	50.000	1.195 × 595 × 34	✓	3
PL COMP 1200x600 DALI 53W/840 UGR19	4099854017704	■	5.830	110	90°	70.000	50.000	1.195 × 595 × 34	✓	3

CRI 90-versies


PL COMP 1200 35W/940 UGR19	4099854017285	■	3.640	104	90°	70.000	50.000	1.195 × 295 × 34		2
PL COMP 1200 DALI 35W/940 UGR19	4099854017520	■	3.640	104	90°	70.000	50.000	1.195 × 295 × 34	✓	2

Accessoires pagina 50

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ Ook verkrijgbaar in de afmetingen 625 × 625 mm



1



2



3



4

PANEL LOUVER

IP 20

5 jaar
garantie

Productnaam	EAN	Product- klasse	lm	lm/ w		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	--------------------	----	----------	--	------------------	------------------	---------------------------------	--	--

LEDVANCE PANEL LOUVER 600/1200

Externe voeding meegeleverd - UGR ≤ 16 - IP20 - tot 150 lm/W - Verkrijgbaar in zwarte of witte metalen behuizing - Polycarbonaat diffusors en reflectoren - 5 jaar garantie

PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT	4099854149634	■	4.150	150	85°	72.000	50.000	595 × 595 × 25		1
PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 BK	4099854149658	■	4.000	145	85°	72.000	50.000	595 × 595 × 25		2
PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 WT	4099854149719	■	4.150	150	85°	72.000	50.000	1.195 × 295 × 29		3
PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK	4099854149733	■	4.000	145	85°	72.000	50.000	1.195 × 295 × 29		4

DALI-versies - Compatibel met VIVARES

PL LOUVER 600 V27.5W840 U16 WT DALI	4099854149672	■	4.150	150	85°	72.000	50.000	595 × 595 × 25	✓	1
PL LOUVER 600 V27.5W840 U16 BK DALI	4099854149696	■	4.000	145	85°	72.000	50.000	595 × 595 × 25	✓	2
PL LOUVER 1200 V27.5W840 U16 WTDALI	4099854149757	■	4.150	150	85°	72.000	50.000	1.195 × 295 × 29	✓	3
PL LOUVER 1200 V27.5W840 U16 BKDALI	4099854149771	■	4.000	145	85°	72.000	50.000	1.195 × 295 × 29	✓	4

Accessoires

PANEL LOUVER SURF KIT 600 WT	4099854155376							600 × 600 × 50		5
PANEL LOUVER SURF KIT 600 BK	4099854155406							600 × 600 × 50		6
PANEL LOUVER SURF KIT 1200 WT	4099854155420							1.200 × 300 × 50		7
PANEL LOUVER SURF KIT 1200 BK	4099854155444							1.200 × 300 × 50		8
PANEL LOUVER SUSP KIT WT	4099854155307							100 × 100 × 41 + 1.350 cable		9
PANEL LOUVER SUSP KIT BK	4099854155352							100 × 100 × 41 + 1.350 cable		10



5



6



7



8




9



9

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)

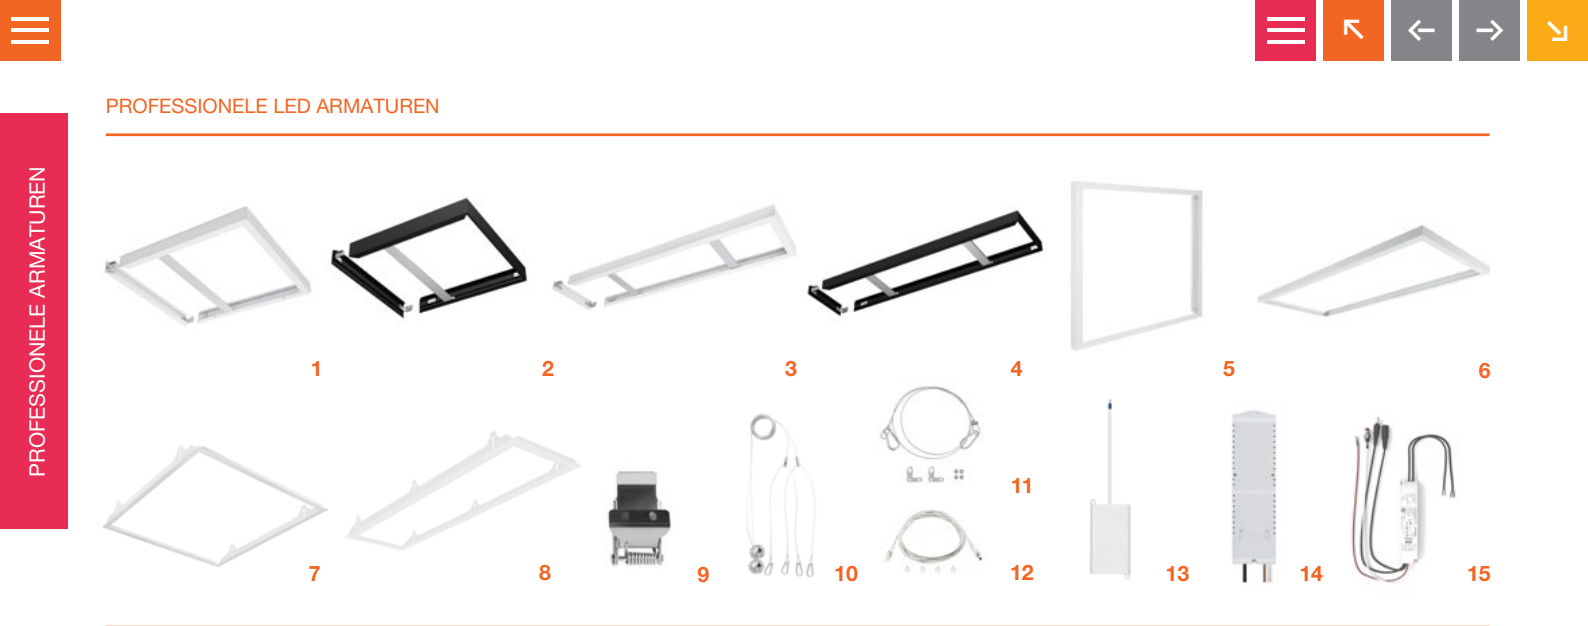

ACCESSOIRES - PANEL

Productnaam	EAN	Afmetingen L x B x H [mm]	
-------------	-----	---------------------------------	---

ACCESSOIRES PANEL 600 + 1200

	Panel 600 Kit H75	4058075472914	600,5 x 600,5 x 75	1
	Panel 600 Surface Mount Kit H75 BK	4058075834330	600 x 600 x 76	2
	Panel 600 Surface Mount Kit H50 WT	4058075826397	600 x 600 x 50	1
	Panel 1200 Kit H56	4058075108820	1.201 x 300 x 56	3
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit H75 BK	4058075834378	1.200 x 300,5 x 56	4
	Panel Value 600 Kit H70	4058075402843	613 x 613 x 70	5
	Panel Value 1200x300 Kit H70	4099854018497	1.212 x 312 x 70	6
	Panel Value 1200x600 Kit H72	4058075389823	1.213 x 612 x 72	6
	Panel 600 Recessed Mount Frame	4058075402881	625 x 625 x 76	7
	Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075472976	1.224 x 324 x 76	8
	Panel Value clips (x4) - bij toepassing gatmaat plafond 575 x 575 mm	4058075409859	25 x 45 x 33	9
	Panel Suspension Kit	4058075402928	1.500	10
	Panel Security Kit (x4)	4058075472990	1.000	11
	Panel 1200 Twist / Lock Cable 2M	4099854018510	2.000	12
	Connector Box 5P L/N (x4)	4058075473010	115 x 56 x 19	13
	Connector Box 5P DALI (x4)	4058075473034	115 x 56 x 19	13
	EM Conversion Box Temperature Sensor	4099854455933	292 x 81 x 41	14
NEW	EL KIT COMP 55V 2.3W LI MT AT 3H WT	4099854679179	Geschikt voor DL SLIM Gen2 + DL Comfort Gen2	15
NEW	EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4099854379209	Geschikt voor Panel Generatie 2026	15

COMPTABILITEITSOVERZICHT PANEL ACCESSOIRES

Accessoires		PANEL HCL	PANEL TW	PANEL INDIVILED®	PANEL PROTECT	PANEL COMFORT	PANEL COMPACT
Panel 600 Kit H75	4058075472914	○	○	○	○	○	○
Panel 600 Surface Mount Kit H75 BK	4058075834330	○	○		○	○	○
Panel 600 Surface Mount Kit H50 WT	4058075826397	○	○	○	○		
Panel 1200 Kit H56	4058075108820	○	○			○	
Panel 1200x300 Surface Mount Kit H75 BK	4058075834378	○	○			○	
Panel Value 600 Kit H70	4058075402843	○	○	○	○	○	○
Panel Value 1200x300 Kit H70	4099854018497	○	○			○	○
Panel Value 1200x600 Kit H72	4058075389823						○
Panel 600 Recessed Mount Frame	4058075402881	○	○		○	○	○
Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075472976	○	○			○	○
Panel Recessed Mount clips (x4)	4058075409859	○	○	○	○	○	○
Panel Suspension Kit	4058075402928	○	○	○	○	○	○
Panel Security Kit (x4)	4058075472990	○	○	●	●	●	●
Panel 1200 Twist / Lock Cable 2M	4099854018510					○	
Connector Box 5P L/N (x4)	4058075473010	○		○ ¹	○ ¹	●	●
Connector Box 5P DALI (x4)	4058075473034		○	● ²	○ ²	●	○
EM Conversion Box Temperature Sensor	4099854455933			○	○	○ ³	○

¹ Uitsluitend voor standaard versies. Niet compatibel met DALI en EM versies | ² Uitsluitend compatibel met DALI en EM versies
³ Niet in combinatie met Surface Mount Kits, Surface Mount Clips, Suspension Kit en Panel Comfort 600 CCT Switch



PENDEL- EN OPBOUWARMATUREN



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1200 UGR19 IRC90

Klasse I - Behuizing wit of zwart - CRI90 - IK06 - SDCM <3 - 220...240 V - Gloeidraadtest 850°C - Vervangbare lichtbronnen en driver voor een duurzame oplossing - Opbouw-, pendel- of doorlopende lichtlijnmontage - 5 jaar garantie - Lichtbronnen (direct en indirect) en voedingen (direct en indirect) vervangbaar - On/off en DALI-versies⁴ - Aan/uit versies: driver met microschakelaars voor het selecteren van 4 niveaus van vermogen/lumen - Suspension Kit als accessoire bestellen

Directe verlichting On/Off - Multi Lumen

Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Multi Lumen WT	4099854135316	■	Max. 4.800	120	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Multi Lumen WT	4099854135330	■	Max. 5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Multi Lumen BK	4099854296703	■	Max. 4.660	117	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	2
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Multi Lumen BK	4099854296741	■	Max. 4.900	123	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	2
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asym Multi Lumen WT	4099854135392	■	Max. 4.800	120	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Asym Multi Lumen WT	4099854135415	■	Max. 5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asym Multi Lumen BK	4099854591693	■	Max. 4.800	126	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	2
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Asym Multi Lumen BK	4099854591716	■	Max. 5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	2

DALI-versies met Touch DIM®-functie - Compatibel met VIVARES

Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DAVR WT	4099854135712	■	4.800	120	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DAVR WT	4099854135736	■	5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DAVR BK	4099854296680	■	4.660	117	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	2
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DAVR BK	4099854296727	■	4.900	123	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	2
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asym DAVR WT	4099854135965	■	4.800	120	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Asym DAVR WT	4099854135989	■	5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asym DAVR BK	4099854591655	■	4.800	120	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	2
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Asym DAVR BK	4099854591679	■	5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	2

Versie met DALI sensorverlichting (PIR). Aanwezigheids- en helderheidsdetectie met daglichtafhankelijk dimmen

Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DAVR Sensor WT	4099854249228	■	4.800	120	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	3
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DAVR Sensor WT	4099854249273	■	5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	3
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DAVR Sensor BK	4099854371721	■	4.660	117	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	4
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DAVR Sensor BK	4099854371745	■	4.900	123	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	4

Versies met noodverlichting (EM) en DALI/Noodverlichting

Linear IndiviLED D 1200 P 40W 930 EM WT	4099854249297	■	4.800	120	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43		1
Linear IndiviLED D 1200 P 40W 940 EM WT	4099854249341	■	5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43		1
Linear IndiviLED D 1200 P 40W 930 DAVR EM WT	4099854249389	■	4.660	117	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	1
Linear IndiviLED D 1200 P 40W 940 DAVR EM WT	4099854249402	■	4.900	123	90°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	1

LINEAR IndiviLED® DIRECT	DRIVER	dip switch			mA	W	lm	lm/W
		Pin 1	Pin 2	Preset				
LN INV D 1200 P 40W 930 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	–	500	25	3150	126
		OFF	ON	–	600	30	3700	123
		ON	OFF	–	700	36	4400	122
		ON	ON	Preset	800	40	4800	120
LN INV D 1200 P 40W 940 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	–	500	25	3250	130
		OFF	ON	–	600	30	3900	130
		ON	OFF	–	700	36	4600	128
		ON	ON	Preset	800	40	5050	126

Mogelijke instellingen voor "Direct" versie met microschakelaars

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a)



PENDEL- EN OPBOUWARMATUREN



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1200 UGR19 IRC90

Klasse I - Witte of zwarte aluminium behuizing - CRI90 - IK06 - SDCM <3 - 220...240 V - Gloeidraadtest 850°C - Vervangbare lichtbronnen en driver voor een duurzame oplossing - Opbouw-, pendel- of doorlopende lichtlijnmontage - 5 jaar garantie - Lichtbronnen (direct en indirect) en drivers (direct en indirect) vervangbaar - On/off en DALI-versies - Direct/indirect 70%-30% - Aan/uit versies: driver met microschakelaars voor het selecteren van de gewenste lichtstroom (Multi Lumen) - Suspension Kit als accessoire bestellen

Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/930 Multi Lumen WT	4099854135156	■	Max. 6.950	124	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	1
Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/940 Multi Lumen WT	4099854135170	■	Max. 7.300	131	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	1
Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/930 Multi Lumen BK	4099854296888	■	Max. 6.600	120	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	2
Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/940 Multi Lumen BK	4099854296901	■	Max. 6.990	127	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	2

DALI-versies met Touch DIM®-functie - Compatibel met VIVARES

Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR WT	4099854135552	■	6.500	120	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	1
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR WT	4099854135576	■	6.950	129	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	1
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR BK	4099854296840	■	6.290	116	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	2
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR BK	4099854296864	■	6.720	124	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	2

Versie met DALI sensorverlichting (PIR). Aanwezigheids- en helderheidsdetectie met daglichtafhankelijk dimmen - Compatibel met VIVARES

Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR Sensor WT	4099854249457	■	6.500	120	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	3
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR Sensor WT	4099854249495	■	6.950	129	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	3
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR Sensor BK	4099854371769	■	6.290	116	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	4
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR Sensor BK	4099854371783	■	6.720	124	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 x 125 x 43	✓	4

Versies met noodverlichting (EM) en DALI/Noodverlichting

Linear IndiviLED DI 1200 P 55W 930 EM WT	4099854 249532	■	6.500	120	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 × 125 × 43		1
Linear IndiviLED DI 1200 P 55W 940 EM WT	4099854 249556	■	6.950	129	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 × 125 × 43		1
Linear IndiviLED LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR EMWT	4099854 249570	■	6.290	116	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 × 125 × 43	✓	1
Linear IndiviLED LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR EMWT	4099854 249617	■	6.720	124	90° + 130°	100.000	70.000	1.210 × 125 × 43	✓	1

MEER PRODUCTDETAILS

dip switch

Pin 1
Pin 2

Preset: ON/ON

DRIVER

LINEAR INDIVIDUE® DIR/IND	DRIVER DIRECT	dip switch			mA	W	lm
		Pin 1	Pin 2	Preset			
LN INV DI 1200 P 55W 930 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240V 800 CS L	OFF	OFF	—	500	25	3150
		ON	OFF	—	600	30	3700
		ON	ON	—	700	36	4400
		ON	ON	Preset	800	40	4800
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240V 800 CS L	OFF	OFF	—	500	25	3250
		ON	OFF	—	600	30	3900
		ON	ON	—	700	36	4600
		ON	ON	Preset	800	40	5050

DRIVER INDIRECT	dip switch			mA	W	lm
	Pin 1	Pin 2	Preset			
OSRAM IT FIT 18/ 220...240V 350 CS L	OFF	OFF	—	200	10	1300
	ON	OFF	—	250	13	1650
	ON	ON	—	250	13	1650
	ON	ON	Preset	300	15	2000
OSRAM IT FIT 18/ 220...240V 350 CS L	OFF	OFF	—	200	10	1350
	ON	OFF	—	250	13	1800
	ON	ON	—	250	13	1800
	ON	ON	Preset	250	15	2150


Total						
mA	W	lm	lm/W			
700	35	4450	127			
850	43	5350	124			
950	49	6050	123			
1100	55	6800	124			
700	35	4600	131			
850	43	5700	133			
950	49	6400	131			
1100	55	7200	131			

Mogelijke instellingen voor "Direct" versie met microschakelaars

		DRIVER		 LN INV D 1200 P 40W DAVR WT: Preset 40W LN INV D 1500 P 52W DAVR WT: Preset 52W		 → 	
LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI	DRIVER	mA	W	lm	lm/W		
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT	OSRAM	500	25	3100	124	NFC	
	OTI DALI 50/	600	30	3700	123	NFC	
	220-240/	700	34	4250	125	NFC	
	1A4 NFC L	800	40	4800	120	Preset	
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR WT	OSRAM	500	25	3250	130	NFC	
	OTI DALI 50/	600	30	3850	128	NFC	
	220-240/	700	34	4450	131	NFC	
	1A4 NFC L	800	40	5050	126	Preset	

DRIVER		LN INV DI 1200 P 54W DAVR WT: Preset 54W		LN INV DI 1500 P 69W DAVR WT: Preset 69W	
LINEAR IndiviLED® DIR/IND DALI	DRIVER	DIRECT	INDIRECT	Total	NFC
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR WT	OSRAM OTI DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	467 22 2900 233 12 1450 700 34 4300 128	467 22 2900 233 12 1450 700 34 4300 128	467 22 2900 233 12 1450 700 34 4300 128	NFC
		567 28 3450 283 15 1750 850 43 5200 121	567 28 3450 283 15 1750 850 43 5200 121	567 28 3450 283 15 1750 850 43 5200 121	NFC
		634 32 3900 316 16 1950 950 48 5750 120	634 32 3900 316 16 1950 950 48 5750 120	634 32 3900 316 16 1950 950 48 5750 120	NFC
		734 36 4300 366 18 2200 1100 54 6600 120	734 36 4300 366 18 2200 1100 54 6600 120	734 36 4300 366 18 2200 1100 54 6600 120	Preset
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR WT	OSRAM OTI DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	467 22 3100 233 12 1550 700 34 4600 137	467 22 3100 233 12 1550 700 34 4600 137	467 22 3100 233 12 1550 700 34 4600 137	NFC
		567 28 3700 283 15 1900 850 43 5600 132	567 28 3700 283 15 1900 850 43 5600 132	567 28 3700 283 15 1900 850 43 5600 132	NFC
		634 32 4000 316 16 2050 950 48 6050 126	634 32 4000 316 16 2050 950 48 6050 126	634 32 4000 316 16 2050 950 48 6050 126	NFC
		734 36 4600 366 18 2350 1100 54 6900 129	734 36 4600 366 18 2350 1100 54 6900 129	734 36 4600 366 18 2350 1100 54 6900 129	Preset

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



PENDEL- EN OPBOUWARMATUREN



Productnaam

EAN

Product-
klasse

lm

lm/W

L70¹L80²Afmetingen
L x B x H
[mm]

No.

LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1500 UGR19 IRC90

Klasse I - Behuizing wit of zwart - CRI90 - IK06 - SDCM <4 - 220...240 V - Gloeidraadtest 850°C - Vervangbare lichtbronnen en driver voor een duurzame oplossing - Opbouw-, pendel- of doorlopende lichtlijnmontage - 5 jaar garantie - Lichtbronnen (direct en indirect) en voedingen (direct en indirect) vervangbaar - On/off en DALI-versies¹ - Aan/uit-versies: driver met microschakelaars voor het selecteren van 4 niveaus van vermogen/lumen - Suspension Kit als accessoire bestellen

Directe verlichting On/Off - Multi Lumen

Linear IndivILED 1500 D 52W/930 Multi Lumen WT	4099854135477	■	Max. 6.050	116	90°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	1
Linear IndivILED 1500 D 52W/940 Multi Lumen WT	4099854135491	■	Max. 6.550	126	90°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	1
Linear IndivILED 1500 D 52W/930 Multi Lumen BK	4099854296789	■	Max. 5.870	113	90°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	2
Linear IndivILED 1500 D 52W/940 Multi Lumen BK	4099854296826	■	Max. 6.360	122	90°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	2

DALI-versies met Touch DIM®-functie - Compatibel met VIVARES

Linear IndivILED 1500 D 52W/930 DAVR WT	4099854136047	■	6.100	117	90°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	1
Linear IndivILED 1500 D 52W/940 DAVR WT	4099854136061	■	6.400	123	90°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	1
Linear IndivILED 1500 D 52W/930 DAVR BK	4099854296765	■	5.920	114	90°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	2
Linear IndivILED 1500 D 52W/940 DAVR BK	4099854296802	■	6.210	119	90°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	2


Versie met DALI sensorverlichting (PIR). Aanwezigheids- en helderheidsdetectie met daglichtafhankelijk dimmen - Compatibel met VIVARES

Linear IndivILED 1500 D 52W/930 DAVR Sensor WT	4099854249693	■	6.100	117	90°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	3
Linear IndivILED 1500 D 52W/940 DAVR Sensor WT	4099854249716	■	6.400	123	90°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	3
Linear IndivILED 1500 D 52W/930 DAVR Sensor BK	4099854371806	■	5.920	114	90°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	4
Linear IndivILED 1500 D 52W/940 DAVR Sensor BK	4099854371820	■	6.210	119	90°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	4


Versies met noodverlichting (EM)

Linear IndivILED D 1500 P 52W 930 EM WT	4099854249730	■	6.100	117	90°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	1
Linear IndivILED D 1500 P 52W 940 EM WT	4099854249754	■	6.400	123	90°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	1


MEER PRODUCTDETAILS

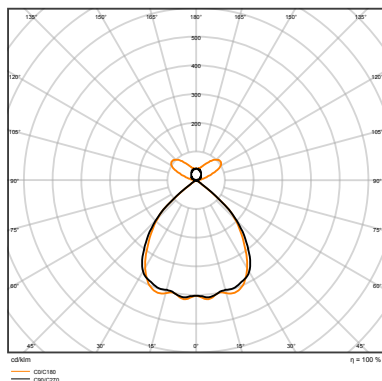

LN INV 1500 D/I 69W/930 PS

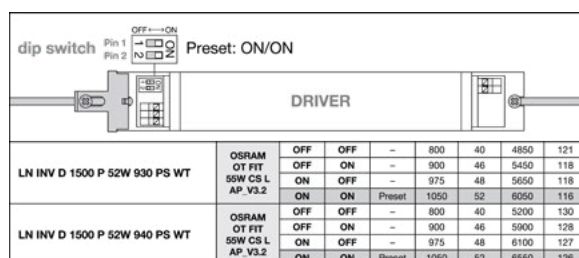

LINEAR IndivILED® DIRECT DALI	DRIVER	mA	W	lm	lm/W	NFC
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR WT	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	800	39	4850	124	NFC
	OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	900	44	5400	123	NFC
	OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	975	48	5600	117	NFC
	OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	1050	52	6100	117	Preset
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR WT	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	800	39	5250	135	NFC
	OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	900	44	5850	133	NFC
	OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	975	48	6000	125	NFC
	OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	1050	52	6400	123	Preset

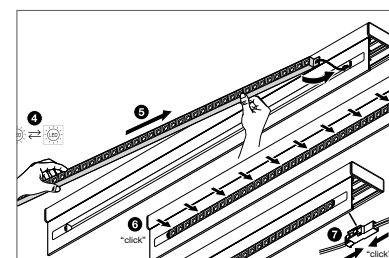

Vervanging van de lichtbron

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



PENDEL- EN OPBOUWARMATUREN



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1500 UGR19 IRC90

Klasse I - Witte of zwarte aluminium behuizing - CRI90 - IK06 - SDCM <4 - 220...240 V - Gloeidraadtest 850°C - Vervangbare lichtbronnen en driver voor een duurzame oplossing - Opbouw-, pendel- of doorlopende lichtlijnmontage - 5 jaar garantie - Lichtbronnen (direct en indirect) en driver (direct en indirect) vervangbaar - On/off en DALI-versies- Direct/indirect 70%-30% - Aan/uit versies: driver met microschakelaars voor het selecteren van de gewenste lichtstroom (Multi Lumen) - Suspension Kit als accessoire bestellen

Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 Multi Lumen WT	4099854135231	■	Max. 8.350	121	90° + 130°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	1
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 Multi Lumen WT	4099854135255	■	Max. 9.000	131	90° + 130°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	1
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 Multi Lumen BK	4099854296949	■	Max. 8.110	118	90° + 130°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	2
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 Multi Lumen BK	4099854296987	■	Max. 8.790	127	90° + 130°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	2

DALI-versies met Touch DIM®-functie - Compatibel met VIVARES

Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR WT	4099854135637	■	Max. 8.150	118	90° + 130°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	1
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR WT	4099854135651	■	Max. 8.700	126	90° + 130°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	1
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR BK	4099854296925	■	Max. 7.920	115	90° + 130°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	2
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR BK	4099854296963	■	Max. 8.440	122	90° + 130°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	2

Versie met DALI sensorverlichting (PIR). Aanwezigheids- en helderheidsdetectie met daglichtafhankelijk dimmen - Compatibel met VIVARES

Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR Sensor WT	4099854249792	■	Max. 8.150	118	90° + 130°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	3
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR Sensor WT	4099854249815	■	Max. 8.700	126	90° + 130°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	3
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR Sensor BK	4099854371844	■	Max. 7.920	115	90° + 130°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	4
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR Sensor BK	4099854371868	■	Max. 8.440	122	90° + 130°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	✓	4


Versies met noodverlichting (EM)

Linear IndiviLED DI 1500 P 69W 930 EM WT	4099854249839	■	Max. 8.150	118	90° + 130°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	1
Linear IndiviLED DI 1500 P 69W 940 EM WT	4099854249853	■	Max. 8.700	126	90° + 130°	100.000	70.000	1.510 x 125 x 43	1


MEER PRODUCTDETAILS

LINEAR IndiviLED® DIR/IND	DRIVER DIRECT	dip switch			mA	W	lm	DRIVER INDIRECT	dip switch			mA	W	lm	Total			
		Pin 1	Pin 2	Preset					Pin 1	Pin 2	Preset				mA	W	lm	lm/W
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	—	800	40	4850	OSRAM IT FIT 18/ 220...240/ 350 CS L	OFF	ON	—	250	13	1800	1050	53	6650	125
		OFF	ON	—	900	46	5450		ON	OFF	—	300	15	2150	1200	61	7600	125
		ON	OFF	—	975	48	5650		ON	OFF	—	300	15	2150	1275	63	7800	124
		ON	ON	Preset	1050	52	6050		ON	ON	Preset	350	17	2300	1400	69	8350	121
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	—	800	40	5200	OSRAM IT FIT 18/ 220...240/ 350 CS L	OFF	ON	—	250	13	1900	1050	53	7100	134
		OFF	ON	—	900	46	5900		ON	OFF	—	300	15	2300	1200	61	8200	134
		ON	OFF	—	975	48	6100		ON	OFF	—	300	15	2300	1275	63	8400	133
		ON	ON	Preset	1050	52	6550		ON	ON	Preset	350	17	2500	1400	69	9050	131

Instelling gewenste lichtniveau met micro-schakelaars op de driver

		DRIVER  LN INV DI 1200 P 54W DAVR WT: Preset 54W  LN INV DI 1500 P 69W DAVR WT: Preset 69W   											
LINEAR IndiviLED® DIR/IND DALI	DRIVER	DIRECT			INDIRECT			Total					
		mA	W	lm	mA	W	lm	mA	W	lm	lm/W		
	LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR WT	OSRAM	734	36	4300	366	18	2350	1100	54	6650	123	NFC
		ETI DALI 75/ 220-240/ 1A4 LT2	800	40	4750	400	20	2550	1200	60	7300	122	NFC
		867	42	4950	433	21	2700	1300	63	7650	121	NFC	
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT	OSRAM	934	46	5300	466	23	2850	1400	69	8150	118	Preset	
	ETI DALI 75/ 220-240/ 1A4 LT2	734	36	4600	366	18	2450	1100	54	7050	131	NFC	
	800	40	4950	400	20	2650	1200	60	7600	127	NFC		
		867	42	5300	433	21	2850	1300	63	8150	129	NFC	
		934	46	5700	466	23	3000	1400	69	8700	126	Preset	

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)

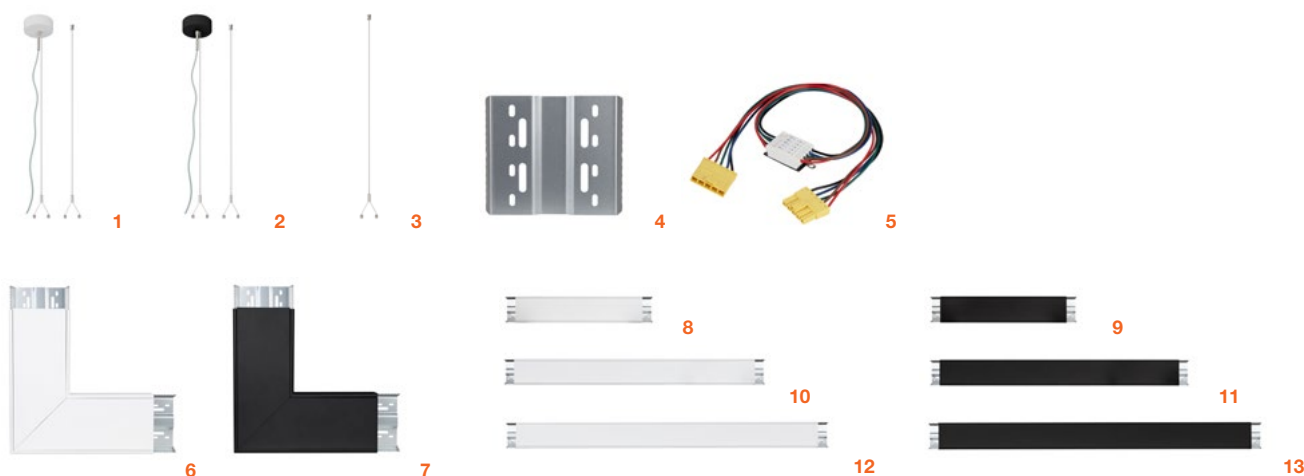

ACCESSOIRES LINEAR INDIVILED®



Productnaam

EAN

Afmetingen
L x B x H
[mm]

ACCESSOIRES LINEAR INDIVILED UGR19

Linear IndiviLED Suspension Kit WT (On/off & DALI)	4099854215537	120 × 40 × 1.500	1
Linear IndiviLED Suspension Kit BK (On/off & DALI)	4099854297069	120 × 40 × 1.500	2
Linear IndiviLED Suspension wire (voor lichtlijnmontage)	4099854323980	Ø 11 × 1.500	3
Linear IndiviLED Inline Connector	4099854215612	100 × 122 × 27	4
Linear IndiviLED 1200 5P Throughwiring Kit	4099854214820	1.430 × 28 × 14	5
Linear IndiviLED 1500 5P Throughwiring Kit	4099854214806	1.720 × 28 × 14	5
Linear IndiviLED Corner Connector WT - inclusief doorvoerbedrading	4099854308093	350 × 350 × 43	6
Linear IndiviLED Corner Connector BK - inclusief doorvoerbedrading	4099854308079	350 × 350 × 43	7
Linear IndiviLED Insert 600mm WT - inclusief doorvoerbedrading	4099854214882	700 × 125 × 43	8
Linear IndiviLED Insert 600mm BK - inclusief doorvoerbedrading	4099854297045	700 × 125 × 43	9
Linear IndiviLED Insert 1200mm WT inclusief doorvoerbedrading	4099854214868	1.300 × 125 × 43	10
Linear IndiviLED Insert 1200mm BK inclusief doorvoerbedrading	4099854297007	1.300 × 125 × 43	11
Linear IndiviLED Insert 1500mm WT inclusief doorvoerbedrading	4099854214844	1.600 × 125 × 43	12
Linear IndiviLED Insert 1500mm BK inclusief doorvoerbedrading	4099854297021	1.600 × 125 × 43	13



Scan de QR code voor meer
informatie over Everloop
en Reserve-onderdelen






ADVIES VOOR HET SAMENSTELLEN VAN LINEAR INDIVILED DALI-2 ALS LICHTLIJN

Linear Indiviled is met behulp van de accessoires ook als lichtlijn te installeren.

Hieronder ziet u een voorbeeld van alle onderdelen die nodig zijn om de Linear IndiviLED 1200 te installeren in een U-vormige gependelde installatie. Raadpleeg de montagehandleiding voor meer informatie.

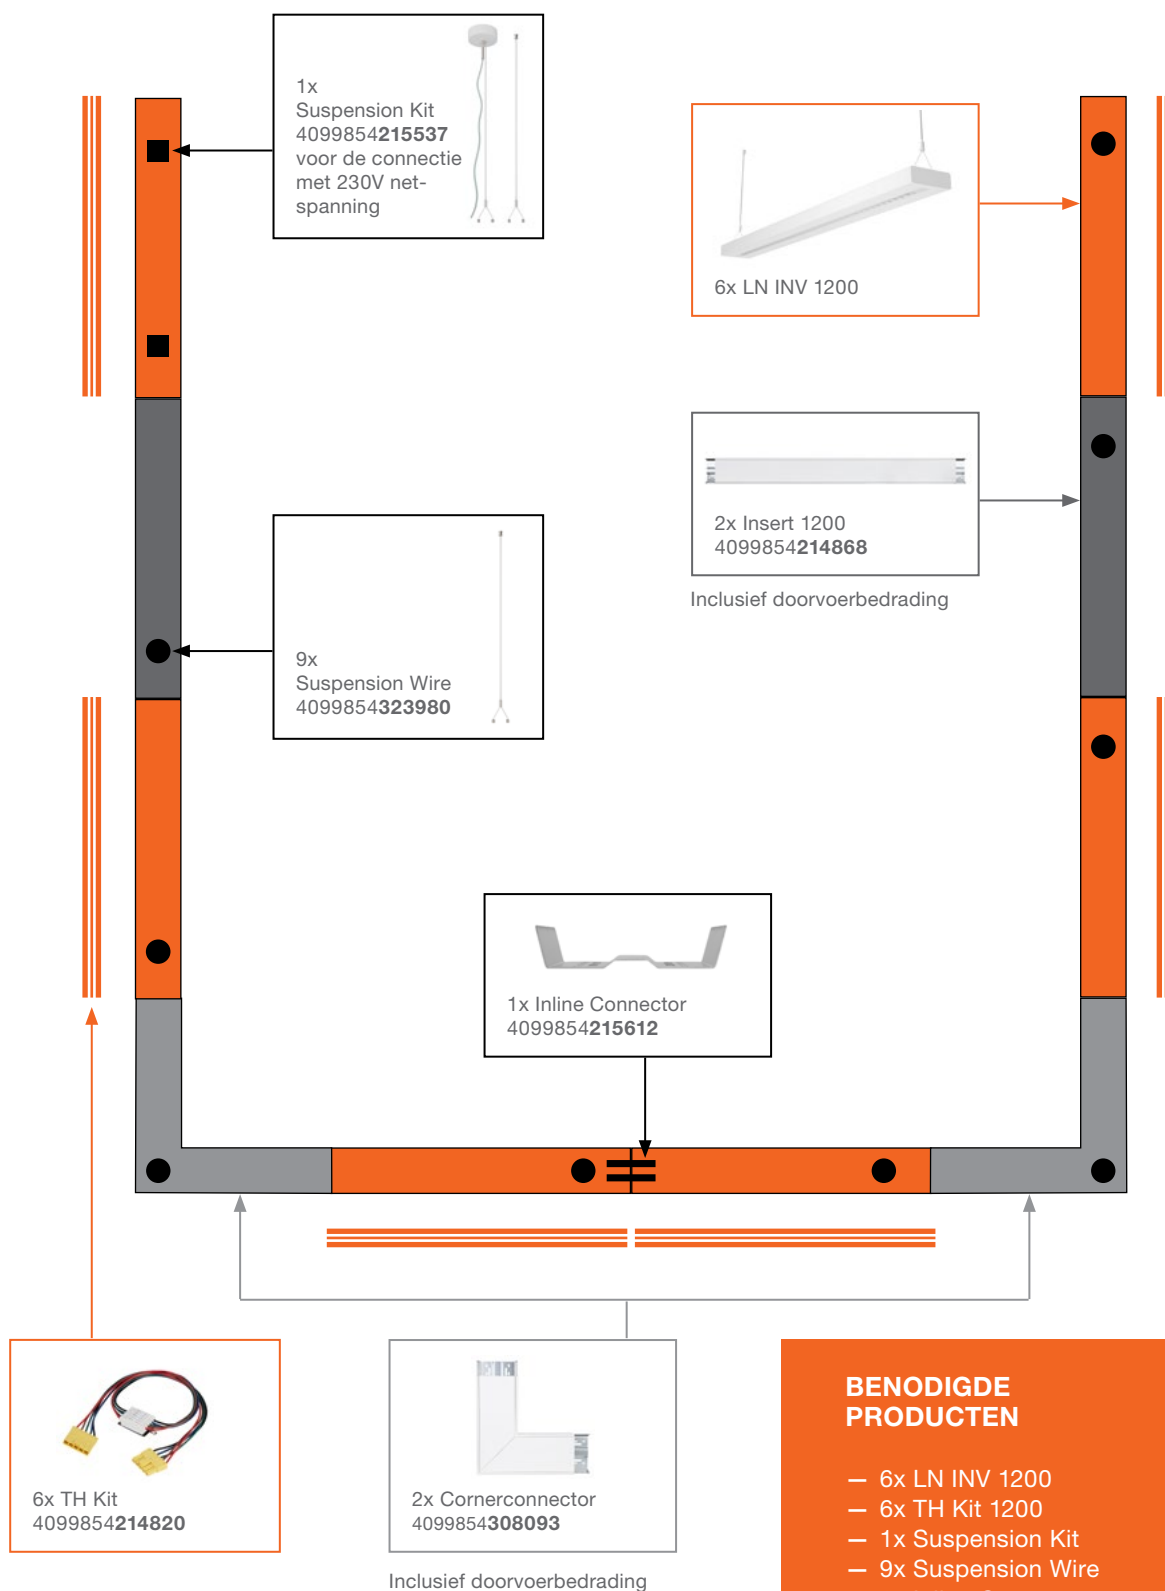



OFFICE LINEAR




Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/w	°	L70 ²	K	Afmetingen [mm]	No.
-------------	-----	----------------	---	----	------	---	------------------	---	-----------------	-----

OFFICE LINEAR UGR19/PRISMATIC/OPAL

Lichtlijnsysteem voor kantoren - Multi Select voor selectie van lichtstroom en kleurtemperatuur - 3 optieken van 50°, 80°, 100° - Verkrijgbaar in aan/uit en DALI-2 versies - Verkrijgbaar in inbouw-, opbouw of als pendelversie (met accessoires) - Diverse accessoires voor multifunctioneel gebruik zoals sensoren, koppelstukken en verbindingselementen

OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19	4099854251511	■	19/24/29/34	2.584	76	50°	100.000	3.000/4.000	1.120 × 43 × 45	1
OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM	4099854251498	■	19/24/29/34	4.420	130	80°	100.000	3.000/4.000	1.120 × 43 × 45	2
OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL	4099854251535	■	19/24/29/34	4.352	128	100°	100.000	3.000/4.000	1.120 × 43 × 45	2

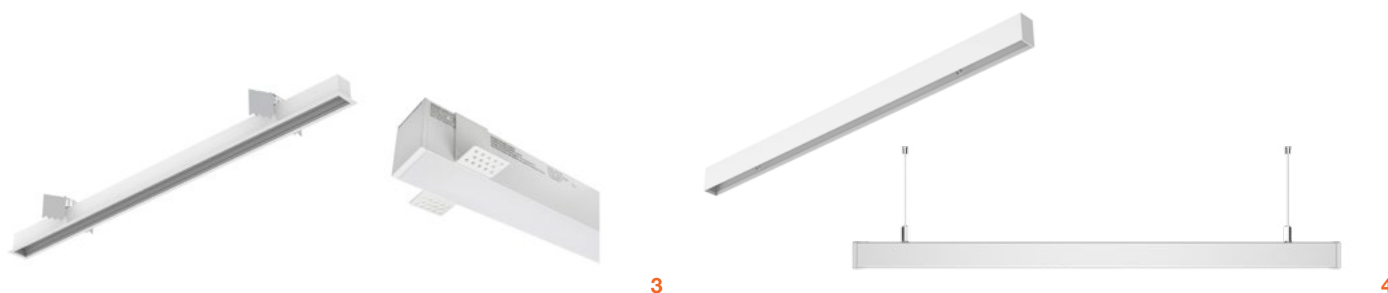

OFFICE LINEAR RS/SF



Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/w	L70 ¹	Afmetingen [mm]	No.
-------------	-----	----------------	---	----	------	------------------	-----------------	-----

OFFICE LINEAR RS (INBOUW)

Versie ON/OFF

OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS1124	4099854251658	■	19/24/29/34	2.584	76	100.000	1.144 × 65 × 56	3
OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS1124	4099854251672	■	19/24/29/34	4.420	130	100.000	1.144 × 65 × 56	3
OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS 1124	4099854251696	■	19/24/29/34	4.352	128	100.000	1.144 × 65 × 56	3

Versie DALI

OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS1124 DALI	4099854251719	■	34	2.584	76	100.000	1.144 × 65 × 56	3
OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS1124 DALI	4099854251733	■	34	4.420	130	100.000	1.144 × 65 × 56	3
OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS1124 DALI	4099854251757	■	34	4.352	128	100.000	1.144 × 65 × 56	3

OFFICE LINEAR SF (OPBOUW/PENDEL²)

Versie ON/OFF

OFFICE LINEAR SF V 34W WT PS1124	4099854251559	■	19/24/29/34	2.584	76	100.000	1.128 × 45 × 73	4
OFFICE LINEAR SF V 34W BK PS1124	4099854251573	■	19/24/29/34	4.420	130	100.000	1.128 × 45 × 73	4
OFFICE LINEAR SF V 34W GY PS1124	4099854251597	■	19/24/29/34	4.352	128	100.000	1.128 × 45 × 73	4


Versie DALI

OFFICE LINEAR SF V 34W WT PS1124 DALI	4099854251610	■	34	2.584	76	100.000	1.128 × 45 × 73	4
OFFICE LINEAR SF V 34W GY PS1124 DALI	4099854251634	■	34	4.420	130	100.000	1.128 × 45 × 73	4
OFFICE LINEAR SF V 34W BK PS1124 DALI	4099854251638	■	34	4.352	128	100.000	1.128 × 45 × 73	4

¹ t [h]: L70@25°C (Ta) | ² Met behulp van pendelkit



NIEUW

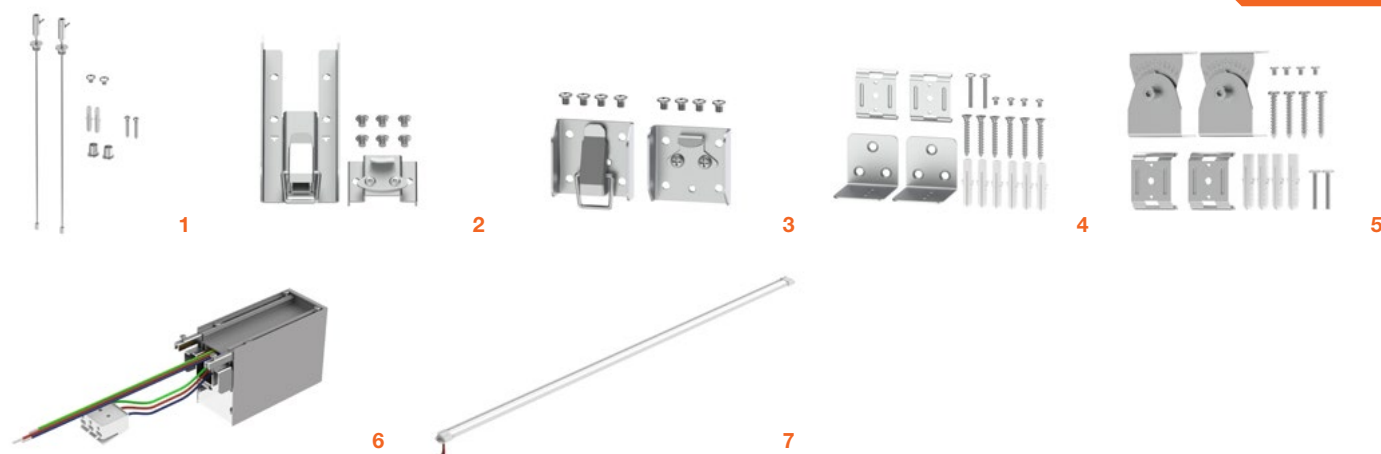

ACCESSOIRES OFFICE LINEAR

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Productnaam	EAN	Afmetingen [mm]	No.
CONNECTORKIT, PENDELKIT EN WANDSTEUN			
OFFICE LINEAR SF V SUSPENSIONKIT	4099854252389	1.500	1
OFFICE LINEAR SF V CONNECTORKIT	4099854252709		2
OFFICE LINEAR RS V CONNECTORKIT	4099854252686		3
OFFICE LINEAR SF V WALLBRACKET	4099854252426		4
OFFICE LINEAR SF V ROT BRACKET	4099854252402		5

Productnaam	EAN					Afmetingen [mm]	 No.
SENSOR							
OFFICE LINEAR SF V SENSOR WT	4099854252259	150	3-7 meter detectieafstand	Motion sensor	100 × 45 × 73	6	
OFFICE LINEAR SF V SENSOR BK	4099854252303	150	3-7 meter detectieafstand	Motion sensor	100 × 45 × 73	6	
OFFICE LINEAR SF V SENSOR GY	4099854252327	150	3-7 meter detectieafstand	Motion sensor	100 × 45 × 73	6	

Productnaam	EAN						Afmetingen [mm]	
MODULE INDIRECT								
OFFICE LINEAR SF V UPLIGHTMODULE	4099854252365	1.128	137	3.000/4.000	100.000	115	849 × 24 × 10	7

¹ t [h]: L70@25°C (Ta)



1



2



3



4

ACCESSOIRES OFFICE LINEAR

IK 03

IP 20

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Productnaam	EAN	lm	lm/w	K	L70 ¹	°	No.
T-CONNECTOREN							
MICROPRISMATIC							
OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM WT	4099854251771	1.300	128	3.000/4.000	100.000	80	1
OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM BK	4099854251795	1.300	128	3.000/4.000	100.000	80	1
OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM GY	4099854251818	1.300	128	3.000/4.000	100.000	80	1
OPAL							
OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL WT	4099854252013	1.350	131	3.000/4.000	100.000	100	1
OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL BK	4099854252037	1.350	131	3.000/4.000	100.000	100	1
OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL GY	4099854252051	1.350	131	3.000/4.000	100.000	100	1
L-CONNECTOREN							
MICROPRISMATIC							
OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM WT	4099854251832	910	128	3.000/4.000	100.000	80	2
OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM BK	4099854251856	910	128	3.000/4.000	100.000	80	2
OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM GY	4099854251870	910	128	3.000/4.000	100.000	80	2
OPAL							
OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL WT	4099854252075	940	128	3.000/4.000	100.000	100	2
OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL BK	4099854252099	940	128	3.000/4.000	100.000	100	2
OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL GY	4099854252112	940	128	3.000/4.000	100.000	100	2
X-CONNECTOREN							
MICROPRISMATIC							
OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM WT	4099854251955	1.690	128	3.000/4.000	100.000	80	3
OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM BK	4099854251979	1.690	128	3.000/4.000	100.000	80	3
OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM GY	4099854251993	1.690	128	3.000/4.000	100.000	80	3
OPAL							
OFFICE LINEAR SF V X-CON OPAL WT	4099854252198	1.760	131	3.000/4.000	100.000	100	3
OFFICE LINEAR SF V X-CON OPAL BK	4099854252211	1.760	131	3.000/4.000	100.000	100	3
OFFICE LINEAR SF V X-CON OPAL GY	4099854252235	1.760	131	3.000/4.000	100.000	100	3
Y-CONNECTOREN							
MICROPRISMATIC							
OFFICE LINEAR SF V Y-CON PRISM WT	4099854251894	1.300	128	3.000/4.000	100.000	80	3
OFFICE LINEAR SF V Y-CON PRISM BK	4099854251917	1.300	128	3.000/4.000	100.000	80	3
OFFICE LINEAR SF V Y-CON PRISM GY	4099854251931	1.300	128	3.000/4.000	100.000	80	3
OPAL							
OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL WT	4099854252136	1.350	131	3.000/4.000	100.000	100	3
OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL BK	4099854252150	1.350	131	3.000/4.000	100.000	100	3
OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL GY	4099854252174	1.350	131	3.000/4.000	100.000	100	3

¹ t [h]: L70@25°C (Ta) | ² Met behulp van pendelkit



1

PANEL DIRECT/INDIRECT




Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/w		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]		No.
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------------	--	-----

LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT UGR19

Klasse I - Mat witte aluminium behuizing (vergelijkbaar met RAL 9003) - IK03 - SDCM 4 - UGR < 19 - Prismatische PMMA-diffusor - 220...240 V - Alleen pendelmontage - Voedingseenheid zonder zichtbare schroeven met magnetische afdekking en in hoogte verstelbare draadpendels - Lengte van de draadpendels (meegeleverd): 1.500 mm - Direct / indirect lichtverdeling (70%/30%) - 5 jaar garantie

PANEL D/I 1200 36W/3000K MP	4058075144606	■	Max. 3.800	105	110°	80.000	60.000	1.200 x 300 x 16		1
PANEL D/I 1200 36W/4000K MP	4058075144620	■	Max. 4.000	110	110°	80.000	60.000	1.200 x 300 x 16		1
DALI versies met Touch DIM®-functionaliteit - VIVARES compatibel										
PANEL D/I 1200 DAVR 36W/3000K UGR19 MP	4058075504028	■	Max. 3.800	105	110°	80.000	60.000	1.200 x 300 x 16	✓	1
PANEL D/I 1200 DAVR 36W/4000K UGR19 MP	4058075504042	■	Max. 4.000	110	110°	80.000	60.000	1.200 x 300 x 16	✓	1
ZIGBEE versie - VIVARES compatibel										
PANEL D/I 1200 ZBVR 36W/4000K UGR19 MP	4058075521889	■	Max. 3.800	105	110°	80.000	60.000	1.200 x 300 x 16	✓	1

MEER PRODUCTDETAILS

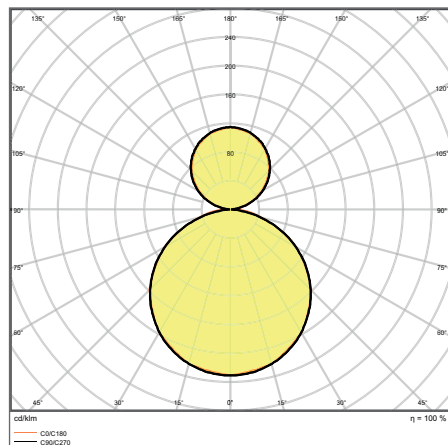

PANEL D/I 1200 UGR19 36W 4000K

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



VRIJSTAANDE ARMATUREN







Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------------	--	--

LEDVANCE FLOORSTANDING COMPACT

Poedergecoat aluminium armatuur - Direct (29%) en indirect licht (71%) kunnen apart worden aangestuurd - Verkrijgbaar in wit (zoals RAL9003), grijs (zoals RAL9006) en zwart (zoals RAL9005) - UGR<19 - Daglicht- en bewegingsafhankelijke regeling dankzij een geïntegreerde sensor - Handmatige dimfunctie en gewenste lichtsterkte kunnen worden ingesteld via het geïntegreerde touch panel - Flexibele positionering van het armatuur dankzij een kabelengte van 2.500 mm - Toepassingen: enkele of dubbele bureaus, afzonderlijke kantoren, open kantooruimte en thuishkantoren.

FS COMP SN EU V 88W 840 WT	4099854540851		88	12.600	144	110° × 80°	100.000	75.000	707 × 310 × 197		1
FS COMP SN EU V 88W 840 GY	4099854540868		88	12.600	144	110° × 80°	100.000	75.000	707 × 310 × 197		2
FS COMP SN EU V 88W 840 BK	4099854540875		88	12.600	144	110° × 80°	100.000	75.000	707 × 310 × 197		3

MEER PRODUCTDETAILS

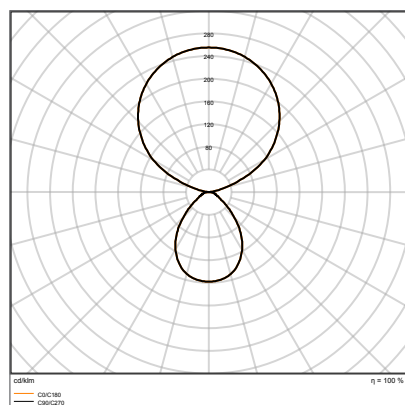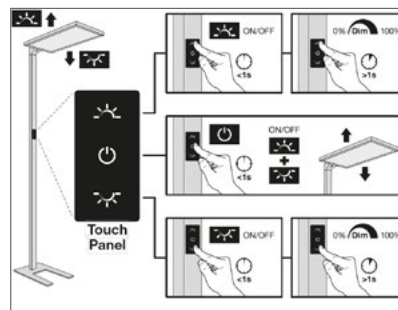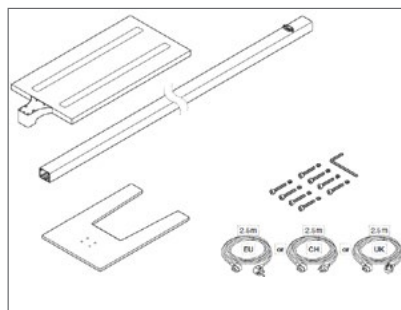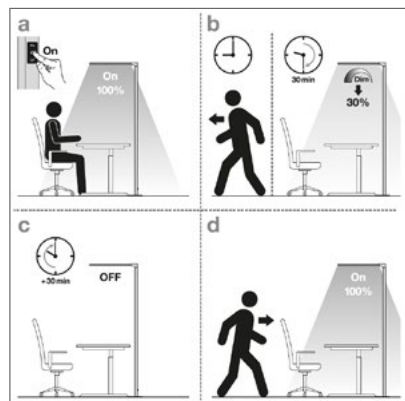

FS COMPACT

¹ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25 °C (T_a)



VRIJSTAANDE ARMATUREN



Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]		No.
-------------	-----	----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------------	--	-----

LEDVANCE FLOORSTANDING COMFORT

Gelijkmatige verlichting dankzij een hoog aandeel indirecte verlichting (92%) - Laag direct verlichtingsgedeelte voor een optimale vermindering van schittering - Daglicht- en bewegingsafhankelijke regeling dankzij een geïntegreerde sensor - Verkrijgbaar in wit (zoals RAL9003), grijs (zoals RAL9006) en zwart (zoals RAL9005) - Toepassingen: enkele of dubbele bureaus, Afzonderlijke kantoren, open kantoorruimte en thuishantoren - Benodigde componenten dienen apart besteld te worden (Head, Pole, Base, Cable)

FS COMFORT - Wit

FS COMF HEAD SN P 114W 840 WT	4099854606533	■	114	20.000	175	120° x 90°	100.000	100.000	660 x 370 x 48	✓	1
FS CMFT POLE P WT	4099854606625	■							45 x 1967 x 50		
FS CMFT BASE P WT	4099854606694	■							460 x 300 x 10		

FS COMFORT - Grijs

FS CMFT HEAD SN P 114W 840 GY	4099854606564	■	114	20.000	175	120° x 90°	100.000	100.000	660 x 370 x 48	✓	2
FS CMFT POLE P GY	4099854606632	■							45 x 1967 x 50		
FS CMFT BASE P GY	4099854606700	■							460 x 300 x 10		


FS COMFORT - Zwart

FS CMFT HEAD SN P 114W 840 BK	4099854606595	■	114	20.000	175	120° x 90°	100.000	100.000	660 x 370 x 48	✓	3
FS CMFT POLE P BK	4099854606663	■							45 x 1967 x 50		
FS CMFT BASE P BK	4099854606717	■							460 x 300 x 10		



FS COMFORT - Accessoires- Power cable

FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK	4099854606724	■							3.000		
--------------------------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

MEER PRODUCTDETAILS

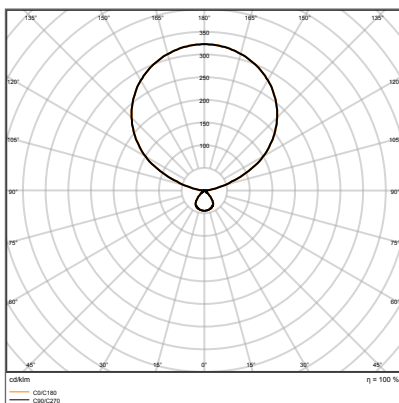

FS COMFORT

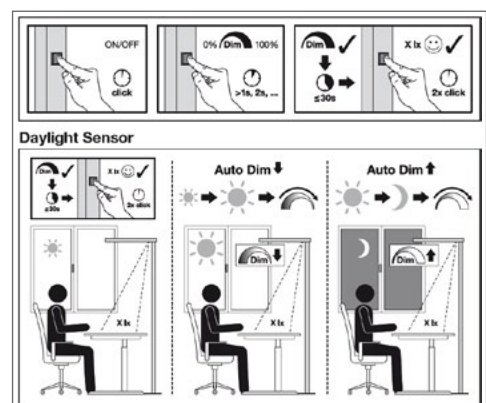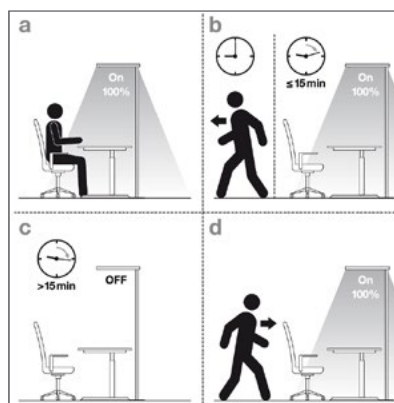

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1

LINEAR SURFACE IP44



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]		No.
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	-----

LEDVANCE LINEAR SURFACE IP44

Klasse I - Aluminium behuizing (RAL 9010) - Diffusor in PPMA - IP443 - IK08 - Lage flikkering (< 10% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) SDCM ≤ 3 - Elektrische aansluiting vanaf de achterkant of zijkant - Aansluitblok met klemmen - Doorvoerbedrading 5 x 2,5 mm standaard - Opbouwmontage - 220...240 V - DALI- en versies voor noodverlichting (EM) verkrijgbaar - 5 jaar garantie

LN SF 600 18W/830 IP44	4058075733152	■	2.250	125	110°	70.000	70.000	608 x 168 x 63	1
LN SF 600 18W/840 IP44	4058075733091	■	2.430	135	110°	70.000	70.000	608 x 168 x 63	1
LN SF 1200 32W/830 IP44	4058075733176	■	4.160	130	110°	70.000	70.000	1.176 x 166 x 63	1
LN SF 1200 32W/840 IP44	4058075733114	■	4.384	137	110°	70.000	70.000	1.176 x 166 x 63	1
LN SF 1500 45W/830 IP44	4058075733190	■	5.850	130	110°	70.000	70.000	1.476 x 166 x 63	1
LN SF 1500 45W/840 IP44	4058075733138	■	6.165	137	110°	70.000	70.000	1.476 x 166 x 63	1


DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit

LN SF 600 DALI 18W/830 IP44	4058075733398	■	2.250	125	110°	70.000	70.000	608 x 168 x 63	✓	1
LN SF 600 DALI 18W/840 IP44	4058075733336	■	2.430	135	110°	70.000	70.000	608 x 168 x 63	✓	1
LN SF 1200 DALI 32W/830 IP44	4058075733411	■	4.160	130	110°	70.000	70.000	1.176 x 166 x 63	✓	1
LN SF 1200 DALI 32W/840 IP44	4058075733350	■	4.384	137	110°	70.000	70.000	1.176 x 166 x 63	✓	1
LN SF 1500 DALI 45W/830 IP44	4058075733435	■	5.850	130	110°	70.000	70.000	1.476 x 166 x 63	✓	1
LN SF 1500 DALI 45W/840 IP44	4058075733374	■	6.165	137	110°	70.000	70.000	1.476 x 166 x 63	✓	1


Versie EM (Emergency) met batterij LiFe P04 en 3 uur autonomie

LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EMERGENCY	4058075733275	■	2.250	125	110°	70.000	70.000	608 x 168 x 63	1
LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 EMERGENCY	4058075733213	■	2.430	135	110°	70.000	70.000	608 x 168 x 63	1
LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 EMERGENCY	4058075733299	■	4.160	130	110°	70.000	70.000	1.176 x 166 x 63	1
LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EMERGENCY	4058075733237	■	4.384	137	110°	70.000	70.000	1.176 x 166 x 63	1
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 EMERGENCY	4058075733251	■	5.850	130	110°	70.000	70.000	1.476 x 166 x 63	1
LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 EMERGENCY	4058075733312	■	6.165	137	110°	70.000	70.000	1.476 x 166 x 63	1


MEER PRODUCTDETAILS

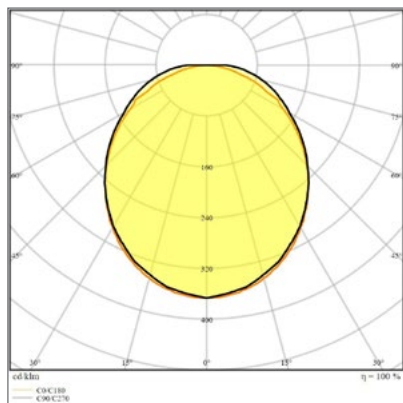

LINEAR SURFACE 1200 32W 4000K IP44

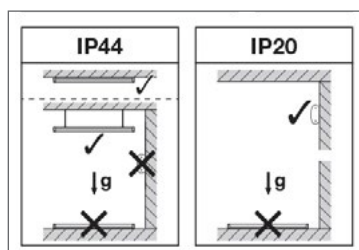

LINEAR SURFACE IP44
Montage-instructies³



¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ³ IP44 Alleen voor plafondmontage en horizontale montage. Zie voor meer details de installatiehandleiding.



PROFESSIONELE LED ARMATUREN



BULKHEAD ROUND



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]	
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--

LEDVANCE SURFACE BULKHEAD ROUND

Klasse II - Behuizing in polycarbonaat wit (RAL 9003) of zwart (RAL 9005) - Diameter 250 en 300 mm - Instelbare lichtkleur (Multi Colour) en lichtstroom (Multi Lumen) - Repareerbaar (Everloop): lichtbron en driver vervangbaar - IP65 - IK10 - Anti-diefstal schroeven - UV-bestendig - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0)- Gloeidraadtest 850 °C - Bedrading vanaf de achterzijde of zijkant - Aansluitblok met steekklemmen - Flexibele montagepatronen voor gemakkelijke installatie - Inclusief ronde ring, Eyelid als accessoire - Beschikbaar in On/off, DALI, Sensor en EM versies - Bedrijfstemperatuur -20...+40°C - 5 jaar garantie

BLKH RD 250 9,5W/830-840 Multi Select WT	4099854286100	■	Max. 1.220	129/132/132/128	120°	70.000	55.000	Ø 262 x 73	1
BLKH RD 250 9,5W/830-840 Multi Select BK	4099854286087	■	Max. 1.220	129/132/132/128	120°	70.000	55.000	Ø 262 x 73	2
BLKH RD 300 17W/830-840 Multi Select WT	4099854286148	■	Max. 2.280	138/136/132/132	120°	70.000	55.000	Ø 312 x 73	1
BLKH RD 300 17W/830-840 Multi Select BK	4099854286124	■	Max. 2.280	138/136/132/132	120°	70.000	55.000	Ø 312 x 73	2
Sensorversie (HF)									
BLKH RD 250 Sensor HF 10W/830-840 Multi Select WT	4099854286186	■	Max. 1.220	118/120/120/122	120°	70.000	55.000	Ø 262 x 73	1
BLKH RD 250 Sensor HF 10W/830-840 Multi Select BK	4099854286162	■	Max. 1.220	118/120/120/122	120°	70.000	55.000	Ø 262 x 73	2
BLKH RD 300 Sensor HF 18W/830-840 Multi Select WT	4099854286247	■	Max. 2.280	126/130/127/126	120°	70.000	55.000	Ø 312 x 73	1
BLKH RD 300 Sensor HF 18W/830-840 Multi Select BK	4099854286209	■	Max. 2.280	126/130/127/126	120°	70.000	55.000	Ø 312 x 73	2
DALI-2 versie									
BLKH RD DA 300 P 16W 830 Multi Select WT	4099854286605	■	2.270	138/136/132/132	120°	70.000	55.000	Ø 312 x 73	1
BLKH RD DA 300 P 16W 830 Multi Select BK	4099854286568	■	2.270	129/132/132/128	120°	70.000	55.000	Ø 312 x 73	2
BLKH RD DA 300 P 16W 840 Multi Select WT	4099854290763	■	2.270	138/136/132/132	120°	70.000	55.000	Ø 312 x 73	1
BLKH RD DA 300 P 16W 840 Multi Select BK	4099854290749	■	2.270	129/132/132/128	120°	70.000	55.000	Ø 312 x 73	2
EM versie met accu LiFePO4									
BLKH RD EM 250 P 10W 830-840 Multi Select WT	4099854286346	■	Max. 1.220	118/120/120/122	120°	70.000	55.000	Ø 262 x 73	1
BLKH RD EM 250 P 10W 830-840 Multi Select BK	4099854286285	■	Max. 1.220	118/120/120/122	120°	70.000	55.000	Ø 262 x 73	2
BLKH RD EM 300 P 16W 830-840 Multi Select WT	4099854286407	■	Max. 2.280	126/130/127/126	120°	70.000	55.000	Ø 312 x 73	1
BLKH RD EM 300 P 16W 830-840 Multi Select BK	4099854286384	■	Max. 2.280	126/130/127/126	120°	70.000	55.000	Ø 312 x 73	2
EM/Sensor versie									
BLKH RD EM SEN 250 P 10W 830-840 Multi Select WT	4099854286506	■	Max. 1.220	118/120/120/122	120°	70.000	55.000	Ø 262 x 73	1
BLKH RD EM SEN 250 P 10W 830-840 Multi Select BK	4099854286421	■	Max. 1.220	118/120/120/122	120°	70.000	55.000	Ø 262 x 73	2
BLKH RD EM SEN 300 P 16W 830-840 Multi Select WT	4099854286544	■	Max. 2.280	126/130/127/126	120°	70.000	55.000	Ø 312 x 73	1
BLKH RD EM SEN 300 P 16W 830-840 Multi Select BK	4099854286520	■	Max. 2.280	126/130/127/126	120°	70.000	55.000	Ø 312 x 73	2

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



BULKHEAD ROUND

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]	
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--

BULKHEAD ROUND EYELID

Polycarbonaat WT (RAL 9003) of BK (RAL 9005)

BLKH Round EYELID Ø250 WT	4099854286773							Ø 262 x 74	1
BLKH Round EYELID Ø250 BK	4099854286759							Ø 262 x 74	2
BLKH Round EYELID Ø300 WT	4099854286810							Ø 312 x 74	1
BLKH Round EYELID Ø300 BK	4099854286797							Ø 312 x 74	2

RESERVE-ONDERDELEN

Lichtbron


Lightsources 21-25V 8W/830-840 voor SF BLKH Ø250	4099854311918	1.220	152	120°	70.000	55.000	Ø 250 x 38	3
Lightsources 37-44V 15W/830-840 voor SF BLKH Ø300	4099854311970	2.270	151	120°	70.000	55.000	Ø 300 x 38	3

Driver

Driver voor SF BLKH Ø250 : DR DS-P-10W 220-240 350mA	4099854286834						79 x 45 x 25	4
Driver voor SF BLKH Ø300 : DR DS-P-18W 220-240 370mA	4099854286858						79 x 45 x 25	4

MEER PRODUCTDETAILS

Detection Area				Hold Time			Daylight Sensor		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
ON	ON	ON	100 %	ON	ON	ON	ON	ON	2 LUX
-	ON	ON	75 %	-	ON	ON	ON	-	10 LUX
ON	-	ON	50 %	ON	-	ON	-	ON	25 LUX
-	-	ON	25 %	-	-	ON	-	-	50 LUX
-	-	-	10 %	ON	ON	-	-	-	Disable
-	-	-		-	-	-	-	-	

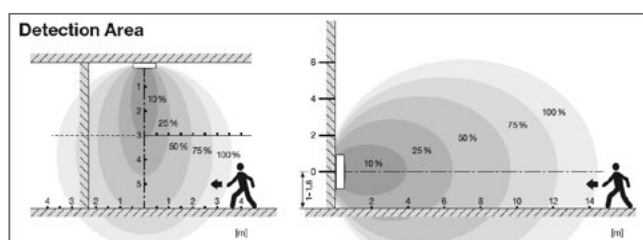

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



BULKHEAD COMPACT RC





Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]	LEDVANCE 5 jaar garantie
-------------	-----	----------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	--------------------------

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR (RC)

Klasse II - Behuizing in polycarbonaat wit (RAL 9003) of zwart (RAL 9005) - Instelbare lichtkleur (Multi Colour) en lichtstroom (Multi Lumen)- IP65 - IK10 - Anti-diefstal schroeven - Meerdere montagepatronen voor gemakkelijke installatie - UV-bestendig - Steekklemmen voor gereedschapvrije aansluiting - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0)- Gloeidraadtest 850 °C - Beschikbaar in On/off, Sensor en EM versies - Bedrijfstemperatuur: -20...+45°C - 5 jaar garantie

BLKH COMP RC V 8W/830-840 Multi Select IP65 WT	4099854290503	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	1
BLKH COMP RC V 8W/830-840 Multi Select IP65 BK	4099854290480	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	2
Sensorversie (HF)									
BLKH COMP Sensor HF RC V 8W/830-840 Multi Select IP65 WT	4099854290602	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	1
BLKH COMP Sensor HF RC V 8W/830-840 Multi Select IP65 BK	4099854290527	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	2
EM versie met accu LiFeP04									
BLKH COMP RC EM V 8W/830-840 Multi Select IP65 WT	4099854290688	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	1
BLKH COMP RC EM V 8W/830-840 Multi Select IP65 BK	4099854290664	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	2
EM/Sensor versie									
BLKH COMP RC EM SEN V 8W/830-840 Multi Select IP65 WT	4099854290725	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	1
BLKH COMP RC EM SEN V 8W/830-840 Multi Select IP65 BK	4099854290701	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	2

MEER PRODUCTDETAILS

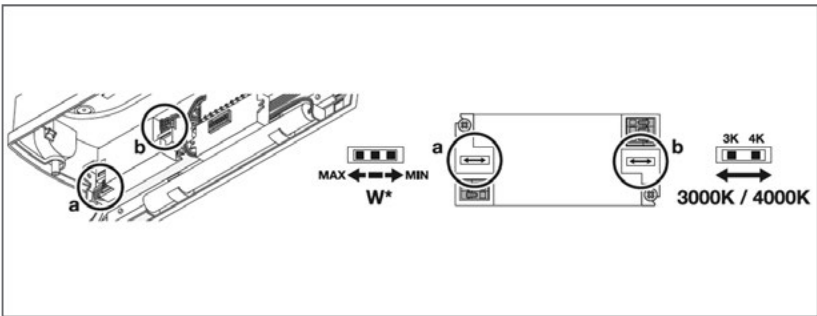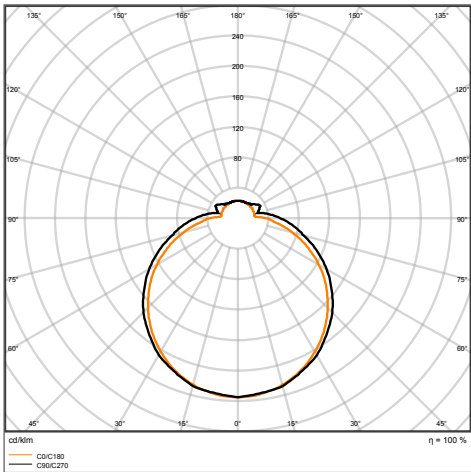

BLKH COMP RC						
W	8		6		4	
T	4000	3000	4000	3000	4000	3000
lm	840	800	690	660	500	500
lm/W	105	100	115	110	125	125



BULKHEAD COMBO




Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/w	°	L70 ²	L80 ²	Afmetingen ø x H [mm] L x B x H [mm]	No.
-------------	-----	----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	--	-----

LEDVANCE BULKHEAD COMBO


Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Colour 3.000K/4.000K/5.700K - Multi Lumen) op de driver - Plug & Upgrade-concept voor eenvoudige ombouw naar sensor- en/of EM armatuur - Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij de hoge IP-classificatie - Geschikt voor gebruik in openbare ruimtes dankzij de hoge IK-waarde - Apart decorlement verkrijgbaar voor een esthetisch en functioneel productontwerp

BLKH CBO RD 325 V 16W MS 830-40-57 WT	4099854480997	■	16/13/9	1920/1612/1125	125/120	110	50.000	50.000	325 x 90	1
LEDVANCE BULKHEAD COMBO ACCESSOIRES										
BLKH CBO RD EYELID 325 WT	4099854481031								325 x 77	2
BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3H MT	4099854481055									3
BLKH CBO RD SENSOR	4099854481093									4
BLKH CBO RD BAT 3.2V 1.8AH 5.8WH	4099854492518									5

MEER PRODUCTDETAILS

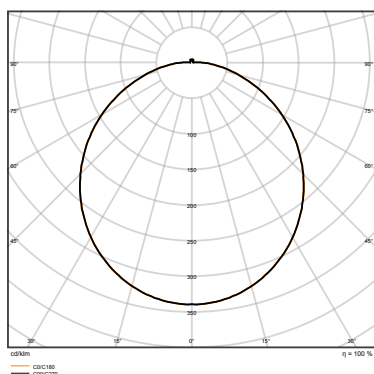

On/Off



BLKH CBO RD 325 V 16W MS
840 WT
4099854480997

Inclusief Sensor



BLKH CBO RD 325 V 16W MS
840 WT
4099854480997

BLKH CBO RD
SENSOR
4099854481093

Inclusief noodverlichting



BLKH CBO RD 325 V 16W MS
840 WT
4099854480997

BLKH CBO RD EL CG 100V
1.5W 3H MT
4099854481055

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



1

SURFACE COMPACT




Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/w	°	L70 ¹	L80 ²	Afmetingen ø x H [mm]	No.
-------------	-----	----------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----

LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10



Klasse II - Polycarbonaat behuizing (RAL 9016) - Polycarbonaat diffusor - IP65 - IK10 - Antidiefstalschroef - Vandalbestendig - Compact formaat - Gloeidraadtest 850°C - 220...240 V - 5 jaar garantie

SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT	4058075062207	■	1800	75	120°	50.000	30.000	300 x 61	1
SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT	4058075062221	■	1920	80	120°	50.000	30.000	300 x 61	1


MEER PRODUCTDETAILS SURFACE COMPACT IK10

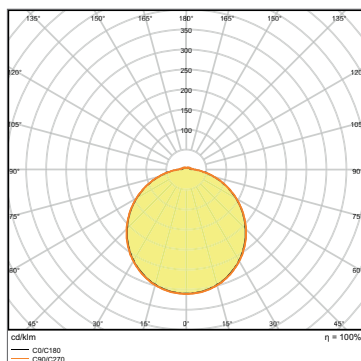

SURFACE COMPACT IK10 300 24W
4000K IP65

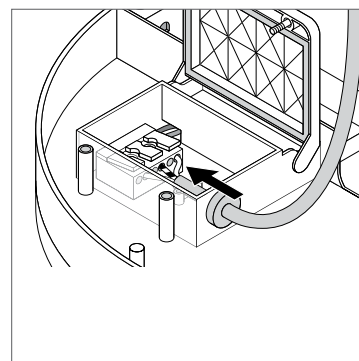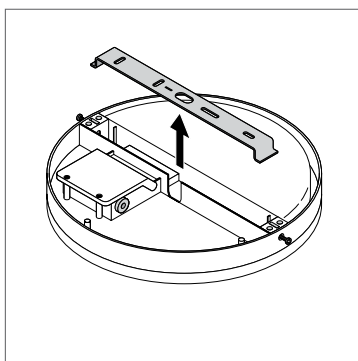

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



SURFACE FLAT



Productnaam

EAN

Product-
klasse

lm

lm/W

°

L70¹L80²Afmetingen
ø x H [mm]
L x B x H [mm]

No.

LEDVANCE SURFACE FLAT

Klasse II - Behuizing in polycarbonaat wit (RAL 9003) - 2 versies: 330 en 500 mm - Instelbare lichtkleur (Multi Colour) en lichtstroom (Multi Lumen) - Repareerbaar (Everloop): lichtbron en driver vervangbaar - IP54 - IK08 - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - Gloeidraadtest 850 °C - Bedrading vanaf de achterzijde of zijkant - 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5x2,5 mm² - Flexibele montagepatronen voor gemakkelijke installatie - Beschikbaar in On/off, DALI, en HF Sensor versies - Decoratief zilveren frame apart verkrijgbaar - Bedrijfstemperatuur -20...+45°C - 5 jaar garantie

SF FLAT Round 330 19W/830-840 Multi Select IP54	4099854292378	■	1.660/2.660	138/140	120°	100.000	100.000	Ø 330 × 65	1
SF FLAT Square 330 19W/830-840 Multi Select IP54	4099854292491	■	1.660/2.660	138/140	120°	100.000	100.000	330 × 330 × 65	2
SF FLAT Round 500 27W/830-840 Multi Select IP54	4099854292552	■	2.660/3.780	133/140	120°	100.000	100.000	Ø 500 × 71	1
SF FLAT Square 500 27W/830-840 Multi Select IP54	4099854292675	■	2.660/3.780	133/140	120°	100.000	100.000	500 × 500 × 71	2


Versie DALI Touch Dim, VIVARES-compatibel - Multi Colour

SF FLAT Round 500 DALI 27W/830-840 Multi Colour IP54	4099854292774	■	3.780	140	120°	100.000	100.000	Ø 500 × 71	1
SF FLAT Square 500 DALI 27W/830-840 Multi Colour IP54	4099854292798	■	3.780	140	120°	100.000	100.000	500 × 500 × 71	2


HF-sensorversies met leader-/followerfunctie (draadloze communicatie via radiofrequentie), waarschuwing vooraf bij uitschakeling en mogelijkheid tot maximaal 16 groepen

SF FLAT Round 330 Sensor HF 19W/830-840 Multi Select IP54	4099854292699	■	1.660/2.660	138/140	120°	100.000	100.000	Ø 330 × 65	1
SF FLAT Square 330 Sensor HF 19W/830-840 Multi Select IP54	4099854292712	■	1.660/2.660	138/140	120°	100.000	100.000	330 × 330 × 65	2
SF FLAT Round 500 Sensor HF 27W/830-840 Multi Select IP54	4099854292736	■	2.660/3.780	133/140	120°	100.000	100.000	Ø 500 × 71	1
SF FLAT Square 500 Sensor HF 27W/830-840 Multi Select IP54	4099854292750	■	2.660/3.780	133/140	120°	100.000	100.000	500 × 500 × 71	2

MEER PRODUCTDETAILS



SF FLAT RD 500 P 27W CPS IP54



SF FLAT RD / SQ	DRIVER	CCT	W	lm	lm/W	EM W 230V AC	EM W 230V DC	EM W 230V DC
SF FLAT 330	DR DS-SDS-P-19/20/24/30/40/50 SF FL	4000K	19	3500	140	+	+	+
SF FLAT SEN 330	P-19/20/24/30/40/50 SF FL	3000K	19	2100	131	+	+	+
			12	1500	130	+	+	+
SF FLAT 500	DR DS-SDS-P-27/30/36/40/50 SF FL	4000K	27	3780	140	+	+	+
SF FLAT SEN 500	P-27/30/36/40/50 SF FL	3000K	27	3000	133	+	+	+
			19	2500	133	+	+	+
SF FLAT DALI 500	DR DALI SDS-P-27/30/36/40/50 SF FL	4000K	27	3780	140	5,5	5,5	90
	NFC EAN 406217001880	3000K	27	3000	133	5,5	5,5	90

Multi Select



Scan de QR code voor meer informatie over Everloop en Reserve-onderdelen



¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



SURFACE DISC



Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/w		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen ø x H [mm] L x B x H [mm]	No.
-------------	-----	----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	--	-----

LEDVANCE SURFACE DISC

Binnenverlichtingsarmatuur voor wanden en plafonds - Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Colour/Multi Lumen) op de driver - Hoge kleurconsistentie met SDCM 3 - Elektrische aansluiting zonder gereedschap - Eenvoudig vergrendelingssysteem om toegang door onbevoegden te voorkomen - Behuizing van polycarbonaat (PC), PC-diffusor - IP54/IK10 (excl. PIR Sensor versies)

SURFACE DISC ON/OFF

SF DISC 220 V 14W ML 83040	4099854640421	■	14/9/7	1.680/1.080/720	120	130°	100 000	100 000	220 x 52	1
SF DISC 300 V 21W ML 83040	4099854640445	■	21/15/9	2.520/1.800/1.080	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	1

SURFACE DISC SENSOR (HF/PIR)

SF DISC SNM 220 V 14W ML 83040	4099854640469	■	14/9/7	1.680/1.080/720	120	130°	100 000	100 000	220 x 52	2
SF DISC SNM 300 V 21W ML 83040	4099854640483	■	21/15/9	2.520/1.800/1.080	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	2
SF DISC SNP 300 V 21W ML 83040	4099854640506	■	21/15/9	2.520/1.800/1.080	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	2


SURFACE DISC DALI-2/DIM

SF DISC DA 300 V 21W ML 83040	4099854640520	■	21	2520	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	1
SF DISC DIM 300 V 21W ML 83040	4099854640544	■	21	2520	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	1

SURFACE DISC EMERGENCY (ON-OFF/SENSOR/DALI)

SF DISC EL 300 V 21W ML 83040	4099854640568	■	21/15/9	2.520/1.800/1.080	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	2
SF DISC EL SNM 300 V 21W ML 83040	4099854640582	■	21/15/9	2.520/1.800/1.080	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	2
SF DISC EL SNP 300 V 21W ML 83040	4099854640605	■	21/15/9	2.520/1.800/1.080	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	2
SF DISC EL DA 300 V 21W ML 83040	4099854640629	■	21	2520	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	2
SF DISC EL DIM 300 V 21W ML 83040	4099854640643	■	21	2520	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	2

MEER PRODUCTDETAILS

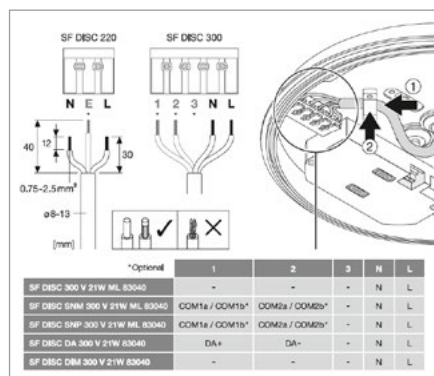

Aansluitschema Surface Disc

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



SURFACE CIRCULAR



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen ø x H [mm] L x B x H [mm]	
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	--	--

LEDVANCE SURFACE CIRCULAR & SQUARE

Klasse I - IP44 plafondmontage met 3 schroeven³ - IK03 - Power Select-versie met selectie van vermogen - Sensorversie met HF-detector - Hoge weerstand tegen schakelcycli (x 50.000) - 220...240 V - Bedrijfstemperatuur: -20°C...+40°C - 3 jaar garantie

On/off versie

SF CIRCULAR 250 13W/3000K IP44 WT	4058075617865	■	920	70	120°	30.000		250 x 91	1
SF CIRCULAR 250 13W/4000K IP44 WT	4058075617889	■	960	75	120°	30.000		250 x 91	1
SF CIRCULAR 350 18W/3000K IP44 WT	4058075617940	■	1.440	80	120°	30.000		350 x 115	1
SF CIRCULAR 350 18W/4000K IP44 WT	4058075617964	■	1.440	80	120°	30.000		350 x 115	1
SF CIRCULAR 400 24W/3000K IP44 WT	4058075618022	■	1.920	80	120°	30.000		400 x 120	1
SF CIRCULAR 400 24W/4000K IP44 WT	4058075618046	■	1.920	80	120°	30.000		400 x 120	1
SF CIRCULAR 500 42W/3000K Multi Lumen IP44 WT	4099854042119	■	Max. 3.500	83	120°	50.000		500 x 105	1
SF CIRCULAR 500 42W/4000K Multi Lumen IP44 WT	4099854042133	■	Max. 3.500	83	120°	50.000		500 x 105	1
SF SQUARE 330 24W/3000K IP44 WT	4099854041952	■	2.000	83	120°	30.000		330 x 330 x 75	3
SF SQUARE 330 24W/4000K IP44 WT	4099854041976	■	2.000	83	120°	30.000		330 x 330 x 75	3

Sensorversie (HF)

SF CIRCULAR 250 S 13W/3000K IP44 WT	4058075617902	■	920	70	120°	30.000		250 x 91	1
SF CIRCULAR 250 S 13W/4000K IP44 WT	4058075617926	■	960	75	120°	30.000		250 x 91	1
SF CIRCULAR 350 S 18W/3000K IP44 WT	4058075617988	■	1.440	80	120°	30.000		350 x 115	1
SF CIRCULAR 350 S 18W/4000K IP44 WT	4058075618008	■	1.440	80	120°	30.000		350 x 115	1
SF CIRCULAR 400 S 24W/3000K IP44 WT	4058075618084	■	1.920	80	120°	30.000		400 x 120	1
SF CIRCULAR 400 S 24W/4000K IP44 WT	4058075618121	■	1.920	80	120°	30.000		400 x 120	1
SF CIRCULAR 500 Sensor 42W/3000K Multi Lumen IP44 WT	4099854042157	■	Max. 3.500	83	120°	50.000		500 x 105	1
SF CIRCULAR 500 Sensor 42W/4000K Multi Lumen IP44 WT	4099854042171	■	Max. 3.500	83	120°	50.000		500 x 105	1
SF SQUARE 330 Sensor 24W/3000K IP44 WT	4099854041990	■	2.000	83	120°	30.000		330 x 330 x 75	3
SF SQUARE 330 Sensor 24W/4000K IP44 WT	4099854042010	■	2.000	83	120°	30.000		330 x 330 x 75	3

3CCT versie met instelbare kleurtemperatuur (3.000K, 4.000K, 5.000K) - On/off en Sensor versies

SF CIRCULAR 350 18W 3CCT IP44 WT	4099854042072	■	1.440	80	120°	50.000		350 x 75	1
SF SQUARE 330 24W 3CCT IP44 WT	4099854042034	■	2.000	83	120°	30.000		330 x 330 x 75	3
SF CIRCULAR 350 Sensor 18W 3CCT IP44 WT	4099854042096	■	1.440	80	120°	50.000		350 x 75	1
SF SQUARE 330 Sensor 24W 3CCT IP44 WT	4099854042058	■	2.000	83	120°	50.000		330 x 330 x 75	3

DALI-versie met Touch DIM®-functie

SF CIRCULAR 500 DALI 42W/3000K IP44 WT	4099854077890	■	3.500	83	120°	50.000	✓	500 x 105	1
SF CIRCULAR 500 DALI 42W/4000K IP44 WT	4099854077913	■	3.500	83	120°	50.000	✓	500 x 105	1

Accessoires & reservekappen

SF CIRCULAR 250 Cover	4058075156722							250 x 80	2
SF CIRCULAR 350 Cover	4058075156807							350 x 104	2
SF CIRCULAR 350 3CCT Cover	4099854064357							350 x 65	4
SF CIRCULAR 400 Cover	4058075156821							400 x 112	2
SF CIRCULAR 500 Cover	4099854064395							500 x 107	2
SF SQUARE 330 Cover	4099854064432							330 x 330 x 75	5
SF CIRCULAR 500 Frame WT	4058075834187							560 x 105	6
SF CIRCULAR 500 Frame BK	4058075834200							560 x 105	7

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ Zie voor meer details de montagehandleiding



MONTAGEBALKEN



Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]	
-------------	-----	----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--

LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT

Klasse I - Polycarbonaat diffuser - Stevige metalen behuizing - Multi Colour 3.000K/4.000K - Multi Lumen - IK08 - Optionele 80° reflector - Diverse bedradingsmogelijkheden - 5 jaar garantie

Uitvoering: On/off

LN UO P 600 21W CPS 83040 WT	4058075850354	■	21/17/13/8	3.150/2.550/1.120	150	130°	88.000	70.000	595 x 65 x 74	1
LN UO P 1200 27W C 83040 PS WT	4099854296192	■	27/23,5/20/16,5	4.050/3.525/3.000/2.475	150	110°	88.000	70.000	1.168 x 62 x 74	1
LN UO P 1500 48W 83040 CPS WT	4099854296215	■	48/40/32/24	7.200/6.000/4.800/3.600	150	110°	88.000	70.000	1.458 x 62 x 74	1

Uitvoering: DALI-2

NEW LN UO DA 600 P 21W 83040 CS WT	4058075850378	■	21	3.062	150	110°	88.000	70.000	1.168 x 62 x 74	1
NEW LN UO DA 1200 P 27W 83040 CS WT	4058075850392	■	27	4.050	150	110°	88.000	70.000	1.458 x 62 x 74	1
NEW LN UO DA 1500 P 48W 83040 CS WT	4058075850415	■	48	7.200	150	110°	88.000	70.000	1.458 x 62 x 74	1

Uitvoering met noodverlichting (Accu met 3 uur autonomie)


LN UO P EL 1200 27W 83040 CPS	4058075850453	■	27/23,5/20/16,5	4.050/3.525/3.000/2.475	150	110°	88.000	70.000	1.168 x 62 x 74	1
LN UO P EL 1500 48W 83040 CPS	4058075850477	■	48/40/32/24	7.200/6.000/4.800/3.600	150	110°	88.000	70.000	1.458 x 62 x 74	1

LEDVANCE LINEAR MAGNETIC BATTEN



Retrofit voor T8 metalen armaturen zonder bestaande armaturen volledig te vervangen - Armatuurinzetstuk voor één LED TUBE T5 AC 230V (niet meegeleverd) - Voorzien van 2 sterke neodym-magneten - Witte metalen behuizing - Geïntegreerde zekering voor extra veiligheid - 5 jaar garantie

Linear Magnet Batten T5 568	4099854009723	■							568 x 35 x 45	2
Linear Magnet Batten T5 868	4058075821798	■							868 x 35 x 45	2
Linear Magnet Batten T5 1168	4099854009747	■							1.168 x 35 x 45	2
Linear Magnet Batten T5 1468	4099854009761	■							1.468 x 35 x 45	2

MEER PRODUCTDETAILS



LN UO P 1500 48W MS

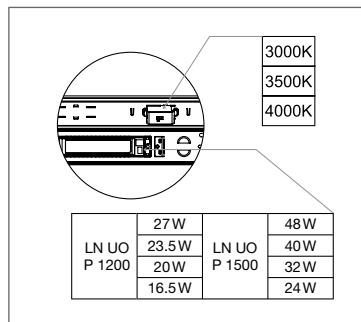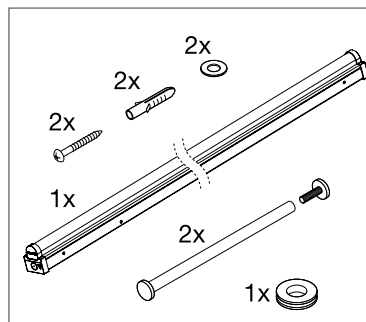

Multi Select instellingen

¹ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25 °C (T_a)



1

MONTAGEBALKEN



Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]	No.
-------------	-----	----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	-----

LEDVANCE BATTEN COMBO

Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogenstappen (Multi Colour/Multi Lumen) op de driver - Plug & Upgrade-concept voor eenvoudige conversie naar sensor- of noodverlichting - Vervanging van conventionele T8-armaturen - Robuuste structuur met IK08 - Gangen, trappenhuisen, kelders, Industriële en opslagfaciliteiten

BATTEN CBO 600 V 18W MS 84065 WT	4099854528910	■	18/9	2.700/1.377	150	110°	54.000	42.000	618 x 64 x 70	1
BATTEN CBO 1200 V 36W MS 84065 WT	4099854528972	■	36/18	5.400/2.754	150	110°	54.000	42.000	1.248 x 64 x 70	1
BATTEN CBO 1500 V 48W MS 84065 WT	4099854529016	■	48/24	7.200/3.672	150	110°	54.000	42.000	1.518 x 64 x 70	1



2



3



4

Productnaam	EAN	No.
-------------	-----	-----

Accessoires

DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT	4099854521430	2
DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT	4099854521461	3
DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH	4099854521515	4

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



MONTAGEBALKEN



Productnaam

EAN

Product-
klasseAfmetingen
L x B x H
[mm]

LEDVANCE LINEAR COMPACT

Klasse II - Rijmontage mogelijk (max. 10 stuks) - Polycarbonaat behuizing (RAL 9016) - Gloeidraadtest 850°C - Meegeleverde montageaccessoires (m.u.v. Batten) - 220...240 V - 5 jaar garantie

Uitvoering met aansluiting aan de achterzijde - Zonder schakelaar (start van de lijn of individuele montage)

Linear Compact Batten 600 10W/3000K IP20	4058075099692	■	1.000	100	140°	50.000	40.000	575 x 27 x 38	1
Linear Compact Batten 600 10W/4000K IP20	4058075099715	■	1.000	100	140°	50.000	40.000	575 x 27 x 38	1
Linear Compact Batten 1200 20W/3000K IP20	4058075099739	■	2.000	100	140°	50.000	40.000	1.175 x 27 x 38	1
Linear Compact Batten 1200 20W/4000K IP20	4058075099753	■	2.000	100	140°	50.000	40.000	1.175 x 27 x 38	1
Linear Compact Batten 1500 25W/3000K IP20	4058075099777	■	2.500	100	140°	50.000	40.000	1.475 x 27 x 38	1
Linear Compact Batten 1500 25W/4000K IP20	4058075099791	■	2.500	100	140°	50.000	40.000	1.475 x 27 x 38	1




Uitvoering met aansluiting aan de zijkant - Zonder schakelaar - Inclusief kabel 1.30 m

Linear Compact High Output 600 10W/3000K IP20	4058075106277	■	1.000	100	140°	50.000	40.000	573 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 600 10W/4000K IP20	4058075106291	■	1.000	100	140°	50.000	40.000	573 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 900 15W/3000K IP20	4058075106239	■	1.500	100	140°	50.000	40.000	873 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 900 15W/4000K IP20	4058075106253	■	1.500	100	140°	50.000	40.000	873 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 1200 20W/3000K IP20	4058075106314	■	2.000	100	140°	50.000	40.000	1.173 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 1200 20W/4000K IP20	4058075106338	■	2.000	100	140°	50.000	40.000	1.173 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 1500 25W/3000K IP20	4058075106352	■	2.500	100	140°	50.000	40.000	1.473 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 1500 25W/4000K IP20	4058075106376	■	2.500	100	140°	50.000	40.000	1.473 x 24 x 36	2

Uitvoering met aansluiting aan de zijkant - Met schakelaar - Inclusief kabel 1.30 m

Linear Compact Switch 300 4W/3000K IP20	4058075106079	■	400	100	140°	50.000	40.000	313 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 300 4W/4000K IP20	4058075106093	■	450	110	140°	50.000	40.000	313 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 600 8W/3000K IP20	4058075106116	■	800	100	140°	50.000	40.000	573 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 600 8W/4000K IP20	4058075106130	■	800	100	140°	50.000	40.000	573 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 900 12W/3000K IP20	4058075106192	■	1.200	100	140°	50.000	40.000	873 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 900 12W/4000K IP20	4058075106215	■	1.200	100	140°	50.000	40.000	873 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 1200 14W/3000K IP20	4058075106154	■	1.400	100	140°	50.000	40.000	1.173 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 1200 14W/4000K IP20	4058075106178	■	1.500	100	140°	50.000	40.000	1.173 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 1500 17W/3000K IP20	4058075683341	■	1.800	105	140°	50.000	40.000	1.473 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 1500 17W/4000K IP20	4058075683365	■	1.900	110	140°	50.000	40.000	1.473 x 28 x 36	3

MEER PRODUCTDETAILS



BEKABELING NIET ZICHTBAAR ALS DE LINEAR COMPACT BATTEN ALS EERSTE IN DE RIJ WORDT GEMONTEERD

Met de Linear Compact-modellen kunt u doorlopende lichtlijnen van maximaal tien armaturen creëren, zonder schaduwvorming tussen de armaturen dankzij de transparante eindkappen. De Linear Compact Batten kan worden gebruikt als individueel armatuur of als begin van een doorlopende lichtlijn. Desgewenst kan deze worden gecombineerd met de Linear Compact High Output. Het resultaat: lichtlijnen zonder zichtbare lichtonderbrekingen of kabels.

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1



2



3

LINEAR MIRROR



Productnaam

EAN

Product-
klasseAfmetingen
[mm]

LEDVANCE LINEAR MIRROR

Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Colour 3.000K/4.000K - Multi Lumen) op de driver - Wit gelakte metalen behuizing (zoals RAL 9003) - Materiaal diffusor en eindkap: Polycarbonaat (PC)-Hoge kleurconsistentie met SDCM 3 - Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector - Geschikt voor sanitaire ruimten en badkamers (IP44) - Verchroomde eindkappen apart verkrijgbaar voor visuele verbetering

Versie ON/OFF

LN MR 600 P 11W MS 83040	4099854401794	■	11/8/6	1.430/1.040/780	130	120°	100.000	75.000	561 × 82 × 12	1
--------------------------	---------------	---	--------	-----------------	-----	------	---------	--------	---------------	---

Versie SENSOR

LN MR SEN 600 P 11W MS 83040	4099854401817	■	11/8/6	1.430/1.040/780	130	120°	100.000	75.000	561 × 82 × 12	2
------------------------------	---------------	---	--------	-----------------	-----	------	---------	--------	---------------	---

Uitvoering met schakelaar

LN MR SWITCH 600 P 11W MS 83040	4099854401831	■	11/8/6	1.430/1.040/780	130	120°	100.000	75.000	561 × 82 × 12	3
---------------------------------	---------------	---	--------	-----------------	-----	------	---------	--------	---------------	---



4

Productnaam


EAN

Afmetingen
[mm]

LEDVANCE LINEAR MIRROR ACCESSOIRES

LN MR END CAPS CR	4058075849440	82 × 80 × 18	4
-------------------	---------------	--------------	---

MEER PRODUCTDETAILS






TRUSYS FLEX

Het TRUSYS FLEX lichtlijnsysteem is flexibel en perfect geschikt voor logistieke platforms, winkels en industriële gebouwen. Dit productgamma biedt een brede waaier aan verlichtingsopties die speciaal ontworpen zijn om aan de meest uiteenlopende behoeften te voldoen. Features: van een zeer brede tot een zeer smalle lichtverdeling, elke variant biedt een optimale lichtverdeling en hebben een rendement tot 175 lm/W.

Lichtmodules kunnen flexibel worden geplaatst.

- 1 per 2 (50%)



- 1 per 3 (33%)




- Als lichtlijn (100%)



Lichtmodule 1.500 mm



Blind Cover 1.500 mm



VOOR ELKE INSTALLATIE (LIJNVERLICHTING OF INDIVIDUELE MONTAGE) IS BENODIGD: :

- 1 Energierail TRUSYS FLEX
- 2 Het gewenste montagesysteem (plafond- en pendelmontage)
- 3 Feed-out Box
- 4 Het benodigde aantal lichtmodules
- 5 Feed-in Box (5- of 8 polig)

LEDVANCE kan als service het verlichtingsplan perfect afstemmen op uw projectbehoefte.

Voor meer informatie over het systeem kunt u de video bekijken.





1



2

TRUSYS® FLEX



Productnaam

EAN

Product-
klasse

lm

lm/W

L70¹L80²L90³Afmetingen
L x B x H
[mm]

LEDVANCE TRUSYS® FLEX


Klasse I - IK04 - IP40 - Stalen behuizing (RAL 9016) - Siliconenvrij (ideaal voor de auto- en verfindustrie) - Eenvoudige en snelle montage zonder gereedschap - Individuele of doorlopende lijnmontage, opbouw of gependeld - 220...240 V - Bedrijfstemperaturen: -25...+40°C (behalve 70W DALI-versie: -25...+35°C) - Verkrijgbaar in nooduitvoering - 5 jaar garantie

Voedingsrail 5 draden (AAN/UIT), 8 draden (DALI)


BELANGRIJK - END rail: zonder elektrische en mechanische connectoren

TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 5P	4058075781672	■	1.650 × 70,2 × 38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 5P END	4058075781733	■	1.500 × 70,2 × 38,8	2
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 3000 5P	4058075781757	■	3.150 × 70,2 × 38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 4500 5P	4058075793156	■	4.650 × 70,2 × 38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 600 8P - Voor Sensor Track	4099854193521	■	750 × 70,2 × 38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 600 8P END - Voor Sensor Track	4099854193545	■	600 × 70,2 × 38,8	2
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 8P - DALI	4058075781696	■	1.650 × 70,2 × 38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 8P END - DALI	4058075781719	■	1.500 × 70,2 × 38,8	2
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 3000 8P - DALI	4058075781771	■	3.150 × 70,2 × 38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 4500 8P - DALI	4058075793170	■	4.650 × 70,2 × 38,8	2


MEER PRODUCTDETAILS




TRUSYS FLEX 50W 4000K 120°




TRUSYS FLEX 50W 4000K 90°




TRUSYS FLEX 50W 4000K 60°



TRUSYS FLEX 50W 4000K 30°



TRUSYS FLEX 50W 4000K 2X30°



TRUSYS FLEX 50W 4000K WW 40°

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h]: L90 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

TRUSYS® FLEX ON/OFF



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

On/Off modules 4.000K

TRUSYS FLEX 35W/4000K VN	4058075771345	■	6.000	171	30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K N	4058075771307	■	6.000	171	60°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K W	4058075771093	■	6.000	171	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K W Opal	4058075771406	■	5.800	165	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K VW	4058075771017	■	6.000	171	120°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K DS Double Asym	4058075771383	■	6.000	171	2 x 30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K WW Asym	4099854190636	■	6.000	171	40°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K VN	4058075771604	■	8.600	172	30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K N	4058075771574	■	8.600	172	60°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K W	4058075771482	■	8.600	172	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K W Opal	4058075771826	■	8.300	166	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K VW	4058075771444	■	8.600	172	120°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K DS Double Asym	4058075771802	■	8.600	172	2 x 30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K WW Asym	4099854190797	■	8.600	172	40°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K VN	4058075771925	■	12.100	173	30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K N	4058075771888	■	12.100	173	60°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K W	4058075771864	■	12.100	173	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K W Opal	4058075772090	■	11.700	167	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K VW	4058075771840	■	12.100	173	120°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K DS Double Asym	4058075771994	■	12.100	173	2 x 30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K WW Asym	4099854190957	■	12.100	173	40°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1

On/Off modules 6.500K

TRUSYS FLEX 35W/865 VN	4099854190551	■	6.000	171	30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 N	4099854190537	■	6.000	171	60°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 W	4099854190513	■	6.000	171	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 W Opal	4099854190599	■	5.800	165	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 VW	4099854190490	■	6.000	171	120°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 DS Double Asym	4099854190575	■	6.000	171	2 x 30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 WW Asym	4099854190612	■	6.000	171	40°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 VN	4099854190711	■	8.600	172	30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 N	4099854190698	■	8.600	172	60°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 W	4099854190674	■	8.600	172	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 W Opal	4099854190759	■	8.300	166	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 VW	4099854190650	■	8.600	172	120°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 DS Double Asym	4099854190735	■	8.600	172	2 x 30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 WW Asym	4099854190773	■	8.600	172	40°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 VN	4099854190872	■	12.100	173	30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 N	4099854190858	■	12.100	173	60°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 W	4099854190834	■	12.100	173	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 W Opal	4099854190919	■	11.700	167	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 VW	4099854190810	■	12.100	173	120°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 DS Double Asym	4099854190896	■	12.100	173	2 x 30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 WW Asym	4099854190933	■	12.100	173	40°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



1

TRUSYS® FLEX DALI



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

DALI-lichtmodules 4.000K met Touch DIM®-functionaliteit

TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K VN	4058075770850	■	5.800	166	30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K N	4058075770836	■	5.800	166	60°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K W	4058075770812	■	5.800	166	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K W Opal	4058075770898	■	5.600	160	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K VW	4058075770799	■	5.700	163	120°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K DS Double Asym	4058075770874	■	5.700	163	2 x 30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K WW Asym	4099854191176	■	5.700	163	40°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K VN	4058075770973	■	8.600	172	30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K N	4058075770959	■	8.600	172	60°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K W	4058075770935	■	8.600	172	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K W Opal	4058075771031	■	8.300	166	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K VW	4058075770911	■	8.600	172	120°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K DS Double Asym	4058075770997	■	8.600	172	2 x 30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K WW Asym	4099854191435	■	8.600	172	40°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K VN	4058075771130	■	12.100	173	30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K N	4058075771116	■	12.100	173	60°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K W	4058075771079	■	12.100	173	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K W Opal	4058075771901	■	11.700	167	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K VW	4058075771055	■	12.100	173	120°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K DS Double Asym	4058075771154	■	12.100	173	2 x 30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K WW Asym	4099854191596	■	12.100	173	40°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1

DALI-lichtmodules 6.5000K met Touch DIM®-functionaliteit

TRUSYS FLEX DALI 35W/865 VN	4099854191091	■	5.800	166	30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 N	4099854191077	■	5.800	166	60°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 W	4099854191053	■	5.800	166	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 W Opal	4099854191138	■	5.600	160	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 VW	4099854191039	■	5.700	163	120°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 DS Double Asym	4099854191114	■	5.700	163	2 x 30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 WW Asym	4099854191152	■	5.700	163	40°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 VN	4099854191350	■	8.600	172	30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 N	4099854191336	■	8.600	172	60°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 W	4099854191312	■	8.600	172	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 W Opal	4099854191398	■	8.300	166	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 VW	4099854191190	■	8.600	172	120°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 DS Double Asym	4099854191374	■	8.600	172	2 x 30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 WW Asym	4099854191411	■	8.600	172	40°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 VN	4099854191510	■	12.100	173	30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 N	4099854191497	■	12.100	173	60°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 W	4099854191473	■	12.100	173	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 W Opal	4099854191558	■	11.700	167	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 VW	4099854191459	■	12.100	173	120°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 DS Double Asym	4099854191534	■	12.100	173	2 x 30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 WW Asym	4099854191572	■	12.100	173	40°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4	✓	1



1



2



3



4

TRUSYS® FLEX EM & T5



Productnaam	EAN	Product- klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	--------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------------	--	--

EM Modules (Emergency) met accu LiFePO4 - Autonomie accu 3h

TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT EMERGENCY	4058075772878	■	6.000	170	120°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT EMERGENCY	4058075772892	■	6.000	170	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT EMERGENCY	4058075772977	■	5.600	167	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT EMERGENCY	4058075772915	■	6.000	170	60°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EMERGENCY	4058075772939	■	6.000	170	30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT EMERGENCY	4058075772953	■	6.000	170	2 x 30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT EMERGENCY	4058075773004	■	8.600	172	120°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT EMERGENCY	4058075773103	■	8.600	172	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT EMERGENCY	4058075773189	■	8.300	166	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT EMERGENCY	4058075773127	■	8.600	172	60°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT EMERGENCY	4058075773141	■	8.600	172	30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT EMERGENCY	4058075773165	■	8.600	172	2 x 30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT EMERGENCY	4058075773219	■	12.100	173	120°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT EMERGENCY	4058075773233	■	12.100	173	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT EMERGENCY	4058075773318	■	11.700	167	90°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT EMERGENCY	4058075773257	■	12.100	173	60°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT EMERGENCY	4058075773271	■	12.100	173	30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT EMERGENCY	4058075773295	■	12.100	173	2 x 30°	100.000	76.000	38.000	1.500 x 77 x 39,4		1

T5 lichtmodules - 150 cm inzetstuk met aansluitbeugels voor T5 buizen en voorgeïnstalleerde bedrading - Exclusief T5 AC buis

TRUSYS FLEX T5 TRACK ST WT	4099854230158								498 x 77 x 91		2
TRUSYS FLEX T5 TRACK DT WT	4099854230172								1.498 x 97 x 91		3
TRUSYS FLEX T5 TRACK REFLECTOR VW	4099854230196								1.486 x 50 x 121		4

¹ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)



ACCESSOIRES TRUSYS FLEX

Productnaam	EAN	Product-klasse	Afmetingen L x B x H [mm]	 No.
-------------	-----	----------------	---------------------------------	---

TRUSYS FLEX MONTAGE ACCESSOIRES

TRUSYS FLEX Suspension Kit 3000 mm - 2x	4058075781795	■	3.000 x 35 x 65	1
TRUSYS FLEX Chain Kit (excl. ketting) - 2x	4058075781818	■	90 x 28 x 10	2
TRUSYS FLEX Endcap Rail WT - 2x	4058075781856	■	78 x 72 x 19	3
TRUSYS FLEX Endcap Rail Low WT - 2x	4058075781870	■	57 x 72 x 19	4
TRUSYS FLEX Surface Clip - 2x	4058075781894	■	57 x 35 x 18	5
TRUSYS FLEX Grid ceiling Clip - 2x	4058075781917	■	57 x 35 x 26	6
TRUSYS FLEX Feed-in 5P	4058075781931	■	39 x 27 x 14	7
TRUSYS FLEX Feed-in 8P	4058075781955	■	54 x 27 x 14	8
TRUSYS FLEX Feed-in Box 5P - Voedingsaansluitdoos 5-polig	4058075781979	■	272 x 92 x 58	9
TRUSYS FLEX Feed-in Box 8P - Voedingsaansluitdoos 8-polig	4058075781993	■	272 x 92 x 58	9
TRUSYS FLEX Feed-out Box 5P - Voedingsaansluitdoos 5-polig	4058075782013	■	296 x 92 x 58	10
TRUSYS FLEX Feed-out Box 8P - Voedingsaansluitdoos 8-polig	4058075782037	■	296 x 92 x 58	10
TRUSYS FLEX Sensor Track 600 - Adapter met DALI aanwezigheids- en lichtsensor	4099854193637	■	598,5 x 69,8 x 63	11
TRUSYS FLEX Sensor Track 1500 - Adapter met DALI aanwezigheids- en lichtsensor	4099854193651	■	1.498,5 x 69,8 x 63	11
TRUSYS FLEX Rail Track Spot 1500 5P	4058075782051	■	1.500 x 70 x 15	12
TRUSYS FLEX Blind Cover WT 600 mm	4099854193606	■	600 x 70 x 21	13
TRUSYS FLEX Blind Cover WT 1500 mm	4058118270828	■	1.500 x 70 x 21	13
TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 5P	4099854230219	■	98 x 40 x 15	14
TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 8P	4099854230233	■	98 x 40 x 15	15


TRUSYS FLEX CONNECTORS

TRUSYS FLEX L01-NODE 5P WT	4058075782075	■	446 x 296 x 59	16
TRUSYS FLEX L02-NODE 5P WT	4058075782082	■	446 x 296 x 59	17
TRUSYS FLEX L01-NODE 8P WT	4058075782099	■	446 x 296 x 59	16
TRUSYS FLEX L02-NODE 8P WT	4058075782105	■	446 x 296 x 59	17
TRUSYS FLEX T01-NODE 5P WT	4058075782112	■	650 x 446 x 59	18
TRUSYS FLEX T02-NODE 5P WT	4058075782129	■	650 x 446 x 59	19
TRUSYS FLEX T03-NODE 5P WT	4058075782136	■	800 x 296 x 59	20
TRUSYS FLEX T01-NODE 8P WT	4058075782143	■	650 x 446 x 59	18
TRUSYS FLEX T02-NODE 8P WT	4058075782150	■	650 x 446 x 59	19
TRUSYS FLEX T03-NODE 8P WT	4058075782167	■	800 x 296 x 59	20
TRUSYS FLEX X01-NODE 5P WT	4058075782174	■	800 x 296 x 59	21
TRUSYS FLEX X01-NODE 8P WT	4058075782181	■	800 x 296 x 59	21

MEER PRODUCTDETAILS

MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH

EAN 28002119



Ø x h [mm]

30 x 28,5


°C

-25...+45




0.013kg

Sensor

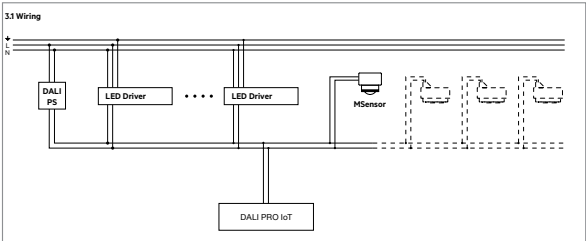

De sensor aansluiten op de DALI-bus



Detectiebereik

EEN RUIME KEUZE, TOTALE FLEXIBILITEIT TRUSYS FLEX ACCESSOIRES



1



2



3



4



5



6



7



8



9




10



11



12



13



14



15

NOG MEER FLEXIBILITEIT DANKZIJ CONNECTOREN VOOR ENERGIERAILS

L-CONNECTOR

16



17



18



19



20



21



X-CONNECTOR



1

TRUSYS UNIVERSAL




Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]	
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--

TRUSYS® UNIVERSAL


Universele lichtmodule die op vele bestaande LPD railsystemen past - Klasse I - Witte aluminium behuizing (vergelijkbaar met RAL 9016) - IP20/IK02 - Multi Lumen: selectie van vermogen (5 niveaus) via microschakelaars - Faseselectie (L1, L2, L3) - Eenvoudige, snelle installatie zonder gereedschap dankzij het 'Click into place'-systeem - Kabeldoorsnede tot 1,5mm - Zeer goede lichtkwaliteit: SDCM ≤ 3, zeer lage flikkering (< 5%, SVM ≤ 0,4, PSTLM ≤ 1) - Bedrijfstemperatuur -20...+40°C - 5 jaar garantie

NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 VN ML	4099854496745	■	Max. 9.000	180	30°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1
NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 N ML	4099854496684	■	Max. 9.000	180	60°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1
NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 W ML	4099854496622	■	Max. 9.000	180	90°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1
NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 VW ML	4099854496561	■	Max. 9.000	180	120°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 73W/840 VN Multi Lumen	4099854311581	■	Max. 12.400	180	30°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 73W/840 N Multi Lumen	4099854311604	■	Max. 12.400	180	60°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 73W/840 W Multi Lumen	4099854311628	■	Max. 12.400	180	90°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 75W/840 VW OP	4099854496806	■	Max. 11.900	170	120°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1
DALI versies										
NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 VN DALI	4099854496882	■	9.000	170	30°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1
NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 N DALI	4099854496868	■	9.000	170	60°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1
NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 W DALI	4099854496844	■	9.000	170	90°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1
NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 VW OP DALI	4099854496820	■	8.150	170	120°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 75W/840 VN DALI	4099854311642	■	12.750	170	30°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 75W/840 N DALI	4099854311697	■	12.750	170	60°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 75W/840 W DALI	4099854311710	■	12.750	170	90°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 75W/840 VW OP DALI	4099854496929	■	12.220	170	120°	120.000	100.000	1.504 x 68 x 26	1


MEER PRODUCTDETAILS

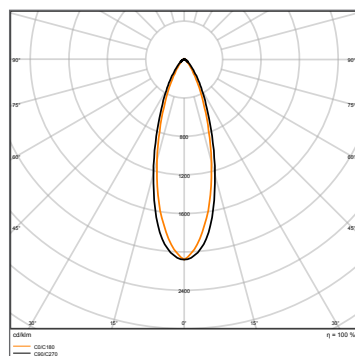

TRUSYS UNIV 73W/840 VN 30°

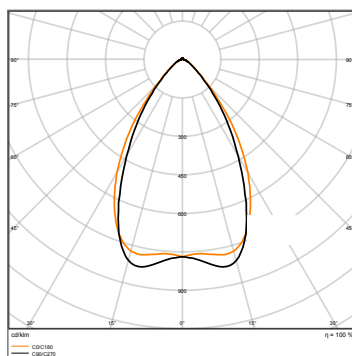

TRUSYS UNIV 73W/840 N 60°

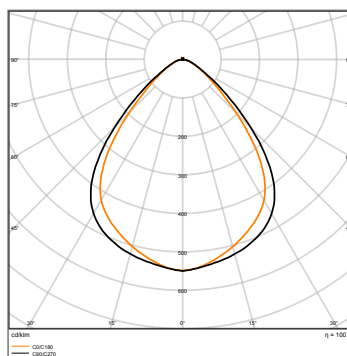

TRUSYS UNIV 73W/840 W 90°

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)




TRUSYS UNIVERSAL

Productnaam	EAN	Product-klasse	Afmetingen L x B x H [mm]	
-------------	-----	----------------	---------------------------------	--

ACCESSOIRES

TRUSYS UNIV FEED IN 5P - On/Off 5x1,5mm ² - 1pc	4099854317347		156 x 42 x 15	1
TRUSYS UNIV FEED IN 7PP - DALI 7x1,5mm ² - 1pc	4099854317361		156 x 52 x 15	2
TRUSYS UNIV BLIND COVER - 1pc	4099854317385		1.504 x 64 x 25	3
TRUSYS UNIV 1500 5P WIRE - On/Off 5x1,5mm ² de 1,5m - 1pc	4099854317408		1.755 x 42 x 15	4
TRUSYS UNIV 1500 7P WIRE - DALI 7x1,5mm ² de 1,5m - 1pc	4099854317583		1.755 x 52 x 15	5
TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE - On/Off 5x1,5mm ² de 3m - 1pc	4099854317606		3.250 x 42 x 15	4
TRUSYS UNIV 3000 7P WIRE - DALI 7x1,5mm ² de 3m - 1pc	4099854317620		3.250 x 52 x 15	5
TRUSYS UNIV SAFETY ROPE - 1pc	4099854317644		213 x 67 x 25	6

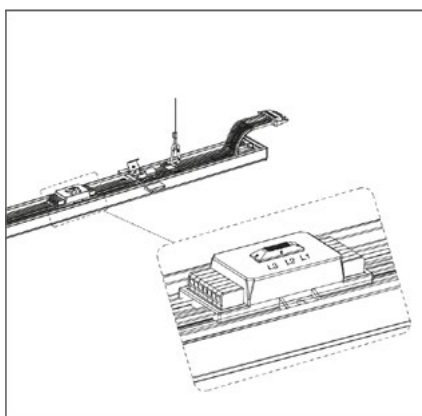

Faseselector



Compatibel met vele
bestaande merken en
typen lichtlijnsystemen.
Check online.

LEDVANCE kan als service
het verlichtingsplan
perfect afstemmen op uw
projectbehoefte.

Voor meer informatie
over het systeem kunt u
de video bekijken.





1

DAMP PROOF MAX



IP69

IK 10

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Productnaam

EAN

Product-
klasse

W

lm

lm/w

°

L70²Afmetingen
[mm]

LEDVANCE DAMP PROOF MAX

Flexibele toepassing door een breed scala aan uitstralingshoeken - Veelzijdige toepassingen dankzij bestendigheid tegen vele chemicaliën en UV-licht zoals voedselindustrie, open parkeerterreinen, autowasfaciliteiten en assemblagelijnen - Gemakkelijk te reinigen, zelfs bij hoge temperaturen met een hogedrukreiniger - Lage flikkering $\leq 5\%$ - UV-bestendige PMMA diffuser - Inclusief roestvrijstalen klemmen en M20 kabelwartel - Versies: aan/uit, DALI-2, noodverlichting

VERY NARROW

DP MAX 1200 S 43W 840 VN	4099854552175	■	43	6.500	155	52 × 84	100.000	1.450 × 138 × 125	1
DP MAX 1500 S 52W 840 VN	4099854552199	■	52	8.000	155	52 × 84	100.000	1.730 × 138 × 125	1

VERY WIDE

DP MAX 600 S 15W 840 IP69	4058075849785	■	15	2.000	133	133 × 107	100.000	885 × 138 × 125	1
DP MAX 600 S 25W 840 IP69	4058075849792	■	25	4.000	160	133 × 107	100.000	885 × 138 × 125	1
DP MAX 1200 S 27W 840 IP69	4058075849808	■	27	4.000	148	133 × 107	100.000	1.450 × 138 × 125	1
DP MAX 1200 S 43W 840 IP69	4058075849815	■	43	6.500	151	133 × 107	100.000	1.450 × 138 × 125	1
DP MAX 1500 S 38W 840 IP69	4058075849822	■	38	6.000	158	133 × 107	100.000	1.730 × 138 × 125	1
DP MAX 1500 S 52W 840 IP69	4058075849839	■	52	8.000	155	133 × 107	100.000	1.730 × 138 × 125	1

EXTRA WIDE

DP MAX 1200 S 43W 840 XW	4099854552182	■	43	6.500	155	172 × 117	100.000	1.450 × 138 × 125	1
DP MAX 1500 S 52W 840 XW	4099854552205	■	52	8.000	155	172 × 117	100.000	1.730 × 138 × 125	1


DALI-2 VERY WIDE

DP MAX DA 1200 S 43W 840 VW	4099854538285	■	43	6.500	155	133 × 107	100.000	1.450 × 138 × 125	✓	1
DP MAX DA 1500 S 52W 840 VW	4099854538292	■	52	8.000	155	133 × 107	100.000	1.730 × 138 × 125	✓	1


NOODVERLICHTING (ON/OFF - SENSOR)

DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69	4099854538254	■	18	2.000	111	133 × 107	100.000	885 × 138 × 125	✓	1
DP MAX EL 1200 S 30W 840 VW IP69	4099854538261	■	30	4.000	133	133 × 107	100.000	885 × 138 × 125	✓	1
DP MAX EL 1500 S 41W 840 VW IP69	4099854538278	■	41	6.000	146	133 × 107	100.000	1.450 × 138 × 125	✓	1
DP MAX EL SN 1200 S 31W 840 VW IP69	4099854538322	■	31	4.000	129	133 × 107	100.000	1.450 × 138 × 125	✓	1
DP MAX EL SN 1500 S 42W 840 VW IP69	4099854538339	■	42	6.000	142	133 × 107	100.000	1.730 × 138 × 125	✓	1

MEER PRODUCTDETAILS

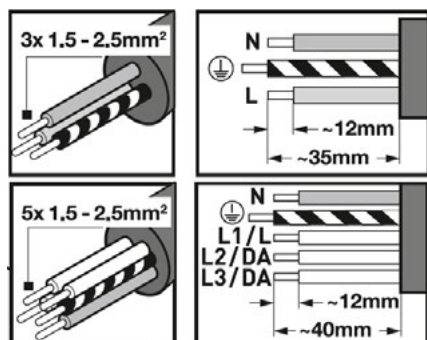

DP MAX bedradingschema

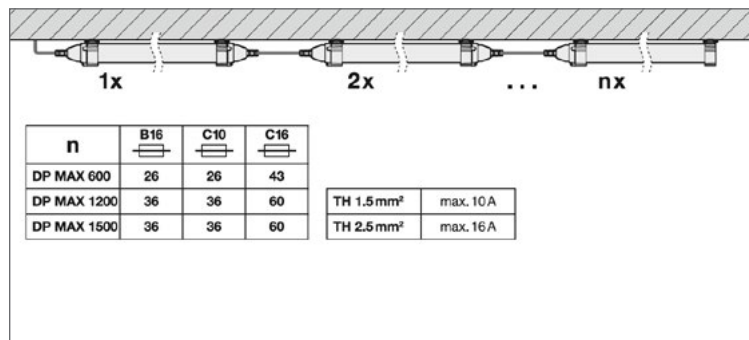

DP MAX - Aantal per installatie-automaat

¹ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25 °C (T_a)



1

DAMP PROOF SPECIAL




Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------------	--	--

LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL IP67/IP69K


Klasse I - Cilindervormig armatuur volledig afgedicht in PMMA (RAL9214) - IK06 - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - Snelle externe aansluiting - Doorvoerbedrading - RVS montagebeugels verstelbaar over de gehele lengte van het armatuur - Veiligheidsschroeven meegeleverd - Bruikbaar in de agrarische sector (uitgezonderd pluimveehouderij) - Geschikt voor de voedingsindustrie (volgens IFS- en BRC-normen)⁴ - Kan worden gebruikt in onbedekte buitentoepassingen - 220...240 V - 5 jaar garantie

DP SPECIAL 1200 22W/4000K IP67	4058075452114	■	2.800	130	120°	80.000	50.000	30.000	1.344 x 74 x 82	1
DP SPECIAL 1200 42W/4000K IP67	4058075452152	■	5.500	130	120°	80.000	50.000	35.000	1.344 x 74 x 82	1
DP SPECIAL 1500 30W/4000K IP67	4058075452138	■	3.900	130	120°	80.000	50.000	30.000	1.644 x 74 x 82	1
DP SPECIAL 1500 50W/4000K IP67	4058075452176	■	6.500	130	120°	80.000	50.000	40.000	1.644 x 74 x 82	1





Scan de QR Code
om de video over dit
product te bekijken

MEER PRODUCTDETAILS

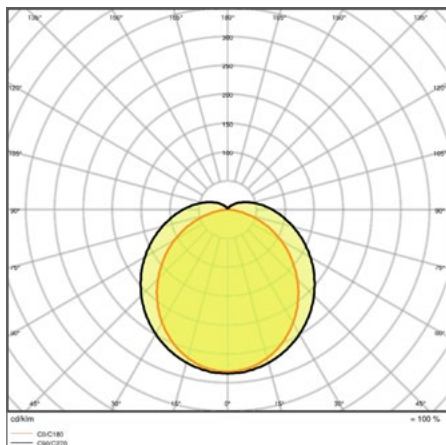

DP SPECIAL 1500 50W 4000K IP67

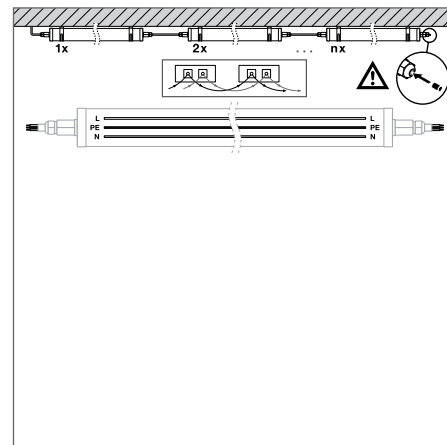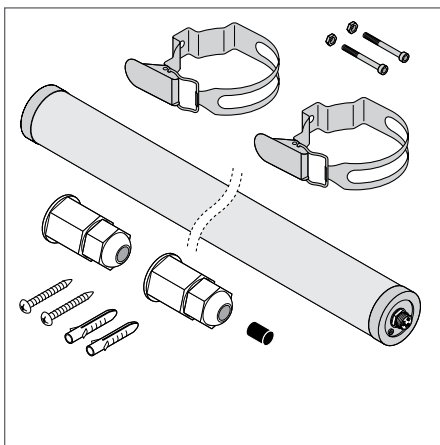

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ IFS en BRC: norm voor de levensmiddelenindustrie. Bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen.



1



Scan de QR code voor meer informatie over Everloop en Reserve-onderdelen



DAMP PROOF HE



Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Afmetingen [mm]		No.
-------------	-----	----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	-----------------	--	-----

LEDVANCE DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY

Gemakkelijke vervanging van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp) - Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting - Lage flikkering $\leq 5\%$ - Materiaal behuizing en diffuser: polycarbonaat (PC) - Multi Lumen-functie: vermogen in stappen instelbaar - Inclusief montagebeugels, antidiefstalbeveiliging, driehoekbeugel voor pendelmontage, 2e wartel en 2 doorvoertules - Uitvoeringen: aan/uit, DALI-2, 5 x 2,5mm doorvoerbedrading en noodverlichting

Versie ON/OFF

DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854406751	■	28.3/.../14	4.640/.../2.260	164 → 161	120°	100.000	75.000	1.200 × 82 × 68		1
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854406799	■	39.3/.../16	6.400/.../2.590	163 → 162	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68		1
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854406836	■	72.2/.../47.6	11.680/.../7.780	162 → 163	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68		1

Versie DALI-2

DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65	4099854406874	■	29	3.680	160	120°	100.000	75.000	1.200 × 82 × 68	✓	1
DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65	4099854406911	■	23	3.680	160	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68	✓	1
DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65	4099854406959	■	40	6.400	160	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68	✓	1
DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65	4099854406997	■	49	7.800	160	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68	✓	1







Versie Through wire

DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854480621	■	28.3/.../14	4.640/.../2.260	164 → 161	120°	100.000	75.000	1.200 × 82 × 68		1
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854407031	■	39.3/.../16	6.400/.../2.590	163 → 162	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68		1
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854480669	■	72.2/.../47.6	11.680/.../7.780	162 → 163	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68		1

Versie met noodverlichting (Accu met 3 uur autonomie)

DP HE EL 1500 P 40W ML 840	4099854407079	■	39.3/.../16	6.400/.../2.590	163 → 162	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68		1
DP HE EL 1500 P 40W ML 865	4099854407093	■	39.3/.../16	6.400/.../2.590	163 → 162	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68		1

MEER PRODUCTDETAILS

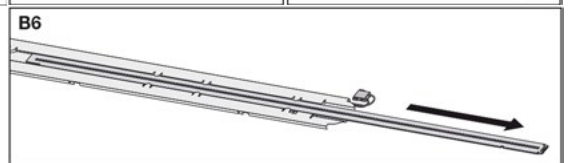

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



Scan de QR code voor meer informatie over Everloop en Reserve-onderdelen



DAMP PROOF FLEX



Productnaam

EAN

Product-
klasse

W

lm

lm/w

°

L70²L80²Afmetingen
[mm]

No.

LEDVANCE DAMP PROOF FLEX

Gemakkelijke vervanging van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp) - Multi Lumen-functie: vermogen in stappen instelbaar - Gemakkelijke toegang tot elektrische terminal dankzij eindkappen met draai- en vergrendelmechanisme - Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst - Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector - Materiaal behuizing en diffuser: polycarbonaat (PC) - Uitvoeringen: aan/uit, DALI-2

Versie ON/OFF

DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854440588	■	34/19	5.500/3.000	162/158	120°	100.000	68.000	1.290 × 88 × 73	1
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854440601	■	34/19	5.600/3.100	165/163	120°	100.000	68.000	1.290 × 88 × 73	1
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854440625	■	34/19	5.600/3.100	165/163	120°	100.000	68.000	1.290 × 88 × 73	1
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854440649	■	42/23	6.800/3.600	162/157	120°	100.000	68.000	1.590 × 88 × 73	1
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854440663	■	42/23	6.900/3.700	164/161	120°	100.000	68.000	1.590 × 88 × 73	1
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854440687	■	42/23	6.900/3.700	164/161	120°	100.000	68.000	1.590 × 88 × 73	1



Versie DALI-2

DP FLEX DA 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854637636	■	34	5.500	162	120°	100.000	68.000	1.290 × 88 × 73	✓	1
DP FLEX DA 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854637667	■	34	5.600	165	120°	100.000	68.000	1.290 × 88 × 73	✓	1
DP FLEX DA 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854637681	■	34	5.600	165	120°	100.000	68.000	1.290 × 88 × 73	✓	1
DP FLEX DA 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854637711	■	42	6.800	162	120°	100.000	68.000	1.590 × 88 × 73	✓	1
DP FLEX DA 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854637742	■	42	6.900	164	120°	100.000	68.000	1.590 × 88 × 73	✓	1
DP FLEX DA 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854637766	■	42	6.900	164	120°	100.000	68.000	1.590 × 88 × 73	✓	1

Versie: met noodverlichting - 3 uur autonomie

DP FLEX EL 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854717796	■	34/19	5.500/3.000	162	120°	100.000	68.000	1.290 × 88 × 73	1
DP FLEX EL 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854717819	■	34/19	5.600/3.100	165	120°	100.000	68.000	1.290 × 88 × 73	1
DP FLEX EL 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854717833	■	34/19	5.600/3.100	165	120°	100.000	68.000	1.290 × 88 × 73	1
DP FLEX EL 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854717857	■	42/23	6.800/3.600	162	120°	100.000	68.000	1.590 × 88 × 73	1
DP FLEX EL 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854717871	■	42/23	6.900/3.700	164	120°	100.000	68.000	1.590 × 88 × 73	1
DP FLEX EL 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854717925	■	42/23	6.900/3.700	164	120°	100.000	68.000	1.590 × 88 × 73	1

MEER PRODUCTDETAILS

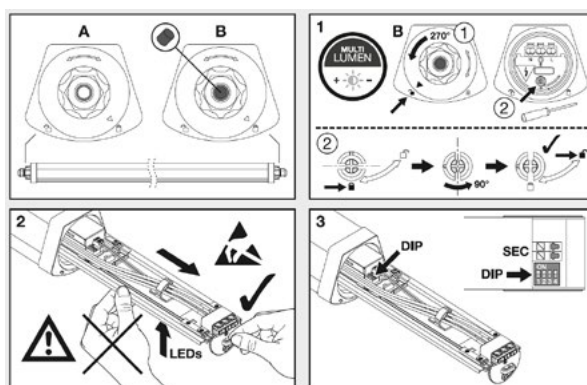

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



1

DAMP PROOF IP65




Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE DAMP PROOF IP65

Klasse I - Waterdicht in polycarbonaat - IK08 - Verstelbare RVS montagebeugels - Schuifbevestigingen - Bedrading vanaf de achterkant of vanaf de zijkant - Doorvoerbedrading mogelijk - Veiligheidsschroeven meegeleverd - Gloeidraadtest 850°C - Bedrijfstemperaturen -25°C tot +40°C (58 W DALI-versie: -25°C tot +35°C) - 220...240 V - Geschikt voor de voedingsindustrie (conform IFS- en BRC-standaard)⁴ - Ook beschikbaar in Sensor, DALI- en noodverlichtingsversie (EM) - 5 jaar garantie

DP 1200 18W/840 IP65	4058075541047	■	2.400	135	110°	70.000	50.000	1.200 x 82 x 68	1
DP 1200 18W/865 IP65	4058075541061	■	2.400	135	110°	70.000	50.000	1.200 x 82 x 68	1
DP 1200 32W/830 IP65	4058075541085	■	4.000	125	110°	70.000	50.000	1.200 x 82 x 68	1
DP 1200 32W/840 IP65	4058075541108	■	4.400	135	110°	70.000	50.000	1.200 x 82 x 68	1
DP 1200 32W/865 IP65	4058075541122	■	4.400	135	110°	70.000	50.000	1.200 x 82 x 68	1
DP 1500 26W/840 IP65	4058075541146	■	3.500	135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	1
DP 1500 26W/865 IP65	4058075541160	■	3.500	135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	1
DP 1500 46W/830 IP65	4058075541184	■	5.750	125	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	1
DP 1500 46W/840 IP65	4058075541207	■	6.400	135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	1
DP 1500 46W/865 IP65	4058075541221	■	6.400	135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	1
DP 1500 58W/840 IP65	4058075541245	■	8.000	135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	1
DP 1500 58W/865 IP65	4058075541269	■	8.000	135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	1
DP 1500 81W/840 Multi Lumen IP65	4058075541283	■	Max. 11.000	143...135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	1
DP 1500 81W/865 Multi Lumen IP65	4058075541306	■	Max. 11.000	143...135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	1

MEER PRODUCTDETAILS

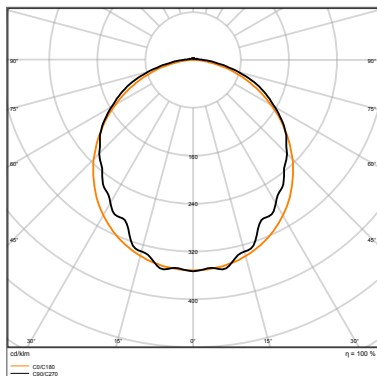


Meegeleverde accessoires

DP 1500 46W/840 IP65

DP 1500 81W 840 IP65 GY DP 1500 81W 865 IP65 GY	PIN1	PIN2	W	lm	lm/W	Input current driver [mA]	Output current [mA]
230V	ON/OFF	ON/OFF	81	11000	135	390	350
LED	ON	ON	69	9600	139	340	300
	OFF	ON	57	8200	143	280	250
	OFF	OFF	46	6600	143	230	200

Instellingen Multi Lumen

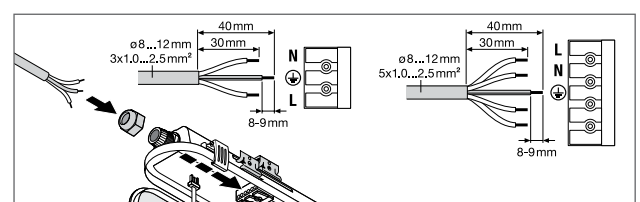

Aansluiting

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h]: L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ IFS en BRC: norm voor de levensmiddelenindustrie. Bij gebruik in zeer koude toepassingen, zoals in koelhuizen, kan een speciaal membraan nodig zijn om de levensduur te garanderen.



1



DAMP PROOF IP65



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

THROUGH-WIRING uitvoeringen 5 x 2,5

DP 1200 5x TH 32W/840 IP65	4058075541924	■	4.400	135	110°	70.000	50.000	1.200 x 82 x 68	1
DP 1500 5x TH 46W/840 IP65	4058075541948	■	6.400	135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	1
DP 1500 5x TH 58W/840 IP65	4099854312465	■	8.000	135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	1
DP 1500 5x TH 81W/840 Multi Lumen IP65	4099854312489	■	6.600...11.000	143...135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	1


DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit

DP 1200 DALI 18W/840 IP65	4058075541641	■	2.400	135	110°	70.000	50.000	1.200 x 82 x 68	✓	1
DP 1200 DALI 18W/865 IP65	4058075541665	■	2.400	135	110°	70.000	50.000	1.200 x 82 x 68	✓	1
DP 1200 DALI 32W/830 IP65	4058075541689	■	4.000	125	110°	70.000	50.000	1.200 x 82 x 68	✓	1
DP 1200 DALI 32W/840 IP65	4058075541702	■	4.400	135	110°	70.000	50.000	1.200 x 82 x 68	✓	1
DP 1200 DALI 32W/865 IP65	4058075541726	■	4.400	135	110°	70.000	50.000	1.200 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 26W/840 IP65	4058075541740	■	3.500	135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 26W/865 IP65	4058075541764	■	3.500	135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 46W/830 IP65	4058075541788	■	5.750	125	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 46W/840 IP65	4058075541801	■	6.400	135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 46W/865 IP65	4058075541825	■	6.400	135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 58W/840 IP65	4058075541849	■	8.000	135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 58W/865 IP65	4058075541863	■	8.000	135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	✓	1




SENSOR HF-versies- Ideaal te installeren tot 6 m - Aanwezigheids- en lichtdetectie - Master/slave-functie - Max. 400 W per master-slavegroep

DP 1200 Sensor HF 18W 840 IP65	4058075836068	■	2.400	135	110°	70.000	50.000	1.200 x 82 x 68	1
DP 1200 Sensor HF 32W/840 IP65	4058075541962	■	4.400	138	110°	70.000	50.000	1.200 x 82 x 68	1
DP 1500 Sensor HF 26W 840 IP65	4058075836082	■	3.500	135	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	1
DP 1500 Sensor HF 46W/840 IP65	4058075541986	■	6.400	139	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	1
DP 1500 Sensor HF 58W/840 IP65	4058075542006	■	8.000	138	110°	70.000	50.000	1.500 x 82 x 68	1


MEER PRODUCTDETAILS

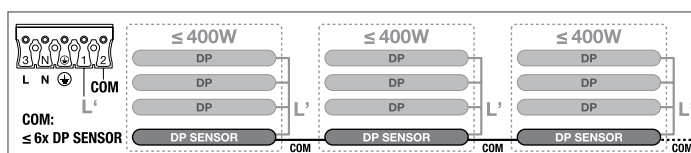


Bedrading leader/follower en leader/leader

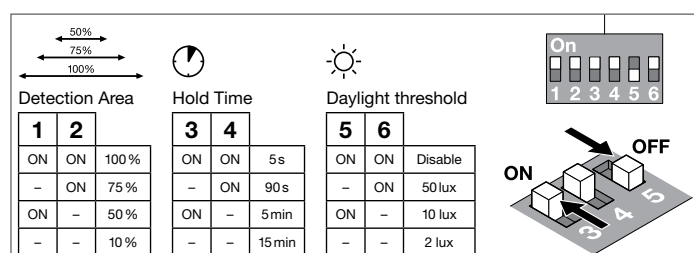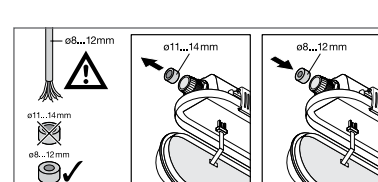

Detectorinstellingen



Detectiebereik



Aansluiting

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h]: L90 @ 25°C (T_a)



DAMP PROOF EMERGENCY



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE DAMP PROOF GEN 2 IP65 EMERGENCY

Klasse I - Waterdicht in polycarbonaat - IK08 - Verstelbare RVS montagebeugels - Schuifbevestigingen - Bedrading vanaf de achterkant of vanaf de zijkant - Doorvoerbedrading mogelijk - Veiligheidsschroeven meegeleverd - Gloeidraadtest 850°C - Bedrijfstemperaturen -25°C tot +40°C - 220...240 V - Geschikt voor de voedingsindustrie (conform IFS- en BRC-standaard)⁴ - Geïntegreerde accu LiFe P04 voor 3 uur autonomie - Lichtstroom nood 500 lumen - 5 jaar garantie

DP EMERGENCY 1200 18W 840 IP65 GY	4058075850842	■	2.400	135	135	70.000	50.000	1.200x82x68	1
DP EMERGENCY 1200 18W 865 IP65 GY	4058075850866	■	2.400	135	135	70.000	50.000	1.200x82x68	1
DP EMERGENCY 1200 32W 830 IP65 GY	4058075850880	■	4.000	125	125	70.000	50.000	1.200x82x68	1
DP EMERGENCY 1200 32W 840 IP65 GY	4058075850903	■	4.400	135	135	70.000	50.000	1.200x82x68	1
DP EMERGENCY 1200 32W 865 IP65 GY	4058075850927	■	4.400	135	135	70.000	50.000	1.200x82x68	1
DP EMERGENCY 1500 26W 840 IP65 GY	4058075850941	■	3.500	135	135	70.000	50.000	1.500x82x68	1
DP EMERGENCY 1500 26W 865 IP65 GY	4058075850965	■	3.500	135	135	70.000	50.000	1.500x82x68	1
DP EMERGENCY 1500 46W 830 IP65 GY	4058075850989	■	5.750	125	125	70.000	50.000	1.500x82x68	1
DP EMERGENCY 1500 46W 840 IP65 GY	4058075851009	■	6.400	135	135	70.000	50.000	1.500x82x68	1
DP EMERGENCY 1500 46W 865 IP65 GY	4058075851023	■	6.400	135	135	70.000	50.000	1.500x82x68	1
DP EMERGENCY 1500 58W 840 IP65 GY	4058075851047	■	8.000	135	135	70.000	50.000	1.500x82x68	1
DP EMERGENCY 1500 58W 865 IP65 GY	4058075851061	■	8.000	135	135	70.000	50.000	1.500x82x68	1
DP EMERGENCY 1500 81W 840 IP65 GY	4058075851085	■	11.000	135	135	70.000	50.000	1.500x82x68	1
DP EMERGENCY 1500 81W 865 IP65 GY	4058075851108	■	11.000	135	135	70.000	50.000	1.500x82x68	1

DAMP PROOF ACCESSORIES

Doorvoerbedradingsets met connectoren - zonder gereedschap te monteren - 5x2,5 mm² kabels met connector - Incl. EMI-filter en wartelinzetstukken voor kabels van 10-14 mm

DP 1200 TH-KIT 5X2,5	4058075695030	1.045x50	2
DP 1500 TH-KIT 5X2,5	4058075695054	1.200x50	2



Scan de QR Code om de video over dit product te bekijken

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ IFS en BRC: norm voor de levensmiddelenindustrie. Bij gebruik in zeer koude toepassingen, zoals in koelhuizen, kan een speciaal membraan nodig zijn om de levensduur te garanderen.



DAMP PROOF HOUSING IP65



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------------	--	--

LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING IP65 VOOR LED BUIZEN

Klasse I - Waterdicht in polycarbonaat - IK08 - Lege behuizing voor integratie van 1 of 2 T8 EM of UN 230V LED buizen (zie hoofdstuk LED buizen) - Geleverd zonder LED buis - Roestvrijstalen beugels en clips meegeleverd - Geschikt voor de voedingsindustrie (conform met IFS- en BRC-normen)⁴ - 5 jaar garantie

Versie On/Off

DP HOUSING 600 1 tube MT IP65	4099854117893	■							675 x 65 x 70	1
DP HOUSING 600 2 tubes MT IP65	4099854117930	■							675 x 95 x 70	1
DP HOUSING 1200 1 tube MT IP65	4099854117954	■							1.280 x 65 x 70	1
DP HOUSING 1200 2 tubes MT IP65	4099854117992	■							1.280 x 95 x 70	1
DP HOUSING 1500 1 tube MT IP65	4099854118012	■							1.585 x 65 x 70	1
DP HOUSING 1500 2 tubes MT IP65	4099854118036	■							1.585 x 95 x 70	1

DALI-versies - Inclusief DALI-2 EXT Driver - Uitsluitend compatibel met LEDVANCE T8 EXTERNAL LED buizen

DP HOUSING DALI 1200 1 tube IP65	4099854146442	■							1.280 x 65 x 70	1
DP HOUSING DALI 1200 2 tubes IP65	4099854146466	■							1.280 x 95 x 70	1
DP HOUSING DALI 1500 1 tube IP65	4099854146480	■							1.585 x 65 x 70	1
DP HOUSING DALI 1500 2 tubes IP65	4099854146503	■							1.585 x 95 x 70	1

Versie EM - Noodversies - Inclusief LiFe 004 batterij - 3 uur batterijontladingstijd


DP HOUSING EM 1200 P 1XLAMP MT IP65	4099854148880	■							1.280 x 65 x 70	1
DP HOUSING EM 1200 P 2XLAMP MT IP65	4099854148903	■							1.280 x 65 x 70	1
DP HOUSING EM 1500 P 1XLAMP MT IP65	4099854148927	■							1.585 x 65 x 70	1
DP HOUSING EM 1500 P 2XLAMP MT IP65	4099854148941	■							1.585 x 65 x 70	1

LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING TH-KIT

Doorvoerbedradingsets met connectoren zonder gereedschap - Eenvoudige installatie - Elektrische aansluiting dankzij elektrische connectoren zonder gereedschap - 5x2,5 mm² kabels met connectoren zonder gereedschap, wartel en kabelhouders - Alle benodigde accessoires inbegrepen

DP HOUSING ACC. 1200 1x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695078									2
DP HOUSING ACC. 1500 1x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695092									2
DP HOUSING ACC. 1200 2x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695115									3
DP HOUSING ACC. 1500 2x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695139									3

MEER PRODUCTDETAILS



DP Housing 1500 1x Lamp IP65 +
1 Tube ST8 CONNECTED 58 EM
150cm 24W 840 3600lm

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a) | ⁴ IFS en BRC: norm voor de levensmiddelenindustrie. Bij gebruik in zeer koude toepassingen, zoals in koelhuizen, kan een speciaal membraan nodig zijn om de levensduur te garanderen.



1



DP COMPACT VALUE IP66




Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------------	--	--

LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT VALUE IP66


Waterdicht in polycarbonaat - IK08 - Verstelbare RVS montagebeugels - Multi Lumen: instelbare lichtstroom op het armatuur - Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst - Gemakkelijke toegang tot elektrische terminal dankzij eindkappen met draai- en vergrendelmechanisme - Elektrische aansluiting zonder gereedschap door drukknop-connector - Gelijmatig verdeeld licht - 5 jaar garantie

DAMP PROOF COMPACT 600V 16W 840 IP66	4058075740853	■	1.920	120	120°	75.000	50.000	643×60×53	1
DAMP PROOF COMPACT 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075740877	■	2.600/3.960	123	120°	75.000	50.000	1.243×60×53	1
DAMP PROOF COMPACT 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075740891	■	4.200/6.100	123	120°	75.000	50.000	1.543×60×53	1
DAMP PROOF COMPACT TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075740914	■	2.600/3.960	123	120°	75.000	50.000	1.285×60×53	1
DAMP PROOF COMPACT TH 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075740938	■	4.200/6.100	123	120°	75.000	50.000	1.585×60×53	1
DAMP PROOF COMPACT TH 1200 V 33W 865 IP66 PS	4058075740952	■	2.600/3.960	123	120°	75.000	50.000	1.285×60×53	1
DAMP PROOF COMPACT TH 1500 V 50W 865 IP66 PS	4058075740976	■	4.200/6.100	123	120°	75.000	50.000	1.585×60×53	1
DAMP PROOF COMPACT TH 1500 V 62W 840 IP66	4058075740990	■	7.500	120	120°	55.000	36.000	1.585×60×53	1

MEER PRODUCTDETAILS

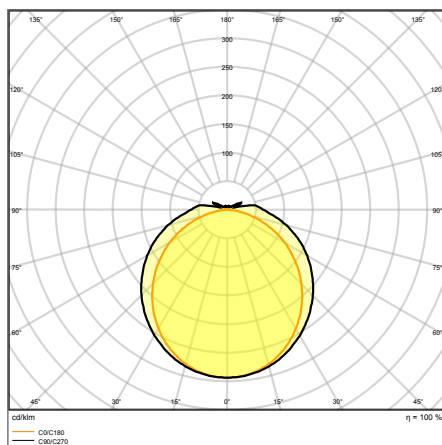

DP COMPACT VALUE TH 1200 V 33W 840 IP66 PS

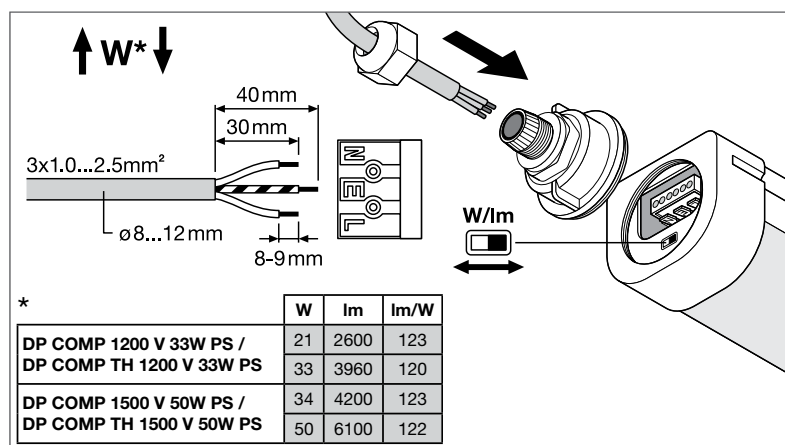

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)

NIEUW



DAMP PROOF COMBO



Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/w	L70 ²	°	Afmetingen L x B x H [mm]	LEDVANCE 5 jaar garantie
-------------	-----	----------------	---	----	------	------------------	---	---------------------------	--------------------------

LEDVANCE DAMP PROOF COMBO

Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Colour 4.000K/6.500K - Multi Lumen) op de driver - Plug & Upgrade-concept voor eenvoudige conversie naar sensor- en/of noodverlichting - Geschikt voor gebruik op stoffige en vochtige locaties dankzij hoge IP-classificatie - Geschikt voor gebruik in openbare ruimtes dankzij hoge IK-waarde

DP CBO 600 V 16W MS 84065 IP66 WT	4099854521355	■	16/13/11/8	2.400/1.960/1.670/1.220	150	54.000	110°	670 x 97 x 78	1
DP CBO 1200 V 32W MS 84065 IP66 WT	4099854521379	■	32/26/21/16	4.800/3.920/3.190/2.450	150	54.000	110°	1.270 x 97 x 78	1
DP CBO 1500 V 50W MS 84065 IP66 WT	4099854521393	■	50/42/33/25	7.500/6.340/5.010/3.820	150	54.000	110°	1.570 x 97 x 78	1
DP CBO 1800 V 60W MS 84065 IP66 WT	4099854521416	■	60/50/40/30	9.000/7.550/6.080/4.590	150	54.000	110°	1.870 x 97 x 78	1

Accessoires

DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT	4099854521430								2
DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT	4099854521461								3
DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH	4099854521515								4



Inclusief Sensor

4099854521355
4099854521461

Inclusief Noodverlichting

4099854521355
4099854521430

Inclusief Noodverlichting + Sensor

4099854521355
4099854521430
4099854521461

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)



DP SLIM VALUE

D

IK08

IP65

3 jaar garantie


Productnaam	EAN	Product-klasse	Im	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Afmetingen L x B x H [mm]		No.
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------------	--	-----

LEDVANCE DAMP PROOF SLIM VALUE IP65

Klasse I - Behuizing van geëxtrudeerd polycarbonaat (RAL7514) - IK08 - Doorvoerbedrading mogelijk - Roestvrijstalen beugels en klemmen - Aansluiting zonder gereedschap - Veiligheidsschroeven meegeleverd - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 220...240 V - 3 jaar garantie

DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K IP65	4058075066458	■	4.000	110	120°	30.000	27.000		1.200 x 35 x 48	1
DP SLIM VALUE 1200 36W/6500K IP65	4058075066472	■	4.000	110	120°	30.000	27.000		1.200 x 35 x 48	1
DP SLIM VALUE 1500 50W/4000K IP65	4058075066496	■	5.500	110	120°	30.000	27.000		1.500 x 35 x 48	1
DP SLIM VALUE 1500 50W/6500K IP65	4058075066519	■	5.500	110	120°	30.000	27.000		1.500 x 35 x 48	1

MEER PRODUCTDETAILS

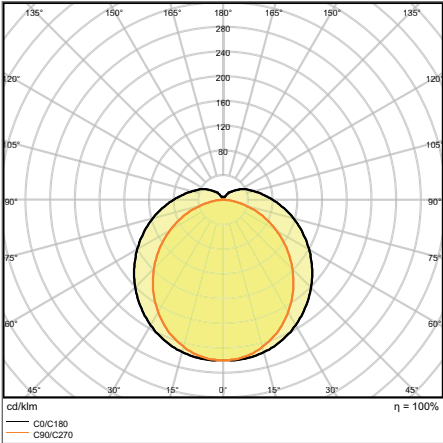

DP SLIM VALUE 1500 50W 4000K


¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)
■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2



3



LOW BAY FLEX




Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]		No.
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------------	--	-----

LEDVANCE LOW BAY FLEX

Klasse I - Witte stalen behuizing (vergelijkbaar met RAL 9003) - PMMA-diffusor - IP23 - IK08 - Lange levensduur - Uitstekende lichtkwaliteit (SDCM <3) - Toegang zonder gereedschap tot de 5P (Aan/Uit) en 7P automatische terminal blok (DALI) - Standaard doorvoerbedrading - Balbestendige (BP) versies voor gebruik in sport- en gymnastiekhallen - Bedrijfstemperaturen - 25°C tot +50°C - 220...240 V - Opbouw of pendelmontage (optioneel accessoire) - richtbare montageset als accessoire - 5 jaar garantie

Low Bay FLEX 1200 42W 840 N	4099854163654	■	6.300	150	60°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1200 42W 840 W	4058075676060	■	6.300	150	90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1200 42W 840 VW	4058075676084	■	6.300	150	120°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1200 42W 840 OV	4099854163838	■	6.300	150	40° x 90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1200 73W 840 N	4099854163876	■	11.135	153	60°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1200 73W 840 W	4058075676107	■	11.135	153	90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1200 73W 840 VW	4058075676121	■	11.135	153	120°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1200 73W 840 OV	4099854164118	■	11.135	153	40° x 90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 73W 840 N	4099854164248	■	11.135	153	60°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 73W 840 W	4099854164262	■	11.135	153	90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 73W 840 VW	4099854164286	■	11.135	153	120°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 73W 840 OV	4099854164309	■	11.135	153	40° x 90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 105W 840 N	4058075676244	■	16.800	160	60°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 105W 840 W	4058075676268	■	16.800	160	90°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 105W 840 VW	4058075676282	■	16.800	160	120°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 105W 840 OV	4099854163616	■	16.800	160	40° x 90°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX BP 1500 105W 840 W	4058075676367	■	16.275	155	90°	100.000	100.000	83.000	6.000	1.527 x 115 x 65	2
Low Bay FLEX 1500 140W 840 N	4099854163630	■	22.000	157	60°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 140W 840 W	4099854163678	■	22.000	157	90°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 140W 840 VW	4099854163692	■	22.000	157	120°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 140W 840 OV	4099854163715	■	22.000	157	40° x 90°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527 x 115 x 65	1

MEER PRODUCTDETAILS

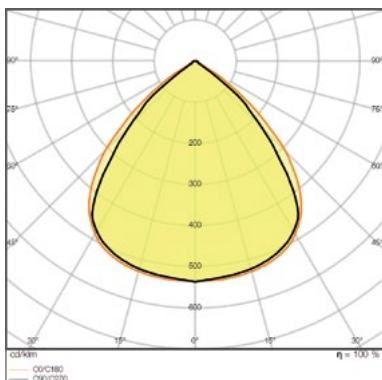

LOW BAY 1500 105W 4000K

n	B16	C10	C16
LOWBAY FLEX 1200 P 42W	18	14	23
LOWBAY FLEX 1200 P 73W	17	13	22
LOWBAY FLEX (BP) 1500 P 105W	21	16	27
LOWBAY FLEX 1200 DALI P 42W	9	8	12
LOWBAY FLEX 1200 DALI P 73W	27	23	36
LOWBAY FLEX (BP) 1500 DALI P 105W	27	17	28

Montage van LOW BAY FLEX

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h]: L90 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



LOW BAY FLEX



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------------	--	--

DALI-versie met Touch DIM®-functionaliteit

Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 N	4099854164132	■	6.300	150	60°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 W	4058075676145	■	6.300	150	90°	100.000	100.000	83.000	3.500	1.236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 VW	4058075676169	■	6.300	150	120°	100.000	100.000	83.000	3.500	1.236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 OV	4099854164156	■	6.300	150	40° x 90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 N	4099854164170	■	11.135	153	60°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 W	4058075676206	■	11.135	153	90°	100.000	100.000	83.000	3.500	1.236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 VW	4058075676220	■	11.135	153	120°	100.000	100.000	83.000	3.500	1.236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 OV	4099854164224	■	11.135	153	40° x 90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 N	4099854163753	■	11.135	153	60°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 W	4099854163791	■	11.135	153	90°	100.000	100.000	83.000	3.500	1.527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 VW	4099854163814	■	11.135	153	120°	100.000	100.000	83.000	3.500	1.527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 OV	4099854163852	■	11.135	153	40° x 90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 N	4058075676305	■	16.800	160	60°	100.000	100.000	83.000	4.200	1.527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 W	4058075676329	■	16.800	160	90°	100.000	100.000	83.000	4.200	1.527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 VW	4058075676343	■	16.800	160	120°	100.000	100.000	83.000	4.200	1.527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 OV	4099854163975	■	16.800	160	40° x 90°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX BP 1500 DALI 105W 840 W	4058075676381	■	16.275	155	90°	100.000	100.000	83.000	5.800	1.527 x 115 x 65	✓	2
Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 N	4099854163999	■	22.000	157	60°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 W	4099854164019	■	22.000	157	90°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 VW	4099854164033	■	22.000	157	120°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 OV	4099854164071	■	22.000	157	40° x 90°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527 x 115 x 65	✓	1

Montagetoeberehen LOW BAY FLEX

Low Bay Flex - Suspension kit met 2 draden 5m	4058075693722									5.000		3
Low Bay Flex 1200 Ball Proof Cover	4099854177705									915 x 119 x 39		4
Low Bay Flex 1500 Ball Proof Cover	4099854177729									1.206 x 119 x 39		4
Low Bay Flex Angulation mount kit	4099854177934									90 x 42 x 71		5

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



1

HIGH BAY GEN 5



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Afmetingen Ø x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------------------------	--	--

LEDVANCE HIGH BAY GEN 5

Klasse I - Behuizing in zwart aluminium (RAL 9017) - Robuust: IP66/IK10 - Multi Lumen aan/uit-versies (selectie van vermogen op 2 niveaus via schakelaar) - Verkrijgbaar in DALI-versie - UGR25 (70°-versies) en UGR19 (110°-versies met optionele reflector) - SDCM ≤ 4 - Montagehaak meegeleverd - Voorbedraad 1,50 m - Bedrijfstemperaturen 30...+50 °C - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 5 jaar garantie

Lichtkleur 4.000K

HB 75W/840 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075844285	■	9.328/13.200	176	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 280 x 161	1
HB 75W/840 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075844292	■	9.540/13.500	180	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 280 x 161	1
HB 150W/840 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075844308	■	21.875/26.250	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 160	1
HB 150W/840 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075844315	■	2.250/26.700	178	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 160	1
HB 200W/840 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075844322	■	30.275/35.000	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 162	1
HB 200W/840 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075844339	■	31.313/36.200	181	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 162	1

Lichtkleur 6.500K

HB 75W/865 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075844346	■	9.275/13.125	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 280 x 161	1
HB 75W/865 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075844353	■	9.434/13.350	178	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 280 x 161	1
HB 150W/865 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075844360	■	21.875/26.250	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 160	1
HB 150W/865 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075844377	■	21.875/26.250	175	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 160	1
HB 200W/865 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075844384	■	30.275/35.000	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 162	1
HB 200W/865 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075844391	■	30.275/35.000	175	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 162	1

Lichtkleur 4.000K - DALI


HB DA 75W/840 70DEG IP66	4058075844407	■	13.275	177	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 280 x 161	✓	1
HB DA 75W/840 110DEG IP66	4058075844414	■	13.500	180	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 280 x 161	✓	1
HB DA 150W/840 70DEG IP66	4058075844421	■	26.400	176	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 160	✓	1
HB DA 150W/840 110DEG IP66	4058075844438	■	26.550	177	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 160	✓	1
HB DA 200W/840 70DEG IP66	4058075844445	■	35.200	176	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 162	✓	1
HB DA 200W/840 110DEG IP66	4058075844452	■	36.200	181	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 162	✓	1

Lichtkleur 6.500K - DALI

HB DA 75W/865 70DEG IP66	4058075844469	■	13.125	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 280 x 161	✓	1
HB DA 75W/865 110DEG IP66	4058075844476	■	13.200	176	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 280 x 161	✓	1
HB DA 150W/865 70DEG IP66	4058075844483	■	26.250	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 160	✓	1
HB DA 150W/865 110DEG IP66	4058075844490	■	26.250	175	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 160	✓	1
HB DA 200W/865 70DEG IP66	4058075844506	■	35.000	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 162	✓	1
HB DA 200W/865 110DEG IP66	4058075844513	■	35.000	175	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321 x 162	✓	1

MEER PRODUCTDETAILS

Lichtstroom	Montagehoogte
13 000 lm	4,5 à 7 m
22 000 lm	6 à 9 m
27 000 lm	7 à 10 m
30 000 lm	8 à 12 m
36 000 lm	12 à 18 m

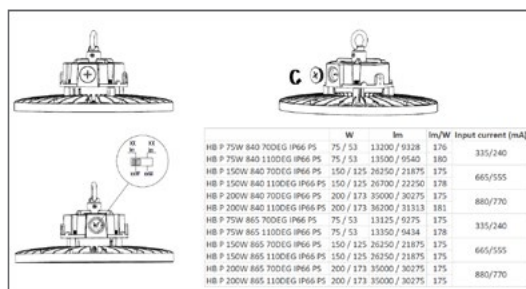

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h]: L90 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

Multi Lumen



1



HIGH BAY SENSOR GEN 4




Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Afmetingen Ø x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------------------------	--	--


SENSOR-versie - Ideale installatie tot op een afstand van 8 m - HF-bewegings- en lichtsterktesensor - Corridorfunctie - Basisinstellingen op de sensor via microschakelaars - Geavanceerde instellingen via afstandsbediening (optioneel) - Inclusief bevestigingsbeugel - Robuust: IP65/IK10- SDCM < 5 - Bedrijfstemperatuur -20...+50°C

High Bay Sensor PFM 87W/840 110° IP65	4058075603257	■	13.000	150	110°	80.000	50.000	35.000	280 x 190	✓	2
High Bay Sensor PFM 147W/840 70° IP65	4058075603271	■	22.000	150	70°	80.000	50.000	35.000	321 x 188	✓	2
High Bay Sensor PFM 147W/840 110° IP65	4058075603264	■	22.000	150	110°	80.000	50.000	35.000	321 x 188	✓	2
High Bay Sensor PFM 190W/840 110° IP65	4058075603288	■	27.000	140	110°	80.000	50.000	35.000	321 x 192	✓	2


MEER PRODUCTDETAILS

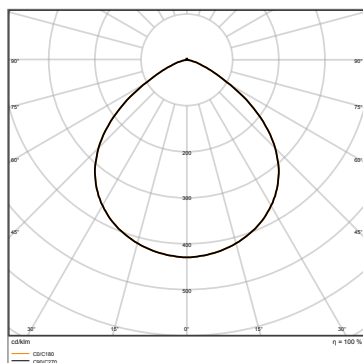

HIGH BAY 150W 4000K 110° ML

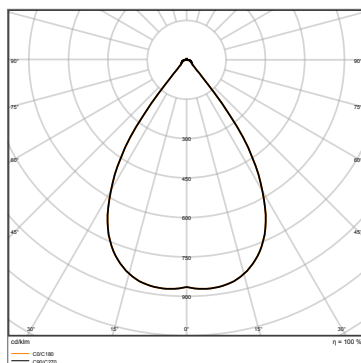

HIGH BAY 150W 4000K 70° ML

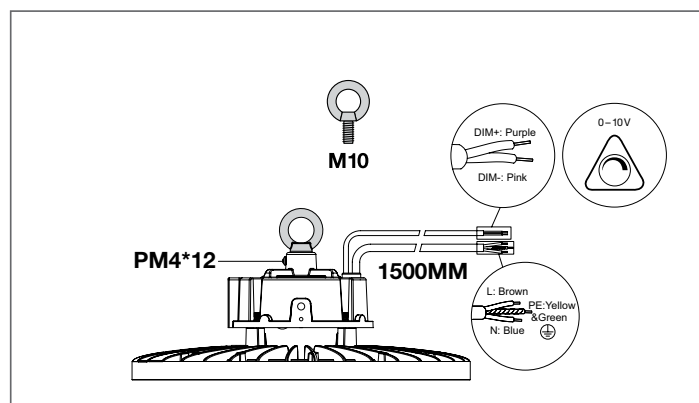

0-10V dimming

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



HIGH BAY ACCESSOIRES


Productnaam	EAN	Afmetingen Ø x H [mm] L x B x H [mm]	 No.
-------------	-----	--	--

Accessoires

HB Bracket 87-147-190-210 Gen 4	4058075 695191	138 × 35 × 150	1
HB Bracket 138: beugel voor High bay Gen 5	4058075 844643	138 × 35 × 203	1
HB Alu reflector Gen 5 75W	4058075 844568	Ø 415 × 205	2
HB Alu Reflector Gen 5 150W & 200W	4058075 844582	Ø 500 × 235	2
HB Refractor PC HB 75 W	4058075 844605	Ø 415 × 205	3
HB Refractor PC HB 150W & 200W	4058075 844629	Ø 500 × 235	3
HB Gen 4 Sensor Remote Control	4058075 611436	117 × 56 × 15	4
HB Sensor Gen 4	4058075 611412	Ø 49 × 56	5

MEER PRODUCTDETAILS

DETECTION AREA	HOLD TIME	DAYLIGHT SENSOR	DIMMING LEVEL																																							
																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>50 %</td> </tr> </tbody> </table>	1		●	100 %	○	50 %	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2</th> <th>3</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>30s</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>1 min</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>5 min</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>10 min</td> </tr> </tbody> </table>	2	3		●	●	30s	●	○	1 min	○	○	5 min	○	○	10 min	<table border="1"> <thead> <tr> <th>4</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>Disable</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>100lux</td> </tr> </tbody> </table>	4		●	Disable	○	100lux	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5</th> <th>6</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>Off</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>30 %</td> </tr> </tbody> </table>	5	6		●	●	Off	○	●	10 %	●	○	30 %
1																																										
●	100 %																																									
○	50 %																																									
2	3																																									
●	●	30s																																								
●	○	1 min																																								
○	○	5 min																																								
○	○	10 min																																								
4																																										
●	Disable																																									
○	100lux																																									
5	6																																									
●	●	Off																																								
○	●	10 %																																								
●	○	30 %																																								

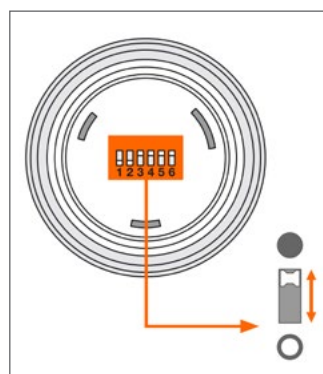


The diagram shows a grey LEDVANCE remote control with various buttons. Red lines connect Dutch labels to specific buttons or groups of buttons:

- On/Off**: Points to the top-left button.
- Start configuratie**: Points to the 'Start' button.
- Instellingen opslaan**: Points to the 'Memory' button.
- Test uw afstandsbediening**: Points to the 'Test (2s)' button at the bottom right.

On the right side, there are four paragraphs of text in Dutch, each with a red line pointing to a specific feature or button on the remote:

- Handmatig schakelen, dimmen en standaard functie-instellingen**: Points to the top-right buttons (On/Off, Auto Memory, Reset, and the up/down arrow buttons).
- Detectiebereik: 25%, 50%, 75%, 100%**: Points to the 'Detection range' buttons.
- Tijdvertraging: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min**: Points to the 'Delay time' buttons.
- Lichtstroom niveau in stand-by modus: 10%, 20%, 35%, 50%**: Points to the 'Stand-by power level' buttons.
- Stand-by periode: 10 s, 30 s, 1 min, 3 min, 30 min**: Points to the 'Stand-by period' buttons.
- Daglichtsensor: 10 lx, 30 lx, 50 lx, 100 lx, 200 lx, uitgeschakeld**: Points to the 'Daylight sensor' buttons.

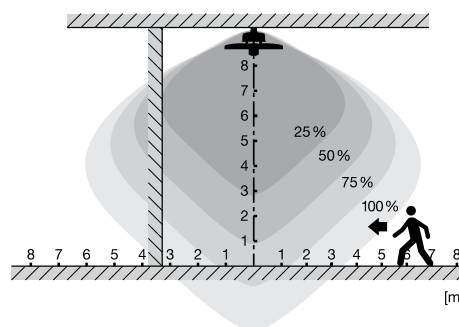¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



1



2



3

HIGH BAY COMPACT IP65



IP 65

LEDVANCE
3 jaar
garantie

Productnaam	EAN	Product- klasse	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Afmetingen Ø x H [mm] L x B x H [mm]		
-------------	-----	--------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	--	--	--

LEDVANCE HIGH BAY COMPACT IP65

Exclusief modern ontwerp - Geoptimaliseerd gewicht en afmetingen door compact ontwerp - Bedrijfstemperatuur: -20°C...45°C BK aluminium behuizing, diffuser van gehard glas - Opalen diffuser - Beschermingsklasse: IP65 - 3 jaar garantie

HIGH BAY COMPACT 83W 840 110DEG IP65	4058075708174	■	10.000	120	110	50 000			Ø 180 x 50	1
HIGH BAY COMPACT 83W 865 110DEG IP65	4058075708211	■	10.000	120	110	50 000			Ø 180 x 50	1
HIGH BAY COMPACT 133W 840 110DEG IP65	4058075708181	■	16.000	120	110	50 000			Ø 220 x 50	1
HIGH BAY COMPACT 166W 840 110DEG IP65	4058075708198	■	20.000	120	110	50 000			Ø 260 x 50	1
HIGH BAY COMPACT 166W 865 110DEG IP65	4058075708228	■	20.000	120	110	50 000			Ø 260 x 50	1
HIGH BAY COMPACT 225W 840 110DEG IP65	4058075708204	■	27.000	122	110	50 000			Ø 300 x 50	1

ACCESSOIRES HIGH BAY COMPACT IP65

HIGH BAY COMPACT BRACKETS 83W	4058075715271	■							116 x 78 x 22	3
HIGH BAY COMPACT BRACKETS 133W	4058075715295	■							152 x 108 x 22	3
HIGH BAY COMPACT BRACKETS 166W	4058075715318	■							190 x 123 x 35	3
HIGH BAY COMPACT BRACKETS 225W	4058075715332	■							233 x 138 x 35	3
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 83W 80DEG SI	4058075715233	■							Ø 274 x 70	2
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 133W 80DEG SI	4058075715240	■							Ø 320 x 80	2
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 166W 80DEG SI	4058075715257	■							Ø 363 x 112	2
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 225W 80DEG SI	4058075715264	■							Ø 475 x 140	2

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2



3

HIGH BAY FLEX




Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/w		L70 ¹	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	---	----	------	--	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE HIGH BAY FLEX


Plat behuizingsontwerp om stofophoping te minimaliseren en eenvoudig schoonmaken - Multi Lumen, instelbare lichtstroom - Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp - Balbestendig armatuur met verhoogde fysieke robuustheid (volgens DIN 18032-3 en DIN 57710-13) - Voor magazijnen, logistieke hallen, Industrie en sportfaciliteiten - Montagehaak inbegrepen - Montage beugels voor opbouw- en kettingmontage verkrijgbaar als aparte accessoire

On/Off									
HB FLEX P 240W 35 ML 840 WT	4099854538780	■	240/180/120	44.160/34.200/23.400	195	35°	100.000	585 x 320 x 95	1
HB FLEX P 240W 70 ML 840 WT	4099854538797	■	240/180/120	44.160/34.200/23.400	195	70°	100.000	585 x 320 x 95	1
HB FLEX P 240W 110 ML 840 WT	4099854538803	■	240/180/120	44.160/34.200/23.400	195	110°	100.000	585 x 320 x 95	1
HB FLEX P 240W 35X80 ML 840 WT	4099854538810	■	240/180/120	44.160/34.200/23.400	195	35° x 80°	100.000	585 x 320 x 95	1
DALI-2									
HB FLEX DA P 240W 35 840 WT	4099854538827	■	240	42.000	184	35°	100.000	585 x 320 x 95 ✓	1
HB FLEX DA P 240W 70 840 WT	4099854538834	■	240	43.200	184	70°	100.000	585 x 320 x 95 ✓	1
HB FLEX DA P 240W 110 840 WT	4099854538841	■	240	43.200	184	110°	100.000	585 x 320 x 95 ✓	1
HB FLEX DA P 240W 35X80 840 WT	4099854538858	■	240	43.200	184	35° x 80°	100.000	585 x 320 x 95 ✓	1
HIGH BAY FLEX ACCESSOIRES – Montageaccessoire voor HIGH BAY FLEX armaturen									
HB FLEX BRACKET CHAIN	4099854612787	■							2
HB FLEX BRACKET SURFACE	4099854612800	■							3

MEER PRODUCTDETAILS

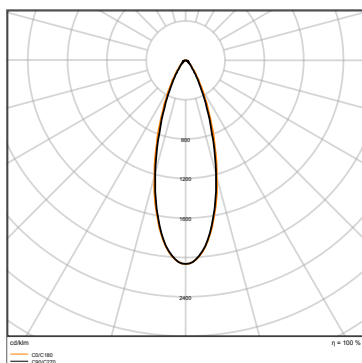

HIGH BAY FLEX 240W 35°

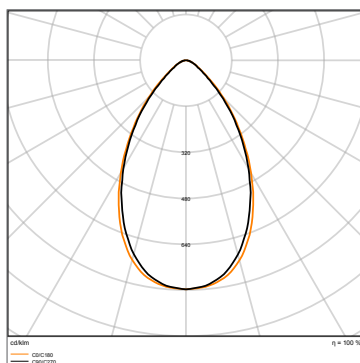

HIGH BAY FLEX 240W 70°

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)

OVERZICHT FLOODLIGHT RANGE

	TERREINVERLICHTING GEBIEDSVERLICHTING					SPORT, ARCHITAINMENT, SMART CITY, GEBIEDSVERLICHTING		
								
	FLOODLIGHT COMPACT	FLOODLIGHT COMPACT	FLOODLIGHT GEN 4	FLOODLIGHT GEN 4	FLOODLIGHT AREA GEN 2	FLOODLIGHT FLEX	FLOODLIGHT FLEX	FLOODLIGHT MAX
Lumen (lm)	1.000–5.000	9.000–18.000	800–6.000	8.000–25.000	1.400–20.000	5.800–19.200	27.900–70.000	85.000–270.000
Wattage (W)	10–50	90–180	8–41	69–167	16–133	40–130	180–450	600–1.800
Sensor	✓	—	✓	✓	—	Zhaga, Nema	Zhaga, Nema	—
DALI	—	—	—	—	—	✓	✓	✓
Install. hoogte (m)	2–4	6–10	2–4	6–10	6–10	4–10	8–14	25–40
Corrosieklasse	C3	C3	C4	C4	C4	C5	C5	C5
IK	06	08	07	08	07/08	08	08	08
IP	65	65	66	66	66	66	66	66
Levensduur (L80)	35.000	35.000	75.000	75.000	75.000	100.000	100.000	115.000
Bundel	SYM	SYM	SYM	SYM	ASYM	SYM, ASYM	SYM, ASYM	SYM, ASYM

WEERSTAND TEGEN CORROSIE

Corrosie is een natuurlijk proces dat materialen kan beschadigen, vooral wanneer ze worden blootgesteld aan ruwe elementen zoals zout water. Het onderstaande overzicht geeft richtlijnen voor de classificatie van de corrosieweerstands-klasse volgens EN ISO 12944-2.



BUITEN- VERLICHTING

Atmosfeer met lage graad van vervuiling: meestal landelijke gebieden

Stedelijke en industriële atmosferen met matige zwavelverontreiniging; kustatmosfeer met laag zoutgehalte

Industrie en kustgebieden met een matig zoutgehalte

Industriële gebieden met hoge vochtigheid en agressieve atmosferen en kustgebieden met hoog zoutgehalte

Offshore gebieden met hoog zoutgehalte en industriële gebieden met extreme vochtigheid en agressieve atmosferen evenals subtropisch en tropische atmosferen

BINNENVERLICHTING

Verwarme gebouwen met schone atmosfeer, bijv. kantoren, winkels, scholen, hotels

Onverwarme gebouwen waarin condensatie kan optreden, bijv. magazijnen en sporthallen

Productieruimten met hoge luchtvochtigheid en bepaalde luchtvervuiling, bijv. voedselverwerkende fabrieken, wasserijen, brouwerijen, zuivelfabrieken

Chemische installaties, zwembaden*, scheepswerven en jachthavens

Gebouwen of gebieden met bijna constante condensatie en zware vervuiling

Industriële omgevingen met extreme vochtigheid en agressieve atmosfeer

* LEDVANCE FLOODLIGHTS: niet geschikt voor chloormgevingen

SCHIJNWERPERS VOOR STADIONS

Voor uw sportverlichtingsprojecten op hoog niveau (UEFA, FIFA stadions) of die televisie-uitzendingen vereisen is door LEDVANCE Project Services de FLOODLIGHT ARENA ontwikkeld.



Meer weten?
Scan de QR code

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

- TV UHD 4K
- CRI 70, CRI 80, CRI 95
- 3.000K, 4.000K en 5.700K
- Tot 1280 W
- Tot 170.000lm
- Tot 120.000u L80 @ 25°C



Project: Bayer Leverkusen



FLOODLIGHT MAX GEN2

ONDERHOUDSARM EN KOSTENEFFICIËNT

- Energiezuinig met 150 lm/W en tot 270.000 lm
- Levensduur tot 115.000 uur

EXTREEM ROBUUST

- IP66/IK08
- Balbestendig gecertificeerd
- Corrosieklasse C5
- Ontluchtingsmembraan
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot 50 °C

KRACHTIGE EN MILIEUBEWUSTE VERLICHTING

- 0% ULOR* voor precies licht om de lichtvervuiling in de omgeving te minimaliseren
- Op aanvraag in lichtkleur 3.000K

**MEER
INFORMATIE?
SCAN DE
QR CODE**



FLEXIBEL, MODULAIR ONTWERP VOOR VEEL- ZIJDIG GEBRUIK AAN TOEPASSINGEN

- 600/900/1200 & 1800 W
- Asymmetrische lichtverdeling: 65° x 120°
- Beschikbare hoekversies: R10°, R25° en R45°
- 3 lichtkleuren: 3.000, 4.000 en 5.700 K
- CRI > 80 mogelijk - ideaal voor camera-opnames

FLEXIBELE EN EENVOUDIGE MONTAGE

- De voedingseenheid is los van de schijnwerper te monteren
- Stabiele beugel met groot rotatiebereik
- Ingebouwde fysieke uitlijning-markeringen op armatuurkop voor nauwkeurige oriëntatie
- Meegeleverde veiligheidskabel

EENVOUDIGE BEDIENING

- 230–400 V
- DALI (D4i), DMX en 0-10V
- Powerline en Casambi-compatibel

*ASYM 65° x 120° versie



FLOODLIGHT MAX GEN2



Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	Afmetingen L x B x H [mm]	LEDVANCE	No.
-------------	-----	----------------	---	----	------	---	------------------	---------------------------	----------	-----

LEDVANCE FLOODLIGHT MAX GEN2

Uiterst robuuste en modulaire schijnwerper met hoog vermogen, ideaal voor verlichting van grote oppervlakken en sportverlichting - 4 uitstralingshoeken: symmetrisch 10°, 25°, 45° en asymmetrisch 65°x120° voor een breed scala aan toepassingen - Inclusief veiligheidskabel in de armatuurkoppelen - Eenvoudig dimmen via DALI (D4i), DMX en 0-10V

FLOODLIGHT MAX G2 - SYM R10

FL MAX P 600W 730 R10 WAL	4099854682278	■	600	93.000	155	10°	100.000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 600W 740 R10 WAL	4099854682285	■	600	93.000	155	10°	100.000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 600W 857 R10 WAL	4099854682292	■	600	93.000	155	10°	100.000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 900/1200W 730 R10 WAL	4099854682391	■	900/1.200	170.000	141	10°	100.000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 900/1200W 740 R10 WAL	4099854682407	■	900/1.200	170.000	141	10°	100.000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 900/1200W 857 R10 WAL	4099854682438	■	900/1.200	170.000	141	10°	100.000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 1800W 730 R10 WAL	4099854682537	■	1.800	270.000	150	10°	100.000	977 x 742 x 279	3
FL MAX P 1800W 740 R10 WAL	4099854682544	■	1.800	270.000	150	10°	100.000	977 x 742 x 279	3
FL MAX P 1800W 857 R10 WAL	4099854682551	■	1.800	270.000	150	10°	100.000	977 x 742 x 279	3


FLOODLIGHT MAX G2 - SYM R25

FL MAX P 600W 730 R25 WAL	4099854682308	■	600	93.000	155	25°	100.000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 600W 740 R25 WAL	4099854682315	■	600	93.000	155	25°	100.000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 600W 857 R25 WAL	4099854682322	■	600	93.000	155	25°	100.000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 900/1200W 730 R25 WAL	4099854682445	■	900/1.200	170.000	141	25°	100.000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 900/1200W 740 R25 WAL	4099854682452	■	900/1.200	170.000	141	25°	100.000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 900/1200W 857 R25 WAL	4099854682469	■	900/1.200	170.000	141	25°	100.000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 1800W 730 R25 WAL	4099854682568	■	1.800	270.000	150	25°	100.000	977 x 742 x 279	3
FL MAX P 1800W 740 R25 WAL	4099854682575	■	1.800	270.000	150	25°	100.000	977 x 742 x 279	3
FL MAX P 1800W 857 R25 WAL	4099854682582	■	1.800	270.000	150	25°	100.000	977 x 742 x 279	3

FLOODLIGHT MAX G2 - SYM R45

FL MAX P 600W 730 R45 WAL	4099854682339	■	600	93.000	155	45°	100.000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 600W 740 R45 WAL	4099854682346	■	600	93.000	155	45°	100.000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 600W 857 R45 WAL	4099854682353	■	600	93.000	155	45°	100.000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 900/1200W 730 R45 WAL	4099854682476	■	900/1.200	170.000	141	45°	100.000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 900/1200W 740 R45 WAL	4099854682483	■	900/1.200	170.000	141	45°	100.000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 900/1200W 857 R45 WAL	4099854682490	■	900/1.200	170.000	141	45°	100.000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 1800W 730 R45 WAL	4099854682599	■	1.800	270.000	150	45°	100.000	977 x 742 x 279	3
FL MAX P 1800W 740 R45 WAL	4099854682605	■	1.800	270.000	150	45°	100.000	977 x 742 x 279	3
FL MAX P 1800W 857 R45 WAL	4099854682612	■	1.800	270.000	150	45°	100.000	977 x 742 x 279	3

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a)

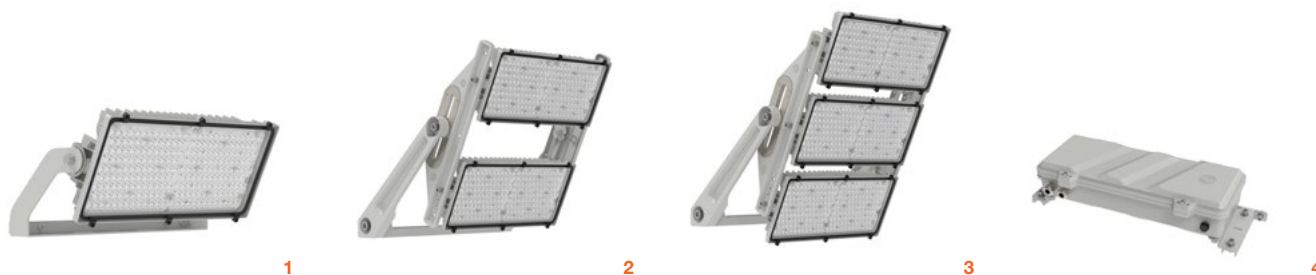

FLOODLIGHT MAX GEN2



Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 ¹	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	---	----	------	--	------------------	---------------------------------	--	--

FLOODLIGHT MAX G2 - ASYM 65x120

FL MAX P 600W 730 A65x120 WAL	4099854682360	■	600	93.000	155	65 × 120°	100.000	642 × 457 × 1974		1
FL MAX P 600W 740 A65x120 WAL	4099854682377	■	600	93.000	155	65 × 120°	100.000	642 × 457 × 1974		1
FL MAX P 600W 857 A65x120 WAL	4099854682384	■	600	93.000	155	65 × 120°	100.000	642 × 457 × 1974		1
FL MAX P 900/1200W 730 A65x120 WAL	4099854682506	■	900/1.200	170.000	141	65 × 120°	100.000	822 × 742 × 279		2
FL MAX P 900/1200W 740 A65x120 WAL	4099854682513	■	900/1.200	170.000	141	65 × 120°	100.000	822 × 742 × 279		2
FL MAX P 900/1200W 857 A65x120 WAL	4099854682520	■	900/1.200	170.000	141	65 × 120°	100.000	822 × 742 × 279		2
FL MAX P 1800W 730 A65x120 WAL	4099854682629	■	1.800	270.000	150	65 × 120°	100.000	977 × 742 × 279		3
FL MAX P 1800W 740 A65x120 WAL	4099854682636	■	1.800	270.000	150	65 × 120°	100.000	977 × 742 × 279		3
FL MAX P 1800W 857 A65x120 WAL	4099854682643	■	1.800	270.000	150	65 × 120°	100.000	977 × 742 × 279		3

FLOODLIGHT MAX G2 - CONNECTOR BOX

FL MAX PSU P 600W WAL	4099854681646	■	600					567 × 257 × 154		4
FL MAX PSU P 900W WAL	4099854681677	■	900					567 × 257 × 154		4
FL MAX PSU P 1200W WAL	4099854681653	■	1.200					567 × 257 × 154		4
FL MAX PSU P 1800W WAL	4099854681660	■	1.800					567 × 257 × 154		4

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



HIGH POWER FLOODLIGHT



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	-------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE FLOODLIGHT HIGH MAST IP66

Klasse I - Robuuste aluminium behuizing: IK08/IP66 - CRI > 70, tot 140lm/W - Diffusor van gehard glas met afzonderlijke lenzen - Bescherming tegen overspanning tot 15 kV - Bedrijfstemperaturen -40...+50°C - Aan/Uit en DALI versies - Armatuur en driver afzonderlijk te bestellen - ENEC - 5 jaar garantie

FL High Mast LUM 300W/740 SYM R12	4099854195662	■	36.000	120	12°	100.000	100.000	8.850	479 x 389 x 243		1
FL High Mast LUM 300W/757 SYM R12	4099854195679	■	36.000	120	12°	100.000	100.000	8.850	479 x 389 x 243		1
FL High Mast LUM 300W/740 SYM R30	4099854195815	■	42.000	140	30°	100.000	100.000	8.850	479 x 389 x 243		1
FL High Mast LUM 300W/757 SYM R30	4099854195846	■	42.000	140	30°	100.000	100.000	8.850	479 x 389 x 243		1
FL High Mast LUM 300W/740 SYM R60	4099854195907	■	42.000	140	60°	100.000	100.000	8.850	479 x 389 x 243		1
FL High Mast LUM 300W/757 SYM R60	4099854195914	■	42.000	140	60°	100.000	100.000	8.850	479 x 389 x 243		1
FL High Mast LUM 300W/740 SYM R90	4099854196003	■	42.000	140	90°	100.000	100.000	8.850	479 x 389 x 243		1
FL High Mast LUM 300W/757 SYM R90	4099854196010	■	42.000	140	90°	100.000	100.000	8.850	479 x 389 x 243		1
FL High Mast LUM 300W/740 ASYM110X30	4099854196065	■	36.000	120	110° x 30°	100.000	100.000	8.850	479 x 389 x 243		1
FL High Mast LUM 300W/757 ASYM110X30	4099854196072	■	36.000	120	110° x 30°	100.000	100.000	8.850	479 x 389 x 243		1
FL High Mast LUM 500W/740 SYM R12	4099854196218	■	60.000	120	12°	100.000	100.000	9.700	479 x 389 x 243		2
FL High Mast LUM 500W/757 SYM R12	4099854196256	■	60.000	120	12°	100.000	100.000	9.700	479 x 389 x 243		2
FL High Mast LUM 500W/740 SYM R30	4099854196324	■	70.000	140	30°	100.000	100.000	9.700	479 x 389 x 243		2
FL High Mast LUM 500W/757 SYM R30	4099854196331	■	70.000	140	30°	100.000	100.000	9.700	479 x 389 x 243		2
FL High Mast LUM 500W/740 SYM R60	4099854196379	■	70.000	140	60°	100.000	100.000	9.700	479 x 389 x 243		2
FL High Mast LUM 500W/757 SYM R60	4099854196386	■	70.000	140	60°	100.000	100.000	9.700	479 x 389 x 243		2
FL High Mast LUM 500W/740 SYM R90	4099854196423	■	70.000	140	90°	100.000	100.000	9.700	479 x 389 x 243		2
FL High Mast LUM 500W/757 SYM R90	4099854196430	■	70.000	140	90°	100.000	100.000	9.700	479 x 389 x 243		2
FL High Mast LUM 500W/740 ASYM110X30	4099854196454	■	60.000	120	110° x 30°	100.000	100.000	9.700	479 x 389 x 243		2
FL High Mast LUM 500W/757 ASYM110X30	4099854196461	■	60.000	120	110° x 30°	100.000	100.000	9.700	479 x 389 x 243		2

Driver - Voor installatie direct bij het armatuur of op afstand tot 30 meter

FL High Mast POWER SUPPLY 300W On/Off	4099854196508	■		1.700	317 x 201 x 61	3
FL High Mast POWER SUPPLY 500W On/Off	4099854196522	■		2.350	317 x 201 x 61	3
FL High Mast POWER SUPPLY 300W DALI	4099854196607	■		2.800	317 x 201 x 61	✓ 3
FL High Mast POWER SUPPLY 500W DALI	4099854198724	■		3.650	317 x 201 x 61	✓ 3

MEER PRODUCTDETAILS

FL HIGH MAST							230VAC			
	S/α	α=0°	α=30°	α=60°	α=90°		B32	C32	B16	C16
300W	S1	0.03 m²	0.10 m²	0.13 m²	0.14 m²	<46 kg	9	14	4	7
	S2	0.14 m²	0.13 m²	0.10 m²	0.03 m²					
	S3	0.04 m²	0.04 m²	0.04 m²	0.04 m²					
500W	S1	0.03 m²	0.10 m²	0.13 m²	0.14 m²	<53 kg	8	11	4	5
	S2	0.14 m²	0.13 m²	0.10 m²	0.03 m²					
	S3	0.04 m²	0.04 m²	0.04 m²	0.04 m²					

Invloed wind

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

FLOODLIGHT FLEX IP66



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE FLOODLIGHT FLEX IP66

Klasse I - Zeer robuuste behuizing van gegoten grijs aluminium (vergelijkbaar met RAL 9006): IP66 / IK08, coating geschikt voor gebruik aan de kust (corrosieklasse C5 volgens ISO 12944-6:2018)-condensatiemembraan en bestand tegen piekspanningen tot 10 kV - Geschikt voor sporttoepassingen, behalve binnenzwembaden - Eenvoudige installatie: schuine beugel, automatisch klemmenblok - Multilumen: draaiknop om de lichtstroom in te stellen op 100%, 85%, 70% of 55% - ULR 0%⁴ - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - RG01 - Bedrijfstemperatuur -30...+50°C - ENEC - 5 jaar garantie - Op aanvraag: Flex adaptor voor NEMA (4099854680113) en Zhaga sockets (4099854680076)

AAN/UIT VERSIES

ASYMMETRISCHE optiek 45° x 140°

FL FLEX 40W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854373152	■	3.190...5.800	145	45° x 140°	120.000	100.000	50.000	3.600	406 x 277 x 67		1
FL FLEX 40W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854373190	■	3.410...6.200	155	45° x 140°	120.000	100.000	50.000	3.600	406 x 277 x 67		1
FL FLEX 80W/822 ML A45 x 140 WAL	4099854374074	■	6.050...11.000	138	45° x 140°	120.000	100.000	50.000	4.700	479 x 277 x 67		1
FL FLEX 80W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854373237	■	6.600...12.000	150	45° x 140°	120.000	100.000	50.000	4.700	479 x 277 x 67		1
FL FLEX 80W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854373275	■	7.150...13.000	163	45° x 140°	120.000	100.000	50.000	4.700	479 x 277 x 67		1
FL FLEX 130W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854373305	■	10.725...19.500	150	45° x 140°	120.000	100.000	50.000	5.900	492 x 361 x 68		1
FL FLEX 130W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854373398	■	11.550...21.000	162	45° x 140°	120.000	100.000	50.000	5.900	492 x 361 x 68		1
FL FLEX 180W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854373466	■	14.575...26.500	147	45° x 140°	120.000	100.000	50.000	6.500	552 x 361 x 68		1
FL FLEX 180W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854373510	■	15.950...29.000	161	45° x 140°	120.000	100.000	50.000	6.500	552 x 361 x 68		1
FL FLEX 250W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854373589	■	20.625...37.500	150	45° x 140°	120.000	100.000	50.000	8.000	627 x 416 x 68		1
FL FLEX 250W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854373633	■	22.000...40.000	160	45° x 140°	120.000	100.000	50.000	8.000	627 x 416 x 68		1
FL FLEX 360W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854373725	■	28.600...52.000	144	45° x 140°	120.000	100.000	50.000	13.800	751 x 480 x 105		1
FL FLEX 360W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854373794	■	31.350...57.000	158	45° x 140°	120.000	100.000	50.000	13.800	751 x 480 x 105		1
FL FLEX 450W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854373862	■	35.750...65.000	144	45° x 140°	120.000	100.000	50.000	15.500	755 x 538 x 105		1
FL FLEX 450W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854373985	■	39.600...72.000	160	45° x 140°	120.000	100.000	50.000	15.500	755 x 538 x 105		1

ASYMMETRISCHE optiek 55° x 120°

FL FLEX 40W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854373176	■	3.300...6.000	150	55° x 120°	120.000	100.000	50.000	3.600	406 x 277 x 67		1
FL FLEX 40W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854373213	■	3.520...6.400	160	55° x 120°	120.000	100.000	50.000	3.600	406 x 277 x 67		1
FL FLEX 80W/822 ML A55 x 120 WAL	4099854374081	■	6.050...11.000	138	55° x 120°	120.000	100.000	50.000	4.700	479 x 277 x 67		1
FL FLEX 80W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854373251	■	6.600...12.000	150	55° x 120°	120.000	100.000	50.000	4.700	479 x 277 x 67		1
FL FLEX 80W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854373282	■	7.150...13.000	163	55° x 120°	120.000	100.000	50.000	4.700	479 x 277 x 67		1
FL FLEX 130W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854373329	■	10.725...19.500	150	55° x 120°	120.000	100.000	50.000	5.900	492 x 361 x 68		1
FL FLEX 130W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854373411	■	11.550...21.000	162	55° x 120°	120.000	100.000	50.000	5.900	492 x 361 x 68		1
FL FLEX 180W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854373473	■	14.575...26.500	147	55° x 120°	120.000	100.000	50.000	6.500	552 x 361 x 68		1
FL FLEX 180W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854373541	■	15.950...29.000	161	55° x 120°	120.000	100.000	50.000	6.500	552 x 361 x 68		1
FL FLEX 250W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854373596	■	20.625...37.500	150	55° x 120°	120.000	100.000	50.000	8.000	627 x 416 x 68		1
FL FLEX 250W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854373664	■	22.000...40.000	160	55° x 120°	120.000	100.000	50.000	8.000	627 x 416 x 68		1
FL FLEX 360W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854373732	■	28.600...52.000	144	55° x 120°	120.000	100.000	50.000	13.800	751 x 480 x 105		1
FL FLEX 360W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854373800	■	31.350...57.000	158	55° x 120°	120.000	100.000	50.000	13.800	751 x 480 x 105		1
FL FLEX 450W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854373947	■	35.750...65.000	144	55° x 120°	120.000	100.000	50.000	15.500	755 x 538 x 105		1
FL FLEX 450W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854374029	■	39.600...72.000	160	55° x 120°	120.000	100.000	50.000	15.500	755 x 538 x 105		1

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h]: L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ ULR: vertegenwoordigt de hoeveelheid lichtstroom die door het armatuur wordt uitgestraald in de bovenste hemisfeer (boven de horizonlijn)



1

FLOODLIGHT FLEX IP66



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]		No.
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------------	--	-----

ASYMMETRISCHE optiek 60° x 110°

FL FLEX 360W/830 ML A60 x 110 WAL	4099854373763	■	28.600...52.000	144	60° x 110°	120.000	100.000	50.000	13.800	751 x 480 x 105		1
FL FLEX 360W/840 ML A60 x 110 WAL	4099854373824	■	31.350...57.000	158	60° x 110°	120.000	100.000	50.000	13.800	751 x 480 x 105		1
FL FLEX 450W/830 ML A60 x 110 WAL	4099854373886	■	35.750...65.000	144	60° x 110°	120.000	100.000	50.000	15.500	755 x 538 x 105		1
FL FLEX 450W/840 ML A60 x 110 WAL	4099854374005	■	39.600...72.000	160	60° x 110°	120.000	100.000	50.000	15.500	755 x 538 x 105		1

ROTATIESYMMETRISCHE optiek 20°


FL FLEX 360W/830 ML R20 WAL	4099854373770	■	28.600...52.000	144	20°	120.000	100.000	50.000	13.800	751 x 480 x 105		1
FL FLEX 360W/840 ML R20 WAL	4099854373848	■	31.350...57.000	158	20°	120.000	100.000	50.000	13.800	751 x 480 x 105		1
FL FLEX 450W/830 ML R20 WAL	4099854373961	■	35.750...65.000	144	20°	120.000	100.000	50.000	15.500	755 x 538 x 105		1
FL FLEX 450W/840 ML R20 WAL	4099854374043	■	39.600...72.000	160	20°	120.000	100.000	50.000	15.500	755 x 538 x 105		1

ROTATIESYMMETRISCHE optiek 30°


FL FLEX 130W/822 ML R30 WAL	4099854374104	■	9.900...18.000	138	30°	120.000	100.000	50.000	5.900	492 x 361 x 68		1
FL FLEX 130W/830 ML R30 WAL	4099854373374	■	10.725...19.500	150	30°	120.000	100.000	50.000	5.900	492 x 361 x 68		1
FL FLEX 130W/840 ML R30 WAL	4099854373442	■	11.275...20.500	158	30°	120.000	100.000	50.000	5.900	492 x 361 x 68		1
FL FLEX 180W/830 ML R30 WAL	4099854373497	■	14.300...26.000	144	30°	120.000	100.000	50.000	6.500	552 x 361 x 68		1
FL FLEX 180W/840 ML R30 WAL	4099854373572	■	15.675...28.500	158	30°	120.000	100.000	50.000	6.500	552 x 361 x 68		1
FL FLEX 250W/830 ML R30 WAL	4099854373619	■	20.075...36.500	146	30°	120.000	100.000	50.000	8.000	627 x 416 x 68		1
FL FLEX 250W/840 ML R30 WAL	4099854373695	■	21.725...39.500	158	30°	120.000	100.000	50.000	8.000	627 x 416 x 68		1

ROTATIESYMMETRISCHE optiek 60°

FL FLEX 130W/830 ML R60 WAL	4099854373350	■	11.000...20.000	154	60°	120.000	100.000	50.000	5.900	492 x 361 x 68		1
FL FLEX 130W/840 ML R60 WAL	4099854373428	■	11.550...21.000	162	60°	120.000	100.000	50.000	5.900	492 x 361 x 68		1
FL FLEX 180W/830 ML R60 WAL	4099854373480	■	14.575...26.500	147	60°	120.000	100.000	50.000	6.500	552 x 361 x 68		1
FL FLEX 180W/840 ML R60 WAL	4099854373565	■	15.950...29.000	161	60°	120.000	100.000	50.000	6.500	552 x 361 x 68		1
FL FLEX 250W/830 ML R60 WAL	4099854373602	■	20.625...37.500	150	60°	120.000	100.000	50.000	8.000	627 x 416 x 68		1
FL FLEX 250W/840 ML R60 WAL	4099854373688	■	22.000...40.000	160	60°	120.000	100.000	50.000	8.000	627 x 416 x 68		1

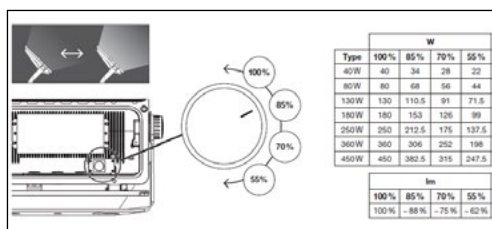


Multi Lumen

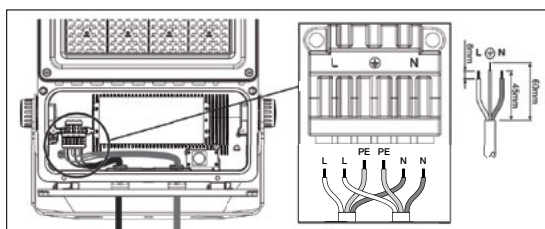

		230 Vac		
		C10A	B16A	C16A
40 W	0.09 m²	12	12	20
80 W	0.12 m²	20	28	32
130 W	0.15 m²	10	10	17
180 W	0.17 m²	8	7	12
250 W	0.22 m²	6	6	10
360 W	0.32 m²	4	3	6
450 W	0.36 m²	3	3	5

Invloed van de wind

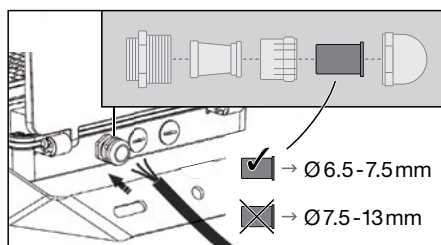

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h]: L90 @ 25°C (T_a)



1

FLOODLIGHT FLEX IP66



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------------	--	--

DALI-VERSIE

ASYMMETRISCHE optiek 45° x 140°

FL FLEX DALI 40W/830 A45 x 140 WAL	4099854373145	■	5.800	145	45° x 140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	3.600	406 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 40W/840 A45 140 WAL	4099854373183	■	6.200	155	45° x 140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	3.600	406 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 80W/822 A55 x 120 WAL	4099854374135	■	11.000	138	45° x 140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	4.700	479 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 80W/830 A45 x 140 WAL	4099854373220	■	12.000	150	45° x 140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	4.700	479 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 80W/840 A45 x 140 WAL	4099854373268	■	13.000	163	45° x 140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	4.700	479 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 130W/830 A45 x 140 WAL	4099854373312	■	19.500	150	45° x 140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	5.900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 130W/840 A45 x 140 WAL	4099854373381	■	21.000	162	45° x 140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	5.900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/830 A45 x 140 WAL	4099854373503	■	26.500	147	45° x 140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	6.500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/840 A45 x 140 WAL	4099854373626	■	29.000	161	45° x 140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	6.500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/830 A45 x 140 WAL	4099854373701	■	37.500	150	45° x 140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	8.000	627 x 416 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/840 A45 x 140 WAL	4099854373787	■	40.000	160	45° x 140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	8.000	627 x 416 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 360W/830 A45 x 140 WAL	4099854373879	■	52.000	144	45° x 140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	13.800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 360W/840 A45 x 140 WAL	4099854373923	■	57.000	158	45° x 140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	13.800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/830 A45 x 140 WAL	4099854373992	■	65.000	144	45° x 140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	15.500	755 x 538 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/840 A45 x 140 WAL	4099854374067	■	72.000	160	45° x 140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	15.500	755 x 538 x 105	✓	1

ASYMMETRISCHE optiek 55° x 120°

FL FLEX DALI 40W/830 A55 x 120 WAL	4099854373169	■	6.000	150	55° x 120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	3.600	406 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 40W/840 A55 x 120 WAL	4099854373206	■	6.400	160	55° x 120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	3.600	406 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 80W/822 A55 x 120 WAL	4099854374142	■	11.000	138	55° x 120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	4.700	479 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 80W/830 A55 x 120 WAL	4099854373244	■	12.000	150	55° x 120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	4.700	479 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 80W/840 A55 x 120 WAL	4099854373299	■	13.000	163	55° x 120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	4.700	479 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 130W/830 A55 x 120 WAL	4099854373336	■	19.500	150	55° x 120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	5.900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 130W/840 A55 x 120 WAL	4099854373404	■	21.000	162	55° x 120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	5.900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/830 A55 x 120 WAL	4099854373527	■	26.500	147	55° x 120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	6.500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/840 A55 x 120 WAL	4099854373640	■	29.000	161	55° x 120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	6.500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/830 A55 x 120 WAL	4099854373718	■	37.500	150	55° x 120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	8.000	627 x 416 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/840 A55 x 120 WAL	4099854373817	■	40.000	160	55° x 120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	8.000	627 x 416 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 360W/830 A55 x 120 WAL	4099854373893	■	52.000	144	55° x 120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	13.800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 360W/840 A55 x 120 WAL	4099854373930	■	57.000	158	55° x 120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	13.800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/830 A55 x 120 WAL	4099854374036	■	65.000	144	55° x 120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	15.500	755 x 538 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/840 A55 x 120 WAL	4099854374111	■	72.000	160	55° x 120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	15.500	755 x 538 x 105	✓	1

ASYMMETRISCHE optiek 60° x 110°

FL FLEX DALI 360W/830 A60 x 110 WAL	4099854373909	■	52.000	144	60° x 110°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	13.800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 360W/840 A60 x 110 WAL	4099854373954	■	57.000	158	60° x 110°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	13.800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/830 A60 x 110 WAL	4099854374012	■	65.000	144	60° x 110°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	15.500	755 x 538 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/840 A60 x 110 WAL	4099854374098	■	72.000	160	60° x 110°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	15.500	755 x 538 x 105	✓	1

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



1

FLOODLIGHT FLEX IP66



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------------	--	--

ROTATIESYMMETRISCHE optiek 20°


FL FLEX DALI 360W/830 R20 WAL	4099854373916	■	52.000	144	20°	120.000	100.000	50.000	13.800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 360W/840 R20 WAL	4099854373978	■	57.000	158	20°	120.000	100.000	50.000	13.800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/830 R20 WAL	4099854374050	■	65.000	144	20°	120.000	100.000	50.000	15.500	755 x 538 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/840 R20 WAL	4099854374128	■	39.600	160	20°	120.000	100.000	50.000	15.500	755 x 538 x 105	✓	1

ROTATIESYMMETRISCHE optiek 30°


FL FLEX DALI 130W/822 R30 WAL	4099854374159	■	18.000	138	30°	120.000	100.000	50.000	5.900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 130W/830 R30 WAL	4099854373367	■	19.500	150	30°	120.000	100.000	50.000	5.900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 130W/840 R30 WAL	4099854373459	■	20.500	158	30°	120.000	100.000	50.000	5.900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/830 R30 WAL	4099854373558	■	26.000	144	30°	120.000	100.000	50.000	6.500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/840 R30 WAL	4099854373671	■	28.500	158	30°	120.000	100.000	50.000	6.500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/830 R30 WAL	4099854373756	■	36.500	146	30°	120.000	100.000	50.000	8.000	627 x 416 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/840 R30 WAL	4099854373855	■	39.500	158	30°	120.000	100.000	50.000	8.000	627 x 416 x 68	✓	1

ROTATIESYMMETRISCHE optiek 60°


FL FLEX DALI 130W/830 R60 WAL	4099854373343	■	20.000	153	60°	120.000	100.000	50.000	5.900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 130W/840 R60 WAL	4099854373435	■	21.000	161	60°	120.000	100.000	50.000	5.900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/830 R60 WAL	4099854373534	■	26.500	147	60°	120.000	100.000	50.000	6.500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/840 R60 WAL	4099854373657	■	29.000	150	60°	120.000	100.000	50.000	6.500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/830 R60 WAL	4099854373749	■	37.500	150	60°	120.000	100.000	50.000	8.000	627 x 416 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/840 R60 WAL	4099854373831	■	40.000	160	60°	120.000	100.000	50.000	8.000	627 x 416 x 68	✓	1




45°x140°




55°x120°




60°x110°



R20



R30



R60

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)



FLOODLIGHT GEN 4



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------------	--	--


LEDVANCE FLOODLIGHT GEN 4 IP66 SYM 100°

Klasse I - Natureloop: 100% gerecyclede aluminium behuizing in zwart (RAL 9017) of wit (RAL 9003) - Robuust: IP66, IK07 voor vermogens < 50W - IK08 voor vermogens > 50W, doorlatend membraan om condensatie binnenin te voorkomen - Waterdichte wartel - Corrosieklasse C4 volgens ISO 12944-6:2018: voor kusttoepassingen (maar niet voor installatie aan zee) - Niet geschikt voor binnenzwembaden - Compact ontwerp - Diffusor in mat gehard glas: zeer goede uniformiteit en visueel comfort - Schuine montagebeugel voor gemakkelijke installatie - Voorbedraad (1 m) - Bedrijfstemperaturen -30...+50 °C - ENEC - 220...240 V - 5 jaar garantie

Low Power - IK07

FL 10 8W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305689	■	780/1.100	130/137	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	420	136 × 127 × 36	1
FL 10 8W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305702	■	780/1.100	130/137	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	420	136 × 127 × 36	2
FL 10 8W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305665	■	850/1.200	142/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	420	136 × 127 × 36	1
FL 10 8W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305726	■	850/1.200	142/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	420	136 × 127 × 36	2
FL 10 8W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305740	■	850/1.200	142/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	420	136 × 127 × 36	1
FL 10 8W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305764	■	850/1.200	142/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	420	136 × 127 × 36	2
FL 20 17W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305788	■	1.465/2.200	133/129	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	526	157x141 × 38	1
FL 20 17W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305801	■	1.465/2.200	133/129	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	526	157x141 × 38	2
FL 20 17W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305825	■	1.600/2.400	145/140	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	526	157x141 × 38	1
FL 20 17W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305849	■	1.600/2.400	145/140	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	526	157x141 × 38	2
FL 20 17W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305863	■	1.600/2.400	145/140	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	526	157x141 × 38	1
FL 20 17W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305887	■	1.600/2.400	145/140	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	526	157x141 × 38	2
FL 50 41W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305924	■	3.670/5.500	136/134	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	830	201 × 179 × 43	1
FL 50 41W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305948	■	3.670/5.500	136/134	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	830	201 × 179 × 43	2
FL 50 41W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305962	■	4.000/6.000	148/146	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	830	201 × 179 × 43	1
FL 50 41W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305986	■	4.000/6.000	148/146	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	830	201 × 179 × 43	2
FL 50 41W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306006	■	4.000/6.000	148/146	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	830	201 × 179 × 43	1
FL 50 41W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306020	■	4.000/6.000	148/146	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	830	201 × 179 × 43	2

MEER PRODUCTDETAILS

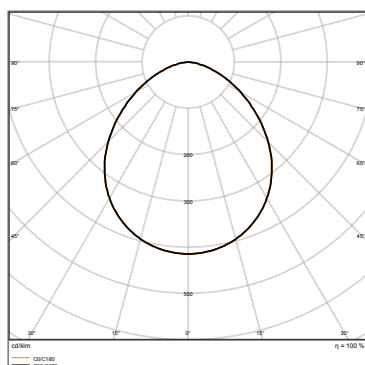

FL 50 41W/840 SYM 100 ML

	6 W / 780 lm	8 W / 1100 lm
FL 10 P 5W 1K2LM 830 PS SY100	6 W / 780 lm	8 W / 1100 lm
FL 10 P 5W 1K2LM 840 PS SY100	6 W / 850 lm	8 W / 1200 lm
FL 10 P 5W 1K2LM 865 PS SY100	6 W / 850 lm	8 W / 1200 lm
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100	11 W / 1465 lm	17 W / 2200 lm
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100	11 W / 1600 lm	17 W / 2400 lm
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100	11 W / 1600 lm	17 W / 2400 lm
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100	27 W / 3670 lm	41 W / 5500 lm
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100	27 W / 4000 lm	41 W / 6000 lm
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100	27 W / 4000 lm	41 W / 6000 lm

Multi Lumen

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



1



2

FLOODLIGHT GEN 4



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------------	--	--



Medium Power - IK08

FL 100 69W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306082	■	7.320/9.150	138/133	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	1.712	236 × 267 × 52		1
FL 100 69W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306143	■	7.320/9.150	138/133	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	1.712	236 × 267 × 52		2
FL 100 69W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306167	■	8.000/10.000	150/145	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	1.712	236 × 267 × 52		1
FL 100 69W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306181	■	8.000/10.000	150/145	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	1.712	236 × 267 × 52		1
FL 100 69W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306204	■	8.000/10.000	150/145	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	1.712	236 × 267 × 52		2
FL 100 69W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306228	■	8.000/10.000	150/145	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	1.712	236 × 267 × 52		1
FL 150 100W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306242	■	11.670/14.000	141/140	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	2.820	266 × 343 × 55		2
FL 150 100W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306266	■	11.670/14.000	141/140	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	2.820	266 × 343 × 55		1
FL 150 100W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306280	■	12.500/15.000	150/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	2.820	266 × 343 × 55		2
FL 150 100W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306303	■	12.500/15.000	150/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	2.820	266 × 343 × 55		1
FL 150 100W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306327	■	12.500/15.000	150/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	2.820	266 × 343 × 55		2
FL 150 100W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306341	■	12.500/15.000	150/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	2.820	266 × 343 × 55		1
FL 200 133W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306365	■	16.275/18.600	139/140	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	3.476	294 × 376 × 58		2
FL 200 133W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306389	■	16.275/18.600	139/140	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	3.476	294 × 376 × 58		1
FL 200 133W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306402	■	17.500/20.000	150/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	3.476	294 × 376 × 58		2
FL 200 133W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306426	■	17.500/20.000	150/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	3.476	294 × 376 × 58		1
FL 200 133W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306464	■	17.500/20.000	150/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	3.476	294 × 376 × 58		2
FL 200 133W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306488	■	17.500/20.000	150/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	3.476	294 × 376 × 58		1
FL 250 167W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306563	■	21.060/23.400	140/140	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	4.420	329 × 409 × 61		2
FL 250 167W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306587	■	21.060/23.400	140/140	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	4.420	329 × 409 × 61		1
FL 250 167W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306600	■	22.500/25.000	150/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	4.420	329 × 409 × 61		2
FL 250 167W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306624	■	22.500/25.000	150/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	4.420	329 × 409 × 61		1
FL 250 167W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306648	■	22.500/25.000	150/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	4.420	329 × 409 × 61		2
FL 250 167W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306662	■	22.500/25.000	150/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	4.420	329 × 409 × 61		1

MEER PRODUCTDETAILS

		
FL 100P 69W 10KLM 830PS SY100	53W/7320lm	69W/9150lm
FL 100P 69W 10KLM 840PS SY100	53W/8000lm	69W/10000lm
FL 100P 69W 10KLM 865PS SY100	53W/8000lm	69W/10000lm
FL 150P 100W 15KLM 830PS SY100	83W/11670lm	100W/14000lm
FL 150P 100W 15KLM 840PS SY100	83W/12500lm	100W/15000lm
FL 150P 100W 15KLM 865PS SY100	83W/12500lm	100W/15000lm
FL 200P 133W 20KLM 830PS SY100	117W/16275lm	133W/18600lm
FL 200P 133W 20KLM 840PS SY100	117W/17500lm	133W/20000lm
FL 200P 133W 20KLM 865PS SY100	117W/17500lm	133W/20000lm
FL 250P 167W 25KLM 830PS SY100	150W/21060lm	167W/23400lm
FL 250P 167W 25KLM 840PS SY100	150W/22500lm	167W/25000lm
FL 250P 167W 25KLM 865PS SY100	150W/22500lm	167W/25000lm

Multi Lumen

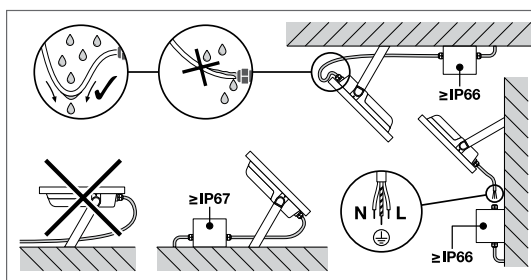

Instellen vermogen

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h]: L90 @ 25°C (T_a)



FLOODLIGHT GEN 4



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]		
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE FLOODLIGHT IP65 GEN 4 SENSOR

Klasse I - Natureloop: 100% gerecyclede aluminium behuizing in zwart (RAL 9017) of wit (RAL 9003) - Robuust: IP65, IK05
Eenvoudige aanpassing van PIR sensorbereik, daglichtdetectie, houdtijd en dimfunctie- doorlatend membraan om condensatie binnenin te voorkomen - Waterdichte wartel - Corrosieklasse C4 volgens ISO 12944-6:2018: voor kusttoepassingen (maar niet voor installatie aan zee) - Niet geschikt voor binnenzwembaden - Compact design - Diffusor in mat gehard glas: zeer goede uniformiteit en visueel comfort - Schuine montagebeugel voor gemakkelijke installatie - Voorbedraad (1 m) - Bedrijfstemperaturen -30...+50 °C - ENEC - 220...240 V - 5 jaar garantie


FL 10 Sensor PIR 8W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306747	■	780/1.100	130/137	100° x 100°	100.000	75.000	35.000	478	136 x 170 x 56,5	✓	1
FL 10 Sensor PIR 8W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306709	■	780/1.100	130/137	100° x 100°	100.000	75.000	35.000	478	136 x 170 x 56,5	✓	2
FL 10 Sensor PIR 8W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306808	■	850/1.200	142/150	100° x 100°	100.000	75.000	35.000	478	136 x 170 x 56,5	✓	1
FL 10 Sensor PIR 8W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306785	■	850/1.200	142/150	100° x 100°	100.000	75.000	35.000	478	136 x 170 x 56,5	✓	2
FL 20 Sensor PIR 17W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854309489	■	1.465/2.200	133/129	100° x 100°	100.000	75.000	35.000	576	157 x 183 x 56,5	✓	1
FL 20 Sensor PIR 17W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854309465	■	1.465/2.200	133/129	100° x 100°	100.000	75.000	35.000	576	157 x 183 x 56,5	✓	2
FL 20 Sensor PIR 17W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854309526	■	1.600/2.400	145/140	100° x 100°	100.000	75.000	35.000	576	157 x 183 x 56,5	✓	1
FL 20 Sensor PIR 17W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854309502	■	1.600/2.400	145/140	100° x 100°	100.000	75.000	35.000	576	157 x 183 x 56,5	✓	2
FL 50 Sensor PIR 41W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306860	■	3.670/5.500	136/134	100° x 100°	100.000	75.000	35.000	888	201 x 219 x 56,5	✓	1
FL 50 Sensor PIR 41W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306822	■	3.670/5.500	136/134	100° x 100°	100.000	75.000	35.000	888	201 x 219 x 56,5	✓	2
FL 50 Sensor PIR 41W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306921	■	4.000/6.000	148/146	100° x 100°	100.000	75.000	35.000	888	201 x 219 x 56,5	✓	1
FL 50 Sensor PIR 41W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306884	■	4.000/6.000	148/146	100° x 100°	100.000	75.000	35.000	888	201 x 219 x 56,5	✓	2

LEDVANCE FLOODLIGHT IP66 PHOTOCELL


Klasse I - Natureloop: 100% gerecycled aluminium behuizing in zwart (RAL 9017) - Geïntegreerde schemersensor - Robuust: IP66, IK08, doorlatend membraan om condensatie binnenin te voorkomen, waterdichte kabelwartel - Corrosieklasse C4 volgens ISO 12944-6:2018: voor kusttoepassingen (maar geen installatie aan zee). Niet geschikt voor binnenzwembaden - Compact ontwerp - Matte diffuser van gehard glas: zeer goede uniformiteit en visueel comfort - Schuine montagebeugel voor eenvoudige installatie - Voorbedraad (1 m) - Bedrijfstemperaturen -30...+50 °C - ENEC - 5 jaar garantie

FL 100 PCELL P 69W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306945	■	8.000/10.000	150/145	100° x 100°	100.000	75.000	35.000	1.720	236 x 267 x 52		3
FL 150 PCELL P 100W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854307003	■	12.500/15.000	150/150	100° x 100°	100.000	75.000	35.000	2.828	266 x 343 x 55		3
FL 200 PCELL P 133W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854307041	■	17.500/20.000	150/150	100° x 100°	100.000	75.000	35.000	3.484	294 x 376 x 58		3

MEER PRODUCTDETAILS

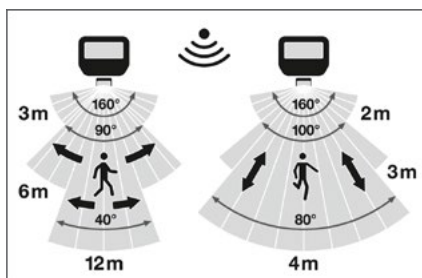

Sensor-detectiezones

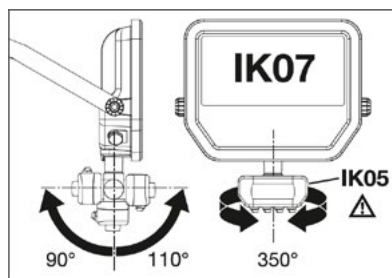

Detectierichtingen

¹ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)



FLOODLIGHT AREA ASYM




Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/w		L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]	
-------------	-----	----------------	---	----	------	--	------------------	---------------------------------	--

LEDVANCE FLOODLIGHT AREA ASYM - GEN 2

Klasse I - Voorbedraad (0,5/1 m) - Halfdoorschijnend gehard glas - IK08 - 220...240 V - 5 jaar garantie - met 48x85 asymmetrische optiek

FL AREA V 16W ML 830 A48x85 BK	4099854427145	■	16/11	1.850/1.300	116/118	48 x 85	75.000	157 x 141 x 38	1
FL AREA V 16W ML 840 A48x85 BK	4099854427169	■	16/11	2.000/1.400	125/127	48 x 85	75.000	157 x 141 x 38	1
FL AREA V 32W ML 830 A48x85 BK	4099854427183	■	32/22	4.200/3.000	131/136	48 x 85	75.000	201 x 179 x 43	1
FL AREA V 32W ML 840 A48x85 BK	4099854427206	■	32/22	4.500/3.250	141/148	48 x 85	75.000	201 x 179 x 43	1
FL AREA V 50W ML 830 A48x85 BK	4099854427220	■	50/36	6.500/4.900	130/136	48 x 85	75.000	236 x 267 x 52	2
FL AREA V 50W ML 840 A48x85 BK	4099854427305	■	50/36	7.000/5.250	140/146	48 x 85	75.000	236 x 267 x 52	2
FL AREA V 67W ML 830 A48x85 BK	4099854427336	■	67/54	9.300/7.700	139/143	48 x 85	75.000	266 x 343 x 55	2
FL AREA V 67W ML 840 A48x85 BK	4099854427381	■	67/54	10.000/8.250	149/153	48 x 85	75.000	266 x 343 x 55	3
FL AREA V 100W ML 830 A48x85 BK	4099854427428	■	100/81	14.000/11.600	140/143	48 x 85	75.000	294 x 376 x 58	3
FL AREA V 100W ML 840 A48x85 BK	4099854427459	■	100/81	15.000/12.500	150/154	48 x 85	75.000	294 x 376 x 58	4
FL AREA V 133W ML 830 A48x85 BK	4099854427527	■	133/115	18.600/16.250	140/141	48 x 85	75.000	329 x 409 x 61	4
FL AREA V 133W ML 840 A48x85 BK	4099854427558	■	133/115	20.000/17.500	150/152	48 x 85	75.000	329 x 409 x 61	4

MEER PRODUCTDETAILS

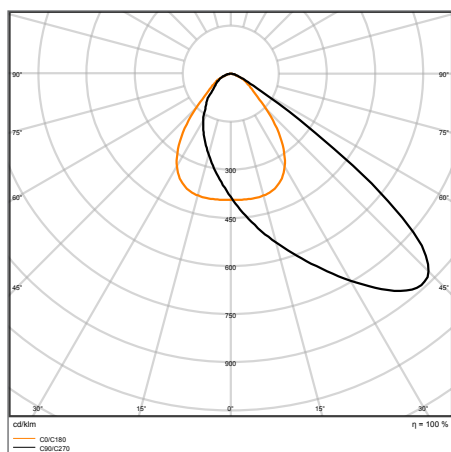

FLOODLIGHT AREA ASYM

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



1



2



3



4

WAND- EN GEVELARMATUREN



Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Afmetingen L x B x H [mm]	
-------------	-----	----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------------	--

LEDVANCE WALLPACK COMBO

Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogenstrappen (Multi Colour/Multi Lumen) op de driver - Plug & Upgrade-concept om aan/uit-armatuur uit te breiden met noodverlichting - Geschikt voor gebruik op stoffige en vochtige locaties dankzij hoge IP-classificatie - Geschikt voor gebruik in openbare ruimtes dankzij hoge IK-waarde - Uitvoeringen: On/off - Photocell

WALLPACK CBO V 24W ML 84065 IP65	4099854668074	■	24/18	2640/1980	110	110°	60.000	50.000	271 x 314 x 124	1
WALLPACK CBO PH V 25W ML 84065 IP65	4099854668098	■	25/19	2640/1980	110	110°	60.000	50.000	271 x 314 x 124	1
WALLPACK CBO EL CG 1.5W 865 3H MTAT	4099854668111	■	1,5						119 x 69 x 34	2

LEDVANCE EM TWIN SPOT

Antipaniekverlichting - Werking van geïntegreerde noodverlichtingsfunctie met LiFePO₄-batterij met lange levensduur en een ontladingstijd van 3 uur - Noodverlichting volgens IEC 60598-2-22 met noodlichtdriver en batterij - Volledig instelbare dubbele spots zorgen voor optimale verlichting - Voor parkeergarages, industrieterreinen en openbare gebouwen - Lichtkleur 6.500K


EM TWIN SPOT V 3W 3H AT IP65 WT	4099854668203	■	3	450	150	100°	80.000	80.000	275 x 55 x 274	3
---------------------------------	---------------	---	---	-----	-----	------	--------	--------	----------------	---

LEDVANCE URBAN WALL PACK IP66

Decoratief functioneel ontwerp voor de stedelijke omgeving - Eenvoudige installatie dankzij snelle connector en anti-valschroeven - Zeer compacte vorm met hoge efficiëntie - Multi Lumen: helderheidsregeling via dipswitches op de driver - Eenvoudige kabelinvoer aan de achterkant of zijkant van het armatuur

UB WALLPACK P 20W ML 83040 GY	4099854592850	■	20	2300...1260	126	55° x 135°	100.000	100.000	200 x 180 x 96	4
UB WALLPACK P 40W ML 830 GY	4099854592867	■	40	4600...2620	115	55° x 135°	100.000	100.000	200 x 180 x 96	4
UB WALLPACK P 40W ML 840 GY	4099854592874	■	40	4800...2700	135	55° x 135°	100.000	100.000	200 x 180 x 96	4

MEER PRODUCTDETAILS

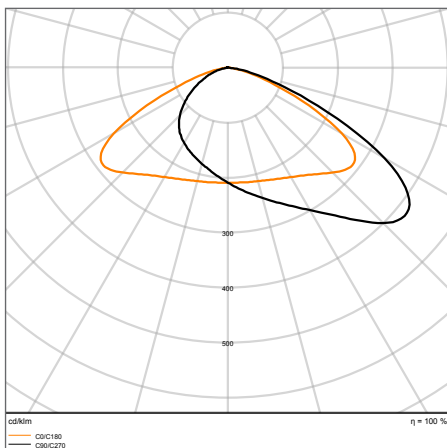

URBAN WALLPACK P 20W

¹ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)



1



2



WAND- EN GEVELARMATUREN



Productnaam

EAN

Product-
klasseAfmetingen
L x B x H
[mm]

LEDVANCE WALLPACK VARIO

Zeer veelzijdig aluminium armatuur in zwart of grijs (RAL 7022) met alles-in-één functieset voor vele verlichtingstaken - Duurzaam en robuust gemaakt van hoogwaardige materialen, geschikt voor buitengebruik, zelfs in zware omgevingsomstandigheden - Energiezuinig dankzij selecteerbare vermogenstrappen en daglichtdetectie (niet voor DALI versies) - Dag/nacht-sensor: Automatisch in- en uitschakelen via daglichtdetectie (aan/uit-versies) - Selecteerbare lichtemissie (naar boven en/of naar beneden) via geïntegreerde schakelaar - Stralingshoek selecteerbaar via verwisselbare reflectoren: brede bundel 55° (vooraf geïnstalleerd) / smalle bundel 30° (accessoire inbegrepen)


URBAN WALL VARIO ON/OFF

UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 GY	4099854659669	■	29/22/14.5	2600...1300	94	55°	109.000	100.000	168 x 120 x 250	1
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 BK	4099854659683	■	29/22/14.5	2600...1300	94	55°	109.000	100.000	168 x 120 x 250	1
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 GY	4099854659706	■	29/22/14.5	2900...1450	106	55°	109.000	100.000	168 x 120 x 250	1
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 BK	4099854659720	■	29/22/14.5	2900...1450	106	55°	109.000	100.000	168 x 120 x 250	1
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 GY	4099854659744	■	29/22/14.5	2600...1300	94	55°	109.000	100.000	150 x 100 x 250	2
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 BK	4099854659768	■	29/22/14.5	2600...1300	94	55°	109.000	100.000	150 x 100 x 250	2
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 GY	4099854659782	■	29/22/14.5	2900...1450	106	55°	109.000	100.000	150 x 100 x 250	2
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 BK	4099854659805	■	29/22/14.5	2900...1450	106	55°	109.000	100.000	150 x 100 x 250	2


URBAN WALL VARIO DALI-2

UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 GY	4099854659829	■	27	2700	100	55°	109.000	100.00	170 x 120 x 254	1
UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 BK	4099854659843	■	27	2700	100	55°	109.000	100.00	170 x 120 x 254	1
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 GY	4099854659867	■	27	2700	100	55°	109.000	100.00	170 x 120 x 254	2
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 BK	4099854659881	■	27	2700	100	55°	109.000	100.00	170 x 120 x 254	2

MEER PRODUCTDETAILS

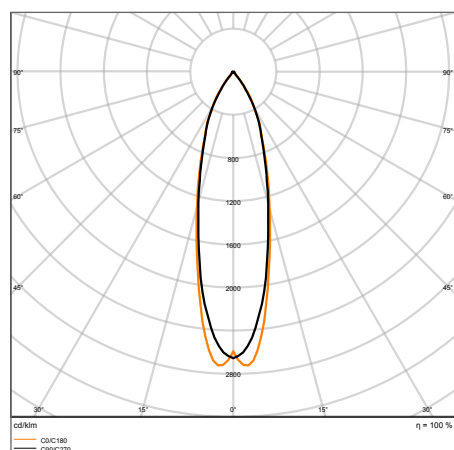

UB WALL VARIO DA RD P 27W 830 DOWN

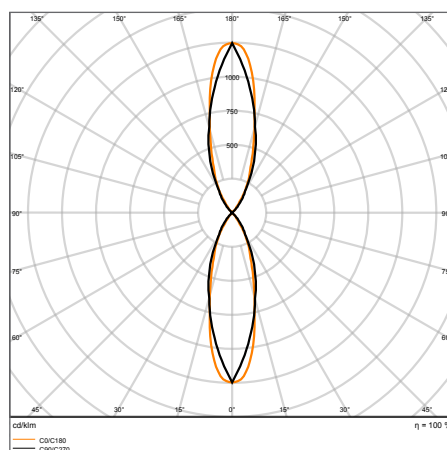

UB WALL VARIO DA RD P 27W 830 UP/DOWN

¹ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



STREETLIGHT FLEX



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]	LEDVANCE No.
-------------	-----	----------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------------	--------------

LEDVANCE STREETLIGHT FLEX

Klasse II - Zeer robuuste grijze aluminium lantaarn (RAL 9006) (IK08/IP66) - Diffusor van gehard glas en lenzen van polycarbonaat - ULOR 0%⁴ - CRI > 70 - Boven- en zijmontage op masten van Ø 48 mm tot Ø 60 mm - Diameter 42 mm en 76 mm mogelijk via optionele accessoires - 2 asymmetrische lichtbundels voor een breed scala aan toepassingen (klasse M - gemotoriseerd, klasse C - conflict zones en klasse P - voetgangers en fietsers) en parkeerterreinen - Bedrijfstemperaturen -40°C tot +50°C - 220...240 V - Bescherming tegen overspanning tot 10 kV - Toegang tot het klemmenblok en aansluiting zonder gereedschap - Stroomonderbreking bij het openen van het inspectieluik - Mogelijkheid om de hellingshoek aan te passen tot +/- 15° - Corrosiebestendigheidsklasse C4 volgens ISO 12944-2 - Zoutneveltest: 500 uur - 5 jaar garantie

Small

SL FLEX SM 13W/727 RV25	4058075552234	■	1.650	127	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	4.400	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 13W/730 RV25	4058075552241	■	1.700	131	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	4.400	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 13W/740 RV25	4058075552258	■	1.780	137	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	4.400	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 25W/727 RV25	4058075552265	■	3.270	131	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	4.500	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 25W/730 RV25	4058075552272	■	3.370	135	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	4.500	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 25W/740 RV25	4058075552289	■	3.550	141	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	4.500	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 36W/727 RV25	4058075552296	■	4.850	135	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	4.500	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 36W/730 RV25	4058075552302	■	4.950	138	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	4.500	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 36W/740 RV25	4058075552319	■	5.180	144	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	4.500	445 × 250 × 90	1

Medium

SL FLEX MD 58W/727 RV25	4058075552326	■	7.750	134	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	5.100	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 58W/730 RV25	4058075552333	■	8.250	142	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	5.100	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 58W/740 RV25	4058075552340	■	8.500	147	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	5.100	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 80W/727 RV25	4058075552357	■	10.550	132	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	5.600	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 80W/727 RW35	4058075552364	■	10.500	131	35° × 135°	100.000	100.000	100.000	5.600	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 80W/730 RV25	4058075552371	■	11.400	143	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	5.600	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 80W/730 RW35	4058075552388	■	11.300	141	35° × 135°	100.000	100.000	100.000	5.600	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 80W/740 RV25	4058075552395	■	11.650	146	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	5.600	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 80W/740 RW35	4058075552401	■	11.500	144	35° × 135°	100.000	100.000	100.000	5.600	496 × 250 × 90	2

Large

SL FLEX LA 110W/727 RV25	4058075552418	■	15.250	139	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	7.700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 110W/727 RW35	4058075552425	■	15.200	138	35° × 135°	100.000	100.000	100.000	7.700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 110W/730 RV25	4058075552432	■	16.500	159	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	7.700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 110W/730 RW35	4058075552449	■	16.350	149	35° × 135°	100.000	100.000	100.000	7.700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 110W/740 RV25	4058075552456	■	16.800	153	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	7.700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 110W/740 RW35	4058075552463	■	16.650	151	35° × 135°	100.000	100.000	100.000	7.700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 158W/727 RV25	4058075552470	■	21.150	134	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	7.700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 158W/727 RW35	4058075552487	■	21.000	133	35° × 135°	100.000	100.000	100.000	7.700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 158W/730 RV25	4058075552494	■	23.400	148	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	7.700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 158W/730 RW35	4058075552500	■	23.350	147	35° × 135°	100.000	100.000	100.000	7.700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 158W/740 RV25	4058075552517	■	24.450	155	25° × 145°	100.000	100.000	100.000	7.700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 158W/740 RW35	4058075552524	■	23.900	151	35° × 135°	100.000	100.000	100.000	7.700	617 × 300 × 90	3

Accessoires

SL FLEX SPIGOT D76MM WAL	4058075552531										4
SL FLEX REDUCTION D60/42MM WAL	4058075552579										5

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

⁴ ULOR: staat voor de hoeveelheid armaturenoutput die in de bovenste hemisfeer (boven de horizonlijn) wordt uitgestraald wanneer het armatuur is geïnstalleerd





■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

MEER PRODUCTDETAILS

De armaturen zijn uitgerust met een OT 1DIM voeding die onder andere de toevoeging van een ASTRO DIM functionaliteit mogelijk maakt. Neem contact met ons op voor meer informatie.




Lichtverdeling RV25ST

- Voor conventionele wegen met doorgaans een breedte gelijk aan of groter dan de hoogte van de mast (breedte ongeveer 1 tot 1,25 x masthoogte)
- Voor rechthoekige parkeerplaatsen vóór de mast

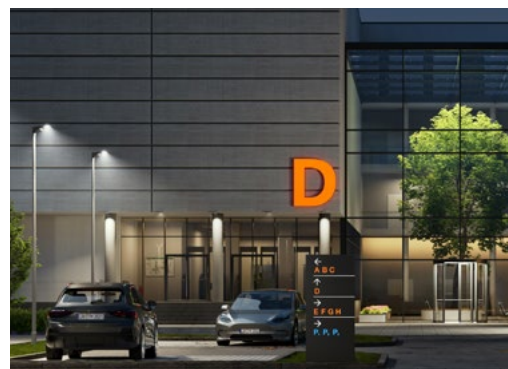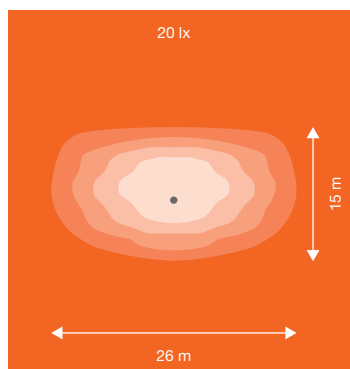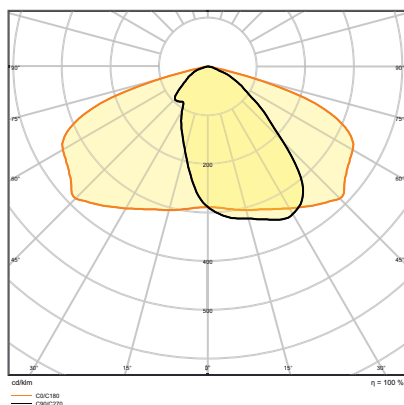

Lichtverdeling RW35ST

- Voor zeer brede wegen waar de breedte groter is dan de hoogte van de mast
- Voor parkeerplaatsen en terreinverlichting vóór de mast

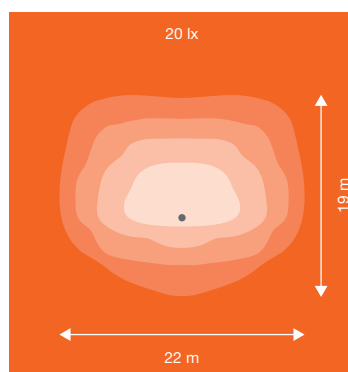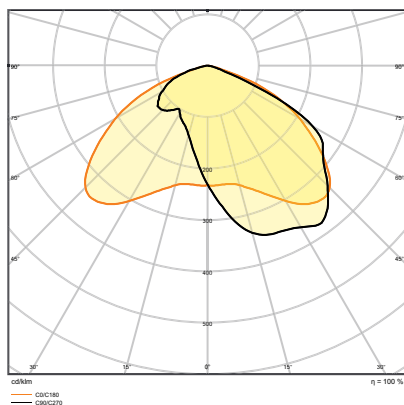

GEMAKKELIJK OVERSCHAKELEN OP EFFICIËNTE LED TECHNOLOGIE

	VERMOGEN	VERSIE	LUMEN	NAV	HQI	HQL
	13W	SMALL	~1.700	-	-	-
	25W	SMALL	~3.400	50W	50W	70W
	36W	SMALL	~5.100	70W	-	125W
	58W	MEDIUM	~8.250	100W	100W	-
	80W	MEDIUM	~11.400	150W	150W	250W
	110W	LARGE	~16.400	250W	250W	-
	158W	LARGE	~23.200	400W	-	400W

De gegevens in de tabel zijn indicatief. Elk project vereist een voorafgaande studie om te garanderen dat de installatie correct ontworpen is volgens de normen en voorschriften.



STREETLIGHT AREA




Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]	No.
-------------	-----	----------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------------	-----

LEDVANCE STREETLIGHT AREA SMALL & MEDIUM



Klasse I - Aluminium behuizing (vergelijkbaar met RAL 7015) - IK08 - IP66 - Polycarbonaat diffusor - 160°x56° verdeling dankzij individuele lenzen - Boven- of zijmontage - Helling ± 30° - Voor masten Ø 48 mm en Ø 60 mm - Bedrijfstemperaturen -30°C tot +50°C - Voorbedraad (0,5 m) - 100...240 V - 10 kV overspanningsweerstand - 5 jaar garantie

SL AREA SPD SMALL 30W/727 RV20ST GR	4099854030277	■	3.900	130	160° x 58°	100.000	88.000		1.450	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD SMALL 30W/730 RV20ST GR	4099854030291	■	3.900	130	160° x 58°	100.000	88.000		1.450	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD SMALL 30W/740 RV20ST GR	4099854030314	■	4.050	135	160° x 58°	100.000	88.000		1.450	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD SMALL 30W/765 RV20ST GR	4099854030338	■	4.050	135	160° x 58°	100.000	88.000		1.450	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/727 RV20ST GR	4099854030352	■	5.850	130	160° x 58°	100.000	88.000		1.490	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/730 RV20ST GR	4099854030376	■	5.850	130	160° x 58°	100.000	88.000		1.490	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/740 RV20ST GR	4099854030390	■	6.075	135	160° x 58°	100.000	88.000		1.490	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/765 RV20ST GR	4099854030413	■	6.075	135	160° x 58°	100.000	88.000		1.490	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD MEDIUM 65W/727 RV20ST GR	4099854030437	■	8.450	130	160° x 58°	100.000	88.000		1.790	513 x 192 x 73	2
SL AREA SPD MEDIUM 65W/730 RV20ST GR	4099854030451	■	8.450	130	160° x 58°	100.000	88.000		1.790	513 x 192 x 73	2
SL AREA SPD MEDIUM 65W/740 RV20ST GR	4099854030475	■	8.775	135	160° x 58°	100.000	88.000		1.790	513 x 192 x 73	2
SL AREA SPD MEDIUM 65W/765 RV20ST GR	4099854030499	■	8.775	135	160° x 58°	100.000	88.000		1.790	513 x 192 x 73	2


MEER PRODUCTDETAILS

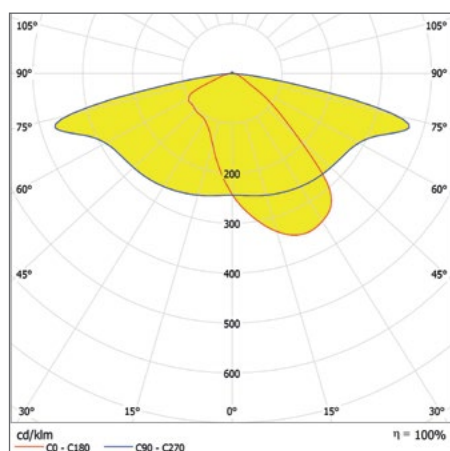

SL AREA 45W 3000K RV30ST



Invloed wind

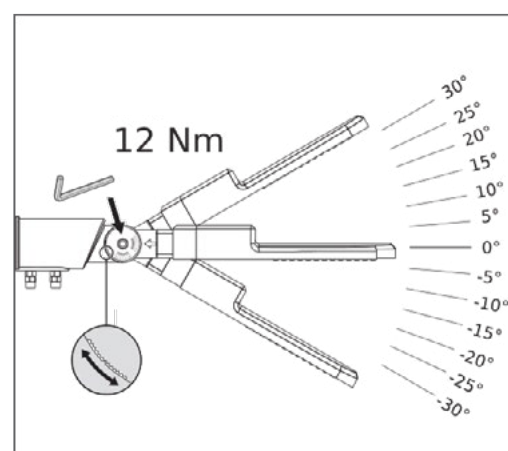

Kantelverstelling

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



STREETLIGHT AREA LARGE




Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]	
-------------	-----	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------------	--

LEDVANCE STREETLIGHT AREA LARGE & EXTRA LARGE


Klasse I - Aluminium behuizing (vergelijkbaar met RAL 7015) - IK08 - IP66 - Polycarbonaat diffusor - 155°x69° lichtdistributie dankzij individuele lenzen - Boven- of zijmontage - Helling ± 30° - Voor masten Ø 48 mm en Ø 60 mm - Bedrijfstemperaturen -30°C tot +50°C - Voorbedraad (0,5 m) - 100...240 V - 10 kV overspanningsweerstand - 5 jaar garantie

SL AREA SPD LA 90W/727 RV35ST GR	4099854079801	■	11.700	130	155° x 69°	70.000	70.000	3.200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD LA 90W/730 RV35ST GR	4099854079825	■	11.700	130	155° x 69°	70.000	70.000	3.200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD LA 90W/740 RV35ST GR	4099854079849	■	12.150	135	155° x 69°	70.000	70.000	3.200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD LA 90W/765 RV35ST GR	4099854079863	■	12.150	135	155° x 69°	70.000	70.000	3.200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD LA 120W/727 RV35ST GR	4099854079887	■	15.600	130	155° x 69°	70.000	70.000	3.200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD LA 120W/730 RV35ST GR	4099854079900	■	15.600	130	155° x 69°	70.000	70.000	3.200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD LA 120W/740 RV35ST GR	4099854079924	■	16.200	135	155° x 69°	70.000	70.000	3.200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD LA 120W/765 RV35ST GR	4099854079948	■	16.200	135	155° x 69°	70.000	70.000	3.200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD XL 150W/727 RV35ST GR	4099854079962	■	19.500	130	155° x 69°	70.000	70.000	4.150	553 x 270 x 73	2
SL AREA SPD XL 150W/730 RV35ST GR	4099854079986	■	19.500	130	155° x 69°	70.000	70.000	4.150	553 x 270 x 73	2
SL AREA SPD XL 150W/740 RV35ST GR	4099854080012	■	20.250	135	155° x 69°	70.000	70.000	4.150	553 x 270 x 73	2
SL AREA SPD XL 150W/765 RV35ST GR	4099854080036	■	20.250	135	155° x 69°	70.000	70.000	4.150	553 x 270 x 73	2


MEER PRODUCTDETAILS



SL AREA SPD
120W 3000K RV35ST

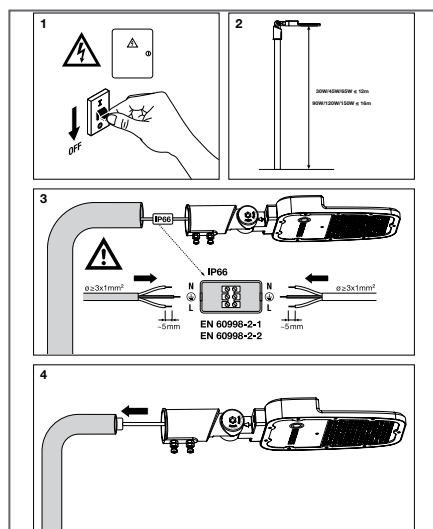

Installatie

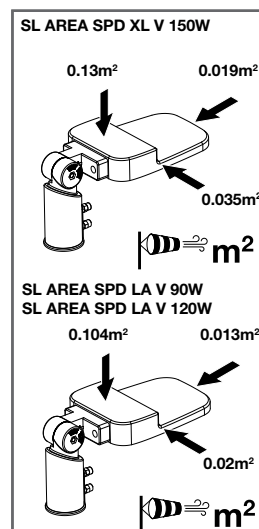

Invloed wind

¹ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h]: L90 @ 25°C (T_a)


ECO
CLASS

AREA ECO



IP 66


LEDVANCE
5 jaar
garantie

Productnaam	EAN	Product- klasse	lm	lm/ w	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]	No.
-------------	-----	--------------------	----	----------	---	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------------------------	-----

LEDVANCE AREA ECO


Klasse I - Aluminium behuizing (RAL 7015) - IK08 - IP66 - Polycarbonaat diffusor - 135°x75° verdeling dankzij individuele lenzen - Voor masten Ø 48 mm en Ø 60 mm - Bedrijfstemperaturen -30°C tot +50°C - Voorbedraad (1 m) - 100...240 V - ENEC alleen voor versies ≥ 90 W - 5 jaar garantie

AREA SPD 90W/827 IP66 GR	4058075557710	■	11.250	125	150° x 85°	50.000			3.500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 90W/830 IP66 GR	4058075557734	■	11.250	125	150° x 85°	50.000			3.500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 90W/840 IP66 GR	4058075557758	■	11.700	130	150° x 85°	50.000			3.500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 90W/865 IP66 GR	4058075557796	■	12.150	135	150° x 85°	50.000			3.500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 120W/827 IP66 GR	4058075557819	■	15.000	125	150° x 85°	50.000			3.500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 120W/830 IP66 GR	4058075557857	■	15.000	125	150° x 85°	50.000			3.500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 120W/840 IP66 GR	4058075557871	■	15.600	130	150° x 85°	50.000			3.500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 120W/865 IP66 GR	4058075557895	■	16.200	135	150° x 85°	50.000			3.500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 150W/827 IP66 GR	4058075557918	■	18.750	125	150° x 85°	50.000			4.500	653 x 274 x 91	1
AREA SPD 150W/830 IP66 GR	4058075557932	■	18.750	125	150° x 85°	50.000			4.500	653 x 274 x 91	1
AREA SPD 150W/840 IP66 GR	4058075557956	■	19.500	130	150° x 85°	50.000			4.500	653 x 274 x 91	1
AREA SPD 150W/865 IP66 GR	4058075557970	■	20.250	135	150° x 85°	50.000			4.500	653 x 274 x 91	1


Accessoires

AREA REDUCER D42/60	4058075557253									Ø 62 x 83	2
AREA ADAPTER D48/60	4058075557277									334 x 106 x 79	3


MEER PRODUCTDETAILS



AREA ECO 120W 3000K IP66

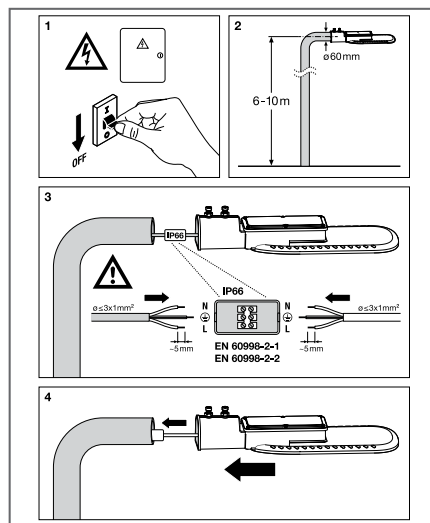

Installatie

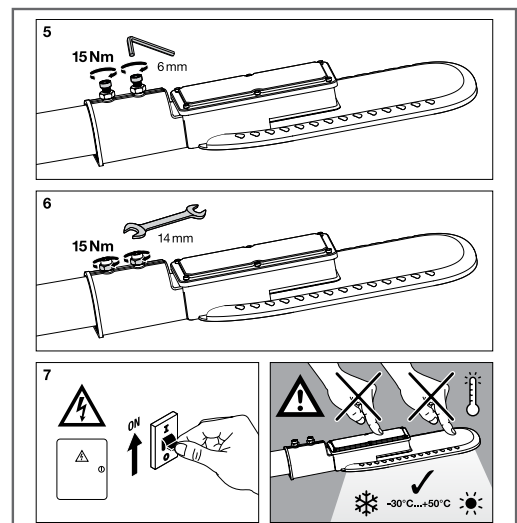
¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



URBAN LANTERN



Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen Ø x H [mm]	LEDVANCE
-------------	-----	----------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-------------	-----------------------	----------

LEDVANCE URBAN LANTERN

Klasse II - Behuizing in grijs aluminium (vergelijkbaar met RAL 7024) of zwart (vergelijkbaar met RAL 9017) - Diffuser met afzonderlijke lenzen - Multi Colour: instelbare lichtkleur - Multi Lumen: instelbare lichtstroom in meerdere stappen - Robuust: IP66/IK10 - Lichtverdeling symmetrisch of asymmetrisch - Montage op masttop van Ø 48mm tot Ø 60 mm - Voorbedraad 25 cm - 220...240V - Overspannings-beveiliging tot 6kV - Bedrijfstemperatuur -30...+50°C - 5 jaar garantie

Versie Multi Colour 2.200K/2.700K

Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Sym IP66 GR	4099854287626	■	1.830...3.538	122	145°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Sym IP66 BK	4099854287633	■	1.830...3.538	122	145°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395 x 417	2
Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Asym IP66 GR	4099854287640	■	1.830...3.538	122	165° x 65°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Asym IP66 BK	4099854287657	■	1.830...3.538	122	165° x 65°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395 x 417	2
Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Sym IP66 GR	4099854287664	■	4.250...7.375	125	145°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Sym IP66 BK	4099854287671	■	4.250...7.375	125	145°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395 x 417	2
Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Asym IP66 GR	4099854287688	■	4.250...7.375	125	165° x 65°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Asym IP66 BK	4099854287695	■	4.250...7.375	125	165° x 65°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395 x 417	2






Versie Multi Colour 3.000K/4.000K

Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Sym IP66 GR*	4099854246838	■	2.040/3.945	130	145°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Sym IP66 BK*	4099854246845	■	2.040/3.945	130	145°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395 x 417	2
Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Asym IP66 GR*	4099854246852	■	2.040/3.945	130	165° x 65°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Asym IP66 BK*	4099854246784	■	2.040/3.945	130	165° x 65°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395 x 417	2
Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Sym IP66 GR*	4099854246791	■	4.730/8.200	133	145°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Sym IP66 BK*	4099854246807	■	4.730/8.200	133	145°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395 x 417	2
Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Asym IP66 GR*	4099854246814	■	4.730/8.200	133	165° x 65°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Asym IP66 BK*	4099854246821	■	4.730/8.200	133	165° x 65°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395 x 417	2


* Technische gegevens gebaseerd op versie 3.000K

Op aanvraag: versie met geïntegreerde montagekabel

MEER PRODUCTDETAILS



W _{A/C}	15	20	25	29	34	42	49	59
T _a [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
lm/W	130	136	130	136	130	136	130	136
lm	1950	2040	2500	2720	3250	3400	3770	3945



¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)

ONTDEK ONZE RESIDENTIËLE ARMATUREN

LEDVANCE is een prominente speler in de verlichtingsindustrie, bekend om zijn innovatieve verlichtingsproducten en slimme verlichtingsoplossingen. Met onze collectie residentiële armaturen voor binnen- en buitentoepassingen krijgt licht een nieuwe dimensie. Onze collectie combineert functioneel ontwerp aan hoogwaardige (slimme) technologie met daarbij voor de decoratieve armaturen een grote verscheidenheid aan natuurlijke materialen, vormen en ontwerpstijlen. Ze zijn geschikt voor vele toepassingen: kantoor, hospitality en in woonhuizen. Ontdek hoe LEDVANCE residentiële verlichtingsarmaturen uw project naar een hoger niveau tilt.





INHOUD

LEDVANCE RESIDENTIËLE ARMATUREN

NEW DECOR KYOTO	128	NEW DECOR SPOT PLUTO	161
NEW DECOR PUCK	129	DECOR SPOT MERCURY	162
DECOR DRUMS	130	NEW DECOR SPOT VENUS	163
NEW DECOR FUJI	131	NEW DECOR SPOT JUPITER	164
NEW DECOR FLYING MUSHROOM	132	NEW DECOR SPOT NEPTUNE	165
NEW DECOR BOWL	132	NEW DECOR SPOT MARS	166
NEW DECOR LAYERS PENDANT	133	SPOT SURFACE	168
NEW DECOR PLISSEE	133	ORBIS SPIRAL	169
NEW DECOR COROLLE	134	ORBIS SPARKLE	169
DECOR STICK	136	ORBIS ULTRA SLIM	169
NEW DECOR GLOW	137	PLANON FRAMELESS	170
NEW DECOR WRAP	137	PLANON PLUS	170
NEW DECOR FELT	138	ORBIS DUBLIN	171
NEW DECOR FELT WEAVING	139	ORBIS LONDON	171
NEW DECOR FELT CYLINDER/HAT	140	ORBIS PARIS	172
NEW DECOR CURVE FELT	141	NEW SMART ⁺ PLANON	173
NEW DECOR SPOT HORNET	142	SMART ⁺ FLEX INDOOR	174
DECOR HORNET	143	SMART+ WIFI TERMINAL	175
DECOR BAMBOO PAPER	144	SMART ⁺ SENSOREN	175
DECOR RAFFIA	145	SMART ⁺ PLUGS	176
DECOR PAPER DROP	146	WORKLIGHT	177
DECOR PAPER BALE	147	ENDURA STYLE	179
DECOR CARDBOARD	148	ENDURA CLASSIC	181
DECOR PLASTER	150	ENDURA STYLE STAN	184
DECOR CONCRETE	152	ENDURA SOLAR	185
DECOR MOLD PENDANT	154		
DECOR TERRAZO	154		
NEW DECOR CLAY	155		
DECOR BUBBLE	156		
DECOR STRAW	157		
NEW VINTAGE 1906 PENDULUM	158		
VINTAGE EDITION 1906 ACCESSORIES	160		



DECOR KYOTO



Geometrische vormen zorgen voor een gelijkmatige verlichting - Minimalistische stijl past bij veel toepassingen - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Twee opties voor eenvoudige installatie aan de wand (via EU plug op kabel of directe bedrading) - Hoge CRI > 90 voor natuurlijk ogende kleuren - Dimmen via wandschakelaar (Pendel) of via tiptoets

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	Light No.
DECOR KYOTO 2XPEND 20W930 CLICK DIM	4099854654749	Zwart	Aluminum	820	3.000	425 x 100 x 1.500	1
DECOR KYOTO WALL 12W 930 TOUCH DIM	4099854654091	Zwart	Aluminum	350	3.000	110 x 190 x 195	2
DECOR KYOTO TABLE 12W 930 TOUCH DIM	4099854654534	Zwart	Aluminum	350	3.000	160 x 245 x 400	3
DECOR KYOTO FLOOR 12W 930 TOUCH DIM	4099854654510	Zwart	Aluminum	350	3.000	200 x 245 x 1305	4







DECOR PUCK

IP20
LEDVANCE
5 jaar
garantie

Geometrische vormen zorgen voor een gelijkmatige verlichting - Minimalistische stijl past bij veel toepassingen - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Twee opties voor eenvoudige installatie aan de wand (via EU plug op kabel of directe bedrading) - Hoge CRI > 90 voor natuurlijk ogende kleuren

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR PUCK TABLE 11W 930 BK	4099854611643	Zwart	Staal	735	3.000	150 x 230 x 515	1
DECOR PUCK 1XPENDANT 12W 930 BK	4099854611803	Zwart	Staal	590	3.000	Ø 230 x 1.500	2
DECOR PUCK 3XPENDANT LN 36W 930 BK	4099854611827	Zwart	Staal	1.250	3.000	1.080 x 200 x 1.500	3
DECOR PUCK 3XPENDANT PL 36W 930 BK	4099854611841	Zwart	Staal	1.250	3.000	Ø 540 x 1.500	4
DECOR PUCK FLOOR 12W 930 BK	4099854611629	Zwart	Staal	590	3.000	250 x 375 x 1.430	3
DECOR PUCK WALL 11W 930 BK	4099854611520	Zwart	Staal	370	3.000	150 x 180 x 125	4

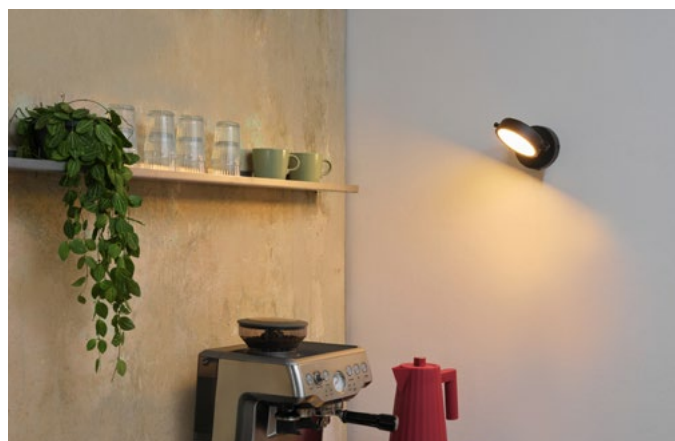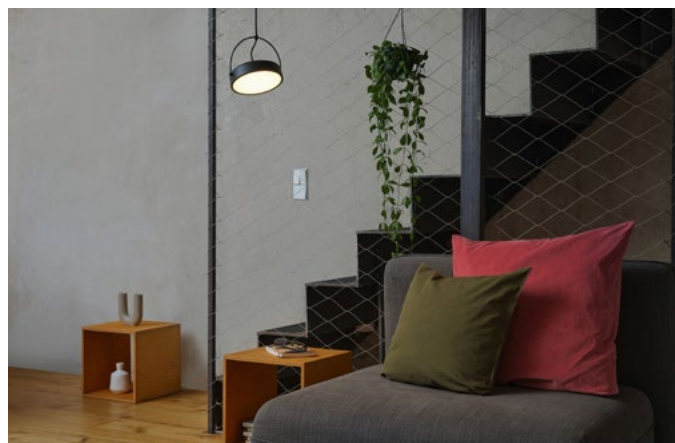

LEDVANCE RESIDENTIËLE ARMATUREN



DECOR DRUMS



Hoogwaardige look & feel - Hoogwaardige behuizing met een matzwart oppervlak - Minimalistische stijl past in elke ruimte - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerversie - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR DRUMS TABLE GU10 BK	4058075838543	Zwart	Staal			1 x GU10	180 x 170 x 490	1
DECOR DRUMS FLOOR 2XGU10 BK	4058075838567	Zwart	Staal			1 x GU10	Ø 250 x 1495	2
DECOR DRUMS WALL UPDOWN 2XGU10 BK	4058075838529	Zwart	Staal			1 x GU10	55 x 85 x 200	3
DECOR DRUMS PENDANT 3XGU10 2XLED BK	4058075838581	Zwart	Staal	460	3.000	3 x GU10	825 x 56 x 1240	4





DECOR FUJI

IP20

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Geometrische vormen ontmoeten gelijkmatige verlichting - Minimalistische stijl past in elke kamer - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Twee opties voor eenvoudige installatie aan de muur (via EU-stekker op kabel of directe bedrading) - Eenvoudige aan/uit-schakelaar op behuizing voor gemakkelijke bediening - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
DECOR FUJI TABLE 5W 930 BK	4058075841789	Zwart	Staal	180	3.000	200 x 210 x 405	1
DECOR FUJI WALL 5W 930 BK	4058075841802	Zwart	Staal	180	3.000	120 x 195 x 255	2
DECOR FUJI 1XPENDANT 5W 930 BK	4058075841826	Zwart	Staal	180	3.000	Ø 120 x 1.500	3
DECOR FUJI 3XPENDANT PL 13W 930 BK	4058075841840	Zwart	Staal	500	3.000	Ø 290 x 1.500	4
DECOR FUJI 4XPEND LINE 16W 930 BK	4058075841864	Zwart	Staal	620	3.000	1.205 x 140 x 1.500	5





DECOR FLYING MUSHROOM



Contrasterende kleurtonen - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage - Eenvoudig in gebruik - Toepassingsgebieden: gangen, entreegebieden, trappenhuisen, woonkamers en kelders - Snoer van textiel

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	
DECOR FLYING MUSHROOM PEND E27 BL	4099854611728	Blauw/Paars	Staal	1 x E27	Ø 500 x 1.255	1
DECOR FLYING MUSHROOM PEND E27 GN	4099854611742	Groen/Geel	Staal	1 x E27	Ø 500 x 1.255	2
DECOR FLYING MUSHROOM PEND E27 BK	4099854611704	Zwart/Wit	Staal	1 x E27	Ø 500 x 1.255	3




DECOR BOWL



Contrasterende kleurtonen - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage - Eenvoudig in gebruik - Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen zoals gangen, entreegebieden, trappenhuisen, woonkamers en werkruimtes - Snoer van textiel

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	
DECOR BOWL TABLE E14 BL	4099854654190	Blauw/Paars	Staal	1 x E14	Ø 200 x 365	4
DECOR BOWL TABLE E14 GN	4099854654213	Groen/Geel	Staal	1 x E14	Ø 200 x 365	5
DECOR BOWL TABLE E14 BK	4099854654176	Zwart	Staal	1 x E14	Ø 200 x 365	6

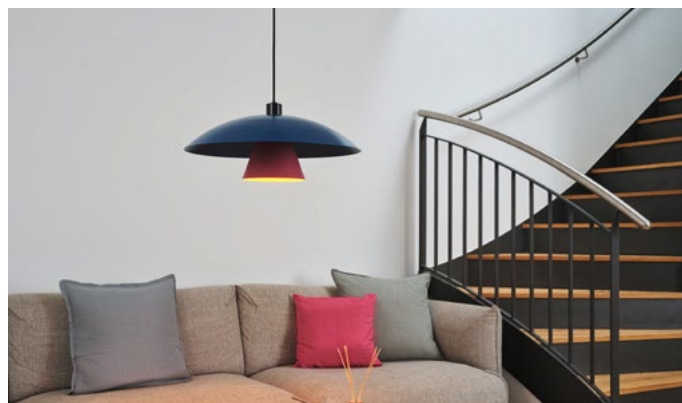

NIEUW



1

2

DECOR LAYERS PENDANT



Contrasterende kleurtonen - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage - Eenvoudig in gebruik - Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen zoals gangen, entreegebieden, trappenhuisen, woonkamers en werkruimtes - Snoer van textiel

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR LAYERS PENDANT E27 BL	4058075839007	Blauw/Paars	Staal	1 x E27	Ø 400 x 1.360	1
DECOR LAYERS PENDANT E27 GN	4058075838987	Groen/Geel	Staal	1 x E27	Ø 400 x 1.360	2



3


4

DECOR PLISSEE



In het oog springend armatuur in opvallende kleurtinten - Dankzij het ontwerp van de kap is de lamp het hoogtepunt van het armatuur - Minimalistische stijl past in elke kamer - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR PLISSEE PENDANT E27 BG	4058075838741	Beige	Staal	1 x E27	Ø 295 x 1.100	3
DECOR PLISSEE CEILING E27 DG	4058075838765	Donkergrijs	Staal	1 x E27	Ø 200 x 90	4

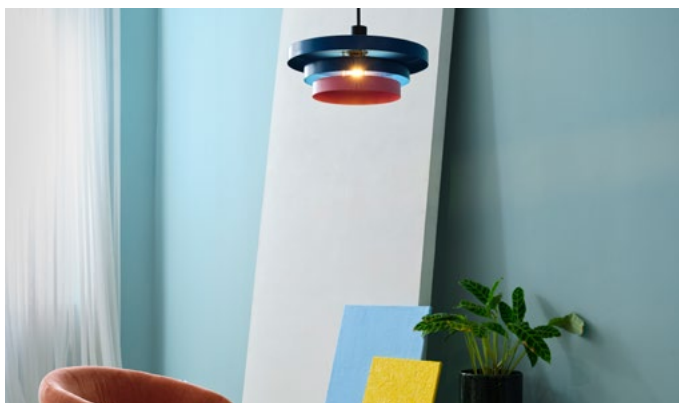



DECOR COROLLE



Stijlvolle retrostijl voor verlichtingsprojecten - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Bijpassende gekleurde textielkabels

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	No.
-------------	-----	-------	-----------	--	--	-----

DECOR COROLLE PENDANT

DECOR COROLLE PENDANT E27 OR	4099854654640	Orange	Staal/Glas	1 x E27	Ø 200 x 1215	1
DECOR COROLLE PENDANT E27 BK	4099854654602	Zwart	Staal/Glas	1 x E27	Ø 200 x 1215	2
DECOR COROLLE PENDANT E27 RD	4099854654664	Rood	Staal/Glas	1 x E27	Ø 200 x 1215	3
DECOR COROLLE PENDANT E27 GN	4099854654626	Groen	Staal/Glas	1 x E27	Ø 200 x 1215	4

DECOR COROLLE TABLE

DECOR COROLLE TABLE G9 OR	4099854654374	Orange	Staal/Glas	1 x G9	150 x 200 x 400	5
DECOR COROLLE TABLE G9 BK	4099854654336	Zwart	Staal/Glas	1 x G9	150 x 200 x 400	6
DECOR COROLLE TABLE G9 RD	4099854654411	Rood	Staal/Glas	1 x G9	150 x 200 x 400	7
DECOR COROLLE TABLE G9 GN	4099854654350	Groen	Staal/Glas	1 x G9	150 x 200 x 400	8



NIEUW



DECOR COROLLE

Stijlvolle retrostijl voor verlichtingsprojecten - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Bijpassende gekleurde textielkabels



Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
-------------	-----	-------	-----------	--	--	--

DECOR COROLLE WALL

DECOR COROLLE WALL G9 OR	4099854654015	Orange	Staal/Glas	1 x G9	135 x 210 x 245	1
DECOR COROLLE WALL G9 BK	4099854653889	Zwart	Staal/Glas	1 x G9	135 x 210 x 245	2
DECOR COROLLE WALL G9 RD	4099854654039	Rood	Staal/Glas	1 x G9	135 x 210 x 245	3
DECOR COROLLE WALL G9 GN	4099854653995	Groen	Staal/Glas	1 x G9	135 x 210 x 245	4

DECOR COROLLE FLOOR

DECOR COROLLE FLOOR E27 OR	4099854654299	Orange	Staal/Glas	1 x E27	Ø 270 x 1.410	5
DECOR COROLLE FLOOR E27 BK	4099854654251	Zwart	Staal/Glas	1 x E27	Ø 270 x 1.410	6
DECOR COROLLE FLOOR E27 RD	4099854654312	Rood	Staal/Glas	1 x E27	Ø 270 x 1.410	7
DECOR COROLLE FLOOR E27 GN	4099854654275	Groen	Staal/Glas	1 x E27	Ø 270 x 1.410	8



LEDVANCE RESIDENTIËLE ARMATUREN




DECOR STICK



Individuele verlichtingsscenario's door combinatie met decoratieve lamp - Hoogwaardige look & feel - Modern minimalistisch design - Speciale vintage-look in combinatie met 1906 lampen - Voetbediende snoerschakelaar - Uitstekend te combineren met de Magnetic Bulb E27

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR STICK FLOOR TALL 1XE27 DG	4058075832992	Donkergrijs	Staal	1 x E27	Ø 260 x 1.460	1
DECOR STICK FLOOR SHORT 1XE27 DG	4058075833975	Donkergrijs	Staal	1 x E27	Ø 260 x 780	2
DECOR STICK FLOOR 2XE27 DG	4058075833012	Donkergrijs	Staal	2 x E27	Ø 320 x 1.460	3
DECOR STICK FLOOR 3XE27 DG	4058075833036	Donkergrijs	Staal	3 x E27	Ø 320 x 780	4
DECOR STICK FLOOR TALL 1XE27 BG	4058075833050	Beige	Staal	1 x E27	Ø 260 x 1.460	5
DECOR STICK FLOOR SHORT 1XE27 BG	4058075833074	Beige	Staal	1 x E27	Ø 260 x 780	6
DECOR STICK FLOOR 2XE27 BG	4058075833098	Beige	Staal	2 x E27	Ø 320 x 1.460	7
DECOR STICK FLOOR 3XE27 BG	4058075833111	Beige	Staal	3 x E27	Ø 320 x 780	8

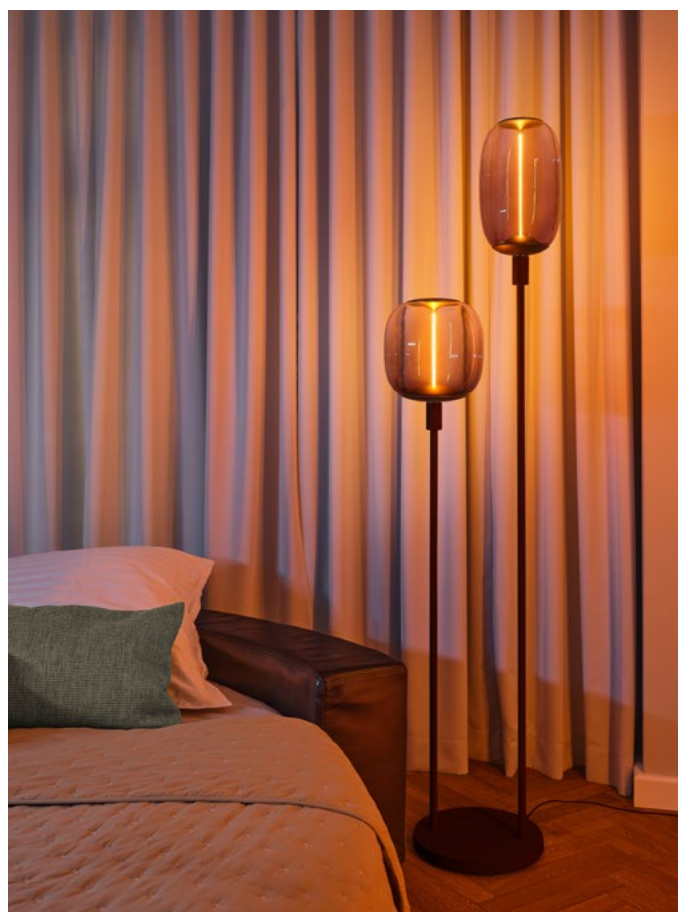

NIEUW



DECOR GLOW



Verlichte kabel - 3 stappen selecteren met wandschakelaar om verlichting van kabel en/of stopcontact in te schakelen (click select) met geheugenfunctie - Eenvoudige montage - Tijdloos ontwerp - Hoogwaardige uitstraling - Eenvoudige montage - Geschikt voor gangen, entree en trappenhuizen

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR GLOW PEND 32W830 CLICKSEL DG	4058075856974	Donkergrijs	Staal	2.500	3.000		Ø 400 x 1.200	1
DECOR GLOW PEND 32W830 CLICKSEL AMB	4058075856998	Amber	Staal	2.800	3.000		Ø 400 x 1.200	2
DECOR GLOW PENDULUM 1XE27	4058075857018	Zwart	Staal	450	3.000	1 x E27	Ø 140 x 1.160	3
DECOR GLOW PENDULUM PL 3XE27	4058075857032	Zwart	Staal	1.400	3.000	3 x E27	Ø 400 x 1.160	4
DECOR GLOW PENDULUM LN 3XE27	4058075857056	Zwart	Staal	1.400	3.000	3 x E27	700 x 60 x 1.160	5



6



7

DECOR WRAP



In het oog springende armatuurbehuizing met zichtbare linnen en raffiakap - Warme lichteffecten door lampenkap van textiel en natuurlijk materiaal - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal			Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR WRAP CYLINDER PENDANT E27	4099854654862	Beige	Raffia/Linen/Staal	1 x E27		Ø 350 x 1.420	6
DECOR WRAP CONE PENDANT E27	4099854654848	Beige	Raffia/Linen/Staal	1 x E27		Ø 350 x 1.420	7



LEDVANCE RESIDENTIËLE ARMATUREN

NIEUW



DECOR FELT



In het oog springende armatuur van vilt - Design verrijkt de omgeving met een warme sfeer - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl voor projecten - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	No.
DECOR FLAT FELT PENDANT 23W 830 DG	4099854611681	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	800	3.000	1.000 x 170 x 1.500	1
DECOR FLAT FELT CEILING 23W 830 DG	4099854611452	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	800	3.000	1.000 x 170 x 210	2
DECOR FLAT FELT WALL 13W 830 DG	4099854611483	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	450	3.000	500 x 115 x 100	3
DECOR FLAT FELT TABLE 13W 830 DG	4099854611605	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	350	3.000	Ø 180 x 525	4
DECOR FLAT FELT FLOOR 23W 830 DG	4099854611582	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	800	3.000	Ø 250 x 1525	5






DECOR FELT WEAVING



In het oog springende armatuur in fatsoenlijke kleurtinten - Warme lichteffecten door gewezen lampenkapontwerp - Inline-schakelaar voor tafverlichting - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR FELT WEAVING TUBE TABLE E14DG	4058075839083	Donkergrijs	Vilt/Staal	1 x E14	Ø 120 x 260	1
DECOR FELT WEAVING STD TABLE E14 DG	4058075839106	Donkergrijs	Vilt/Staal	1 x E14	Ø 160 x 405	2
DECOR FELT WEAVING STD FLOOR E27 DG	4058075839168	Donkergrijs	Vilt/Staal	1 x E27	Ø 350 x 1.560	3
DECOR FELT WEAVING PEND 280 E27 DG	4058075839021	Donkergrijs	Vilt/Staal	1 x E27	Ø 280 x 1.210	4
DECOR FELT WEAVING PEND 380 E27 DG	4058075839045	Donkergrijs	Vilt/Staal	1 x E27	Ø 380 x 1.210	5
DECOR FELT WEAVING PEND 480 3XE27DG	4058075839069	Donkergrijs	Vilt/Staal	1 x E27	Ø 480 x 1.210	6



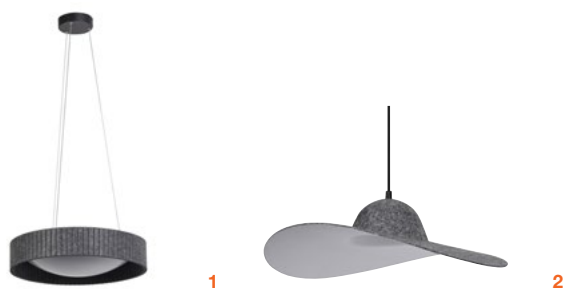

DECOR FELT CYLINDER / HAT



Opvallende armatuur gemaakt van vilt - Design verrijkt met een warme atmosfeer - Eenvoudig te monteren - Lampenkap gemaakt van gerecycled materiaal

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K		Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	
DECOR FELT CYLINDER PEND 28W 830 DG	4058075841567	Donkergrijs	Vilt/Staal	1.000	3.000		Ø 500 x 1.500	1
DECOR FELT HAT PENDANT 1XE27 DG	4058075841581	Donkergrijs	Vilt/Staal			1 x E27	Ø 500 x 1.500	2





DECOR CURVE FELT

IP20
LEDVANCE
5 jaar
garantie

In het oog springende armatuur in niet opvallende kleurtinten - Warme lichteffecten door geweven lampenkapontwerp - Ingebouwde schakelaar voor tafelverlichting - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR CURVE FELT WALL 20W 830 DG	4099854611438	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	530	3.000	275 x 185 x 275	1
DECOR CURVE FELT CEILING 33W 830 DG	4099854611384	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	1.000	3.000	Ø 430 x 255	2
DECOR CURVE FELT PENDANT 33W 830 DG	4099854611667	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	1.000	3.000	Ø 430 x 1.500	3
DECOR CURVE FELT TABLE 19W 830 DG	4099854611568	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	550	3.000	Ø 270 x 430	4
DECOR CURVE FELT FLOOR 33W 830 DG	4099854611544	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	1.000	3.000	Ø 430 x 1.500	5





1



2



3



4

DECOR SPOT HORNET



Aan/uit-schakelaar op 1-spot versie voor gemakkelijke bediening - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage - Inclusief dimbare LED-lampen

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K		Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	
DECOR SPOT HORNET 1X2.8W 827 E14	4099854654886	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	100	2.700	1 x E14	100 x 145 x 145	1
DECOR SPOT HORNET 2X2.8W 827 E14	4099854654909	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	200	2.700	2 x E14	360 x 120 x 225	2
DECOR SPOT HORNET 3X2.8W 827 E14	4099854654923	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	300	2.700	3 x E14	625 x 120 x 225	3
DECOR SPOT HORNET 4X2.8W 827 E14	4099854654947	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	400	2.700	4 x E14	710 x 120 x 240	4





DECOR HORNET



Design met een warme sfeer - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR HORNET PENDANT LINEAR 3XE27	4099854654725	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	3 x E27	780 x 180 x 1.500	1
DECOR HORNET CEILING 1XE27	4099854654053	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	1 x E27	Ø 300 x 230	2
DECOR HORNET PENDANT 3XE27	4099854654701	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	3 x E27	Ø 500 x 1.500	3
DECOR HORNET WALL 1XE27	4099854654077	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	1 x E27	180 x 235 x 300	4
DECOR HORNET TABLE 1XE27	4099854654497	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	1 x E27	Ø 250 x 440	5
DECOR HORNET FLOOR 1XE27	4099854654473	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	1 x E27	Ø 300 x 1.750	6



LEDVANCE RESIDENTIËLE ARMATUREN



DECOR BAMBOO PAPER



Bamboo papier geeft een warme en natuurlijke sfeer - Duurzaam materiaal - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerversie - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K		Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	Light No.
DECOR BAMBOO PAPER HUT TABLE 1XE27	4058075840607	Bruin	Bamboo Papier/Staal				1 x E27 Ø 400 x 405	1
DECOR BAMBOO PAPER HUT WALL 1XE27	4058075840621	Bruin	Bamboo Papier/Staal				1 x E27 280 x 140 x 238	2
DECOR BAMBOO PAPER HUT PEND 280 E27	4058075840645	Bruin	Bamboo Papier/Staal				1 x E27 Ø 280 x 1200	3
DECOR BAMBOO PAPER HUT PEND 400 E27	4058075840669	Bruin	Bamboo Papier/Staal				1 x E27 Ø 400 x 1200	4
DECOR BAMBOO PAPER HUT CLG 400 E27	4058075840683	Bruin	Bamboo Papier/Staal				1 x E27 Ø 400 x 186	5
DECOR BAMBOO PAPER CLG 300 12W 830	4058075840706	Bruin	Bamboo Papier/Staal	400	3.000		Ø 300 x 100	6
DECOR BAMBOO PAPER CLG 400 18W 830	4058075840720	Bruin	Bamboo Papier/Staal	750	3.000		Ø 400 x 120	7
DECOR BAMBOO PAPER CLG 500 28W 830	4058075840744	Bruin	Bamboo Papier/Staal	1.150	3.000		Ø 500 x 130	8






DECOR RAFFIA



Raffia en metalen onderdelen in groene kleur geven een warme en natuurlijke sfeer - Lampenkap van duurzaam materiaal van duurzaam materiaal - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal voor een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerarmatuur - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR RAFFIA TABLE E27 GN	4058075838215	Bruin/Groen	Raffia/Staal	1 x E27	Ø 200 x 330	1
DECOR RAFFIA FLOOR E27 GN	4058075838239	Bruin/Groen	Raffia/Staal	1 x E27	Ø 300 x 1.600	2
DECOR RAFFIA PENDANT 1XE27 GN	4058075838154	Bruin/Groen	Raffia/Staal	1 x E27	Ø 200 x 1.250	3
DECOR RAFFIA PENDANT LINEAR 3XE27GN	4058075838178	Bruin/Groen	Raffia/Staal	3 x E27	845 x 200 x 1.250	4
DECOR RAFFIA PENDANT PLATE 3XE27GN	4058075838192	Bruin/Groen	Raffia/Staal	3 x E27	Ø 430 x 1.250	5

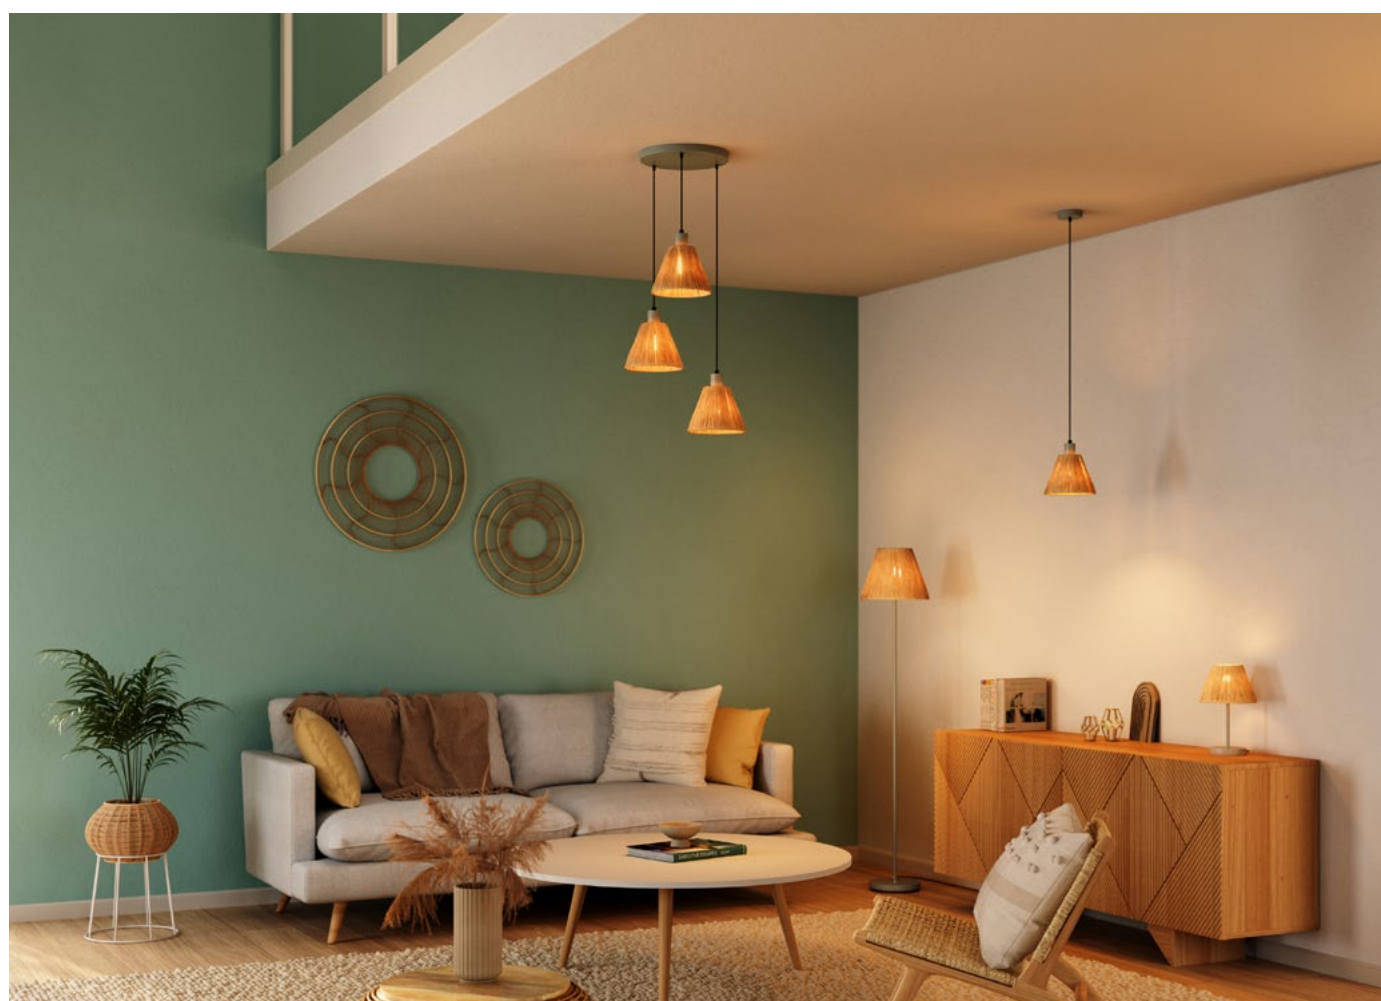

LEDVANCE RESIDENTIËLE ARMATUREN



DECOR PAPER DROP



Dunne papieren strepen creëren een warme en natuurlijke sfeer - Licht, recyclebaar en opvallend materiaal - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerversie - Duurzame oplossing dankzij vervangbare lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR PAPER DROP TABLE 1XE27	4058075840843	Beige	Papier/Staal	1 x E27	Ø 395 x 476	1
DECOR PAPER DROP FLOOR 1XE27	4058075840867	Beige	Papier/Staal	1 x E27	Ø 395 x 1.630	2
DECOR PAPER DROP WALL 1XE27	4058075840805	Beige	Papier/Staal	1 x E27	160 x 186 x 210	3
DECOR PAPER DROP PENDANT 1XE27	4058075840768	Beige	Papier/Staal	1 x E27	Ø 395 x 1.500	4
DECOR PAPER DROP PEND LINEAR 3XE27	4058075840782	Beige	Papier/Staal	3 x E27	610 x 160 x 1.500	5
DECOR PAPER DROP PEND PLATE 3XE27	4058075840829	Beige	Papier/Staal	3 x E27	Ø 367 x 1.500	6





DECOR PAPER BALE



Dunne papieren strepen creëren een warme en natuurlijke sfeer - Licht, recyclebaar en opvallend materiaal - Armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerversie - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR PAPER BALE TABLE 1XE27	4058075840904	Beige	Papier/Staal	1 x E27	Ø 400 x 485	1
DECOR PAPER BALE FLOOR 1XE27	4058075840928	Beige	Papier/Staal	1 x E27	Ø 400 x 1.640	2
DECOR PAPER BALE PEND 1XE27	4058075840881	Beige	Papier/Staal	1 x E27	Ø 400 x 1.500	3



LEDVANCE RESIDENTIËLE ARMATUREN



DECOR CARDBOARD



Armaturen van karton creëren een warme en natuurlijke sfeer - Licht, recyclebaar en opvallend materiaal - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerversie - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	 No.
-------------	-----	-------	-----------	---	--	---

DECOR CARDBOARD DROP/BELL

DECOR CARDBOARD DROP PENDANT E27	4058075837041	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	Ø 400 x 1250	1
DECOR CARDBOARD DROP CEILING E27	4058075837089	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	Ø 400 x 205	2
DECOR CARDBOARD BELL PENDANT E27	4058075837188	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	Ø 250 x 1340	3

DECOR CARDBOARD HAT

DECOR CARDBOARD HAT PENDANT E27	4058075837201	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	Ø 360 x 1320	4
DECOR CARDBOARD HAT CEILING E27	4058075837225	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	Ø 360 x 275	5

DECOR CARDBOARD BALL

DECOR CARDBOARD BALL TABLE E27	4058075837140	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	Ø 260 x 385	6
DECOR CARDBOARD BALL FLOOR E27	4058075837164	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	Ø 305 x 1.600	7
DECOR CARDBOARD BALL PENDANT E27	4058075837102	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	Ø 260 x 1.270	8
DECOR CARDBOARD BALL CEILING E27	4058075837126	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	Ø 260 x 230	9

DECOR CARDBOARD OVAL

DECOR CARDBOARD OVAL CEILING 3XE27	4058075837348	Bruin	Karton/Staal	3 x E27	600 x 200 x 255	10
------------------------------------	---------------	-------	--------------	---------	-----------------	----



DECOR CARDBOARD



Armaturen van karton creëren een warme en natuurlijke sfeer - Licht, recyclebaar en opvallend materiaal - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerversie - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
-------------	-----	-------	-----------	---	--	---

DECOR CARDBOARD CYLINDER

DECOR CARDBOARD CYLINDER TABLE E27	4058075837300	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	Ø 200 x 385	1
DECOR CARDBOARD CYLINDER FLOOR E27	4058075837324	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	Ø 300 x 1.600	2
DECOR CARDBOARD CYLINDER PEND E27	4058075837249	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	Ø 250 x 1.300	3
DECOR CARDBOARD CYLINDER PEND 3XE27	4058075837263	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	830 x 200 x 1.300	4
DECOR CARDBOARD CYLINDER CLG E27	4058075837287	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	Ø 250 x 260	5

DECOR CARDBOARD SQUARE

DECOR CARDBOARD SQUARE TABLE E27	4058075837423	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	200 x 200 x 270	6
DECOR CARDBOARD SQUARE FLOOR E27	4058075837447	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	300 x 300 x 1.600	7
DECOR CARDBOARD SQUARE PENDANT E27	4058075837362	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	250 x 250 x 1.300	8
DECOR CARDBOARD SQUARE PEND 3XE27	4058075837386	Bruin	Karton/Staal	3 x E27	830 x 200 x 1.300	9
DECOR CARDBOARD SQUARE CEILING E27	4058075837409	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	250 x 250 x 260	10
DECOR CARDBOARD SQUARE CLG TURN E27	4058075837461	Bruin	Karton/Staal	1 x E27	400 x 400 x 225	11





DECOR PLASTER



Hoogwaardige look & feel - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Duurzame oplossing dankzij de verwisselbare lichtbron - Materiaal behuizing: metaal en gips - Eenvoudige installatie

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	 No.
-------------	-----	-------	-----------	---	--	---


DECOR PLASTER ROUTES

DECOR PLASTER ROUTES PEND 150 1XE27	4058075841284	Wit	Gips	1 x E27	Ø 150 x 1.200	1
DECOR PLASTER ROUTES PEND 300 1XE27	4058075841307	Wit	Gips	1 x E27	Ø 300 x 1.200	2
DECOR PLASTER ROUTES WALL 250 1XE27	4058075841222	Wit	Gips	1 x E27	250 x 110 x 150	3
DECOR PLASTER ROUTES WALL 330 2XE27	4058075841246	Wit	Gips	2 x E27	330 x 110 x 150	4
DECOR PLASTER ROUTES WALL 310 1XE27	4058075841260	Wit	Gips	1 x E27	308 x 126 x 135	5

DECOR PLASTER BAND

DECOR PLASTER BAND WALL 255 1XE27	4058075841369	Wit	Gips	1 x E27	255 x 143 x 180	6
DECOR PLASTER BAND WALL 345 1XE27	4058075841345	Wit	Gips	1 x E27	345 x 136 x 180	7
DECOR PLASTER BAND FLAT W 290 1XE27	4058075841321	Wit	Gips	1 x E27	290 x 118 x 150	8



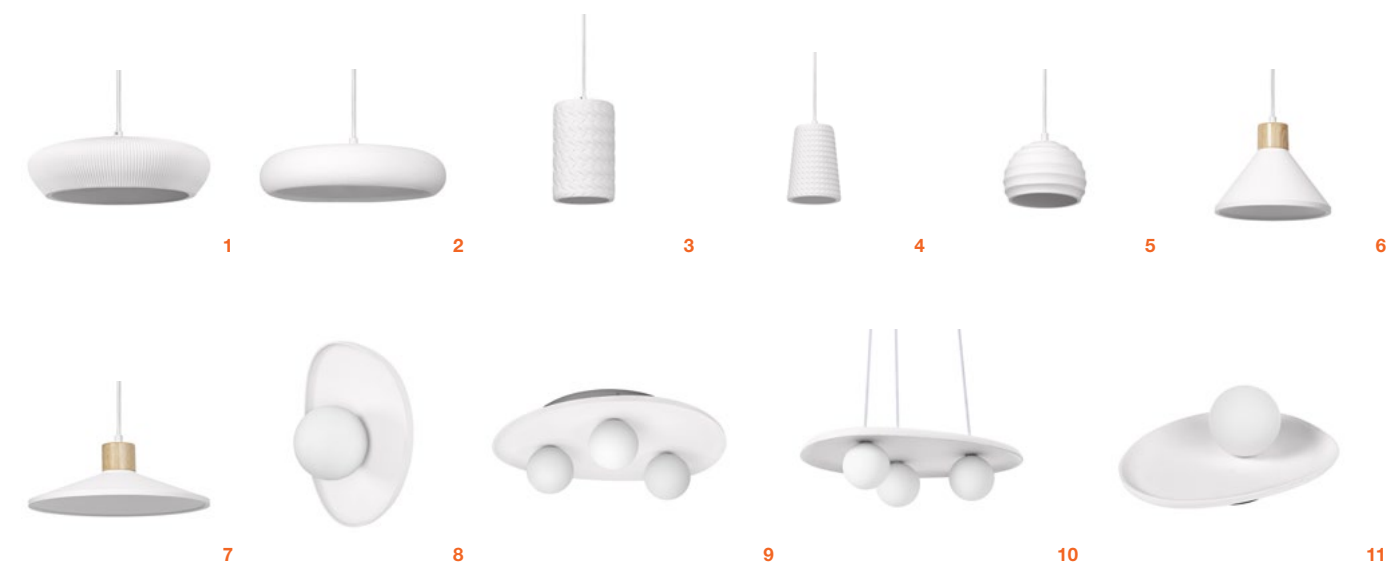

DECOR PLASTER



Hoogwaardige look & feel - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Duurzame oplossing dankzij de verwisselbare lichtbron -
Materiaal behuizing: metaal en gips - Materiaal behuizing: metaal en gips - Eenvoudige installatie

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
-------------	-----	-------	-----------	--	--	--

DECOR PLASTER PURE/TUBE/CONE/CUP

DECOR PLASTER PURE PEND 280 E27 WT	4058075838505	Wit	Gips/Staal	1 x E27	Ø 283 x 1.140	1
DECOR PLASTER PURE PEND 300 E27 WT	4058075838482	Wit	Gips/Staal	1 x E27	Ø 298 x 1.130	2
DECOR PLASTER TUBE PENDANT E27 WT	4058075838420	Wit	Gips/Staal	1 x E27	Ø 140 x 1.280	3
DECOR PLASTER CONE PEND E27 WT	4058075838444	Wit	Gips/Staal	1 x E27	Ø 200 x 1.240	4
DECOR PLASTER CUP PENDANT E27 WT	4058075838468	Wit	Gips/Staal	1 x E27	Ø 160 x 1.180	5
DECOR PLASTER Hout PEND 220 E27 WT	4058075838406	Wit/Houtdecor	Gips/Staal/Hout	1 x E27	Ø 220 x 1.225	6
DECOR PLASTER Hout PEND 320 E27WT	4058075838383	Wit/Houtdecor	Gips/Staal/Hout	1 x E27	Ø 320 x 1.165	7

DECOR PLASTER NEST

DECOR PLASTER NEST WALL 1XG9 WT	4058075841383	Wit	Gips	1 x G9	200 x 135 x 260	8
DECOR PLASTER NEST CLG 3XG9 WT	4058075841406	Wit	Gips	3 x G9	500 x 385 x 155	9
DECOR PLASTER NEST PEND 3XG9 WT	4058075841420	Wit	Gips	3 x G9	500 x 385 x 1.500	10
DECOR PLASTER NEST TABLE 1XG9 WT	4058075841444	Wit	Gips	1 x G9	325 x 240 x 135	11



LEDVANCE RESIDENTIËLE ARMATUREN



DECOR CONCRETE

Hoogwaardige look & feel - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage



Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
-------------	-----	-------	-----------	--	--	--

DECOR CONCRETE HOUT PENDANT

DECOR CONCRETE Hout PEND 220 E27DG	4058075838345	Donkergrijs/Houtdecor	Beton/Staal/Hout	1 x E27	Ø 220 x 1.225	1
DECOR CONCRETE Hout PEND 320 E27DG	4058075838321	Donkergrijs/Houtdecor	Beton/Staal/Hout	1 x E27	Ø 320 x 1.165	2

DECOR CONCRETE NEST

DECOR CONCRETE NEST WALL 1XG9 GR	4058075841147	Grijs	Beton	1 x G9	200 x 135 x 260	3
DECOR CONCRETE NEST CLG 3XG9 GR	4058075841161	Grijs	Beton	3 x G9	500 x 385 x 155	4
DECOR CONCRETE NEST PENDANT 3XG9 GR	4058075841185	Grijs	Beton	3 x G9	500 x 385 x 1.500	5
DECOR CONCRETE NEST TABLE 1XG9 GR	4058075841208	Grijs	Beton	1 x G9	325 x 240 x 135	6





DECOR CONCRETE

Hoogwaardige look & feel - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage



Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	
-------------	-----	-------	-----------	--	--	--

DECOR CONCRETE PENDANT

DECOR CONCRETE SIM PENDANT E27 DG	4058075838260	Donkergrijs	Beton/Staal	1 x E27	Ø 115 x 1.235	1
DECOR CONCRETE SALA PENDANT E27 DG	4058075838284	Donkergrijs	Beton/Staal	1 x E27	Ø 325 x 1.215	2
DECOR CONCRETE BIM PENDANT E27 DG	4058075838307	Donkergrijs	Beton/Staal	1 x E27	Ø 200 x 1.250	3





LEDVANCE RESIDENTIËLE ARMATUREN



DECOR MOLD PENDANT



Hoogwaardige look & feel - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	 No.
DECOR MOLD PENDANT 225MM 1XE27 DG	4058075841628	Donkergrijs	Beton	1 x E27	Ø 225 x 1.500	1
DECOR MOLD PENDANT 190MM 1XE27 PK	4058075841642	Paars	Beton	1 x E27	Ø 190 x 1.500	2
DECOR MOLD PENDANT 155MM 1XE27 GD	4058075841666	Goud	Beton	1 x E27	Ø 155 x 1.500	3



4




5

DECOR TERRAZZO



Hoogwaardige look & feel - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage - Kabel van textiel

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	 No.
DECOR TERRAZZO BALL PEND 1XGU10 WT	4058075841703	Wit	Terrazzo	1 x GU10	Ø 100 x 1.500	4
DECOR TERRAZZO BALL PEND 1XGU10 BL	4058075841727	Blauw	Terrazzo	1 x GU10	Ø 100 x 1.500	5

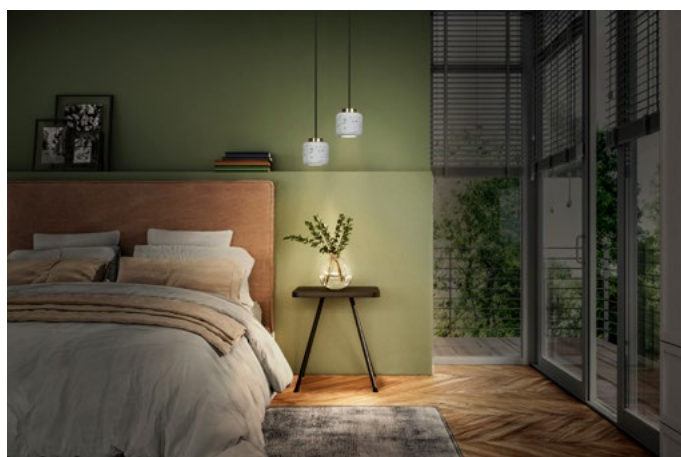



NIEUW



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

DECOR CLAY

Hoogwaardige look & feel - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage



Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
-------------	-----	-------	-----------	--	--	--

DECOR CLAY NEST

DECOR CLAY NEST WALL 1xG9 BR	4058075841062	Bruin	Klei	1 x G9	200 x 135 x 260	1
DECOR CLAY NEST CLG 3xG9 BR	4058075841086	Bruin	Klei	3 x G9	500 x 385 x 155	2
DECOR CLAY NEST PENDANT 3xG9 BR	4058075841109	Bruin	Klei	3 x G9	500 x 385 x 1.500	3
DECOR CLAY NEST TABLE 1xG9 BR	4058075841123	Bruin	Klei	1 x G9	325 x 240 x 135	4

DECOR CLAY WINDOWS

DECOR CLAY WINDOWS TABLE 1xE27	4058075841024	Bruin	Klei/Staal	1 x E27	Ø 145 x 203	5
DECOR CLAY WINDOWS WALL 1xE27	4058075840942	Bruin	Klei/Staal	1 x E27	125 x 168 x 232	6
DECOR CLAY WINDOWS WALL 2xE27	4058075840966	Bruin	Klei/Staal	2 x E27	375 x 168 x 227	7
DECOR CLAY WINDOWS PENDANT 1xE27	4058075841048	Bruin	Klei/Staal	1 x E27	Ø 260 x 1.500	8
DECOR CLAY WINDOWS PEND LN 4xE27	4058075841000	Bruin	Klei/Staal	4 x E27	905 x 125 x 1.500	9
DECOR CLAY WINDOWS PEND PL 3xE27	4058075840980	Bruin	Klei/Staal	3 x E27	Ø 325 x 1.500	10



LEDVANCE RESIDENTIËLE ARMATUREN



DECOR BUBBLE



Contrasterende kleurtonen - Dankzij het ontwerp kan de decoratieve lichtbron de highlight van het armatuur zijn - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerarmatuur - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	
DECOR BUBBLE TABLE E27	4058075838925	Multi color	Staal	1 x E27	Ø 150 x 400	1
DECOR BUBBLE FLOOR 3XE27	4058075838963	Multi color	Staal	3 x E27	550 x 470 x 1.350	2
DECOR BUBBLE CEILING 3XE27	4058075838949	Multi color	Staal	3 x E27	Ø 250 x 103	3
DECOR BUBBLE PENDANT 6XE27	4058075838901	Multi color	Staal	3 x E27	700 x 680 x 430	4





DECOR STRAW



Contrasterende kleurtonen - Dankzij het ontwerp kan de decoratieve lichtbron de highlight van het armatuur zijn - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerarmatuur - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR STRAW TABLE 2XE27	4058075838864	Multi color	Staal	2 x E27	180 x 120 x 275	1
DECOR STRAW FLOOR 3XE27	4058075838888	Multi color	Staal	3 x E27	Ø 257 x 1.465	2
DECOR STRAW WALL 1XE27	4058075838826	Multi color	Staal	1 x E27	108 x 77 x 183	3
DECOR STRAW WALL 2XE27	4058075838840	Multi color	Staal	2 x E27	180 x 77 x 210	4
DECOR STRAW CEILING 5XE27	4058075838802	Multi color	Staal	5 x E27	294 x 262 x 339	3
DECOR STRAW PENDANT 3XE27	4058075838789	Multi color	Staal	3 x E27	Ø 320 x 1.340	4





VINTAGE 1906 PENDULUM

NOT INCL.

E27

IP 20

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Decoratieve pendelarmaturen met E27 lamphouder - Creëer individuele verlichtingsscenario's door te combineren met decoratieve lampen uit de Vintage Edition 1906-serie - Hoogwaardige look & feel - Eenvoudige installatie

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	 No.
VINTAGE 1906 PENDULUM NEEDLE DG	4099854419492	Donkergrijs	Staal	1 x E27	Ø 100 x 2.287	1
VINTAGE 1906 PENDULUM NEEDLE BE	4099854419478	Beige	Staal	1 x E27	Ø 100 x 2.287	2
VINTAGE 1906 PENDULUM CYLINDER HOUT	4099854419454	Hout	Staal/Hout	1 x E27	Ø 100 x 1.630	3
VINTAGE 1906 PENDULUM BOBBIN GUN METAL	4099854419430	Donkergrijs	Staal	1 x E27	Ø 100 x 1.625	4
VINTAGE 1906 PENDULUM BOBBIN BK MATT	4099854419416	Zwart	Staal	1 x E27	Ø 100 x 1.625	5
VINTAGE 1906 PENDULUM BK	4099854743375	Zwart	Aluminum	1 x E27	Ø 68 x 2.000	6






VINTAGE 1906 PENDULUM



Decoratieve pendelarmaturen met E27 lamphouder - Creëer individuele verlichtingsscenario's door te combineren met decoratieve lampen uit de Vintage Edition 1906-serie - Hoogwaardige look & feel - Eenvoudige installatie

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND WT	4099854419577	Wit	Staal	1 x E27	Ø 100 x 1.640	1
VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND BK	4099854419515	Zwart	Staal	1 x E27	Ø 100 x 1.640	2
VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND CHROME	4099854419539	Chrome	Staal	1 x E27	Ø 100 x 1.640	3
VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND GD	4099854419553	Goud	Staal	1 x E27	Ø 100 x 1.640	4
VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND PLASTER WT	4099854419591	Wit	Staal/Plaster	1 x E27	Ø 120 x 1.630	3
VINTAGE 1906 PENDULUM BELL WT	4099854419379	Wit	PP/Silicone	1 x E27	Ø 92 x 1.175	4
VINTAGE 1906 PENDULUM BELL BK	4099854419355	Zwart	PP/Silicone	1 x E27	Ø 92 x 1.175	7



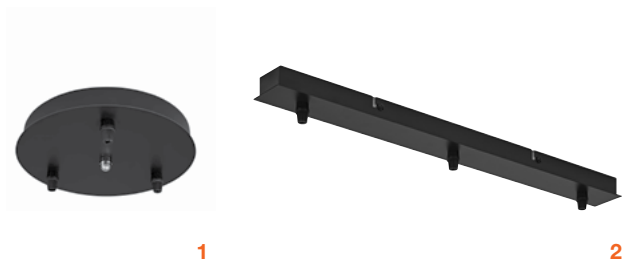


VINTAGE EDITION 1906 ACCESSORIES

Plafondplaat in ronde of lineaire vorm - Geschikt voor maximaal 3 Pendulum armaturen (apart verkrijgbaar)

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	No.
1906 PENDULUM 3x CANOPY ROUND	4099854442735	Zwart			Ø 200 x 25	1
1906 PENDULUM 3x CANOPY RECTANGULAR	4099854442759	Zwart			Ø 540 x 50	2

MEER PRODUCTDETAILS

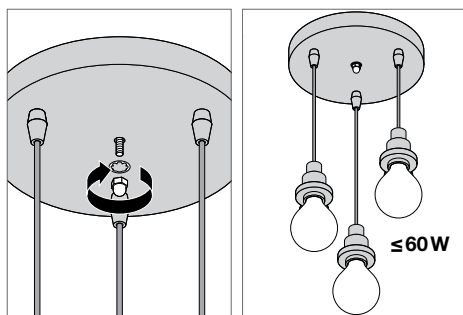

MONTAGE





NIEUW



1



2



3



4



5



6



7



8


DECOR SPOT PLUTO

IP20

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Spotserie in vier versies met maximaal 4 spotkoppen - Verstelbare koppen - Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak - Aan/uit-schakelaar op de 1-lamps voor eenvoudige bediening - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	 No.
DECOR SPOT PLUTO 90MM 4.8W 830 WT	4058075827882	Wit	Staal/Hout	300	3.000	90 x 122 x 90	1
DECOR SPOT PLUTO 298MM 9.6W 830 WT	4058075827905	Wit	Staal/Hout	615	3.000	298 x 90 x 108	2
DECOR SPOT PLUTO 498MM 14.4W 830WT	4058075827929	Wit	Staal/Hout	960	3.000	498 x 90 x 108	3
DECOR SPOT PLUTO 698MM 19.2W 830WT	4058075827943	Wit	Staal/Hout	1.250	3.000	698 x 90 x 108	4
DECOR SPOT PLUTO 90MM 4.8W 830 BK	4058075833395	Zwart	Staal/Hout	300	3.000	90 x 122 x 90	5
DECOR SPOT PLUTO 298MM 9.6W 830 BK	4058075833418	Zwart	Staal/Hout	615	3.000	298 x 90 x 108	6
DECOR SPOT PLUTO 498MM 14.4W 830BK	4058075833432	Zwart	Staal/Hout	960	3.000	498 x 90 x 108	7
DECOR SPOT PLUTO 698MM 19.2W 830BK	4058075833456	Zwart	Staal/Hout	1.250	3.000	698 x 90 x 108	8

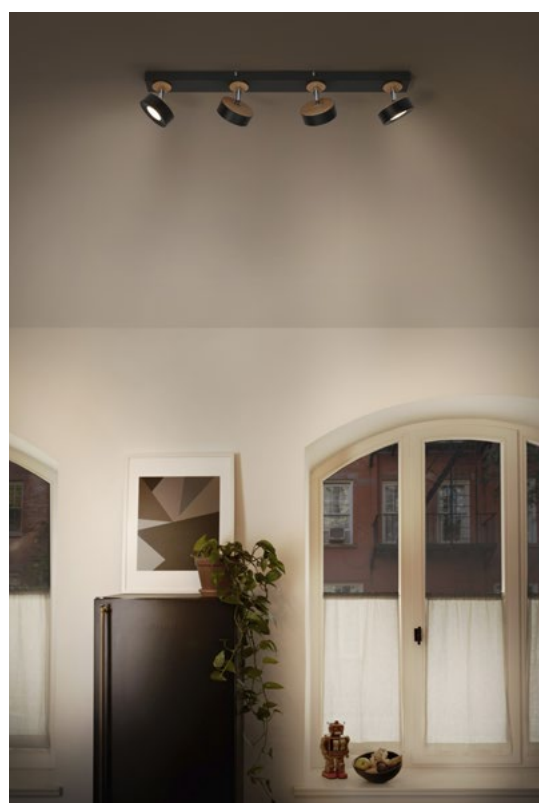



LEDVANCE RESIDENTIËLE ARMATUREN



DECOR SPOT MERCURY

IP 20

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Spotserie met hoogwaardige look & feel - Hoogwaardige behuizing in mat wit of mat zwart - Flexibel dankzij vervangbare LED-lampen - Inclusief dimbare GU10-lamp - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	No.
DECOR SPOT MERCURY 1X3.4W 927 GU10 WT	4058075833555	Wit/Houtdecor	Staal/Hout	230	2.700	110 x 102 x 143,50	1
DECOR SPOT MERCURY 2X3.4W 927 GU10 WT	4058075833579	Wit/Houtdecor	Staal/Hout	460	2.700	400 x 100 x 142	2
DECOR SPOT MERCURY 3X3.4W 927 GU10 WT	4058075833593	Wit/Houtdecor	Staal/Hout	690	2.700	520 x 100 x 142	3
DECOR SPOT MERCURY 4X3.4W 927 GU10 WT	4058075833616	Wit/Houtdecor	Staal/Hout	920	2.700	600 x 100 x 142	4
DECOR SPOT MERCURY 1X3.4W 927 GU10 BK	4058075828049	Houtdecor/Zwart	Staal/Hout	230	2.700	110 x 102 x 143,50	5
DECOR SPOT MERCURY 2X3.4W 927 GU10 BK	4058075828063	Houtdecor/Zwart	Staal/Hout	460	2.700	400 x 100 x 142	6
DECOR SPOT MERCURY 3X3.4W 927 GU10 BK	4058075828087	Houtdecor/Zwart	Staal/Hout	690	2.700	520 x 100 x 142	7
DECOR SPOT MERCURY 4X3.4W 927 GU10 BK	4058075828100	Houtdecor/Zwart	Staal/Hout	920	2.700	600 x 100 x 142	8





1



2



3



4



5



6



7



8

DECOR SPOT VENUS

IP20

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Spotfamilie in vier versies met maximaal 4 verstelbare koppen - Hoge kwaliteit behuizing in mat wit of mat zwart - Aan/uit-schakelaar op 1-lampsversie voor eenvoudige bediening - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
DECOR SPOT VENUS 125MM 5.5W 830 WT	4058075828124	Wit	Staal	210	3.000	125 x 140 x 120	1
DECOR SPOT VENUS 300MM 10.5W 830WT	4058075828148	Wit	Staal	450	3.000	300 x 100 x 105	2
DECOR SPOT VENUS 500MM 16W 830 WT	4058075828162	Wit	Staal	650	3.000	500 x 100 x 105	3
DECOR SPOT VENUS 695MM 21W 830 WT	4058075828186	Wit	Staal	910	3.000	695 x 100 x 105	4
DECOR SPOT VENUS 125MM 5.5W 830 BK	4058075833630	Zwart	Staal	210	3.000	125 x 140 x 120	5
DECOR SPOT VENUS 300MM 10.5W830 BK	4058075833654	Zwart	Staal	450	3.000	300 x 100 x 105	6
DECOR SPOT VENUS 500MM 16W 830 BK	4058075833678	Zwart	Staal	650	3.000	500 x 100 x 105	7
DECOR SPOT VENUS 695MM 21W 830 BK	4058075833692	Zwart	Staal	910	3.000	695 x 100 x 105	8





1



2



3



4



5

DECOR SPOT JUPITER

IP 20

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Spotfamilie in vier versies met maximaal 4 verstelbare koppen - Hoge kwaliteit behuizing in mat wit of mat zwart - Aan/uit-schakelaar op 1-lampsversie voor eenvoudige bediening - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	No.
DECOR SPOT JUPITER 130MM 5.8W830SI	4058075828209	Zilver	Staal	185	3.000	130 x 155 x 80	1
DECOR SPOT JUPITER 300MM11.5W830SI	4058075828223	Zilver	Staal	410	3.000	300 x 83 x 150	2
DECOR SPOT JUPITER 500MM16.5W830SI	4058075828247	Zilver	Staal	550	3.000	500 x 83 x 155	3
DECOR SPOT JUPITER 700MM 22W 830SI	4058075828261	Zilver	Staal	730	3.000	700 x 83 x 155	4
DECOR SPOT JUPITER 260X26022W830SI	4058075828285	Zilver	Staal	750	3.000	260 x 260 x 155	5





DECOR SPOT NEPTUNE

IP20

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Spotfamilie in vier versies met maximaal 4 verstelbare spots - Hoogwaardige behuizing in mat wit - Aan/uit-schakelaar op enkellampsversie voor eenvoudige bediening - 3-staps schakelaar (click select) om basislicht en lampkop afzonderlijk in te schakelen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
DECOR SP NEPTUNE 90MM 13W SEL WT	4058075828308	Wit	Staal	490	3.000	90 x 137 x 300	1
DECOR SP NEPTUNE 508MM 20W SEL WT	4058075828322	Wit	Staal	715	3.000	508 x 90 x 140	2
DECOR SP NEPTUNE 708MM 26W SEL WT	4058075828346	Wit	Staal	1.180	3.000	708 x 90 x 140	3
DECOR SP NEPTUNE 708MM 27W SEL WT	4058075828360	Wit	Staal	1.335	3.000	708 x 90 x 140	4





1



2



3



4

DECOR SPOT MARS

IP 20
5 jaar
garantie

Spotfamilie in vier versies met maximaal 4 verstelbare spots - Hoogwaardige behuizing in mat zwart - Aan/uit-schakelaar op enkellampsversie voor eenvoudige bediening - 3-staps schakelaar (click select) om basislicht en lampkop afzonderlijk in te schakelen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
DECOR SPOT MARS 120MM 16.5W SEL BK	4058075833791	Zwart	Staal/Acryl	540	3.000	120 x 130 x 200	1
DECOR SPOT MARS 408MM 29W SEL BK	4058075833814	Zwart	Staal/Acryl	985	3.000	408 x 120 x 148	2
DECOR SPOT MARS 558MM 41W SEL BK	4058075833838	Zwart	Staal/Acryl	1.425	3.000	558 x 120 x 148	3
DECOR SPOT MARS 713MM 58.5W SEL BK	4058075833999	Zwart	Staal/Acryl	1.800	3.000	713 x 120 x 148	4







BINNENVERLICHTING



1



2



3



4

OPBOUWSPOTS



Productnaam

EAN


Afmetingen
L x B x H [mm]
Ø x H [mm]

SPOT SURFACE

Klasse I - Ronde of vierkante plafondlamp in wit of zwart met GU10-voet (lamp niet inbegrepen) - Verstelbaar -
Maximaal vermogen: 7W LED - 5 jaar garantie

SPOT SURFACE Rond GU10 BK	4058075758629	GU10	Ø 80 x 80	1
SPOT SURFACE Rond GU10 WT	4058075758667	GU10	Ø 80 x 80	2
SPOT SURFACE Square GU10 BK	4058075758681	GU10	80 x 80 x 80	3
SPOT SURFACE Square GU10 WT	4058075758704	GU10	80 x 80 x 80	4

MEER PRODUCTDETAILS

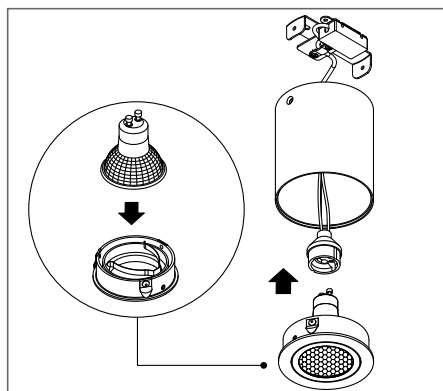

Montage GU10 lamp





PLAFONDARMATUREN

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Productnaam

EAN

W

lm

K

L70¹

Afmetingen
L x B x H [mm]
Ø x H [mm]



ORBIS SPIRAL

Klasse II - Rond of ovaal plafondarmatuur in wit staal met zijverlichting (Round en Oval) of centrale en zijverlichting (Main Side) - CRI ≥ 80 - Bedrijfstemperatuur : -20°C...+40°C - 220...240 V - 5 jaar garantie

ORBIS Spiral Round ø365 38W/3000K WT	4099854093357	38	1.900	3.000	30.000	Ø 365 × 56	1
ORBIS Spiral Round ø505 42W/3000K WT	4099854093371	42	2.300	3.000	30.000	Ø 506 × 56	1
ORBIS Spiral Round ø685 63W/3000K WT	4099854093470	63	4.000	3.000	30.000	Ø 685 × 56	1
ORBIS Spiral Oval 360 27W/3000K WT	4099854093494	27	1.500	3.000	30.000	360 × 300 × 56	2
ORBIS Spiral Oval 485 37W/3000K WT	4099854093517	37	2.200	3.000	30.000	485 × 385 × 56	2
ORBIS Spiral Oval 720 63W/3000K WT	4099854093531	63	3.800	3.000	30.000	720 × 580 × 56	2
ORBIS Spiral Main Side Round ø400 27W/3000K WT	4099854093104	27	1.600	3.000	30.000	Ø 400 × 50	3
ORBIS Spiral Main Side Round ø505 42W/3000K WT	4099854093203	42	2.400	3.000	30.000	Ø 505 × 60	3
ORBIS Spiral Main Side Pulse Round ø505 42W/3000K WT	4099854093333	42	2.400	3.000	30.000	√ 505 × 60	3

ORBIS SPARKLE

Klasse I - Armaturen in wit aluminium met een sprankelend effect - Plafond- of wandmontage - Afhangelijk van het model: dimbaar met wandschakelaar (3 niveaus) of met afstandsbediening - Dynamisch wit met schakelaar (3 niveaus) of afstandsbediening - Afstandsbediening en batterijen inbegrepen - 5 jaar garantie

ORBIS SPARKLE 400MM 24W/3000K - wandschakelaar	4058075633155	24	2.000	3.000	120°	40.000	Ø 400 × 91	✓	4
ORBIS SPARKLE 400MM 24W/2700K-4300K-6500K - wandschakelaar	4058075633131	24	2.000	2.700...6.500	120°	40.000	Ø 400 × 91	✓	4
ORBIS SPARKLE 460MM 24W/2800K...6000K - afstandsbediening	4058075633179	24	2.600	2.800...6.000	120°	40.000	Ø 460 × 91	✓	4
ORBIS SPARKLE 560MM 32W/2800K...6000K - afstandsbediening	4058075633193	32	3.600	2.800...6.000	120°	40.000	Ø 560 × 120	✓	4

ORBIS ULTRA SLIM

Klasse I - Extreem dunne plafondlamp met lichte indirecte verlichting - Wandmontage mogelijk - Eenvoudig dimmen met een standaard wandschakelaar - 3 niveaus: 100%, 50%, 10% - 5 jaar garantie

ORBIS Ultra Slim 235mm 15W/3000K Click Dim WT	4058075752825	15	1.000	3.000	50.000	Ø 235 × 27	✓	5
ORBIS Ultra Slim 400mm 22W/3000K Click Dim WT	4058075752849	22	1.800	3.000	50.000	Ø 400 × 27	✓	5
ORBIS Ultra Slim 235mm 15W/3000K Click Dim BK	4058075752863	15	1.000	3.000	50.000	Ø 235 × 27	✓	6
ORBIS Ultra Slim 400mm 22W/3000K Click Dim BK	4058075752887	22	1.800	3.000	50.000	Ø 400 × 27	✓	6

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



PLAFONDARMATUREN

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Productnaam	EAN	W	lm	K		L70 ¹	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]		
-------------	-----	---	----	---	--	------------------	--	--	--

PLANON FRAMELESS

Decoratief PANEL - Aluminium behuizing - PMMA diffusor - Opbouwmontage - 5 jaar garantie

PLANON FRAMELESS RD 300 20W 830	4099854291104	20	1.750	3.000	120	25.000	Ø 300 x 56	1
PLANON FRAMELESS RD 450 28W 830	4099854291128	28	2.700	3.000	120	25.000	Ø 450 x 56	1
PLANON FRAMELESS 300X300 20W 830	4099854291067	20	1.600	3.000	120	25.000	295 x 295 x 65	2
PLANON FRAMELESS 600X600 40W 830	4099854291043	40	3.300	3.000	120	25.000	595 x 595 x 60	2

PLANON PLUS

Homogene lichtverdeling - Eenvoudige en snelle installatie - Slank en gestroomlijnd ontwerp - Aluminium behuizing - PMMA diffusor - Opbouwmontage

PLANON PLUS 300X600 22W 830	4099854291142	22	1.600	3.000	110	25.000	300 x 600	3
PLANON PLUS 600X600 40W 830	4099854291180	40	3.100	3.000	110	25.000	600 x 600	4
PLANON PLUS 1200X300 40W 830	4099854291227	40	3.100	3.000	110	25.000	1.200 x 300	5



¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1



2



3

PLAFONDARMATUREN

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Productnaam	EAN	W	lm	K		L70 ¹	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]		No.
-------------	-----	---	----	---	--	------------------	--	--	-----

ORBIS DUBLIN

Decoratieve verlichting - Plafondarmatuur met geavanceerde LED-technologie voor binnentoepassingen

ORBIS DUBLIN 300MM 16W 830 SI	4058075828865	16	1.050	3.000	120°	50.000	Ø 280 x 70	1
ORBIS DUBLIN 390MM 24W 830 SI	4058075828889	24	1.450	3.000	120°	50.000	Ø 395 x 75	1
ORBIS DUBLIN 490MM 36W 830 SI	4058075828902	36	2.200	3.000	120°	50.000	Ø 480 x 95	1

ORBIS LONDON

Decoratieve verlichting - Plafondarmatuur met geavanceerde LED-technologie voor binnentoepassingen

ORBIS LONDON 280MM 16W 830 WT	4058075829183	16	1.050	3.000	120°	50.000	Ø 280 x 70	2
ORBIS LONDON 280MM 16W 830 BK	4058075829206	16	1.050	3.000	120°	50.000	Ø 280 x 70	3
ORBIS LONDON 400MM 24W 830 WT	4058075832718	24	1.450	3.000	120°	50.000	Ø 395 x 75	2
ORBIS LONDON 400MM 24W 830 BK	4058075832732	24	1.450	3.000	120°	50.000	Ø 395 x 75	3
ORBIS LONDON 480MM 36W 830 WT	4058075829220	36	2.200	3.000	120°	50.000	Ø 480 x 95	2
ORBIS LONDON 480MM 36W 830 BK	4058075829244	36	2.200	3.000	120°	50.000	Ø 480 x 95	3


¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)

BINNENVERLICHTING



1



2

PLAFONDARMATUREN



Productnaam	EAN	Materiaal	Kleur		Afmetingen Ø x H [mm]	No.
-------------	-----	-----------	-------	--	--------------------------	-----

ORBIS PARIS


Elegant ontwerp - Vervangbare LED lamp - Decoratieve verlichting - Armatuur met fitting - In 3 diameters - 300, 400 en 480 mm met 1, 2 of 3 x lampvoet E27

ORBIS PARIS 300 mm 1XE27 BG	4058075828964	Staal/PVC/Stof	Beige	1 x E27	Ø 300 x 105	1
ORBIS PARIS 300 mm 1XE27 BK	4058075828988	Staal/PVC/Stof	Zwart	1 x E27	Ø 300 x 105	2
ORBIS PARIS 400 mm 2XE27 BG	4058075832657	Staal/PVC/Stof	Beige	2 x E27	Ø 400 x 105	1
ORBIS PARIS 400 mm 2XE27 BK	4058075832671	Staal/PVC/Stof	Zwart	2 x E27	Ø 400 x 105	2
ORBIS PARIS 480 mm 3XE27 BG	4058075829046	Staal/PVC/Stof	Beige	3 x E27	Ø 480 x 105	1
ORBIS PARIS 480 mm 3XE27 BK	4058075829060	Staal/PVC/Stof	Zwart	3 x E27	Ø 480 x 105	2





1



2

PLAFONDARMATUREN SMART⁺ MATTER

Productnaam

EAN

W

lm

K

LEVENSDUUR

Afmetingen
L x B [mm]

No.

SMART⁺ PLANON™

WiFi protocol - RGBTW-versie: tot 16 miljoen kleuren en Tunable White (3.000 tot 6.500K) - RGBW-versie: tot 16 miljoen kleuren en warm wit 3.000K - TW-versie (Tunable White): Tunable White (3.000 tot 6.500K) - Bediening en programmering mogelijk via de LEDVANCE SMART⁺ WIFI app - Compatibel met Amazon Alexa en Google Home


Frameless

SMART+ Matter Planon Frameless 600x600mm Multicolor	4058075484474	40	3.400	3.000	25.000	596 x 596	1
---	---------------	----	-------	-------	--------	-----------	---

Frame

SMART+ Matter Planon Plus 300x300mm Multicolor	4058075495708	20	1.500	3.000	25.000	300 x 300	2
SMART+ Matter Planon Plus 450x450mm Multicolor	4058075525221	28	2.100	3.000	25.000	450 x 450	2
SMART+ Matter Planon Plus 600x600mm Multicolor	4058075525269	36	3.200	3.000	25.000	600 x 600	2

MEER PRODUCTDETAILS

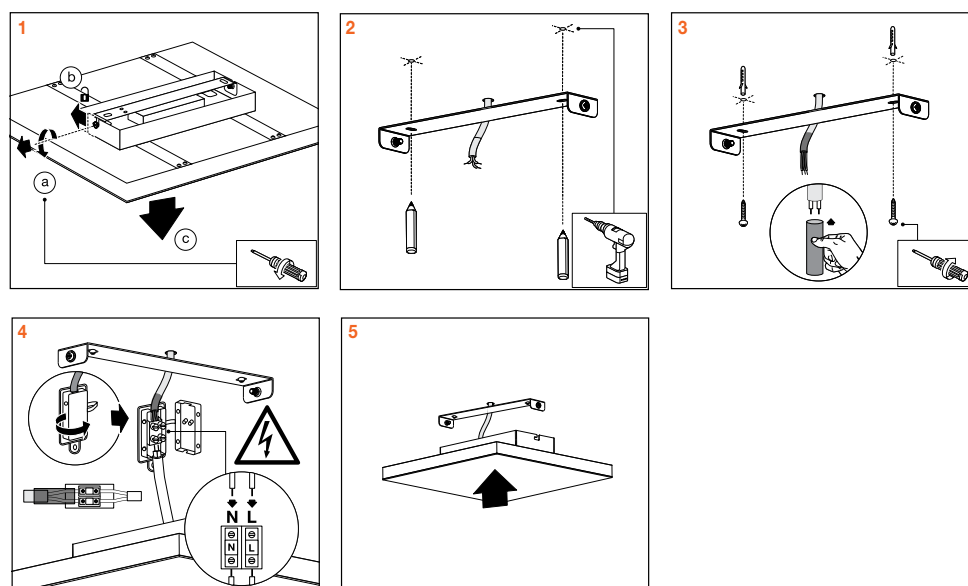

Installatie



1

LED STRIPS SMART+ MATTER



Productnaam	EAN	W	lm	K	CRI	LEVENSDUUR	Afmetingen L x B [mm]	No.
-------------	-----	---	----	---	-----	------------	--------------------------	--------------------------------------


SMART+ FLEX INDOOR



LED Strips - Matter protocol - RGBTW: tot 16 miljoen kleuren en dimmen (2.700 tot 6.500K) - Kan worden bestuurd en geprogrammeerd via de LEDVANCE SMART+ WIFI app - Compatibel met Amazon Alexa, Google Assistant en Apple Homekit

SMART+ WIFI FLEX RGBTW 2M	4099854373022	8,5	640	2.700...6.500	≥80	30.000	2.000 x 10	1
SMART+ WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	4099854373046	3,6	320	2.700...6.500	≥80	30.000	1.000 x 10	1

MEER PRODUCTDETAILS

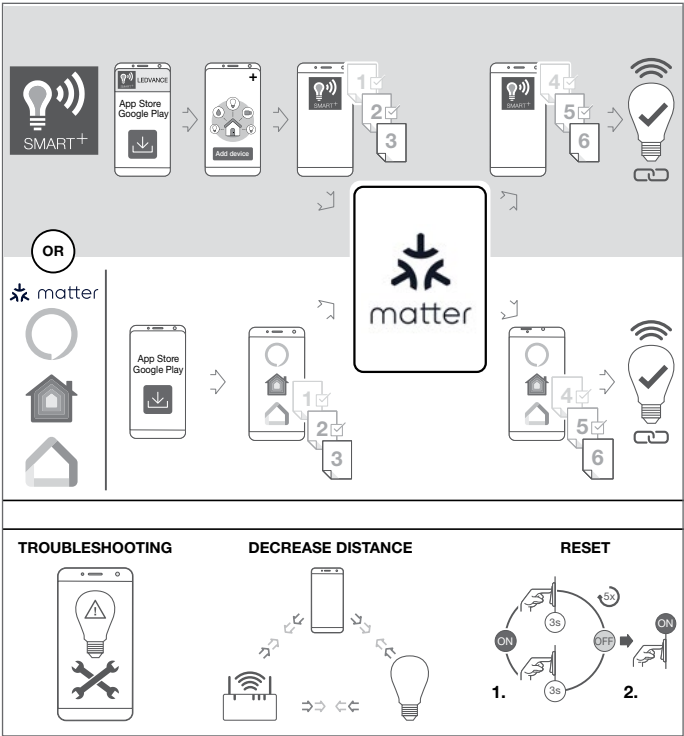

Installatietips



1



2



3



4



5



6

PLUGS, DETECTOREN EN SENSOREN



Productnaam

EAN

A

 Afmetingen
 L x B x H [mm]
 Ø x H [mm]


SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL



WIFI protocol - Maximaal toelaatbare belasting: 2.300 W (IP20) / 3.680 W (IP44) - Meting van energieverbruik - Indoor IP20 of Outdoor IP44 versie - Bediening en programmering mogelijk via de LEDVANCE SMART+ WIFI app - Compatibel met Amazon Alexa en Google Home

SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU IP44

4099854025570

16A

324 x 164

1

SMART+ SENSOREN EN DETECTOREN



WIFI protocol - IP20 - Motion sensor met melding van aanwezigheid tot 5 meter of als contactsensor bij een raam of deur - Oplaadbare batterij - Slimme radiatorkraan voor handig, efficiënt beheer van de kamertemperatuur - Bediening via de SMART+ WIFI app - Compatibel met Amazon Alexa en Google Home

SMART+ WIFI Motion Sensor	4099854333088	60,3 x 20,5	2
SMART+ WIFI Contact Sensor	4099854333132	31 x 24	3
SMART+ WIFI OUTDOOR Motion Sensor WH	4099854298394	60 x 43	4
SMART+ WIFI OUTDOOR Motion Sensor DG	4099854298424	60 x 43	5
SMART+ WIFI Radiator Thermostat	4058075846289	55 x 60 x 102	6



SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL



PLUGS SMART+ MATTER



Productnaam	EAN	A	Afmetingen Ø x H [mm]	
-------------	-----	---	--------------------------	--

PLUGS INDOOR/OUTDOOR

Draadloze bediening via app of spraakbesturing - Naadloze integratie met Matter-compatibele systemen - Vereenvoudigd installatieproces dankzij de standaard gebruiksvriendelijke installatiestappen - Verbeterde beveiliging door de implementatie van sterke encryptie- en authenticatieprotocollen - Compatibel met alle soorten stopcontacten en interfereert niet met naburige stopcontacten
Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen - Bewaakt het energieverbruik van aangesloten apparaten en houdt het energieverbruik bij

SMART+ WIFI MATTER PLUG EU WT	4099854295195	10A	Ø 82 x 48	1
SMART+ WIFI MATTER PLUG EU BK	4099854295218	10A	Ø 82 x 48	2
SMART+ WIFI MATTER COMPACT OUTDOOR PLUG	4099854293238	10A	Ø 82 x 48	3



SMART+ WIFI MATTER PLUG



SMART+ WIFI MATTER COMPACT OUTDOOR PLUG



WORKLIGHT

IP 44

IP 65

3 jaar
garantie

Productnaam

EAN

Product-
klasse

lm

lm/W




L70¹Afmetingen
L x B x H [mm]

LEDVANCE WORKLIGHT VALUE

Klasse I - Robuuste IK06 - Statiefversie (TRIPOD) en staande versie (H-STAND) - Max. belasting op stopcontact < 3.000 W - 220...240 V - Bedrijfstemperaturen: -20°C...+45°C - 3 jaar garantie

WORKLIGHT 3POD 2x30W/4000K IP65	4058075213951	■	5.400	90	120°	30.000	680 x 780 x 1.750	1
WORKLIGHT 3POD 2x50W/4000K IP65	4058075213999	■	9.000	90	120°	30.000	680 x 780 x 1.800	1
WORKLIGHT S-STAND 50W/4000K IP65	4058075213876	■	4.500	90	120°	30.000	267 x 270 x 375	2
LED WORKLIGHT 20W 840 S-STAND	4058075213838	■	4.500	90	120°	30.000	267 x 270 x 375	2
LED WORKLIGHT 30W 840 S-STAND	4058075213852	■	4.500	90	120°	30.000	267 x 270 x 375	2
WORKLIGHT R-STAND-PO 50W/4000K + 2 stopcontacten* IP44	4058075321342	■	4.500	90	120°	30.000	278 x 270 x 375	3
Batterijversies - Klasse III - 4 uur batterijwerking - Opladtid van 4 tot 5 uur - Bedrijfstemperaturen: -10°C...+40°C								
WORKLIGHT R-STAND 30W/4000K IP44 BATTERY	4058075576513	■	2.700		110°	25.000h	311 x 200 x 316	4
WORKLIGHT TUBE 20W/840 IP20 BATTERY	4058075576551	■	900			25.000h	675 x 70 x 48	5

MEER PRODUCTDETAILS

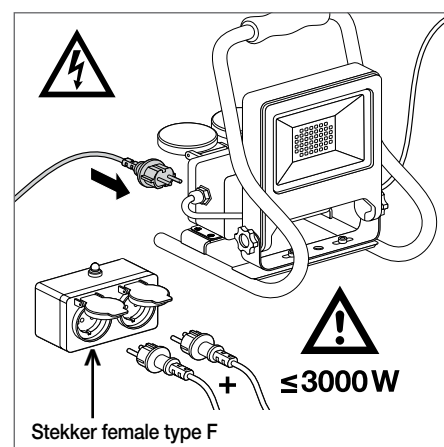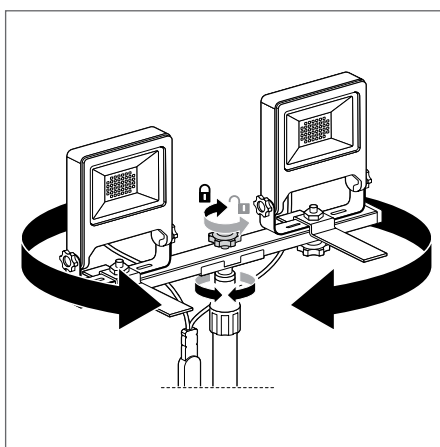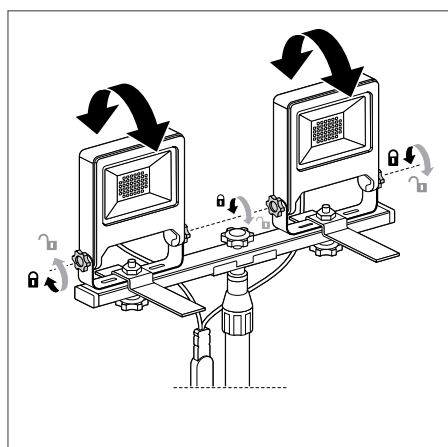

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ Stekker type F





WANDARMATUREN



Productnaam	EAN	lm	lm/W		L70 ¹	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]		No.
-------------	-----	----	------	--	------------------	--	--	-----

ENDURA STYLE SHIELD

Klasse I - Behuizing van grijs aluminium (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie

ENDURA STYLE SHIELD Square 11W/830 GR	4058075205314	410	35	340°	30.000	60 x 240 x 142	1
---------------------------------------	---------------	-----	----	------	--------	----------------	---

ENDURA STYLE RING

Klasse I - Behuizing van grijs aluminium (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie


ENDURA STYLE RING 13W/830 GR	4058075205215	480	35	100°	30.000	Ø 202 x 45	2
------------------------------	---------------	-----	----	------	--------	------------	---

ENDURA STYLE SQUARE



Klasse I - Aluminium behuizing- IP44 - Ra >80 - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie

ENDURA STYLE SQUARE 13W/830 GR	4058075205253	480	35	100°	30.000	202 x 202 x 45	3
ENDURA STYLE SQUARE 13W/830 WT	4058075205277	600	45	100°	30.000	202 x 202 x 45	4

MEER PRODUCTDETAILS

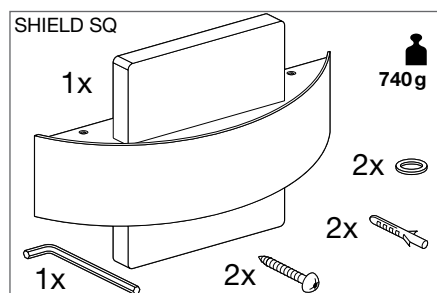

ENDURA STYLE SHIELD Square

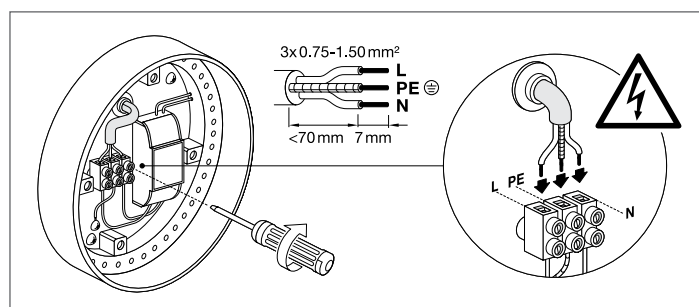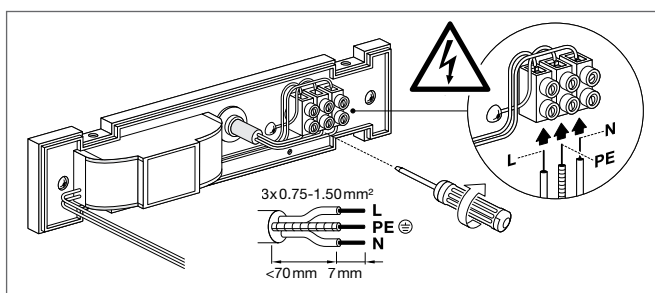

ENDURA STYLE RING

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



TUINPALEN EN WANDARMATUREN





Productnaam	EAN	lm	lm/W		L70 ¹	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]		
-------------	-----	----	------	---	------------------	--	---	---

ENDURA STYLE LANTERN

Klasse I - Grijs aluminium behuizing (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Bedrijfstemperaturen -20°C...+40°C - 5 jaar garantie

ENDURA STYLE Lantern 12W/830 GR	4058075 205017	610	50	210	30.000	176 × 110 × 240	1
ENDURA STYLE Lantern borne 500 12W/830 GR	4058075 205031	610	50	210	30.000	Ø 110 × 500	2
ENDURA STYLE Lantern borne 900 12W/830 GR	4058075 205055	610	50	210	30.000	Ø 110 × 900	2

ENDURA STYLE WALL

Klasse I - Grijze aluminium behuizing (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Sensorversie: detectie van 3 tot 6 m - Tijdvertraging van 5 s tot 8 min. - Bedrijfstemperaturen -20°C...+40°C - 5 jaar garantie


ENDURA STYLE Wall 12W/830 GR foncé IP44	4058075214132	740	60	107	30.000	168 × 100 × 273	3
---	---------------	-----	----	-----	--------	-----------------	---

ENDURA STYLE UPDOWN

Klasse I - Aluminium behuizing - IP44 - Ra >80 - Bedrijfstemperaturen -20°C...+40°C - 5 jaar garantie

ENDURA STYLE UpDown 12W/830 GR	4058075214057	710	60	280	30.000	55×90×160	4
ENDURA STYLE UpDown 12W/830 WT	4058075214071	710	60	280	30.000	55×90×160	5

MEER PRODUCTDETAILS

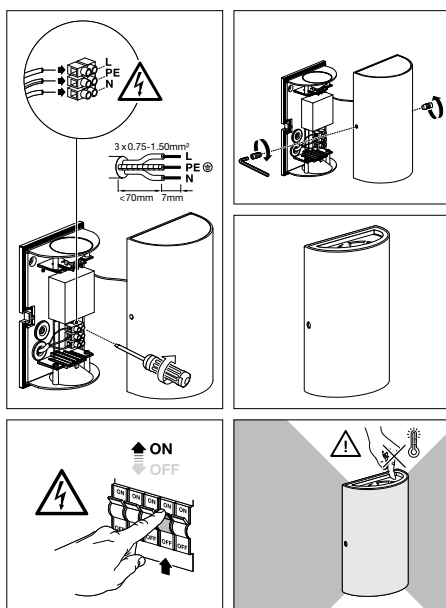

MOTAGE ENDURA STYLE UPDOWN

¹ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h]: L80 @ 25 °C (T_a)



TUINPALEN EN WANDARMATUREN



Productnaam

EAN



Afmetingen
L x B x H [mm]
Ø x H [mm]


ENDURA CLASSIC CASCADE E27


Wandlamp en externe aansluitingen in grijs aluminium - Diffusor in helder of amberkleurig glas - IP44 - E27 fitting (lamp niet inbegrepen) - Max. 15W - Klasse I - 100...240 V - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie

ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR WALL E27 GR	4058075554337	E27	160 x 120 x 180	1
ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR 50CM E27 GR	4058075554351	E27	200 x 160 x 500	2
ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR 80CM E27 GR	4058075554375	E27	200 x 160 x 800	2

MEER PRODUCTDETAILS

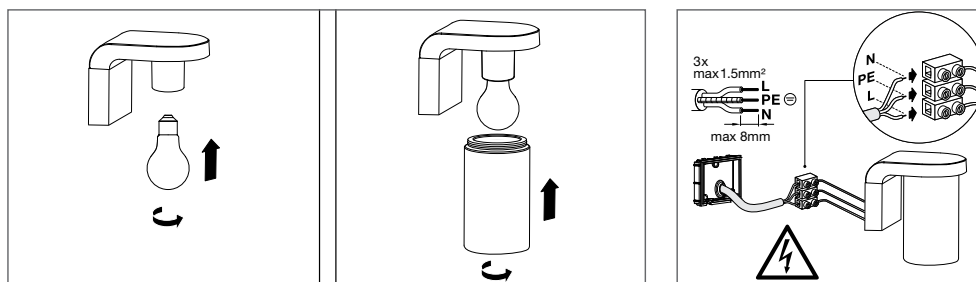

MONTAGE E27 LICHTBRON

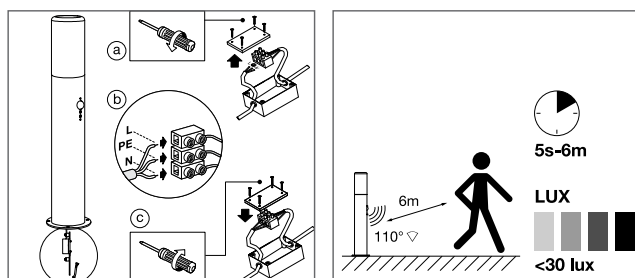

BUITENVERLICHTING



TUINPALEN EN WANDARMATUREN



Productnaam	EAN		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]		
-------------	-----	--	--	--	--

ENDURA CLASSIC FRAME E27

Grijs aluminium - Diffusor in helder glas - IP44 - E27 fitting (lamp niet inbegrepen) - Max. 15W - Klasse I - 100...240 V - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie


ENDURA CLASSIC FRAME WALL E27 GR	4058075554399	E27	140 x 110 x 245	1
ENDURA CLASSIC FRAME 60CM E27 GR	4058075554412	E27	Ø 110 x 600	2

ENDURA CLASSIC SQUARE GU10




Vierkante wandlamp in aluminium - Helder glazen diffusor - IP44 - GU10 fitting (lamp niet inbegrepen) - Unidirectionele of bidirectionele verlichting - Max. 35W - Klasse I - 100...240 V - Bedrijfstemperatuur -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie

ENDURA CLASSIC Square Down GU10 BK	4058075763623	GU10	92 x 68 x 81	3
ENDURA CLASSIC Square UpDown GU10 BK	4058075763647	GU10	92 x 68 x 159	4
ENDURA CLASSIC Square Down GU10 WT	4058075763661	GU10	92 x 68 x 81	5
ENDURA CLASSIC Square UpDown GU10 WT	4058075763685	GU10	92 x 68 x 159	6

MEER PRODUCTDETAILS



Montage GU10 lamp



Lichtverdeling direct/indirect



WANDARMATUREN

IP 44

5 jaar
garantie

Productnaam

EAN

Afmetingen
L x B x H [mm]
Ø x H [mm]

ENDURA CLASSIC TUBULAR E27

Buitenwandlamp in grijs aluminium - Helder glazen diffusor - IP44 - E27 fitting (lamp niet inbegrepen) - Max. 15W - Klasse I - 100...240 V - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie

ENDURA CLASSIC TUBULAR E27 GR	4058075554450	E27	117 × 82 × 222	1
-------------------------------	---------------	-----	----------------	---

ENDURA CLASSIC BEAM GU10

Buitenwandlamp in grijs aluminium - Helder glazen diffusor - IP44 - GU10 fitting (lamp niet meegeleverd) - Unidirectionele of bidirectionele verlichting - Max. 15W per stopcontact - Klasse I - 100...240 V - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie


ENDURA CLASSIC BEAM GAP GU10 GR	4058075554511	GU10	104 × 92 × 163	2
ENDURA CLASSIC BEAM GU10 GR	4058075554535	GU10	104 × 92 × 146	3
ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GAP GU10 GR	4058075554559	GU10	104 × 92 × 233	4
ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GU10 GR	4058075554573	GU10	104 × 92 × 200	5

ENDURA CLASSIC ISIDOR, ITYS ET IVE IP65


Wandlamp klasse I - Behuizing in donkergrijs aluminium en diffuser in glas of PC (IVE) - IP65 - GU10 fitting voor LED lamp (niet meegeleverd) met maximaal vermogen van 7W - Directe verlichting (ISIDOR) of directe/indirecte verlichting (ITYS en IVE) - PIR-aanwezigheids- en lichtsterktesensor (ISIDOR SENSOR) - 220...240V - Bedrijfstemperaturen: -20...+40°C - 5 jaar garantie

ENDURA CLASSIC ISIDOR GU10 GR	4099854183003	GU10	60 × 60 × 170	6
ENDURA CLASSIC ISIDOR SENSOR GU10 GR	4099854183027	GU10	60 × 60 × 170	7
ENDURA CLASSIC ITYS GU10 GR	4099854183041	GU10	65 × 100 × 158	8
ENDURA CLASSIC IVE GU10 GR	4099854183065	GU10	65 × 100 × 176	9


MEER PRODUCTDETAILS




Montage GU10 lamp



Installatie ITYS et IVE



Installatie ISIDOR



BUITENVERLICHTING



TAFELLAMPEN




Productnaam	EAN	lm	lm/W		L70	Afmetingen ø x H (mm)		
-------------	-----	----	------	--	-----	--------------------------	--	--

ENDURA STYLE STAN

IP54 opbouwarmatuur gevoed door een 4.400 mAh batterij - Opladen via USB-kabel (meegeleverd, 1m lang): ~7u (volledig opgeladen) - Werkduur batterij: > 6,5u - Aanraaktoets bovenop armatuur voor continu dimmen en selectie van kleurtemperatuur (2.700K, 4.000K of 6.500K) - Bedrijfstemperaturen -20...+40°C

ENDURA STYLE STAN 5V 2,5W/827-840-865 DIM USB MAGENTA	4099854185380	200	80	100°	50.000 h	Ø 110 x 300	✓	1
ENDURA STYLE STAN 5V 2,5W/827-840-865 DIM USB ANTHRACITE	4099854185366	200	80	100°	50.000 h	Ø 110 x 300	✓	2
ENDURA STYLE STAN 5V 2,5W/827-840-865 DIM USB BEIGE	4099854185342	200	80	100°	50.000 h	Ø 110 x 300	✓	3
ENDURA STYLE DEC FIL TABLE USB IP54	4099854397721	100	83	280°	15.000 h	Ø 92 x 242	✓	4

MEER PRODUCTDETAILS

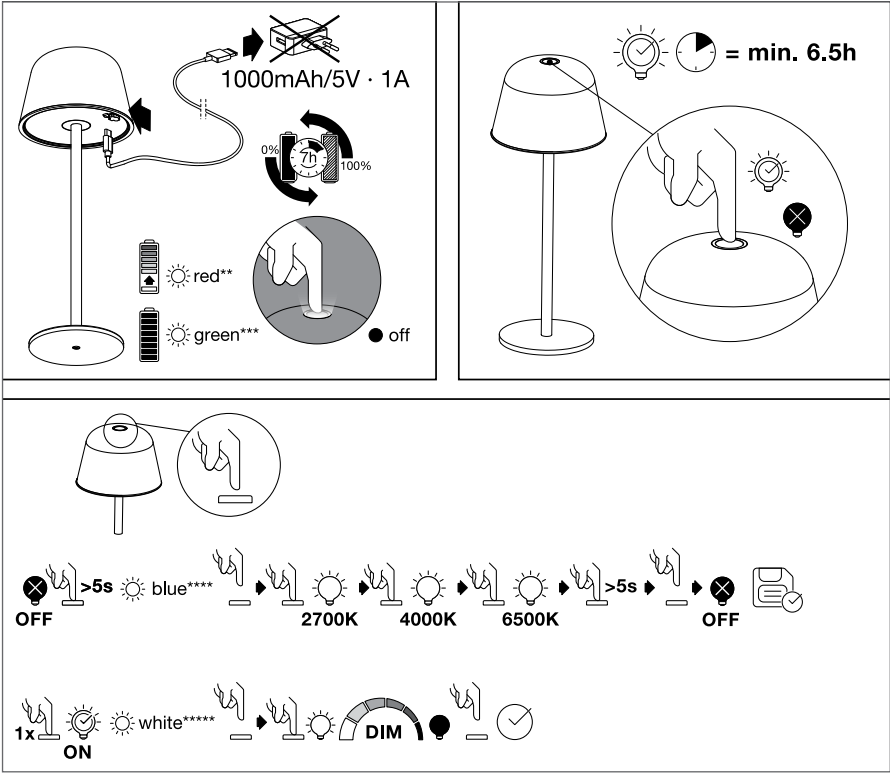



SOLARVERLICHTING



Productnaam	EAN	lm	lm/W		L70 ¹	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
-------------	-----	----	------	--	------------------	--	--

ENDURA SOLAR CIRCLE

Roestvrijstalen behuizing - Klasse III - IP44 - Ra > 80 - Licht- en bewegingsmelder - 3 bedrijfsmodi selecteerbaar met drukknop (75 lm, 400 lm of 600 lm) - Oplaadtijd 8 uur - Bedrijfsduur tot 8 uur afhankelijk van de gekozen modus

ENDURA Solar Circle 6W/830 BK	4058075392762	400	67	50.000	200 x 160 x 70	1
ENDURA STYLE SOL 2CIRCLE 40 CM 6W BK	4058075392748	400	67	50.000	200 x 160 x 70	2

ENDURA STYLE SOLAR

Aluminium behuizing - Klasse III - IP44 - Ra > 80 - PIR licht- en bewegingsdetector - 2 bedrijfsmodi (permanent aan of detectie) - Oplaadtijd 6 uur - Bedrijfsduur: tot 80 cycli van 30 s ontsteking

ENDURA Style Solar Glow Sensor 5W/830 GR	4058075763210	210	50	25.000	160 x 171 x 80	3
ENDURA Style Solar Oval Small Sensor 5W/830 GR	4058075766266	380	95	25.000	200 x 45 x 124	4
ENDURA Style Solar Tossa Sensor 6W/830 GR	4058075766303	520	83	25.000	350 x 37 x 130	5
ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SEN830	4058075766228	520	83	25.000	350 x 37 x 130	4

ENDURA FLOOD SOLAR

Aluminium behuizing - Klasse III - IP44 - Ra > 80 - PIR licht- en bewegingsdetector - 2 bedrijfsmodi (permanent aan of detectie) - Oplaadtijd 6 uur - Bedrijfsduur: tot 80 cycli van 30 s ontsteking


ENDURA FLOOD Solar Sensor 10W/840 GR	4058075762350	960	96	95°	36.000	160 x 171 x 80	6
--------------------------------------	---------------	-----	----	-----	--------	----------------	---

ENDURA FL SPLIT SOLAR SENSOR

LED solar buitenlamp Endura Outdoor - Zwart met schijnwerper en zonnepaneel - 5 meter lange kabel, met afstandsbediening en PIR bewegingsmelder

ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W 840 RC	4099854276675	1.400	140	25.000		7
ENDURA FL SPLIT SOL SEN 30W 840 RC	4099854276699	1.400	140	25.000		7

MEER PRODUCTDETAILS

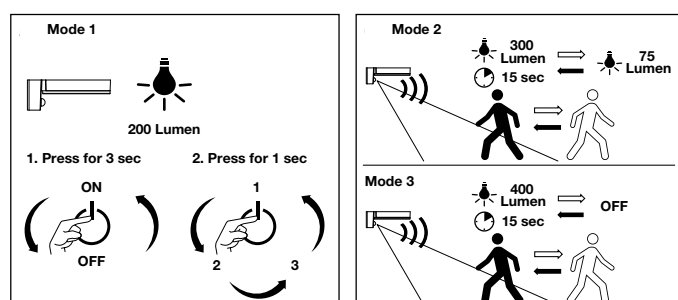

ENDURA SOLAR CIRCLE: 3 bedieningsmodi

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



LEDVANCE



VIVARES LIGHT-MANAGEMENT & LED DRIVERS



INHOUD

VIVARES LICHTMANAGEMENT

VIVARES DALI-2 CONTROLLER	190
---------------------------	-----

NEW VIVARES DALI-2 COMPONENTEN	191
---------------------------------------	-----

VIVARES ZIGBEE COMPONENTEN	193
----------------------------	-----

NEW DIRECT EASY	194
------------------------	-----

BIOLUX SYSTEEM	200
----------------	-----

FLEX CU DALI-2	202
----------------	-----

MCU SELECT DALI-2	204
-------------------	-----

LED DRIVERS

NEW LED DRIVERS CC INDOOR	206
----------------------------------	-----

LED DRIVERS CV INDOOR & OUTDOOR	207
---------------------------------	-----

OPTOTRONIC DRIVERS INDOOR & OUTDOOR	208
-------------------------------------	-----



		MULTI ZONE	MULTI ZONE OPLOSSINGEN (tot 1.000 m²)	SINGLE ZONE	ÉÉN ZONE OPLOSSINGEN (tot 200 m²)
		FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW	VIVARES ZB CONTROL	DIRECT EASY	BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB
Componenten		IoT-ready DALI-2 control unit	IoT-ready Zigbee 3.0 control unit	Wireless Zigbee Direct light control	Zigbee 3.0 control unit voor Human Centric Lighting
EAN (GTIN)		4058075841888	4058075427488		4058075724624
Maximum aantal armaturen/ componenten per CU/systeem		128	200	40	48
	Gecertificeerde technologie	DALI-2	Zigbee 3.0	Zigbee Direct	Zigbee 3.0
	Commissionering/configuratie	Software	Software/App	App	App
	Handmatige regeling via app	•			
	Dimmen	•	•	•	•
	TW	•	•	•	•
	RGBW	•	•	•	
	Aanwezigheid	•	•	•	•
	Daglichtregeling (DLH)	•	•	•	
	Groepen	•	•	•	
	Scènes	•	•	•	•
	Vooraf ingesteld	•	•		•
	Human Centric Lighting	•	•		•
	LEDVANCE BIOLUX HCL + DLH ²	•	•		
	Toegang op afstand	•	•		
	LAN Interconnect	•			
	Cloud	•	•		
	Optionele KNX-Interface	•			
	Open API	•			

LIGHTMANAGEMENT - POWERED BY CONVENIENCE

Met het VIVARES lichtmanagementsystemen biedt LEDVANCE zowel oplossingen voor enkele zones tot 200 m² als complete etages tot 1.000 m².

Voordelen voor uw gemak:

- Bedieningsunits, armaturen, LED buizen en lampen, sensoren en drukknopkoppelingen van één leverancier
- Eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling van plug-and-play tot complexere, aanpasbare oplossingen of app-bediening
- Individuele ondersteuning - van verlichtingsplanning tot inbedrijfstelling van het systeem en instructie ter plaatse
- Uitgebreide after-sales service
- 7 jaar systeemgarantie¹

ONTDEK DE LMS COMPONENTEN
OP DE VOLGENDE PAGINA'S

CONTROL UNITS / APPS

											
FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW		FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW		MCU TOUCH DALI-2		MCU SELECT DALI-2 TW		MCU SELECT DALI-2 EXC' TW		PCU FM DALI-2 TW	
DALI-2 besturingseenheden met Bluetooth interface voor App-verbinding				Touch display dimmer		Draaidimmer		DALI-2 control interface			
4058075841901, 4058075843844				4058075837546, 4058075837560		4058075837522		4058075837584			
32				25 (max. 100 met maximaal 4 DALI-2 PCU)		25 (max. 100 met maximaal 4 DALI-2 MCU SELECT)		25 (max. 100 met maximaal 4 DALI-2 PCU)			
DALI-2				DALI-2		DALI-2		DALI-2			
App											
●				●		●		●			
●				●		●		●			
●				● (TW versies)		● (TW versies)		●			
●				●		●		●			
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											
●											



VOORDELEN

1. Individueel toepassingsgericht programmeren via app/software
2. Op afstand toegang voor wijzigingen in de installatie op elke locatie in de wereld
3. Voorgeprogrammeerde BIOLUX HCL curve voor biologisch effectief licht
4. Compatibel met sensoren en/of drukknopkoppelingen voor automatisch gekoppelde en/of handmatige verlichtingsturing
5. Compatibel met VIVARES Cloud Diensten voor energiebewaking & monitoring

HEEFT U MEER NODIG?

DALI-2 CONTROLLER VOOR COMPLETE ETAGES

Met de juiste regeling creëert u ook in open kantoorruimtes een individuele lichtbeleving. Dankzij de nieuwe DALI-2 regeleenheid voor meerdere ruimtes heeft u nu de keuze uit op maat gemaakte componenten hiervoor.



FLEX CU IOT
DALI-2 HCL TW
EAN code: 4058075841888



MULTI
ROOM

DALI-2-CONTROLLER VOOR MULTI-KANTOORTOEPASSINGEN TOT

- 1.000 M² OPPERVLAKTE
- 128 ARMATUREN
- 126 SENSOREN EN/OF DRUKKNOPKOPPELINGEN

EIGENSCHAPPEN:

- Controllers met twee DALI-lijnen voor maximaal 128 armaturen en 126 DALI-2 componenten
- 2 x 16 groepen en verschillende scènes mogelijk
- Er kunnen maximaal 8 controllers in een netwerk worden opgenomen

HIGHLIGHT: FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW

- **LAN INTERCONNECTIE:** tot 8 controllers kunnen worden aangesloten in een netwerk
- **Noodverlichting** geautomatiseerd testen en rapporteren
- **Toegang op afstand:** wijzigingen mogelijk zonder de noodzaak de locatie te bezoeken
- **Cloud API:** cloudverbinding met derden mogelijk
- **BIOLUX verlichting:** voor biologisch effectief licht
- **VIVARES Cloud Service:** bewaking, foutdiagnose en preventief onderhoud op afstand





CONTROL UNIT EN COMPONENTEN VIVARES DALI



Productnaam	EAN	V	W	Protocol	Kleur	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
-------------	-----	---	---	----------	-------	--	-----

DALI-2 CONTROLLER

DALI-2-controller - 2 uitgangen - Tot 128 elektronische voorschakelapparaten met DALI-interfaces - Geïntegreerde IoT-gateway (WIFI en ETHERNET) - Optionele cloud services

FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW	4058075841888	100...240	DALI	91 x 107 x 62	1
---------------------------	---------------	-----------	------	---------------	---

DALI-2 PRO PB COUPLER

Drukknopkoppeling voor DALI bus - 4 drukknoppen mogelijk op max. 2 meter

DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER LEDVANCE	4058075837607	DALI	43 x 50 x 15	2
-------------------------------------	---------------	------	--------------	---

DALI-2 SENSOREN

DALI-2 licht- en aanwezigheidsmelders - CI voor plafondintegratie - LI voor armatuurintegratie

SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI	4058075837621		DALI	WT	83×32	3
SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI	4058075843868		DALI	WT	Ø 105×80,5	4
SENSOR DALI-2 LS/PD - 8 IR CI	4058075841949	10...22.5	DALI	WT	Ø 105×67	5

LS/PD SENSOR KIT

Adapter voor opbouwinstallaties

SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905	66 x 66 x 43,5	6
-----------------------------	---------------	----------------	---

DALI-2 LS/PD SENSOR

DALI-2-ingangsapparaat, infrarood-aanwezigheidsdetector met 24 m bewegingsdetectie

SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM	4058075843882	DALI	Ø 105 x 69	7
------------------------------	---------------	------	------------	---



1



2



3

CONTROL UNIT EN COMPONENTEN VIVARES DALI



Productnaam	EAN	V	W	Protocol	Kleur	Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	No.
-------------	-----	---	---	----------	-------	--	-----

HIGH BAY SENSOR DALI-2

Geïntegreerde DALI busvoeding (geen netaansluiting nodig) - Er kunnen meerdere sensoren worden aangesloten op een DALI-lijn - Inclusief rolluikaccessoire om het detectiegebied van de sensor te optimaliseren- Compatibel met LEDVANCE VIVARES DALI lichtmanagementsysteem

HIGHBAY SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE - IR CEILING MOUNTING	4058075857537	10...22,5	0...10	WT	Ø 105 x 66	1
--	---------------	-----------	--------	----	------------	---

REPEATER DALI-2

Ondersteunt overspanningsbeveiliging - Bescherm het uitgangscircuit van het apparaat bij storingen - Geïntegreerde Push DIM-functie - Geïntegreerde DALI-voeding voor maximaal 90 DALI-drivers- Compatibel met LEDVANCE VIVARES DALI lichtmanagementsysteem - Voor plafondmontage (CM) of railmontage (RM)

REPEATER DALI-2 CM	4099854709098	120x30x22	2
REPEATER DALI-2 RM	4099854709111	120x30x22	3

RELAY DALI-2

Eenvoudige integratie van niet-dimbare armaturen in DALI-systemen - Configureerbaar inschakelgedrag - Geïntegreerde stroombegrenzer- Overtemperatuurbewaking voor veilige werking - Ondersteunt overspanningsbeveiliging voor lange levensduur - Nul kruisschakeling - Compatibel met LEDVANCE VIVARES DALI lichtmanagementsysteem - Voor plafondmontage (CM) of railmontage (RM)

RELAY DALI-2 CM	4099854709135	120x30x22	2
RELAY DALI-2 RM	4099854709159	120x30x22	3



CONTROL UNIT EN COMPONENTEN VIVARES ZIGBEE



Productnaam	EAN	Protocol	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
-------------	-----	----------	--	--

ZIGBEE 3.0 - CONTROLLER

Zigbee 3.0-controller met geïntegreerde gateway voor kleine en middelgrote projecten tot maximaal 200 apparaten - IoT Ready dankzij de geïntegreerde gateway - Cloud services optioneel - Integreert BIOLUX HCL-functionality

VIVARES ZB CONTROL	4058075427488	Zigbee	26 x 90	1
--------------------	---------------	--------	---------	---

ZIGBEE 3.0 - SENSOREN

Zigbee 3.0 licht- en aanwezigheidssensor - Montage in het plafond

VIVARES ZB L/O SENS 220-240	4058075446182	Zigbee	26 x 90	2
-----------------------------	---------------	--------	---------	---

Zigbee 3.0 aanwezigheidssensor - Montage in het plafond

VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075544222	Zigbee	26 x 90	3
---------------------------	---------------	--------	---------	---

ZIGBEE 3.0 - MONTAGEBEUGEL

Opbouwbeugel voor Zigbee sensor

VIVARES ZIGBEE ZB SENS ADAPTERI	4058075650107		83 x 83 x 40	4
---------------------------------	---------------	--	--------------	---

ZIGBEE 3.0 PUSH BUTTON COUPLER

Zigbee 3.0 drukknoppkoppeling om standaard drukknoppen te integreren in een draadloos verlichtingssysteem


VIVARES ZB COUPLER	4058075463806	Zigbee	50 x 43 x 15	5
--------------------	---------------	--------	--------------	---

LED DRIVER ZIGBEE 3.0 DIRECT PERFORMANCE

Zigbee 3.0 en Zigbee Direct via Bluetooth Low Energy (BLE) - Flexibele NFC-stroominstellingen op het apparaat in stappen van 1 mA - Verbruiks- en diagnosegegevens via Zigbee - Geringe flikkering zorgt voor een hoge lichtkwaliteit en goed visueel comfort - Hoogwaardig dimmen van 1...100%

NEW	DR ZB NF P 30W 220-240V 0A7	4099854668654	Zigbee	118 x 45 x 25	6
NEW	DR ZB NF P 45W 220-240V 1A2	4099854668678	Zigbee	118 x 45 x 25	6

MEER DETAILS OVER DE ZIGBEE 3.0 SENSOREN

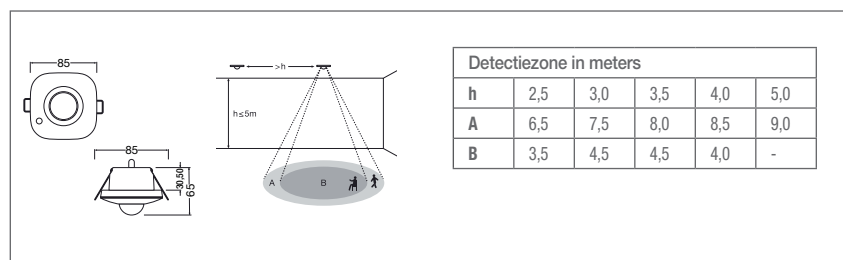

DIRECT EASY DRAADLOOS LICHTMANAGEMENT

DIRECT EASY is de oplossing van LEDVANCE voor draadloos lichtmanagement die zonegerichte lichtsturing mogelijk maakt. Maximaal 40 Zigbee armaturen / apparaten kunnen worden gekoppeld zonder dat er een centrale besturingseenheid of IT-infrastructuur nodig is.

EENVOUDIG FLEXIBEL INTELLIGENT

Directe bediening

Binnen enkele minuten in te stellen via een smartphone - geen gateway, cloud of registratie nodig.

Schaalbaar systeem

Naadloos tot 40 armaturen/apparaten in meerdere groepen per zone met lokale instelflexibiliteit.

Toekomstbestendige infrastructuur

Breid eenvoudig uit met elk Zigbee 3.0 gecertificeerd apparaat en naar een gateway-gebaseerd systeem zonder installeren van nieuwe armaturen en apparaten.

Moeiteloze modernisering

Eenvoudig omschakelen naar slimme verlichting zonder extra bedrading.

Geavanceerd lichtbeheer

Dimmen, Tunable White en dynamische RGB instellingen

Energie-optimalisatie

Bespaar tot 50%* met aanwezigheids- en daglichtsensoren.

* Vergelijken met aan/uit armaturen



SCHAALBAAR

VERSCHILLENDE ZONES OP ÉÉN VERDIEPING

- + Configureer tot 40 apparaten per zone via Bluetooth.
- + Onafhankelijke zonebediening zonder centrale eenheid.
- + Aanwezigheidsdetectie via sensoren binnen groepen of volledige zones.
- + Daglichtoptimalisatie via sensoren binnen groepen.
- + Volledige verlichtingsregeling (dim/TW/RGB).
- + Maximale flexibiliteit met indeling in zones.

DIRECT EASY



SIMPEL LICHTMANAGEMENT



Installeer zonder bedrading via de App.



Schaalbaar: voeg armaturen en besturingscomponenten toe voor uw project.



Start de configuratie direct via Bluetooth. Geen Gateway, hubs of login nodig.



Aanpassingen op elk gewenst moment mogelijk.



Voor meer informatie bezoek www.ledvance.com/lms

VOORDELEN VAN ZIGBEE DIRECT TECHNOLOGIE

Het systeem gebruikt Zigbee 3.0 technologie met configuratie via Bluetooth voor eenvoudige ingebruikname.

Gemakkelijke veilige werking

Het gedecentraliseerde systeem zorgt voor betrouwbare prestaties zonder één enkel storingspunt.

Universele compatibiliteit

Werkt in gebieden zonder netwerkdekking of beperkte IT-toegang.

Universele standaard

De open Zigbee 3.0 standaard zorgt voor integratie met apparaten van derden.*

* Ondersteunt integratie met alle apparaten die compatibel zijn met de Zigbee 3.0 standaard. Volledige compatibiliteit moet worden geverifieerd met respectievelijk de derde partij of de fabrikant.



AVAILABLE ON
Google Play

AVAILABLE ON
App Store

DE COMPONENTEN OVERZICHT

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van DIRECT EASY voor meer flexibiliteit, efficiëntie en gebruiksgemak. Het systeem zorgt voor een intuïtieve en aanpasbare oplossing voor moderne verlichtingsprojecten.



SOFTWARE

APP

Directe installatie, geen netwerken en geen IT nodig. Eenvoudige installatie op elke moderne smartphone.

HANDMATIGE BEDIENING

DRAAIDIMMER, BATTERIJLOZE SCHAKELAAR, PUSH BUTTON COUPLER

Handmatige bedieningseenheden voor dimmen, Tunable White en scènes.

ENERGIEBESPARING

SENSOREN

Gearomatiseerde verlichting bespaart tot 50% meer energie in vergelijking met aan/uit LED-verlichting.

FLEXIBILITEIT

OPEN SYSTEEM*

Interoperabiliteit voor toepassing in projecten die apparaten van derden integreren.

* Ondersteunt integratie met alle apparaten die compatibel zijn met de Zigbee 3.0 standaard. Volledige compatibiliteit moet worden geverifieerd met respectievelijk de derde partij of de fabrikant.



WIST U DAT?
Er is een systeemgarantie van 7 jaar op LEDVANCE Zigbee armaturen gecombineerd met componenten zoals schakelaars of sensoren. Registratie is niet nodig.




SENSOR DIRECT LS/PD 7 IR CI ZB

- + Zigbee 3.0- & Bluetooth-gecertificeerde licht- en aanwezigheidssensor voor plafondinstallatie
- + Passieve infrarooddetectie voor bewegingsdetectie met LED-functieweergave
- + Accessoire: SENSOR DIRECT CM KIT voor opbouwmontage




MCU SELECT DIRECT

- + Zigbee 3.0 gecertificeerde handmatige dimmer
- + Plug & play regeling van helderheid, kleurtemperatuur en RGB
- + Verwisselbare afdekkingen compatibel met o.a. ABB/Busch-Jaeger



LED STRIP CONTROL DIRECT

- + Zigbee 3.0 gecertificeerde LED strip controller met Bluetooth configuratie
- + Plug & play bedrijfsmodus handmatig instelbaar via DIP-switch (DIM, TW, RGBW, RGB+TW)
- + Ingangsspanning: 12-24V DC (vereist CV LED driver)





SWITCH DIRECT KINETIC 4B

- + Zigbee-gecertificeerde handmatige kinetische schakelaar (draadloos & batterijvrij)
- + Verkrijgbaar in wit, antraciet en zwart. Meerdere schakelaars kunnen verbonden worden via Zigbee netwerk
- + Plug & Play aan/uit en helderheid
- + Geschikt voor industriestandaarden met 55x55mm frames, bijv. ABB / Busch-balance® SI

LEDVANCE ZIGBEE ARMATUREN VOOR GEBRUIK MET DIRECT EASY

LEDVANCE
7 jaar
systeem
garantie

SUPERIOR CLASS Panel Tunable White / BIOLUX® (GEN2)  Tunable White CRI90 Panel, geschikt voor HCL.	SUPERIOR CLASS Panel FLEX  Projectarmatuur met hoge efficiëntie en levensduur.	PERFORMANCE CLASS Panel IndiviLED®  Perfekte verlichting met IndiviLED® optics en scale design.
PERFORMANCE CLASS Panel Comfort 1200x300  Compact mechanisch ontwerp: slechts twee pendels nodig.	PERFORMANCE CLASS Panel Protect  Het panel voor zwaar gebruik: IP54-bescherming voor stoffige ruimtes en cleanrooms.	PERFORMANCE CLASS Panel Comfort  Het panel voor maximale besparingen en een eenvoudigere installatie.
PERFORMANCE CLASS Linear Surface IP44  Weinig onderhoud en lage operationele kosten, snelle en eenvoudige installatie.	PERFORMANCE CLASS Downlight Comfort Opal & Comfort URG19  De flexibele downlight: vier versies voor werkplekken (UGR19) en standaardtoepassingen (Opal).	VALUE CLASS Surface Circular 500  Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare lichtstroom (Multi Lumen).

* Raadpleeg www.benelux.ledvance.com/garantie voor precieze voorwaarden.

DIRECT EASY: COMPONENTEN EN ARMATUREN

Productnaam	EAN	Product klasse	lm	lm/w		L70	L80	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
PANEL TUNABLE WHITE								
BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB	4058075724549	■	4.400	110	90	50.000		595 x 595 x 11
BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB	4058075724587	■	4.100	110	90	50.000		1195 x 295 x 11
PANEL FLEX								
PL FLEX 600 ZB S 30W 840	4099854513732	■	4.860	160	110	100.000	100.000	595 x 595 x 11
PL FLEX 600 ZB S 30W 830 U19	4099854513596	■	4.860	160	90	100.000	100.000	595 x 595 x 11
PL FLEX 600 ZB S 30W 840 U19	4099854513848	■	4.860	160	90	100.000	100.000	595 x 595 x 11
PANEL COMFORT 1200								
PL CMFT 1200 ZB P 33W 830	4099854513206	■	4.320	131	120	100.000	70.000	1195 x 295 x 11
PL CMFT 1200 ZB P 33W 840	4099854513244	■	4.320	131	120	100.000	70.000	1195 x 295 x 11
PL CMFT 1200 ZB P 33W 830 U19	4099854513220	■	4.320	131	90	100.000	70.000	1195 x 295 x 11
PL CMFT 1200 ZB P 33W 840 U19	4099854513268	■	4.320	131	90	100.000	70.000	1195 x 295 x 11
PANEL PROTECT								
PL PROT 600 ZB P 36W 830	4099854514531	■	5.040	140	120	100.000	70.000	595 x 595 x 11
PL PROT 600 ZB P 36W 840	4099854514555	■	5.040	140	120	100.000	70.000	595 x 595 x 11
PL PROT 600 ZB P 36W 840 U19	4099854514593	■	5.040	140	90	100.000	70.000	595 x 595 x 11
PANEL COMFORT 600								
PL CMFT 600 ZB P 28W 830	4099854513282	■	3.640	130	120	100.000	70.000	595 x 595 x 11
PL CMFT 600 ZB P 28W 840	4099854513336	■	3.640	130	120	100.000	70.000	595 x 595 x 11
PL CMFT 600 ZB P 28W 830 U19	4099854513312	■	3.640	130	90	100.000	70.000	595 x 595 x 11
PL CMFT 600 ZB P 28W 840 U19	4099854513350	■	3.640	130	90	100.000	70.000	595 x 595 x 11
PL CMFT 600 ZB P 33W 830	4099854513374	■	4.320	130	120	100.000	70.000	595 x 595 x 11
PL CMFT 600 ZB P 33W 840	4099854513695	■	4.320	130	120	100.000	70.000	595 x 595 x 11
PL CMFT 600 ZB P 33W 865	4099854513756	■	4.320	130	120	100.000	70.000	595 x 595 x 11
PL CMFT 600 ZB P 33W 830 U19	4099854513657	■	4.320	130	90	100.000	70.000	595 x 595 x 11
PL CMFT 600 ZB P 33W 840 U19	4099854513718	■	4.320	130	90	100.000	70.000	595 x 595 x 11
PL CMFT 600 ZB P 33W 865 U19	4099854513787	■	4.320	130	90	100.000	70.000	595 x 595 x 11
PL CMFT 600 ZB P 36W 93040 U19	4099854513800	■	4.200	130	90	100.000	70.000	595 x 595 x 11
LINEAR SURFACE IP44								
LN SF 600 ZB P 18W 830 WT IP44	4099854515170	■	2.250	125	110	70.000	70.000	608 x 168 x 63
LN SF 600 ZB P 18W 840 WT IP44	4099854515033	■	2.430	135	110	70.000	70.000	608 x 168 x 63
LN SF 1200 ZB P 32W 830 WT IP44	4099854515194	■	4.160	130	110	70.000	70.000	1176 x 166 x 63
LN SF 1200 ZB P 32W 840 WT IP44	4099854515095	■	4.384	137	110	70.000	70.000	1176 x 166 x 63
LN SF 1500 ZB P 45W 830 WT IP44	4099854515217	■	5.850	130	110	70.000	70.000	1476 x 166 x 63
LN SF 1500 ZB P 45W 840 WT IP44	4099854515156	■	6.165	137	110	70.000	70.000	1476 x 166 x 63
DOWNLIGHT COMFORT OPAL								
DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 OP WT	4099854620119	■	1.430	110	100	100.000	70.000	Ø 116 x 48
DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 OP WT	4099854620157	■	2.160	110	100	100.000	70.000	Ø 160 x 57
DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 OP WT	4099854620232	■	3.600	110	100	100.000	70.000	Ø 215 x 59
DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 OP WT	4099854620355	■	5.000	110	100	100.000	70.000	Ø 265 x 60
DOWNLIGHT COMFORT UGR19								
DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 U19 WT	4099854620379	■	1.430	110	100	100.000	70.000	Ø 116 x 48
DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 U19 WT	4099854620393	■	2.160	110	100	100.000	70.000	Ø 160 x 57
DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 U19 WT	4099854620416	■	3.600	110	100	100.000	70.000	Ø 215 x 59
DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 U19 WT	4099854620430	■	5.000	110	100	100.000	70.000	Ø 265 x 60
SURFACE CIRCULAR 500								
SF CIRC 500 ZB V 42W 830 IP44	4099854514739	■	3.500	83	120	50.000		Ø 500 x 105
SF CIRC 500 ZB V 42W 840 IP44	4099854514777	■	3.500	83	120	50.000		Ø 500 x 105
KINETIC SWITCH								
SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT M ZB LEDV	4099854589799							81 x 81 x 17
SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT G ZB LEDV	4099854589812							81 x 81 x 17
SWITCH KINETIC DIRECT 4B BK ZB LEDV	4099854589836							81 x 81 x 17
SWITCH KINETIC DIRECT 4B GR ZB LEDV	4099854589850							81 x 81 x 17
SENSOR								
SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB LEDV	4099854476358							88 x 88 x 55
SENSOR DIRECT CM KIT LEDV	4099854485770							87 x 87 x 45
MCU - HANDMATIGE BEDIENINGSEENHEID								
MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZBLEDV	4099854476334							80 x 80 x 53
LED STRIP CONTROL								
LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB LEDV	4099854550386							145 x 47 x 16

HET BIOLUX SYSTEEM

NATUURLIJK LICHT

VOOR ELKE TAAK

Dankzij een intelligent algoritme waarop patent is aangevraagd, past het BIOLUX HCL systeem van LEDVANCE kunstlicht automatisch zo aan veranderingen in daglicht aan, dat gebruikers de juiste dynamiek voor hen op elk moment kunnen kiezen.

NATUURLIJK SLIM!



INTELLIGENT EN KRACHTIG MET HCL

In het hart van ons innovatieve, biologisch effectieve verlichtings-systeem bevindt zich de BIOLUX HCL Control Unit, de stuureenheid van het systeem. In combinatie met de BIOLUX HCL Downlight en BIOLUX HCL Panel armaturen biedt het altijd het juiste licht op het juiste moment van de dag. Om het systeem nog meer aan te passen aan uw individuele behoeften, kunt u ook verschillende profielen voor verlichtingsstemmingen kiezen, zoals "RELAX" en "BOOST".

Een echt topproduct – de BIOLUX HCL Control Unit is zo eenvoudig te installeren en te gebruiken:

- Draadloze communicatie tussen stuureenheid en armaturen
- Eenvoudig schakelen tussen verschillende verlichtingsstemmingen met een intuïtieve draaischakelaar
- Kunstlicht gebaseerd op veranderingen in natuurlijk licht, accuraat voor de dag en locatie – met het best mogelijke biologische effect


De volgende vijf HCL lichtprofielen zijn beschikbaar:

- **BOOST** Hoogste concentratie voor zeer gedetailleerde en bijzonder veeleisende taken
- **FOCUS** Verhoogde concentratie, bijvoorbeeld in vergaderingen
- **NATURAL** Standaard instelling
- **CREATIVE** Creativiteit voor workshops, bijvoorbeeld tijdens brainstormsessies
- **RELAX** Bijvoorbeeld tijdens pauzes in vergaderingen

Het BIOLUX systeem van LEDVANCE is ideaal voor oplossingen binnen één ruimte met maximaal 48 armaturen¹, zoals vergaderruimten of kantoren met weinig of geen daglicht.

¹ Hoger aantal armaturen op aanvraag

LEDVANCE BIOLUX SYSTEEM

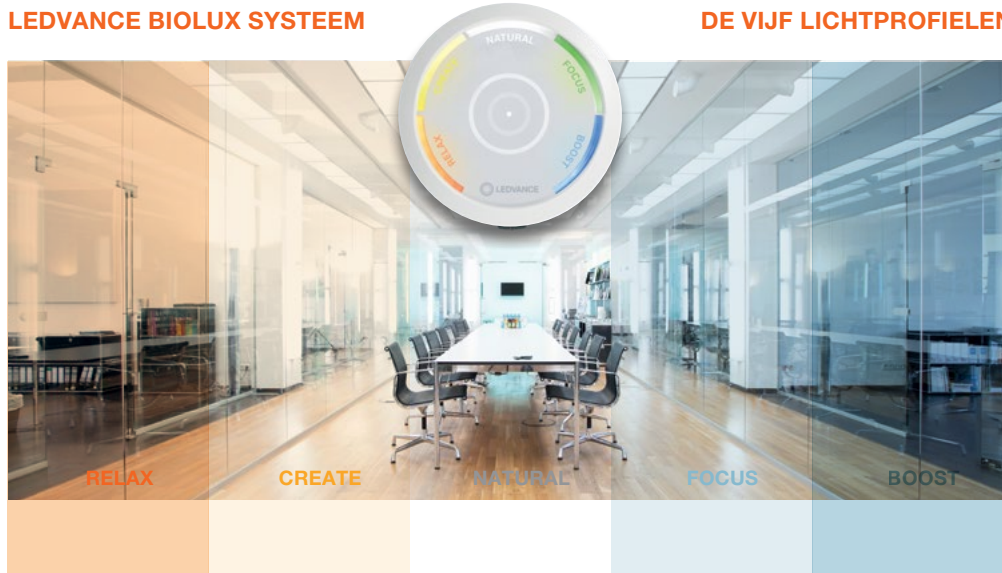

DE VIJF LICHTPROFIELEN

DE KLOK ROND MET HCL

Overdag: fel, opwekkend helderwit licht met een hoog blauwaandeel (bijv. 6.500K bij een verlichtingssterkte van 450 lux op het oog).

Tegen de avond: direct, warm wit licht met een laag blauwaandeel (bijv. 2.700K tot 3.000K) dat het lichaam helpt ontspannen en voorbereiden op de nacht.



CONTROL UNIT EN COMPONENTEN BIOLUX HCL ZIGBEE

LEDVANCE
Systeem
garantie
7 jaar

Productnaam	EAN	Product- klasse	Afmetingen L x B x H (mm) Ø x H (mm)	LEDVANCE Systeem garantie 7 jaar
-------------	-----	--------------------	--	--

LEDVANCE BIOLUX HCL CONTROL UNIT

BIOLUX HCL-controller - Tot 48 BIOLUX HCL-armaturen - 5 selecteerbare voorgeprogrammeerde modi: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS en BOOST - Zigbee 3.0 draadloze communicatie tussen de controller en de armaturen - Inbedrijfstelling via de BIOLUX-app (iOS & Android) - Installatie in standaard inbouwdozen (Ø 60 mm) - AAN/UIT-functie

BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB ³	4058075724624	■	Ø 84 x 54	1
---	---------------	---	-----------	---

ZIGBEE 3.0 - SENSOREN

Zigbee 3.0 aanwezigheidsensor - Montage in het plafond

VIVARES ZB 0 SENS 220-240	4058075544222	■	26 x 90	2
---------------------------	---------------	---	---------	---

Opbouwbeugel voor Zigbee detector

VIVARES ZIGBEE ZB SENS ADAPTER	4058075650107	■	83 x 83 x 40	3
--------------------------------	---------------	---	--------------	---

MEER PRODUCTDETAILS

INSTALLATIE – SNEL EN EENVOUDIG DANKZIJ DRAADLOZE TECHNOLOGIE

- Geen stuurkabels vereist voor armaturen
- De Control Unit hoeft alleen maar op de voeding te worden aangesloten
- De HCL armaturen communiceren draadloos via ZigBee

CONFIGURATIE – EENVOUDIG VIA EEN SMARTPHONE APP


- Armaturen worden geregistreerd en aan het systeem toegevoegd met een smartphone waarmee een QR-code kan worden gescand
- Programmeren niet nodig
- Locatie en tijd worden automatisch gedetecteerd door de app

BEDIENING – INTUÏTIEF VIA DE CONTROL UNIT

- Er kunnen voorgeprogrammeerde verlichtingsprofielen worden geselecteerd via een draaischakelaar op de Control Unit
- De verlichtingsprofielen worden automatisch aangepast aan uw locatie en lokale tijd
- Programmeren niet nodig

WERKING – ONAFHANKELIJK VAN LICHTMANAGEMENTSYSTEEM (LMS) OF CLOUD

- Autonom systeem
- Geen gecompliceerde integratie in een bestaand lichtmanagementsysteem
- Geen gegevensopslag, internetverbinding of cloudfuncties: de privacy is beschermd

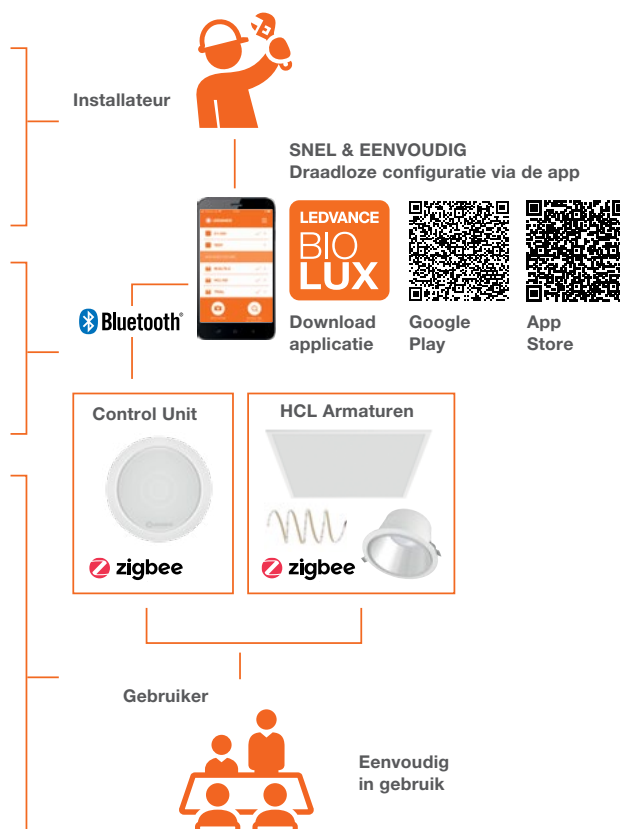



REGELUNITS VOOR AFZONDERLIJKE
RUITES: GEAUTOMATISEERDE EN
HANDMATIGE LICHTREGELING

STERKE CONNECTIE FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW

PRODUCTKENMERKEN

- Geschikt voor installatie in inbouwdozen
- Eén DALI-uitgangskanaal (Broadcast of Groupcast)
- DALI bus aangestuurd
- Tot 10 armaturen koppelbaar
- Ondersteunt maximaal 4 DALI-sensoren en drukknopkoppelingen



PRODUCTVOORDELEN

- Aanpassing van alle instellingen via smartphone
- Plug & play: basisfuncties bruikbaar zonder app
- Vooraf gedefinieerde werkingsmodi
- Handmatig dimmen, schakelen en aanpassen van de kleurtemperatuur

KWALITATIEF LICHTMANAGEMENT FLEX CU DALI-2 TW EN FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW



PRODUCTKENMERKEN

- Eén DALI-uitgangskanaal (Broadcast of Groupcast)
- DALI bus aangestuurd
- Tot 32 armaturen koppelbaar
- Ondersteunt maximaal 4 DALI-sensoren en drukknopkoppelingen
- Maximaal 4 groepen afzonderlijk regelbaar
- Bediening van standaard wit of Tunable White volgens DALI apparaat type 8 (DT8)
- Inclusief eindkap met trekcontasting

PRODUCTVOORDELEN

- Realtime klok voor tijdsafhankelijke automatische regeling van lichtstroom en kleurtemperatuur
- Voorgeprogrammeerde BIOLUX HCL curve
- Handmatige lichtregeling en aanpassing van de instellingen via smartphone

TWEE APPS VOOR TWEE APPLICATIES

Beide apps zijn compatibel met FLEX CU DALI-2 TW, FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW en FLEX CU FM DALI-2 TW. De DALI CONTROL App is gemaakt voor handmatige lichtregeling. Met de DALI CONFIG App wordt de individuele verlichtingscreatie ondersteund.

Alle producten kunnen via een Bluetooth-interface met een smartphone of tablet worden geconfigureerd en bediend.



CONTROL APP



CONFIGURATIE-APP





CONTROL UNIT EN COMPONENTEN FLEX CU DALI-2

LEDVANCE
Systeem
garantie
7 jaar

Productnaam	EAN	V	W	Protocol	Kleur	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	Light No.
-------------	-----	---	---	----------	-------	--	--------------

CONTROLLER FLEX CU TW

DALI-2 controller - Tot 32 DALI-2 armaturen - Integratie in plafond mogelijk

FLEX CU DALI-2 TW	4058075843844	230	0,3 - 3	DALI	WT	108 x 30 x 21	1
-------------------	---------------	-----	---------	------	----	---------------	---

CONTROLLER FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW

DALI-2 controller - Tot 32 DALI-2 armaturen - Human Centric Lighting (HCL) - Real Time Clock (RTC) - Integratie in plafond mogelijk

FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW	4058075841925	220...240	0,4 - 3	DALI	WT	108 x 30 x 21	2
---------------------------	---------------	-----------	---------	------	----	---------------	---

CONTROLLER FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2

DALI-2 controller - Tot 32 DALI-2 armaturen - Installatie in wandinbouwdoos

FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075841901	220...240	0,4 - 3	DALI	GR	48,9 x 47,6 x 21,8	3
-------------------------------	---------------	-----------	---------	------	----	--------------------	---

DALI-2 LS/PD SENSOREN

DALI-2 licht- en aanwezigheidsmelders - CI voor plafondintegratie - LI voor armatuurintegratie

SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI	4058075837621			DALI		Ø 83 x 32	4
SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI	4058075841949			DALI	WT	105 x 105 x 67	5
SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI	4058075843868			DALI	WT	105 x 105 x 80,5	6

LS/PD SENSOR KIT

Adapter voor opbouwinstallaties

SENSOR CM KIT	4058075843905					66 x 66 x 43,5	7
---------------	---------------	--	--	--	--	----------------	---

DALI-2 LS/PD SENSOR

DALI-2-ingangsaapparaat, infrarood-aanwezigheidsdetector met tot 24 m bewegingsdetectie

SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM	4058075843882			DALI		105 x 105 x 69	8
------------------------------	---------------	--	--	------	--	----------------	---

DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER

Drukknopkoppeling voor DALI bus - 4 drukknoppen mogelijk

DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER	4058075837607					43 x 50 x 15	9
----------------------------	---------------	--	--	--	--	--------------	---


MCU SELECT DALI-2

PRODUCTEIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Control Unit	MCU-SELECT Digitale draaidimmer	MCU SELECT TW Digitale draaidimmer	MCU SELECT EXC* TW Digitale draaidimmer	MCU TOUCH Digitale touchdimmer	MCU TOUCH TW Digitale touchdimmer
					
EAN	4058075837485	4058075837508	4058075837522	4058075837546	4058075837560
Aantal armaturen/lampen	25 Tot 100 met maximaal 4 MCU-controllers	25 Tot 100 met maximaal 4 MCU-controllers	25 Tot 100 met maximaal 4 MCU-controllers	25 Tot 100 met maximaal 4 MCU-controllers	25 Tot 100 met maximaal 4 MCU-controllers
Ondersteunt plug-and-play, geen inbedrijfstelling van basisfuncties nodig	●	●	●	●	●
AAN/UIT	●	●	●	●	●
DIM	●	●	●	●	●
Tunable White	—	●	●	—	●
GEHEUGEN	●	●	●	●	●
DALI bus aangestuurd	●	●	●	●	●
Verwisselbare voorkant	—	—	●	—	—
DALI-2 gecertificeerd	●	●	●	●	●


* Verwisselbare afdekplaat

MCU SELECT DALI-2

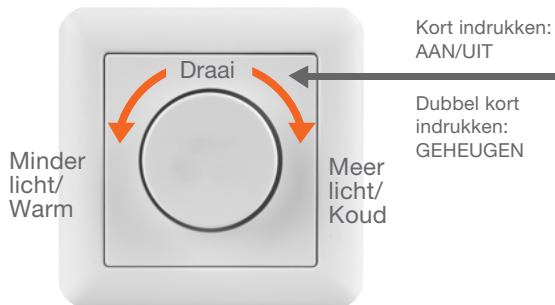


KENMERKEN


- Aan/uit met één druk op de knop
- Dimmen door te draaien
- Verlichtingsinstellingen opslaan
- Licht aan bij inschakelen annuleren
- Minimale helderheid beperken
- Minimale helderheid opnieuw instellen

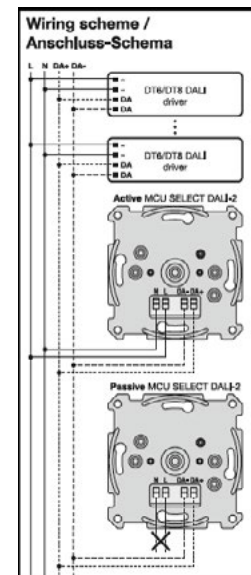

MCU TOUCH DALI-2

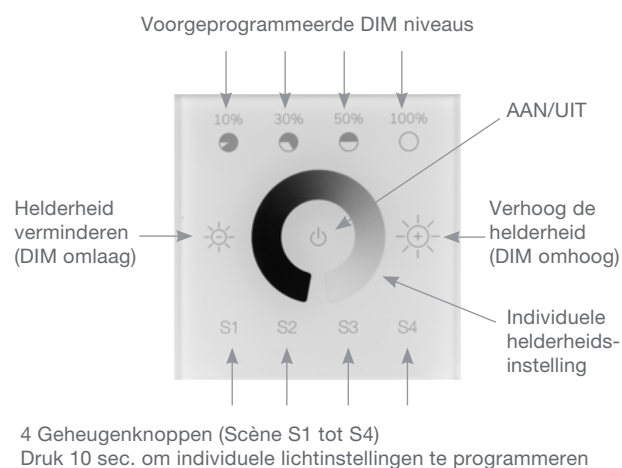

MCU TOUCH DALI-2 TW

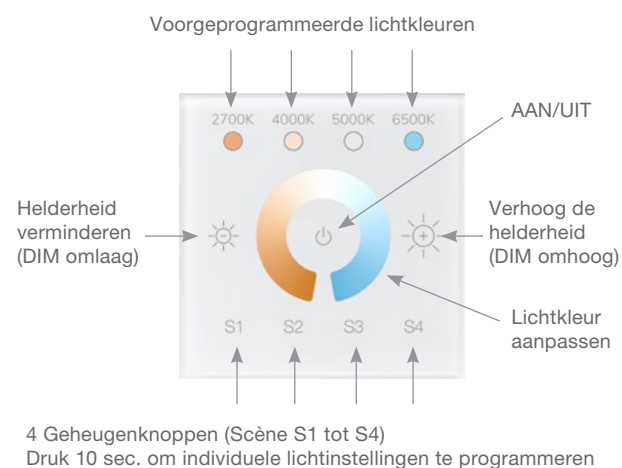



MCU SELECT DALI-2 INBOUW EN OPBOUW

LEDVANCE
Systeem
garantie
7 jaar

Productnaam	EAN	V	Protocol	Kleur	Afmetingen L x B x H [mm]	Light No.
-------------	-----	---	----------	-------	------------------------------	--------------

PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW

DALI-2 inbouwdimmer met drukknopkoppeling - Tot 25 DALI armaturen - Tot 100 armaturen met 4 apparaten gecombineerd - Individueel aanpassen van helderheidsniveau en kleurtemperatuur - Montagekit inbegrepen

PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075837584	230	DALI		48,9 x 47,6 x 21,8	1
---------------------------	---------------	-----	------	--	--------------------	---

MCU SELECT DALI-2 / MCU TOUCH DALI-2

Inbouw draaidimmers en TOUCH aanraakgevoelige dimmers - Tot 25 DALI armaturen - Tot 100 armaturen met 4 apparaten gecombineerd - Individueel aanpassen van helderheidsniveau en kleurtemperatuur - Opbouwframe als accessoire

MCU SELECT DALI-2	4058075837485	230	DALI	Glas	80 x 80 x 53	2
MCU SELECT DALI-2 TW	4058075837508	230	DALI	Glas	80 x 80 x 53	3
MCU SELECT DALI-2 EXC TW	4058075837522	230	DALI	WT	80 x 80 x 53	4
MCU TOUCH DALI-2	4058075837546	230	DALI	Glas	86 x 86 x 41	5
MCU TOUCH DALI-2 TW	4058075837560	230	DALI	Glas	86 x 86 x 41	6
SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561			WT	80 x 80 x 42	7

LED DRIVERS VOOR CONSTANTE STROOM (CC)

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	I[mA]	V _{OUT}	T _a	PRO-TECTION CLASS	Afmetingen L x B x H [mm]	Cable Clamps	IP	Light No.
-------------	-----	----------------	---	-------	------------------	----------------	-------------------	------------------------------	-----------------	----	-----------

LED DRIVER DALI PERFORMANCE GEN3

1-kanaals DALI-2 gecertificeerde LED driver - Flexibele dipswitch stroominstellingen op apparaten in 50mA steps - DALI-2 gecertificeerd incl. onderdelen 251, 252, 253 - Push DIM toepassing voor eenvoudige bediening - Geringe flickering zorgt voor een hoge lichtkwaliteit en goed visueel comfort - Hoogwaardig dimmen van 1...100%

DALI-2

NEW	DR DALI-P-30/220-240/700	4058075845367	■	30	150...700	9...52	-20...+50°C	II	98×44×32	4058075483125	IP20	1
NEW	DR DALI-P-42/220-240/1A0	4058075845381	■	42	300...1.050	2,5...49	-20...+50°C	II	97×45×45	4099854400605	IP20	1
NEW	DR DALI-P-60/220-240/1A4	4058075779662	■	60	700...1.400	9...52	-20...+50°C	II	112×76×32	4058075483149	IP20	2

LED DRIVER DALI NFC PERFORMANCE


DALI-2 gecertificeerd incl. onderdelen 251, 252, 253 - Volledig programmeerbaar via NFC - Push DIM toepassing voor eenvoudige bediening - Zhaga Book 13 conform - Hoogwaardig dimmen van 1...100 %

NEW	DR DA NF P 26/50-400/220 L	4058075851528	■	26	50...400	40...220	-30...+60°C	I	280×30×30		IP20	3
NEW	DR DA NF P 42/100-500/220 L	4058075851542	■	42	100...500	40...220	-30...+60°C	I	280×30×30		IP20	3
NEW	DR DA NF P 60/150-600/220 L	4058075851566	■	60	150...600	40...220	-30...+60°C	I	280×30×30		IP20	3
NEW	DR DA NF P 90/200-900/220 L	4058075851580	■	90	200...900	40...220	-30...+60°C	I	280×30×30		IP20	3
NEW	DR DA NF P 150/300-1100/220	4058075851603	■	150	300...1.100	40...220	-30...+60°C	I	280×30×30		IP20	3

CABLE CLAMPS

Trekontlastingkit vereist voor installaties in verlaagde plafonds (zie compatibiliteit op het niveau van de driver) - Voor LED driver Performance

DR AY ZB+DALI-CLAMP	4058075483149								75 × 30 × 50			4
DR AY ZB+DALI-CLAMP DUO	4058075483125								50 × 30 × 42			5
DR AY DALI-P-CLAMP DUO	4099854400605								47 × 45 × 25			5

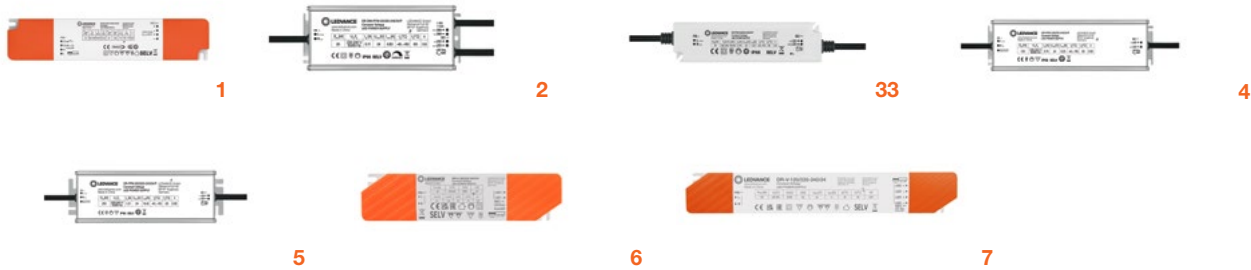

LEDVANCE DRIVERS CONSTATE SPANNING (CV)

Productnaam	EAN	Product-klasse	V _{out}	W	T _a	PRO-TECTEN CLASS	Afmetingen L x B x H [mm]	IP	No.
-------------	-----	----------------	------------------	---	----------------	------------------	---------------------------	----	-----

LED DRIVER SUPERIOR - DALI DIMBAAR

Compacte LED drivers met constante spanning van 24V - DALI - PushDIM-functie - Geschikt voor binnenverlichting installaties - 50.000 uur - 5 jaar garantie

DALI-2 IP20

DR DALI-SUP-45/220-240/24	4058075421820	■	24	45	-20...+50°C	II	229 x 46 x 32	IP20	1
DR DALI-SUP-80/220-240/24	4058075421844	■	24	80	-20...+45°C	II	330 x 46 x 32	IP20	1
DR DALI-SUP-150/220-240/24	4058075421868	■	24	150	-20...+45°C	II	330 x 46 x 32	IP20	1

LED DRIVER 24V PERFORMANCE IP20

Compacte LED drivers met constante spanning van 24V - Geschikt voor binnenverlichting installaties - Lange levensduur 60.000 uur - 5 jaar garantie

IP20

NEW DR P 30W 220-240 24V	4099854683152	■	24	30	-20...+45°C	II	162 x 29 x 40	IP20	6
NEW DR P 60W 220-240 24V	4099854683176	■	24	60	-20...+45°C	II	194 x 40 x 31	IP20	6
NEW DR P 120W 220-240 24V	4099854685897	■	24	120	-20...+45°C	II	253 x 40 x 31	IP20	7
NEW DR P 150W 220-240 24V	4099854685910	■	24	150	-20...+45°C	II	253 x 40 x 31	IP20	7
NEW DR P 200W 220-240 24V	4099854685934	■	24	200	-20...+45°C	II	346 x 45 x 32	IP20	7
NEW DR P 250W 220-240 24V	4099854685958	■	24	250	-20...+45°C	II	346 x 45 x 32	IP20	7

LED DRIVER PERFORMANCE - DIMBAAR 1-10 V

Compacte LED drivers met constante spanning van 24V - 1...10 V dimbaar - Geschikt voor binnen- en buiteninstallaties - 50.000 uur - 5 jaar garantie

1-10 VOLT IP20

DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075239951	■	24	20	-40...+50°C	II	166 x 63 x 38	IP66	2
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075379176	■	24	40	-40...+50°C	II	179 x 63 x 38	IP66	2
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075379190	■	24	60	-40...+50°C	II	179 x 63 x 38	IP66	2
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075240070	■	24	100	-40...+50°C	I	233 x 74 x 42	IP66	2
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075240117	■	24	150	-40...+50°C	I	233 x 74 x 42	IP66	2
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075240155	■	24	250	-40...+50°C	I	253 x 74 x 42	IP66	2

LED DRIVER PERFORMANCE IP66

Compacte LED drivers met constante spanning van 24V - AAN/UIT - Geschikt voor binnen- en buiteninstallaties - 50.000 uur - 5 jaar garantie

IP66

DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075239890	■	24	30	-40...+50°C	II	148 x 40 x 32	IP66	3
DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075239913	■	24	60	-40...+50°C	II	163 x 43 x 32	IP66	3
DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075239937	■	24	100	-40...+50°C	I	197 x 63 x 38	IP66	4
DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075239975	■	24	150	-40...+50°C	I	219 x 63 x 38	IP66	5
DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075240032	■	24	250	-40...+50°C	I	233 x 74 x 42	IP66	6

LED DRIVER VALUE

Compacte LED drivers met constante spanning van 24V - AAN/UIT - Geschikt voor binnenverlichting installaties - 35.000 uur - 3 jaar garantie

IP20

DR-V-30/220-240/24	4058075835856	■	24	30	-20...+45°C	II	162 x 40 x 29	IP20	6
DR-V-60/220-240/24	4058075835870	■	24	60	-20...+45°C	II	194 x 40 x 31	IP20	6
DR-V-120/220-240/24	4058075835894	■	24	120	-20...+45°C	II	253 x 40 x 31	IP20	7
DR-V-150/220-240/24	4058075835917	■	24	150	-20...+45°C	II	253 x 40 x 31	IP20	7

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



CC - CONSTATE STROOM - INDOOR

Productnaam	EAN	W	I [mA] ¹	Afmetingen L x B x H [mm]	Cable Clamps	IP	No.
-------------	-----	---	---------------------	------------------------------	-----------------	----	-----

OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI NFC

Compacte LED drivers met constante stroom - SELV - DALI dimbaar - Stroom selecteerbaar: contactloze NFC (T4T-software of T4T Field app) - DALI Magic (T4T-software) - Onafhankelijke installatie en montage via de OT CABLE CLAMP trekontlastingskit (afhankelijk van de productversie)

OTI DALI 35/220-240/1A0 NFC	4062172017923	15...35	350...1050	103 x 67 x 29,5	4052899089570 4052899325982 ²	IP20	1
OTI DALI 50/220...240/1A4 NFC	4062172061889	22...55	600...1400	110 x 75 x 25	4052899089570 4052899325982 ²	IP20	1

Berekening van de weerstand: R (kΩ) = 5/I (in ampère) - Voorbeeld: indien 350 mA dan R= 5/0,35 => 14 kΩ

OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI

Compacte LED drivers met constante stroom - SELV - DALI dimbaar - Stroom selecteerbaar: DALI Magic (T4T-software) of via een weerstand op de LEDset-interface - Onafhankelijke installatie en montage via de OT CABLE CLAMP trekontlastingskit (afhankelijk van de productversie)

OTI DALI 15/220-240/1A0 LT2	4062172143912	3...18	150...1050	95 x 53 x 30	4052899325555	IP20	2
OTI DALI 25/220-240/700 LT2	4052899488144	7...27	180...700	103 x 67 x 29,5	4052899077881 4052899948051	IP20	2
OTI DALI 35/220-240/1A0 LT2	4052899488168	15...35	350...1050	103 x 67 x 29,5	4052899077881 4052899948051	IP20	2
OTI DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	4052899488182	22...55	600...1400	110 x 75 x 25	4052899089570 4052899325982 ²	IP20	2

Berekening van de weerstand: R (kΩ) = 5/I (in ampère) - Voorbeeld: indien 350 mA dan R= 5/0,35 => 14 kΩ

CABLE CLAMP OPTOTRONIC®

Voor eenvoudige en snelle kabelmontage - Voldoende ruimte voor kabel aansluiting - Kosteneffectieve en ruimtebesparende oplossing (TL-versie) - Snelle installatie dankzij voorgemonteerde kabelklemmen

CABLE CLAMP A-STYLE	4052899089570	35 x 65 x 25	3
CABLE CLAMP A-STYLE TL	4052899325982	90 x 92 x 25	4
CABLE CLAMP B-STYLE	4052899077881	35 x 58 x 29,5	5
CABLE CLAMP B-STYLE TL	4052899948051	50 x 67 x 22	6
CABLE CLAMP F-STYLE	4052899325555	39,2 x 53 x 30	7

¹ ±5% | ² Met 230V primaire aansluiting.



CC - CONSTANTE STROOM - OUTDOOR

Productnaam	EAN	W	I[mA]	Afmetingen L x B x H [mm]	No.
-------------	-----	---	-------	------------------------------	-----

OPTOTRONIC® OUTDOOR 4DIM NFC


4DIM functionaliteit in één apparaat (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI) - DALI-2 gecertificeerd incl. onderdelen 251, 252, 253 - Gemakkelijke en snelle draadloze programmering van armaturen - Zeer hoge efficiëntie - Sterke overspanningsbeveiliging: maximaal 10 kV (in beschermingsklasse I of II) - Grote flexibiliteit dankzij groot bedrijfstemperatuurbereik van -40...55 °C of 60°C - Hoge piek DALI-beveiliging: 1 kV - Bescherming door dubbele isolatie tussen netspanningsinvoer en LED uitgang - Geoptimaliseerde NFC voor programmering van bovenaf: eenvoudige toegang in armaturen

OT 40/170...240/1A0 4DIM NFC G3	4062172218955	3...40	200...1050	123 x 79 x 33	1
OT 75/170...240/1A0 4DIM NFC G3	4062172218993	7...75	200...1050	133 x 77 x 40	1
OT 110/170...240/1A0 4DIM NFC G3	4062172219037	16...110	200...1050	150 x 90 x 40	1
OT 165/170...240/1A0 4DIM NFC G3	4062172219075	32...165	350...1050	170 x 100 x 40	1

OPTOTRONIC® OUTDOOR 2DIM

LED drivers met constante stroom met 2DIM - 0...10 V - ASTRO DIM - Stroom selecteerbaar: OT PROGRAMMER of via een weerstand op de LEDset-interface - Geleverd in 700 mA (...277/800) of 1000 mA (...277/ 1A2 & 1A4)

OT 50/120...277/1A2 2DIMLT2 P	4052899173804	12...50	600...1250	168 x 50 x 30	2
OT 110/120...277/1A4 2DIMLT2 P	4052899253438	45...110	600...1400	168 x 50 x 38	2

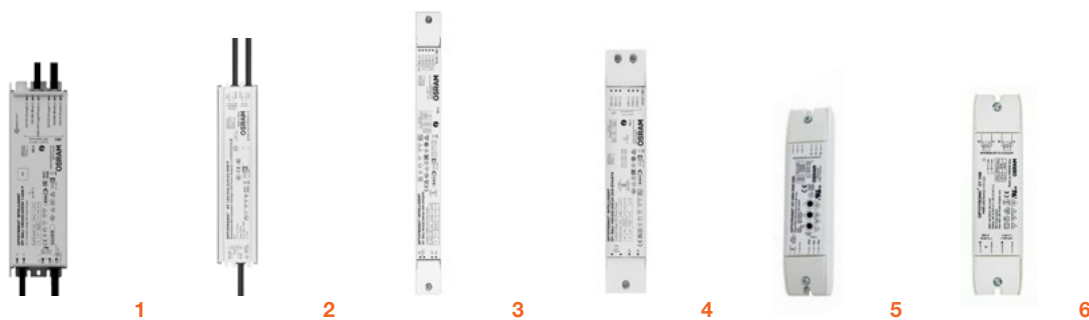

CV DRIVERS - CONSTATE SPANNING OUTDOOR

Productnaam	EAN	W	I[mA]	Afmetingen L x B x H [mm]	IP	No.
-------------	-----	---	-------	------------------------------	----	-----

OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI

Lineaire LED drivers met constante spanning van 24V met DALI - Dimbaar - Outdoor

OTI DALI 100/220-240/24 1-4 CH	4062172119191	100		237 x 37 x 69	IP66/67	1
OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH	4062172032087	210		340 x 69 x 36	IP66/67	1

OPTOTRONIC® CV POWER SUPPLIES - 24V DIM 1...10V

Lineaire IP66/67 LED Drivers 24V voor 1-10V - Zeer stabiel uitgangsvermogen - Slimme voeding: meer vermogen om koude leds in te schakelen - Dimbereik: 1...100 %

OT 100/220...240/24 DIM P	4052899545861	100		240 x 50 x 34	1...10V	IP66/67	2
OT 130/220...240/24 DIM P	4052899545885	130		220 x 63 x 37	1...10V	IP66/67	2
OT 250/220...240/24 DIM P	4052899545908	250		265 x 68 x 40	1...10V	IP66/67	2

CV DRIVERS - CONSTATE SPANNING INDOOR

Productnaam	EAN	W	I[mA]	Afmetingen L x B x H [mm]	Protocol	IP	No.
-------------	-----	---	-------	------------------------------	----------	----	-----

OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI

Lineaire LED drivers met constante spanning van 24V met DALI - Dimbaar - Indoor - DT6 (RGBW) of DT8 (TW) uitgang - Keuze van het aantal kanalen door dip-switch

OTI DALI 50/220-240/24 4CH DT6/8	4062172274289	50		346 x 32 x 22	DALI	IP20	3
OTI DALI 160/220-240/24 2CH DT8	4062172274326	160		300 x 50 x 35	DALI	IP20	4

DIM-INTERFACES

Productnaam	EAN	W	I[mA]	Afmetingen L x B x H [mm]	Protocol	IP	No.
-------------	-----	---	-------	------------------------------	----------	----	-----

OPTOTRONIC® DMX

Constate spanningsdimmer met DMX - 4-kanaals dimmer voor installatie in verlaagde plafonds

OT DMX RGBW DIM 12...24	4052899557949	172		172 x 42 x 20		IP20	5
-------------------------	---------------	-----	--	---------------	--	------	---

OPTOTRONIC® DIM

Constate spanningsdimmer - Dimbaar 1...10 V - 1-kanaals dimmer

OT DIM 10-24	4050300943459	240		181 x 42 x 20		IP20	6
--------------	---------------	-----	--	---------------	--	------	---





LEDVANCE



LEDVANCE LED STRIP-SYSTEEM



INHOUD

SUPERIOR CLASS

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW	216
LED STRIP SUPERIOR-2000 TW P	217

PERFORMANCE CLASS

NEW

LED STRIP PERFORMANCE COB - 1000	218
LED STRIP PERFORMANCE AC 230V - 1300	219
LED STRIP PERFORMANCE 500 - 1000 - 1500 - 2000	220
LED STRIP PERFORMANCE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P	221
LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW	222
LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW P	223

VALUE CLASS

LED STRIP VALUE 500 - 1000 - 1500 - 2000	224
LED STRIP VALUE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P	225
LED STRIP VALUE 500 RGB	226
LED STRIP VALUE 500 RGB P	227

CONTROLLER, AFSTANDSBEDIENING EN TOUCH PANEL	228
--	-----

CONNECTOREN, EINDKAPPEN, MONTAGEBEUGELS	230
---	-----

PROFIELEN VOOR LED STRIPS	232
---------------------------	-----

COMPATIBILITEITSOVERZICHT VOOR LED STRIPS EN DRIVERS	237
--	-----

PRODUCTEN OP MAAT SYSTEEMCOMPONENTEN

LED STRIPS

- Beschermde en onbeschermde
- Kleurtemperaturen van 2.700 tot 6.500 K
- Lichtstroom van 500 tot 2.000 lm/m
- Wit, Tunable White, RGBW en RGB-versies

PROFIELEN

- 13 verschillende versies


AFDEKKINGEN

- Verschillende versies die passen bij de profielen
- Heldere en diffuse afdekkingen



LED DRIVERS

- Beschermde en onbeschermde
- Dimbaar en aan/uit
- DALI-2

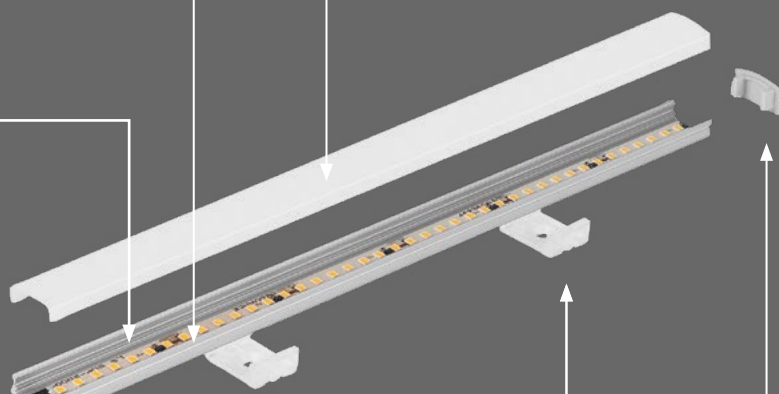

ACCESSOIRES

- Voedingsconnectoren
- Connectoren
- Eindkappen
- Montagebeugels

HET GEWELDIGE GEVOEL VAN HET AANKUNNEN VAN GROTE UITDAGINGEN

Het LEDVANCE LED strip-systeem bevat alle componenten die u nodig hebt voor uw moderne verlichtingstaken. LED strips, profielen, afdekkingen en drivers in vele verschillende uitvoeringen, evenals hoogwaardige accessoires. Het voordeel voor u is dat u geen tijd hoeft te besteden aan het zoeken naar specifieke onderdelen en ervoor hoeft te zorgen dat ze allemaal bij elkaar passen. Alles komt bij één leverancier vandaan, sluit perfect op elkaar aan en is eenvoudig te installeren.

NIEUW: CUT-ON-DEMAND SERVICE

Wilt u uw LED stripsysteem nog beter afstemmen op de specifieke behoeften voor uw project? Nu kunt u profiteren van onze Cut on Demand service.

- We ontwerpen specifieke projectoplossingen volgens het CCE-principe (Configuration, Customization, Engineering to order).
- Met Cut on Demand voor LED stripsystemen bieden we u een praktische alles-in-één oplossing als extra service.
- Neem contact op en u ontvangt een passend voorstel.

STAP VOOR STAP NAAR EEN OPLOSSING OP MAAT LED STRIP-SYSTEEMCONFIGURATOR

De snelle en intuïtieve LED Strip-systeemconfigurator* maakt het uiterst eenvoudig om elk verlichtingsproject te plannen. U kunt dit handige online hulpmiddel gebruiken om stap voor stap de verlichtingseisen, het montage type, de accessoires, de bedrijfsmodus en de drivers te bepalen. Aan het eind ontvangt u een overzicht met alle benodigde componenten en nuttige informatie over de montage en installatie. Uiteraard kunt u de resultaten van uw configuratie opslaan voor toekomstig gebruik. **Het is gemakkelijk om aan de slag te gaan.**

Stap 1 - Verlichtingseisen

Naast de lengte van de LED strips kunt u hier ook de lichtkleur, het toepassingsgebied en de gewenste lichtsterkte aangeven.

Stap 2 - Montage type

Hier kunt u beslissen of u een opbouw- of een inbouwmontage wenst, en het juiste aluminium profiel en de juiste afdekking voor uw project selecteren.

Stap 3 - Toebehoren

Nu kunt u alle andere componenten specificeren: connectoren, eindkappen en montage toebehoren.

Stap 4 - Bedrijfsmodus

Tot slot kunt u een geschikte bedrijfsmodus bepalen, de juiste drivers selecteren en de configuratie voltooien.

Stap 5 - Samenvatting

Na voltooiing van uw configuratie ontvangt u, naast een duidelijke Excel-onderdelenlijst met alle belangrijke productinformatie, een PDF met de geselecteerde producten, de striplengtes en een bedradingsschema. U kunt het Excel-blad indien nodig aanpassen en vervolgens naar uw groothandel sturen om te bestellen.




Bezoek ons op
benelux.ledvance.com/led-strip-configurator

* De LED Strip-systeemconfigurator is geen vervanging voor een uitgebreide professionele planning met DIALux en RELUX of andere professionele lichtplanningssoftware.

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

2000 lm/m - 50.000 h (L70/B50) - CRI > 90 - Tunable white (2.700-6.500K) - Rol van 5 meter - Voorbedraad aan beide zijden - Kleinste eenheid: 100 mm

IP00

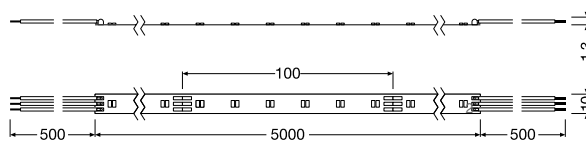SUPERIOR
CLASS

Productnaam	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L × B × H [mm]	J min. [mm]
LS SUP -2000/TW/927-965/5	4058075436084	2.700...6.500	W 950 / W 1.060	9140	21.6	108.0	79.0	120	16.67	-20...+55	5.000 × 10.0 × 1.2	100

LED Strip Kit 24V bestaande uit een rol van 5 meter, een DALI LED voeding en een DALI Zigbee converter - Tunable White (verandering van kleurtemperatuur 2.700...6.500 K) - Zigbee 3.0 draadloze verbinding met Biolux HCL controller - Compatibel met Vivares - Onbeschermd versie IP00 - CRI ≥ 90 - SDCM < 4 - Kleinste eenheid: 100 mm - 5 jaar garantie

LED STRIP KIT BIOLUX HCL ZIGBEE 108W IP00	4058075671270	2.700...6.500	W 950 / W 1.060	9140	21.6	108.0	79.0	120	16.67	-20...+55	5.000 × 10.0 × 1.2	100
---	---------------	---------------	-----------------	------	------	-------	------	-----	-------	-----------	--------------------	-----

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte garantievoorzwaarden | ² Compatibel met verschillende dimmers, zie www.benelux.ledvance.com/dim ³ L70/B50 à Tc max. 85 °C

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY SUP -CP/P3/500
4058075451322



LS AY SUP -CSD/P3
4058075451353



LS AY SUP -CSW/P3/50
4058075451384



LS AY SUP -12/SMB
4058075451599

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207) EN ANDERE ACCESSOIRES (P.228)

ON/OFF - DIM



Ook compatibel voor lichtmanagement met Direct Easy RGBW Controller

► Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

► Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075278278



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

⁴ Exclusief connector.


LED STRIP SUPERIOR-2000 TW P

IP67 LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

IP67 - 2000 lm/m - 50.000 h (L70/B50) - CRI > 90 - Tunable white (2.700-6.500K) - Rol van 5 meter - Voorbedraad aan beide zijden - Kleinste eenheid: 100 mm - UV bestendig

IP67

SUPERIOR CLASS

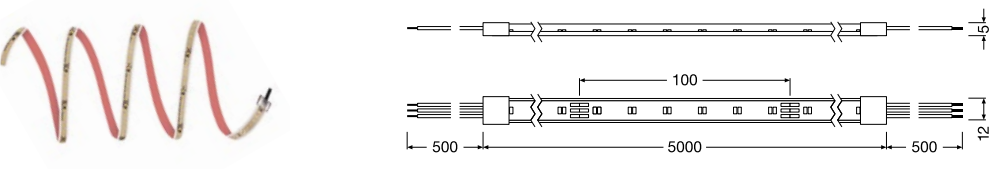

IP67 WARM COOL SDCM <4 DIM² CRI ≥90 24V DC 110° t_h 50000 UV RESISTANT SALT MIST ENERGY STAR TUV SUD LEDVANCE 5 jaar garantie¹														
Productnaam	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L × B × H [mm]	I _{min} [mm]		
LS SUP -2000/TW/927-965/5/IP67	4058075436008	2.700...6.500	W 900 / W 1.010	8.450	21.6	108.0	76.0	120	16.67	-20...+55	5.000 × 12.0 × 5.0	100		

LED Strip Kit 24V bestaande uit een rol van 5 meter, een DALI LED voeding en een DALI Zigbee converter - Tunable White (verandering van kleurtemperatuur 2.700...6.500 K) - Zigbee 3.0 draadloze verbinding met Biolux HCL controller - Compatibel met Vivares - IP67 - CRI ≥90 - SDCM < 4 - Kleinste eenheid: 100 mm - 5 jaar garantie

LED STRIP KIT BIOLUX HCL ZIGBEE 108W IP67	4058075671294	2.700...6.500	W 900 / W 1.010	8.450	21.6	108.0	76.0	120	16.67	-20...+55	5.000 × 12.0 × 5.0	100		
---	---------------	---------------	-----------------	-------	------	-------	------	-----	-------	-----------	--------------------	-----	--	--

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte garantievoorwaarden |

² Compatibel met verschillende dimmers, zie www.benelux.ledvance.com/dim

³ L70/B50 à Tc max. 85 °C

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL

LS AY SUP -CP/P3/500/P
4058075451414
LS AY SUP -CSW/P3/50/P
4058075451537

LS AY SUP -CSD/P3/P
4058075451445

LS AY SUP -12/SE/P SIL-SEAL
4058075451568

LS AY SUP -12/SMB
4058075451599

► Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207) EN ANDERE ACCESSOIRES (P.228)

ON/OFF - DIM



► Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

► Zie pagina 232 - Profielen

LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY -PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY -PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

⁴ Exclusief connector, inclusief eindkap




LED STRIP PERFORMANCE COB - 1000

LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

LED strips - 1.000 lm/m - 50.000 u (L70/B50) - 5 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden -
Kleinste eenheid: 62,5 mm

IP00

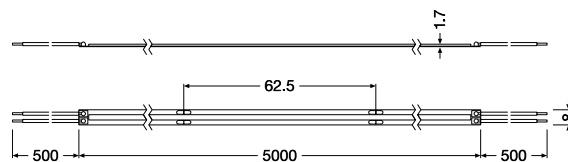PERFORMANCE
CLASS

2

CRI
>9024V
DC

3

SHORT
PITCH5 jaar
garantie

Productnaam	EAN	K	lm ⁴ METER	lm	W ⁴ METER	W	lm/W ⁴	⊙ METER	PITCH [mm]	Ta	L × B × H [mm]	I _{min} [mm]
LS PFM -1000/COB/927/5	4058075597525	2.700	1.010	2.850	11.0	38.0	92.0	384	-	-20...+55	5.000 × 8.0 × 1.7	62.5
LS PFM -1000/COB/930/5	4058075597532	3.000	1.010	3.100	11.0	38.0	95.0	384	-	-20...+55	5.000 × 8.0 × 1.7	62.5
LS PFM -1000/COB/940/5	4058075597549	4.000	1.040	3.300	11.0	38.0	97.0	384	-	-20...+55	5.000 × 8.0 × 1.7	62.5
LS PFM -1000/COB/965/5	4058075597556	6.500	1.060	3.500	11.0	38.0	98.0	384	-	-20...+55	5.000 × 8.0 × 1.7	62.5

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 65 °C

⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSluiten OF
VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY PFM -CP/P2/500/COB
4058075654075



LS AY PFM -CSD/P2/COB
4058075654112



LS AY PFM -CSW/P2/50/COB
4058075654099

► Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207)

ON/OFF




► Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

► Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

⁵ Exclusief connector.




LED STRIP PERFORMANCE AC 230V - 1300 IP 66 LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

LED strips - 1.200 lm/m - 50.000 u (L70/B50) - 50 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden -
Kleinste eenheid: 100 mm

IP66

PERFORMANCE
CLASS



CRI
>80

220-
240V

120°

t_h
50 000

DEKRA



LEDVANCE
3 jaar
garantie

Productnaam	EAN	K	lm ³ METER	lm	W ³ METER	W	lm/W ³	⊙ METER	PITCH [mm]	T _a	L × B × H [mm]	I _{min} [mm]
NEW LS P AC 1300/830/50M/IP66	4099854584428	3.000	AC : 1.300 DC : 1.390	AC : 58.500 DC : 62.550	AC : 12 DC : 10	AC : 550 DC : 510	AC : 108 DC : 139	120	8,3	-20...+45	50.000 × 12 × 4,5	100
NEW LS P AC 1300/840/50M/IP66	4099854584442	4.000	AC : 1.340 DC : 1.430	AC : 60.300 DC : 64.350	AC : 12 DC : 10	AC : 550 DC : 510	AC : 108 DC : 139	120	8,3	-20...+45	50.000 × 12 × 4,5	100
NEW LS P AC 1300/865/50M/IP66	4099854584466	6.500	AC : 1.340 DC : 1.430	AC : 60.300 DC : 64.350	AC : 12 DC : 10	AC : 550 DC : 510	AC : 108 DC : 139	120	8,3	-20...+45	50.000 × 12 × 4,5	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² L70/B50 à Ta max. | ³ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

COMPATIBELE ACCESSOIRES

CONNECTOREN OM AAN TE SLUITEN OP 230V, OP EEN DRIVER OF OP EEN ANDERE LED STRIP
EN BEVESTIGINGSSET



Productnaam	LS AY AC-CP/P2/300/P	LS AY AC-CD/P2/200/P	LS AY AC-CSW/P2/100/P	LS AY AC/PLUG/EU	LS AY AC-12/SMB
Type	Connector 230V	Connector LED driver	Connector LED strip to LED strip	Power Plug EU	Mounting brackets
EAN	4058075844780	4058075844742	4058075844766	4058075844803	4058075844841
L × B × H [mm]	440 x 23 x 23	300 x 20 x 20	188 x 18 x 18	526 x 15 x 7	29 x 6 x 6,5

LED DRIVER



Productnaam	DR P 500W 220-240V 215V P
Type	LED Driver
EAN	4058075844728
L × B × H [mm]	510 x 60 x 38


LED STRIP PERFORMANCE 500 - 1000 - 1500 - 2000

LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

LED strips - 500/1000/15000/2000 lm/m - 50.000 u (L70/B50) - CRI >90 - 5 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden - Kleinste eenheid: 55,5 mm

IP00

PERFORMANCE CLASS

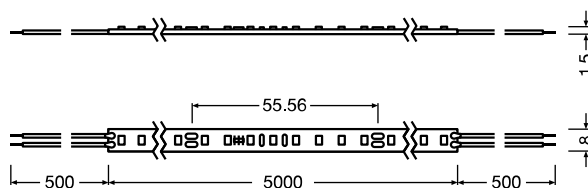

Productnaam	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	T _a	L x B x H [mm]	lm/m [mm]
500												
LS P -500/927/5	4058075707474	2.700	505	2.265	4.2	21.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56
LS P -500/930/5	4058075707498	3.000	515	2.310	4.2	21.0	122.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56
LS P -500/940/5	4058075707511	4.000	545	2.455	4.2	21.0	130.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56
LS P -500/965/5	4058075707535	6.500	545	2.455	4.2	21.0	130.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56
1000												
LS P -1000/927/5	4058075707559	2.700	1.010	4.645	8.6	43.0	118.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56
LS P -1000/930/5	4058075707573	3.000	1.030	4.730	8.6	43.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56
LS P -1000/940/5	4058075707597	4.000	1.090	5.030	8.6	43.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56
LS P -1000/965/5	4058075707610	6.500	1.090	5.030	8.6	43.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56
1500												
LS P -1500/927/5	4058075707634	2.700	1.435	6.480	12.0	60.0	119.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56
LS P -1500/930/5	4058075707658	3.000	1.455	6.600	12.0	60.0	121.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56
LS P -1500/940/5	4058075707672	4.000	1.550	7.020	12.0	60.0	129.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56
LS P -1500/965/5	4058075707696	6.500	1.550	7.020	12.0	60.0	129.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56
2000												
LS P -2000/927/5	4058075707719	2.700	1.840	8.420	15.6	78.0	118.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56
LS P -2000/930/5	4058075707733	3.000	1.870	8.580	15.6	78.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56
LS P -2000/940/5	4058075707757	4.000	1.980	9.125	15.6	78.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56
LS P -2000/965/5	4058075707771	6.500	1.980	9.125	15.6	78.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	55.56

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij T_a max. 55 °C

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY -CP/P2/500
4058075727403



LS AY -CSD/P2
4058075727526



LS AY -CSW/P2/50
4058075727434



LS AY -8/SMB
4058075727588

► Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207)

ON/OFF



► Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

► Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370




LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

LED STRIP PERFORMANCE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P
IP67 LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

IP67 LED strips - 500/1000/15000/2000 lm/m - 50.000 u (L70/B50) - CRI >90 - 5 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden- Kleinste eenheid: 55,5 mm - UV & zoutmist bestendig

IP67

PERFORMANCE CLASS

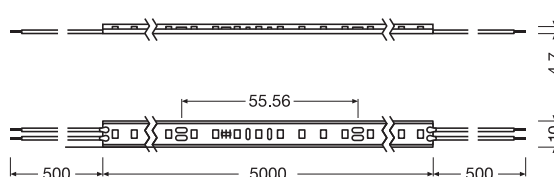

LED STRIP-SYSTEM



Productnaam EAN          L x B x H [mm] 

500 P

LS P -500/927/5/IP67	405807505838	2.700	475	2.185	4.2	21.0	113.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56
LS P -500/930/5/IP67	405807505852	3.000	485	2.220	4.2	21.0	115.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56
LS P -500/940/5/IP67	405807505876	4.000	515	2.360	4.2	21.0	122.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56
LS P -500/965/5/IP67	405807505890	6.500	515	2.360	4.2	21.0	122.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56

1000 P

LS P -1000/827/5/IP67	4058075 705913	2.700	950	4.365	8.6	43.0	110.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56
LS P -1000/930/5/IP67	4058075 705937	3.000	965	4.440	8.6	43.0	112.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56
LS P -1000/940/5/IP67	4058075 705951	4.000	1.030	4.730	8.6	43.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56
LS P -1000/965/5/IP67	4058075 705975	6.500	1.030	4.730	8.6	43.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56

1500 P

LS P -1500/927/5/IP67	4058075 705999	2.700	1.345	6.190	12.0	60.0	112.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56
LS P -1500/930/5/IP67	4058075 706019	3.000	1.370	6.290	12.0	60.0	114.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56
LS P -1500/940/5/IP67	4058075 706033	4.000	1.460	6.700	12.0	60.0	121.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56
LS P -1500/965/5/IP67	4058075 706057	6.500	1.460	6.700	12.0	60.0	121.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56

2000 P

LS P -2000/927/5/IP67	4058075 706071	2.700	1.725	7.920	15.6	78.0	110.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56
LS P -2000/930/5/IP67	4058075 706095	3.000	1.753	8.050	15.6	78.0	112.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56
LS P -2000/940/5/IP67	4058075 706118	4.000	1.870	8.575	15.6	78.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56
LS P -2000/965/5/IP67	4058075 706132	6.500	1.870	8.575	15.6	78.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5.000 × 10.0 × 4.7	55.56

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF
VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465

LS AY -CSD/P2/F
4058075727557

LS AY -CSW/P2/50/F
4058075727496

LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649

LS AY-10/SMB
405807527618

► Meer details zie pagina 230 - Accessoires

**COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207)
EN ANDERE ACCESSOIRES (P.228)**


ON/OFF



► Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

► Zie pagina 232 - Profielen

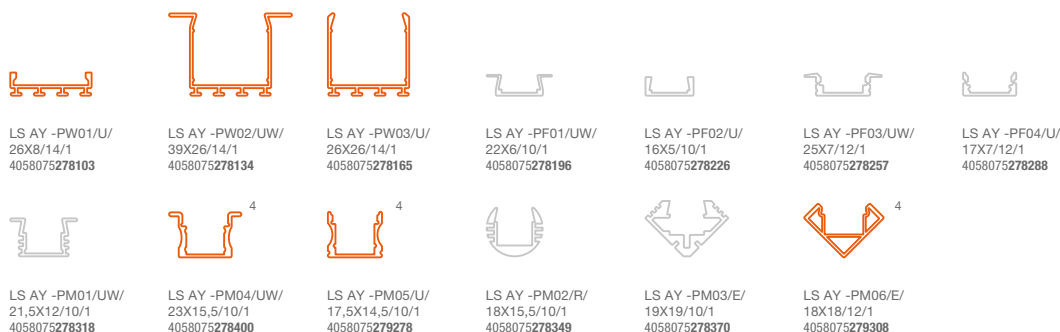


⁴ Exclusief connector, inclusief eindkap.

LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW

LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

LED strips - 1.000 lm/m - 50.000 u (L70/B50) - 5 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden -
Kleinste eenheid: 83,33 mm

IP00

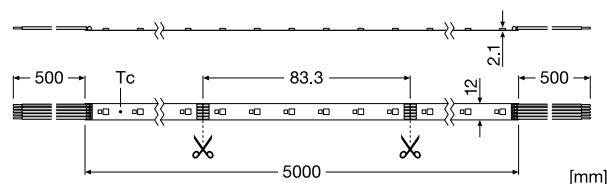PERFORMANCE
CLASS

Productnaam	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS P -1000/RGBW/827/5	4099854358258	2.700	750/155/510/110/W 990	8025	21	106	118	168	11,9	-20...+55	5.000 x 12,0 x 2,1	83,33
LS P -1000/RGBW/830/5	4099854358272	3.000	750/155/510/110/W 1.030	8130	21	106	123	168	11,9	-20...+55	5.000 x 12,0 x 2,1	83,33
LS P -1000/RGBW/840/5	4099854358296	4.000	750/155/510/110/W 1.055	8450	21	106	126	168	11,9	-20...+55	5.000 x 12,0 x 2,1	83,33
LS P -1000/RGBW/865/5	4099854358753	6.500	750/155/510/110/W 1.055	8450	21	106	126	168	11,9	-20...+55	5.000 x 12,0 x 2,1	83,33

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF
VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY P -CP/P5/500
4099854358968



LS AY P -CSD/P5
4099854359101



LS AY P -CSW/P5/50
4099854359057



LS AY P -14/SMB
4099854358937

► Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207) EN ANDERE ACCESSOIRES (P.228)

ON/OFF - DIM



► Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

► Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

⁴ Exclusief connector.


LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW P

IP67 LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

IP67 LED strips - 1.000 lm/m - 50.000 u (L70/B50) - 5 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden -
Kleinste eenheid: 83,33 mm - UV & zoutnevelbestendig

IP67

PERFORMANCE CLASS

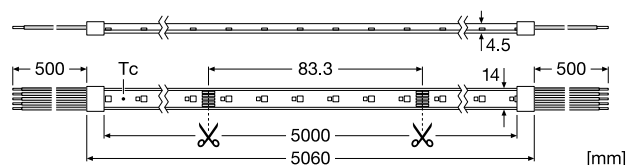

Productnaam	EAN	K	lm	lm	W	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	1 min. [mm]
LS P -1000/RGBW/827/5/IP67	4099854358807	2700	750/R 150/G 490/B 105/W 940	7630	21	106	110	168	11,9	-20...+55	5.060 x 14,0 x 4,5	83,33
LS P -1000/RGBW/830/5/IP67	4099854358876	3000	750/R 150/G 490/B 105/W 970	7735	21	106	114	168	11,9	-20...+55	5.060 x 14,0 x 4,5	83,33
LS P -1000/RGBW/840/5/IP67	4099854358890	4000	750/R 150/G 490/B 105/W 995	7950	21	106	120	168	11,9	-20...+55	5.060 x 14,0 x 4,5	83,33
LS P -1000/RGBW/865/5/IP67	4099854358913	6500	750/R 150/G 490/B 105/W 995	7950	21	106	120	168	11,9	-20...+55	5.060 x 14,0 x 4,5	83,33

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF
VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY P -CP/P5/500/P
4099854358999



LS AY P -CSW/P5/50/P
4099854359088



LS AY P -CSD/P5/P
409854359156



LS AY P -14/SMB
409854358937

► Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207) EN ANDERE ACCESSOIRES (P.228)

ON/OFF - DIM



► Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

► Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY -PF03/U/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/U/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/U/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370




LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

LED STRIP VALUE 500 - 1000 - 1500 - 2000

LED STRIPS VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN

LED strips - 500/1000/1500/2000 lm/m - 30.000 u (L70/B50) - 5 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden -
Kleinste eenheid: 100 mm

IP00

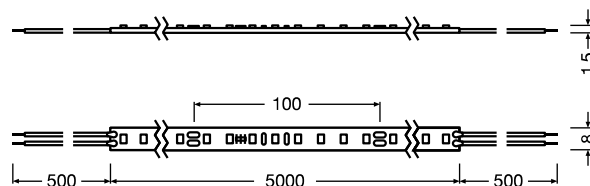VALUE
CLASSCRI
>80

DIM

24V
DC

120°

t_h
30000TUV
SUDLEDVANCE
3 jaar
garantie

Productnaam	EAN										L x B x H [mm]	
500												
LS V -500/827/5	4058075707795	2.700	530	2.330	5.0	24.0	106.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100
LS V -500/830/5	4058075707818	3.000	540	2.375	5.0	24.0	108.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100
LS V -500/840/5	4058075707832	4.000	560	2.450	5.0	24.0	112.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100
LS V -500/865/5	4058075707856	6.500	560	2.450	5.0	24.0	112.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100
1000												
LS V -1000/827/5	4058075707870	2.700	970	3.960	9.0	40.0	108.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100
LS V -1000/830/5	4058075707894	3.000	1.000	4.040	9.0	40.0	111.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100
LS V -1000/840/5	4058075707917	4.000	1.040	4.240	9.0	40.0	116.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100
LS V -1000/865/5	4058075707931	6.500	1.040	4.240	9.0	40.0	116.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100
1500												
LS V -1500/827/5	4058075707955	2.700	1.345	5.640	13.2	60.0	102.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100
LS V -1500/830/5	4058075707979	3.000	1.410	5.880	13.2	60.0	107.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100
LS V -1500/840/5	4058075707993	4.000	1.490	6.180	13.2	60.0	113.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100
LS V -1500/865/5	4058075708013	6.500	1.490	6.180	13.2	60.0	113.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100
2000												
LS V -2000/827/5	4058075708037	2.700	1.695	6.790	16.0	70.0	106.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100
LS V -2000/830/5	4058075708051	3.000	1.760	6.850	16.0	70.0	110.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100
LS V -2000/840/5	4058075708075	4.000	1.820	7.280	16.0	70.0	114.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100
LS V -2000/865/5	4058075708099	6.500	1.820	7.280	16.0	70.0	114.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 8.0 x 1.5	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij T_a max. 55 °C |

⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF
VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY -CP/P2/500
4058075727403



LS AY -CSD/P2
4058075727526



LS AY -CSW/P2/50
4058075727434



LS AY -8/SMB
4058075727588

► Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207)

DALI, ON/OFF of ON/OFF IP66



► Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

► Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075278278



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370




LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

LED STRIP VALUE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P IP66 LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

IP66 LED strips - 500/1000/1500/2000 lm/m - 30.000 u (L70/B50) - 5 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden -
Kleinste eenheid: 100 mm - UV & zoutnevelbestendig

IP66

VALUE
CLASS

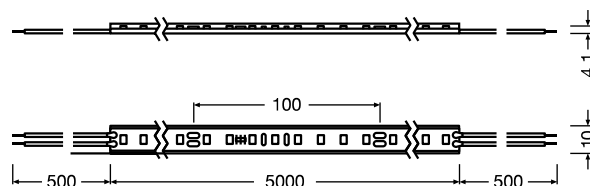

Productnaam	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	l min. [mm]
-------------	-----	---	-------------	----	------------	---	------	-------	---------------	----	----------------	----------------

500 P

LS V -500/827/5/IP66	4058075705425	2.700	495	2.185	5.0	24.0	99.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -500/830/5/IP66	4058075705463	3.000	505	2.230	5.0	24.0	101.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -500/840/5/IP66	4058075705487	4.000	525	2.300	5.0	24.0	105.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -500/865/5/IP66	4058075705500	6.500	525	2.300	5.0	24.0	105.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100

1000 P

LS V -1000/827/5/IP66	4058075705524	2.700	910	3.720	9.0	40.0	101.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -1000/830/5/IP66	4058075705548	3.000	935	3.800	9.0	40.0	104.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -1000/840/5/IP66	4058075705562	4.000	970	3.960	9.0	40.0	108.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -1000/865/5/IP66	4058075705586	6.500	970	3.960	9.0	40.0	108.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100

1500 P

LS V -1500/827/5/IP66	4058075705609	2.700	1.290	5.400	13.2	60.0	98.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -1500/830/5/IP66	4058075705623	3.000	1.320	5.520	13.2	60.0	100.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -1500/840/5/IP66	4058075705647	4.000	1.400	5.820	13.2	60.0	106.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -1500/865/5/IP66	4058075705661	6.500	1.400	5.820	13.2	60.0	106.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100

2000 P

LS V -2000/827/5/IP66	4058075705685	2.700	1.585	6.370	16.0	70.0	99.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -2000/830/5/IP66	4058075705708	3.000	1.650	6.580	16.0	70.0	103.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -2000/840/5/IP66	4058075705722	4.000	1.710	6.860	16.0	70.0	107.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -2000/865/5/IP66	4058075705746	6.500	1.710	6.860	16.0	70.0	107.0	70	14.29	-20...+55	5.000 x 10.0 x 4.1	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C |

⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF
VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



► Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207)


Dimbaar, ON/OFF IP66 of ON/OFF



► Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)


► Zie pagina 232 - Profielen

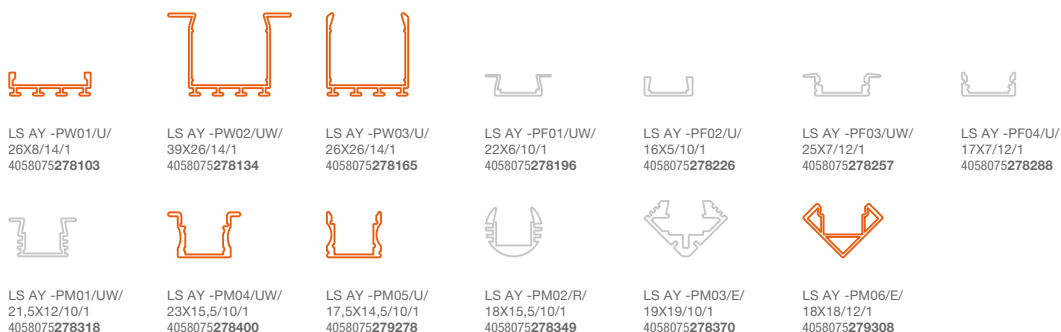

LED STRIP VALUE 500 RGB
LED STRIPS VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN

LED strips - 500 lm/m - RGB - 40.000 h (L70/B50) - Rol van 5 meter - Voorbedraad aan beide zijden -
Kleinste eenheid: 100 mm

IP00
VALUE CLASS

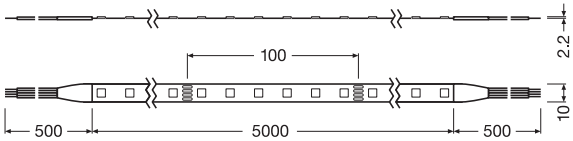

RGB, Dimmable, 24V DC, 120°, 40000h, RoHS

Table with 14 columns: Productnaam, EAN, K, lm, W, W, lm/W, METER, PITCH, Ta, L x B x H [mm], I min. It lists specifications for the LS VAL -500/RGB/5 product.

1 Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | 2 L70/B50 bij Ta max. 75 °C | 3 Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

COMPATIBELE ACCESSOIRES
Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF
VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL

Four connector types with images and part numbers: LS AY VAL -CP/P4/500, LS AY VAL -CSD/P4, LS AY VAL -CSW/P4/50, LS AY VAL -12/SMB.

Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207)
EN ANDERE ACCESSOIRES (P.228)
ON/OFF - DIM



Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)


Zie pagina 232 - Profielen

Grid of 12 orange profile images with their respective part numbers and dimensions, such as LS AY -PW01/U/ 26X8/14/1 and LS AY -PM06/E/ 18X18/12/1.

4 Exclusief connector.

LED STRIP VALUE 500 RGB P IP65 LED STRIPS VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN

IP65 LED strips - 500 lm/m - RGB - 40.000 h (L70/B50) - Rol van 5 meter - Voorbedraad aan beide zijden -
Kleinste eenheid: 100 mm

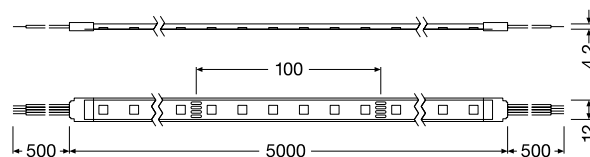

Productnaam	EAN	K	lm ³ METER	lm METER	W ³ METER	W	lm/W ³ METER	 METER	PITCH [mm]	T _a	L × B × H [mm]	 min. [mm]
LS VAL -500/RGB/5/IP65	4058075 404472	-	 485 /  115 /  355 /  80	2.150	14.4	67.0	33.7	60	16.70	-20...+45	5.000 × 12.5 × 4.2	100

¹ Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ² L70/B50 bij Ta max. 75 °C | ³ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF
VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY VAL -CP/P4/500/P 4058075407893
LS AY VAL -CSD/P4/P 4058075407923
LS AY VAL -SE/P + SILICONE SEAL 4058075407985
LS AY VAL -12/SMB 4058075411708
LS AY VAL -CSW/P4/50/P 4058075407954

► Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207) EN ANDERE ACCESSOIRES (P.228)


ON/OFF



► Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

► Zie pagina 232 - Profielen

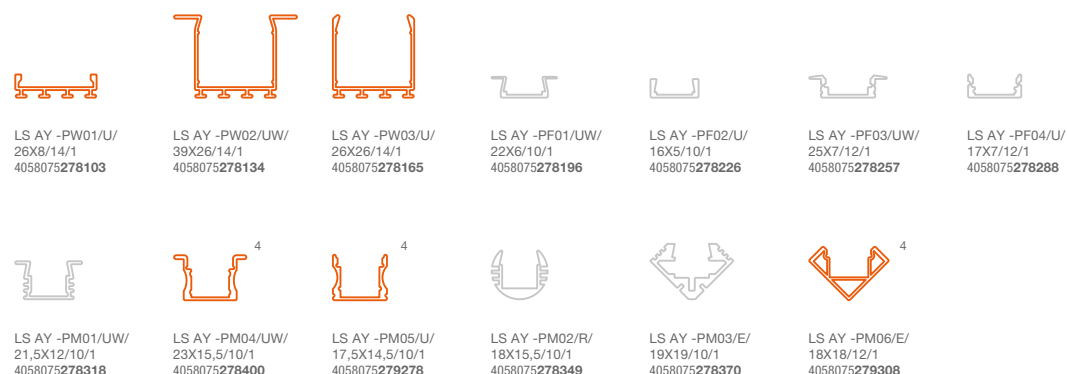

⁴ Exclusief connector, inclusief eindkap

CONTROLLER, AFSTANDSBEDIENING EN TOUCH PANEL TW/RGBW/RGB



LEDVANCE¹
5 jaar
garantie

CONTROLLER

Productnaam	EAN	Producttype	V _m [VDC]	Bedrijfsfrequentie	Aantal kanalen	Max. stroom/kanaaluitgang [A]	Max. vermogen [W]	L x B x H [mm]	Omgevings-temperatuur T _a
LC RF CONTROL 24V RGBW/TW	4058075435834	Meerkanaals-regelaar	12–24	2.4	5	5 x 3	5 x 60	114 x 38.0 x 20.0	–30...+55 °C



1



2

LEDVANCE¹
5 jaar
garantie

REMOTE CONTROL

Productnaam	EAN	Producttype	V _m [VDC]	Bedrijfsfrequentie [GHz]	L x B x H [mm]	Omgevings-temperatuur T _a	Afbeelding nr.
LC RF REMOTE TW	4058075435926	Afstandsbediening voor TW LED Strips	3 (CR2032)	2.4	107 x 58.5 x 9.0	–20...+55 °C	1
LC RF REMOTE RGBW	4058075435858	Afstandsbediening voor RGBW en RGB LED Strips	3 (CR2032)	2.4	107 x 58.5 x 9.0	–20...+55 °C	2



1



2

LEDVANCE¹
5 jaar
garantie

TOUCH PANEL

Productnaam	EAN	Producttype	V _m [VAC]	Bedrijfsfrequentie [GHz]	L x B x H [mm]	Omgevings-temperatuur T _a	Afbeelding nr.
LC RF TOUCH PANEL TW	4058075435940	Touch panel voor TW LED Strips	100 – 240	2.4	86 x 86.0 x 33.0	–30...+55 °C	1
LC RF TOUCH PANEL RGBW	4058075435896	Touch panel voor RGBW en RGB LED Strips	100 – 240	2.4	86 x 86.0 x 33.0	–30...+55 °C	2

¹ Ga voor precieze voorwaarden naar www.benelux.ledvance.com/garantie



Boven

93



Onder

93



CONNECTOREN, EINDKAPPEN, MONTAGEBEUGELS

CONNECTOREN



Productnaam	LS AY SUP -CP/P3/500	LS AY SUP -CSD/P3	LS AY SUP -CSW/P3/50	LS AY SUP -CP/P3/500/P	LS AY SUP -CSD/P3/P
Producttype	Voedingsconnector 3-polig met 500 mm kabel	Stripconnector 3-polig	Stripconnector 3-polig met 50 mm kabel	Voedingsconnector 3-polig met 500 mm kabel, beschermd	Stripconnector 3-polig, beschermd
Geschikt voor:	■ TW	■ TW	■ TW	■ TW IP67	■ TW IP67
EAN	4058075451322	4058075451353	4058075451384	4058075451414	4058075451445
L × B × H [mm]	24.3 × 14.6 × 7.7	19.6 × 14.6 × 7.7	24.3 × 14.6 × 7.7	26.0 × 17.0 × 7.2	27.0 × 17.0 × 7.2



Productnaam	LS AY SUP -CSW/P3/50/P	LS AY PFM -CP-P2-500 COB	LS AY PFM -CSD-P2-COB	LS AY PFM -CSW-P2-50-COB	LS AY -CP/P2/500
Producttype	Stripconnector 3-polig met 50 mm kabel, beschermd	Stroomaansluiting	Aansluitstrip direct	Aansluitstrip direct met kabel	Voedingsconnector 2-polig met 500 mm kabel
Geschikt voor:	■ TW IP67	■ COB	■ COB	■ COB	■ en ■ WT
EAN	4058075451537	4058075654075	4058075654112	4058075654099	4058075727403
L × B × H [mm]	26.0 × 17.0 × 7.2	516.3 × 10.0 × 4.0	16.3 × 10.0 × 4.0	182.5 × 10.0 × 4.0	516.0 × 10.5 × 4.5



Productnaam	LS AY -CSD/P2	LS AY -CSW/P2/50	LS AY -CP/P2/500/P	LS AY -CSD/P2/P	LS AY -CSW/P2/50/P
Producttype	Stripconnector 2-polig	Stripconnector 2-polig met 50 mm kabel	Voedingsconnector 2-polig met 500 mm kabel, beschermd	Connecteur direct 2 fils protégé	Stripconnector 2-polig met 50 mm kabel, beschermd
Geschikt voor:	■ en ■ WT	■ en ■ WT	■ WT IP67 en ■ WT IP66	■ WT IP67 en ■ WT IP66	■ WT IP67 en ■ WT IP66
EAN	4058075727526	4058075727434	4058075727465	4058075727557	4058075727496
L × B × H [mm]	20.9 × 10.5 × 4.5	82.0 × 10.5 × 4.5	526.0 × 15.0 × 7.0	27.2 × 15.0 × 7.0	102.4 × 15.0 × 7.0



Productnaam	LS AY P -CP/P5/500	LS AY P -CSD/P5	LS AY P -CSW/P5/50	LS AY P -CP/P5/500/P	LS AY P -CSD/P5/P
Producttype	Voedingsconnector 5-polig met 500 mm kabel	Stripconnector 5-polig	Stripconnector 5-polig met 50 mm kabel	Voedingsconnector 5-polig met 500 mm kabel, beschermd	Stripconnector 5-polig, beschermd
Geschikt voor:	■ RGBW	■ RGBW	■ RGBW	■ RGBW IP67	■ RGBW IP67
EAN	4099854358968	4099854359101	4099854359057	4099854358999	4099854359156
L × B × H [mm]	24.3 × 17.0 × 7.7	19.6 × 17.0 × 7.7	24.3 × 17.0 × 7.7	26.0 × 19.0 × 7.2	27.0 × 19.0 × 7.2



CONNECTOREN, EINDKAPPEN, MONTAGEBEUGELS

CONNECTOREN



Productnaam	LS AY P -CSW/P5/50/P	LS AY VAL -CP/P4/500	LS AY VAL -CSD/P4	LS AY VAL -CSW/P4/50	LS AY VAL -CP/P4/500/P
Producttype	Stripconnector 5-polig met 50 mm kabel, beschermd	Voedingsconnector 4-polig met 500 mm kabel	Stripconnector 4-polig	Stripconnector 4-polig met 50 mm kabel	Voedingsconnector 4-polig met 500 mm kabel, beschermd
Geschikt voor:	■ RGBW IP67	■ RGB	■ RGB	■ RGB	■ RGB IP65
EAN	4099854359088	4058075407800	4058075407831	4058075407862	4058075407893
L × B × H [mm]	26.0 × 19.0 × 7.2	515.0 × 14.6 × 7.7	19.6 × 14.6 × 7.7	98.5 × 14.6 × 7.7	516.0 × 17.0 × 7.0



Productnaam	LS AY VAL -CSD/P4/P	LS AY VAL -CSW/P4/50/P
Producttype	Stripconnector 4-polig, beschermd	Stripconnector 4-polig met 50 mm kabel, beschermd
Geschikt voor:	■ RGB IP65	■ RGB IP66
EAN	4058075407923	4058075407954
L × B × H [mm]	27.0 × 17.0 × 7.0	102.0 × 17.0 × 7.0

EINDKAPPEN



Productnaam	LS AY SUP -12/SE/P SIL-SEAL	LS AY -10/SE/P SIL-SEAL	LS AY VAL -SE/P + SILICONE SEAL
Producttype	4 eindkappen voor 12 mm beschermde strip + 1 tube siliconenpasta	4 eindkappen voor 12 mm beschermde strip + 1 tube siliconenpasta	4 eindkappen voor 12 mm beschermde strip + 1 tube siliconenpasta
Geschikt voor:	■ TW IP67	■ WT IP67 en ■ WT IP66	■ RGB IP65
EAN	4058075451568	4099854178979	4058075407985
L × B × H [mm]	13.0 × 10.0 × 6.0	12.2 × 5.0 × 10.0	14.0 × 10.0 × 6.0

MONTAGEBEUGELS




Productnaam	LS AY P -14/SMB	LS AY SUP -12/SMB	LS AY VAL -12/SMB	LS AY -10/SMB	LS AY -8/SMB
Producttype	Montagebeugel + 2 schroeven voor 14 mm strip	Montagebeugel + 2 schroeven voor 12 mm strip	Montagebeugel + 2 schroeven voor 12 mm strip	Montagebeugel + 2 schroeven voor 10 mm strip	Montagebeugel + 2 schroeven voor 8 mm strip
Geschikt voor:	■ RGBW en ■ RGBW IP66	■ TW en ■ TW IP67	■ RGB en ■ RGB IP65	■ WT IP67 en ■ WT IP66	■ COB en ■ WT en ■
EAN	4099854358937	4058075451599	4058075411708	4058075727618	4058075727588
L × B × H [mm]	32.0 × 6.0 × 6.0	30.0 × 6.0 × 6.0	30.0 × 6.0 × 5.5	27.5 × 6.0 × 5.2	25.5 × 6.0 × 5.2

PROFIELEN VOOR LED STRIPS


Productnaam	EAN	Producttype	L × B × H [mm]		
-------------	-----	-------------	----------------	---	---

Brede profielen voor LED strips
Breed U-profiel, aluminium




					
1	2	3	4	5	
LS AY -PW01/U/26X8/14/1	4058075278103	Breed U-profiel, aluminium	1.000 × 26,0 × 7,4	1	1
LS AY -PW01/U/26X8/14/2	4058075401440	Breed U-profiel, aluminium, 2 m lang	2.000 × 26,0 × 7,4	1	1
LS AY -PC/W01/D/1	4058075279391	Brede afdekking voor profiel PW01 (17,7 mm hoog), diffuus	1.000 × 26,3 × 17,7	1	2
LS AY -PC/W01/D/2	4058075401952	Brede afdekking voor profiel PW01 (17,7 mm hoog), diffuus, 2 m lang	2.000 × 26,3 × 17,7	1	2
LS AY -PC/W01/C/1	4058075402317	Brede afdekking voor profiel PW01 (17,7 mm hoog), helder	1.000 × 26,3 × 17,7	1	-
LS AY -PC/W01/C/2	4058075402133	Brede afdekking voor profiel PW01 (17,7 mm hoog), helder, 2 m lang	2.000 × 26,3 × 17,7	1	-
LS AY -PW01/EC/H	4058075277366	Eindkap met gat voor profiel PW01	6 × 26,3 × 23,0	2	3
LS AY -PW01/EC	4058075277335	Eindkap voor profiel PW01	6 × 26,3 × 23,0	2	4
LS AY -PW01/MB	4058075276611	Montagebeugel voor profiel PW01	9 × 26,3 × 7,5	2	5

Breed U-profiel met vleugels, aluminium



					
1	2	3	4	5	
LS AY -PW02/UW/39X26/14/1	4058075278134	Breed U-profiel met vleugels, aluminium	1.000 × 39,0 × 26,0	1	1
LS AY -PW02/UW/39X26/14/2	4058075401471	Breed U-profiel met vleugels, aluminium, 2 m lang	2.000 × 39,0 × 26,0	1	1
LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, diffuus	1.000 × 23,9 × 4,7	1	2
LS AY -PC/W02/D/2	4058075401983	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, diffuus, 2 m lang	2.000 × 23,9 × 4,7	1	2
LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, helder	1.000 × 23,9 × 4,7	1	-
LS AY -PC/W02/C/2	4058075402164	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, helder, 2 m lang	2.000 × 23,9 × 4,7	1	-
LS AY -PW02/EC/H	4058075277427	Eindkap met gat voor profiel PW02	12 × 39,4 × 26,0	2	3
LS AY -PW02/EC	4058075277397	Eindkap voor profiel PW02	12 × 39,4 × 26,0	2	4
LS AY -PW02/MB	4058075276659	Montagebeugel voor profiel PW02	9 × 28,7 × 7,5	2	5

Breed U-profiel (26 mm hoog), aluminium




					
1	2	3	4	5	
LS AY -PW03/U/26X26/14/1	4058075278165	Breed U-profiel (26 mm hoog), aluminium	1.000 × 26,0 × 26,0	1	1
LS AY -PW03/U/26X26/14/2	4058075401501	Breed U-profiel (26 mm hoog), aluminium, 2 m lang	2.000 × 26,0 × 26,0	1	1
LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, diffuus	1.000 × 23,9 × 4,7	1	2
LS AY -PC/W02/D/2	4058075401983	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, diffuus, 2 m lang	2.000 × 23,9 × 4,7	1	2
LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, helder	1.000 × 23,9 × 4,7	1	-
LS AY -PC/W02/C/2	4058075402164	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, helder, 2 m lang	2.000 × 23,9 × 4,7	1	-
LS AY -PW03/EC/H	4058075277489	Eindkap met gat voor profiel PW03	7,3 × 26,0 × 26,0	2	3
LS AY -PW03/EC	4058075277458	Eindkap voor profiel PW03	7,3 × 26,0 × 26,0	2	4
LS AY -PW03/MB	4058075276680	Montagebeugel voor profiel PW03	9 × 28,7 × 7,5	2	5




PROFIELEN VOOR LED STRIPS

Productnaam	EAN	Producttype	L x B x H [mm]		
-------------	-----	-------------	----------------	---	---

Platte profielen voor LED strips
Plat U-profiel met vleugels, aluminium

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PF01/UW/22X6/10/1	4058075278196	Plat U-profiel met vleugels, aluminium		1.000 x 22,0 x 6,0	1	1
LS AY -PF01/UW/22X6/10/2	4058075401532	Plat U-profiel met vleugels, aluminium, 2 m lang		2.000 x 22,0 x 6,0	1	1
LS AY -PC/P02/D/1	4058075305762	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, diffuus		1.000 x 13,2 x 4,4	1	2
LS AY -PC/P02/D/2	4058075401860	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, diffuus, 2 m lang		2.000 x 13,2 x 4,4	1	2
LS AY -PC/P02/C/1	4058075402225	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, helder		1.000 x 13,2 x 4,4	1	-
LS AY -PC/P02/C/2	4058075402041	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, helder, 2 m lang		2.000 x 13,2 x 4,4	1	-
LS AY -PF01/EC/H	4058075277540	Eindkap met gat voor profiel PF01		20,2 x 21,7 x 6,7	2	3
LS AY -PF01/EC	4058075277519	Eindkap voor profiel PF01		20,2 x 21,7 x 6,7	2	4
LS AY -PF01/MB	4058075276710	Montagebeugel voor profiel PF01		20 x 18,8 x 7,2	2	5

Plat U-profiel, aluminium

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PF02/U/16X5/10/1	4058075278226	Plat U-profiel, aluminium		1.000 x 16,0 x 5,0	1	1
LS AY -PF02/U/16X5/10/2	4058075401563	Plat U-profiel, aluminium, 2 m lang		2.000 x 16,0 x 5,0	1	1
LS AY -PC/P01/D/1	4058075279339	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus		1.000 x 12,7 x 4,4	1	2
LS AY -PC/P01/D/2	4058075401839	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus, 2 m lang		2.000 x 12,7 x 4,4	1	2
LS AY -PC/P01/C/1	4058075402195	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder		1.000 x 12,7 x 4,4	1	-
LS AY -PC/P01/C/2	4058075402010	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder, 2 m lang		2.000 x 12,7 x 4,4	1	-
LS AY -PF02/EC/H	4058075277601	Eindkap met gat voor profiel PF02		11,5 x 15,5 x 5,8	2	3
LS AY -PF02/EC	4058075277571	Eindkap voor profiel PF02		11,5 x 15,5 x 5,8	2	4
LS AY -PF02/MB	4058075276741	Montagebeugel voor profiel PF02		20 x 18,8 x 7,2	2	5

Plat U-profiel met vleugels (12 mm breed)

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PF03/UW/25X7/12/1	4058075278257	Plat U-profiel met vleugels (12 mm breed)		1.000 x 25,0 x 7,0	1	1
LS AY -PF03/UW/25X7/12/2	4058075401594	Plat U-profiel met vleugels (12 mm breed), aluminium, 2 m lang		2.000 x 25,0 x 7,0	1	1
LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus		1.000 x 15,2 x 4,7	1	2
LS AY -PC/R01/D/2	4058075401891	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus, 2 m lang		2.000 x 15,2 x 4,7	1	2
LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder		1.000 x 15,2 x 4,7	1	-
LS AY -PC/R01/C/2	4058075402072	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder, 2 m lang		2.000 x 15,2 x 4,7	1	-
LS AY -PF03/EC/H	4058075277663	Eindkap met gat voor profiel PF03		7,8 x 25,0 x 8,3	2	3
LS AY -PF03/EC	4058075277632	Eindkap voor profiel PF03		7,8 x 25,0 x 8,3	2	4
LS AY -PF03/MB	4058075276772	Montagebeugel voor profiel PF03		14,6 x 21,4 x 7,2	2	5




PROFIELEN VOOR LED STRIPS

Productnaam	EAN	Producttype	L x B x H [mm]	 No.
-------------	-----	-------------	----------------	---



Plat U-profiel (12 mm breed), aluminium

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PF04/U/17X7/12/1	4058075278288	Plat U-profiel (12 mm breed), aluminium		1.000 x 17,0 x 7,0		1
LS AY -PF04/U/17X7/12/2	4058075401624	Plat U-profiel (12 mm breed), aluminium, 2 meter lang		2.000 x 17,0 x 7,0		1
LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus		1.000 x 15,2 x 4,7		2
LS AY -PC/R01/D/2	4058075401891	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus, 2 m lang		2.000 x 15,2 x 4,7		2
LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder		1.000 x 15,2 x 4,7		-
LS AY -PC/R01/C/2	4058075402072	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder, 2 m lang		2.000 x 15,2 x 4,7		-
LS AY -PF04/EC/H	4058075277724	Eindkap met gat voor profiel PF04		6,4 x 17,3 x 8,3		3
LS AY -PF04/EC	4058075277694	Eindkap voor profiel PF04		6,4 x 17,3 x 8,3		4
LS AY -PF04/MB	4058075276857	Montagebeugel voor profiel PF04		14,6 x 21,4 x 7,2		5

Medium profielen voor LED strips
Medium U-profiel met vleugels, aluminium

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/1	4058075278318	Medium U-profiel met vleugels, aluminium		1.000 x 21,5 x 12,0		1
LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/2	4058075401655	Medium U-profiel met vleugels, aluminium, 2 m lang		2.000 x 21,5 x 12,0		1
LS AY -PC/P02/D/1	4058075305762	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, diffuus		1.000 x 13,2 x 4,4		2
LS AY -PC/P02/D/2	4058075401860	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, diffuus, 2 m lang		2.000 x 13,2 x 4,4		2
LS AY -PC/P02/C/1	4058075402225	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, helder		1.000 x 13,2 x 4,4		-
LS AY -PC/P02/C/2	4058075402041	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, helder, 2 m lang		2.000 x 13,2 x 4,4		-
LS AY -PM01/EC/H	4058075277786	Eindkap met gat voor profiel PM01		20,2 x 21,7 x 12,0		3
LS AY -PM01/EC	4058075277755	Eindkap voor profiel PM01		20,2 x 21,7 x 12,0		4
LS AY -PM01/MB	4058075276888	Montagebeugel voor profiel PM01		20 x 18,8 x 7,2		5

Medium U-profiel met vleugels (15,5 mm hoog), aluminium


						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/1	4058075278400	Medium U-profiel met vleugels (15,5 mm hoog), aluminium		1.000 x 23,0 x 15,5		1
LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/2	4058075401747	Medium U-profiel met vleugels (15,5 mm hoog), aluminium, 2 m lang		2.000 x 23,0 x 15,5		1
LS AY -PC/R02/D/1	4058075305793	Ronde afdekking voor profiel PM04, diffuus		1.000 x 15,6 x 4,4		2
LS AY -PC/R02/D/2	4058075401921	Ronde afdekking voor profiel PM04, diffuus, 2 m lang		2.000 x 15,6 x 4,4		2
LS AY -PC/R02/C/1	4058075402287	Ronde afdekking voor profiel PM04, helder		1.000 x 15,6 x 4,4		-
LS AY -PC/R02/C/2	4058075402102	Ronde afdekking voor profiel PM04, helder, 2 m lang		2.000 x 15,6 x 4,4		-
LS AY -PM04/EC/H	4058075275836	Eindkap met gat voor profiel PM04		10 x 23,0 x 14,4		3
LS AY -PM04/EC	4058075277939	Eindkap voor profiel PM04		10 x 23,0 x 14,4		4
LS AY -PM04/MB	4058075276970	Montagebeugel voor profiel PM04		15 x 18,5 x 10,6		5



PROFIELEN VOOR LED STRIPS

Productnaam	EAN	Producttype	L × B × H [mm]	 No.
-------------	-----	-------------	----------------	---

Medium U-profiel, aluminium

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075279278	Medium U-profiel, aluminium		1.000 × 17,5 × 14,5		1
LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/2	4058075401778	Medium U-profiel, aluminium, 2 m lang		2.000 × 17,5 × 14,5		1
LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus		1.000 × 15,2 × 4,7		2
LS AY -PC/R01/D/2	4058075401891	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus, 2 m lang		2.000 × 15,2 × 4,7		2
LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder		1.000 × 15,2 × 4,7		-
LS AY -PC/R01/C/2	4058075402072	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder, 2 m lang		2.000 × 15,2 × 4,7		-
LS AY -PM05/EC/H	4058075276529	Eindkap met gat voor profiel PM05		6,7 × 17,3 × 20,0		3
LS AY -PM05/EC	4058075275867	Eindkap voor profiel PM05		6,7 × 17,3 × 20,0		4
LS AY -PM05/MB	4058075277007	Montagebeugel voor profiel PM05		14,6 × 21,4 × 7,2		5

Medium profiel in ronde vorm, aluminium

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PM02/R/18X15,5/10/1	4058075278349	Medium profiel in ronde vorm, aluminium		1.000 × 18,0 × 15,5		1
LS AY -PM02/R/18X15,5/10/2	4058075401686	Medium profiel in ronde vorm, aluminium, 2 m lang		2.000 × 18,0 × 15,5		1
LS AY -PC/P01/D/1	4058075279339	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus		1.000 × 12,7 × 4,4		2
LS AY -PC/P01/D/2	4058075401839	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus, 2 m lang		2.000 × 12,7 × 4,4		2
LS AY -PC/P01/C/1	4058075402195	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder		1.000 × 12,7 × 4,4		-
LS AY -PC/P01/C/2	4058075402010	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder, 2 m lang		2.000 × 12,7 × 4,4		-
LS AY -PM02/EC/H	4058075277847	Eindkap met gat voor profiel PM02		11,5 × 18,1 × 15,6		3
LS AY -PM02/EC	4058075277816	Eindkap voor profiel PM02		11,5 × 18,1 × 15,6		4
LS AY -PM02/MB	4058075276918	Montagebeugel voor profiel PM02		20 × 18,8 × 7,2		5


Medium hoekprofiel, aluminium

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PM03/E/19X19/10/1	4058075278370	Medium hoekprofiel, aluminium		1.000 × 19,0 × 19,0		1
LS AY -PM03/E/19X19/10/2	4058075401716	Medium hoekprofiel, aluminium, 2 m lang		2.000 × 19,0 × 19,0		1
LS AY -PC/P01/D/1	4058075279339	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus		1.000 × 12,7 × 4,4		2
LS AY -PC/P01/D/2	4058075401839	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus, 2 m lang		2.000 × 12,7 × 4,4		2
LS AY -PC/P01/C/1	4058075402195	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder		1.000 × 12,7 × 4,4		-
LS AY -PC/P01/C/2	4058075402010	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder, 2 m lang		2.000 × 12,7 × 4,4		-
LS AY -PM03/EC/H	4058075277908	Eindkap met gat voor profiel PM03		11,5 × 26,6 × 17,4		3
LS AY -PM03/EC	4058075277878	Eindkap voor profiel PM03		11,5 × 26,6 × 17,4		4
LS AY -PM03/MB	4058075276949	Montagebeugel voor profiel PM03		12 × 20,0 × 8,0		5

PROFIELEN VOOR LED STRIPS

Productnaam	EAN	Producttype	L × B × H [mm]	 No.
-------------	-----	-------------	----------------	---

Medium hoekprofiel (12 mm breed), aluminium



LS AY -PM06/E/18X18/12/1	4058075279308	Medium hoekprofiel (12 mm breed), aluminium	1.000 × 18,0 × 18,0	1
LS AY -PM06/E/18X18/12/2	4058075401808	Medium hoekprofiel (12 mm breed), aluminium, 2 m lang	2.000 × 18,0 × 18,0	1
LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus	1.000 × 15,2 × 4,7	2
LS AY -PC/R01/D/2	4058075401891	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus, 2 m lang	2.000 × 15,2 × 4,7	2
LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder	1.000 × 15,2 × 4,7	-
LS AY -PC/R01/C/2	4058075402072	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder, 2 m lang	2.000 × 15,2 × 4,7	-
LS AY -PM06/EC/H	4058075276581	Eindkap met gat voor profiel PM06	6,4 × 18,1 × 18,1	3
LS AY -PM06/EC	4058075276550	Eindkap voor profiel PM06	6,4 × 18,1 × 18,1	4
LS AY -PM06/MB	4058075277038	Montagebeugel voor profiel PM06	14,3 × 19,8 × 19,8	5




COMPATIBILITEITSOVERZICHT VOOR LED STRIPS EN DRIVERS

LED STRIP	DRIVER	DR DALI-SUP-45/220-240/24 4058075421820	DR DALI-SUP-80/220-240/24 4058075421844	DR DALI-SUP-150/220-240/24 4058075421868	DR-SUP-30/220-240/24 4058075437784	DR-SUP-60/220-240/24 4058075437807	DR-SUP-100/220-240/24 4058075437821	DR-SUP-200/220-240/24 4058075437845	DR DIM-PFM-20/220-240/24/P 4058075239951	DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 4058075379176	DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 4058075379190	DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 4058075240070	DR DIM-PFM-150/220-240/24/P 4058075240117	DR DIM-PFM-250/220-240/24/P 4058075240155	DR-PFM-30/220-240/24/P 4058075239890	DR-PFM-60/220-240/24/P 4058075239913	DR-PFM-100/220-240/24/P 4058075239937	DR-PFM-150/220-240/24/P 4058075239975	DR-PFM-250/220-240/24/P 4058075240032	DR-V-30/220-240/24 4058075835856	DR-V-60/220-240/24 4058075835870	DR-V-120/220-240/24 4058075835894	DR-V-150/220-240/24 4058075835917
SUPERIOR CLASS TW																							
LS SUP-2000/TW																							
LS SUP-2000/TW IP67																							
PERFORMANCE CLASS COB																							
LS PFM-1000/COB																							
PERFORMANCE CLASS WHITE																							
LS P-500																							
LS P-500 IP67																							
LS P-1000																							
LS P-1000 IP67																							
LS P-1500																							
LS P-1500 IP67																							
LS P-2000																							
LS P-2000 IP67																							
VALUE CLASS WHITE																							
LS V-500																							
LS V-500 IP66																							
LS V-1000																							
LS V-1000 IP66																							
LS V-1500																							
LS V-1500 IP66																							
LS V-2000																							
LS V-2000 IP66																							
PERFORMANCE CLASS RGBW																							
LS P-1000/RGBW																							
LS P-1000/RGBW IP67																							
VALUE CLASS RGB																							
LS VAL-500/RGB																							
LS VAL-500/RGB IP65																							



LEDVANCE

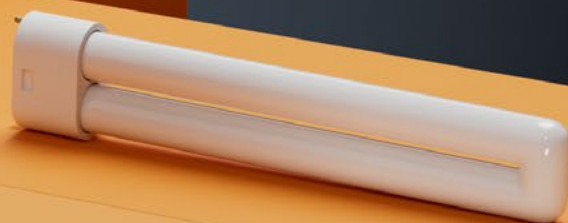

**LED BUIZEN,
DULUX EN HID LED**



INHOUD

LEDVANCE LED BUIZEN

NEW	LEDVANCE T8 EM	240
	LEDVANCE T8 UNIVERSAL	244
NEW	LEDVANCE T8 EM CONNECTED	245
	LEDVANCE LED BUIZEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN	246
	LEDVANCE T8 EXTERNAL SYSTEM	248
	LEDVANCE T5 HF	249
	LEDVANCE T5 AC	250
	LEDVANCE T5 EXTERNAL SYSTEM	251
	LEDVANCE T5 FC EXTERNAL SYSTEM	253
	LEDVANCE LAMPFINDER	254

LEDVANCE DULUX® LED

	LEDVANCE DULUX® LED D	255
	LEDVANCE DULUX® LED D VERTICAL	255
	LEDVANCE DULUX® LED D/E	255
	LEDVANCE DULUX® LED S	255
NEW	LEDVANCE DULUX® LED S/E	256
	LEDVANCE DULUX® LED L	256
	LEDVANCE DULUX® LED T	256
	LEDVANCE DULUX® LED T/E	256
	LEDVANCE DULUX® LED F	257
	LEDVANCE DULUX® LED SQUARE EM	257
NEW	LEDVANCE DULUX® LED L EXTERNAL SYSTEM	257


LEDVANCE HID LED

NEW	LEDVANCE HQL LED PERFORMANCE CLASS	258
	LEDVANCE LED HQL LED VALUE CLASS	258
	LEDVANCE NAV LED	259

GEWOON BETER LED TUBE T8 EM MULTI LUMEN

LEDVANCE is altijd een stap vooruit en introduceert led buizen met MULTI LUMEN functionaliteit.

De LED TUBE T8 EM SUPERIOR en PERFORMANCE hebben een MULTI LUMEN schakelaar waarmee uit twee lichtstroomniveaus vóór installatie kan worden gekozen. Daarnaast ook een langere levensduur en garantie tot zeven jaar. Dit maakt projectplanning een stuk eenvoudiger omdat een verscheidenheid aan verschillende verlichtingsvereisten kunnen worden geïmplementeerd met slechts één product. Het perfecte licht in slechts één stap.

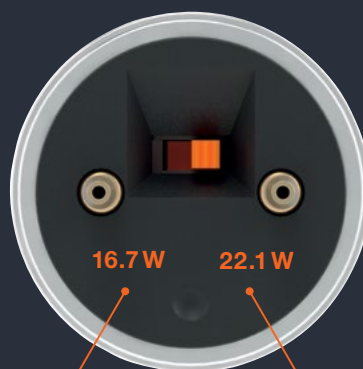

De complete
range LED buizen
T8/T5 vindt u hier:



Stap 2

lager vermogen,
lagere lichtstroom
► **hoogste energiebesparing**

Stap 1 ► Standaard

hoger vermogen,
hogere lichtstroom
► **hoogste prestaties**

ASSORTIMENT LED BUIZEN T8 EM 2025/2026

SUPERIOR CLASS

LED Tube T8 EM Superior

- Lichtstroom tot 3100/4100lm
> Multi Lumen voor 1,2 m & 1,5 m
- Efficiëntie tot 185 lm/W
- Levensduur 100.000 uur
- 438, 600, 720, 900, 1050,
1200, 1500 mm
- 7 jaar garantie

PERFOR- MANCE CLASS

LED Tube T8 EM Performance

- Lichtstroom tot 3100/3700lm
> Multi Lumen voor 1,2 m & 1,5 m
- Efficiëntie tot 160 lm/W
- Levensduur 75.000 uur
- 600, 1200, 1500mm
- 5 jaar garantie

VALUE CLASS

LED Tube T8 EM Ultra Output Value

- Lichtstroom Tot 3500 lm (1,5m)
- Rendement tot 120 lm/W
- Levensduur 50.000 uur

LED Tube T8 EM Value

- Lichtstroom tot 2200 lm (1,5m)
- Efficiëntie tot 120 lm/W
- Levensduur 50.000 uur



1



LED BUIZEN T8 EM

VOOR C-VSA OF DIRECT OP NETSPANNING 230V



Productnaam	EAN	l (mm)	W	lm	lm/W	K	°	CRI	L70 B50	h	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	---	-----	------------	---	-----

LEDVANCE LED TUBE T8 EM EEC-A SUPERIOR CLASS - G13



Hoog rendement 210lm/W - Glazen buis met coating - ON/OFF X 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 6) - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C2 - VDE certificering volgens IEC 62776 - 10 jaar garantie³

T8 LED EM 36 EEC-A S 1,2m 10W 840 2100lm	4099854223310	1.200	10	2.100	210	4.000	190°	80	100.000	A	1
T8 LED EM 58 EEC-A S 1,5m 17,6W 840 3700lm	4099854223334	1.500	17,6	3.700	210	4.000	190°	80	100.000	A	1

LEDVANCE LED TUBE T8 EM SUPERIOR CLASS - G13

Standaard glazen buis met coating - Instelbare lichtstroom (Multi Lumen) - Ø 26,7 mm - ON/OFF x 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - VDE certificering volgens IEC 62776 - Lage flikkering (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 7 jaar garantie³

SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 830 EM	4099854432446	450	5,1	810	3.000	190°	90	100.000	D	1
SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 840 EM	4099854432507	450	5,1	900	4.000	190°	90	100.000	C	1
SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 865 EM	4099854432569	450	5,1	900	6.500	190°	90	100.000	C	1
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 830 EM	4099854432040	600	6,3	990	3.000	190°	80	100.000	D	1
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 840 EM	4099854432064	600	6,3	1.100	4.000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 865 EM	4099854432088	600	6,3	1.100	6.500	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 830 EM	4099854432163	900	9,7	1.530	3.000	190°	80	100.000	D	1
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 840 EM	4099854432200	900	9,7	1.700	4.000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 865 EM	4099854432224	900	9,7	1.700	6.500	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 830 EM	4099854432361	1.000	11,4	1.800	3.000	190°	80	100.000	D	1
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 840 EM	4099854432385	1.000	11,4	2.000	4.000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 865 EM	4099854432422	1.000	11,4	2.000	6.500	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 1.2m 11.3-14W 830 EM	4099854432743	1.200	14/11,3	2.300/1.900	3.000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 1.2m 11.3-14W 840 EM	4099854432767	1.200	14/11,3	2.600/2.100	4.000	190°	80	100.000	B	1
SUPERIOR T8 1.2m 11.3-14W 865 EM	4099854432781	1.200	14/11,3	2.600/2.100	6.500	190°	80	100.000	B	1
SUPERIOR T8 1.5m 16.7-22.1W 830 EM	4099854432606	1.500	22,1/16,7	3.700/2.800	3.000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 1.5m 16.7-22.1W 840 EM	4099854432620	1.500	22,1/16,7	4.100/3.100	4.000	190°	80	100.000	B	1
SUPERIOR T8 1.5m 16.7-22.1W 865 EM	4099854432644	1.500	22,1/16,7	4.100/3.100	6.500	190°	80	100.000	B	1

¹ Compatibel met 1- of 2 lamps C-VSA's I ² In geval van twijfel dienen controlemetingen op het Tc-punt van de buis te worden uitgevoerd met een flexibele thermische sensor (bijv. type "K") om er zeker van te zijn dat de Tc-limiet niet wordt overschreden. Meer informatie vindt u in de datablad online I ³ Productgarantie: meer informatie en de precieze garantiev voorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

LED BUIZEN

NIEUW



1



LED BUIZEN T8 EM

VOOR C-VSA OF DIRECT OP NETSPANNING 230V



Productnaam	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K	°C	CRI	L70 B50	Diagram	Light bulb icon
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	----	-----	------------	---------	-----------------

LEDVANCE LED TUBE T8 EM PERFORMANCE CLASS - G13

Standaard glazen buis met coating - Instelbare lichtstroom (Multi Lumen) - Ø 26,7 mm - ON/OFF x 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - VDE certificering volgens IEC 62776 - Lage flikkering (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 5 jaar garantie³

PERFORMANCE T8 0.6m 7W 830 EM	4099854432101	600	7,0	990	3.000	190°	80	75.000	A B C D	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7W 840 EM	4099854432125	600	7,0	1.100	4.000	190°	80	75.000	A B C D	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7W 865 EM	4099854432149	600	7,0	1.100	6.500	190°	80	75.000	A B C D	1
PERFORMANCE T8 1.2m 13,1-15,6W 830 EM	4099854432828	1.200	15,6/13,1	2.300/1.900	3.000	190°	80	75.000	A B C D	1
PERFORMANCE T8 1.2m 13,1-15,6W 840 EM	4099854432842	1.200	15,6/13,1	2.500/2.100	4.000	190°	80	75.000	A B C D	1
PERFORMANCE T8 1.2m 13,1-15,6W 865 EM	4099854432866	1.200	15,6/13,1	2.500/2.100	6.500	190°	80	75.000	A B C D	1
PERFORMANCE T8 1.5m 19,3-23,1W 830 EM	4099854432682	1.500	23,1/19,3	3.300/2.800	3.000	190°	80	75.000	A B C D	1
PERFORMANCE T8 1.5m 19,3-23,1W 840 EM	4099854432705	1.500	23,1/19,3	3.700/3.100	4.000	190°	80	75.000	A B C D	1
PERFORMANCE T8 1.5m 19,3-23,1W 865 EM	4099854432729	1.500	23,1/19,3	3.700/3.100	6.500	190°	80	75.000	A B C D	1

¹ Compatibel met 1- of 2 lamps C-VSA's ² In geval van twijfel dienen controlemetingen op het Tc-punt van de buis te worden uitgevoerd met een flexibele thermische sensor (bijv. type "K") om er zeker van te zijn dat de Tc-limiet niet wordt overschreden. Meer informatie vindt u in de databladen online ³ Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



1



LED BUIZEN T8 EM

VOOR C-VSA OF DIRECT OP NETSPANNING 230V



Productnaam	EAN	L [mm]	W	lm	lm/w	K	Beam angle	CRI	L70 B50	LEDVANCE logo	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	------------	-----	---------	---------------	-----

LEDVANCE LED TUBE T8 EM UO VALUE CLASS

Glazen buis - Ø 26,7 mm - ON/OFF x 200.000 - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C - Lage flikkering (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 3 jaar garantie¹

VALUE T8 1.2m 20W 830 EM UO	4099854434785	1.200	20	2.160	3.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 1.2m 20W 840 EM UO	4099854434808	1.200	20	2.400	4.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 1.2m 20W 865 EM UO	4099854434822	1.200	20	2.400	6.500	190°	80	50.000		1
VALUE T8 1.5m 29W 830 EM UO	4099854434846	1.500	29	3.150	3.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 1.5m 29W 840 EM UO	4099854434860	1.500	29	3.500	4.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 1.5m 29W 865 EM UO	4099854434884	1.500	29	3.500	6.500	190°	80	50.000		1

LEDVANCE LED TUBE T8 EM VALUE CLASS

Glazen buis - Ø 26,7 mm - ON/OFF x 200.000 - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C - Lage flikkering (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 3 jaar garantie¹

VALUE T8 0.44m 5.4W 830 EM	4099854434945	450	5,4	585	3.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 0.44m 5.4W 840 EM	4099854434969	450	5,4	650	4.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 0.44m 5.4W 865 EM	4099854434983	450	5,4	650	6.500	190°	80	50.000		1
VALUE T8 0.6m 6.6W 830 EM	4099854434723	600	6,6	720	3.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 0.6m 6.6W 840 EM	4099854434747	600	6,6	800	4.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 0.6m 6.6W 865 EM	4099854434761	600	6,6	800	6.500	190°	80	50.000		1
VALUE T8 0.7m 7W 830 EM	4099854435003	720	7,0	765	3.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 0.7m 7W 840 EM	4099854435027	720	7,0	850	4.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 0.7m 7W 865 EM	4099854435041	720	7,0	850	6.500	190°	80	50.000		1
VALUE T8 0.9m 10W 830 EM	4099854435065	900	10,0	1.080	3.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 0.9m 10W 840 EM	4099854435089	900	10,0	1.200	4.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 0.9m 10W 865 EM	4099854435102	900	10,0	1.200	6.500	190°	80	50.000		1
VALUE T8 1.0m 11.6W 830 EM	4099854434525	1.000	11,6	1.260	3.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 1.0m 11.6W 840 EM	4099854434556	1.000	11,6	1.400	4.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 1.0m 11.6W 865 EM	4099854434570	1.000	11,6	1.400	6.500	190°	80	50.000		1
VALUE T8 1.2m 15W 830 EM	4099854434600	1.200	15,0	1.620	3.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 1.2m 15W 840 EM	4099854434624	1.200	15,0	1.800	4.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 1.2m 15W 865 EM	4099854434648	1.200	15,0	1.800	6.500	190°	80	50.000		1
VALUE T8 1.5m 18.3W 830 EM	4099854434662	1.500	18,3	2.000	3.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 1.5m 18.3W 840 EM	4099854434686	1.500	18,3	2.200	4.000	190°	80	50.000		1
VALUE T8 1.5m 18.3W 865 EM	4099854434709	1.500	18,3	2.200	6.500	190°	80	50.000		1

¹ Compatibel op een C-VSA | ² Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievooraarnden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



LED BUIZEN

LED BUIZEN T8 UNIVERSAL

VOOR COMPATIBELE E-VSA'S¹, C-VSA'S OF DIRECT OP NETSPANNING 230V

UNIVERSAL
BUIZEN

Productnaam	EAN										
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE LEDTUBE T8 UN UO PERFORMANCE CLASS (Ultra Output = verhoogde lichtstroom) - G13

PERFORMANCE
CLASS

Standaard glazen buis met anti-splintercoating - Ø 27,8 mm - ON/OFF X 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - Dummy LED starter meegeleverd voor installatie op C-VSA - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C² - Lage flikkering, voldoet aan de Europese 2024-vereisten (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 5 jaar garantie³

T8 LED UN P U036 1,2m 15W 840 2400lm	4099854026294	1.200	15	2.400	160	4.000	190°	80	60.000		1
T8 LED UN P U036 1,2m 15W 865 2400lm	4099854026331	1.200	15	2.400	160	6.500	190°	80	60.000		1
T8 LED UN P U058 1,5m 23W 840 3700lm	4099854026577	1.500	23	3.700	160	4.000	190°	80	60.000		1
T8 LED UN P U058 1,5m 23W 865 3700lm	4099854026591	1.500	23	3.700	160	6.500	190°	80	60.000		1

LEDVANCE LEDTUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE CLASS - G13

PERFORMANCE
CLASS

Standaard glazen buis met anti-splintercoating - Ø 27,8 mm - ON/OFF X 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - Dummy LED starter meegeleverd voor installatie op C-VSA - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C² - Lage flikkering, voldoet aan de Europese 2024-vereisten (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 5 jaar garantie³

T8 LED UN18 P 0,6m 7,5W 830 1000lm³	4099854026119	600	7,5	1.000	133	3.000	190°	80	60.000		1
T8 LED UN18 P 0,6m 7,5W 840 1100lm³	4099854026157	600	7,5	1.100	146	4.000	190°	80	60.000		1
T8 LED UN18 P 0,6m 7,5W 865 1100lm³	4099854026218	600	7,5	1.100	146	6.500	190°	80	60.000		1
T8 LED UN36 P 1,2m 14W 830 1900lm	4099854026492	1.200	14	1.900	135	3.000	190°	80	60.000		1
T8 LED UN36 P 1,2m 14W 840 2100lm	4099854026393	1.200	14	2.100	150	4.000	190°	80	60.000		1
T8 LED UN36 P 1,2m 14W 865 2100lm	4099854026430	1.200	14	2.100	150	6.500	190°	80	60.000		1
T8 LED UN58 P 1,5m 20W 830 2800lm	4099854026652	1.500	20	2.800	140	3.000	190°	80	60.000		1
T8 LED UN58 P 1,5m 20W 840 3100lm	4099854026614	1.500	20	3.100	155	4.000	190°	80	60.000		1
T8 LED UN58 P 1,5m 20W 865 3100lm	4099854026638	1.500	20	3.100	155	6.500	190°	80	60.000		1

LEDVANCE LEDTUBE T8 UNIVERSAL VALUE CLASS - G13

VALUE
CLASS

Glazen buis - Ø 27,8 mm - ON/OFF X 200.000 - LED starter meegeleverd voor installatie op C-VSA - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C² - Lage flikkering, voldoet aan de Europese 2024-vereisten (SVM ≤ 0,4 en PstML ≤ 1,0) - 3 jaar garantie³

T8 LED UN18 V 0,6m 8W 830 800lm³	4099854026515	600	8	800	100	3.000	190°	80	30.000		2
T8 LED UN18 V 0,6m 8W 840 900lm³	4099854026539	600	8	900	112	4.000	190°	80	30.000		2
T8 LED UN18 V 0,6m 8W 865 900lm³	4099854026553	600	8	900	112	6.500	190°	80	30.000		2
T8 LED UN36 V 1,2m 18W 830 1850lm	4099854026317	1.200	18	1.850	102	3.000	190°	80	30.000		2
T8 LED UN36 V 1,2m 18W 840 2000lm	4099854026355	1.200	18	2.000	111	4.000	190°	80	30.000		2
T8 LED UN36 V 1,2m 18W 865 2000lm	4099854026379	1.200	18	2.000	111	6.500	190°	80	30.000		2
T8 LED UN58 V 1,5m 24W 830 2550lm	4099854026416	1.500	24	2.550	106	3.000	190°	80	30.000		2
T8 LED UN58 V 1,5m 24W 840 2800lm	4099854026454	1.500	24	2.800	116	4.000	190°	80	30.000		2
T8 LED UN58 V 1,5m 24W 865 2800lm	4099854026478	1.500	24	2.800	116	6.500	190°	80	30.000		2

¹ Controle van de E-VSA-compatibiliteitslijst vereist voor installatie: www.benelux.ledvance.com/evsa-comp of direct op de verpakking via de QR-code | ² In geval van twijfel dienen controlemetingen op het Tc-punt van de buis te worden uitgevoerd met een flexibele thermische sensor (bijv. type "K") om er zeker van te zijn dat de Tc-limiet niet wordt overschreden. Meer informatie vindt u in de databladen online | 3 Buisen 60 cm UN: Niet geschikt voor dubbellamps C-VSA | ³ Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie


DIRECT
EASY

Bluetooth

zigbee

LED BUIZEN T8 EM CONNECTED ZB GEN2

VOOR ARMATUREN MET C-VSA - CONFIGURATIE
MET DIRECT EASY LICHTMANAGEMENT

EM
BUIZEN

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Productnaam	EAN	l [mm]	W	lm	lm/w	K	o	CRI	L70 B50	o	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	---	-----	------------	---	-----

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM CONNECTED PERFORMANCE CLASS - ZIGBEE 3.0 - G13

Standaard glazen buis met coating - Ø 28 mm - ON/OFF X 200.000 - LED starter inbegrepen - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - Draadloos lichtmanagement - Te koppelen per groep met specifieke detectie (zie hieronder) - 5 jaar garantie²

PERFOR-
MANCE
CLASS


LEDTUBE T8EM CON ZB P 600 6.8W 830	4099854577826	600	6,8	1.000	147	3.000	160°	80	75.000	D	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 600 6.8W 840	4099854577840	600	6,8	1.100	162	4.000	160°	80	75.000	C	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 600 6.8W 865	4099854577864	600	6,8	1.100	162	6.500	160°	80	75.000	C	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1200 15W 830	4099854577888	1.200	15	2.160	144	3.000	160°	80	75.000	D	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1200 15W 840	4099854577901	1.200	15	2.400	160	4.000	160°	80	75.000	C	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1200 15W 865	4099854577925	1.200	15	2.400	160	6.500	160°	80	75.000	C	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1500 23W 830	4099854577949	1.500	23	3.250	141	3.000	160°	80	75.000	D	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1500 23W 840	4099854577970	1.500	23	3.600	156	4.000	160°	80	75.000	C	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1500 23W 865	4099854577994	1.500	23	3.600	156	6.500	160°	80	75.000	C	1

Productnaam	EAN	Installatie- hoogte	W	IP	Afmeting mm	LEVENS- DUUR	Toepassing	No.
-------------	-----	------------------------	---	----	----------------	-----------------	------------	-----

LEDVANCE CONNECTED SENSOR ZIGBEE 3.0

Tot 200 producten per netwerk (buisen en sensoren) - Mesh-functie - Master/Slave schakeling mogelijk - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - Max afstand tussen elk product = 15 m - 5 jaar garantie³

CONNECTED SENSOR DIRECT LB ZB	4099854501890	2,50 - 4,00 m	1	IP54	95 x 95 x 66	50.000	Parkings	2
CONNECTED SENSOR DIRECT HB ZB	4099854501838	4,00 - 14,00 m	1	IP54	95 x 95 x 66	50.000	Industrie	2

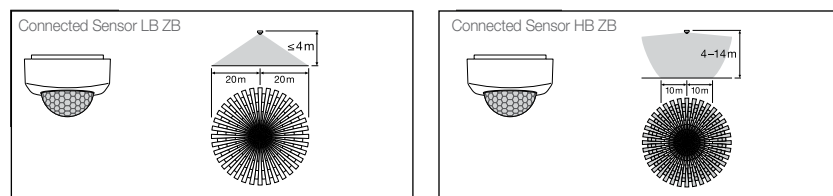
¹ 60 cm CONNECTED buizen niet compatibel met dubbellamps armaturen

² Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

LED BUIZEN



LED BUIZEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

Productnaam	EAN	l [mm]	W	lm	lm/w	K	°	CRI	L70 B50	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	---	-----	------------	-----

LEDVANCE LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL EM SUPERIOR - G13

Glazen buis met coating - Voor toepassingen waar UV- en blauw licht tot een minimum beperkt moeten worden (bijv. halfgeleiderindustrie) - Temperatuurbereik Ta -20°C tot 45°C - Voor C-VSA armaturen of direct op 230V - Inclusief dummy LED starter - ON/OFF X 200.000 - 5 jaar garantie¹

SUPERIOR
CLASS

T8 LED EM 36 CHIP S 1,2m 18W 320 2000lm	4099854271472	1.212	18	2.000	111	2.000	190°	35	50.000	1
T8 LED EM 58 CHIP S 1,5m 23W 320 2500lm	4099854271496	1.513	23	2.500	108	2.000	190°	35	50.000	1

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Highbay Superior - G13

Glazen buis met coating - Voor toepassingen in hoge hallen - Uitstralingshoek 90 graden - Hoge lichtstroom - Temperatuurbereik Ta -20°C tot 50°C - Voor C-VSA armaturen of direct op 230V - Inclusief dummy LED starter - ON/OFF X 200.000 - 5 jaar garantie¹

SUPERIOR
CLASS

T8 LED EM 36 HBAY S 1,2m 14W 840 2600lm	4099854258633	1.213	14	2.600	185	4.000	90°	80	75.000	2
T8 LED EM 58 HBAY S 1,5m 22,1W 840 4100lm	4099854258671	1.514	22,1	4.100	185	4.000	90°	80	75.000	2

LEDVANCE LED TUBE T8 EM HIGH TEMPERATURE SUPERIOR - G13⁴

Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot +80°C - Levensduur bij omgevingstemperatuur van 80°C: tot 17.500 uur - Voor C-VSA armaturen of direct op 230V - Inclusief dummy LED starter - ON/OFF X 200.000 - 2 of 5 jaar garantie¹

SUPERIOR
CLASS

T8 LED EM 36 HT S 1,2m 14W 840 2600lm	4099854258572	1.213	14	2.600	185	4.000	120°	80	75.000	3
T8 LED EM 58 HT S 1,5m 22,1W 840 4100lm	4099854258596	1.514	22,1	4.100	185	4.000	120°	80	75.000	3

LEDVANCE LED TUBE T8 EM ULTRA UO 6KV SUPERIOR - G13

Glazen buis met coating - Hoge overspanningsbeveiliging: tot 6kV L-N - Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen (herstart na enkele seconden) - Voor C-VSA armaturen of direct op 230V - Inclusief dummy LED starter - ON/OFF X 200.000 - Temperatuurbereik Ta -20°C tot 50°C - 5 jaar garantie¹

SUPERIOR
CLASS

T8 LED EM UO 6kV S1,2m 14W 840 2600lm	4099854147791	1.200	14	2.600	185	4.000	190°	80	75.000	4
T8 LED EM UO 6kV S1,5m 22W 840 4100lm	4099854147814	1.200	22,1	4.100	185	4.000	190°	80	75.000	4

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM PERFORMANCE CLASS MOTION SENSOR - G13³

Geïntegreerde individuele aanwezigheidsdetectie (frequentie 5,8 GHz) compatibel met gesloten armaturen - Automatisch schakelen naar 20% van de lichtstroom 5 min. na de laatste detectie en uitschakelen 2 min. later - Detectieradius tot 5 m - Voor C-VSA armaturen of direct op 230V - Glazen buis met coating - Ø 26,7 mm - ON/OFF X 200.000 - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - VDE-certificering volgens IEC 62776 - 5 jaar garantie¹

DETECTIE
MOVEMENT

PERFOR-
MANCE
CLASS

T8 LED EM18 MS P 0,6m 6,8W 840 1100lm1	4099854044472	600	6,8	1.100	161	4.000	190°	80	60.000	4
T8 LED EM36 MS P 1,2m 13,1W 840 2100lm	4099854044960	1.200	13,1	2.100	160	4.000	190°	80	60.000	4
T8 LED EM58 MS P 1,5m 19,3W 840 3100lm	4099854045066	1.500	19,3	3.100	160	4.000	190°	80	60.000	4

LEDVANCE LED TUBE T8 FOOD EM PERFORMANCE - G13

Verbetering van voedselkleuren (vitamines) - Voor C-VSA of direct op 230V - Glazen buis met coating - Ø 26,7 mm - Compatibel met HACCP-norm - R9 85 - ON/OFF X 200.000 - Inclusief LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - VDE-certificering volgens IEC 62776 - 5 jaar garantie¹

PERFOR-
MANCE
CLASS

T8 LED EM18 FOOD P 0,6m 5,2W 833 500lm1	4099854044793	600	5,2	500	96	3.300	190°	80	60.000	4
T8 LED EM30 FOOD P 0,9m 7,9W 833 750lm	4099854045226	900	7,9	750	94	3.300	190°	80	60.000	4
T8 LED EM36 FOOD P 1,2m 11,6W 833 1100lm	4099854045004	1.200	11,6	1.100	94	3.300	190°	80	60.000	4
T8 LED EM58 FOOD P 1,5m 17,9W 833 1700lm	4099854045127	1.500	17,9	1.700	94	3.300	190°	80	60.000	4

¹ Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



LED BUIZEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN EN ACCESSOIRES

Productnaam	EAN								
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE LED TUBE T9 EM VALUE - G10Q

220...240 V - Voor C-VSA of direct op 230V - Inclusief dummy LED starter - ON/OFF X 200.000 - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C - 3 jaar garantie¹

VALUE CLASS

T9C LED EM22 V 11W 830 G10Q 1200lm	4099854042447	212	11	1.200	109	3.000	110°	80	30.000	1
T9C LED EM22 V 11W 840 G10Q 1320lm	4099854042461	212	11	1.320	120	4.000	110°	80	30.000	1
T9C LED EM22 V 11W 865 G10Q 1320lm	4099854042485	212	11	1.320	120	6.500	110°	80	30.000	1
T9C LED EM32 V 18,3W 830 G10Q 2000lm	4099854042508	300	18,3	2.000	109	3.000	110°	80	30.000	1
T9C LED EM32 V 18,3W 840 G10Q 2200lm	4099854042522	300	18,3	2.200	120	4.000	110°	80	30.000	1
T9C LED EM32 V 18,3W 865 G10Q 2200lm	4099854042546	300	18,3	2.200	120	6.500	110°	80	30.000	1
T9C LED EM40 V 24W 840 G10Q 2900lm	4099854042560	400	24	2.900	120	4.000	110°	80	30.000	2
T9C LED EM40 V 24W 865 G10Q 2900lm	4099854042584	400	24	2.900	120	6.500	110°	80	30.000	2

LEDVANCE LED STARTER

LED TUBE T8 EM STARTER 10X2	4099854067150	3
-----------------------------	---------------	---

LEDVANCE LED TUBE CONVERSION KIT

KIT met materialen die benodigd zijn om de T8 EM of Universal en/of T5 AC LED TUBES te converteren direct naar 230V - Benodigde LED buizen separaat te bestellen - Inhoud: 4 WAGO connectors, 4 kabelbinders en 1 voorbedraade micro-zekering (T2L250V)

LED TUBE CONVERSION KIT	4058118280612	4
-------------------------	---------------	---

¹ Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



LED BUIZEN



LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM

UITSLUITEND GESCHIKT VOOR LEDVANCE EXT DALI DRIVER¹

Productnaam

EAN



LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM - G13

Standaard glazen buis met anti-splintercoating - Dimbare T8-buis speciaal geschikt voor gebruik met LEDVANCE EXT DALI driver (niet meegeleverd - zie hieronder voor de benodigde driver voor 1-lamps of 2-lamps installatie) - Aansluiting uitsluitend aan de kant gemarkeerd met 'DC Input' - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤5) - Ø 26 mm - ON/OFF X 200.000 - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - 50.000 uur - 5 jaar garantie²



T8 LED EXT P 18 0,6m 7,3W 830 1000lm	4099854294426	1.200	7,3	1.000	58	3.000	190°	80	75.000		1
T8 LED EXT P 18 0,6m 7,3W 840 1100lm	4099854294440	1.200	7,3	1.100	58	4.000	190°	80	75.000		1
T8 LED EXT P 18 0,6m 7,3W 865 1100lm	4099854294464	1.200	7,3	1.100	58	6.500	190°	80	75.000		1
T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 830 2160lm	4099854015281	1.200	15	2.160	144	3.000	190°	80	50.000		1
T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 840 2400lm	4058075730595	1.200	15	2.400	160	4.000	190°	80	50.000		1
T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 865 2400lm	4058075730618	1.200	15	2.400	160	6.500	190°	80	50.000		1
T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 830 3350lm	4099854015328	1.500	23	3.350	146	3.000	190°	80	50.000		1
T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 840 3700lm	4058075730557	1.500	23	3.700	161	4.000	190°	80	50.000		1
T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 865 3700lm	4058075730571	1.500	23	3.700	161	6.500	190°	80	50.000		1

Productnaam

EAN




LEDVANCE DALI DRIVER T8 EXTERNAL SYSTEM

Speciale driver voor specifiek gebruik met EXT dimbare buizen - SELV - DALI-2 dimbaar - Geschikt voor Vivares lichtmanagement - Push DIM functie - DIP SWITCH power selector - Harmonische vervorming <5% - 100.000 uur - 5 jaar garantie²

DR EXTERNAL DALI-P -1X7-37W 220-240	4099854295157	-20° à +50°C	I	284.0 × 21.2 × 30.2	100.000	IP20	2
DR EXTERNAL DALI-P -2X7-26W 220-240	4099854295171	-20° à +50°C	I	360.0 × 21.2 × 30.2	100.000	IP20	2

TYPE BUIS	DR EXT DALI-P-1X7-37W 220-240	DR EXT DALI-P-2X7-26W 220-240
LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W	A	C
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W	A	C

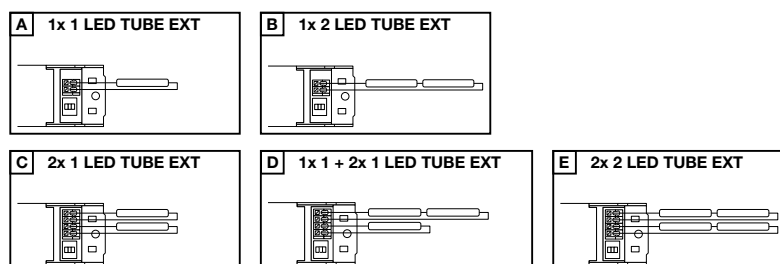

Check online voor meer informatie

¹ EXT buis uitsluitend te gebruiken met EXT DALI 1-lamps driver (4099854295157) of 2-lamps driver (4099854295171). Afzonderlijk te bestellen. Gebruik de EXT-buizen niet zonder voeding, noch met een andere voeding dan die welke ervoor bestemd is. LEDVANCE aanvaardt geen verantwoordelijkheid of garantie voor het gebruik van andere voedingen.

² Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



1



Scan de QR code om toegang te krijgen tot de compatibiliteitslijst van elektronische ballasten op benelux.ledvance.com

LED BUIZEN T5 HF

VOOR COMPATIBEL E-VSA¹

HF
BUIZEN

Productnaam	EAN		W	lm	lm/W	K		CRI	L70 B50		
-------------	-----	--	---	----	------	---	--	-----	---------	--	--

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO HF & HE HF PERFORMANCE CLASS - G5

PERFOR-
MANCE
CLASS

Standaard glazen buis met coating - ON/OFF X 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C - Ø 16 mm aan de uiteinden/buis - Lage flikkering, voldoet aan de Europese 2024-eisen (SVM $\leq 0,4$ en PstLM $\leq 1,0$) - 5 jaar garantie²

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO HF

NEW	LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 830	4099854497759	549	11	1.550	140	3.000	190°	80	60.000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 840	4099854497773	549	11	1.700	154	4.000	190°	80	60.000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 865	4099854497797	549	11	1.700	154	6.500	190°	80	60.000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 830	4099854497698	849	18	2.550	141	3.000	190°	80	60.000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 840	4099854497711	849	18	2.800	155	4.000	190°	80	60.000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 865	4099854497735	849	18	2.800	155	6.500	190°	80	60.000		1
	T5 LED HF HO54 P 1,2m 26W 830 3600lm	4099854029257	1.149	26	3.600	138	3.000	190°	80	60.000		1
	T5 LED HF HO54 P 1,2m 26W 840 4000lm	4099854029271	1.149	26	4.000	153	4.000	190°	80	60.000		1
	T5 LED HF HO54 P 1,2m 26W 865 4000lm	4099854029301	1.149	26	4.000	153	6.500	190°	80	60.000		1
	T5 LED HF HO49 P 1,5m 26W 830 3600lm	4099854029110	1.449	26	3.600	138	3.000	190°	80	60.000		1
	T5 LED HF HO49 P 1,5m 26W 840 4000lm	4099854029134	1.449	26	4.000	153	4.000	190°	80	60.000		1
	T5 LED HF HO49 P 1,5m 26W 865 4000lm	4099854029158	1.449	26	4.000	153	6.500	190°	80	60.000		1
	T5 LED HF HO80 P 1,5m 36W 830 5050lm	4099854029059	1.449	36	5.050	140	3.000	190°	80	60.000		1
	T5 LED HF HO80 P 1,5m 36W 840 5600lm	4099854029073	1.449	36	5.600	155	4.000	190°	80	60.000		1
	T5 LED HF HO80 P 1,5m 36W 865 5600lm	4099854029097	1.449	36	5.600	155	6.500	190°	80	60.000		1

LEDVANCE LEDTUBE T5 HE HF

NEW	LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 830	4099854552526	549	7	1.000	142	3.000	190°	80	60.000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 840	4099854552540	549	7	1.050	150	4.000	190°	80	60.000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 865	4099854552564	549	7	1.050	150	6.500	190°	80	60.000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 11W 830	4099854552465	849	11	1.550	140	3.000	190°	80	60.000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 11W 840	4099854552489	849	11	1.700	154	4.000	190°	80	60.000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 11W 865	4099854552502	849	11	1.700	154	6.500	190°	80	60.000		1
	T5 LED HF HE28 P 1,2m 16W 830 2160lm	4099854029325	1.149	16	2.160	135	3.000	190°	80	60.000		1
	T5 LED HF HE28 P 1,2m 16W 840 2400lm	4099854029349	1.149	16	2.400	150	4.000	190°	80	60.000		1
	T5 LED HF HE28 P 1,2m 16W 865 2400lm	4099854029363	1.149	16	2.400	150	6.500	190°	80	60.000		1
	T5 LED HF HE35 P 1,5m 18W 830 2550lm	4099854029172	1.449	18	2.550	141	3.000	190°	80	60.000		1
	T5 LED HF HE35 P 1,5m 18W 840 2800lm	4099854029196	1.449	18	2.800	155	4.000	190°	80	60.000		1
	T5 LED HF HE35 P 1,5m 18W 865 2800lm	4099854029219	1.449	18	2.800	155	6.500	190°	80	60.000		1

LEDVANCE LED TUBE T5 HF SHORT VALUE CLASS

VALUE
CLASS

Standaard glazen buis met coating - ON/OFF X 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C - Lage flikkering, voldoet aan de Europese 2024-eisen (SVM $\leq 0,4$ en PstLM $\leq 1,0$) - Niet geschikt voor noodverlichtingsinstallaties - 3 jaar garantie²

NEW	LEDTUBE T5HF L8 SHORT V 288 4W 830	4099854552403	288	4	380	95	3.000	190°	80	30.000		1
NEW	LEDTUBE T5HF L8 SHORT V 288 4W 840	4099854552427	288	4	400	100	4.000	190°	80	30.000		1
	T5 LED HF L13 SHORT V 517 7W 830 770lm	4058075823655	517	7	770	110	3.000	190°	80	30.000		1
	T5 LED HF L13 SHRT V 517 7W 840 850lm	4058075823679	517	7	850	121	4.000	190°	80	30.000		1

¹ Controle van de E-VSA-compatibiliteitslijst vereist voor installatie: www.benelux.ledvance.com/evsa-comp

of direct op de lampverpakking via de QR code | ² Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



LED BUIZEN



LED BUIZEN T5 AC
VOOR DIRECTE AANSLUITING OP 230V

AC
TUBES

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Productnaam	EAN										
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO AC & HE AC PERFORMANCE CLASS - G5



Standaard glazen buis met coating - ON/OFF X 50.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C¹ - Ø 16 mm - Lage flikkering, voldoet aan de Europese vereisten van 2024 (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 5 jaar garantie¹

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO AC

NEW	LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 11W 830	4099854552649	549	11	1.550	140	3.000	190°	80	50.000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 11W 840	4099854552663	549	11	1.700	154	4.000	190°	80	50.000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 11W 865	4099854552687	549	11	1.700	154	6.500	190°	80	50.000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 18W 830	4099854552588	849	18	2.550	141	3.000	190°	80	50.000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 18W 840	4099854552601	849	18	2.800	155	4.000	190°	80	50.000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 18W 865	4099854552625	849	18	2.800	155	6.500	190°	80	50.000		1
	T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 830 3600lm	4058075824119	1.149	26	3.600	138	3.000	190°	80	50.000		1
	T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 840 4000lm	4058075824133	1.149	26	4.000	153	4.000	190°	80	50.000		1
	T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 865 4000lm	4058075824157	1.149	26	4.000	153	6.500	190°	80	50.000		1
	T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 830 3600lm	4058075824171	1.449	26	3.600	138	3.000	190°	80	50.000		1
	T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 840 4000lm	4058075824195	1.449	26	4.000	153	4.000	190°	80	50.000		1
	T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 865 4000lm	4058075824218	1.449	26	4.000	153	6.500	190°	80	50.000		1
	T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 830 5050lm	4058075824058	1.449	36	5.050	140	3.000	190°	80	50.000		1
	T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 840 5600lm	4058075824072	1.449	36	5.600	155	4.000	190°	80	50.000		1
	T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 865 5600lm	4058075824096	1.449	36	5.600	155	6.500	190°	80	50.000		1

LEDVANCE LEDTUBE T5 HE AC

NEW	LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 830	4099854552762	549	7	1.000	142	3.000	190°	80	50.000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 840	4099854552786	549	7	1.100	157	4.000	190°	80	50.000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 865	4099854552809	549	7	1.100	157	6.500	190°	80	50.000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 11W 830	4099854552700	849	11	1.550	140	3.000	190°	80	50.000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 11W 840	4099854552724	849	11	1.700	154	4.000	190°	80	50.000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 11W 865	4099854552748	849	11	1.700	154	6.500	190°	80	50.000		1
	T5 LED AC HE28 P 1,2m 16W 830 2150lm	4058075824294	1.149	16	2.150	134	3.000	190°	80	50.000		1
	T5 LED AC HE28 P 1,2m 16W 840 2400lm	4058075824317	1.149	16	2.400	150	4.000	190°	80	50.000		1
	T5 LED AC HE28 P 1,2m 16W 865 2400lm	4058075824331	1.149	16	2.400	150	6.500	190°	80	50.000		1
	T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 830 2550lm	4058075824232	1.449	18	2.550	141	3.000	190°	80	50.000		1
	T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 840 2800lm	4058075824256	1.449	18	2.800	156	4.000	190°	80	50.000		1
	T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 865 2800lm	4058075824270	1.449	18	2.800	156	6.500	190°	80	50.000		1

LEDVANCE LED TUBE CONVERSION KIT 2.0

KIT met materialen die benodigd zijn om de T8 EM of Universal en/of T5 AC LED TUBES te converteren direct naar 230V - Benodigde LED buizen separaat te bestellen - Inhoud: 4 WAGO connectors, 4 kabelbinders en 1 voorbedraade micro-zekering (T2L250V)

LED TUBE CONVERSION KIT	4058118280612	2
-------------------------	---------------	---

¹ Controleer bij twijfel de metingen op het Tc-punt van de buis met een flexibele thermische sensor (bijv. type "K") om te controleren of de Tc-limiet niet wordt overschreden. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de gegevensbladen van de LED-buizen. ² Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



LEDVANCE T5 EXTERNAL SYSTEM

UITSLUITEND GESCHIKT VOOR LEDVANCE EXT DALI DRIVER¹

LEDVANCE
5 jaar
garantie

Productnaam

EAN



LEDVANCE T5 EXTERNAL SYSTEM HE/HO PERFORMANCE - G5

PERFORMANCE
CLASS

Standaard glazen buis met anti-splintercoating - Dimbare T5-buis speciaal geschikt voor gebruik met LEDVANCE EXT DALI driver (niet meegeleverd - zie hieronder voor de benodigde driver voor 1-lamps of 2-lamps installatie - Aansluiting uitsluitend aan de kant gemarkeerd met 'DC Input' - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤5) - Ø 26 mm - ON/OFF X 200.000 - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - 50.000 uur - 5 jaar garantie³

LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL HO

T5 LED EXT P HO24 0,6m 10,5W 830 1450lm	4099854294228	563	10,5	1.450	138	3.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HO24 0,6m 10,5W 830 1600lm	4099854294242	563	10,5	1.600	152	4.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HO24 0,6m 10,5W 830 1600lm	4099854294266	563	10,5	1.600	152	6.500	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HO39 0,9m 17W 830 2350lm	4099854294365	863	17	2.350	138	3.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HO39 0,9m 17W 840 2600lm	4099854294389	863	17	2.600	152	4.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HO39 0,9m 17W 865 2600lm	4099854294402	863	17	2.600	152	6.500	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HO49 1,5m 26W830 3600lm	4099854015175	1.463	26	3.600	138	3.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO49 1,5m 26W840 4000lm	4058075730434	1.463	26	4.000	153	4.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO49 1,5m 26W865 4000lm	4058075730458	1.463	26	4.000	153	6.500	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO54 1,2m 26W830 3600lm	4099854015199	1.163	26	3.600	138	3.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO54 1,2m 26W840 4000lm	4058075730472	1.163	26	4.000	153	4.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO54 1,2m 26W865 4000lm	4058075730496	1.163	26	4.000	153	6.500	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO80 1,5m 37W830 5050lm²	4099854015267	1.463	37	5.050	136	3.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO80 1,5m 37W840 5600lm²	4058075730410	1.463	37	5.600	151	4.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO80 1,5m 37W865 5600lm²	4058075730397	1.463	37	5.600	151	6.500	180°	80	50.000	1

LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL HE

T5 LED EXT P HE14 0,6m 7,3W 830 1000lm	4099854294082	563	7,3	1.000	136	3.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE14 0,6m 7,3W 840 1100lm	4099854294105	563	7,3	1.100	150	4.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE14 0,6m 7,3W 865 1100lm	4099854294129	563	7,3	1.100	150	6.500	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE21 0,9m 10,5W 830 1450lm	4099854294150	863	10,5	1.450	138	3.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE21 0,9m 10,5W 840 1600lm	4099854294181	863	10,5	1.600	152	4.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE21 0,9m 10,5W 865 1600lm	4099854294204	863	10,5	1.600	152	6.500	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE28 1,2m 16W 830 2160lm	4099854294303	1.163	16	2.160	135	3.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE28 1,2m 16W 840 2400lm	4099854294327	1.163	16	2.400	150	4.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE28 1,2m 16W 865 2400lm	4099854294341	1.163	16	2.400	150	6.500	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE35 1,5m 18W830 2550lm	4099854015151	1.463	18	2.550	141	3.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HE35 1,5m 18W840 2800lm	4058075730519	1.463	18	2.800	155	4.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HE35 1,5m 18W865 2800lm	4058075730533	1.463	18	2.800	155	6.500	180°	80	50.000	1

BENODIGDE LED DRIVER(S) OP VOLGENDE PAGINA

¹ EXT buis uitsluitend te gebruiken met EXT DALI 1-lamps driver (4099854295157) of 2-lamps driver (4099854295171). Afzonderlijk te bestellen. Gebruik de EXT-buizen niet zonder voeding, noch met een andere voeding dan die welke ervoor bestemd is. LEDVANCE aanvaardt geen verantwoordelijkheid of garantie voor het gebruik van andere voedingen | ² T5 HO80-buizen kunnen niet worden gebruikt met de LED EXT 2X15-26W driver (4099854295171) | ³ Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorraanden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

LED BUIZEN



1

LEDVANCE T5 EXTERNAL SYSTEM DALI DRIVER


Productnaam	EAN	W	I _[mA]	T _a	PRO-TECTION CLASS	mm	L70 B50	IP	No.
-------------	-----	---	-------------------	----------------	-------------------	----	---------	----	-----

LEDVANCE DALI DRIVER VOOR T5 EXTERNAL SYSTEM

Speciale driver voor specifiek gebruik met EXT dimbare buizen - SELV - DALI-2 dimbaar - Geschikt voor Vivares lichtmanagement- Push DIM functie - DIP SWITCH power selector - Harmonische vervorming <5% - 100.000 uur - 5 jaar garantie

DR EXTERNAL DALI-P -1X7-37W 220-240	4099854295157	46	<210	-20° à +50°C	I	284,0 × 21,2 × 30,2	100.000	IP20	2
DR EXTERNAL DALI-P -2X7-26W 220-240	4099854295171	65	<300	-20° à +50°C	I	360,0 × 21,2 × 30,2	100.000	IP20	2

T5 BUIS	DR EXTERNAL DALI-P -1X7-37W 220-240	DR EXTERNAL DALI-P -2X7-26W 220-240
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HE35 P 1449 18W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HO49 P 1449 26W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HO54 P 1149 26W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HO80 P 1449 37W	A	NO

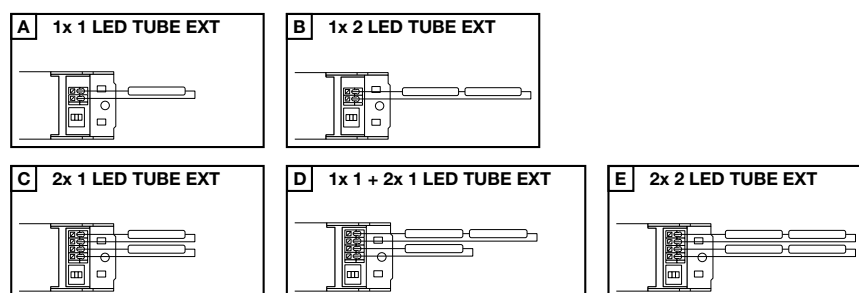



1



2



3

T5 FC EXTERNAL SYSTEM

Productnaam	EAN									
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE LED TUBE T5 FC EXTERNAL

Dimbare ronde T5-buis die werkt met een specifieke DALI driver (niet meegeleverd met de buis) - Perfect dimbaar - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤5) - Ø 16,5 mm - AAN/UIT X 200.000 - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C - 50.000 uur - 5 jaar garantie¹

PERFORMANCE CLASS

T5 FC22 LED EXT P 11,6W 830 1550lm 2GX13	4099854300806	225	11,6	1.550	133	3.000	120°	80	50.000		1
T5 FC22 LED EXT P 11,6W 840 1700lm 2GX13	4099854300820	225	11,6	1.700	146	4.000	120°	80	50.000		1
T5 FC22 LED EXT P 11,6W 865 1700lm 2GX13	4099854300844	225	11,6	1.700	146	6.500	120°	80	50.000		1
T5 FC40/55 LED EXT P 21,5W 830 2900lm 2GX13	4099854300868	300	21,5	2.900	134	3.000	120°	80	50.000		1
T5 FC40/55 LED EXT P 21,5W 840 3200lm 2GX13	4099854300882	300	21,5	3.200	148	4.000	120°	80	50.000		1
T5 FC40/55 LED EXT P 21,5W 865 3200lm 2GX13	4099854300905	300	21,5	3.200	148	6.500	120°	80	50.000		1

Productnaam	EAN						
-------------	-----	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE T5 FC EXTERNAL SYSTEM DRIVER

DALI LED driver speciaal voor gebruik met dimbare EXT buizen - Push DIM-functie - DIP SWITCH schakelaar - Harmonische vervorming <5% - 100.000 uur - 5 jaar garantie¹

DR DALI-P-30/220-240/700	4058075845367	-20° à +50°C	II	98 x 44 x 32	100.000	IP20	3
--------------------------	---------------	--------------	----	--------------	---------	------	---

¹ Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievooraarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

DE LAMP FINDER - ZO WERKT HET:

De Lamp Finder geeft je de antwoorden die je nodig hebt. Voer de informatie in over uw traditionele lamp en wij geven u alternatieve LED oplossingen voor uw installatie. Als er geen geschikte LED lamp is, vindt u alternatieve LED armaturen in onze online productcatalogus.

▶ Geef enkele details van uw traditionele lamp zoals wattage, lichtkleur en voorschakelapparatuur en u krijgt de mogelijke LED alternatieven.

Bekijk 'm hier:
benelux.ledvance.com/lamp-finder



DE JUISTE LED ALTERNATIEVEN IN NIET MEER DAN 7 STAPPEN

1

Light source

Choose your traditional lamp

LINEAR FLUORESCENT LAMPS T5 and T8

CIRCULAR FLUORESCENT LAMPS T5/T8/T9

COMPACT FLUORESCENT LAMPS with plug-in bases (CFLu-2pin/3pin)

HALOGEN LAMPS

Kies uw traditionele lamp.

2

Dimmability

Choose whether you need a dimmable LED solution or not

Non-Dimmable Solution

Dimmable solution

Kies tussen een dimbare en niet-dimbare LED oplossing.

3

Emergency lighting

Choose whether you need an LED lighting solution for emergency lighting or not

Non-Emergency lighting

Emergency lighting

Kies een LED oplossing inclusief nood- of zonder noodverlichting. Voor lineaire fluorescentielampen bieden wij het LED Tube External System aan als LED alternatief geschikt voor noodverlichting.

4

Power (W)

Choose the power of your traditional lamp

4 W	6 W	8 W	13 W	14 W	15 W
16 W	18 W	21 W	23 W	24 W	28 W
30 W	35 W	36 W	38 W	39 W	49 W
54 W	58 W	70 W	80 W		

Kies het vermogen van uw traditionele lamp.

5

Light color

Choose the light color of your traditional lamp

Definition of light color: Color rendering index/color temperature (CRI/CCT) e.g. 830 = CRI ≥ 80/CCT: 3.000 Kelvin

827

830

840

865

940

965

Kies de lichtkleur van de traditionele lamp. Definitie van lichtkleur: kleurweergave-index/kleurtemperatuur (CRI/CCT) bij v. 830 = CRI ≥ 80/CCT: 3.000 Kelvin.

6

Operation

Choose the ballast of your traditional lamp

ECG: Electronic Control Gear, CCG: Conventional Control Gear, a magnetic ballast with additional starter

ECG

CCG

Kies het voorschakelapparaat van uw traditionele lichtbron. E-VSA: Elektronisch voorschakelapparaat, C-VSA: conventioneel voorschakelapparaat, een traditioneel VSA met starter.

7

Result Page

Your existing product

CIRCULAR FLUORESCENT LAMP, 21 W, 830, ECG

RETROFIT with LED alternative

Simple 1:1 replacement on CCG or compatible ECG

Product name	EAN	W	lm	K	ba	ECG	CCG	
SubTUBE T5 HF HE14 7 W3000 K 540 mm	4058075543300	540	7	900	3000	50000	Yes	ECG

*lm: Lumen at 20° C/70°
*Energy efficiency class (EEC) or a scale of 1 (highest efficiency) to 4 (lowest efficiency)
*Check EEC compatibility before installation at Tube Finder benelux.ledvance.com/tubefinder or compatibility table EEC compatibility

De resultatenpagina toont mogelijke LED alternatieven voor retrofit en ombouw. Als er geen geschikte LED lamp tussen zit, kunt u ons uitgebreide assortiment LED armaturen bekijken of contact met ons opnemen, dan maken wij voor u een lichtplan op maat.



Productnaam	EAN	W	lm	K	CRI	Ø × L	LEVENSDUUR	Opbouw	Valu
-------------	-----	---	----	---	-----	-------	------------	--------	------

LEDVANCE DULUX® LED D - EM & AC - 2 PINS

Roterende lamphouder - 220...240 V - Uitstralingshoek >120° - Voor C-VSA of direct op netspanning - 3 jaar garantie³ - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Niet geschikt voor tandemschakeling - Op aanvraag in lichtkleur 865

DULUX LED D10 EM V 5W/830 G24D-1	4058075823051	5	10	540	3.000	80	35 × 110	G24d-1	30.000		1
DULUX LED D10 EM V 5W/840 G24D-1	4058075823075	5	10	600	4.000	80	35 × 110	G24d-1	30.000		1
DULUX LED D13 EM V 6W/830 G24D-1	4058075823099	6	13	600	3.000	80	35 × 148	G24d-1	30.000		1
DULUX LED D13 EM V 6W/840 G24D-1	4058075823112	6	13	660	4.000	80	35 × 148	G24d-1	30.000		1
DULUX LED D18 EM V 7W/830 G24D-2	4058075823136	7	18	700	3.000	80	35 × 148	G24d-2	30.000		1
DULUX LED D18 EM V 7W/840 G24D-2	4058075823150	7	18	770	4.000	80	35 × 148	G24d-2	30.000		1
DULUX LED D26 EM V 9W/830 G24D-3	4058075823174	10	26	990	3.000	80	35 × 171	G24d-3	30.000		1
DULUX LED D26 EM V 9W/840 G24D-3	4058075823198	10	26	1.100	4.000	80	35 × 171	G24d-3	30.000		1

LEDVANCE DULUX® LED D VERTICAL - EM & AC - 2 PINS

Uitsluitend geschikt voor verticale brandstand - 220...240 V - Uitstralingshoek >120° - Voor C-VSA of direct op netspanning - 3 jaar garantie³ - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Op aanvraag in lichtkleur 865

DULUX LED D13 VT EM V 5.5W/830 G24D-1	4058075821811	5,5	13	640	3.000	80	37,7 × 103	G24d-1	30.000		2
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W/840 G24D-1	4058075821835	5,5	13	700	4.000	80	37,7 × 103	G24d-1	30.000		2
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W/830 G24D-2	4058075821859	7,5	18	870	3.000	80	37,7 × 117	G24d-2	30.000		2
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W/840 G24D-2	4058075821873	7,5	18	950	4.000	80	37,7 × 117	G24d-2	30.000		2
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W/830 G24D-3	4058075821897	9,5	26	1.080	3.000	80	37,7 × 125.50	G24d-3	30.000		2
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W/840 G24D-3	4058075821910	9,5	26	1.200	4.000	80	37,7 × 125.50	G24d-3	30.000		2

LEDVANCE DULUX® LED D/E - HF¹ & AC - 4 PINS

220...240 V - Uitstralingshoek >120° - Voor E-VSA of direct op netspanning - Duo² installatie mogelijk (parallele bedrading) - 3 jaar garantie³ - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Op aanvraag in lichtkleur 865

DULUX LED DE13 HF V 6W/830 G24Q-1	4058075821934	6	13	600	3.000	80	33 × 142,8	G24d-1	30.000		3
DULUX LED DE13 HF V 6W/840 G24Q-1	4058075821958	6	13	660	4.000	80	33 × 142,8	G24d-1	30.000		3
DULUX LED DE18 HF V 7W/830 G24Q-2	4058075821972	7	18	700	3.000	80	33 × 142,8	G24d-2	30.000		3
DULUX LED DE18 HF V 7W/840 G24Q-2	4058075821996	7	18	770	4.000	80	33 × 142,8	G24d-2	30.000		3
DULUX LED DE26 HF V 10W/830 G24Q-3	4058075822016	10	26	990	3.000	80	33 × 169,8	G24d-3	30.000		3
DULUX LED DE26 HF V 10W/840 G24Q-3	4058075822030	10	26	1.100	4.000	80	33 × 169,8	G24d-3	30.000		3

LEDVANCE DULUX® LED S - EM & AC - 2 PINS

220...240 V - Uitstralingshoek >120° - Voor C-VSA of direct op netspanning - Duo² installatie mogelijk (parallele bedrading) - 3 jaar garantie³ - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Op aanvraag in lichtkleur 865

DULUX LED S7 EM V 3.5W/830 G23	4058075822931	3,5	7	360	3.000	80	32,3 × 135	G23	30.000		4
DULUX LED S7 EM V 3.5W/840 G23	4058075822955	3,5	7	400	4.000	80	32,3 × 135	G23	30.000		4
DULUX LED S9 EM V 4W/830 G23	4058075822979	4	9	500	3.000	80	32,3 × 165	G23	30.000		4
DULUX LED S9 EM V 4W/840 G23	4058075822993	4	9	550	4.000	80	32,3 × 165	G23	30.000		4
DULUX LED S11 EM V 6W/830 G23	4058075823013	6	11	630	3.000	80	32,3 × 220	G23	30.000		4
DULUX LED S11 EM V 6W/840 G23	4058075823037	6	11	700	4.000	80	32,3 × 220	G23	30.000		4

DULUX LED's en LED-buizen zijn niet geschikt voor alle toepassingen waar een (compact) fluorescentielamp wordt gebruikt. Raadpleeg de installatiegids voor meer informatie.

¹ Zie compatibiliteitslijst elektronische voorschakelapparaten op benelux.ledvance.com

² In het geval van een duo-installatie (2 lampen op één ballast) moet de bedrading parallel zijn. Als de originele bedrading in serie is, geef dan de voorkeur aan directe bedrading.

³ Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

DULUX LED



Productnaam	EAN	W	Φ>Φ	lm	K	CRI	Ø x L	Ø	LEVENSDUUR	Roaming	No.
-------------	-----	---	-----	----	---	-----	-------	---	------------	---------	-----

LEDVANCE DULUX LED S/E - AC MAINS - 4 PINS

220...240 V - Uitstralingshoek >120° - Direct op netspanning - Niet geschikt voor E-VSA / C-VSA - 3 jaar garantie³ - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Op aanvraag in lichtkleur 865

VALUE CLASS

NEW	DULUX LED SE 7 AC V 3.5W 830 2G7	4099854669811	3,5	7	360	3.000	80	120	2G7	30.000		1
NEW	DULUX LED SE 7 AC V 3.5W 840 2G7	4099854669835	3,5	7	400	4.000	80	120	2G7	30.000		1
NEW	DULUX LED SE 9 AC V 4W 830 2G7	4099854669873	4	9	500	3.000	80	150	2G7	30.000		1
NEW	DULUX LED SE 9 AC V 4W 840 2G7	4099854669712	4	9	550	4.000	80	150	2G7	30.000		1
NEW	DULUX LED SE 11 AC V 6W 830 2G7	4099854669750	6	11	630	3.000	80	220	2G7	30.000		1
NEW	DULUX LED SE 11 AC V 6W 840 2G7	4099854669774	6	11	700	4.000	80	220	2G7	30.000		1

LEDVANCE DULUX® LED L - HF¹ & AC GLASS - 4 PINS

220...240 V - Uitstralingshoek >140° - Voor compatibel E-VSA of direct op netspanning - 3 jaar garantie² - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Op aanvraag in lichtkleur 865

VALUE CLASS

DULUX LED L18 HF V 8W/830 2G11	4058075822054	8	18	900	3.000	80	44 × 229,5	2G11	30.000		2
DULUX LED L18 HF V 8W/840 2G11	4058075822078	8	18	1.000	4.000	80	44 × 229,5	2G11	30.000		2
DULUX LED L24 HF V 12W/830 2G11	4058075822092	12	24	1.350	3.000	80	44 × 324,5	2G11	30.000		2
DULUX LED L24 HF V 12W/840 2G11	4058075822115	12	24	1.500	4.000	80	44 × 324,5	2G11	30.000		2
DULUX LED L36 HF V 18W/830 2G11	4058075822139	18	36	2.070	3.000	80	44 × 416,5	2G11	30.000		2
DULUX LED L36 HF V 18W/840 2G11	4058075822153	18	36	2.300	4.000	80	44 × 416,5	2G11	30.000		2
DULUX LED L55 HF V 25W/830 2G11	4058075822177	25	55	2.950	3.000	80	44 × 537	2G11	30.000		2
DULUX LED L55 HF V 25W/840 2G11	4058075822191	25	55	3.250	4.000	80	44 × 537	2G11	30.000		2

LEDVANCE DULUX® LED T - EM & AC - 2 PINS

Roterende lamphouder - 220...240 V - Uitstralingshoek >120° - Voor C-VSA of direct op netspanning - 3 jaar garantie² - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000

VALUE CLASS

DULUX LED T13 EM V 6W 830 GX24D-1	4058075823211	6	13	630	3.000	80	38 × 132	GX24D-1	30.000		3
DULUX LED T13 EM V 6W 840 GX24D-1	4058075823235	6	13	700	4.000	80	38 × 132	GX24D-1	30.000		3
DULUX LED T18 EM V 7W 830 GX24D-2	4058075823259	7	18	720	3.000	80	38 × 132	GX24D-2	30.000		3
DULUX LED T18 EM V 7W 840 GX24D-2	4058075823273	7	18	800	4.000	80	38 × 132	GX24D-2	30.000		3
DULUX LED T26 EM V 9W 830 GX24D-3	4058075823297	9	26	1.000	3.000	80	38 × 147	GX24D-3	30.000		3
DULUX LED T26 EM V 9W 840 GX24D-3	4058075823310	9	26	1.100	4.000	80	38 × 147	GX24D-3	30.000		3

LEDVANCE DULUX® LED T/E - HF¹ & AC - 4PINS

Roterende lamphouder - 220...240 V - Uitstralingshoek >120° - Voor compatibel E-VSA of direct op netspanning - 3 jaar garantie² - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000

VALUE CLASS

DULUX LED TE13 HF V 6W/830 GX24Q-1	4058075822214	6	13	630	3.000	80	45 × 102,8	GX24Q-1	30.000		4
DULUX LED TE13 HF V 6W/840 GX24Q-1	4058075822238	6	13	700	4.000	80	45 × 102,8	GX24Q-1	30.000		4
DULUX LED TE18 HF V 7W/830 GX24Q-2	4058075822252	7	18	720	3.000	80	45 × 119,8	GX24Q-2	30.000		4
DULUX LED TE18 HF V 7W/840 GX24Q-2	4058075822276	7	18	800	4.000	80	45 × 119,8	GX24Q-2	30.000		4
DULUX LED TE26 HF V 10W/830 GX24Q-3	4058075822290	10	26	990	3.000	80	45 × 139,8	GX24Q-3	30.000		4
DULUX LED TE26 HF V 10W/840 GX24Q-3	4058075822313	10	26	1.100	4.000	80	45 × 139,8	GX24Q-3	30.000		4
DULUX LED TE32 HF V 16W/830 GX24Q-3	4058075822337	16	32	1.620	3.000	80	45 × 154,8	GX24Q-3	30.000		4
DULUX LED TE32 HF V 16W/840 GX24Q-3	4058075822351	16	32	1.800	4.000	80	45 × 154,8	GX24Q-3	30.000		4
DULUX LED TE42 HF V 20W/830 GX24Q-4	4058075822375	20	42	2.025	3.000	80	45 × 164,8	GX24Q-4	30.000		4
DULUX LED TE42 HF V 20W/840 GX24Q-4	4058075822399	20	42	2.250	4.000	80	45 × 164,8	GX24Q-4	30.000		4

DULUX LED's en LED-buizen zijn niet geschikt voor alle toepassingen waar een (compact) fluorescentielamp wordt gebruikt. Raadpleeg de installatiegids voor meer informatie.

¹ Zie compatibiliteitslijst elektronische voorschakelapparaten op benelux.ledvance.com

² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



Productnaam	EAN	W	lm	K	CRI	Ø × L	Levensduur	LED	No.
-------------	-----	---	----	---	-----	-------	------------	-----	-----

LEDVANCE DULUX® LED F - EM & AC GLASS - 4 PINS

220...240 V - Uitstralingshoek >130° - Voor C-VSA of direct op netspanning - 3 jaar garantie² - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000

VALUE CLASS

DULUX LED F18 EM V 8W/830 2G10	4058075822412	8	18	900	3.000	80	89,5 × 128	2G10	30.000	LED	1
DULUX LED F18 EM V 8W/840 2G10	4058075822436	8	18	1.000	4.000	80	89,5 × 128	2G10	30.000	LED	1
DULUX LED F24 EM V 12W/830 2G10	4058075822450	12	24	1.350	3.000	80	89,5 × 169,5	2G10	30.000	LED	1
DULUX LED F24 EM V 12W/840 2G10	4058075822474	12	24	1.500	4.000	80	89,5 × 169,5	2G10	30.000	LED	1
DULUX LED F36 EM V 20W/830 2G10	4058075822498	20	36	2.250	3.000	80	89 × 221,5	2G10	30.000	LED	1
DULUX LED F36 EM V 20W/840 2G10	4058075822511	20	36	2.500	4.000	80	89 × 221,5	2G10	30.000	LED	1

LEDVANCE DULUX® LED SQUARE EM & AC - 2 PINS

220...240 V - Uitstralingshoek >130° - Voor C-VSA of direct op netspanning - 3 jaar garantie¹ - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000

VALUE CLASS

DULUX LED SQ16 EM V 7W/830 GR8	4058075822535	7	16	720	3.000	80	134 × 137,1	GR8	30.000	LED	2
DULUX LED SQ16 EM V 7W/840 GR8	4099854501739	7	16	800	4.000	80	134 × 137,1	GR8	30.000	LED	2
DULUX LED SQ28 EM V 13W/830 GR8	4058075822573	13	28	1.350	3.000	80	202 × 204	GR8	30.000	LED	2
DULUX LED SQ28 EM V 13W 840 GR8	4099854501753	13	28	1.500	4.000	80	202 × 204	GR8	30.000	LED	2

Productnaam	EAN	l (mm)	W	lm	lm/w	K	°	CRI	L70 B50	LED	No.
-------------	-----	--------	---	----	------	---	---	-----	---------	-----	-----

DULUX LED L EXTERNAL SYSTEM PERFORMANCE

Eenvoudige en snelle upgrade naar dimbaar LED systeem - Compatibele toepassing, controle van de E-VSA compatibiliteit niet nodig - Eenvoudige installatie met snelle aansluiting - Compatibel met LED driver DR DALI-P 30/220-240/700 (4058075845367) Compatibel met LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P (4099854295157, 4099854295171)

PERFORMANCE CLASS

NEW	DULUX LED L18 EXT P 8W 830 2G11	4099854495458	229	8	1.000	125	140°	80	50.000	LED	3
NEW	DULUX LED L18 EXT P 8W 840 2G11	4099854495472	229	8	1.050	131	140°	80	50.000	LED	3
NEW	DULUX LED L24 EXT P 12W 830 2G11	4099854495496	324	12	1.400	116	140°	80	50.000	LED	3
NEW	DULUX LED L24 EXT P 12W 840 2G11	4099854495519	324	12	1.500	125	140°	80	50.000	LED	3
NEW	DULUX LED L36 EXT P 17W 830 2G11	4099854495533	416	17	2.100	123	140°	80	50.000	LED	3
NEW	DULUX LED L36 EXT P 17W 840 2G11	4099854495557	416	17	2.300	123	140°	80	50.000	LED	3
NEW	DULUX LED L55 EXT P 24W 830 2G11	4099854495571	537	24	3.050	127	140°	80	50.000	LED	3
NEW	DULUX LED L55 EXT P 24W 840 2G11	4099854495595	537	24	3.300	137	140°	80	50.000	LED	3

HID LED



Productnaam	EAN	W	lm	K	CRI	Ø x L	LEVENSDUUR	No.
-------------	-----	---	----	---	-----	-------	------------	-----

LEDVANCE HQL LED PERFORMANCE CLASS - EM & AC

220...240 V - IP65 - Bescherming ≥ 6 kV - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +60°C - Directe aansluiting op 230V of op HQL- of NAV VSA door de ontstekers te verwijderen - Geleverd met veiligheidskabel (90 W) - Gebruik in open armaturen en/of in 'Base Down' brandstand sterk aanbevolen - 5 jaar garantie⁵ - ON/OFF X 100.000

PERFORMANCE CLASS

NEW	HQL LED FIL P 1800LM 827 E27	4099854469909	9,7	50	1.800	2.700	80	75 x 186	E27	60.000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 2000LM 840 E27	4099854469923	9,7	50	2.000	4.000	80	75 x 186	E27	60.000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 2700LM 827 E27	4099854469947	14,5	80	2.700	2.700	80	75 x 186	E27	60.000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 3000LM 840 E27	4099854469961	16,2	80	3.000	4.000	80	75 x 186	E27	60.000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 3600LM 827 E27	4099854469985	19,4	80	3.600	2.700	80	90 x 226	E27	60.000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 4000LM 840 E27	4099854470004	21,6	80	4.000	4.000	80	90 x 226	E27	60.000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 5400LM 827 E27	4099854470028	29,1	125	5.400	2.700	80	90 x 226	E27	60.000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 6000LM 840 E27	4099854470042	32,4	125	6.000	4.000	80	90 x 226	E27	60.000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 5400LM 827 E40	4099854470066	29,1	125	5.400	2.700	80	90 x 214	E40	60.000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 6000LM 840 E40	4099854470080	32,4	125	6.000	4.000	80	90 x 214	E40	60.000	A B	1
	HQL LED P HQL 250 CL 90W/827 E40	4099854040801	90	250	11.700	2.700	80	110 x 270	E40	60.000	A E	2
	HQL LED P HQL 250 CL 90W/840 E40	4099854040825	90	250	13.000	4.000	80	110 x 270	E40	60.000	A D	2

LEDVANCE HQL LED FILAMENT VALUE CLASS - EM & AC

Zelfde vorm als traditionele HQL-lampen - IP65 - Lichtrendement tot 166 lm/W - Bescherming tot 2kV - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - Geschikt voor netspanning 230V of op C-VSA zonder ontstekers (te verwijderen) - Gebruik van condensator kan de arbeidsfactor verlagen - Werkt niet op E-VSA - 5 jaar garantie¹

VALUE CLASS

	HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27	4099854071737	13	50	1.800	2.700	80	75 x 151	E27	25.000	A D	3
	HQL LED FIL V 2000LM 13W 840 E27	4099854071751	13	50	2.000	4.000	80	75 x 151	E27	25.000	A D	3
	HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27	4099854071775	20	80	2.700	2.700	80	75 x 151	E27	25.000	A D	3
	HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27	4099854071799	20	80	3.000	4.000	80	75 x 151	E27	25.000	A D	3
	HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27	4099854071812	24	80	3.600	2.700	80	90 x 217	E27	25.000	A D	4
	HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27	4099854071836	24	80	4.000	4.000	80	90 x 217	E27	25.000	A C	4
	HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27	4099854071850	38	125	5.400	2.700	80	90 x 217	E27	25.000	A D	4
	HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E40	4099854071898	38	125	5.400	2.700	80	90 x 202	E40	25.000	A D	5
	HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27	4099854071874	38	125	6.000	4.000	80	90 x 217	E27	25.000	A D	4
	HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40	4099854071911	38	125	6.000	4.000	80	90 x 202	E40	25.000	A D	5
	HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40	4099854071935	60	250	8.100	2.700	80	120 x 260	E40	25.000	A D	6
	HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40	4099854071959	60	250	9.000	4.000	80	120 x 260	E40	25.000	A D	6

¹ Horizontale positie afhankelijk van de mechanische sterkte van de bestaande fitting, of verticale positie, voet naar beneden I² Reflector compatibel met HQL LED Gen4 en Gen5 1.800 en 2.000 lm

³ Reflector compatibel met HQL LED Gen4 en Gen5 van 2.700 lm en 3.000 lm I⁴ Reflector compatibel met HQL LED Gen5 van 3.600 lm en 4.000 lm

⁵ Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.



Productnaam	EAN	W	lm	K	CRI	Ø × L	Levensduur	Garantie	LED
-------------	-----	---	----	---	-----	-------	------------	----------	-----

LEDVANCE NAV LED FILAMENT PERFORMANCE

Zelfde vorm als traditionele NAV hogedruk natriumlampen - IP65 - Bescherming tot 4kV - Temperatuurbereik: -20°C tot +60°C - Geschikt voor direct op 230V of C-VSA zonder ontstekers (te verwijderen) - Werkt niet op E-VSA - 5 jaar garantie¹

PERFORMANCE CLASS

NEW	NAV 50 LED FIL P 3600LM 727 E27	4099854469732	19,4	50	3.600	2700	>70	46 × 227	E27	60.000	A B	1
NEW	NAV 50 LED FIL P 4000LM 740 E27	4099854469756	21,0	50	4.000	4000	>70	46 × 227	E27	60.000	A B	1
NEW	NAV 70 LED FIL P 5400LM 727 E27	4099854469770	29,1	70	5.400	2700	>70	46 × 227	E27	60.000	A B	1
NEW	NAV 70 LED FIL P 6000LM 740 E27	4099854469794	30,7	70	6.000	4000	>70	46 × 227	E27	60.000	A B	1

LEDVANCE NAV LED FILAMENT VALUE CLASS - EM & AC

Zelfde vorm als traditionele NAV-lampen - IP65 - Lichtrendement tot 190 lm/W - Bescherming tot 2kV - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - Geschikt voor netspanning 230V of op C-VSA zonder ontstekers (te verwijderen) - Gebruik van condensator kan de arbeidsfactor verlagen - Werkt niet op E-VSA (zie aansluitschema's onderaan pagina) - 5 jaar garantie¹

VALUE CLASS

NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27	4099854071973	21	50	3.600	2.700	70	38 × 170	E27	25.000	A C	2
NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27	4099854071997	21	50	4.000	4.000	70	38 × 170	E27	25.000	A B	2
NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27	4099854072017	35	70	5.400	2.700	70	38 × 210	E27	25.000	A D	3
NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27	4099854072031	35	70	6.000	4.000	70	38 × 210	E27	25.000	A C	3
NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727E40	4099854072055	41	100	7.000	2.700	70	46 × 225	E40	25.000	A C	4
NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740E40	4099854072079	41	100	7.500	4.000	70	46 × 225	E40	25.000	A C	4

LEDVANCE NAV LED AMBER

Lichtkleur 1.800K Amber getint licht - Blauwaandeel < 1,5%. Zelfde vorm als traditionele NAV hogedruk natriumlampen - IP65 - Bescherming tot 2kV - Temperatuurbereik: -20°C tot +50°C - Geschikt voor direct op 230V of C-VSA zonder ontstekers (te verwijderen) - Werkt niet op E-VSA - 3 jaar garantie¹

VALUE CLASS

NAV 50 LED FILAMENT AMBER V 1600LM 15W 718 E27	4058075843585	15	50	1.600	1.800	70	38 × 170	E27	25.000		2
NAV 70 LED FILAMENT AMBER V 2500LM 23W 718 E27	4058075843608	23	70	2.500	1.800	70	38 × 210	E40	25.000		3
NAV 100 LED FILAMENT AMBER V 3200LM 30W 718 E40	4058075843622	30	100	3.200	1.800	70	46 × 225	E40	25.000		4

¹ Productgarantie: meer informatie en de precieze garantiev voorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



LEDVANCE



**LED LAMPEN -
SMART⁺, SPOT,
CLASSIC & SPECIAL**

INHOUD

SMART⁺ LAMPEN

SMART ⁺ MATTER LAMPEN	262
SMART ⁺ ZIGBEE LAMPEN	263

SPOT LAMPEN

LEDVANCE SC PAR16 DIM GLASS	264
LEDVANCE PC PAR16 GLASS	265
LEDVANCE SC/PC MR16 GLASS	267
LEDVANCE PC MR11 GLASS	268
LEDVANCE SC AR111	268
LEDVANCE PC PAR20 GLASS	269
LEDVANCE PC PAR30 GLASS	269
LEDVANCE PC PAR38 GLASS	269
LEDVANCE PC R50/63/80 GLASS	269

CLASSIC LAMPEN

LEDVANCE SC LABEL A GLASS	270
LEDVANCE SC LABEL A/B DIM GLASS	271
LEDVANCE PC CLASSIC A GLASS	272
LEDVANCE PC CLASSIC B GLASS	274
LEDVANCE PC CLASSIC P GLASS	275
LEDVANCE PC GLOBE GLASS	275
LEDVANCE PC CLASSIC A, B, P	276
LEDVANCE PC STICK	277
LEDVANCE VC CLASSIC A	277

SPECIAL LAMPEN

LEDVANCE SC DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A	278
LEDVANCE SC FACILITY CLASSIC A EN B	278
LEDVANCE SC MOTION SENSOR CLASSIC A	278
LEDVANCE PC MIRROR	278
LEDVANCE PC SPECIAL T	279
LEDVANCE PC LEDPIN G9	280
LEDVANCE PC LEDPIN GY6.35	281
LEDVANCE PC LEDPIN G4	281
LEDVANCE PC LINE R7S	282
OSRAM STAR LINE S19	283
OSRAM LEDINESTRA [®]	283

NOTE OVER VERGELIJKINGEN IN DIT HOOFDSTUK

De vergelijkingen tussen LED- en traditionele lichtbronnen worden indicatief vermeld volgens de berekeningsregels van de Europese verordening 2019-2015. Sommige LED lampen kunnen geen gelijkwaardigheid vertonen op grond van de verordening omdat hun technologieën, afmetingen, vormen en/of functies niet zijn aangepast aan de gelijkwaardigheid waarin de Europese verordening voorziet.

SMART+ LAMPEN



LAMPEN
SMART+ MATTER









Productnaam

EAN





















SMART+ MATTER CLASSIC A, B, P



MATTER protocol - RGBTW - Tot 16 miljoen kleuren en Tunable White (2.700 tot 6.500K) - Dimbaar, bediening en programmering mogelijk via de LEDVANCE SMART+ WIFI app - Compatibel met Amazon Alexa, Google Home en Apple Homekit

SMART+ MATTER Classic 60 9W/RGBTW E27	4099854194825	60	9	806	2.700...6.500	✓	20.000	112	60		1
SMART+ MATTER Classic 75 9.5W/RGBTW E27	4099854194849	75	9,5	1.055	2.700...6.500	✓	20.000	112	60		1
SMART+ MATTER Classic 100 14W/RGBTW E27	4099854194870	100	14	1.521	2.700...6.500	✓	20.000	137	70		1
SMART+ MATTER Globe 100 14W/RGBTW E27	4099854194931	100	14	1.521	2.700...6.500	✓	20.000	142	95		2
SMART+ MATTER Candle 40 4,9W/RGBTW E14	4099854194894	40	4,9	470	2.700...6.500	✓	20.000	115	39		3
SMART+ MATTER Mini bulb 40 4,9W/RGBTW E14	4099854194917	40	4,9	470	2.700...6.500	✓	20.000	92	47		4

SMART+ MATTER PAR16

MATTER protocol - RGBTW - Tot 16 miljoen kleuren en Tunable White (2.700 tot 6.500K) - Dimbaar, bediening en programmering mogelijk via de LEDVANCE SMART+ WIFI app - Compatibel met Amazon Alexa, Google Home en Apple Homekit

SMART+ MATTER Spot 50 45° 4,9W/RGBTW GU10	4099854194955	50	4,9	350	2.700...6.500	✓	20.000	55	50		5
---	---------------	----	-----	-----	---------------	---	--------	----	----	---	---

SMART+ MATTER CLASSIC FILAMENT

MATTER protocol - Filament - RGBTW - Tot 16 miljoen kleuren en Tunable White (2.700 tot 6.500K) - Dimbaar, bediening en programmering mogelijk via de LEDVANCE SMART+ WIFI app - Compatibel met Amazon Alexa, Google Home en Apple Homekit

SMART+ MATTER Filament Edison RGBTW 30 4,8W E27	4099854195006	30	4,8	470	2.700...6.500	✓	15.000	140	64		6
SMART+ MATTER Filament WIFI Globe RGBTW 30 4,8W E27	4099854195020	30	4,8	470	2.700...6.500	✓	15.000	173	124		7
SMART+ MATTER Filament WIFI CLA RGBTW 30 4,8W E27	4099854194986	30	4,8	470	2.700...6.500	✓	15.000	105	60		8



LAMPEN

SMART+ ZIGBEE - BEDIENING VIA COMPATIBELE GATEWAY



Productnaam	EAN	W	W	lm	K		LEVENSDUUR	l [mm]	Ø d [mm]	RGBW	WARM COOL	DIM
-------------	-----	---	---	----	---	--	------------	--------	----------	------	-----------	-----

SMART+ CLASSIC A



Zigbee 3.0 protocol - Kunststof - 220...240 V - RGBTW: tot 16 miljoen kleuren en/of Tunable White (2.700 tot 6.500K) - DIM: dimbaar - ON/OFF X 100.000 - Draadloze bediening via compatibele gateway

SMART+ ZB CLA60 60 9W E27 RGBTW	4058075729025	60	9	806	2.700...6.500	✓	20.000	112	60	RGBW	WARM COOL	DIM
SMART+ ZB CLA60 60 9W E27 TW ¹	4058075729001	60	9	806	2.700...6.500	✓	20.000	112	60	RGBW	WARM COOL	DIM
SMART+ ZB CLA60 60 9W E27 DIM ¹	4058075728981	60	9	806	2.700	✓	20.000	112	60	RGBW	WARM COOL	DIM

SMART+ CLASSIC FILAMENT



Zigbee 3.0 protocol - Filament versies Classic A, Edison en Globe - 220...240 V - DIM: dimbaar - ON/OFF X 100.000 - Draadloze bediening via compatibele gateway

SMART+ ZB CLE52 FIL 6W E27 DIM ¹	4058075729223	52	6	680	2.400	✓	15.000	143	64	RGBW	WARM COOL	DIM
SMART+ ZB CLG52 FIL 6W E27 DIM ¹	4058075729247	52	6	680	2.400	✓	15.000	168	125	RGBW	WARM COOL	DIM

SMART+ CLASSIC B



Zigbee 3.0 protocol - Kunststof - 220...240 V - Tunable White (2.700 tot 6.500K) - DIM: dimbaar - ON/OFF X 100.000 - Draadloze bediening via compatibele gateway

SMART+ ZB CANDLE 40 4,9W E14 TW ¹	4058075729087	40	4,9	470	2.700...6.500	✓	20.000	107	37	RGBW	WARM COOL	DIM
SMART+ ZB CANDLE 40 4,9W E14 DIM ¹	4058075729063	40	4,9	470	2.700	✓	20.000	107	38	RGBW	WARM COOL	DIM

SMART+ CLASSIC P



Zigbee 3.0 protocol - Kunststof - 220...240 V - Tunable White (2.700 tot 6.500K) - DIM: dimbaar - ON/OFF X 100.000 - Draadloze bediening via compatibele gateway

SMART+ ZB Mini bulb 40 4,9W E14 TW ¹	4058075729124	40	4,9	470	2.700...6.500	✓	20.000	93	45	RGBW	WARM COOL	DIM
SMART+ ZB Mini bulb 40 4,9W E14 DIM ¹	4058075729100	40	4,9	470	2.700	✓	20.000	92	47	RGBW	WARM COOL	DIM

SMART+ PAR16



Zigbee 3.0 protocol - Spot GU10 - 220...240 V - RGBTW: tot 16 miljoen kleuren en/of Tunable White (2.700 tot 6.500K) - DIM: dimbaar - ON/OFF X 100.000 - Draadloze bediening via compatibele gateway

SMART+ ZB SPOT 4,9W 100° GU10 RGBTW	4058075729186	40	4,9	350	2.700...6.500	✓	20.000	56	50	RGBW	WARM COOL	DIM
SMART+ ZB SPOT 4,9W 45° GU10 TW ¹	4058075729162	40	4,7	350	2.700...6.500	✓	20.000	54	50	RGBW	WARM COOL	DIM
SMART+ ZB SPOT 4,7W 45° GU10 DIM ¹	4058075729148	40	4,7	350	2.700	✓	20.000	54	50	RGBW	WARM COOL	DIM

LED SPOT LAMPEN



LED SPOT LAMPEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI							
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - PAR16 DIM GLASS - CRI90

Grote kleurstabiliteit (SDCM ≤ 3) - 220...240 V - 36° - Zeer goed dimgedrag - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

NEW	LED PAR16 35 36 DIM 2.5W 927 GU10 S	4099854456633	■	2.5	35	230	400	2.700	97	✓	50 x 52	GU10	40.000	■ E	1
NEW	LED PAR16 35 36 DIM 2.5W 930 GU10 S	4099854456671	■	2.5	35	230	400	3.000	97	✓	50 x 52	GU10	40.000	■ E	1
NEW	LED PAR16 35 36 DIM 2.5W 940 GU10 S	4099854456718	■	2.5	35	230	400	4.000	97	✓	50 x 52	GU10	40.000	■ E	1
NEW	LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 927 GU10 S	4099854456213	■	3.7	50	350	700	2.700	97	✓	50 x 52	GU10	40.000	■ E	1
NEW	LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 930 GU10 S	4099854456237	■	3.7	50	350	700	3.000	97	✓	50 x 52	GU10	40.000	■ E	1
NEW	LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 940 GU10 S	4099854456251	■	3.7	50	350	700	4.000	97	✓	50 x 52	GU10	40.000	■ E	1
NEW	LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 927 GU10 S	4099854456732	■	6.1	80	575	840	2.700	97	✓	50 x 52	GU10	40.000	■ E	2
NEW	LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 930 GU10 S	4099854456756	■	6.1	80	575	840	3.000	97	✓	50 x 52	GU10	40.000	■ E	2
NEW	LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 940 GU10 S	4099854456770	■	6.1	80	575	840	4.000	97	✓	50 x 52	GU10	40.000	■ E	2

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - LABEL A - PAR16 - GLASS

Energieklasse A - Uitzonderlijk hoge lichtopbrengst - 220...240 V - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

SUP PAR16 GL 50 36 EELA 2W/827 GU10	4099854245251	■	2	50	360	600	2.700	80			50 x 54	GU10	50.000	■ E	3
SUP PAR16 GL 50 36 EELA 2W/840 GU10	4099854245275	■	2	50	360	600	4.000	80			50 x 54	GU10	50.000	■ E	3

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - GLOWDIM SPOT DIM¹

De kleurtemperatuur varieert tussen 1.800 - 2.700K wanneer de lamp wordt gedimd 36° - 220...240 V - 5 jaar garantie² -

SUP PAR16 GL 50 Gd 4,5W/827 GU10	4099854071430	■	4,5	50	350	750	1.800...2.700	80			50 x 54	GU10	25.000	■ E	4
----------------------------------	---------------	---	-----	----	-----	-----	---------------	----	--	--	---------	------	--------	-----	---

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



LED SPOT LAMPEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI	Beam angle	Beam diameter	Beam height	Beam width	Beam area	Beam volume	Beam weight	Beam length	Beam width	Beam height	Beam weight	Beam length	Beam width	Beam height	Beam weight
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	------------	---------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR16 DIM¹ GLASS - CRI90

Uitstekende kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - 220...240 V - 36°, 60°, 120° - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

Lampvoet E14

LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 927 E14 P	4099854457142	■	3,7	50	350	600	2.700	90	✓	50 × 73	E14	25.000	■	1
------------------------------------	---------------	---	-----	----	-----	-----	-------	----	---	---------	-----	--------	---	---

Lampvoet GU10

LED PAR16 35 36 DIM 2.4W 927 GU10 P	4099854456794	■	2,4	35	230	400	2.700	90	✓	50 × 52	GU10	25.000	■	2
LED PAR16 35 36 DIM 2.4W 930 GU10 P	4099854456817	■	2,4	35	230	400	3.000	90	✓	50 × 52	GU10	25.000	■	2
LED PAR16 35 36 DIM 2.4W 940 GU10 P	4099854456831	■	2,4	35	230	400	4.000	90	✓	50 × 52	GU10	25.000	■	2
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 927 GU10 P	4099854457524	■	3,7	50	350	600	2.700	90	✓	50 × 54	GU10	25.000	■	3
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 930 GU10 P	4099854457548	■	3,7	50	350	600	3.000	90	✓	50 × 54	GU10	25.000	■	3
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 940 GU10 P	4099854457562	■	3,7	50	350	600	4.000	90	✓	50 × 54	GU10	25.000	■	3
LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 927 GU10 P	4099854456275	■	6,1	80	575	840	2.700	90	✓	50 × 52	GU10	25.000	■	2
LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 930 GU10 P	4099854456299	■	6,1	80	575	840	3.000	90	✓	50 × 52	GU10	25.000	■	2
LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 940 GU10 P	4099854456312	■	6,1	80	575	840	4.000	90	✓	50 × 52	GU10	25.000	■	2
LED PAR16 80 60 DIM 6.1W 927 GU10 P	4099854456336	■	6,1	80	575	560	2.700	90	✓	50 × 52	GU10	25.000	■	2
LED PAR16 80 60 DIM 6.1W 930 GU10 P	4099854456350	■	6,1	80	575	560	3.000	90	✓	50 × 52	GU10	25.000	■	2
LED PAR16 80 60 DIM 6.1W 940 GU10 P	4099854456374	■	6,1	80	575	560	4.000	90	✓	50 × 52	GU10	25.000	■	2
LED PAR16 80 120 DIM 5.9W 927 GU10 P	4099854456398	■	5,9	51	650	240	2.700	90	✓	50 × 52	GU10	25.000	■	4
LED PAR16 80 120 DIM 5.9W 930 GU10 P	4099854456411	■	5,9	51	650	240	3.000	90	✓	50 × 52	GU10	25.000	■	4
LED PAR16 80 120 DIM 5.9W 940 GU10 P	4099854456435	■	5,9	51	650	240	4.000	90	✓	50 × 52	GU10	25.000	■	4
LED PAR16 100 36 DIM 8W 827 GU10 P	4099854456459	■	8	100	750	960	2.700	80	✓	50 × 52	GU10	25.000	■	5
LED PAR16 100 36 DIM 8W 830 GU10 P	4099854456473	■	8	100	750	960	3.000	80	✓	50 × 52	GU10	25.000	■	5
LED PAR16 100 36 DIM 8W 840 GU10 P	4099854456497	■	8	100	750	960	4.000	80	✓	50 × 54	GU10	25.000	■	2

Lampvoet GU10 - 5 pack

LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 927 GU10 5X P	4099854457586	■	3,7	50	350	600	2.700	90	✓	50 × 54	GU10	15.000	■	6
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 930 GU10 5X P	4099854457609	■	3,7	50	350	600	3.000	90	✓	50 × 54	GU10	15.000	■	6
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 940 GU10 5X P	4099854457623	■	3,7	50	350	600	4.000	90	✓	50 × 54	GU10	15.000	■	6

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

LED SPOT LAMPEN

NIUW



LED SPOT LAMPEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI	Beam angle	Life span	Dimmable	LEDVANCE	No.
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	------------	-----------	----------	----------	-----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR16 GLASS

220...240 V - 36°, 60°, 120° - 4 jaar garantie²³ - ON/OFF X 100.000

Lampvoet E14

LED PAR16 50 36 3.7W 827 E14 P	4099854458149	■	3,7	50	350	700	2.700	80	50 × 73	E14	10.000	1
--------------------------------	---------------	---	-----	----	-----	-----	-------	----	---------	-----	--------	---

Lampvoet GU10

LED PAR16 35 36 2.4W 827 GU10 P	4099854457968	■	2,4	35	230	400	2.700	80	50 × 54	GU10	15.000	2
LED PAR16 35 36 2.4W 830 GU10 P	4099854457982	■	2,4	35	230	400	3.000	80	50 × 54	GU10	15.000	2
LED PAR16 35 36 2.4W 840 GU10 P	4099854458002	■	2,4	35	230	400	4.000	80	50 × 54	GU10	15.000	2
LED PAR16 50 36 3.7W 827 GU10 P	4099854458026	■	3,7	50	350	600	2.700	80	50 × 54	GU10	15.000	2
LED PAR16 50 36 3.7W 830 GU10 P	4099854458040	■	3,7	50	350	600	3.000	80	50 × 54	GU10	15.000	2
LED PAR16 50 36 3.7W 840 GU10 P	4099854458064	■	3,7	50	350	600	4.000	80	50 × 54	GU10	15.000	2
LED PAR16 50 120 3.1W 827 GU10 P	4099854458088	■	3,1		350	100	2.700	80	50 × 56	GU10	15.000	2
LED PAR16 50 120 3.1W 830 GU10 P	4099854458101	■	3,1		350	100	3.000	80	50 × 56	GU10	15.000	2
LED PAR16 50 120 3.1W 840 GU10 P	4099854458125	■	3,1		350	100	4.000	80	50 × 56	GU10	15.000	2
LED PAR16 80 36 6.1W 827 GU10 P	4099854457203	■	6,1	80	575	860	2.700	80	50 × 54	GU10	15.000	3
LED PAR16 80 36 6.1W 830 GU10 P	4099854457227	■	6,1	80	575	860	3.000	80	50 × 54	GU10	15.000	3
LED PAR16 80 36 6.1W 840 GU10 P	4099854457241	■	6,1	80	575	910	4.000	80	50 × 54	GU10	15.000	3
LED PAR16 80 60 6.1W 827 GU10 P	4099854457265	■	6,1	80	575	700	2.700	80	50 × 54	GU10	15.000	3
LED PAR16 80 60 6.1W 830 GU10 P	4099854457289	■	6,1	80	575	700	3.000	80	50 × 54	GU10	15.000	3
LED PAR16 80 60 6.1W 840 GU10 P	4099854457302	■	6,1	80	575	750	4.000	80	50 × 54	GU10	15.000	3
LED PAR16 80 120 5.6W 827 GU10 P	4099854457326	■	5,6		620	160	2.700	80	50 × 54	GU10	15.000	3
LED PAR16 80 120 5.6W 830 GU10 P	4099854457340	■	5,6		620	160	3.000	80	50 × 54	GU10	15.000	3
LED PAR16 80 120 5.6W 840 GU10 P	4099854457364	■	5,6		620	170	4.000	80	50 × 54	GU10	15.000	3
LED PAR16 100 36 8W 827 GU10 P	4099854457692	■	8	100	750	960	2.700	80	50 × 52	GU10	15.000	4
LED PAR16 100 36 8W 830 GU10 P	4099854457715	■	8	100	750	960	3.000	80	50 × 52	GU10	15.000	4
LED PAR16 100 36 8W 840 GU10 P	4099854457746	■	8	100	750	960	4.000	80	50 × 52	GU10	15.000	5

Lampvoet GU10 - 5 Pack

LED PAR16 50 36 3.7W 827 GU10 5X P	4099854458187	■	3,7	50	350	600	2.700	80	50 × 54	GU10	10.000	6
LED PAR16 50 36 3.7W 830 GU10 5X P	4099854458224	■	3,7	50	350	600	2.700	80	50 × 54	GU10	10.000	6
LED PAR16 50 36 3.7W 840 GU10 5X P	4099854458248	■	3,7	50	350	600	2.700	80	50 × 54	GU10	10.000	6

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



LED SPOT LAMPEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI	Beam	Dim	Levensduur	RoHS	No.
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	------	-----	------------	------	-----

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - MR16 DIM¹ GLASS - CRI97

Uitstekende kleurstabiliteit (SDCM ≤ 3) - 12 V - 36° - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

LED MR162036 DIM 2.3W 927 GU5.3 S	4099854455957	■	2,3	20	230	500	2.700	97	✓	50 × 44	GU5.3	40.000	1
LED MR162036 DIM 2.3W 930 GU5.3 S	4099854455971	■	2,3	20	230	500	3.000	97	✓	50 × 44	GU5.3	40.000	1
LED MR162036 DIM 2.3W 940 GU5.3 S	4099854455995	■	2,3	20	230	500	4.000	97	✓	50 × 44	GU5.3	40.000	1
LED MR163536 DIM 3.5W 927 GU5.3 S	4099854456015	■	3,5	35	345	620	2.700	97	✓	51 × 46	GU5.3	40.000	1
LED MR163536 DIM 3.5W 930 GU5.3 S	4099854456039	■	3,5	35	345	620	3.000	97	✓	51 × 46	GU5.3	40.000	1
LED MR163536 DIM 3.5W 940 GU5.3 S	4099854456053	■	3,5	35	345	620	4.000	97	✓	51 × 46	GU5.3	40.000	1
LED MR164336 DIM 5W 927 GU5.3 S	4099854456152	■	5	43	500	850	2.700	97	✓	50 × 44	GU5.3	40.000	1
LED MR164336 DIM 5W 930 GU5.3 S	4099854456176	■	5	43	500	850	3.000	97	✓	50 × 44	GU5.3	40.000	1
LED MR164336 DIM 5W 940 GU5.3 S	4099854456190	■	5	43	500	850	4.000	97	✓	50 × 44	GU5.3	40.000	1

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 DIM¹ GLASS - CRI90

Uitstekende kleurstabiliteit (SDCM ≤ 3) - 12 V - 36° - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

LED MR162036 DIM 2.3W 927 GU5.3 P	4099854456510	■	2,3	20	230	500	2.700	90	✓	50 × 44	GU5.3	25.000	2
LED MR162036 DIM 2.3W 930 GU5.3 P	4099854456534	■	2,3	20	230	500	3.000	90	✓	50 × 44	GU5.3	25.000	2
LED MR162036 DIM 2.3W 940 GU5.3 P	4099854456558	■	2,3	20	230	500	4.000	90	✓	50 × 44	GU5.3	25.000	2
LED MR163536 DIM 3.4W 927 GU5.3 P	4099854456572	■	3,4	35	345	700	2.700	90	✓	50 × 44	GU5.3	25.000	2
LED MR163536 DIM 3.4W 930 GU5.3 P	4099854456596	■	3,4	35	345	700	3.000	90	✓	50 × 44	GU5.3	25.000	2
LED MR163536 DIM 3.4W 940 GU5.3 P	4099854456619	■	3,4	35	345	700	4.000	90	✓	50 × 44	GU5.3	25.000	2
LED MR165036 DIM 6.1W 927 GU5.3 P	4099854456077	■	6,1	50	621	800	2.700	90	✓	50 × 44	GU5.3	25.000	2
LED MR165036 DIM 6.1W 930 GU5.3 P	4099854456107	■	6,1	50	621	800	3.000	90	✓	50 × 44	GU5.3	25.000	2
LED MR165036 DIM 6.1W 940 GU5.3 P	4099854456138	■	6,1	50	621	800	4.000	90	✓	50 × 44	GU5.3	25.000	2


LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MR16 GLASS

12 V - 36° - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

LED MR163536 3.4W 827 GU5.3 P	4099854457845	■	3,4	35	345	700	2.700	80		50 × 44	GU5.3	15.000	1
LED MR163536 3.4W 830 GU5.3 P	4099854457647	■	3,4	35	345	700	3.000	80		50 × 44	GU5.3	15.000	1
LED MR163536 3.4W 840 GU5.3 P	4099854457678	■	3,4	35	345	700	4.000	80		50 × 44	GU5.3	15.000	1
LED MR1635120 3.3W 827 GU5.3 P	4099854457869	■	3,3	35	396	125	2.700	80		50 × 44	GU5.3	15.000	2
LED MR165036 6.1W 827 GU5.3 P	4099854457883	■	6,1	50	621	1.150	2.700	80		50 × 44	GU5.3	15.000	1
LED MR165036 6.1W 830 GU5.3 P	4099854457906	■	6,1	50	621	1.150	3.000	80		50 × 44	GU5.3	15.000	1
LED MR165036 6.1W 840 GU5.3 P	4099854457920	■	6,1	50	621	1.150	4.000	80		50 × 44	GU5.3	15.000	1
LED MR1650120 5.3W 827 GU5.3 P	4099854457944	■	5,3	50	630	210	2.700	80		50 × 44	GU5.3	15.000	2

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

LED SPOT LAMPEN

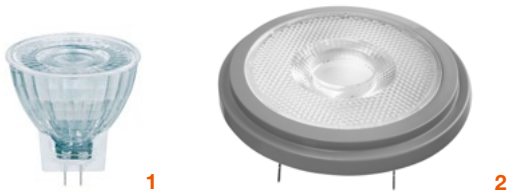

LED SPOT LAMPEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI								
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - MR11 DIM¹ GLASS - CRI90

12V - 36° - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM MR11 GL 20 36° DIM 2,8W/927 GU4	4099854050206	■	2,8	20	184	350	2.700	90	✓	35 × 38	GU4	25.000	■	1
PFM MR11 GL 35 36° DIM 4,5W/927 GU4	4099854050268	■	4,5	35	345	500	2.700	90	✓	35 × 38	GU4	25.000	■	1

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MR11 GLASS

12V - 36° - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM MR 11 GL 35 36 1,8W/827 GU4	4099854235320	■	1,8	20	184	400	2.700	90		35 × 38	GU4	15.000	■	1
PFM MR 11 GL 35 36 1,8W/840 GU4	4099854246371	■	1,8	35	345	400	4.000	90		35 × 38	GU4	15.000	■	1
PFM MR11 GL 35 36° 4,2W/827 GU4	4099854050329	■	4,2	35	345	700	2.700	80		35 × 38	GU4	15.000	■	1
PFM MR11 GL 35 36° 4,2W/840 GU4	4099854050350	■	4,2	35	360	700	4.000	80		35 × 38	GU4	15.000	■	1

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - AR111 DIM¹ CRI97

Goede kleurstabiliteit (SDCM ≤ 3) - Verminderde verblinding - 12 V - 24° en 40° - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

SUP AR111 HS 50 24 DIM 7,4W/927 G53	4099854048524	■	7,4	50	450	1.800	2.700	97	✓	110,7 × 55	G53	40.000	■	2
SUP AR111 HS 50 24 DIM 7,4W/930 G53	4099854048548	■	7,4	50	450	1.800	3.000	97	✓	110,7 × 55	G53	40.000	■	2
SUP AR111 HS 50 40 DIM 7,4W/927 G53	4099854048708	■	7,4	50	450	1.000	2.700	97	✓	110,7 × 55	G53	40.000	■	2
SUP AR111 HS 50 40 DIM 7,4W/930 G53	4099854048845	■	7,4	50	450	1.000	3.000	97	✓	110,7 × 55	G53	40.000	■	2
SUP AR111 HS 75 24 DIM 11,7W/927 G53	4099854048982	■	11,7	75	800	2.800	2.700	97	✓	110,7 × 55	G53	40.000	■	2
SUP AR111 HS 75 24 DIM 11,7W/930 G53	4099854049040	■	11,7	75	800	2.800	3.000	97	✓	110,7 × 55	G53	40.000	■	2
SUP AR111 HS 75 24 DIM 11,7W/940 G53	4099854049064	■	11,7	75	800	2.800	4.000	97	✓	110,7 × 55	G53	40.000	■	2
SUP AR111 HS 75 40 DIM 11,7W/927 G53	4099854049125	■	11,7	75	800	1.600	2.700	97	✓	110,7 × 55	G53	40.000	■	2
SUP AR111 HS 75 40 DIM 11,7W/930 G53	4099854049163	■	11,7	75	800	1.600	3.000	97	✓	110,7 × 55	G53	40.000	■	2
SUP AR111 HS 100 24DIM 13,5W/927 G53	4099854070655	■	13,5	100	950	2.500	2.700	97	✓	111 × 55	G53	40.000	■	2

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - GLOWDIM SPOT DIM¹ - CRI90

De kleurtemperatuur wordt warmer (tussen 1.800 - 2.700K) wanneer de lamp wordt gedimd - 12V - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

SUP AR111 HS 50 24° Gd 7,2W/927 G53 AM	4099854048562	■	7,2	50	450	1.800	2.700	90	✓	110,7 × 55	G53	40.000	■	2
SUP AR111 HS 50 40° Gd 7,2W/927 G53 AM	4099854048920	■	7,2	50	450	1.000	2.700	90	✓	110,7 × 55	G53	40.000	■	2

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



LED SPOT LAMPEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	Q>Q	lm	cd	K	CRI				LEVENSDUUR		No.
-------------	-----	----------------	---	-----	----	----	---	-----	--	--	--	------------	--	-----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR20 DIM¹ GLASS - CRI90

220...240 V - 36° - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM PAR20 GL 50 36° DIM 6,4W/927 E27	4099854071133	■	6,4	50	350	750	2.700	90	✓	65 × 88	E27	25.000	8 6	1
--------------------------------------	---------------	---	-----	----	-----	-----	-------	----	---	---------	-----	--------	-----	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR30 DIM¹ GLASS - CRI90

220...240 V - 36° - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM PAR30 GL 75 36° DIM 10W/927 E27	4099854071195	■	10	75	633	1.500	2.700	90	✓	95 × 93	E27	25.000	8 6	2
-------------------------------------	---------------	---	----	----	-----	-------	-------	----	---	---------	-----	--------	-----	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR38 IP65 DIM¹ GLASS - CRI90

220...240 V - 30° - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM PAR38 GL 120 DIM 15,2W/927 E27	4099854071270	■	15,2	120	1.035	2.800	2.700	90	✓	122 × 134	E27	25.000	8 6	3
------------------------------------	---------------	---	------	-----	-------	-------	-------	----	---	-----------	-----	--------	-----	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR38 GLASS

220...240 V - 15° en 30° - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM PAR38 GL 120 15° 13,5W/827 E27	4099854067808	■	13,5	120	1.035	6.800	2.700	80		122 × 134	E27	25.000	8 P	4
PFM PAR38 GL 120 30° 13,5W/827 E27	4099854067822	■	13,5	120	1.035	2.600	2.700	80		122 × 134	E27	25.000	8 P	4

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - R50/63/80 DIM¹ GLASS - CRI90

220...240 V - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM R50 GL 60 DIM 5,9W/927 E14	4099854058608	■	5,9	60	350	607	2.700	90	✓	50 × 85	E14	25.000	8 6	5
PFM R63 GL 60 DIM 4,9W/927 E27	4099854047954	■	4,9	60	345	550	2.700	90	✓	63 × 98	E27	25.000	8 6	6
PFM R80 GL 60 DIM 4,9W/927 E27	4099854051234	■	4,9	60	345	550	2.700	90	✓	80 × 105	E27	25.000	8 6	7
PFM R80 GL 100 DIM 8,5W/827 E27	4099854051258	■	8,5	100	670	1.000	2.700	80	✓	80 × 105	E27	25.000	8 P	7

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - R50/63/80 GLASS

220...240 V - 36° - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM R50 GL 25 1,5W/827 E14	4099854058639	■	1,5	25	110	248	2.700	80		50 × 85	E14	15.000	8 P	5
PFM R50 GL 40 2,6W/827 E14	4099854058660	■	2,6	40	210	398	2.700	80		50 × 85	E14	15.000	8 P	5
PFM R50 GL 60 4,3W/827 E14	4099854058714	■	4,3	60	350	582	2.700	80		50 × 85	E14	15.000	8 P	5
PFM R63 GL 40 2,9W/827 E27	4099854048012	■	2,9	40	210	430	2.700	80		63 × 98	E27	15.000	8 P	6
PFM R63 GL 60 4,8W/827 E27	4099854048371	■	4,8	60	350	650	2.700	80		63 × 98	E27	15.000	8 P	6
PFM R80 GL 60 4,8W/827 E27	4099854050091	■	4,8	60	350	650	2.700	80		80 × 105	E27	15.000	8 P	7
PFM R80 GL 100 8,5W/827 E27	4099854050114	■	8,5	100	670	1.000	2.700	80		80 × 105	E27	15.000	8 P	7

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



CLASSIC LED LAMPEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI				LEVENSDUUR	
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	------------	--

LEDVANCE SUPERIOR - LABEL A - GLASS

Uitzonderlijk hoge lichtopbrengst van 213lm/W - 220...240 V - Zeer lange levensduur 50.000 h - ON/OFF X 500.000 - 5 jaar garantie²

	SUP CLA 40 FIL EELA 2,2W/827 E27	4099854236532	■	2,2	40	470	2.700	80	60 × 105	E27	50.000	A	2
	SUP CLA 40 GL FR EELA 2,2W/827 E27	4099854236556	■	2,2	40	470	2.700	80	60 × 105	E27	50.000	A	3
	SUP CLA 40 FIL EELA 2,2W/840 E27	4099854259517	■	2,2	40	470	4.000	80	60 × 105	E27	50.000	A	4
	SUP CLA 40 GL FR EELA 2,2W/840 E27	4099854259548	■	2,2	40	470	4.000	80	60 × 105	E27	50.000	A	1
	SUP CLA 60 FIL EELA 3,8W/827 E27	4099854236570	■	3,8	60	806	2.700	80	60 × 105	E27	50.000	A	2
	SUP CLA 60 GL FR EELA 3,8W/827 E27	4099854236594	■	3,8	60	806	2.700	80	60 × 105	E27	50.000	A	3
	SUP CLA 60 FIL EELA 3,8W/840 E27	4099854259586	■	3,8	60	806	4.000	80	60 × 105	E27	50.000	A	4
	SUP CLA 60 GL FR EELA 3,8W/840 E27	4099854259616	■	3,8	60	806	4.000	80	60 × 105	E27	50.000	A	1
	SUP CLA 75 FIL EELA 5W/827 E27	4099854236617	■	5	75	1.055	2.700	80	60 × 105	E27	50.000	A	2
	SUP CLA 75 GL FR EELA 5W/827 E27	4099854236631	■	5	75	1.055	2.700	80	60 × 105	E27	50.000	A	3
	SUP CLA 75 FIL EELA 5W/840 E27	4099854259654	■	5	75	1.055	4.000	80	60 × 105	E27	50.000	A	4
	SUP CLA 75 GL FR EELA 5W/840 E27	4099854259630	■	5	75	1.055	4.000	80	60 × 105	E27	50.000	A	1
	SUP CLA 100 FIL EELA 7,2W/827 E27	4099854236655	■	7,2	100	1.521	2.700	80	60 × 105	E27	50.000	A	2
	SUP CLA 100 GL FR EELA 7,2W/827 E27	4099854236730	■	7,2	100	1.521	2.700	80	60 × 105	E27	50.000	A	3
	SUP CLA 100 FIL EELA 7,2W/840 E27	4099854259678	■	7,2	100	1.521	4.000	80	60 × 105	E27	50.000	A	5
	SUP CLA 100 GL FR EELA 7,2W/840 E27	4099854259692	■	7,2	100	1.521	4.000	80	60 × 105	E27	50.000	A	1
	SUP CLA 150 GL FR EELA 11,6W/827 E27	4099854282195	■	11,6	150	2.452	2.700	80	70 × 124	E27	50.000	A	6
	SUP CLA 150 GL FR EELA 11,6W/840 E27	4099854282218	■	11,6	150	2.452	4.000	80	70 × 124	E27	50.000	A	6
	SUP CLB 25 GL FR EELA 1,2W/827 E14	4099854282652	■	1,2	25	255	2.700	80	35 × 100	E14	50.000	A	7
	SUP CLB 25 GL FR EELA 1,2W/827 E14	4099854282638	■	1,2	25	255	4.000	80	35 × 100	E14	50.000	A	7
	SUP CLB 40 FIL EELA 2,2W/827 E14	4099854255267	■	2,2	40	470	2.700	80	35 × 100	E14	50.000	A	8
	SUP CLB 40 GL FR EELA 2,2W/827 E14	4099854255281	■	2,2	40	470	2.700	80	35 × 100	E14	50.000	A	7
	SUP CLB 60 FIL EELA 3,8W/827 E14	4099854255304	■	3,8	60	806	2.700	80	35 × 100	E14	50.000	A	8
	SUP CLB 60 GL FR EELA 3,8W/827 E14	4099854255328	■	3,8	60	806	2.700	80	35 × 100	E14	50.000	A	7
	SUP CLP 25 GL FR EELA 1,2W/827 E27	4099854281990	■	1,2	25	255	2.700	80	45 × 80	E27	50.000	A	9
	SUP CLP 25 GL FR EELA 1,2W/827 E14	4099854282157	■	1,2	25	255	2.700	80	45 × 80	E14	50.000	A	10
	SUP CLP 25 GL FR EELA 1,2W/827 E27	4099854282010	■	1,2	25	255	4.000	80	45 × 80	E27	50.000	A	9
	SUP CLP 25 GL FR EELA 1,2W/840 E14	4099854282171	■	1,2	25	255	4.000	80	45 × 80	E14	50.000	A	10
NEW	SUP CLP 40 FIL EELA 2,2W/827 E14	4099854477546	■	2,2	40	470	2.700	80	45 × 80	E14	50.000	A	11
NEW	SUP CLP 40 GL FR EELA 2,2W/827 E14	4099854478291	■	2,2	40	470	2.700	80	45 × 80	E14	50.000	A	10
NEW	SUP CLP 60 FIL EELA 3,8W/827 E14	4099854477744	■	3,8	60	806	2.700	80	45 × 80	E14	50.000	A	11
NEW	SUP CLP 60 GL FR EELA 3,8W/827 E14	4099854477607	■	3,8	60	806	2.700	80	45 × 80	E14	50.000	A	10
	SUP GL95 FIL EELA 3,8W/827 E27	4099854236990	■	3,8	60	806	2.700	80	95 × 135	E27	50.000	A	12
	SUP GL95 GL FR EELA 3,8W/827 E27	4099854237010	■	3,8	60	806	2.700	80	95 × 135	E27	50.000	A	13
	SUP GL125 100 GL FR EELA 7,2W/827 E27	4099854280214	■	7,2	100	1.521	2.700	80	125 × 168	E27	50.000	A	13
	SUP GL125 100 GL FR EELA 7,2W/840 E27	4099854280290	■	7,2	100	1.521	4.000	80	125 × 168	E27	50.000	A	13
	SUP GL125 100 GL FR EELA 7,2W/865 E27	4099854280313	■	7,2	100	1.521	6.500	80	125 × 168	E27	50.000	A	13
	SUP GL125 150 GL FR EELA 11,6W/840 E27	4099854280337	■	11,6	150	2.452	4.000	80	125 × 168	E27	50.000	A	13
	SUP CL EDI60 FIL EELA 3,8W/827 E27	4099854237034	■	3,8	60	806	2.700	80	64 × 143	E27	50.000	A	14

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



CLASSIC LED LAMPEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI							
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE SUPERIOR - LABEL A - DIM¹ - GLASS

Uitzonderlijk hoge lichtopbrengst van 213lm/W - 220...240 V - Zeer lange levensduur 50.000 h - ON/OFF X 500.000 - 5 jaar garantie²

	SUP CLA 40 FIL DIM EELA 2,2W/827 E27	4099854265280	■	2,2	40	470	2.700	80	✓	60 × 105	E27	50.000	A	2
	SUP CLA 40 GL FR DIM EELA 2,2W/827 E27	4099854265266	■	2,2	40	470	2.700	80	✓	60 × 105	E27	50.000	A	1
	SUP CLA 60 FIL DIM EELA 3,8W/827 E27	4099854265303	■	3,8	60	806	2.700	80	✓	60 × 105	E27	50.000	A	2
	SUP CLA 60 GL FR DIM EELA 3,8W/827 E27	4099854265327	■	3,8	60	806	2.700	80	✓	60 × 105	E27	50.000	A	1
NEW	LED CLA75 DIM EELA 5W 827 FILCL E27 S	4099854476686	■	5	75	1.055	2.700	80	✓	60 × 105	E27	50.000	A	15
NEW	LED CLA75 DIM EELA 5W 827 FILFR E27 S	4099854476709	■	5	75	1.055	2.700	80	✓	60 × 105	E27	50.000	A	3
NEW	LED CLA100 DIM EELA 7.2W827FILCLE27 S	4099854476723	■	7.2	100	1.521	2.700	80	✓	60 × 105	E27	50.000	A	15
NEW	LED CLA100 DIM EELA 7.2W827FILFRE27 S	4099854476761	■	7.2	100	1.521	2.700	80	✓	60 × 105	E27	50.000	A	3

LEDVANCE SUPERIOR - LABEL B - DIM¹ - GLASS

Uitzonderlijk hoge lichtopbrengst van 185lm/W - 220...240 V - Zeer lange levensduur 50.000 h - ON/OFF X 500.000 - 5 jaar garantie²

	LED CLB40 DIM EELB 2.5W827FILCL E14 S	4099854478079	■	2.5	40	470	2.700	80	✓	35 × 100	E14	50.000	B	16
	LED CLB40 DIM EELB 2.5W 827 FILFRE14 S	4099854478116	■	2.5	40	470	2.700	80	✓	35 × 100	E14	50.000	B	7
	LED CLP40 DIM EELB 2.5W 827FILCLE14 S	4099854477645	■	2.5	40	470	2.700	80	✓	45 × 77	E14	50.000	B	17
	LED CLP40 DIM EELB 2.5W 827FILFRE14 S	4099854477706	■	2.5	40	470	2.700	80	✓	45 × 77	E14	50.000	B	10

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

CLASSIC LED LAMPEN



CLASSIC LED LAMPEN FILAMENT

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI							
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC A DIM¹ GLASS

220...240 V - Helder & Mat - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

NEW	LED CLA40 DIM 3.4W 827 FILCL E27 P	4099854463617	■	3,4	40	470	2.700	80	✓	60 × 105	E27	15.000		1
NEW	LED CLA40 DIM 3.4W 827 FILFR E27 P	4099854463693	■	3,4	40	470	2.700	80	✓	60 × 105	E27	15.000		2
NEW	LED CLA60 DIM 5.9W 827 FILCL B22D P	4099854463853	■	5,9	60	806	2.700	80	✓	60 × 104	B22d	15.000		4
NEW	LED CLA60 DIM 5.9W 827 FILCL E27 P	4099854463891	■	5,9	60	806	2.700	80	✓	60 × 106	E27	15.000		1
NEW	LED CLA60 DIM 5.9W 827 FILFR E27 P	4099854463938	■	5,9	60	806	2.700	80	✓	60 × 106	E27	15.000		2
NEW	LED CLA60 DIM 5.9W 827 FILFR B22D P	4099854463815	■	5,9	60	806	2.700	80	✓	60 × 104	B22d	15.000		5
NEW	LED CLA60 DIM 5.9W 840 FILFR E27 P	4099854463778	■	5,9	60	806	4.000	80	✓	60 × 106	E27	15.000		2
	PFM CLA 75 FIL DIM 7,5W/827 E27	4099854060915	■	7,5	75	1.055	2.700	80	✓	60 × 105	E27	15.000		6
	PFM CLA 75 GLFR DIM 7,5W/827 E27	4099854060977	■	7,5	75	1.055	2.700	80	✓	60 × 105	E27	15.000		2
	PFM CLA 75 GLFR DIM 7,5W/840 E27	4099854060854	■	7,5	75	1.055	4.000	80	✓	60 × 105	E27	15.000		2
	PFM CLA 100 FIL DIM 11W/827 E27	4099854060595	■	11	100	1.521	2.700	80	✓	60 × 105	E27	15.000		8
	PFM CLA 100 GLFR DIM 11W/827 E27	4099854060656	■	11	100	1.521	2.700	80	✓	60 × 105	E27	15.000		3
	PFM CLA 150 GLFR DIM 18W/827 E27	4099854067457	■	18	150	2.452	2.700	80	✓	70 × 128	E27	15.000		9

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorraanden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



CLASSIC LED LAMPEN FILAMENT

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI				LEVENSDUUR		No.
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	------------	--	-----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC A GLASS

220...240 V - Helder & Mat - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

NEW	LED CLA40 3.4W 827 FILCL E27 P	4099854465857	■	3,4	40	470	2.700	80	60 × 105	E27	15.000		1
NEW	LED CLA40 3.4W 827 FILCL B22D P	4099854465918	■	3,4	40	470	2.700	80	60 × 104	B22d	15.000		2
NEW	LED CLA40 3.4W 840 FILCL E27 P	4099854465635	■	3,4	40	470	4.000	80	60 × 105	E27	15.000		1
NEW	LED CLA40 3.4W 827 FILFR E27 P	4099854465611	■	3,4	40	470	2.700	80	60 × 105	E27	15.000		3
NEW	LED CLA40 3.4W 840 FILFR E27 P	4099854465871	■	3,4	40	470	4.000	80	60 × 105	E27	15.000		3
NEW	LED CLA40 3.4W 827 FILFR B22D P	4099854465895	■	3,4	40	470	2.700	80	60 × 104	B22d	15.000		4
NEW	LED CLA60 5.9W 827 FILCL E27 P	4099854465970	■	5,9	60	806	2.700	80	60 × 105	E27	15.000		5
NEW	LED CLA60 5.9W 840 FILCL E27 P	4099854465994	■	5,9	60	806	4.000	80	60 × 105	E27	15.000		5
NEW	LED CLA60 5.9W 827 FILCL B22D P	4099854466076	■	5,9	60	806	2.700	80	60 × 104	B22d	15.000		2
NEW	LED CLA60 5.9W 827 FILFR E27 P	4099854465932	■	5,9	60	806	2.700	80	60 × 105	E27	15.000		3
NEW	LED CLA60 5.9W 840 FILFR E27 P	4099854465956	■	5,9	60	806	4.000	80	60 × 105	E27	15.000		3
NEW	LED CLA60 5.9W 827 FILFR B22D P	4099854466052	■	5,9	60	806	2.700	80	60 × 104	B22d	15.000		4
	PFM CLA 75 FIL 7,5W/827 E27	4099854062186	■	7,5	75	1.055	2.700	80	60 × 105	E27	15.000		6
	PFM CLA 75 FIL 7,5W/840 E27	4099854062988	■	7,5	75	1.055	4.000	80	60 × 105	E27	15.000		6
	PFM CLA 75 GLFR 7,5W/827 E27	4099854062049	■	7,5	75	1.055	2.700	80	60 × 105	E27	15.000		3
	PFM CLA 75 GLFR 7,5W/840 E27	4099854062025	■	7,5	75	1.055	4.000	80	60 × 105	E27	15.000		3
NEW	LED CLA100 11W 827 FILCL E27 P	4099854465833	■	11	100	1.521	2.700	80	60 × 105	E27	15.000		7
NEW	LED CLA100 11W 840 FILCL E27 P	4099854465734	■	11	100	1.521	4.000	80	60 × 105	E27	15.000		7
NEW	LED CLA100 11W 827 FILFR E27 P	4099854465772	■	11	100	1.521	2.700	80	60 × 105	E27	15.000		3
	PFM CLA 150 GLFR 17W/827 E27	4099854069833	■	17	150	2.452	2.700	80	70 × 118	E27	15.000		8
	PFM CLA 150 GLFR 17W/840 E27	4099854069857	■	17	150	2.452	4.000	80	70 × 118	E27	15.000		8
	PFM CLA 200 GLFR 24W/827 E27	4099854069895	■	24	200	3.452	2.700	80	95 × 162	E27	15.000		9
	PFM CLA 200 GLFR 24W/840 E27	4099854069918	■	24	200	3.452	4.000	80	95 × 162	E27	15.000		9

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



CLASSIC LED LAMPEN FILAMENT

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI							
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B DIM¹ GLASS

220...240 V - Helder & Mat - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

LED CLB40 DIM 3.4W 827 FILCL E14 P	4099854439049	■	3,4	40	470	2.700	80	✓	35 × 97	E14	15.000		1
LED CLB40 DIM 3.4W 827 FILFR E14 P	4099854439063	■	3,4	40	470	2.700	80	✓	35 × 97	E14	15.000		2
LED CLB40 DIM 3.4W 827 FILCL E27 P	4099854439001	■	3,4	40	470	2.700	80	✓	35 × 95	E27	15.000		3
LED CLB40 DIM 3.4W 827 FILFR B22D P	4099854439025	■	3,4	40	470	2.700	80	✓	35 × 94	B22d	15.000		4
LED CLB60DIM 5.9W 827 FILFR E14 P	4099854464515	■	5,9	60	806	2.700	80	✓	35 × 100	E14	15.000		2

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B GLASS

220...240 V - Helder & Mat - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

LED CLB25 1.8W 827 FILCL E14 P	4099854466298	■	1,8	25	250	2.700	80		35 × 100	E14	15.000		1
LED CLB25 1.8W 827 FILCL B22D P	4099854466175	■	1,8	25	250	2.700	80		35 × 91	B22d	15.000		5
LED CLB25 1.8W 827 FILFR E14 P	4099854466212	■	1,8	25	250	2.700	80		35 × 100	E14	15.000		2
LED CLB40 3.4W 827 FILCL E14 P	4099854466946	■	3,4	40	470	2.700	80		35 × 100	E14	15.000		1
LED CLB40 3.4W 840 FILCL E14 P	4099854466403	■	3,4	40	470	4.000	80		35 × 100	E14	15.000		1
LED CLB40 3.4W 827 FILCL E27 P	4099854466359	■	3,4	40	470	2.700	80		35 × 92	E27	15.000		6
LED CLB40 3.4W 827 FILCL B22D P	4099854466489	■	3,4	40	470	2.700	80		35 × 91	B22d	15.000		7
LED CLB40 3.4W 827 FILFR E14 P	4099854466861	■	3,4	40	470	2.700	80		35 × 100	E14	15.000		2
LED CLB40 3.4W 827 FILFR B22D P	4099854466540	■	3,4	40	470	2.700	80		35 × 91	B22d	15.000		4
LED CLB40 3.4W 827 FILCL E14 P	4099854466793	■	3,4	40	470	2.700	80		35 × 121	E14	15.000		4
LED CLB40 3.4W 827 FILCL E14 P	4099854466663	■	3,4	40	470	2.700	80		35 × 100	E14	15.000		8
LED CLB60 5.9W 827 FILCL E14 P	4099854467004	■	5,9	60	806	2.700	80		35 × 100	E14	15.000		1
LED CLB60 5.9W 827 FILFR E14 P	4099854467028	■	5,9	60	806	2.700	80		35 × 100	E14	15.000		2

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



CLASSIC LED LAMPEN FILAMENT

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	Q>Q	lm	cd	K	CRI				LEVENSDUUR		No.
-------------	-----	----------------	---	-----	----	----	---	-----	--	--	--	------------	--	-----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P DIM¹ GLASS

220...240 V - Helder & Mat - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

LED CLP25 DIM 1.8W 827 FILFR E14 P	4099854443398	■	1,8	25	250	2.700	80	✓	45×78	E14	15.000		1
LED CLP25 DIM 1.8W 827 FILFR E27 P	4099854439087	■	1,8	25	250	2.700	80	✓	45×77	E27	15.000		3
LED CLP40 DIM 3.4W 827 FILCL E14 P	4099854439193	■	3,4	40	470	2.700	80	✓	45×78	E14	15.000		4
LED CLP40 DIM 3.4W 827 FILFR E27 P	4099854439131	■	3,4	40	470	2.700	80	✓	45×77	E27	15.000		5
LED CLP40 DIM 3.4W 827 FILFR E14 P	4099854439216	■	3,4	40	470	2.700	80	✓	45×78	E14	15.000		1
LED CLP40 DIM 3.4W 827 FILFR E27 P	4099854439155	■	3,4	40	470	2.700	80	✓	45×77	E27	15.000		3
LED CLP40 DIM 3.4W 827 FIL FR B22D P	4099854439179	■	3,4	40	470	2.700	80	✓	45×76	B22d	15.000		6
LED CLP60 DIM 5.9W 827 FIL FR E14 P	4099854464553	■	5,9	60	806	2.700	80	✓	45×77	E14	15.000		1

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P GLASS

220...240 V - Helder & Mat - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

LED CLP15 1.0W 827 FIL CL E27 P	4099854467837	■	1,0	15	136	2.700	80		45×77	E27	15.000		5
LED CLP25 1.8W 827 FIL CL E14 P	4099854468117	■	1,8	25	250	2.700	80		45×77	E14	15.000		7
LED CLP25 1.8W 827 FIL CL E27 P	4099854468056	■	1,8	25	250	2.700	80		45×77	E27	15.000		5
LED CLP25 1.8W 827 FIL FR E14 P	4099854468216	■	1,8	25	250	2.700	80		45×77	E14	15.000		1
LED CLP25 1.8W 827 FIL FR E27 P	4099854467950	■	1,8	25	250	2.700	80		45×77	E27	15.000		3
LED CLP40 3.4W 827 FIL CL E14 P	4099854468414	■	3,4	40	470	2.700	80		45×77	E14	15.000		9
LED CLP40 3.4W 827 FIL FR E14 P	4099854468377	■	3,4	40	470	2.700	80		45×77	E14	15.000		1
LED CLP40 3.4W 827 FIL FR E27 P	4099854468254	■	3,4	40	470	2.700	80		45×77	E27	15.000		3
LED CLP40 3.4W 827 FIL FR B22D P	4099854468315	■	3,4	40	470	2.700	80		45×76	B22d	15.000		6
LED CLP60 5.9W 827 FIL CL E14 P	4099854468513	■	5,9	60	806	2.700	80		45×77	E14	15.000		4
LED CLP60 5.9W 827 FIL CL E27 P	4099854468476	■	5,9	60	806	2.700	80		45×77	E27	15.000		2
LED CLP60 5.9W 827 FIL FR E14 P	4099854468575	■	5,9	60	806	2.700	80		45×77	E14	15.000		1

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - GLOBE DIM¹ GLASS

220...240 V - Mat - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM GLBE95 75 GLFR DIM 7,5W/827 E27	4099854060717	■	7,5	75	1.055	2.700	80	✓	95×135	E27	15.000		10
PFM GLOBE95 100GLFR DIM 11W/827 E27	4099854060793	■	11	100	1.521	2.700	80	✓	95×135	E27	15.000		10

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

CLASSIC LED LAMPEN



CLASSIC LED LAMPEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI				LEVENSDUUR		
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	------------	--	--

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - CLASSIC A DIM¹

220...240 V - Mat - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM CLA 60 FR DIM 8,8W/827 E27	4099854043970	■	8,8	60	806	2.700	80	✓	60 × 108	E27	25.000		1
PFM CLA 75 FR DIM 10,5W/827 E27	4099854043994	■	10,5	75	1.055	2.700	80	✓	60 × 112	E27	25.000		2
PFM CLA 100 FR DIM 14W/827 E27	4099854044014	■	14	100	1.521	2.700	80	✓	60 × 120	E27	25.000		6
PFM CLA 150 FR DIM 20W/827 E27	4099854044038	■	20	150	2.452	2.700	80	✓	70 × 137	E27	25.000		6

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC A

220-240 V - 200° - Mat - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM CLA 40 FR 4,9W/827 E27	4099854049460	■	4,9	40	470	2.700	80		55 × 95	E27	15.000		1
PFM CLA 40 FR 4,9W/840 E27	4099854049538	■	4,9	40	470	4.000	80		55 × 95	E27	15.000		1
PFM CLA 60 FR 8,5W/827 E27	4099854049088	■	8,5	60	806	2.700	80		60 × 107	E27	15.000		1
PFM CLA 60 FR 8,5W/827 B22d	4099854049101	■	8,5	60	806	2.700	80		60 × 107	B22d	15.000		7
PFM CLA 60 FR 8,5W/840 E27	4099854049149	■	8,5	60	806	4.000	80		60 × 107	E27	15.000		1
PFM CLA 75 FR 10W/827 E27	4099854048821	■	10	75	1.055	2.700	80		60 × 113	E27	15.000		2
PFM CLA 75 FR 10W/840 E27	4099854048869	■	10	75	1.055	4.000	80		60 × 113	E27	15.000		2
PFM CLA 100 FR 13W/827 E27	4099854048944	■	13	100	1.521	2.700	80		60 × 118	E27	15.000		6
PFM CLA 100 FR 13W/840 E27	4099854048968	■	13	100	1.521	4.000	80		60 × 118	E27	15.000		6
PFM CLA 150 FR 19W/827 E27	4099854048784	■	19	150	2.452	2.700	80		65 × 131	E27	15.000		8

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B DIM¹

220...240 V - 240° - Mat - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM CLB 40 FR DIM 4,9W/827 E14	4099854044052	■	4,9	40	470	2.700	80	✓	35 × 100	E14	25.000		9
--------------------------------	---------------	---	-----	----	-----	-------	----	---	----------	-----	--------	--	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B

220...240 V - 200° - Mat - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM CLB 40 FR 4,9W/827 E14	4099854049309	■	4,9	40	470	2.700	80		37 × 96	E14	15.000		3
----------------------------	---------------	---	-----	----	-----	-------	----	--	---------	-----	--------	--	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P DIM¹

220...240 V - 220° - Mat - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM CLP 40 FR DIM 4,9W/827 E14	4099854044083	■	4,9	40	470	2.700	80	✓	45 × 82	E14	25.000		10
--------------------------------	---------------	---	-----	----	-----	-------	----	---	---------	-----	--------	--	----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P

220...240 V - 200° - Mat - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM CLP 40 FR 4,9W/827 E14	4099854049385	■	4,9	40	470	2.700	80		45 × 79	E14	15.000		10
----------------------------	---------------	---	-----	----	-----	-------	----	--	---------	-----	--------	--	----

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



CLASSIC LED LAMPEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI					LEVENS-DUUR		No.
-------------	-----	----------------	---	--	----	----	---	-----	--	--	--	--	-------------	--	-----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - STICK

220...240 V - 200° - Ø 40,4 - Mat - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM STICK 60 FR 8W/827 E27	4099854057113		8	60	806	2.700	80	36 × 116	E27	15.000			1
PFM STICK 60 FR 8W/840 E27	4099854057151		8	60	806	4.000	80	36 × 116	E27	15.000			1
PFM STICK 75 FR 9W/827 E27	4099854057175		9	75	1.050	2.700	80	36 × 116	E27	15.000			1
PFM STICK 75 FR 9W/840 E27	4099854057250		9	75	1.050	4.000	80	36 × 116	E27	15.000			1

LEDVANCE VALUE CLASS - CLASSIC A

220...240 V - 200° - Mat - 2 jaar garantie²

VALUE CLA 60 FR 8,5W/827 E27	409985409620		8,5	60	806	2.700	80	60×107	E27	10.000			3
VALUE CLA 60 FR 8,5W/840 E27	409985409187		8,5	60	806	4.000	80	60×107	E27	10.000			3
VALUE CLA 75 FR 10W/827 E27	409985408807		10	75	1.055	2.700	80	60×113	E27	10.000			4
VALUE CLA 75 FR 10W/840 E27	409985408883		10	75	1.055	4.000	80	60×113	E27	10.000			4

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

SPECIAL



SPECIAL

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI				LEVENSDUUR		
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	------------	--	--

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - DAYLIGHT SENSOR - CLASSIC A

Automatische schakeling op basis van het natuurlijke lichtniveau (spectrale detectie) - 220...240 V - Filament holder of kunststof mat - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

SUP CLA 40 DS FIL 4,9W/827 E27	4099854048197	■	4,9	40	470	2.700	80	60 × 106	E27	15.000			1
SUP CLA 60 DS FR 8,8W/827 E27	4099854043956	■	8,8	60	806	2.700	80	60 × 108	E27	25.000			2
SUP CLA 60 DS FIL 7,3W/827 E27	4099854048210	■	7,3	60	806	2.700	80	60 × 106	E27	15.000			1

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - FACILITY - CLASSIC A EN B

Groot aantal schakelcycli - AC 220...240 V, DC 176-250V - Bedrijfstemperaturen tussen -30°C en +50°C - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 500.000

SUP CLA 60 FR FACI 7W/827 E27	4099854044151	■	7	60	806	2.700	80	60 × 108	E27	25.000			2
SUP CLA 60 FR FACI 7W/840 E27	4099854044175	■	7	60	806	4.000	80	60 × 108	E27	25.000			2
SUP CLA 75 FR FACI 9W/827 E27	4099854044199	■	9	75	1.055	2.700	80	60 × 112	E27	25.000			2
SUP CLA 75 FR FACI 9W/840 E27	4099854044212	■	9	75	1.055	4.000	80	60 × 112	E27	25.000			2
SUP CLB 60 FR FACI 7,3W/827 E27	4099854086342	■	7,3	60	806	2.700	80	37 × 107	E14	25.000			3
SUP CLB 60 FR FACI 7,3W/840 E27	4099854086366	■	7,3	60	806	4.000	80	37 × 107	E14	25.000			3

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - MOTION SENSOR - CLASSIC A

Automatische ontsteking door bewegingsdetectie - 220...240 V - Uitvoering in filament holder of kunststof mat - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

SUP LED CLA60 MS 8,8W 827 FR E27	4099854094200	■	8,8	60	806	2.700	80	60 × 112	E27	25.000			2
SUP LED CLA60 MS 7,3W 827 FIL CL E27	4099854236792	■	7,3	60	806	2.700	80	60 × 116	E27	15.000			4
SUP LED CLA75 MS 10W 827 FR E27	4099854094224	■	10	75	1.055	2.700	80	60 × 112	E27	25.000			2

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MIRROR

Uitvoeringen Classic A en P - 220-240V - 4 jaar garantie²

PFM CLP31 FIL MIR ARG 4W/827 E14	4099854070037	■	4	31	350	2.700	80	45 × 77	E14	15.000			6
PFM CLA50 FIL MIR ARG 6,5W/827 E27	4099854062742	■	6,5	50	650	2.700	80	60 × 105	E27	15.000			5

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

SPECIAL



SPECIAL

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI				LEVENSDUUR		
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	------------	--	--

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G9 DIM¹

220...240 V - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM SPE PIN30 DIM 3W 827 G9	4099854248788	■	3	30	320	2.700	80	✓	18 × 49	G9	25.000	■	1
PFM SPE PIN40 DIM 4W 827 G9	4099854248818	■	4	40	470	2.700	80	✓	18 × 52	G9	25.000	■	2
PFM SPE PIN50 DIM 4.4W 827 G9	4099854248849	■	4,4	48	600	2.700	80	✓	18 × 59	G9	25.000	■	3

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G9

220...240 V - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM SPE PIN20 1.9W 827 G9	4099854248870	■	1,9	20	200	2.700	80		14 × 43	G9	15.000	■	4
PFM SPE PIN30 2.6W 827 G9	4099854248931	■	2,6	30	320	2.700	80		14 × 43	G9	15.000	■	5
PFM SPE PIN30 2.6W 840 G9	4099854248900	■	2,6	30	320	4.000	80		14 × 43	G9	15.000	■	5
PFM SPE PIN40 4.2W 827 G9	4099854248962	■	4,2	40	470	2.700	80		18 × 49	G9	15.000	■	6
PFM SPE PIN40 4.2W 840 G9	4099854248993	■	4,2	40	470	4.000	80		18 × 49	G9	15.000	■	6
PFM SPE PIN48 4.5W 827 G	4099854249020	■	4,5	48	600	2.700	80		17 × 55	G9	15.000	■	7
PFM SPE PIN48 4.5W 840 G9	4099854249051	■	4,5	48	600	4.000	80		17 × 55	G9	15.000	■	7
PFM SPE PIN50 4.9W 827 G9	4058075840560	■	4,9	60	806	2.700	80		18 × 59	G9	15.000	■	8
PFM SPE PIN50 4.9W 840 G9	4058075840584	■	4,9	60	806	4.000	80		18 × 59	G9	15.000	■	8

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



SPECIAL

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI							
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN GY6.35 DIM¹

12V - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM SPE PIN40 DIM 3.8W 827 GY6.35	4099854248573	■	3,8	40	470	2.700	80	✓	17 × 46	GY6.35	20.000	LED	1
-----------------------------------	---------------	---	-----	----	-----	-------	----	---	---------	--------	--------	-----	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN GY6.35

12V - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM SPE PIN28 2.2W 827 GY6.35	4099854248665	■	2,2	28	300	2.700	80		14 × 36	GY6.35	15.000	LED	2
PFM SPE PIN40 3.3W 827 GY6.35	4099854248757	■	3,3	40	470	2.700	80		16 × 43	GY6.35	15.000	LED	3

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G4 DIM¹

12V - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM SPE PIN20 DIM 2W 827 G4	4099854248542	■	2	20	200	2.700	80	✓	14 × 38	G4	25.000	LED	4
-----------------------------	---------------	---	---	----	-----	-------	----	---	---------	----	--------	-----	---


LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G4

12V - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM SPE PIN10 MICRO 1W 827 G4	4099854278563	■	1	10	100	2.700	80		10 × 30	G4	15.000	LED	5
PFM SPE PIN10 0,9W 827 G4	4099854064722	■	0,9	10	100	2.700	80		12 × 33	G4	15.000	LED	6
PFM SPE PIN20 1.5W 827 G4	4099854248603	■	1,5	20	200	2.700	80		12 × 33	G4	15.000	LED	7
PFM SPE PIN28 2.2W 827 G4	4099854248726	■	2,2	28	300	2.700	80		14 × 36	G4	15.000	LED	4

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² 3 jaar garantie voor G9 SPECIAL PIN 19, 28 en 37, LEDPIN 30 en G4 LEDPIN MICRO10 versies - meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

SPECIAL

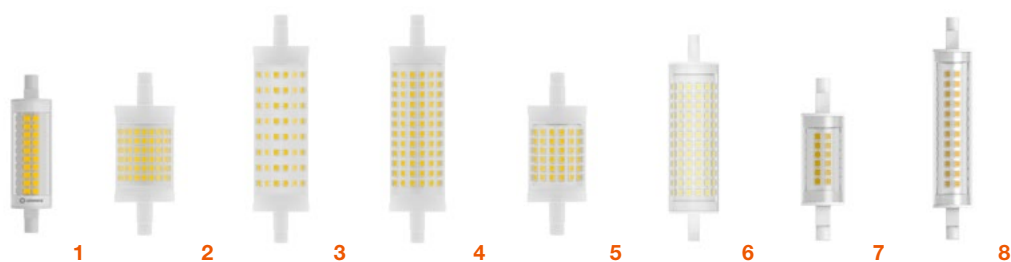

SPECIAL

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI				LEVENSDUUR		
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	------------	--	--

LEDVANCE PERFORMANCE LINE R7S DIM¹

220...240 V - Uitstralingshoek 300° - 78 & 118 mm - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM SPEC LINE 78 75 DIM 9,5W/827 R7S	4099854503504	■	9,5	75	1.055	2.700	80	✓	28 × 78	R7s	25.000		1
PFM SPEC LINE 78 100 DIM 12W/827 R7S	4099854064876	■	12	100	1.521	2.700	80	✓	28 × 78	R7s	25.000		2
PFM SPEC LINE 118 125 DIM 15W/827 R7S	4099854048753	■	15	125	2.000	2.700	80	✓	28 × 118	R7s	25.000		3
PFM SPEC LINE 118 150 DIM 18,5W/827 R7S	4099854048678	■	18,2	150	2.452	2.700	80	✓	28 × 118	R7s	25.000		4

LEDVANCE PERFORMANCE LINE R7S

220...240 V - Uitstralingshoek 300° - 78 & 118 mm - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM SPEC LINE 78 75 9.5W/827 R7S	4099854503535	■	9,5	75	1.055	2.700	80		28 × 78	R7s	15.000		1
PFM SPEC LINE 78 100 12W/827 R7S	4099854049767	■	11,5	100	1.521	2.700	80		28 × 78	R7s	15.000		5
PFM SPEC LINE 118 125 15W/827 R7S	4099854048647	■	15	125	2.000	2.700	80		28 × 118	R7s	15.000		3
PFM SPEC LINE 118 150 18,5W/827 R7S	4099854048722	■	18,2	150	2.452	2.700	80		28 × 118	R7s	15.000		4
PFM SPEC LINE 118 177 20W 830 R7S	4099854249082	■	20	177	3.000	3.000	80		28 × 118	R7s	15.000		6

LEDVANCE PERFORMANCE LED SLIM LINE R7S

Compact design Ø20mm - 220...240 V - Uitstralingshoek 300° - 78 & 118 mm - 3 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

PFM SPEC LINE 78 60 7W 827 R7S	4099854267628	■	7	60	806	2.700	80		20 × 78	R7s	15.000		7
PFM SPEC LINE 118 100 12W 827 R7S	4099854267680	■	12	100	1.521	2.700	80		20 × 118	R7s	15.000		8

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



SPECIAL

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	cd	K	CRI	Beam angle	Life span	Dimmable	LED	No.
-------------	-----	----------------	---	----	----	---	-----	------------	-----------	----------	-----	-----

OSRAM STAR LINE S19

220...240 V - Uitstralingshoek 140° - 3 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

LED STAR SPECIAL S19 FR 60 non-dim 9W/827 S19	4099854059674	9	60	830	2.700	80	38 × 310	S19	15.000	LED	1
---	---------------	---	----	-----	-------	----	----------	-----	--------	-----	---

OSRAM LEDINESTRA® DIM¹

220-240 V - Uitstralingshoek 200° - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

LEDINES 30CM 3W/927 230VDIMS14S 10X1 OSRAM	4099854232831	3	27	275	2.700	90	✓	29 × 300	S14s	25.000	LED	2
LEDINES 30CM 3W/927 230VDIMS14D 10X1 OSRAM	4099854232817	3	27	275	2.700	90	✓	29 × 300	S14d	25.000	LED	3
LEDINES 50CM 4,7W/927230VDIMS14S 10X1 OSRAM	4099854232879	4,7	40	470	2.700	90	✓	29 × 500	S14s	25.000	LED	2
LEDINES 50CM 4,7W/927230VDIMS14D 10X1 OSRAM	4099854232855	4,7	40	470	2.700	90	✓	29 × 500	S14d	25.000	LED	3
LEDINES100CM 9,9W/927230VDIMS14S 6X1 OSRAM	4099854232893	9,9	75	1.055	2.700	90	✓	29 × 1000	S14s	25.000	LED	2

OSRAM LEDINESTRA®

220...240 V - Uitstralingshoek 145° - 3 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000

LEDinestra 30cm 3.5W/827 FR S14d OSRAM	4058075762398	3,5	370	2.700	80	28 × 300	S14d	15.000	LED	3
LEDinestra 30cm 3.5W/827 FR S14s OSRAM	4058075762374	3,5	370	2.700	80	28 × 300	S14s	15.000	LED	2
LEDinestra 50cm 6W/827 FR S14d OSRAM	4058075762435	6	640	2.700	80	28 × 500	S14d	15.000	LED	3
LEDinestra 50cm 6W/827 FR S14s OSRAM	4058075762411	6	640	2.700	80	28 × 500	S14s	15.000	LED	2

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorzaken vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



LEDVANCE

**VINTAGE EDITION
1906 & DECO
VINTAGE 1906**





INHOUD

VINTAGE EDITION 1906

VINTAGE 1906 LED FILAMENTS ULTRA FINS - DIM	286
VINTAGE 1906 LED FILAMENTS	287
VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENT LED - DIM	288
VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENT - KLASSIEK - DIM	289
VINTAGE 1906 FILAMENT LED SPIRAL	290
VINTAGE 1906 HEART FILAMENT	291
VINTAGE 1906 FILAMENT LED ULTRA FIN - COLORED/SPECIAL SHAPES	292
VINTAGE 1906 MAGNETIC FILAMENT LED	294
LED FILAMENT 'O'-SERIES	297

DECO VINTAGE 1906

LED FLAT LAMP	298
DECOR METAL HOUSING	298
DECOR SPIRAL FILAMENT DIM	299

OPMERKING INZAKE VERGELIJKINGEN IN DIT HOOFDSTUK

Equivalenten producten worden enkel ter informatie gegeven, gebaseerd op de berekeningsregels uiteengezet in de Europese verordening 2019-2015. Sommige ledlampen kunnen geen gelijkwaardigheid vertonen volgens de verordeningen omdat hun technologieën, afmetingen, vormen en/of functies niet aangepast zijn aan de gelijkwaardigheid zoals bepaald in de Europese verordeningen.



VINTAGE EDITION 1906



Productnaam

EAN



VINTAGE 1906 LED FILAMENTS ULTRA FINS - DIM

Decoratief - 220...240 V - ON/OFF X 100.000 - Dimbaar - 3 jaar garantie²

1906 LED EDISON 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4099854091063	5,8	40	Gold	470	2.200	80	✓	64 × 140	E27	15.000		1
1906 LED EDISON 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4099854091087	8,8	60	Gold	806	2.200	80	✓	64 × 140	E27	15.000		1
1906 LED EDISON SMOKE DIM 11W/818 E27	4099854091001	11	42	Smoke	500	1.800	80	✓	64 × 140	E27	15.000		2
1906 LED GL80 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4099854090844	5,8	40	Gold	470	2.200	80	✓	80 × 120	E27	15.000		3
1906 LED GL80 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4099854090943	8,8	60	Gold	806	2.200	80	✓	80 × 120	E27	15.000		3
1906 LED GL80 SMOKE DIM 11W/818 E27	4099854090783	11	42	Smoke	500	1.800	80	✓	80 × 120	E27	15.000		4
1906 LED GL95 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4058075761759	5,8	40	Gold	470	2.200	80	✓	95 × 138	E27	15.000		5
1906 LED GL95 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4058075761773	8,8	60	Gold	806	2.200	80	✓	95 × 138	E27	15.000		5
1906 LED GL95 SMOKE DIM 11W/818 E27	4058075761353	11	42	Smoke	500	1.800	80	✓	95 × 138	E27	15.000		6
1906 LED GL125 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4058075761797	5,8	40	Gold	470	2.200	80	✓	124 × 173	E27	15.000		7
1906 LED GL125 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4058075761810	8,8	60	Gold	806	2.200	80	✓	124 × 173	E27	15.000		7
1906 LED GL125 SMOKE DIM 11W/818 E27	4058075761391	11	42	Smoke	500	1.800	80	✓	124 × 173	E27	15.000		6



¹ LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim

² Meer informatie en de precieze garantievoorzwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



VINTAGE EDITION 1906

LEDVANCE
3 jaar
garantie

Productnaam	EAN	W	Q>Q	Colour	lm	K	CRI	1	mm x L	mm	LEVENSDUUR	No.
-------------	-----	---	-----	--------	----	---	-----	---	--------	----	------------	-----

VINTAGE 1906 LED FILAMENTS

Decoratief - 220...240 V - ON/OFF X 100.000 - 3 jaar garantie²

1906 LED CLA 22 FILGOLD 2,5W/824 E27	4058075293199	2,5	22	Gold	220	2.400	80		60 x 105	E27	15.000	1
1906 LED CLA 35 FILGOLD 4W/824 E27	4058075293090	4	35	Gold	410	2.400	80		60 x 105	E27	15.000	2
1906 LED CLA 50 FILGOLD 6,5W/824 E27	4058075293298	6,5	50	Gold	650	2.400	80		60 x 105	E27	15.000	3
1906 LED CLA 63 FILGOLD 7,5W/ 824 E27	4058075293359	7,5	63	Gold	865	2.400	80		60 x 105	E27	15.000	3
1906 LED CLB 12 FILGOLD 1,5W/824 E14	4099854091599	1,5	12	Gold	120	2.400	80		35 x 100	E14	15.000	4
1906 LED CLB 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4099854091575	2,5	22	Gold	220	2.400	80		35 x 100	E14	15.000	4
1906 LED CLB 35 FILGOLD 2,5W/825 E14	4099854091476	4	35	Gold	410	2.400	80		35 x 100	E14	15.000	5
1906 LED CLBA 12 FILGOLD 1,5W/824 E14	4099854091551	1,5	12	Gold	120	2.400	80		35 x 121	E14	15.000	6
1906 LED CLBA 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4099854091537	2,5	22	Gold	220	2.400	80		35 x 121	E14	15.000	6
1906 LED CLBW 12 FILGOLD 1,5W/824 E14	4099854091513	1,5	12	Gold	120	2.400	80		35 x 100	E14	15.000	7
1906 LED CLBW 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4099854091490	2,5	22	Gold	220	2.400	80		35 x 100	E14	15.000	7
1906 LED CLP 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4058075290815	2,5	22	Gold	220	2.400	80		45 x 77	E14	15.000	8
1906 LED CLP 35 FILGOLD 4W/824 E14	4058075293496	4	35	Gold	410	2.400	80		45 x 77	E14	15.000	9
1906 LED EDISON 55 DIM FILGOLD 6,5W/824 E27	4099854081514	6,5	55	Gold	725	2.400	80	✓	64 x 143	E27	15.000	10
1906 LED EDISON 22 FILGOLD 2,5W/824 E27	4099854091339	2,5	22	Gold	220	2.400	80		64 x 143	E27	15.000	11
1906 LED EDISON 35 FILGOLD 4W/824 E27	4099854091377	4	35	Gold	410	2.400	80		64 x 143	E27	15.000	10
1906 LED EDISON 60 FILGOLD 7,2W/824 E27	4099854137822	7,2	60	Gold	806	2.400	80	✓	64 x 143	E27	15.000	12
1906 LED GL80 60 DIM FILGOLD 7,2W/824 E27	4099854137860	7,2	60	Gold	806	2.400	80	✓	80 x 115	E27	15.000	13
1906 LED GL95 55 DIM FILGOLD 6,5/824 E27	4099854132315	6,5	55	Gold	725	2.400	80	✓	95 x 135	E27	15.000	14
1906 LED GL125 22 FILGOLD 2,5W/824 E27	4058075808980	2,5	22	Gold	220	2.400	80		124 x 168	E27	15.000	15
1906 LED GL125 35 FILGOLD 4W/824 E27	4099854091179	4	35	Gold	410	2.400	80		124 x 168	E27	15.000	16
1906 LED GL125 55 FILGOLD 6,5W/824 E27	4058075809406	6,5	52	Gold	720	2.400	80		124 x 168	E27	15.000	16
1906 LED GL125 55 DIM FILGOLD 7,5W/824 E27	4058075808997	6,5	55	Gold	725	2.400	80	✓	124 x 168	E27	15.000	16
1906 LED TUBE20 FILGOLD 2,5W/820 E27	4099854091858	2,5	20	Gold	200	2.400	80		32 x 127	E27	15.000	17
1906 LED TUBE35 FILGOLD 4W/820 E27	4099854091889	4	35	Gold	400	2.400	80		32 x 185	E27	15.000	18
1906 LED OVAL40 FILGOLD 4W/824 E27	4099854091117	4	40	Gold	470	2.400	80		75 x 156	E27	15.000	19

¹ LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim

² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



VINTAGE EDITION 1906

LEDVANCE
3 jaar
garantie

Productnaam

EAN

W

Colour

lm

K

CRI

LEVENSDUUR

No.

VINTAGE 1906 - SPIRAL FILAMENT LED - CRI90 - DIM

Decoratief - 220...240 V - ON/OFF X 100.000 - Dimbaar - 3 jaar garantie²

1906 LED SPI CLA 40 FIL DIM 4,6W/922 E27	4058075836587	4,6	40	Clear	470	2.200	90	✓	60 × 110	E27	15.000		1
1906 LED SPI CLA 40 GOLD DIM 4,9W/927 E27	4058075836600	4,9	40	Gold	470	2.700	90	✓	60 × 110	E27	15.000		2
1906 LED SPI CLA 60 FIL 8W/922 E27	4058075836624	8	60	Clear	806	2.200	90	✓	60 × 110	E27	15.000		3
1906 LED SPI CLA 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075836648	8	60	Gold	806	2.200	90	✓	60 × 110	E27	15.000		4
1906 LED SPI CLB 25 FIL DIM 3,1W/927 E14	4058075836709	3,1	28	Clear	300	2.700	90	✓	35 × 98	E14	15.000		5
1906 LED SPI CLB 25 GOLD DIM 3,5W/922 E14	4058075836723	3,5	28	Gold	300	2.400	90	✓	35 × 98	E14	15.000		6
1906 LED SPI CLP 40 FIL DIM 4,6W/927 E14	4058075836747	4,6	40	Clear	470	2.700	90	✓	45 × 80	E14	15.000		7
1906 LED SPI CLP 40 GOLD DIM 4,9W/922 E14	4058075836761	4,9	40	Gold	470	2.200	90	✓	45 × 80	E14	15.000		8
1906 LED SPI GL80 40 FIL DIM 4,6W/927 E27	4058075836785	4,6	40	Clear	470	2.700	90	✓	80 × 123	E27	15.000		9
1906 LED SPI GL80 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075836822	4,9	40	Gold	470	2.200	90	✓	80 × 123	E27	15.000		10
1906 LED SPI GL80 60 FIL DIM 7,2W/927 E27	4058075836808	7,2	60	Clear	806	2.700	90	✓	80 × 123	E27	15.000		11
1906 LED SPI GL80 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075836846	8	60	Gold	806	2.200	90	✓	80 × 123	E27	15.000		12


¹ LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
² Meer informatie en de precieze garantievooraardingen vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



VINTAGE EDITION 1906

LEDVANCE
3 jaar
garantie

Productnaam	EAN	W	Q>Q	Colour	lm	K	CRI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-------------	-----	---	-----	--------	----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

VINTAGE 1906 - SPIRAL FILAMENT LED - DIM

Decoratief - 220...240V - ON/OFF X 100.000 - Dimbaar - 3 jaar garantie²

1906 LED SPI CLB 25 GOLD DIM 3,4W/822 E14	4099854091612	3,4	25	Gold	250	2.200	80	✓	35 × 97	E14	15.000	1
1906 LED SPI CLP 25 GOLD DIM 3,4W/822 E14	4058075761438	3,4	25	Gold	250	2.200	80	✓	45 × 78	E14	15.000	2
1906 LED SPI EDISON 28 GOLD DIM 4W/820 E27	4099854090103	4	28	Gold	300	2.000	80	✓	64 × 143	E27	15.000	3
1906 LED SPI EDISON SMOKE DIM 7,8W/818 E27	4099854090981	7,8	30	Smoke	360	1.800	80	✓	64 × 140	E27	15.000	4
1906 LED SPI EDISON 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4099854091025	4,8	37	Gold	420	2.200	80	✓	64 × 140	E27	15.000	5
1906 LED SPI EDISON 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4099854091049	7	48	Gold	600	2.200	80	✓	64 × 140	E27	15.000	5
1906 LED SPI EDISON 60 GOLD DIM 8,8W/824 E27	4099854137846	8,8	60	Gold	806	2.400	80	✓	64 × 143	E27	15.000	6
1906 LED SPI GL80 SMOKE DIM 7,8W/818 E27	4099854090745	7,8	30	Smoke	360	1.800	80	✓	80 × 120	E27	15.000	7
1906 LED SPI GL80 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4099854090806	4,8	37	Gold	420	2.200	80	✓	80 × 120	E27	15.000	8
1906 LED SPI GL80 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4099854090820	7	48	Gold	600	2.200	80	✓	80 × 120	E27	15.000	8
1906 LED SPI GL95 SMOKE DIM 7,8W/818 E27	4058075761216	7,8	30	Smoke	360	1.800	80	✓	95 × 138	E27	15.000	9
1906 LED SPI GL95 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075761612	4,8	37	Gold	420	2.200	80	✓	95 × 138	E27	15.000	10
1906 LED SPI GL95 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4058075761636	7	48	Gold	600	2.200	80	✓	95 × 138	E27	15.000	10
1906 LED SPI GL125 DIM SMOKE 7,8W/818 E27	4058075761254	7,8	30	Smoke	360	1.800	80	✓	124 × 173	E27	15.000	11
1906 LED SPI GL125 28 GOLD DIM 4W/820 E27	4058075270008	4	28	Gold	300	2.000	80	✓	124 × 168	E27	15.000	12
1906 LED SPI GL125 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075761650	4,8	37	Gold	420	2.200	80	✓	124 × 173	E27	15.000	13
1906 LED SPI GL125 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4058075761674	7	48	Gold	600	2.200	80	✓	124 × 173	E27	15.000	13
1906 LED SPI GL125 60 GOLD DIM 8,8W/824 E27	4099854137884	8,4	60	Gold	806	2.400	80	✓	124 × 168	E27	15.000	14
1906 LED SPI GL200 DIM SMOKE 4,8W/818 E27	4058075761278	4,8	16	Smoke	150	1.800	80	✓	200 × 295	E27	15.000	15
1906 LED SPI GL200 GOLD DIM 4W/820 E27	4058075269729	4	28	Gold	300	2.000	80	✓	200 × 290	E27	15.000	16
1906 LED SPI GL200 SMOKE DIM 4W/818 E27	4058075270046	4	15	Smoke	140	1.800	80	✓	200 × 290	E27	15.000	17
1906 LED SPI GL200 33 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075761698	4,8	33	Gold	400	2.200	80	✓	200 × 295	E27	15.000	18
1906 LED SPI DIM CLA160 16 SMOKE 4W/818 E27	4058075270022	4	15	Smoke	140	1.800	80	✓	160 × 290	E27	15.000	19
1906 LED SPI DIM CLA160 28 GOLD 4W/820 E27	4058075269705	4	28	Gold	300	2.000	80	✓	160 × 290	E27	15.000	20

¹ LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim

² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



VINTAGE EDITION 1906



VINTAGE EDITION 1906

LEDVANCE
3 jaar
garantie

Productnaam

EAN



VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENT - CLASSIC - DIMBAAR

Decoratief - Dimbaar - 220...240 V - ON/OFF x 100.000 - 3 jaar garantie²

1906 LED SPI CLA 35 GOLD DIM 4,8W/827 E27	4058075761452	4,8	35	Gold	400	2.200	80	✓	60 x 105	E27	15.000		1
1906 LED DIM CLA40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854075643	4,8	40	Clear	470	2.700	80	✓	60 x 105	E27	15.000		2
1906 LED DIM CLA40 EDI FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854075667	4,8	40	Clear	470	2.700	80	✓	64 x 140	E27	15.000		3
1906 LED DIM GLOBE 95 40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854075681	4,8	40	Clear	470	2.700	80	✓	95 x 138	E27	15.000		4
1906 LED DIM GLOBE 80 40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854075704	4,8	40	Clear	470	2.700	80	✓	80 x 120	E27	15.000		5
1906 LED DIM CLB40 FIL DIM 4,8W/827 E14	4099854075728	4,8	40	Clear	470	2.700	80	✓	35 x 97	E14	15.000		6
1906 LED DIM CLP40 FIL DIM 4,8W/827 E14	4099854075742	4,8	40	Clear	470	2.700	80	✓	45 x 78	E14	15.000		7

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED SPIRAL

Decoratief - 220...240 V - ON/OFF x 100.000 - 3 jaar garantie²

1906 LED SPI CLA 40 FIL 3,4W/827 E27	4058075836686	3,4	40	Clear	470	2.700	80		60 x 110	E27	15.000		8
1906 LED SPI CLA 40 GOLD 4,9W/922 E27	4058075836525	4,9	40	Gold	470	2.200	90		60 x 110	E27	15.000		9
1906 LED SPI CLA 60 FIL 6W/827 E27	4058075836662	5,9	60	Clear	806	2.700	80		60 x 110	E27	15.000		10
1906 LED SPI CLP 40 GOLD 4,9W/922 E27	4058075836563	4,9	40	Gold	470	2.200	90		45 x 80	E14	15.000		11
1906 LED SPI EDISON 40 3,4W/827 E27	4058075837027	3,4	40	Clear	470	2.700	80		64 x 139	E27	15.000		12
1906 LED SPI CLA160 16 SMOKE 4W/818 E27	4058075269903	4	15	Smoke	140	1.800	80		160 x 290	E27	15.000		13
1906 LED SPI CLA160 28 GOLD 4W/820 E27	4058075091993	4	28	Gold	300	2.000	80		160 x 290	E27	15.000		14
1906 LED SPI GL95 GOLD 3,4W/827 E27	4058075836549	3,4	40	Gold	470	2.700	80		95 x 139	E27	15.000		15
1906 LED SPI GL125 16 SMOKE 4W/818 E27	4058075269989	4	15	Smoke	140	1.800	80		124 x 168	E27	15.000		16
1906 LED SPI GL125 28 GOLD 4W/820 E27	4058075092136	4	28	Gold	300	2.000	80		124 x 168	E27	15.000		17
1906 LED SPI GL200 SMOKE 4W/818 E27	4058075269927	4	15	Smoke	140	1.800	80		200 x 290	E27	15.000		18
1906 LED SPI GL200 GOLD 4W/820 E27	4058075092013	4	28	Gold	300	2.000	80		200 x 290	E27	15.000		19
1906 LED SPI EDISON 16 SMOKE 4W/818 E27	4099854091315	4	15	Smoke	140	1.800	80		64 x 143	E27	15.000		20
1906 LED SPI EDISON 28 GOLD 4W/820 E27	4099854091292	4	28	Gold	300	2.000	80		64 x 143	E27	15.000		21

¹ LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



VINTAGE EDITION 1906



Productnaam	EAN	W	Q>Q	Colour	lm	K	CRI	1	2	3	4	5	6	7	8
-------------	-----	---	-----	--------	----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

VINTAGE 1906 - HEART FILAMENT

Decoratief - 220...240 V - ON/OFF x 100.000 - 3 jaar garantie²

1906 LED COE GL80 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075836860	4,9	40	Gold	470	2.200	90	✓	80 x 123	E27	15.000	1
1906 LED COE GL80 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075836884	8	60	Gold	806	2.200	90	✓	80 x 123	E27	15.000	1
1906 LED COE GL95 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075836921	4,9	40	Gold	470	2.200	90	✓	95 x 139	E27	15.000	2
1906 LED COE GL95 60 FIL DIM 7,2W/927 E27	4058075836907	7,2	60	Clear	806	2.700	90	✓	95 x 139	E27	15.000	3
1906 LED COE GL95 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075836945	8	60	Gold	806	2.200	90	✓	95 x 139	E27	15.000	2
1906 LED COE EDISON 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075836983	4,9	40	Gold	470	2.200	90	✓	64 x 139	E27	15.000	4
1906 LED COE EDISON 60 FIL DIM 7,2W/927 E27	4058075836969	7,2	60	Clear	806	2.700	90	✓	64 x 139	E27	15.000	5
1906 LED COE EDISON 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075837003	8	60	Gold	806	2.200	90	✓	64 x 139	E27	15.000	4
1906 LED CLA 10 SMOKE 3,4W/818 E27	4058075760912	3,4	10	Smoke	100	1.800	80		60 x 105	E27	15.000	6
1906 LED EDISON 10 SMOKE 3,4W/818 E27	4099854091353	3,4	10	Smoke	100	1.800	80		64 x 140	E27	15.000	7
1906 LED GL95 10 SMOKE 3,4W/818 E27	4058075760950	3,4	10	Smoke	100	1.800	80		95 x 138	E27	15.000	8



¹ LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim

² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



VINTAGE EDITION 1906



VINTAGE EDITION 1906



Productnaam

EAN



VINTAGE 1906 - SLIM FILAMENT LED - COLORED/SPECIAL SHAPES

Decoratief - 220...240V - ON/OFF X 100.000 - 3 jaar garantie²

1906 LED PINEGLOBE 40 FILGOLD 4W/824 E27	4058075092037	4	40	Gold	470	2.400	80		125 x 168	E27	15.000		1
1906 LED DIAMOND 40 FILGOLD 4W/824 E27	4058075091955	4	40	Gold	470	2.400	80		110 x 142	E27	15.000		2
1906 LED CLB125 SMOKE DIM 4W/818 E27	4099854090325	4	15	Smoke	140	1.800	80	✓	125 x 283	E27	15.000		3
1906 LED GL140 SMOKE DIM 4,5W/816 E27	4058075760974	4,5	15	Smoke	150	1.600	80	✓	140 x 200	E27	15.000		4
1906 LED GL124 Froissé VERT DIM 4,5/816 E27	4058075761858	4,5	18	Green	180	1.600	80	✓	125 x 176	E27	15.000		5
1906 LED GL165bosse SMOKE DIM 4,5W/816 E27	4058075760998	4,5	15	Smoke	150	1.700	80	✓	165 x 270	E27	15.000		6
1906 LED BIGGL220 SMOKE 4,5W/818 E27	4058075836167	4,5	15	Smoke	150	1.800	80		220 x 225	E27	15.000		7
1906 LED BALLON170 BLEU DIM 4,5W/816 E27	4058075761872	4,5	10	Blue	100	1.600	80	✓	170 x 270	E27	15.000		8
1906 LED BALLON170 ROSE DIM 4,5W/816 E27	4058075761896	4,5	15	Rose	220	1.600	80	✓	170 x 270	E27	15.000		9
1906 LED BALLON170 FIL DIM 4,5W/816 E27	4058075761919	4,8	30	Clear	400	2.700	80	✓	170 x 270	E27	15.000		10

¹ LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



VINTAGE EDITION 1906




Productnaam	EAN	W	Color	lm	K	CRI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------	-----	---	-------	----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VINTAGE 1906 - SLIM FILAMENT LED - COLORED/SPECIAL SHAPES

Decoratief - 220...240V - ON/OFF X 100.000 - 3 jaar garantie²

1906 LED BALLON170 SMOKE 4,5W/818 E27	4058075836181	4,5	15	Smoke	150	1.800	80		170x270	E27	15.000				1
1906 LED CONE193 SMOKE DIM 4W/818 E27	4058075761018	4	15	Smoke	140	1.800	80	✓	193x400	E27	15.000	✓	✓	✓	2
1906 LED NID200 SMOKE DIM 4,8W/818 E27	4058075761056	4,8	10	Smoke	100	1.800	80	✓	200x405	E27	15.000	✓	✓	✓	3
1906 LED NID200 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075761834	4,8	33	Gold	360	2.200	80	✓	200x405	E27	15.000	✓	✓	✓	4
1906 LED TUB32 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4099854091803	4,8	40	Gold	470	2.200	80	✓	32x165	E27	15.000	✓	✓	✓	5
1906 LED BIGGL200 MILK 7,3W/827 E27	4058075836129	7,3	60	Blanc	806	2.700	80	✓	200x260	E27	15.000	✓	✓	✓	6
1906 LED BALLON170 MILK 7,3W/827 E27	4058075836143	7,3	60	Blanc	806	2.700	80	✓	170x275	E27	15.000	✓	✓	✓	7
1906 LED APPLE135 MILK 7,3W/827 E27	4058075836204	7,3	60	Blanc	806	2.700	80	✓	135x180	E27	15.000	✓	✓	✓	8
1906 LED GOUTE160 MILK 7,3W/827 E27	4058075836228	7,3	60	Blanc	806	2.700	80	✓	160x285	E27	15.000	✓	✓	✓	9

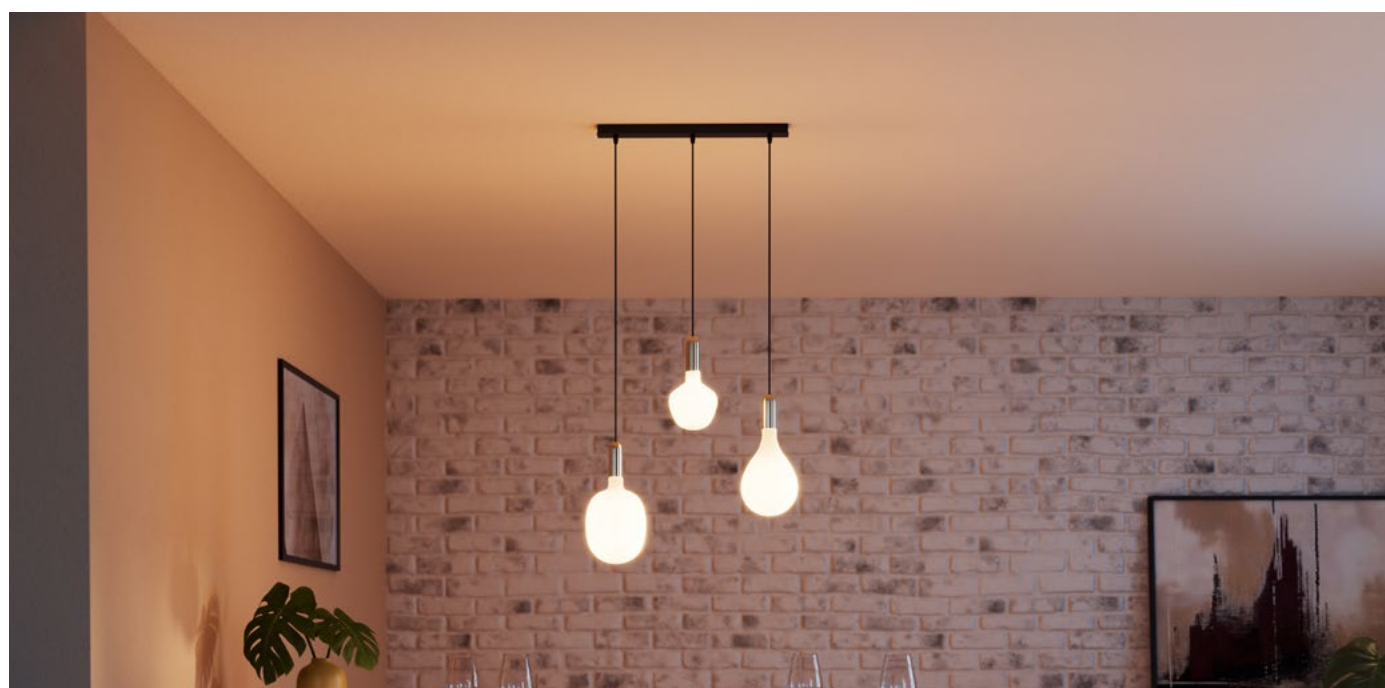

¹ LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim

² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

VINTAGE EDITION 1906



VINTAGE EDITION 1906



Productnaam	EAN	W		Colour	lm	K	CRI	 ¹			LEVENSDUUR		
-------------	-----	---	---	--------	----	---	-----	--	---	---	------------	---	---



VINTAGE EDITION 1906



Productnaam

EAN



VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED

Decoratief - Unieke magnetische gloeidraadtechnologie - Klassieke vormen en ellips- of ovaalontwerp - 220-240 V - ON/OFF X 100.000 - 3 jaar garantie²

1906 LED MAG Oval TB DIM 4,8W/818 E27	4058075836389	4,8	20	Thea	200	1.800	80	✓	187 x 237	E27	15.000	1
1906 LED MAG Oval Smoke DIM 4,8W/818 E27	4058075836464	4,8	10	Smoke	100	1.800	80	✓	187 x 237	E27	15.000	2
1906 LED MAG Oval Amber DIM 12W/818 E27	4058075836266	12	45	Amber	550	1.800	80	✓	250 x 300	E27	15.000	3
1906 LED MAG Oval Smoke DIM 12W/818 E27	4058075836327	12	35	Smoke	400	1.800	80	✓	250 x 300	E27	15.000	4
1906 LED MAG ElOval TB DIM 4,8W/818 E27	4058075836402	4,8	20	Thea	200	1.800	80	✓	145 x 280	E27	15.000	5
1906 LED MAG ElOval Smoke DIM 4,8W/818 E27	4058075836488	4,8	10	Smoke	100	1.800	80	✓	145 x 280	E27	15.000	6
1906 LED MAG ElOval Amber DIM 12W/818 E27	4058075836280	12	42	Amber	500	1.800	80	✓	200 x 370	E27	15.000	7
1906 LED MAG ElOval Smoke DIM 12W/818 E27	4058075836341	12	28	Smoke	300	1.800	80	✓	200 x 370	E27	15.000	8
1906 LED MAG Oval FIL Amber 3,4W/827 E27	4099854173844	3,4	25	Amber	250	2.700	80		250 x 300	E27	15.000	3
1906 LED MAG Oval FIL SMOKE 4W/818 E27	4099854173943	4	10	Smoke	100	1.800	80		250 x 300	E27	15.000	4
1906 LED MAG ElOval FIL Amber 4W/827 E27	4099854173882	4	27	Amber	280	2.700	80		200 x 370	E27	15.000	7
1906 LED MAG ElOval FIL SMOKE 4W/818 E27	4099854173981	4	12	Smoke	120	1.800	80		200 x 370	E27	15.000	8



¹ LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim

² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

VINTAGE EDITION 1906



VINTAGE EDITION 1906



Productnaam	EAN	W	Q>Q	Colour	lm	K	CRI	1	1	1	1	1	1	1
-------------	-----	---	-----	--------	----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---

VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED - GLASS

Decoratief - Unieke magnetische gloeidraadtechnologie - Klassieke vormen en ellips- of ovaalontwerp - 220...240 V - ON/OFF X 100.000 - 3 jaar garantie²

1906 LED MAG CLA 4 FIL SMOKE 1,8W/818 E27	4099854050015	1,8	4	Smoke	40	1.800	80		60 × 105	E27	15.000		1
1906 LED MAG CLA 8 FIL GOLD 1,8W/827 E27	4099854049996	1,8	8	Gold	80	2.700	80		60 × 105	E27	15.000		2
1906 LED MAG CLA 10 FIL 1,8W/827 E27	4099854049972	1,8	10	Clear	100	2.700	80		60 × 105	E27	15.000		3
1906 LED MAG EDISON 6 FIL SMOKE 2,2W/818 E27	4099854049897	2,2	6	Smoke	60	1.800	80		64 × 140	E27	15.000		4
1906 LED MAG EDISON 12 FIL GOLD 2,2W/827 E27	4099854049873	2,2	12	Gold	120	2.700	80		64 × 140	E27	15.000		5
1906 LED MAG EDISON 16 FIL 2,2W/827 E27	4099854049859	2,2	16	Clear	150	2.700	80		64 × 140	E27	15.000		6
1906 LED MAG GL95 6 FIL SMOKE 2,2W/818 E27	4099854049958	2,2	6	Smoke	60	1.800	80		95 × 138	E27	15.000		7
1906 LED MAG GL95 12 FIL GOLD 2,2W/827 E27	4099854049934	2,2	12	Gold	120	2.700	80		95 × 138	E27	15.000		8
1906 LED MAG GL95 16 FIL 2,2W/827 E27	4099854049910	2,2	16	Clear	150	2.700	80		95 × 138	E27	15.000		9



¹ LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim

² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



LED FILAMENT 'O'-SERIES



LED FILAMENT 'O'-SERIES

Lampen met innovatieve LED-gloeidraad-technologie - Ideaal voor decoratieve toepassingen - Dimbaar - Aangenaam warm wit licht - 3 jaar garantie²

Vintage 1906 LED GLOBE 80 22 4W DIM O-FILAMENT GOLD 818 E27	4058075846067	4	Gold	220	✓	80 × 50 × 120	E27	25000	1
Vintage 1906 LED GLOBE 100 22 4W DIM O-FILAMENT GOLD 818 E27	4058075846005	4	Gold	220	✓	100 × 66 × 189	E27	25000	2
Vintage 1906 LED GLOBE 130 22 4W DIM O-FILAMENT GOLD 818 E27	4058075846029	4	Gold	220	✓	130 × 80 × 171	E27	25000	3
Vintage 1906 LED GLOBE 183 22 4W DIM O-FILAMENT GOLD 818 E27	4058075846043	4	Gold	220	✓	183 × 110 × 232	E27	25000	4
Vintage 1906 LED GLOBE 80 12 4W DIM O-FILAMENT SMOKE 818 E27	4058075846142	4	Smoke	110	✓	80 × 50 × 120	E27	25000	5
Vintage 1906 LED GLOBE 100 12 4W DIM O-FILAMENT SMOKE 818 E27	4058075846081	4	Smoke	110	✓	100 × 66 × 189	E27	25000	6
Vintage 1906 LED GLOBE 130 12 4W DIM O-FILAMENT SMOKE 818 E27	4058075846104	4	Smoke	110	✓	130 × 80 × 171	E27	25000	7
Vintage 1906 LED GLOBE 183 12 4W DIM O-FILAMENT SMOKE 818 E27	4058075846128	4	Smoke	110	✓	183 × 110 × 232	E27	25000	8



¹ LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



LED DECO VINTAGE 1906



LED DECO VINTAGE 1906

IP 20

LEDVANCE
3 jaar
garantie

Productnaam	EAN	Materiaal	Kleur	W	lm	K		LEVENSDUUR	Afmetingen Ø x H [mm]	1		No.
-------------	-----	-----------	-------	---	----	---	--	------------	--------------------------	---	--	-----

LED FLAT LAMP

Ultracompacte designlamp zonder bolvormige diffuser - De vorm van de lamp benadrukt de schoonheid van het gebruikte armatuur - Het bijzondere ontwerp zorgt voor een comfortabele lichtverdeling - Er worden twee ringen (zwart en wit) meegeleverd voor maatwerk, waardoor het met verschillende soorten armaturen kan worden gecombineerd - De 3-staps dimbare versie is eenvoudig dimbaar via een wandschakelaar - 3 jaar garantie²

LED FLAT LAMP 3.5W 827 FR E27 Non-DIM	4058075839960	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	2.700	E27	25.000	35 x 45			1
LED FLAT LAMP 3.5W 840 FR E27 Non-DIM	4058075839991	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	4.000	E27	25.000	35 x 45			2
LED FLAT LAMP 3.5W 827 FR E27 3 Step DIM	4058075840027	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	2.700	E27	25.000	35 x 45			1
LED FLAT LAMP 3.5W 840 FR E27 3 Step DIM	4058075840058	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	4.000	E27	25.000	35 x 45			2
LED FLAT LAMP 4.5W 827 FR E27 DIM	4099854356926	Metaal/kunststof	Mat	4,5	320	2.700	E27	25.000	43 x 46	✓		3
LED FLAT LAMP 3.5W 827 FR E14 Non-DIM	4099854356773	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	2.700	E14	25.000	35 x 54			4
LED FLAT LAMP 3.5W 840 FR E14 Non-DIM	4099854356803	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	4.000	E14	25.000	35 x 54			5
LED FLAT LAMP 3.5W 827 FR E14 3 Step DIM	4099854356834	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	2.700	E14	25.000	35 x 54			4
LED FLAT LAMP 3.5W 840 FR E14 3 Step DIM	4099854356865	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	4.000	E14	25.000	35 x 54			5

DECOR METAL HOUSING

De geïntegreerde lamp zorgt voor een moderne en luxe sfeer - Ultracompacte designlamp zonder bolvormige diffuser - Het bijzondere ontwerp zorgt voor een comfortabele lichtverdeling - Type bescherming: IP20 - Ideaal voor gebruik binnenshuis - 3 jaar garantie²

DECOR LED Flat Globe 125 GD 3.5W 827 FR E27	4058075840089	Metaal	Gold	3,5	300	2.700	E27	25.000	125 x 150			6
DECOR LED Flat Globe 125 BK 3.5W 827 FR E27	4058075840126	Metaal	Black	3,5	300	2.700	E27	25.000	125 x 150			7
DECOR LED Flat Square 100 GD 3.5W 827 FR E27	4058075840102	Metaal	Gold	3,5	300	2.700	E27	25.000	100 x 162			8
DECOR LED Flat Square 100 BK 3.5W 827 FR E27	4058075840140	Metaal	Black	3,5	300	2.700	E27	25.000	100 x 162			9

¹ LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim

² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



LED DECO VINTAGE 1906



Productnaam

EAN

Materiaal

Kleur


Afmetingen
Ø x H [mm]


DECOR SPIRAL FILAMENT DIM

De geïntegreerde lamp zorgt voor een moderne en luxe sfeer - Het bijzondere ontwerp zorgt voor een comfortabele lichtverdeling - Type bescherming: IP20 - Ideaal voor gebruik binnenshuis - Dimbaar - 3 jaar garantie²

DECOR LED Spiral Fil Globe 125 18 GD DIM 3.5W 818 E27	4058075840201	Metaal	Gold	3,5	170	1.800	E27	25.000	125 x 150	✓	1
DECOR LED Spiral Fil Square 100 18 GD DIM 3.5W 818 E27	4058075840225	Metaal	Gold	3,5	170	1.800	E27	25.000	100 x 162	✓	2
DECOR LED Spiral Fil Globe 125 18 BK DIM 3.5W 818 E27	4058075840287	Metaal	Black	3,5	170	1.800	E27	25.000	125 x 150	✓	3
DECOR LED Spiral Fil Square 100 18 BK DIM 3.5W 818 E27	4058075840300	Metaal	Black	3,5	170	1.800	E27	25.000	100 x 162	✓	4
DECOR LED Straw Fil Globe 125 16 GD DIM 3.5W 818 E27	4058075840164	Metaal	Gold	3,5	150	1.800	E27	25.000	125 x 150	✓	5
DECOR LED Straw Fil Square 100 16 GD DIM 3.5W 818 E27	4058075840188	Metaal	Gold	3,5	150	1.800	E27	25.000	100 x 162	✓	6
DECOR LED Straw Fil Globe 125 16 BK DIM 3.5W 818 E27	4058075840249	Metaal	Black	3,5	150	1.800	E27	25.000	125 x 150	✓	7
DECOR LED Straw Fil Square 100 16 BK DIM 3.5W 818 E27	4058075840263	Metaal	Black	3,5	150	1.800	E27	25.000	100 x 162	✓	8


¹ LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

SOLAR ENERGY

LEDVANCE RENEWABLES

LEDVANCE staat voor POWER THROUGH LIGHT. Daarmee breiden we ons assortiment uit met RENEWABLE ENERGY.

Waarom? Wij zijn betrokken bij alles wat met licht te maken heeft. Zonlicht is onze inspiratie. Wij brengen licht in de levens van mensen en worden gedreven door het doel om onze impact op Net Zero te vergroten. Door de kracht van de zon te benutten, stellen we particuliere en zakelijke gebruikers in staat hun eigen schone energie op te wekken, hun afhankelijkheid van traditionele energiebronnen te verminderen en hun impact op het milieu te minimaliseren – we voeden het leven van mensen met slimme energie. LEDVANCE biedt een unieke verticaal geïntegreerde oplossing voor de bouwsector die energievoorziening, energieopslag, energieverbruik en integratie met energiesystemen omvat.

LEDVANCE Renewables stimuleert niet alleen positieve verandering, maar draagt ook bij aan een betere, groenere toekomst voor onze planeet.



HET COMPLETE PV SYSTEEM UIT ÉÉN BRON

LEDVANCE Renewables is de one-stop-shop voor PV systemen en biedt een uitgebreid assortiment producten en diensten. Onze oplossingen integreren naadloos PV panelen, omvormers en batterijen, allemaal specifiek ontworpen voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. Om de gebruikerservaring en het gemak te verbeteren, hebben we de LEDVANCE Renewable App ontwikkeld, waarmee u uw PV systeem moeiteloos, altijd en overal kunt monitoren. Blijf verbonden met uw energieproductie en zorg voor optimale prestaties en efficiëntie met deze slimme tool. Met een sterke

focus op betrouwbaarheid en kwaliteit biedt LEDVANCE ook technische ondersteuning om u te helpen met eventuele vragen over onze hoogwaardige PV oplossingen. Op deze manier omvat onze alomvattende en geïntegreerde aanpak alle aspecten, van advies en levering van de volledige PV systemen tot prestatie- en energiemonitoring en technische ondersteuning.



Bespaar tijd en moeite met onze one-stop-shop-oplossingen voor PV en profiteer van betrouwbare services en lokale support.



INVESTEREN IN DE TOEKOMST HERNIEUWBARE GROENE ENERGIE VOOR WONINGEN

WAAROM PV SYSTEMEN VOOR WONINGEN?

DUURZAAM HANDELEN EN CO₂ VERLAGEN:

Energie opwekken 100% klimaatneutraal.

DOE EEN VEILIGE INVESTERING:

Bespaar op elektriciteitskosten en geniet van de voordelen van PV.

PROFITEER VAN HET ONE-STOP-SHOP-PRINCIPE:

Wij garanderen een constant hoge kwaliteitsstandaard voor de complete productrange.

HIGH EFFICIENT PANELS:

Dankzij zonnepanelen die gebruik maken van nieuwe celtechnologie met een max. rendement tot 22,0%.

PROFITEER VAN EENVOUD:

Met onze geïntegreerde, duidelijke app elimineert u de noodzaak voor communicatiehardware van derden.

VERTROUW OP EEN TOEKOMSTBESTENDIG SISTEEM:

Met ons uitbreidbare systeem kunnen we vandaag en in de toekomst aan uw energiebehoeften voldoen.

GEbruik EEN MODULAIR EN CONSISTENT ONTWERP:

Optimale monitoring van prestaties.

WERK SAMEN MET EEN TRANSPARANTE PARTNER:

Wij bieden het beste systeem voor uw individuele behoeften.

VERTROUW OP EEN WERELDWIJD MERK:

LEDVANCE, een betrouwbare partner met een sterke ervaring op het gebied van verlichting met een wereldwijd netwerk.

PROFITEER VAN ONZE LANGETERMIJNGARANTIE*:

25
Jaar

Product-
garantie
P-Type

30
Jaar

Product-
garantie
N-Type



IEC 61215: Ontwerpgeschiktheid en typegoedkeuring
IEC 61730: Veiligheidskwalificatie
IEC 61701: Corrosietesten met zoutnevel
IEC 62716: Testen op ammoniakcorrosie
IEC 60068: Milieutests: stof en zand

MEER WETEN
OVER GARANTIE?





OPTIMALISEREN VAN RUIMTE PV ZO EFFICIËNT MOGELIJK TOEPASSEN

WAAROM PV VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN?

MAAK EFFICIËNT GEBRUIK VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE:

Door er elektriciteit mee op te wekken.

ZORG VOOR PLANNINGS- ZEKERHEID:

Bespaar op elektriciteitskosten en geniet van de energie-opwekking via het zonlicht.

KIES UIT EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN:

Van hoogwaardige omvormers met een capaciteit tot 110kW en grotere paneelformaten voor commerciële toepassingen.

VERKLEIN DE ECOLOGISCHE VOETAFDruk VAN UW BEDRIJF:

En profiteer van het feit dat u een eco-speler bent.

PROFITEER VAN ONZE LANGETERMIJNGARANTIE*:

25
Jaar

Product-
garantie
P-Type

30
Jaar

Productgarantie
N-Type en bi-facial
panelen

WERK SAMEN MET EEN TRANSPARANTE PART- NER:

Wij bieden het beste systeem voor uw individuele behoeften.

VERTROUW OP EEN WERELDWIJD MERK:

LEDVANCE, een betrouwbare partner met een sterke ervaring op het gebied van verlichting met een wereldwijd netwerk.



IEC 61215: Ontwerpgeschiktheid en typegoedkeuring
IEC 61730: Veiligheidskwalificatie
IEC 61701: Corrosietesten met zoutnevel
IEC 62716: Testen op ammoniakcorrosie
IEC 60068: Milieutests: stof en zand

MEER WETEN
OVER GARANTIE?



GOED LICHT OVERAL

HET VOLLEDIGE LEDVANCE ASSORTIMENT

Als het gaat om toekomstbestendige oplossingen met betrekking tot armaturen en lampen, HCL-systemen, elektronische componenten, lichtmanagement en slimme producten voor residentiële toepassingen, hebt u in LEDVANCE een competente partner aan uw zijde voor uw complexe verlichtingsprojecten. U kunt altijd vertrouwen op LEDVANCE voor uitstekende merkkwaliteit, professionele service en een goede prijs/prestatieverhouding.



ESTHETISCH FUNCTIONELE ARMATUREN

Het uitgebreide armaturenportfolio dekt vrijwel alle professionele en residentiële toepassingen en levert uitstekende kwaliteit en functionaliteit.

ELKE LAMP EEN VERLICHTINGSOPLOSSING

Het LED lampenportfolio omvat een ruime keuze aan vormen en lampvoetafmetingen, alsmede types met extra functies (bijv. sensoren), allen met een uitstekende efficiëntie en duurzaamheid.

FLEXIBEL LED STRIP-SYSTEEM

Het LED strip-systeem omvat een groot aantal flexibele LED strips, drivers en bijpassende accessoires. Met een groot scala aan lichtstromen en lichtkleuren kunnen met het systeem op maat gemaakte verlichtingsoplossingen worden gecreëerd voor vrijwel elke binnen- of buitentoepassing. Eenvoudig te plannen, eenvoudig te combineren en eenvoudig te installeren - dat is hier het principe.

VIVARES: LICHTMANAGEMENT, COMFORTABELER DAN OOI

Het toekomstbestendige IoT lichtmanagementsysteem (LMS) van LEDVANCE maakt het eenvoudiger en flexibeler dan ooit om altijd optimale lichtomstandigheden te produceren voor gedefinieerde vereisten. Het systeem is uiterst betrouwbaar en compatibel en biedt alle LMS componenten en bijpassende LED armaturen uit één bron.

SLIMME VERLICHTING VOOR RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN


Onze slimme producten voor residentiële toepassingen bieden een uitgebreide combinatie van innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Wij bieden een passende oplossing voor een verscheidenheid van eisen waaraan intelligente verlichting moet voldoen.

MEER INFORMATIE EN SLIMME TOOLS

Voor meer informatie over het uitgebreide productportfolio van LEDVANCE en slimme apps en tools die u zullen helpen in uw dagelijkse werk, kijkt u op benelux.ledvance.com

ALTIJD EN OVERAL: HET ONLINE PORTAL MET ALLE INFORMATIE, ADVIES EN EXPERTISE

Bent u op zoek naar informatie over onze producten en services? LEDVANCE houdt u altijd op de hoogte: via uw lokale groothandel tot onze verkoopmedewerkers of ons Customer Service Center (e-mail: benelux@ledvance.com). Hier vindt u een overzicht van onze expertise, databases en tools.

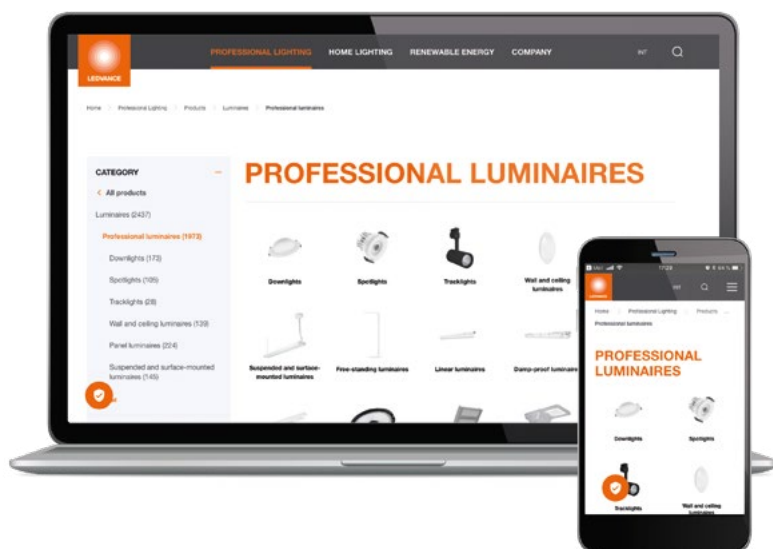

► REFERENTIES VOOR INSPIRATIE

Een selectie van enkele topverlichtingsprojecten is te vinden op benelux.ledvance.com/projecten

► LEDVANCE SERVICE-PLUS

Onze gespecialiseerde verkoopafdeling ondersteunt en adviseert onze commerciële eindklanten - ook face-to-face. Ontdek alles wat u moet weten op benelux.ledvance.com/vam

► DOWNLOADCENTER

Catalogi, compatibiliteitsoverzichten, brochures en nog veel meer, zijn voor u beschikbaar in ons downloadcenter: benelux.ledvance.com/downloads

► ONZE TOOLS VOOR U

Van de LED Strip-systeemconfigurator tot de Fast Light calculator, u vindt alle praktische tools die u nodig hebt op benelux.ledvance.com/tools

► SERVICES OP EEN RIJTJE

Een overzicht van ons serviceaanbod vindt u op benelux.ledvance.com/services


► VIND ONS LAATSTE NIEUWS OP:



LEDVANCE TRAININGSPLATFORM: KENNIS OPDOEN GEMAKKELIJK GEMAAKT

Leer alles wat u moet weten over technologie, producten en toepassingen. En ontdek de wereld van het licht op een interactieve en interessante manier.

U kunt alles terugvinden op training.ledvance.com

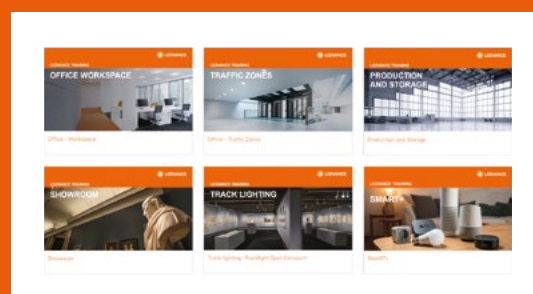

De trainingen worden weergegeven in een duidelijke en zelfverklarende lay-out. Zo kunt u meteen in het onderwerp duiken waar u meer over wilt weten, uw kennis opfrissen en nieuwe dingen ontdekken.

TIPS EN TRUCS VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN

- Kantoor: Hoe verlichting op de werkplek kan bijdragen aan het welzijn van werknemers
- Verkeerszones: Hoe licht oriëntatie biedt in gangen en struikelgevaar helpt voorkomen in trappenhuisen
- Industrie: Hoe kunnen productie- en opslagruimten op een energie-efficiënte en norm-conforme manier worden verlicht?
- Winkelruimte: Hoe de ogen van de consument te richten en de aandacht te trekken in winkelruimten

SYMBOLEN & INFORMATIE

	Productklasse van LEDVANCE armaturen en lichtbronnen
	Armaturen uitgerust met vermogenskeuze- en/of kleurtemperatuurschakelaars
	Armaturen met een kleurtemperatuurschakelaar
	Armaturen uitgerust met vermogenskeuzeschakelaar
	Armaturen met vervangbare lichtbron en driver
	Producten gemaakt van gerecycled materiaal
	Armatuur met een EPD profiel (PEP)
	Beschermingsgraad
	Beschermingsgraad voor/achter
	Mechanische bescherming
	Dimbaar
	Spanning in V
	Lichtstroom
	Lichtstroom per meter
	Vermogen in W
	Vermogen per meter in W
	Kleurtemperatuur in Kelvin
	Lichtrendement
	Kleurweergave-index
	Kleurweergave-index
	Lichtsterkte in candela

SYMBOLEN & INFORMATIE

	Garantie - Meer informatie op benelux.ledvance.com/garantie		Bescherming tegen stoten		Ingangsspanning
	Versie met sensor		Versies met sensor		Gemiddelde levensduur
	Bewegings/lichtsensor		Draadloos		Constante spanning
	L70: stroomteruggang 30% @ Ta 25°C		Glow DIM 2.000K...2.700 K		Spanning in V
	L80: stroomteruggang 20% @ Ta 25°C		Vermogen in W voor de conventionele technologie		DALI diminterface
	L90: stroomteruggang 10% @ Ta 25°C		Lampvoet		Temperatuurbereik in °C
	Gemiddelde levensduur		Afstand tussen twee LED's		Maximale bedrijfstemperatuur bedrijfstemperatuur Punt Tc in °C
	Periode waarna de overlevingspercentage bereikt 95%		Aantal LED's per meter		ESD risico
	Uitstralingshoek in graden		Onbeschermd LED strip		
	Gewicht		Beschermd LED strip		
	Energieklasse: van toepassing vanaf 1-09-2021 volgens Europese verordening 2019/2015		Lengte in mm		
	Nummer afbeelding		Plafondopening		
	Armaturen met temperatuur oppervlaktetemperatuur		Diameter in mm		
	Beschermingsklasse I		Diameter x hoogte		
	Beschermingsklasse II		Max. kabel/kabellengte in m		
	Beschermingsklasse III		Kabellengte in mm		
	ENEC-certificering		Lengte x breedte x hoogte		
	TÜV Süd-certificering		Hoogte in mm		
	Certificering TÜV Rheinland		MacAdam kleurconsistentie		
	Lichtmanagementsysteem van LEDVANCE		Weerstand tegen zoutnevel (volgens IEC 60068-2-52)		
	Compatibel met cloudservices		Kleur		



LEDVANCE



LEDVANCE Benelux B.V.
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14

Zeteladres
Nijverheidsstraat 70
B- 2160 Wommelgem
Belgie
+32 (0)2 550 68 20

benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com

LEDVANCE

Met bedrijfsactiviteiten in meer dan 140 landen is LEDVANCE een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van algemene verlichting. Ontstaan in 2016 uit OSRAM's algemene verlichtingsdivisie, omvat LEDVANCE's portfolio LED lampen en armaturen, intelligente verlichtingsproducten, traditionele lampen en duurzame energieoplossingen.

#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE is licentiehouder van productmerk OSRAM voor lampen en armaturen in algemene verlichting.