

PRODUKTDATENBLATT

HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4

HALOSTAR PRO | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Brillantes Akzentlicht
- Deutlich weniger CO₂-Emissionen im Vergleich zur Standardversion
- Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a: 100
- IRC-Technologie

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Nennleistung | 7,00 W |
| Nennspannung | 12.0 V |
| Bemessungsleistung | 7,00 W |
| Netzleistungsfaktor λ | 1,00 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 10 W |


Photometrische Daten

| | |
|---|------------|
| Nennlichtstrom | 105 lm |
| Bemessungsfarbtemperatur | 2800 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Bemessungslichtstrom | 105 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,80 |
| Farbtemperatur | 2800 K |
| Lichtstrom | 105 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------------|--------|
| Startzeit | 0,0 s |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0,00 s |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|--------------------------------|---------|
| Durchmesser | 10,0 mm |
| Gesamtlänge | 33,0 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 22,0 mm |
| Länge | 33,0 mm |
| Außenkolben | E10 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Maximaler Durchmesser | 10,0 mm |
|------------------------------|---------|

Lebensdauer

| | |
|------------------------------------|--------|
| Nennlebensdauer | 4000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 4000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | G4 |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------------|----------|
| Brennstellung | Beliebig |
| Dimmbar | Ja |


Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Energieverbrauch | 8 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse | B |

Klassifikationen

| | |
|--------------|------------------------|
| ILCOS | HSGST/UB-7-12-G4-10/22 |
|--------------|------------------------|

Lichtverteilung

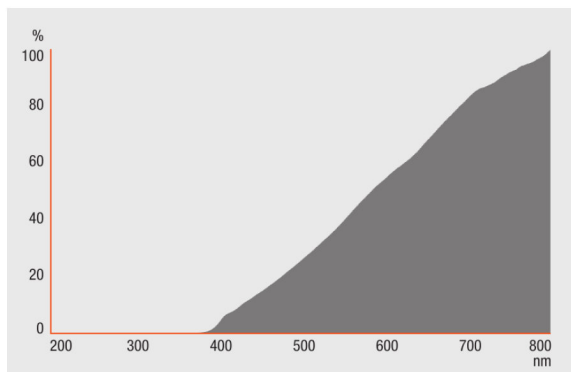

Strahlungsverteilung

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4008321963192 | Faltschachtel 1 | 70 mm x 23 mm x 25 mm | 3,10 g | 0.04 dm ³ |
| 4008321963215 | Versandschachtel 40 | 144 mm x 107 mm x 121 mm | 165,00 g | 1.86 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.