

FAMILIENDATENBLATT HALOSTAR PRO

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Brillantes Akzentlicht
- Deutlich weniger CO₂-Emissionen im Vergleich zur Standardversion
- Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a: 100
- IRC-Technologie

TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten						
	Nennleistung	Nennspannung	Bemessungsleistung	Netzleistungsfaktor λ	Nennlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Farbtemperatur	Lichtstrom
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	7,00 W	12.0 V	7,00 W	1,00	105 lm	2800 K	Warm White	100	0,80	2800 K	105 lm
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	14,00 W	12 V	14,00 W	1,00	240 lm	2800 K	Warm White	100	0,80	2800 K	240 lm
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	25,00 W	12 V	25,00 W	1,00	500 lm	2800 K	Warm White	100	0,80	2800 K	500 lm
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	35,00 W	12 V	35,00 W	1,00	860 lm	2900 K	Warm White	100	0,80	2900 K	860 lm
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	50,00 W	12 V	50,00 W	1,00	1180 lm	3000 K	Warm White	100	0,80	3000 K	1180 lm
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	60,00 W	12.0 V	60,00 W	1,00	1650 lm	3000 K	Warm White	100	0,80	3000 K	1650 lm

Produkt-Bezeichnung	Farbwiedergabeindex Ra	Lichttechnische Daten		Abmessungen & Gewicht		Lebensdauer			Zusätzliche Produktdaten		
		Startzeit	Aufwärmzeit (60 %)	Durchmesser	Abstand Lichtschwerpunkt	Nennlebensdauer	Bemessungslampenlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Socket (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	G4	0,0 mg	Ja
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	G4	0,0 mg	Ja
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Ja
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Ja
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Ja
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Ja

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	Klassifikationen
	Brennstellung	Dimmbar	Energieverbrauch	ILCOS
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	Beliebig	Ja	8 kWh/1000h	HSGST/UB-7-12-G4-10/22
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	Beliebig	Ja	16 kWh/1000h	HSGT/C/UBIB-14-12-G4-10/22
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	Beliebig	Ja	27 kWh/1000h	HSGST/C/UBIB-25-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	Beliebig	Ja	38 kWh/1000h	HSGS/C/AXUBIB-35-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	Beliebig	Ja	54 kWh/1000h	HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	Beliebig	Ja	65 kWh/1000h	HSGST/UB/UI-60-12-GY6.35-12/30

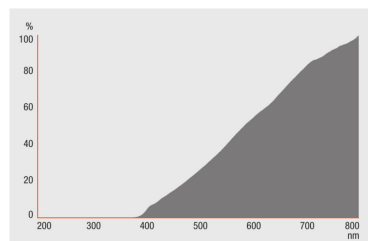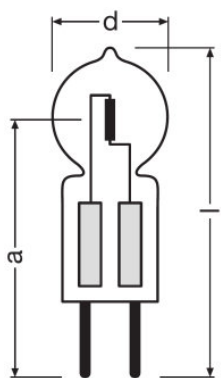

HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4,
 HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4,
 HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4,
 HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4,
 HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321963215	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 dm ³
4008321317971	Versandschachtel 40	144 mm x 119 mm x 121 mm	190,00 g	2.07 dm ³
4050300992617	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	216,50 g	1.86 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4050300942445	Versandschachtel 40	125 mm x 127 mm x 121 mm	197,40 g	1.92 dm ³
4050300942452	Versandschachtel 40	144 mm x 126 mm x 121 mm	199,00 g	2.20 dm ³
4050300951751	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	224,29 g	1.86 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.