

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO


# SMART+ WIFI MULTIPOWER SOCKET EU

## White

SMART+ WIFI MULTIPOWER SOCKET EU GEN2 | SMART+ MULTI POWER SOCKET EU con 4 prese EU SMART e porte USB con tecnologia WiFi

### Aree di applicazione

- Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili
- Porte USB disponibili per l'alimentazione

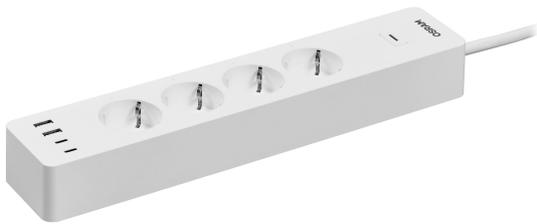

### Vantaggi del prodotto

- Presa Smart Multi: collegamento semplice di dispositivi elettrici tramite prese intelligenti e porte USB intelligenti
- Monitora l'utilizzo di energia dei dispositivi collegati e tiene traccia del consumo energetico
- Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home
- Permette il cambiamento di sorgenti di luce tradizionali e altri device elettronici
- Controllo wireless tramite app o controllo vocale

### Caratteristiche del prodotto

- 4 prese standard intelligenti e 4 porte USB intelligenti per la ricarica (2 porte ciascuna di tipo A e C)
- Caricabatterie USB: ricarica rapida con USB Power Delivery (USB PD) fino a 20 W di potenza
- Le prese di alimentazione possono essere controllate individualmente e le porte USB sono controllate come un unico gruppo
- Elevato potere di interruzione: fino a 3680 W/16 A
- Contatore di energia
- Pianificazione
- Cavo di potenza con 1,5 m per installazioni flessibili
- Protocollo di rete: WiFi (2,4 GHz)
- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa


– Controllabile tramite SMART+ WiFi Remote Controller

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	230 V
Corrente nominale	16 A
Frequenza di rete	50 Hz

DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto	586,00 g
Lunghezza	315 mm
Larghezza	62 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	62 mm
Altezza	40 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	40 mm

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	10000
---------------------------------------	-------

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-5...+40 °C
----------------------	-------------

CARATTERISTICHE

Tipo di collegamento	Spina
Tecnologia LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP20

Consigli per la sicurezza

- Scollegare i dispositivi che generano calore dalla rete, ovvero dalla presa SMART+ Multi Power, dopo l'uso per evitare che si accendano accidentalmente.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Non utilizzare la presa multipla SMART+ insieme ad apparecchiature mediche.
- Da collegare a un interruttore automatico (per max. 16 A)
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SMART+ MULTIPOWER SOCKET
	Informazioni legali	Safety insert G11234413
	Dichiarazioni di conformità	SMART WIFI MULTIPOWER SOCKET EU
	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854418198	Astuccio 1	76 mm x 76 mm x 377 mm	633.00 g	2.18 dm <sup>3</sup>
4099854418204	Cartone di spedizione 4	390 mm x 165 mm x 165 mm	2764.00 g	10.62 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su [www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq](http://www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.