

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Spot Surface Square GU10 White

LED SPOT SURFACE | Luminarias de superficie con casquillo GU10



Áreas de aplicación

- Pasillos
- Zonas de entrada
- Salones
- Dormitorios
- Cocinas
- Oficinas

Beneficios del producto

- Diseño elegante
- Cabezales giratorios

Características del producto

- Apto para lámparas con casquillo GU10
- Material de la carcasa: Metal
- Punto superficial



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Valor del Flickering Pst LM	-
-----------------------------	---

DIMENSIONES Y PESO

Largo	80,00 mm
Ancho	80,00 mm
Alto	95,00 mm
Peso del producto	300,00 g

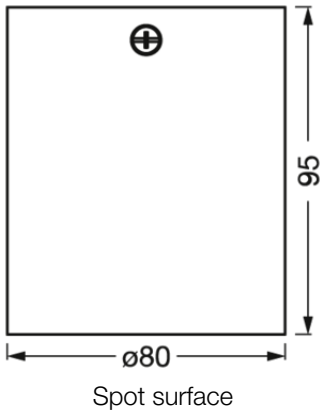

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	No
Denominación del portalámparas	GU10

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	1
-------------------------	---




Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UI SPOT SURFACE GU10
	Declaraciones de conformidad	SPOT SURFACE GU10
	Declaraciones de conformidad UKCA	SPOT SURFACE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075758704	Caja unitaria 1	85 mm x 85 mm x 100 mm	400.00 g	0.72 dm³
4058075758711	Embalaje de envío 12	275 mm x 180 mm x 225 mm	5800.00 g	11.14 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.