



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING DALI | Luminaria estanca para LED TUBE regulable

### Áreas de aplicación

- Parkings, almacenes, áreas de producción
- Instalaciones regulables
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Garajes



### Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Precableado para una fácil instalación de LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Instalación sin herramientas
- Carcasa robusta
- Solución sostenible gracias a las fuentes de luz intercambiables
- 5 años de garantía

### Características del producto

- Caja de luminaria, disponible para 1 o 2 tubos LED T8
- El Driver regulable del SISTEMA EXTERNO ya está instalado
- Apto para LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Interfaz DALI 2.0 para la integración del sistema de gestión de la iluminación
- Fusible eléctrico integrado
- Tipo de protección: IP65



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	0/50/60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver
Interfaz DIM	DALI-2 / IoT

### Datos fotométricos

Valor del Flickering Pst LM	< 1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	< 0.4

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	1280,00 mm
Ancho	65,00 mm
Alto	70,00 mm
Peso del producto	966,00 g



DP HOUSING 1200 P 1XLAMP  
IP65

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Número RAL [PIM]	RAL 7040
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)

Material de la superficie emisora de luz	Policarbonato (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	850 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 5 polos (L, N, PE, DA+, DA-)
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK08
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	DALI2
IoT ready	Compatibilidad con el tipo de datos DALI PART 251, 252, 253 <sup>1)</sup>
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	No
Denominación del portalámparas	G13

1) Internet de las cosas. Admite la transferencia de datos mediante una pasarela a plataformas de monitorización en la nube, como LEDVANCE VIVARES Cloud.

## EQUIPO DE CONTROL

ECE - Flujos de corrientes de rizado	≤ 5 %
--------------------------------------	-------

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Cuando se usa en aplicaciones muy frías, como en el almacenamiento en frío, es posible que se requiera una membrana especial para garantizar la vida útil
Función agregada	VIVARES

## Componentes de actualización y reemplazo

Components Light Control
--------------------------

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2	4058075837485
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 TW	4058075837508
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXCHANGEABLE COVER TW	4058075837522
	MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW	4058075837560
	MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2	4058075837546
	PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075837584
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561
	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	4058075837607
	FLEX CONTROL UNIT IOT DALI-2 HCL TW	4058075841888
	FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075841901
	FLEX CONTROL UNIT DALI-2 TW	4058075843844

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	FLEX CONTROL UNIT REAL-TIME-CLOCK DALI-2 HCL TW	4058075841925
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075837621
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075841949
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075843868
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-24 INFRARED CEILING MOUNTING	4058075843882
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905

## Equipamiento / Accesorios

- Kit de cable para Through-Wiring disponible
- Incluye abrazaderas de acero inoxidable y prensaestopas M20.

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 <a href="#">Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad</a>	UI DP HOUSING DALI
 <a href="#">Información legal</a>	LN INV DALI
 <a href="#">Información legal</a>	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 <a href="#">Declaraciones de conformidad</a>	CE Declaration DP HOUSING




Documentos y certificados	Nombre del documento
 Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING
 EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires
Archivos CAD/BIM	Nombre del documento
 BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
 CAD STEP 3D	DP HOUSING G3 1 1200

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854146442	Caja unitaria 1	68 mm x 1,272 mm x 75 mm	1096.00 g	6.49 dm <sup>3</sup>
4099854146459	Embalaje de envío 9	1,287 mm x 216 mm x 237 mm	10514.00 g	65.88 dm <sup>3</sup>
4099854246036	Embalaje de envío 12	1,287 mm x 284 mm x 237 mm	13802.00 g	86.63 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

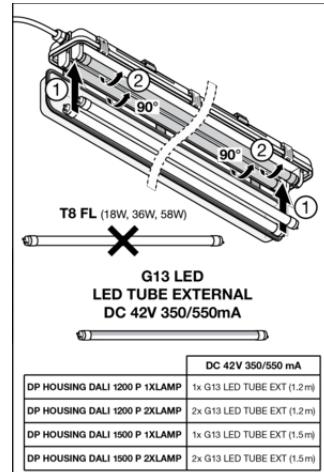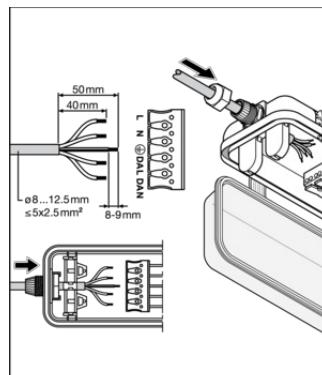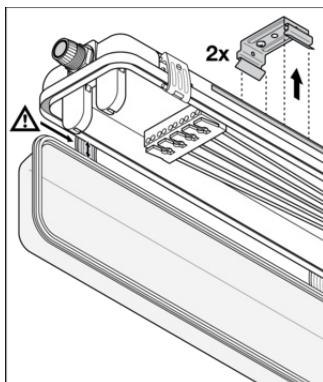

## Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)
- 

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.