


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DALIECO CONTROL

DALIeco Control | Unidades de control para sistemas de gestión de la iluminación

Áreas de aplicación

- Offices
- Classrooms
- Training rooms
- Corridors
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

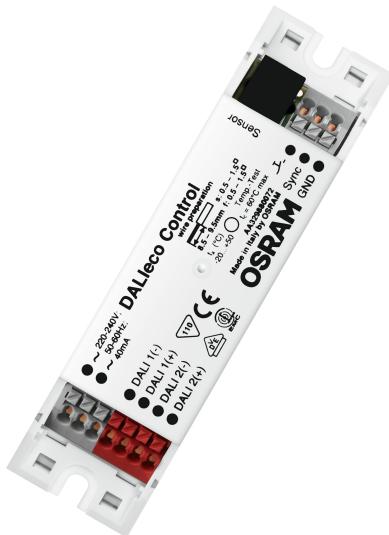

Beneficios del producto

- VDE/VDE EMC certified system
- Simplified startup thanks to predefined operation modes
- Automatic and manual setting of regulation set point

Características del producto

- 2 channel light control with DALI interface
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- 100 hours burn-in function for fluorescent lamps
- Operation via standard pushbutton or IR remote control
- Outputs with adjustable offset
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
- Connection of up to 4 DALIeco LS/PD LI or 6 DALI LS/PD LI sensors
- Connection of up to 4 light and presence sensors via 4p4c plug system
- Individual adjustment of functional parameters via IR remote control
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Sensor connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	4,00 W
Tensión nominal	230 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

DIMENSIONES Y PESO

Largo	118,00 mm
Distancia entre taladros longitud	110,0 mm
Ancho	30,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	30.00 mm
Alto	21,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	21.00 mm
Peso del producto	48,5 g

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
--------------------------------	--------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de salidas de control	2
------------------------------	---

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI
Tipo de montaje	Integración de luminarias

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

Equipamiento / Accesorios

- Suitable for up to 32 electronic control gears

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	507081_Operating instructions DALIeco control_WEU

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	507083_Operating instructions DALIeco control_EEU
 Declaraciones de conformidad	341817_CE_declaration_DALIecosystem
 Declaraciones de conformidad	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
 EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4008321988645	Caja unitaria 1	45 mm x 45 mm x 170 mm	111.50 g	0.34 dm ³
4008321789297	Embalaje de envío 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	3194.00 g	10.80 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.