


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y-CONNECTOR MULTI3

Y-CONNECTOR | Branching para sistemas de gestión de iluminación

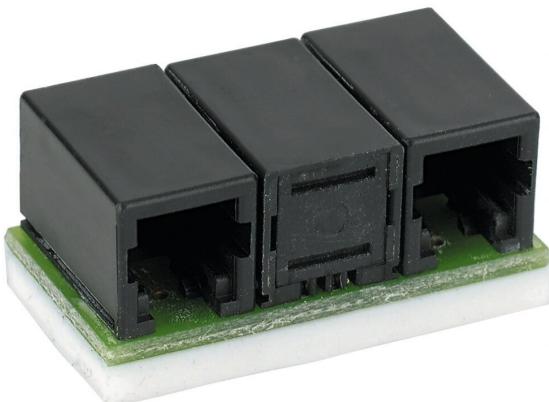

Áreas de aplicación

- Suitable for all OSRAM components with modular 4p4c connector system

Beneficios del producto

- For parallel connection of sensors to a MULTileco, MULTI 3, DALIeco system
- Enables synchronization and connection of multiple EASY system components

Características del producto

- Passive distributor
- Connections: 3x modular 4p4c socket
- Type of installation: Adhesive pad mounting on smooth surfaces

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	1,00 W
Frecuencia de red	0 Hz

DIMENSIONES Y PESO

Largo	34,00 mm
Ancho	18,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	18.00 mm
Alto	16,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	16.00 mm
Peso del producto	80,00 g

PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
Clase de protección	III
Tipo de protección	IP20

Equipamiento / Accesorios

- 2 connecting cables included, modular 4p4c connector on both ends, length 2.1 m

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 PDF Declaraciones de conformidad	334067_LMS MULTI3 SENSORS

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300803135	Caja unitaria 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	92.00 g	0.32 dm ³
4050300803142	Embalaje de envío 25	224 mm x 190 mm x 220 mm	2465.00 g	9.36 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.