


TUOTESELOSTE

LS AY -CSW/P2/50/P

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Liittimet LED-nauhoille

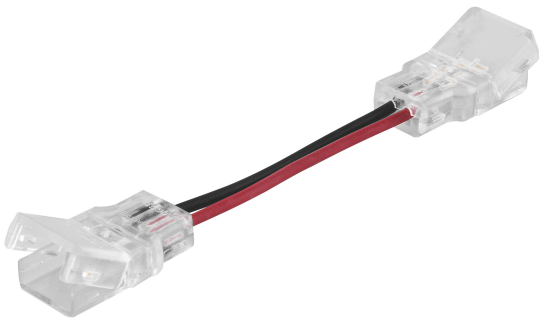

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	24 V
Nimellisvirta	5000 mA

MITAT JA PAINO

Pituus	102,4 mm
Kaapelin pituus	50 mm
Leveys	15,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	15.0 mm
Korkeus	7,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	7.0 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0,5 mm ²
Tuotteen paino	7,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
---------------	------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+55 °C
---------------------------------	--------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP67
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LS AY

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075727496	PUSSE 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	15.00 g	0.05 dm ³
4058075727502	Kuljetuslaatikko 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	829.00 g	3.24 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075727519	Kuljetuslaatikko 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	9058.00 g	41.50 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.