


TUOTESELOSTE

SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Cylinder 550mm + RC

SMART+ ceiling fan with WiFi technology | Älykkäät kattovalaisimet tuulettimella ja SMART+ WiFi -teknologialla

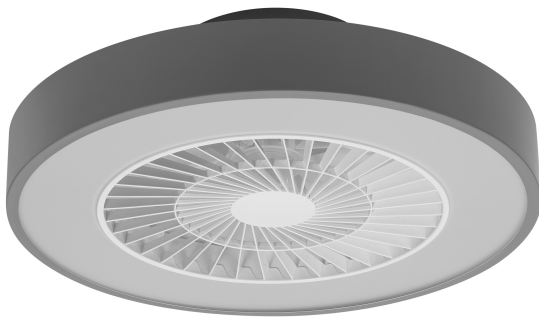

Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet
- Ainoastaan sisäkäyttöön

Tuote-edut

- Puhdas muotoilu soveltuu useimpiin sisustuskohteisiin
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Verkkoprotokolla: WiFi
- Valaisimessa on integroitu ilmanvaihto
- Säädetty ilmavirtaus
- Älykäs ohjaus säädettyä värilämpötilaan
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Kaukosäädin mukana verkosta riippumattomaa käyttöä varten



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	78,00 W
Nimellisjännite	3,6 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	10,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	3,7 A
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	23
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	24
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	38
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,90
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	2500 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	4500 lm
Valotehokkuus	65 lm/W
Väriämpötila	3000...6500 K
Sisältävän valonlähteen referenssi väriämpötila (Kelvin)	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Väriämpötilan säätö
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Värilaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤ 0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	100 °

MITAT JA PAINO

Pituus	602,00 mm
Leveys	600,00 mm
Korkeus	216,00 mm
Tuotteen paino	4000,00 g

SMART WIFI CEILING FAN CYL
REM TWGR

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Akryliniitriliibutadienistyreeni (ABS)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin
Kotelointiluokka	IP20/IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkentäkertojen määrä	15000

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Kaukosäädin mukana
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Toimii 2xAAA-paristolla (ei sisälly)

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART WIFI CEILING FAN
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART WIFI CEILING FAN TW
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART WIFI
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854472800	Yksikköpakkaus 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	4688.00 g	78.02 dm ³
4099854472817	Kuljetuslaatikko 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	11235.00 g	173.75 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.