


TUOTESELOSTE

DL IP44 FRAME DN 115 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Pinta-asennuskehys Downlight IP44 -alasvaloille

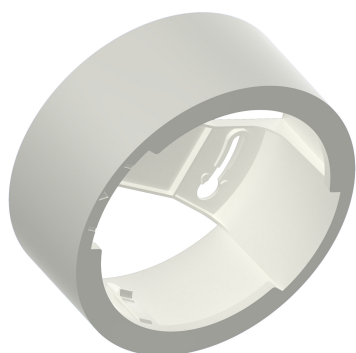

Käyttökohteet

- Korvaa suoraan pienloistelampulla varustetut valaisimet
- Yleisvalaistus
- Julkiset alueet
- Porraskäytävät
- Käytävät
- Myymälät
- Kylpyhuoneet

Tuote-edut

- Helppo asentaa

Tuoteominaisuudet

- Lujaa polykrabonaattikotelo
- Asennustarvikkeet mukana toimituksessa



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	115 mm
Korkeus	47 mm
Tuotteen paino	65,00 g



DL IP44 FRAME DN 115

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003
Rungon materiaali	Polykarbonaatti

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Kiinnitystapa	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdettava valonlähde	Ei

LATAUKSET


Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DL IP44 FRAME DN WT
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Lakitiedot	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Lakitiedot	DL IP44 DN WT
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DL IP44 FRAME DN
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075709904	Yksikköpakkaus 1	120 mm x 53 mm x 124 mm	92.00 g	0.79 dm ³
4058075709911	Kuljetuslaatikko 10	279 mm x 250 mm x 140 mm	1099.00 g	9.77 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.