

## TUOTESELOSTE DALI-2 SENSOR LS/PD HB LI

DALI-2 SENSOR LS-PD HB LI | Tunnistimet langallisille DALI-2-tekniikan IoT-valonohjausjärjestelmille



### Käyttökohteet

- Industry
- High-bay warehouse
- Suitable for high installation heights
- Production halls
- Entrance halls

### Tuote-edut

- Design freedom due to compact size
- Protection Class IP65 (In installed condition)
- Easy to integrate in luminaire
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

### Tuoteominaisuudet


- Light and motion sensor for luminaire installation
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 17 m
- Function indicator LED
- Intended for installation into a standard ½" knockout

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,10 W
Nimellisjännite	16 V
Verkkotaajuus	0 Hz

## MITAT JA PAINO

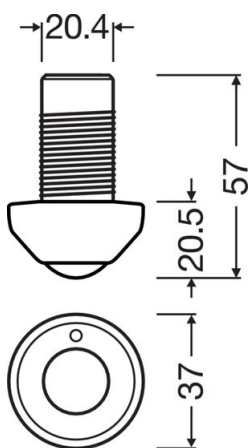

Pituus	37,00 mm
Kiinnitysreikien etäisyys, pituus	36.50 mm
Leveys	37,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	37.00 mm
Korkeus	57,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	57.00 mm
Halkaisija	37,00 mm
Tuotteen paino	21,00 g

## VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Vaaleanharmaa
---------------	---------------

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
---------------------------------	--------------

## MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI-2
Asennuskorkeus enintään	17 m

Havaintoalue	18 m <sup>2</sup>
Havaintokulma	360 °
Asennustapa	Integroitava valaisin
Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys	5...2000 lx

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT





Hyväksyntämerkinnät	CE / UKCA
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP65 <sup>1)</sup>

1) Kun kiinnitetty

## Tekniset varusteet

– Optional: Attachment housing - Batten mount adapter (IP65)

## LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifiikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DALI 2 SENSOR LS PD LI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899630482	Pakkaamaton 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	130.00 g	0.13 dm <sup>3</sup>
4052899630536	Kuljetuslaatikko 50	330 mm x 287 mm x 195 mm	1670.00 g	18.47 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.