



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT

SPOT COMBO ADJUST | Peitettävä, suunnattava ja uppoasennettava kohdevalaisin valittavalla värilämpötilalla ja valovirralla



VALUE
CLASS

Käyttökohteet

- Suora korvaaja halogeenilampuilla varustetuille upotetuille Spot-
alasvaloille
- Yleisvalaistus
- Hotellihuoneet ja käytävät
- Baarit, ravintolat
- Asuinitilat

Tuote-edut

- Mukana valkoinen pyöreä rengas
- Värilämpötilan valintakytkin valaisimessa
- Tehovalinta: Teho voidaan valita virtalähteessä olevasta kytkimestä
- Peitettävä useimmilla IEC 60598-2-2 mukaisilla lämmöneristysmateriaaleilla
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Värilämpötilan valinta (CCT): 2700 K, 3000 K, 4000 K
- PowerSelect-ominaisuuden avulla voidaan valita kaksi eri valovirtavaihtoehtoa
- Kotelointiluokka: IP65
- Runkomateriaali: polykarbonaatti




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	5,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	43,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	8.8 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	96 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	79
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	62
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	99
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Elektroninen liitäntälaite

Fotometriset tiedot

Valovirta	600 lm
Valotehokkuus	109 lm/W
Värlämpötila	2700 K / 3000 K / 4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmion mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	60 °

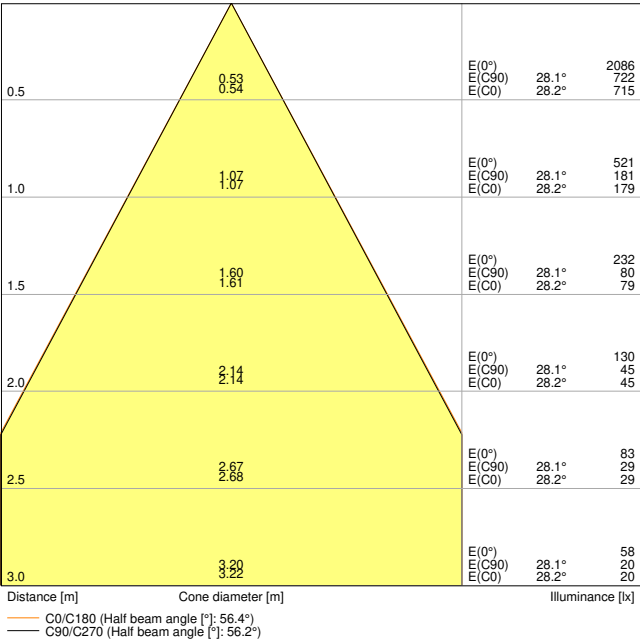


SP CBO ADJ V 3.6W 927

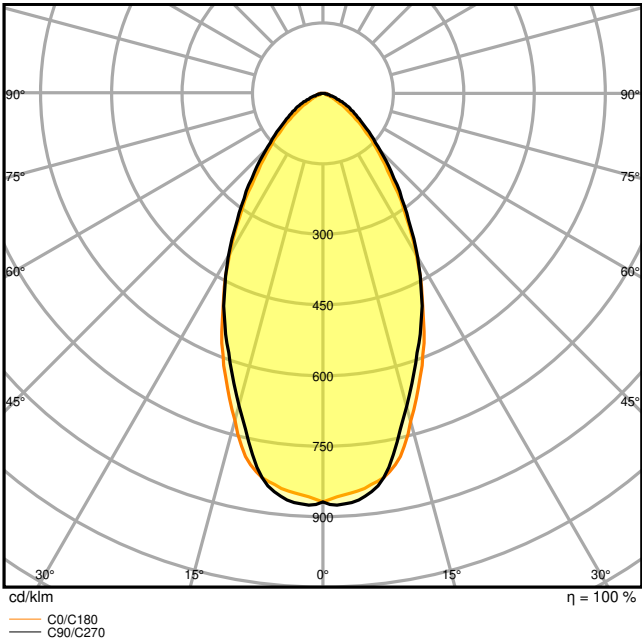

SP CBO ADJ V 3.6W 927

MITAT JA PAINO

Halkaisija	81,50 mm
Korkeus	48,00 mm
Tuotteen paino	183,00 g



SP ADJ3.6/5.5W927/30/40
60DEGIP65WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9016
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Alumiini

Valopinnan materiaali	Muovi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Jousiliitin
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Uppoasennusreiän halkaisija	68 mm
Uppoasennussyvyys	48 mm
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	39000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	39000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	18000 h
KytKentäkertojen määrä	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	100 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	< 30 %
Liitäntälaite - pituus	100 mm
Liitäntälaite - leveys	46 mm
Liitäntälaite - korkeus	26,0 mm


SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	MULTI SELECT
------------------	--------------

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	SP CBO RING ADJ SQUARE BN	4099854097959
	SP CBO RING ADJ ROUND BK	4099854097911
	SP CBO RING ADJ SQUARE WT	4099854097973
	SP CBO RING ADJ ROUND BN	4099854097935
	SP CBO RING ADJ SQUARE BK	4099854097997

Tekniset varusteet

- Varustettu valkoisella pyöreällä soviterenkaalla
- Soviterenkaat saatavana pyöreänä ja neliönä sekä eri väreinä

Turvallisuustiedot

- Tarkista seinäkaton sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI SPOT COMBO and ACC
	Lakitiedot	Legal Insert SPOT COMBO
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration SP COMBO
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration SP COMBO

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	SP CBO ADJ V 3.6W 927
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	SP CBO ADJ V 3.6W 927
	ULD-tiedosto (DIALux)	SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT
	ROLF-tiedostot (RELUX)	SPOT COMBO ADJUST V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	SP CBO ADJ V 3.6W 927
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	SP CBO ADJ V 3.6W 927
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	SP CBO ADJ V 3.6W 927

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	Spot Combo
	CAD STEP 3D	SP CBO ADJ




LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854092725	Yksikköpakkaus 1	77 mm x 107 mm x 98 mm	229.00 g	0.81 dm³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854092732	Kuljetuslaatikko 20	402 mm x 228 mm x 222 mm	4932.00 g	20.35 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

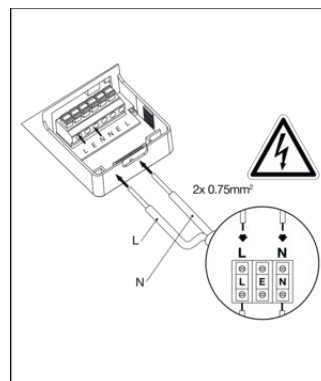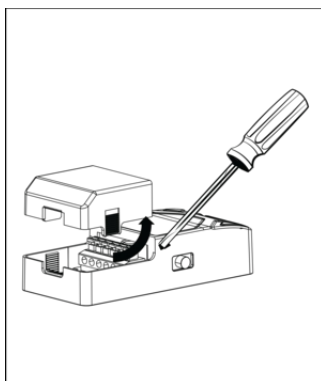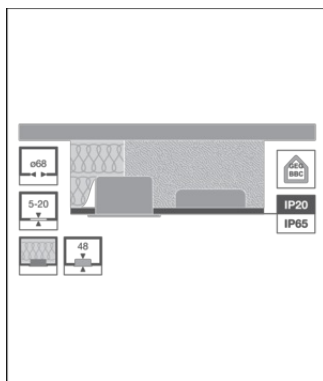

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.