


TUOTESELOSTE

LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB

LED STRIP CONTROL DIRECT | Zigbee 3.0 -ohjausyksikkö led-nauhoille

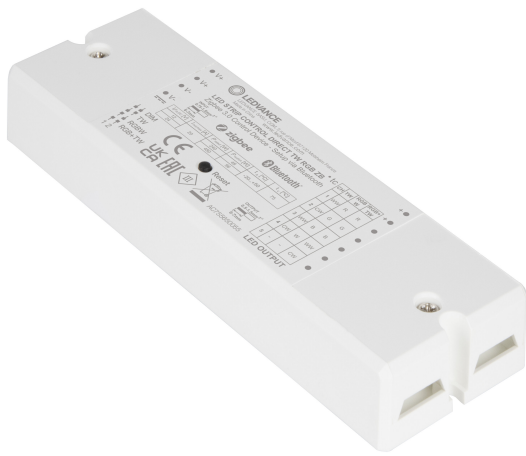

Käyttökohteet

- Reunakouruvalaistus
- Arkkitehtuurivalaistus
- Yleisvalaistus
- Hotellit
- Toimistot
- Asuinitilat

Tuote-edut

- Ohut muotoilu helpottaa asennusta kapeisiin paikkoihin
- Ohjaa DIM-, TW- tai RGB-LED-valonauhoja langattomasti ilman ohjauskaapeleita
- Zigbee 3.0 -sertifioitu laite liitettäväksi mihin tahansa kolmannen osapuolen Zigbee-ohjausjärjestelmään
- Toimii ilman yhdyskäytävää Direct Easyssa tai Vivares Zigbeen kanssa

Tuoteominaisuudet

- Zigbee 3.0 -sertifioitu ohjauslaite LED-valonauhoille
- 5 kanavaa DIM-, TW- tai RGB- ja TW-ohjauksille
- Yliämpösuojaus
- Suuri teho kanavaa kohti jopa 96 W mahdollista
- Tulojännite 12...24 V
- Suora käyttöönotto Bluetoothin kautta mahdollista

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	480,00 W
Nimellinen toisioteho	480 W ¹⁾
Nimellisjännite	12...24 V
Tasajännite	12...24 V
Virtatyyppi	Tasavirta (DC)
Nimellisvirta	20 A
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,9

¹⁾ Related to 24V input

Fotometriset tiedot

Väriämpötila	RGBW
--------------	------

MITAT JA PAINO



Pituus	145,00 mm
Leveys	47,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	47.00 mm
Korkeus	16,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	16.00 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0.5...1.5 mm ²
Syöttöjohtimien kuorintapitus	6...7 mm
Tuotteen paino	79,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Polykarbonaatti

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	75 °C

Käyttölämpötila-alue	-20...+50 °C
----------------------	--------------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulojen lukumäärä	5
Приложение за въвеждане в експлоатация	DIRECT EASY / VIVARES
Lisätty toiminto	VIVARES

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Zigbee Direct / IoT
Ylikuormitusuojaus	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / RoHS / REACH / UKCA
Iskunkestävyysluokka	III
Kotelointiluokka	IP20

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB
	Lakitiedot	App Download guide
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854550386	Yksikköpakkaus 1	147 mm x 50 mm x 25 mm	119.00 g	0.18 dm ³
4099854550393	Kuljetuslaatikko 100	380 mm x 270 mm x 280 mm	12900.00 g	28.73 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Ajankohtaiset tiedot ovat osoitteessa <https://www.ledvance.fi/ammattikaeyttoa/tuotteet/valonohjauskomponentit-c7592>

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.