


TUOTESELOSTE

Orbis Waves 400x400mm 30W Tunable White DIM Remote White

Orbis Waves | LED-kattovalaisin useilla valokerroksilla

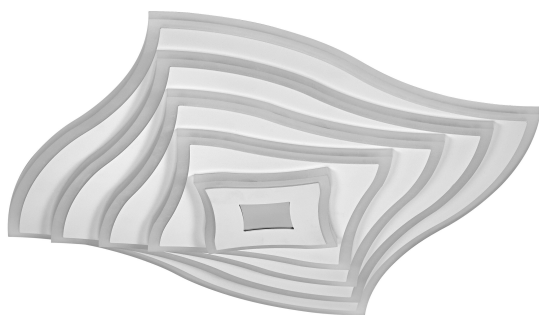

Käyttökohteet

- Sisäkäyttö
- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

Tuote-edut

- Värilämpötilan säätö eri sovellustarpeisiin
- Aseta valoteho välille 0 - 100 % mieltymyksen mukaan

Tuoteominaisuudet

- Himmennettävissä
- Valkoisen säätö (CCT) välillä 2700 K...6000 K kaukosäätimellä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	30,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Nimellisvirta	140,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	4,5 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	100 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	76
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	44
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	71
Tehokerroin (cos φ)	> 0,9
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	2500 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	4000 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Värilämpötila	2600...6000 K
Sisäلتävän valonlähteen referenssi värilämpötila (Kelvin)	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Värilämpötilan säätö
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	200 °

MITAT JA PAINO

Pituus	400,00 mm
Leveys	400,00 mm
Korkeus	64,00 mm
Tuotteen paino	3160,00 g



ORBIS WAVES 400X400 30W TW
DIMRC WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polystyrene (PS)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Kytkentäkertojen määrä	12500
------------------------	-------

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Kaukosäätimeen tarvittavat paristot: 2 x AAA (ei sisälly)

Turvallisuustiedot

- Valaisin kytkettävä irti verkkovirrasta asennuksen, ylläpidon ja kannen poiston ajaksi.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ORBIS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854659270	Yksikköpakkaus 1	97 mm x 452 mm x 453 mm	4010.00 g	19.86 dm³
4099854659287	Kuljetuslaatikko 2	470 mm x 470 mm x 220 mm	9014.00 g	48.60 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.