

TUOTESELOSTE

Decor Swirl Floor 22W 830 Touch DIM

Decor Swirl | Sisustusvalot kaarevaa polykarbonaattia, kiinteä LED ja katseen vangitseva hehkulanka



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

Tuote-edut

- Tasainen hehkulankavalaistus
- Napsauta himmennystoimintoa seinäkytkimellä (vain riipustyypeille)
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Minimalistinen tyyli sopii jokaiseen huoneeseen
- Inline-kytkin pöytä- ja luminaire
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Runkomateriaali: polykarbonaatti
- Suuritehoinen LED



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	22,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellisvirta	100,000 mA
Käynnistysvirran aika T_{H50}	150 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	26
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	26
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	42
Tehokerroin (cos ϕ)	$\geq 0,5$
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	2400 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	3390 lm
Värlämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	360 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	260,00 mm
Korkeus	1280,00 mm
Tuotteen paino	2500,00 g
Kaapelin pituus	2000 mm

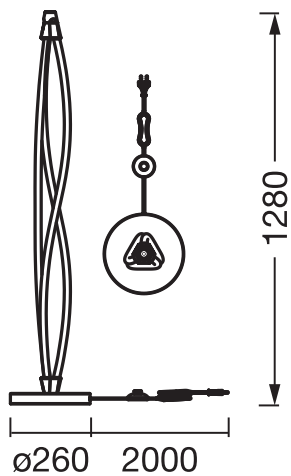

DECOR SWIRL FLOOR 22W 830
TOUCH DIM

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Kiinnitystapa	Seisova
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä

Vaihdettava valonlähde	Ei
------------------------	----

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR SWIRL FLOOR
	Lakitiedot	Safety insert G11220442
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR AURA SWIRL TOUCH

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854455025	Yksikköpakkaus 1	282 mm x 1,307 mm x 283 mm	6860.00 g	104.31 dm ³
4099854455032	Kuljetuslaatikko 1	1,318 mm x 293 mm x 313 mm	6860.00 g	120.87 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.