


## TUOTESELOSTE DALIECO CONTROL

DALieco Control | Valonohjausjärjestelmien ohjainyksiköt

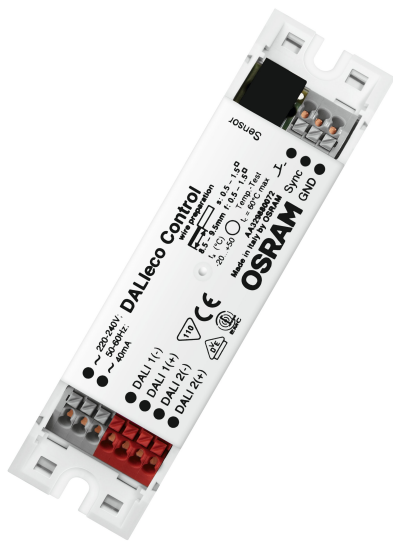

### Käyttökohteet

- Offices
- Classrooms
- Training rooms
- Corridors
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

### Tuote-edut

- VDE/VDE EMC certified system
- Simplified startup thanks to predefined operation modes
- Automatic and manual setting of regulation set point

### Tuoteominaisuudet

- 2 channel light control with DALI interface
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- 100 hours burn-in function for fluorescent lamps
- Operation via standard pushbutton or IR remote control
- Outputs with adjustable offset
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
- Connection of up to 4 DALieco LS/PD LI or 6 DALI LS/PD LI sensors
- Connection of up to 4 light and presence sensors via 4p4c plug system
- Individual adjustment of functional parameters via IR remote control
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Sensor connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Nimellisteho    | 4,00 W   |
| Nimellisjännite | 230 V    |
| Verkkotaajuus   | 50/60 Hz |

## MITAT JA PAINO

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Pituus                             | 118,00 mm |
| Kiinnitysreikien etäisyys, pituus  | 110,0 mm  |
| Leveys                             | 30,00 mm  |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 30.00 mm  |
| Korkeus                            | 21,00 mm  |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 21.00 mm  |
| Tuotteen paino                     | 48,5 g    |

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+50 °C |
|---------------------------------|--------------|

## MUUT LISÄTIEDOT

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Ohjausulostulojen lukumäärä | 2 |
|-----------------------------|---|

## MUUT OMINAISUUDET

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Himmennettävä | Ei                    |
| Himmennystapa | DALI                  |
| Asennustapa   | Integroitava valaisin |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                      |      |
|----------------------|------|
| Hyväksyntämerkinnät  | CE   |
| Iskunkestävyysluokka | II   |
| Kotelointiluokka     | IP20 |

## Tekniset varusteet

- Suitable for up to 32 electronic control gears

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | 507081_Operating instructions DALIeco control_WEU |

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                 | Dokumentin nimi                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | 507083_Operating instructions DALIeco control_EEU    |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | 341817_CE_declaration_DALIecosystem                  |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09  |
|  | EU Data Act                     | Connected Products and Related Software and Services |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4008321988645 | Yksikköpakkaus<br>1          | 45 mm x 45 mm x 170 mm            | 111.50 g      | 0.34 dm³  |
| 4008321789297 | Kuljetuslaatikko<br>25       | 240 mm x 238 mm x 189 mm          | 3194.00 g     | 10.80 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.