


## TUOTESELOSTE DALI LS/PD LI

DALI LS/PD LI | Valonohjausjärjestelmien ohjainyksiköt

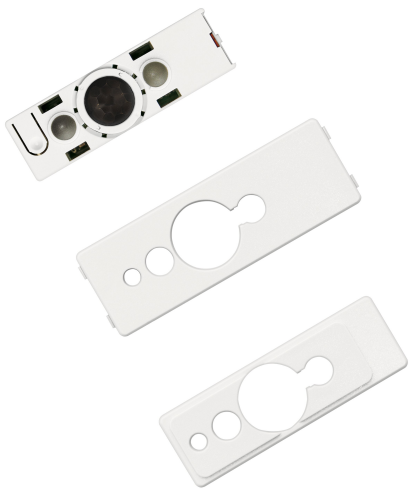

### Käyttökohteet

- Installation in industry and office luminaires
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

### Tuote-edut

- Small housing design
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

### Tuoteominaisuudet

- Direct connection to DALI
- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Function indicator with two-color LED
- Mounting height: 2...5 m

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nimellisjännite | 16 V |
| Verkkotaajuus   | 0 Hz |

## MITAT JA PAINO

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Pituus                             | 48,00 mm |
| Leveys                             | 15,00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 15.00 mm |
| Korkeus                            | 17,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 17.00 mm |
| Tuotteen paino                     | 10,00 g  |

## VÄRIT JA MATERIAALIT

|               |        |
|---------------|--------|
| Tuotteen väri | Harmaa |
|---------------|--------|

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+50 °C |
|---------------------------------|--------------|

## MUUT OMINAISUUDET

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Himmennettävä                                   | Ei                             |
| Asennuskorkeus enintään                         | 5 m                            |
| Havaintoalue                                    | 6 m <sup>1)</sup>              |
| Havaintokulma                                   | 80 °                           |
| Asennustapa                                     | Upotettu/Integroitava valaisin |
| Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys | 20...800 lx                    |

1) Suurin halkaisija

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                      |      |
|----------------------|------|
| Hyväksyntämerkinnät  | CE   |
| Iskunkestävyysluokka | II   |
| Kotelointiluokka     | IP20 |

## Tekniset varusteet

- Suitable for DALI Professional and DALIeco Control unit
- Attachable mounting frame for luminaire mounting from inside and outside

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                 | Dokumentin nimi                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | 383606_Manual DALI LS/PD LI (PL-CZ-SK-SL)                                               |
|   | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | 377128_Manual DALI LS/PD LI (D-EN-ES-FR-IT)                                             |
|   | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | 383607_Manual DALI LS/PD LI (FI-DK-NO-SV)                                               |
|   | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | DALI LS/PD LI                                                                           |
|   | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09                                     |
|   | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | EC-DoC LMS Sensor Coupler and Sensor 9C1-3402820-EN-02 2019                             |
|   | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen |
| CAD/BIM-tiedostot                                                                 |                                 | Dokumentin nimi                                                                         |
|  | CAD-tiedot 3D PDF               | 341822_CAD Data_DALleco LS/PD LI                                                        |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4052899043954 | Yksikköpakkaus<br>1          | 160 mm x 40 mm x 35 mm            | 40.00 g       | 0.22 dm <sup>3</sup> |
| 4052899043961 | Kuljetuslaatikko<br>25       | 223 mm x 197 mm x 179 mm          | 1131.00 g     | 7.86 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.