


TUOTESELOSTE Y-CONNECTOR MULTI3

Y-CONNECTOR | Liitoskappaleet valonohjausjärjestelmille

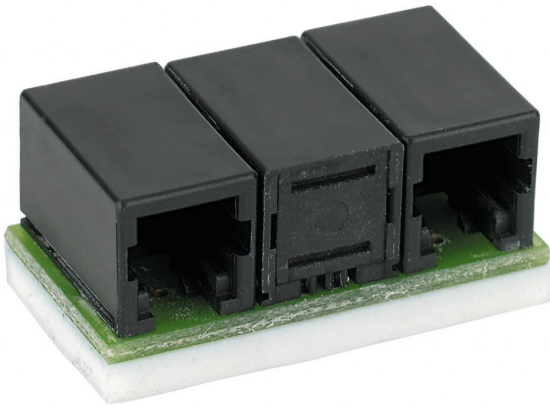

Käyttökohteet

- Suitable for all OSRAM components with modular 4p4c connector system

Tuote-edut

- For parallel connection of sensors to a MULTIECO, MULTI 3, DALIeco system
- Enables synchronization and connection of multiple EASY system components

Tuoteominaisuudet

- Passive distributor
- Connections: 3x modular 4p4c socket
- Type of installation: Adhesive pad mounting on smooth surfaces

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	1,00 W
Verkkotaajuus	0 Hz

MITAT JA PAINO

Pituus	34,00 mm
Leveys	18,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	18.00 mm
Korkeus	16,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	16.00 mm
Tuotteen paino	80,00 g

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	III
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

- 2 connecting cables included, modular 4p4c connector on both ends, length 2.1 m

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	334067_LMS MULTI3 SENSORS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300803135	Yksikköpakkaus 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	92.00 g	0.32 dm³
4050300803142	Kuljetuslaatikko 25	224 mm x 190 mm x 220 mm	2465.00 g	9.36 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.