

TUOTESELOSTE

LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240

LC RF TOUCH PANEL RGBW | Ohjainyksikkö radio-tekniikalla



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Arkkitehtuurivalaistus
- Dynaaminen valo julkisten alueiden arkkitehtuuriefektiksi
- Reunakouruvalaistus
- Hotellit
- Toimistot
- Asuintilat

Tuote-edut

- Erittäin kosketusherkkä lasinen kosketuspaneeli, jossa liukuva värinsäätö keskellä
- RGB ja valkoisen värit himmennettävissä
- 10 esiasennettua liukuväri mahdollisuutta
- Ohjattavissa neljä aluetta
- Punaisen, vihreän, sinisen ja valkoisen värit ohjattavissa erillisesti
- Helppo asentaa vakio valokytkimien tilalle

Tuoteominaisuudet


- Kosketusherkkä lasinen seinäpaneeli RGBW värinsäätöön
- Taajuus: 2.4 GHz
- Syöttöjännite: 100...240 V

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	23,00 W
Nimellisjännite	100...240 V
Virtatyyppi	Vaihtovirta
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Toimintataajuus	2.4 GHz

MITAT JA PAINO

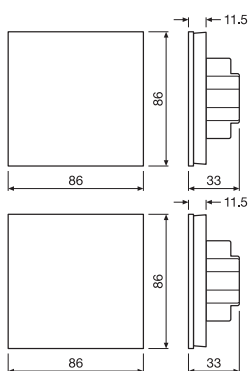

Pituus	86,00 mm
Leveys	86,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	86.00 mm
Korkeus	33,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	33.00 mm
Tuotteen paino	230,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+55 °C
---------------------------------	--------------

MUUT LISÄTIEDOT

Asennuspaikka	Seinään
---------------	---------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Ylikuumenemissuoja	Ei

Asennustapa	Asennus/Seinä
Lähettimen kantama	30 m

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / EMC / LVD / RF
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-30...+55 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LC RF TOUCH PANEL RGBW
	Lakitiedot	LC RF Legal Insert
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LC RF TOUCH PANEL RGBW, TW

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075435896	Yksikköpakkaus 1	110 mm x 110 mm x 50 mm	259.00 g	0.61 dm³
4058075435902	Kuljetuslaatikko 10	265 mm x 120 mm x 235 mm	2736.00 g	7.47 dm³
4058075509832	Kuljetuslaatikko 40	500 mm x 280 mm x 260 mm	11592.00 g	36.40 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.