




LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY SUP -CSW/P3/50

Connectors for TW LED Strips | Liittimet TW LED-nauhoille

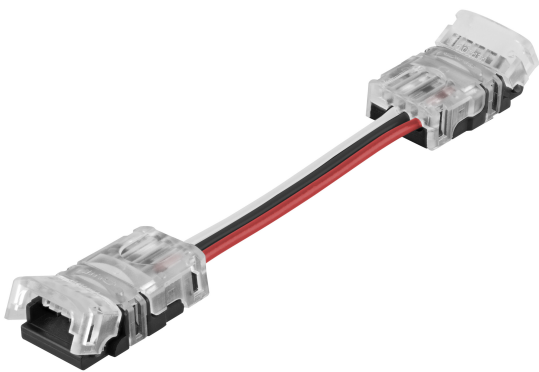

SUPERIOR
CLASS

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	0...36 V
Nimellisvirta	5000 mA

MITAT JA PAINO

Pituus	24,3 mm
Kaapelin pituus	50 mm
Leveys	14,6 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	14.6 mm
Korkeus	7,7 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	7.7 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0.35...0.75 mm ²
Tuotteen paino	5,8 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
---------------	------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+55 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+55 °C

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP00
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED STRIP ACCESSORIES

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075451384	PUSSI 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	12.60 g	0.05 dm ³
4058075451391	Kuljetuslaatikko 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	778.00 g	6.25 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075451407	Kuljetuslaatikko 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	21842.00 g	73.01 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.