

TUOTESELOSTE

PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H50

SURFACE MOUNT KIT | Vahvistetut pinta-asennuskehykset moduulivalaisimille



Käyttökohteet

- H75-mallit sopivat kaikille LEDVANCEn moduulivalaisimille
- H50-mallit sopivat vain LEDVANCE Biolux Panel- ja Panel Protect-moduulivalaisimille

Tuote-edut

- Valmis asennettavaksi esiasennettujen magneettikiinnitteisten kulmien ansiosta
- Poikkitanko antaa lisää vakautta
- H50-mallit ohuella muotoilulla sopii moduulivalaisimille, joiden kokonaiskorkeus on 38 mm (paneeli + virtalähde)

Tuoteominaisuudet


- Pursotettu alumiinikehys
- Asennuskehysiä saatavana 75 mm (H75) tai 50 mm (H50) korkeudella
- Saatavana valkoisena (kuten RAL9003) tai mustana (kuten RAL9005)



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	625 mm
Leveys	625 mm
Korkeus	50,00 mm
Tuotteen paino	1225,00 g

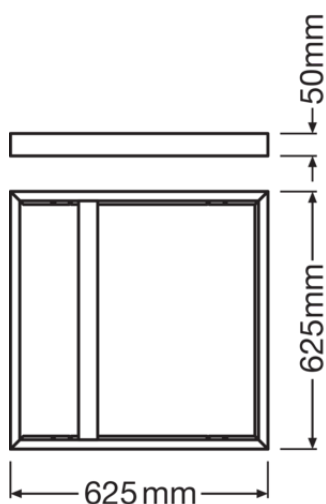

PL 625 SURFACE MOUNT KIT H50

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003
Rungon materiaali	Alumiini

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Kiinnitystapa	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdettava valonlähde	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI PL PROT 600 P 36W and PL PROT 625 P 36W

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075826403	Yksikköpakkaus 1	58 mm x 634 mm x 636 mm	1655.00 g	23.39 dm³
4099854120763	Kuljetuslaatikko 5	652 mm x 314 mm x 665 mm	9796.00 g	136.14 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.