

TUOTESELOSTE

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K DALI

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT GEN 1 | Ripustettava valaisin, mahdollisuus jonoasennukseen



PERFORMANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Toimistot, koulut
- Sisätilojen yleisvalaistus
- Käytävät, sisääntuloalueet
- Saumaton lineaarinen valaistus
- Myymälävalaistus

Tuote-edut

- Tasainen valonjako ja matala häikäisy IndiviLED®-optiikan ansiosta
- Lisääntynyt valomukavuus suoran ja epäsuoran valonlähteen ansiosta
- The product family offers full lighting solution for different applications
- Energiansäästö jopa 50 % verrattuna T5-loistelamppuihin
- Robust structure with IK06
- Saatavana malleja DALI-virtalähteillä
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Each LED with individual lens and reflector for UGR < 16 and homogenous light distribution
- Epäsuoravalon 850 lm
- Riippuasennus ripustussarjalla



- Yhdistettävissä saumattomasti jonoon erillisen jatkopalan avulla (pinta- tai riippuasennus)
- Saatavilla 1 200 tai 1 500 mm pituuksissa
- Luminous flux up to 6550 lm
- Valotehokkuus: jopa 120 lm/W
- Väriäadun tasaisuus: 3 SDCM
- Hehkulankatesti IEC 695-2-1:n mukaan: 850 °C
- Käyttöikä (L70/B50): 60 000 h (25 °C)


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	56,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	0/50/60 Hz
Nimellisvirta	320 mA
Käynnistysvirtapiikki	35.0 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	400 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	5
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	5
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	8
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	$\leq$ 18 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde
Himmennystapa	DALI

Fotometriset tiedot

Valovirta	6550 lm
Valotehokkuus	115 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	$\geq$ 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	70 °
UGR, pitkittäinen	< 16

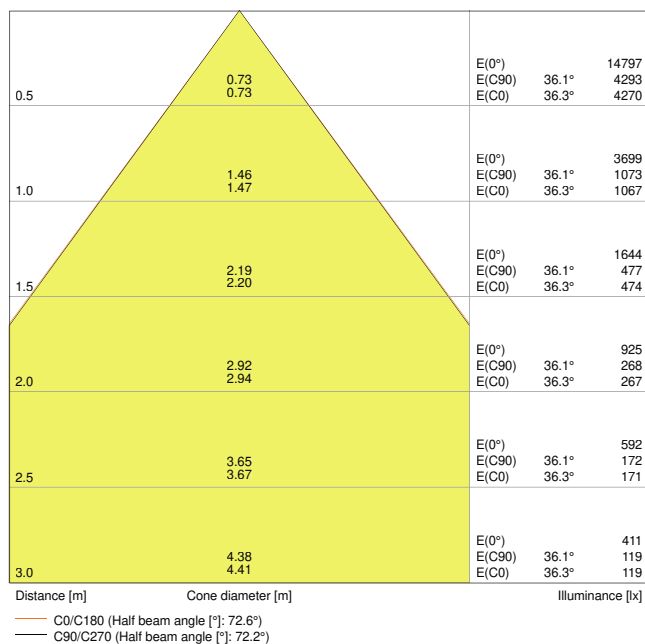

LN INDV DI DALI 1500 56W 4000K

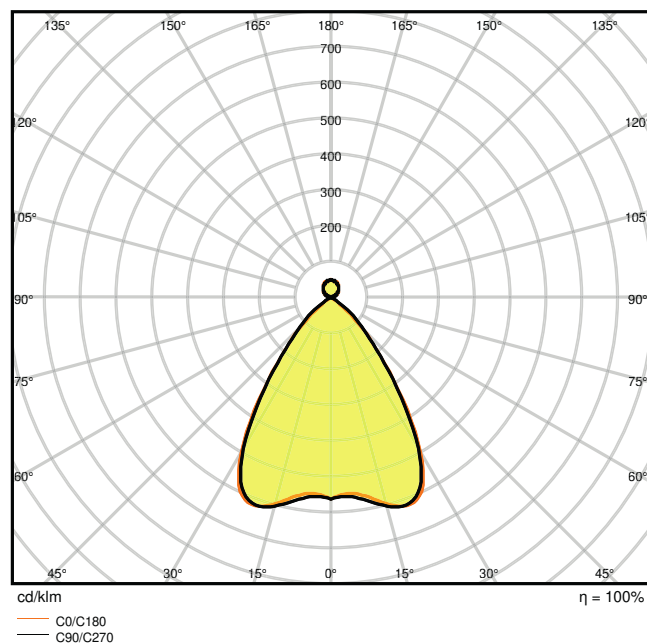

LN INDV DI DALI 1500 56W 4000K

MITAT JA PAINO

Pituus	1488,00 mm
Leveys	120,00 mm
Korkeus	40,00 mm
Tuotteen paino	3600,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Aluminum
Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
KytKentätapa	Jousiliitin, 5-napainen

Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	DALI
Kiinnitystapa	Ripustus
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	60000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	50000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Kytkenäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / TÜV SÜD / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Liitäntäkotelo kattoon saatavilla
- Ripustussarja saatavilla
- Jonotuskappale saatavilla erikseen
- Kaapelisarja läpijohtotukseen saatavilla

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Jos tämän valaisimen ulkoinen kaapeli tai johto on vaurioitunut, vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa vain ammattilainen.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User Instruction Linear IndiviLED DALI
	Pakkauksen tiedot	Legal Insert Linear LED DALI INDV D/I
	Lakitiedot	LS Insert LN INDV DALI EM
	Lakitiedot	Legal Insert LN INDV D DALI
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU Declaration of Conformity Linear IndiviLED DALI LEDVANCE
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires

	Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LN INDV DI DALI 1500 56W 4000K
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LN INDV DI DALI 1500 56W 4000K
	ULD-tiedosto (DIALux)	LINEARIndiviLEDDIRECTINDIRECTDALI150056W4000K
	ROLF-tiedostot (RELUX)	LN INDV D-I DALI 1500
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	LN INDV DI DALI 1500 56W 4000K
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LN INDV DI DALI 1500 56W 4000K
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LN INDV DI DALI 1500 56W 4000K


	CAD/BIM-tiedostot	Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	Linear IndiviLED G1
	CAD STEP 3D	LN INDV D I 1500

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075109063	Yksikköpakkaus 1	132 mm x 1,624 mm x 52 mm	3742.00 g	11.15 dm ³
4058075109070	Kuljetuslaatikko 4	1,641 mm x 207 mm x 169 mm	16098.00 g	57.41 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.