

TUOTESELOSTE

O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S GY

OUTDOOR FACADE EDGE | Ohuet LED-valaisimet korkealla valoteholla ja valinnaisella tunnistimella



Käyttökohteet

- Ulos
- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet

Tuote-edut

- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta
- 5 vuoden takuu
- Helppo ja nopea asennus
- Tasainen valoteho

Tuoteominaisuudet

- Hyvin kirkkaat ja funktionaaliset LED-pihapiirivalaisimet
- Suojauksen tyyppi: IP54
- Runko paineallettua alumiinia



- Saatavilla liiketunnistimella ja ilman
- Saatavilla kahdella runkovärillä: valkoinen ja tummanharmaa
- Diffuusori valmistettu opaalipolykarbonaatista jossa kirkas lasikansi


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	12,20 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	80 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	33
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	42
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	26
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,5
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	740 lm
Valotehokkuus	60 lm/W
Värlämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥ 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	107 °

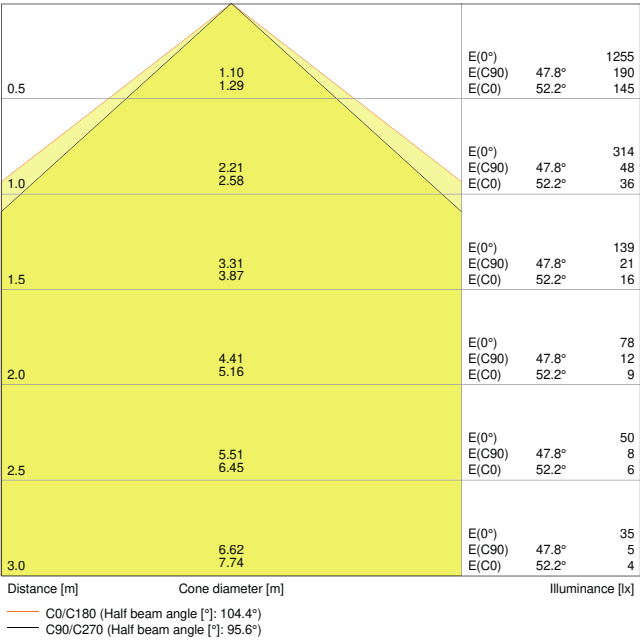


O Facade Edge 12W3000K GY S IP54

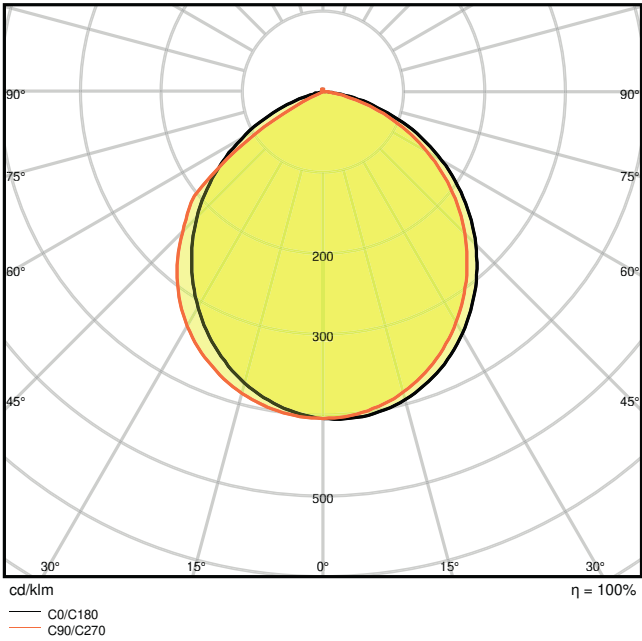

4058075074798 O Facade Edge 12W3000K GY S IP54

MITAT JA PAINO

Pituus	168,00 mm
Leveys	100,00 mm
Korkeus	273,00 mm
Tuotteen paino	1300,00 g

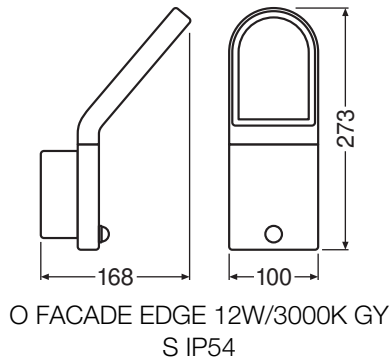

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Ruuviliitin, 3-napainen
Kotelointiluokka	IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytkentäkertojen määrä	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike / Valo
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	120 °
Tunnistimen kytkentäaika	5 s/30 s/1 min/3 min/5 min/8 min
Liiketunnistimen havainnointialue	3 m / 6 m
Hämärätunnistimen kynnysarvo	10 lx / 2000 lx
Tunnistimen IP-kotelointiluokka	IP54

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Pallonkestävä	Ei

Tekniset varusteet

– Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User Instruction Outdoor Facade Edge
	Pakkauksen tiedot	Legal Insert OUTDOOR
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC declararion Outdoor

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	O Facade Edge 12W3000K GY S IP54
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	O Facade Edge 12W3000K GY S IP54
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	O Facade Edge 12W3000K GY S IP54
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	O Facade Edge 12W3000K GY S IP54
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	4058075074798 O Facade Edge 12W3000K GY S IP54

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075074798	Yksikköpakkaus 1	134 mm x 204 mm x 296 mm	1370.00 g	8.09 dm ³
4058075074804	Kuljetuslaatikko 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	5822.00 g	38.15 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.