


## FICHE PRODUIT

# Endura Classic Frame Wall Sensor E27 IP54 Dark Grey

Endura Classic Frame | Applique murale intemporelle en aluminium avec douille E27, diffuseur en verre et option SENSOR

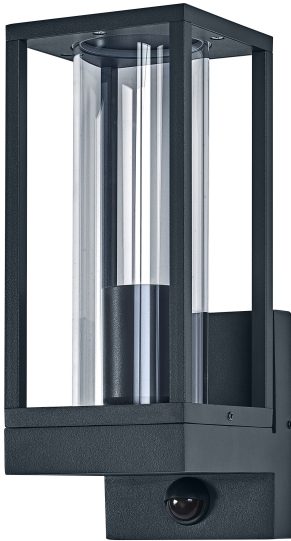

### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées

### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide
- Option avec détection de mouvement PIR et capteur de lumière du jour, assortie à la couleur du boîtier
- Économies d'énergie et de coûts à long terme (version SENSOR)

### Caractéristiques du produit

- Convient aux applications intelligentes grâce à la compatibilité avec les lampes SMART+
- Smog lumineux réduit, éclairage à la demande (version sensor)
- Éclairage direct
- Diffuseur en verre
- Apparence du diffuseur: clair
- Matériau du boîtier : aluminium



- Couleur du corps : RAL 7016
- Type de protection : IP44


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 110,00 mm |
| Largeur          | 140,00 mm |
| Hauteur          | 285,00 mm |
| Poids du produit | 1300,00 g |



ENDURA CLA FRAME W S E27  
IP44 DG

Matériau & couleurs

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Couleur du produit                       | Gris foncé |
| Couleur du teinte                        | Gris foncé |
| Matériau de corps                        | Aluminum   |
| Matériau de fermeture                    | Verre      |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C     |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Type de protection                       | IP44      |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03      |
| Gradable                                 | Non       |
| Montage                                  | Surface   |
| Application                              | Extérieur |
| Avec source de lumière                   | Non       |
| Source lumineuse remplaçable             | Non       |
| Référence de la douille                  | E27       |

## DÉTECTEUR

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Type de capteur                        | Lumière / Mouvement     |
| Technologie avec capteur               | Infrarouge passif (PIR) |
| Angle de détection du capteur          | 100 °                   |
| Temps commutation commandé par capteur | 10 s...5 m              |
| Plage détection détecteur de mouvement | 4...10 m                |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 30...10000 lx           |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de lampe : 40W (15W LED) / Disponible à partir de juin 2025 |
| Nombre de sources                        | 1                                                                              |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                                            | Nom du document                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | Endura Classic Frame Wall Sensor     |
|  | Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG   |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219578              |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Endura Classic IP44   |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | UKCA Declaration Endura Classic IP44 |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854415654 | Etui carton fermé<br>1           | 125 mm x 152 mm x 303 mm                  | 1428.00 g          | 5.76 dm³  |
| 4099854415661 | Carton de regroupement<br>4      | 320 mm x 260 mm x 330 mm                  | 6336.00 g          | 27.46 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.