

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Classic Tubular Wall E27

Endura Classic Tubular | Applique murale mince en aluminium avec douille E27, diffuseur en verre transparent et option SENSOR



### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées

### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide
- Option avec détection de mouvement PIR et capteur de lumière du jour, assortie à la couleur du boîtier
- Économies d'énergie et de coûts à long terme (version SENSOR)

### Caractéristiques du produit

- Convient aux applications intelligentes grâce à la compatibilité avec les lampes SMART+
- Smog lumineux réduit, éclairage à la demande (version sensor)
- Éclairage direct
- Diffuseur en verre
- Apparence du diffuseur: clair
- Matériau du boîtier : aluminium
- Couleur du corps : RAL 7016
- Type de protection : IP44



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

Données photométriques

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG1 |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG0 |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 117,00 mm |
| Largeur          | 82,00 mm  |
| Hauteur          | 222,00 mm |
| Poids du produit | 895,00 g  |

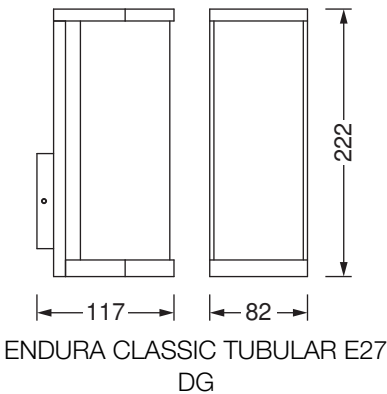

Matériau & couleurs

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur du produit    | Gris foncé |
| Couleur du teinte     | Gris foncé |
| Matériau de corps     | Aluminum   |
| Matériau de fermeture | Verre      |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg     |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP44                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Non                         |
| Montage                                  | Surface                     |
| Emplacement montage                      | Mur                         |
| Application                              | Extérieur                   |
| Avec source de lumière                   | Non                         |
| Source lumineuse remplaçable             | Non                         |
| Référence de la douille                  | E27                         |

### ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Type de fonctionnement de l'éclairage de secours  | Non maintenu |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement           | -            |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence | -            |

### CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 60 W |
| Nombre de sources                        | 1                                     |

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                          |                                                            | Nom du document        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA CLASSIC         |
|  | Informations légales                                       | Legal insert I-Outdoor |
|  | Déclarations de conformité                                 |                        |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | Fixed LUM without EMC  |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075554450 | Etui carton fermé<br>1           | 90 mm x 125 mm x 230 mm                   | 963.00 g           | 2.59 dm³  |
| 4058075554467 | Carton de regroupement<br>4      | 275 mm x 200 mm x 255 mm                  | 4117.00 g          | 14.03 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.