


FICHE PRODUIT

PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS

PANEL FLEX 600 UGR<19 PS | Dalles LED encastrées carrées avec sélecteur de puissance et faible éblouissement, pour systèmes de plafond de 600 x 600 mm

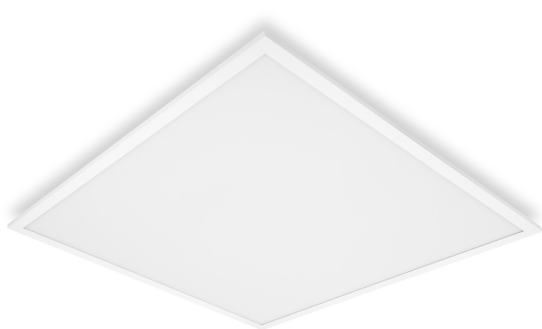

SUPERIOR
CLASS

Zones d'application

- Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm
- Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs

Avantages du produit

- Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Power Select - PS) présent sur l'alimentation et jusqu'à 4860 lm
- Économies d'énergie grâce au rendement élevé du système : jusqu'à 169 lm/W
- Bonne réduction de l'éblouissement ($UGR \leq 19$)
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
- Éclairage de secours décentralisé possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE disponible séparément
- En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI
- 7 ans de garantie

Caractéristiques du produit

- Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C)



- Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22
- Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
- Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique
- Diffuseur en polystyrène
- Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready disponibles




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	30 W / 25 W / 21 W / 17 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	140,000 mA
Courant d'appel	11.1 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	600 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	12
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	13
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	21
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	External LED driver


Données photométriques

Flux lumineux	4860 lm / 4130 lm / 3510 lm / 2880 lm
Efficacité lumineuse	162 lm/W / 165 lm/W / 167 lm/W / 169 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤3 sdcn
Faible scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	90 °
UGR longitudinal	< 19



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	595,00 mm
Largeur	595,00 mm
Hauteur	32,00 mm
Poids du produit	1600,00 g

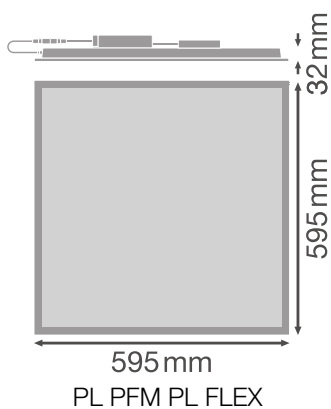

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Polystyrene (PS)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

Teneur en mercure	0.0 mg
-------------------	--------

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-10...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 5 pôles (L, N, PE, DA+, DA-)
Type de protection	IP40/IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK02
Gradable	Non
Montage	Encastré/suspendu/en surface
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Longueur d'encastrement	595.00 mm
Largeur de montage	595.00 mm
Profondeur d'encastrement	50 mm
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	100000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	50000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	700 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 5 %
Alimentation électronique - Longueur	125 mm
Alimentation électronique - Largeur	60 mm
Hauteur - alimentation électronique	30 mm
Alimentation recommandée	DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type d'éclairage de secours (EL)	Unité EL optionnelle (batterie et contrôleur) pour un fonctionnement décentralisé disponible séparément / Pilote certifié EL (fonctionnement à 0 Hz / CC) pour fonctionnement sur batterie centrale inclus
----------------------------------	--

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Par le client final

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	MULTI SELECT
------------------	--------------

ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	DR DS-P- 30/220-240/700 PL FLEX 600	4058075843684
	EM CONVERSION BOX	4058075237025
	PANEL Suspension Kit	4058075402928
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075472914

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse
- Câble de sécurité pour luminaire fourni

- Supports de sécurité préinstallés
- Ballast externe inclus
- Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée
- Luminaire réparable : mises à niveau et remplacements disponibles

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	PANEL FLEX
	Informations légales	LSI PANEL FLEX
	Informations légales	Legal Insert PL FLEX
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	EM Insert PL FLEX
	Déclarations de conformité	PL FLEX
	Déclarations de conformité UKCA	PL FLEX
	Certificats	CEE Eligibility Attestation BAT-EQ-127 FR
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	PL FLEX 600 S 30W 4000K U19 4860lm
	Fichiers IES (IES, supplémentaires)	PL FLEX 600 S 17W 4000K U19 2880lm
	Fichiers IES (IES, supplémentaires)	PL FLEX 600 S 21W 4000K U19 3510lm
	Fichiers IES (IES, supplémentaires)	PL FLEX 600 S 25W 4000K U19 4130lm
	Fichiers IES (IES, supplémentaires)	PL FLEX 600 S 3W 4000K U19 400lm EM BOX
	Fichier LDT (Eulumdat)	PL FLEX 600 S 30W 4000K U19 4860lm

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichiers LDT (Eulumdat, supplémentaires)	PL FLEX 600 S 17W 4000K U19 2880lm
	Fichiers LDT (Eulumdat, supplémentaires)	PL FLEX 600 S 21W 4000K U19 3510lm
	Fichiers LDT (Eulumdat, supplémentaires)	PL FLEX 600 S 25W 4000K U19 4130lm
	Fichiers LDT (Eulumdat, supplémentaires)	PL FLEX 600 S 3W 4000K U19 400lm EM BOX
	Fichier ULD (DIALux)	PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS
	Fichier ROLF (RELUX)	PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS
	Fichier UGR (tableau UGR)	PL FLEX 600 S 17W 4000K U19 2880lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	PL FLEX 600 S 21W 4000K U19 3510lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	PL FLEX 600 S 25W 4000K U19 4130lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	PL FLEX 600 S 30W 4000K U19 4860lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	PL FLEX 600 S 3W 4000K U19 400lm EM BOX
	Courbe de distribution de la lumière type cône	PL FLEX 600 S 21W 4000K U19 3510lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	PL FLEX 600 S 30W 4000K U19 4860lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	PL FLEX 600 S 30W 4000K U19 4860lm
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	PL FLEX
	CAO STEP 3D	PL FLEX 600


DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854276507	Etui carton fermé 1	35 mm x 685 mm x 600 mm	2055.00 g	14.39 dm³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854276514	Carton de regroupement 4	705 mm x 160 mm x 625 mm	9301.00 g	70.50 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




Technical drawing of the DR 50-P-220S-240/70S unit. The top view shows a rectangular unit with dimensions 220 mm (width) and 240 mm (depth). The side view shows a unit with a height of 70 mm. The unit is labeled DR 50-P-220S-240/70S.

DR 50-P-220S-240/70S
30W • 20W • 11W • 17W
DR 50-P-220S-240/70S
30W • 20W • 11W • 17W

Technical drawing of the DR 50-P-220S-240/70S unit. The top view shows a rectangular unit with dimensions 220 mm (width) and 240 mm (depth). The side view shows a unit with a height of 70 mm. The unit is labeled DR 50-P-220S-240/70S.

PANEL FLUX 60°/65°	ORDER	W (CM)	H (CM)	W (IN)	H (IN)
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	750	4000	142
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	800	4130	150
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	850	3315	130
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	900	4250	162
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	950	4385	170
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1000	4520	178
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1050	4655	186
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1100	4790	194
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1150	4925	202
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1200	5060	210
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1250	5195	218
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1300	5330	226
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1350	5465	234
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1400	5600	242
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1450	5735	250
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1500	5870	258
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1550	6005	266
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1600	6140	274
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1650	6275	282
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1700	6410	290
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1750	6545	298
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1800	6680	306
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1850	6815	314
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1900	6950	322
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	1950	7085	330
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2000	7220	338
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2050	7355	346
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2100	7490	354
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2150	7625	362
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2200	7760	370
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2250	7895	378
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2300	8030	386
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2350	8165	394
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2400	8300	402
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2450	8435	410
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2500	8570	418
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2550	8705	426
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2600	8840	434
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2650	8975	442
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2700	9110	450
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2750	9245	458
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2800	9380	466
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2850	9515	474
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2900	9650	482
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	2950	9785	490
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3000	9920	498
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3050	10055	506
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3100	10190	514
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3150	10325	522
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3200	10460	530
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3250	10595	538
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3300	10730	546
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3350	10865	554
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3400	11000	562
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3450	11135	570
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3500	11270	578
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3550	11405	586
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3600	11540	594
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3650	11675	602
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3700	11810	610
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3750	11945	618
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3800	12080	626
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3850	12215	634
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3900	12350	642
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	3950	12485	650
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4000	12620	658
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4050	12755	666
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4100	12890	674
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4150	13025	682
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4200	13160	690
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4250	13295	698
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4300	13430	706
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4350	13565	714
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4400	13700	722
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4450	13835	730
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4500	13970	738
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4550	14105	746
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4600	14240	754
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4650	14375	762
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4700	14510	770
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4750	14645	778
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4800	14780	786
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4850	14915	794
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4900	15050	802
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	4950	15185	810
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5000	15320	818
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5050	15455	826
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5100	15590	834
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5150	15725	842
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5200	15860	850
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5250	15995	858
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5300	16130	866
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5350	16265	874
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5400	16400	882
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5450	16535	890
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5500	16670	898
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5550	16805	906
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5600	16940	914
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5650	17075	922
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5700	17210	930
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5750	17345	938
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5800	17480	946
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5850	17615	954
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5900	17750	962
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	5950	17885	970
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	6000	18020	978
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	6050	18155	986
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	6100	18290	994
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	6150	18425	1002
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	6200	18560	1010
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	6250	18695	1018
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	6300	18830	1026
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/70S-PL FLX 60 (60087687)	35	6350	18965	1034
PL FLUX 60° 50W 800 3000 PS	DR-50-P-220S-240/				



Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.