

FICHE PRODUIT

LINEAR LED MOBILE MAGNET USB CCT

LINEARLED MOBILE MAGNET | Luminaire mobile magnétique, rechargeable et avec interrupteur CCT



Zones d'application

- Eclairage sous les armoires
- Salons
- Intérieur

Avantages du produit

- Design attractif et fonctionnel
- Peut être facilement déplacé là où la lumière est nécessaire grâce au fonctionnement sur batterie
- Fonctionnement économique grâce à une faible consommation
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	4,20 W
Tension nominale	5 V
Intensité nominale	1000 mA
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	200 lm
Efficacité lumineuse	47 lm/W
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Angle de rayonnement	110 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	280,00 mm
Largeur	40,00 mm
Hauteur	48,00 mm
Poids du produit	180,00 g

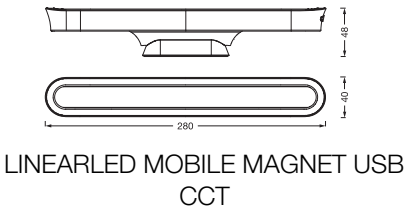

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	plastique
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)

Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Montage	Surface
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

BATTERIE

Type de batterie	18650
Nombre de batteries incluses	1
Tension nominale de la batterie	5 V
Temps de charge de la batterie	2.5 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA / EAC
Température de surface limitée	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LINEARLED MOBILE MAGNET USB CCT

Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Déclarations de conformité	LINEARLED MOBILE
	Déclarations de conformité UKCA	LINEARLED MOBILE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854479298	Etui carton fermé 1	47 mm x 57 mm x 288 mm	253.00 g	0.77 dm³
4099854479304	Carton de regroupement 6	336 mm x 157 mm x 133 mm	1520.00 g	7.02 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.