

## FICHE PRODUIT

### Endura Classic Erda Wall E27 IP54 Dark Grey

Endura Classic Erda | Applique murale en aluminium gris foncé avec douille E27 et diffuseur en forme de globe, idéale pour les entrées



#### Zones d'application

- Extérieur
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage général
- Éclairage de façade et bâtiment

#### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide

#### Caractéristiques du produit

- Convient aux applications intelligentes grâce à la compatibilité avec les lampes SMART+
- Type de protection : IP54
- Matériau du boîtier : aluminium
- Diffuseur en polycarbonate opale




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 200,00 mm |
| Largeur          | 270,00 mm |
| Hauteur          | 250,00 mm |
| Poids du produit | 800,00 g  |

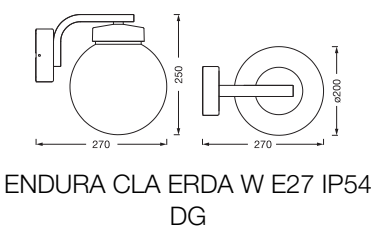

Matériau & couleurs

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Couleur du produit                       | Gris foncé                    |
| Couleur du teinte                        | Gris foncé                    |
| Matériau de corps                        | Aluminum                      |
| Matériau de fermeture                    | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                        |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP54                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK06                        |
| Gradable                                 | Non                         |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Montage                      | Surface   |
| Application                  | Extérieur |
| Avec source de lumière       | Non       |
| Source lumineuse remplaçable | Non       |
| Référence de la douille      | E27       |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de lampe : 40W (15W LED) / Disponible à partir de juin 2025 |
| Nombre de sources                        | 1                                                                              |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                                            | Nom du document                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | Endura Classic Erda                      |
|  | Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG       |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219578                  |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Endura Style Classic IP54 |

| Documents et certificats                                                         |                                 | Nom du document                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|  | Déclarations de conformité UKCA | UKCA Declaration Endura Classic IP54 |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854415616 | Etui carton fermé<br>1           | 206 mm x 238 mm x 283 mm                  | 1030.00 g          | 13.87 dm³ |
| 4099854415623 | Carton de regroupement<br>4      | 430 mm x 255 mm x 590 mm                  | 5153.00 g          | 64.69 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.