

## FICHE PRODUIT

### ENDURA Garden Flood Spike 10W 3000K

ENDURA® GARDEN FLOOD | Projecteurs d'extérieur LED avec piquet



#### Zones d'application

- Extérieur
- Jardins

#### Avantages du produit

- Connection facile grace aux technologies Plug and Play
- Lumière blanc chaud agréable
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

#### Caractéristiques du produit

- Câble de 2 m avec fiche Schuko (type F)
- Type de protection : IP65

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Puissance nominale                                         | 10,00 W                       |
| Tension nominale                                           | 220...240 V                   |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz                    |
| Intensité nominale                                         | 46,000 mA                     |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 278                           |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 278                           |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,90                        |
| Distorsion harmonique totale                               | < 35 %                        |
| Classe de protection                                       | I                             |
| Mode d'opération                                           | Electronic control gear (ECG) |

Données photométriques

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Flux lumineux                                        | 800 lm             |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1000 lm            |
| Efficacité lumineuse                                 | 80 lm/W            |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K             |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud        |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80                |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Intensité lumineuse                                  | 400 cd             |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | <1                 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG1                |
| Angle de rayonnement                                 | 110 °              |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 44,00 mm  |
| Largeur          | 108,00 mm |
| Hauteur          | 292,00 mm |
| Poids du produit | 500,00 g  |

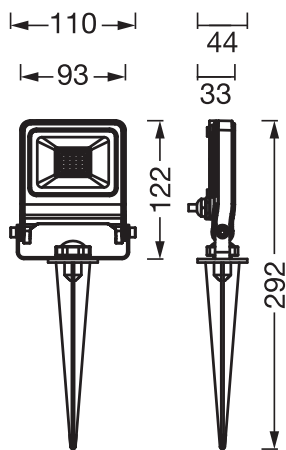

ENDURA GARDEN FLOOD 10W  
830 SPIKE OSRAM

Matériau & couleurs

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Couleur du produit                       | Gris foncé |
| Couleur du teinte                        | Gris foncé |
| Matériau de corps                        | Aluminum   |
| Matériau de fermeture                    | Verre      |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C     |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg     |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C               |
| Plage de température de stockage         | -30...70 °C                |
| Type de connexion                        | Fiche de protection type L |
| Type de protection                       | IP65                       |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                       |
| Gradable                                 | Non                        |
| Montage                                  | Piquet de sol              |
| Emplacement montage                      | Sol                        |
| Application                              | Extérieur                  |
| Avec source de lumière                   | Oui                        |
| Source lumineuse remplaçable             | Non                        |

Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 15000                 |

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Type de test en fonctionnement d'urgence | Aucun |
|------------------------------------------|-------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE              |
| Température de surface limitée | Non             |
| Résistance aux chocs de balle  | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA® GARDEN FLOOD                    |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11234414                 |
|  | Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG      |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Endura Garden Floodlight |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854585838 | Etui carton fermé<br>1           | 62 mm x 187 mm x 173 mm                   | 570.00 g           | 2.01 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854585845 | Carton de regroupement<br>8      | 385 mm x 260 mm x 195 mm                  | 4814.00 g          | 19.52 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

prenez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.