


FICHE PRODUIT

LISOEV 1074x29 50 40W 940 S90U19 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse pour une distribution lumineuse symétrique

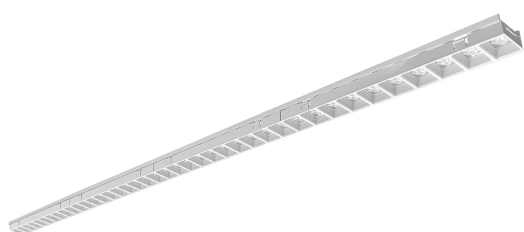

Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics

Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit ($UGR \leq 19$) grâce à l'optique IndiviLED®
- Haute performance avec IRC90

Caractéristiques du produit

- Distribution lumineuse symétrique
- Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
- Angle de faisceau : 90°


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	40,00 W
Tension nominale	45 V
Intensité nominale	800,000 mA

Données photométriques

Flux lumineux	5050 lm
Efficacité lumineuse	126 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcm
Indice du papillotement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
Groupe de sécurité photobiologi EN62778	RG1
Angle de rayonnement	90 °
UGR longitudinal	19

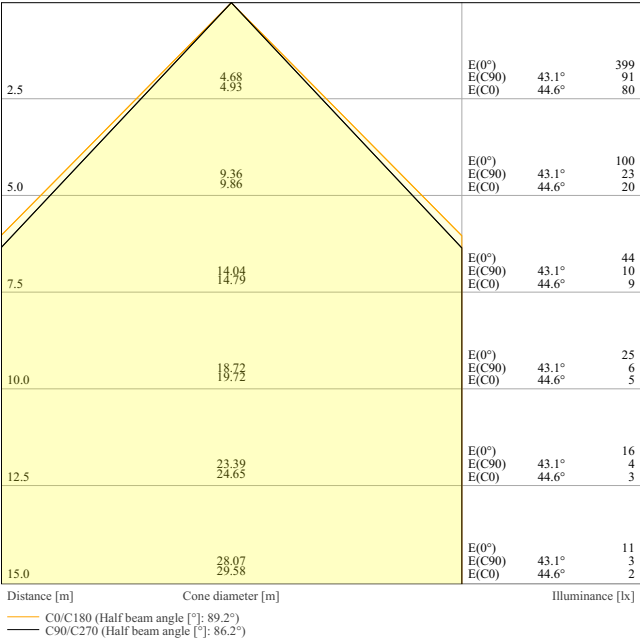

LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA

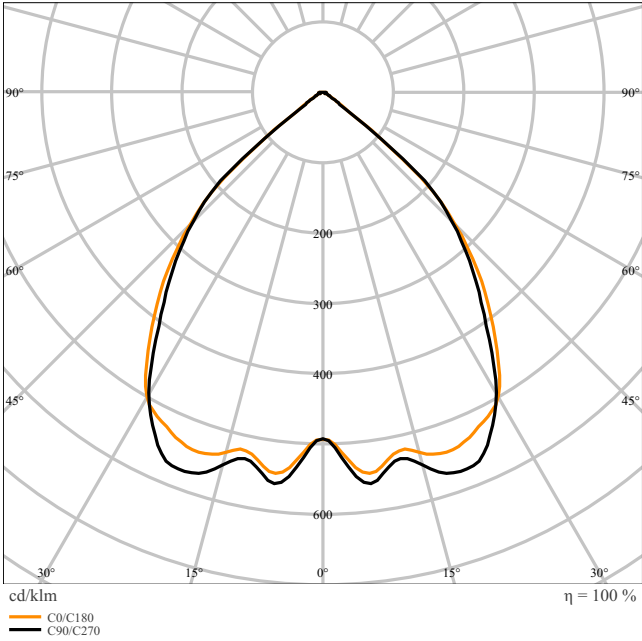


LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1074,00 mm
----------	------------

Largeur	29,00 mm
Hauteur	19,00 mm
Poids du produit	363,00 g
Longueur de câble	100.000



1 2m DIRECT LED MODULE

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Push-in clamp
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2025
--	---------------------------------------

Conseils de sécurité

– Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User instruction G11244437
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11218810
	Informations légales	Legal Insert G11244392
	Informations légales	LSI insert G11244301
	Déclarations de conformité	LN INV
	Déclarations de conformité UKCA	LN INV
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA
	Fichier UGR (tableau UGR)	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	CAO STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854284809	Etui carton fermé 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	449.00 g	1.01 dm³
4099854284816	Carton de regroupement 10	1,094 mm x 184 mm x 65 mm	5044.00 g	13.08 dm³
4099854284823	Carton de regroupement 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11196.00 g	35.91 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

DIRECT		INDIRECT		EAN	LINEAR InViLED® WT
EAN	LSIOEV	EAN	LSIOEV		
409954234209	LSIOEV 1074x29 48 40W 940 S90U19 CP			409954133110	D 1000 P 40W 940 PS EL WT
				409954140020	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
		409954234619	LSIOEV 1008x31 24 17W 940 S110	409954133112	D 1000 P 40W 940 CA EL WT
		409954234639	LSIOEV 1008x31 24 17W 940 S110	409954140020	D 1000 P 40W 940 CA EL BK
409954234409	LSIOEV 1074x29 50 40W 940 S90U19 CP			409954133110	D 1000 P 40W 940 PS EL WT
				409954140020	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
		409954234619	LSIOEV 1008x31 24 17W 940 S110	409954133112	D 1000 P 40W 940 CA EL WT
		409954234639	LSIOEV 1008x31 24 17W 940 S110	409954140020	D 1000 P 40W 940 CA EL BK
409954234439	LSIOEV 1008x29 50 40W 940 S90U19 CP			409954133110	D 1000 P 40W 940 PS EL WT
				409954140020	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
		409954234619	LSIOEV 1008x31 24 17W 940 S110	409954133112	D 1000 P 40W 940 CA EL WT
		409954234639	LSIOEV 1008x31 24 17W 940 S110	409954140020	D 1000 P 40W 940 CA EL BK
409954234459	LSIOEV 1008x29 50 40W 940 S90U19 CP			409954133110	D 1000 P 40W 940 PS EL WT
				409954140020	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
		409954234619	LSIOEV 1008x31 24 17W 940 S110	409954133112	D 1000 P 40W 940 CA EL WT
		409954234639	LSIOEV 1008x31 24 17W 940 S110	409954140020	D 1000 P 40W 940 CA EL BK
409954234494	LSIOEV 1008x29 45 40W 940 S90U19 CP			409954133110	D 1000 P 40W 940 PS EL WT
				409954140020	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
		409954234619	LSIOEV 1008x31 24 17W 940 S110	409954133112	D 1000 P 40W 940 CA EL WT
		409954234639	LSIOEV 1008x31 24 17W 940 S110	409954140020	D 1000 P 40W 940 CA EL BK
409954234212	LSIOEV 1074x29 48 40W 940 S90U19 CP			409954133110	D 1000 P 40W 940 PS EL WT
				409954140020	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
		409954234619	LSIOEV 1008x31 24 17W 940 S110	409954133112	D 1000 P 40W 940 CA EL WT
		409954234639	LSIOEV 1008x31 24 17W 940 S110	409954140020	D 1000 P 40W 940 CA EL BK
409954234202	LSIOEV 1074x29 48 40W 940 S90U19 CP			409954133110	D 1000 P 40W 940 PS EL WT
				409954140020	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
		409954234619	LSIOEV 1008x31 24 17W 940 S110	409954133112	D 1000 P 40W 940 CA EL WT
		409954234639	LSIOEV 1008x31 24 17W 940 S110	409954140020	D 1000 P 40W 940 CA EL BK

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.