

FICHE PRODUIT

LED Downlight Set IP44 Dim Slim 160mm 18W Metal 830 White

LED Downlight Set IP44 | DOWNLIGHT IP44



Zones d'application

- Salles de bain
- Ateliers, garages, zones de stockage extérieures abritées
- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

Avantages du produit

- Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
- Montage simple

Caractéristiques du produit

- Encastré dans un faux plafond
- Température de couleur : 3 000 K
- Câblage traversant possible
- Type de protection : IP44

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	18,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	140,000 mA
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	24
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	40
Facteur de puissance λ	> 0,70
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	1400 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1400 lm
Efficacité lumineuse	77 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdc _m
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	160,00 mm
Hauteur	35,00 mm
Poids du produit	334,00 g

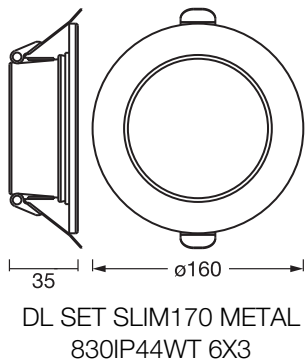

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Acier
Matériau de fermeture	Polystyrene (PS)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP44/IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Recessed
Emplacement montage	Plafond
Diamètre d'encastrement	135 mm
Profondeur d'encastrement	35 mm
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	50000
---------------------------------	-------

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
--	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from October 2025
--	-----------------------------

Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DL SET SLIM
	Informations légales	DL SET SLIM
	Informations légales	DL SET SLIM
	Déclarations de conformité	CE Declaration Downlight Metal
	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration Downlight Metal

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075854352	Etui carton fermé 3	173 mm x 173 mm x 173 mm	1206.00 g	5.18 dm ³
4058075854369	Carton de regroupement 18	536 mm x 366 mm x 197 mm	7925.00 g	38.65 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.