

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### ENDURA Classic Cascade 50cm Post E27 Clear

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Apparecchi contemporanei in alluminio con diffusore in vetro ambrato o trasparente



#### Aree di applicazione

- Facciate di edifici
- Terrazze, balconi
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

#### Vantaggi del prodotto

- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Installazione facile e veloce

#### Caratteristiche del prodotto

- Illuminazione diretta
- Materiale diffusore: vetro
- Aspetto del diffusore: ambrato o trasparente
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio
- Colore struttura: RAL 7016
- Tipo di protezione: IP44



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | I             |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

## Dati fotometrici

|  |     |
|--|-----|
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG0 |

## DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 200,00 mm |
| Larghezza     | 160,00 mm |
| Altezza       | 500,00 mm |
| Peso prodotto | 1540,00 g |

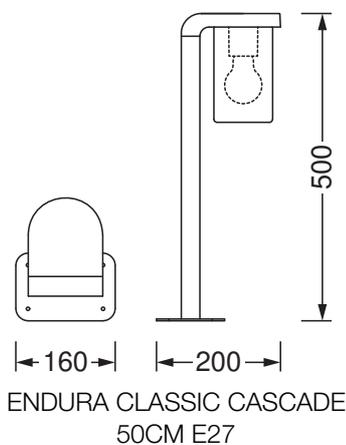

## MATERIALE &amp; COLORI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Colore del prodotto       | Grigio scuro |
| Colore della struttura    | Grigio scuro |
| Materiale del corpo       | Aluminum     |
| Materiale della copertura | Vetro        |

|  |        |
|--|--------|
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -      |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg |

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP44                         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                         |
| Dimmerabile                            | No                           |
| Montaggio tipo                         | Surface                      |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor                      |
| Con sorgente luminosa                  | No                           |
| Replaceable light source               | No                           |
| Definizione del portalampada           | E27                          |

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Norme | CE / UKCA / EAC |
|-------|-----------------|

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 25 W |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                     |

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## DOWNLOAD

|  | Documenti e certificati                        | Nome del documento                            |
|--|--|---|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA CLASSIC CASCADE                        |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219578                       |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | Fixed LUM without EMC                         |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854460937   | Astuccio<br>1                  | 180 mm x 220 mm x 520 mm                      | 1842.00 g  | 20.59 dm <sup>3</sup> |
| 4099854460944   | Cartone di spedizione<br>2     | 540 mm x 380 mm x 240 mm                      | 4609.00 g  | 49.25 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.