


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

PL PROT 625 P 36W 840 PS

PANEL PROTECT 625 PS | Pannelli quadrati da incasso con protezione IP54 e funzione Power Select (PS), 625 x 625 mm

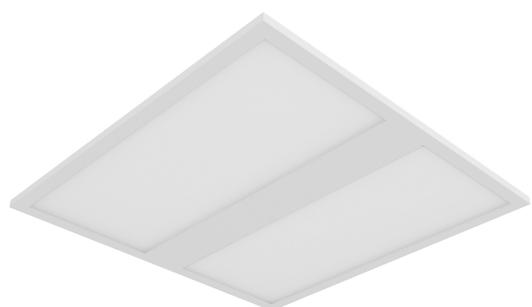

Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 625 x 625 mm
- Ospedali
- Laboratori
- Cucine, mense, spazi di lavoro

Vantaggi del prodotto

- Adatto per l'uso in applicazioni in cui è necessaria una protezione IP più elevata
- Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver e fino a 5040 lm
- Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore
- Cablaggio passante possibile con box connettore incluso
- Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 140 lm/W
- Elevata consistenza del colore con SDCM 3
- Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota
- Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione
- Frontale facilmente pulibile grazie alla superficie liscia in PMMA del diffusore
- Adatto per impianti di emergenza a batteria sec. secondo EN 60598-2-22
- Illuminazione di emergenza decentrata possibile con la scatola di conversione di emergenza LEDVANCE disponibile separatamente
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto



- Tipo di protezione: IP54 (frontale), IP20 (retro)
- Alloggiamento in acciaio con tacca nella parte posteriore per il driver per consentire un'altezza massima di 34 mm
- Diffusore in PMMA
- Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm²
- Disponibili versioni di apparecchi con driver DALI-2 predisposto per IoT
- Durata (L90/B10): 50.000 ore (a 25° C)
- Il pannello può essere personalizzato con sensori ottici su richiesta individuale

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	36 W / 31 W / 26 W / 22 W ¹⁾
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Corrente nominale	165,000 mA
Corrente di innesco	0,2 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	450 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	16
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	24
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	38
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	External LED driver

¹⁾ La famiglia Panel Protect soddisfa i requisiti tecnici minimi secondo il programma di sovvenzioni tedesco BEG per gli apparecchi di illuminazione ad alta efficienza energetica

Dati fotometrici

Flusso luminoso	5040 lm / 4340 lm / 3640 lm / 3080 lm ¹⁾
Efficienza luminosa	140 lm/W ¹⁾
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	3 sdcM
Nessuno sfarfallio	Sì
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	120 °


¹⁾ La famiglia Panel Protect soddisfa i requisiti tecnici minimi secondo il programma di sovvenzioni tedesco BEG per gli apparecchi di illuminazione ad alta efficienza energetica

0.5	1.49 1.51	E(0°) E(C90) E(C0)	56.2° 56.4°	7088 612 602
1.0	2.99 3.01	E(0°) E(C90) E(C0)	56.2° 56.4°	1772 153 150
1.5	4.48 4.52	E(0°) E(C90) E(C0)	56.2° 56.4°	788 68 67
2.0	5.98 6.02	E(0°) E(C90) E(C0)	56.2° 56.4°	443 38 38
2.5	7.47 7.53	E(0°) E(C90) E(C0)	56.2° 56.4°	284 24 24
3.0	8.96 9.03	E(0°) E(C90) E(C0)	56.2° 56.4°	197 17 17

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half beam angle [°]: 112.8°)
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 112.4°)


PL PROT 625 P 22W 840 PS 3080lm

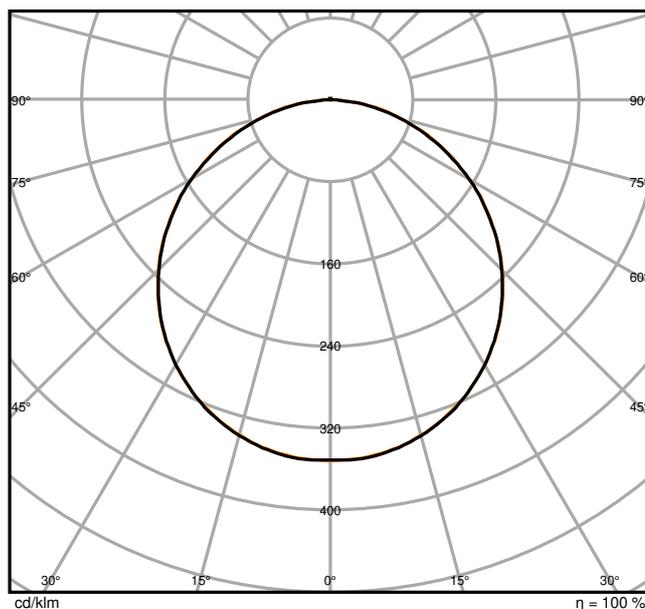

PL PROT 625 P 22W 840 PS 3080lm

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	620,00 mm
Larghezza	620,00 mm
Altezza	34,00 mm
Peso prodotto	2170,00 g

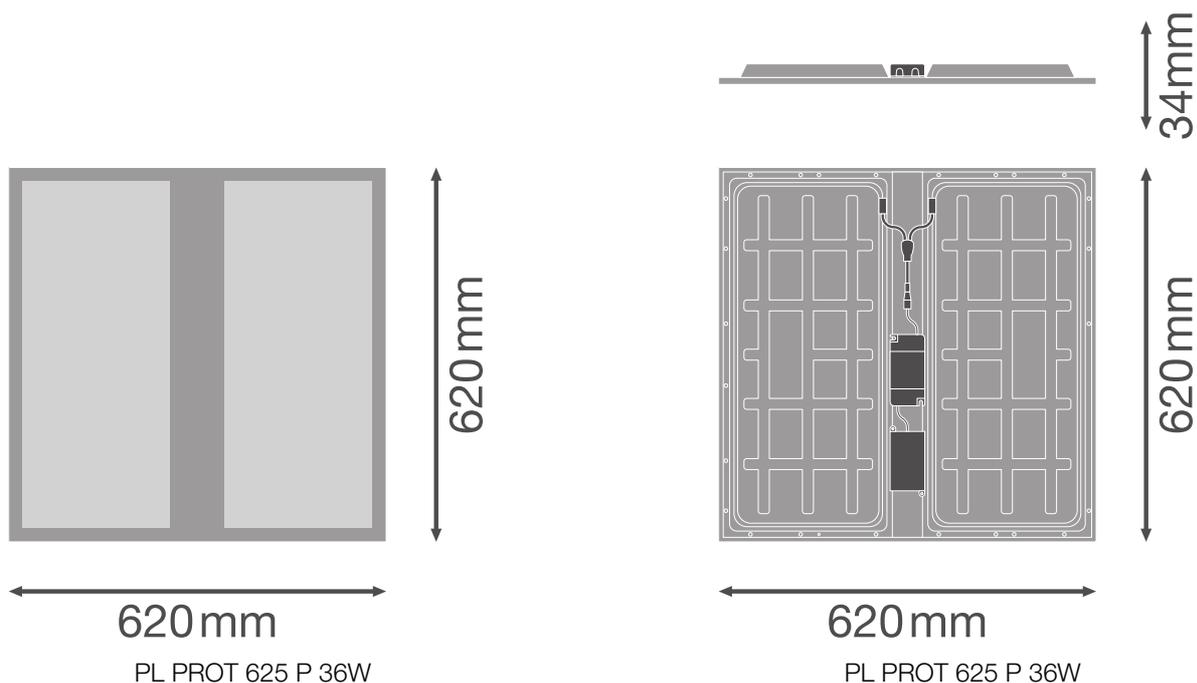

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Steel
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiale superficie che emette la luce	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-10...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+70 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza vite a 5 poli (L,N,PE,DA+,DA-)
Grado di protezione	IP54/IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK02
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Incasso/Sospensione/Superficie
Posizione di montaggio	Soffitto

Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Lunghezza per il montaggio	600 mm
Larghezza per il montaggio	600 mm
Profondità di incasso	50,0 mm
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	50000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	800 mA
ECG - Tensione di uscita	< 5 %
ECG - Lunghezza	125,0 mm
ECG - Larghezza	60 mm
ECG - Altezza	26,7 mm
Alimentatore consigliato	OSRAM OTi_DALI_50/220-240/1A4 NFC / TRIDONIC LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di illuminazione di emergenza (EL)	Unità EL opzionale (batteria e controller) per il funzionamento decentralizzato disponibile separatamente / Driver certificato EL (funzionamento 0Hz/DC) per il funzionamento a batteria centrale incluso
---	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EL / EPD
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

EPD	LEDV-00039-V01.01-EN
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	MULTI SELECT
-------------------	--------------

Apparecchiatura / Accessori

- Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio
- Scatola di derivazione con terminale a 5 poli preinstallato
- Staffe di sicurezza preinstallate
- Dispositivo di controllo esterno incluso
- Adatto per l'uso con scatola di conversione di emergenza separata
- Telaio di montaggio speciale con un'altezza complessiva di soli 50 mm disponibile separatamente

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI PL PROT 600 P 36W and PL PROT 625 P 36W
	Informazioni legali	LSI PL PROT P 36W
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	EM Insert PL PROTECT
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration PL PROT
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration PL PROT

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	PL PROT 625 P 22W 840 PS 3080lm
	File LDT (Eulumdat)	PL PROT 625 P 22W 840 PS 3080lm
	File ULD (DIALux)	PL PROT 625 P 36W 840 PS
	File ROLF (RELUX)	PL PROT 625 P 36W 840 PS




Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File UGR (tabella UGR)	PL PROT 625 P 22W 840 PS 3080lm
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	PL PROT 625 P 22W 840 PS 3080lm
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	PL PROT 625 P 22W 840 PS 3080lm
CAD/BIM		Nome del documento
	BIM Revit 3D	PL PROT
	CAD STEP 3D	PL PROT 625


DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854083389	Astuccio 1	41 mm x 627 mm x 627 mm	2598.00 g	16.12 dm ³
4099854083396	Cartone di spedizione 5	645 mm x 229 mm x 656 mm	14088.00 g	96.89 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

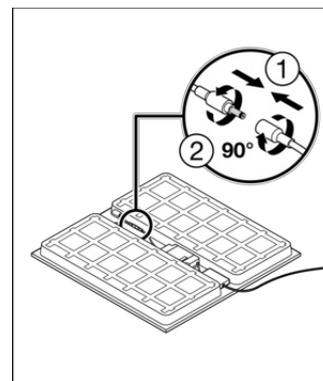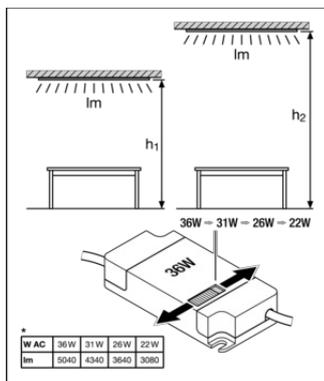

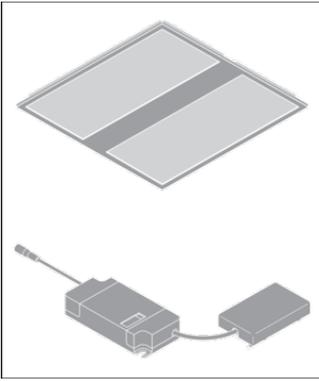

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.