


## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### Endura Style Table CCT USB Magenta

Endura Style Table | Apparecchio da tavolo per esterni, alimentato a batteria, con cambio colore e funzione dimmer

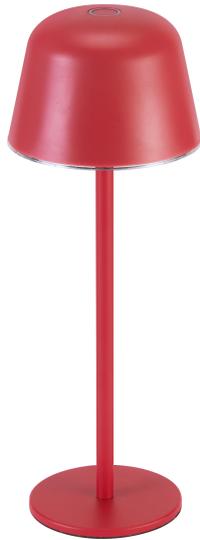

#### Are di applicazione

- Outdoor, dove è necessaria la luce ma non è disponibile una presa
- Terrazze, balconi

#### Vantaggi del prodotto

- Apparecchio portatile da tavolo
- Batteria ricaricabile ad alta capacità: 4400 mAh
- Commutazione e attenuazione continua tramite sensore tattile: 5%-100%

#### Caratteristiche del prodotto

- Min 6,5 ore di illuminazione
- Funzione di memoria della luminosità della luce
- Alloggiamento in alluminio
- Diffusore in policarbonato (PC).
- Interruttore temperatura di colore (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Classe di protezione: IP54

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	2,50 W
Tensione nominale	5 V
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	200 lm
Efficienza luminosa	80 lm/W
Temperatura di colore	2700 K / 4000 K / 6500 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / Cool Daylight
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcM
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	100 °

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	110,00 mm
Larghezza	-
Altezza	300,00 mm
Peso prodotto	520,00 g



ENDURA STYLE STAN TABLE CCT  
USB

## MATERIALE &amp; COLORI

Colore del prodotto	Magenta
Colore della struttura	Magenta
Materiale del corpo	ALLUMINIO   ACRILONITRILE BUTA
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE &amp; INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP54
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Standing
Ambiente applicativo	Outdoor
Orientabile	Sì
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

### BATTERIA

Tipo di batteria	ione di litio
Dimensioni della batteria	Others
Tensione nominale della batteria	3.7 V
Tempo di ricarica della batteria	7 h

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

### Apparecchiatura / Accessori

- Cavo di ricarica incluso

### Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione

(ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

## DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT
	Informazioni legali	Safety insert G11219286
	Dichiarazioni di conformità	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB
	Dichiarazioni di conformità UKCA	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854445224	Astuccio 1	117 mm x 117 mm x 312 mm	750.00 g	4.27 dm <sup>3</sup>
4099854445231	Cartone di spedizione 4	260 mm x 260 mm x 345 mm	3000.00 g	23.32 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.