

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Swirl Pendant Vert 18W 830 Click DIM

Decor Swirl | Luci decorative realizzate in policarbonato curvo con LED integrato e un design accattivante del filamento



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- Anche l'illuminazione a filamento
- Funzione Click Dim tramite interruttore a parete (solo per i modelli a sospensione)
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Lo stile minimalista si adatta ad ogni stanza
- Interruttore in linea per luminaire da tavolo e da terra
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale alloggiamento: policarbonato (PC)
- LED di potenza



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| | |
|---|---------------|
| Potenza nominale | 18,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Corrente nominale | 85,000 mA |
| Limit.corrente inrush T _{h50} | 150 µs |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 34 |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 28 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 45 |
| Fattore di potenza λ | ≥0,5 |
| Distorsione armonica totale | < 20 % |
| Classe di sicurezza | I |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| | |
|--|--------------|
| Flusso luminoso | 1800 lm |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
| Standard Deviation of Color Matching | 6 sdcM |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
| Ampiezza fascio luminoso | 360 ° |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|------------|
| Diametro | 150,00 mm |
| Altezza | 1120,00 mm |
| Peso prodotto | 780,00 g |

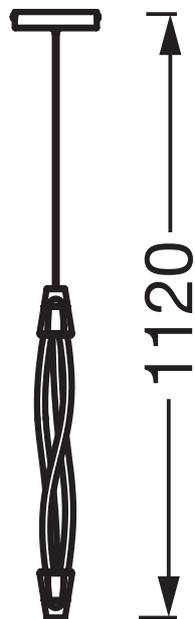

Ø150

DECOR SWIRL PEND VERT
18W830 CLICKD

MATERIALE & COLORI

| | |
|--|--------------------|
| Colore del prodotto | Grigio scuro |
| Colore della struttura | Grigio scuro |
| Materiale del corpo | Polycarbonato (PC) |
| Materiale della copertura | Polycarbonato (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03 |
| Dimmerabile | Sì |
| Type of dimming [GMS] | CLICKSWITC |
| Montaggio tipo | Suspended |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa | Sì |
| Replaceable light source | No |

Durata

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
|------------------------|-----------------------|

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Norme | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|--|-------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR SWIRL PENDANT |
|  | Informazioni legali | Safety insert G11219601 |
|  | Dichiarazioni di conformità | DECOR SWIRL PEND CLICK |

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|------------------------|
|  Dichiarazioni di conformità UKCA | DECOR SWIRL PEND CLICK |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854461613 | Astuccio 1 | 117 mm x 657 mm x 158 mm | 1607.00 g | 12.15 dm ³ |
| 4099854461620 | Cartone di spedizione 6 | 668 mm x 326 mm x 384 mm | 9640.00 g | 83.62 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.