

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

BLKH RD Eyelid 250 WT

BULKHEAD ROUND EYELID | Anello a mezzaluna agganciabile (IK10)





Caratteristiche del prodotto


- Eyelid ring per BULKHEAD ROUND
- Disponibile per Bulkhead da 250 mm e 300 mm
- Disponibile nel colore bianco e nero
- Resistenza agli urti: IK10

DATI TECNICI

Dati fotometrici

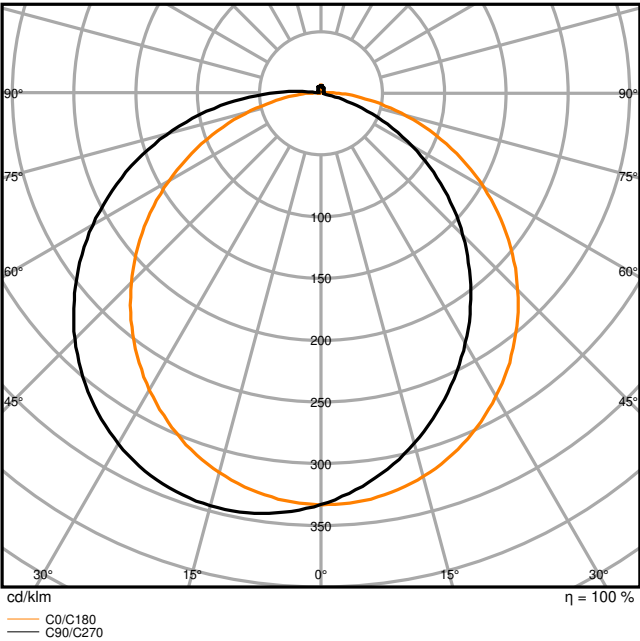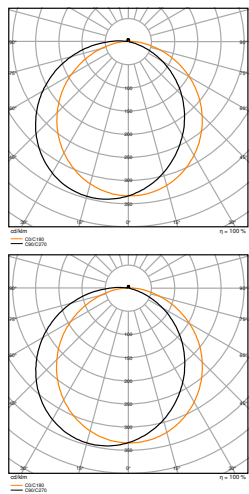


BLKH RD Eyelid 250 WT 830

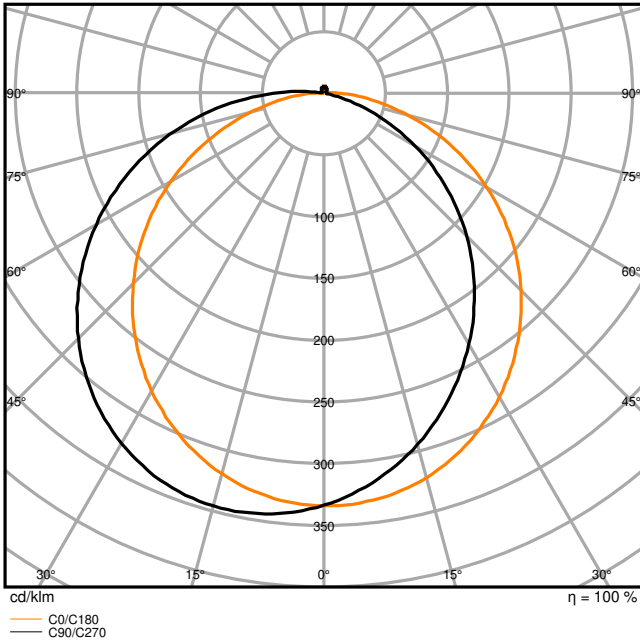

BLKH RD Eyelid 250 WT 840

DIMENSIONI E PESO

Diametro	262,00 mm
Altezza	74,0 mm
Peso prodotto	176,00 g



BLKH RD EYELID 250

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Polycarbonato (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK10
Montaggio tipo	Parete
Replaceable light source	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
-------	-----------------------------

Apparecchiatura / Accessori

- Vite antifurto inclusa

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	BLKH RD GEN2
	Informazioni legali	Legal Insert BLKH RD
	Dichiarazioni di conformità	BLKH RD/LISOEV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	BLKH RD/LISOEV

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	BLKH RD Eyelid 250 WT 830
	File IES (IES)	BLKH RD Eyelid 250 WT 840
	File LDT (Eulumdat)	BLKH RD Eyelid 250 WT 830
	File LDT (Eulumdat)	BLKH RD Eyelid 250 WT 840
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	BLKH RD Eyelid 250 WT 830
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	BLKH RD Eyelid 250 WT 840

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854286773	Astuccio 1	77 mm x 266 mm x 266 mm	279.00 g	5.45 dm³
4099854286780	Cartone di spedizione 8	545 mm x 280 mm x 335 mm	2782.00 g	51.12 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.