


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DR DS-P- 10/220-240/350 BLKH

BULKHEAD ROUND DRIVER | Driver intercambiabile

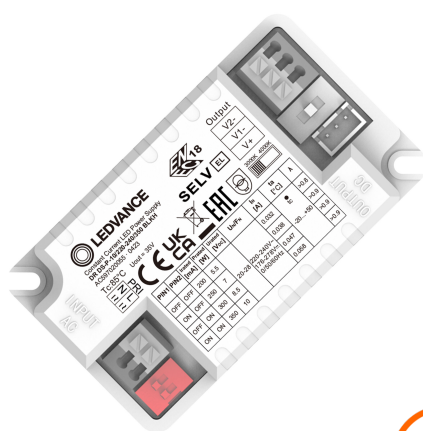

Aree di applicazione

- Adatto per BULKHEAD ROUND

Vantaggi del prodotto

- Adatto per apparecchi da 3000 K e 4000 K e funzione Multi Lumen

Caratteristiche del prodotto

- Grado di protezione: IP20
- Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV (PC), diffusore in PC




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	10,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Corrente nominale	58 mA
Corrente di innesco	3.38 A
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 15 %
Classe di sicurezza	II
Interfaccia per la regolazione	non dimmerabile

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	79,00 mm
Larghezza	45,00 mm
Altezza	25,00 mm
Peso prodotto	48,00 g



DRIVER DS-P

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Plastica
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C

Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Replaceable light source	No

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
---------------------------------------	--------

ALIMENTATORE

Corrente in uscita	350 mA / 300 mA / 250 mA / 200 mA
Durata ECG	70000 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
-------	-----------------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	EVERLOOP
-------------------	----------

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DR DS P
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Light Source Insert G11202326
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Dichiarazioni di conformità	DR DS-P
	Dichiarazioni di conformità UKCA	DR DS-P

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854286834	Astuccio 1	30 mm x 55 mm x 85 mm	56.00 g	0.14 dm³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854286841	Cartone di spedizione 160	460 mm x 320 mm x 185 mm	9598.00 g	27.23 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.