


## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Wrap Cone Pendant E27 Beige

Decor Wrap | Apparecchi decorativi in lino e rafia con attacco E27

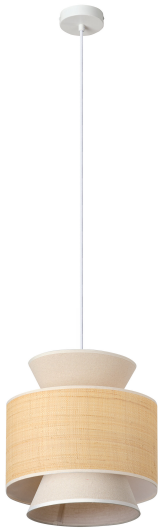

#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

#### Vantaggi del prodotto

- Accattivante corpo apparecchio con paralume in lino e rafia a Eye.
- Effetti di luce calda attraverso paralume in tessuto e materiali naturali
- I paralumi sono impilabili per imballaggi più piccoli
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale della custodia: metallo, rafia e lino
- Cavo in tessuto



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | I             |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Diametro      | 350,00 mm  |
| Altezza       | 1420,00 mm |
| Peso prodotto | 980,00 g   |



DECOR WRAP CONE PENDANT  
E27

MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Beige              |
| Colore della struttura                   | Beige              |
| Materiale del corpo                      | Rafia Lino Acciaio |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Temperatura di stoccaggio    | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento         | Terminale, 3-Pole (L, N) |
| Grado di protezione          | IP20                     |
| Dimmerabile                  | No                       |
| Montaggio tipo               | Suspended                |
| Posizione di montaggio       | Soffitto                 |
| Ambiente applicativo         | IndoorIndoor             |
| Con sorgente luminosa        | No                       |
| Replaceable light source     | No                       |
| Definizione del portalampada | E27                      |

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|----------------------------------------|---------|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 25 W (15 W LED) |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                                |

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR WRAP PENDANT E27  |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | DECOR LUM               |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | DECOR PENDANT LUMINAIRE |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075846869   | Astuccio<br>1                  | 222 mm x 362 mm x 362 mm                      | 1630.00 g  | 29.09 dm³ |
| 4099854474804   | Cartone di spedizione<br>2     | 380 mm x 380 mm x 465 mm                      | 4085.00 g  | 67.15 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.