

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## TR SP XR V 30W 924 24DEG WT BREAD

TRACKLIGHT SPECIAL FOOD LED | TRACKLIGHT SPOT trifase con LED speciale



### Aree di applicazione

- Negozi, supermercati
- Presentazione del cibo ad es. macellerie, panifici, supermercati o trasformatori di carne
- Hotel, ristoranti

### Vantaggi del prodotto

- Distribuzione spettrale su misura solo per la presentazione del cibo
- Riflettore facilmente sostituibile grazie all'attacco della baionetta e alla guarnizione gommata
- Nessuna distrazione dagli oggetti illuminati grazie al design ridotto
- Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
- Buona riduzione dell'abbagliamento ( $UGR \leq 19$ )

### Caratteristiche del prodotto

- Faretto spot binario con alimentatore integrato
- Angolo di rotazione: 350°, angolo di inclinazione: 90°
- Efficienza: fino a 95 lm/W
- Indice di resa cromatica CRI 90
- Equipaggiato con riflettori con angolazione del fascio di 24°
- Alloggiamento in alluminio pressofuso resistente
- Disponibile in bianco opaco (come RAL9003), nero opaco (come RAL9005)




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Potenza nominale                                              | 30,00 W               |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V           |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz            |
| Corrente nominale                                             | 750,000 mA            |
| Corrente di innesco                                           | 0,72 A                |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 51 µs                 |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 94                    |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 58                    |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 94                    |
| Fattore di potenza λ                                          | > 0,90                |
| Distorsione armonica totale                                   | < 15 %                |
| Classe di sicurezza                                           | II                    |
| Resistenza ai transitori (L/N)                                | 1000 V                |
| Modalità di funzionamento                                     | Integrated LED driver |

Dati fotometrici


|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Flusso luminoso                             | 2100 lm             |
| Efficienza luminosa                         | 70 lm/W             |
| Temperatura di colore                       | 2400 K              |
| Colore della luce (descrizione)             | Bianco caldo        |
| Indice di resa cromatica Ra                 | 90                  |
| Standard Deviation of Color Matching        | <7 sdc <sub>m</sub> |
| Intensità luminosa                          | 2500 cd             |
| Nessuno sfarfallio                          | Sì                  |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | <1                  |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | <0.4                |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778    | RG1                 |
| Ampiezza fascio luminoso                    | 24 °                |
| UGR longitudinal                            | < 20                |




TR SP XR V 30W 924 BREAD WT  
15D




TR SP XR V 30W 924 BREAD WT  
24D




TR SP XR V 30W 924 BREAD WT  
36D




TR SP XR V 30W 924 BREAD WT  
50D




TR SP XR V 30W 924 BREAD WT  
15D



TR SP XR V 30W 924 BREAD WT  
24D



TR SP XR V 30W 924 BREAD WT  
36D



TR SP XR V 30W 924 BREAD WT  
50D

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Diametro      | 80,00 mm  |
| Lunghezza     | 150,00 mm |
| Altezza       | 240,00 mm |
| Peso prodotto | 620,00 g  |



TR SP XR V 30W 24DEG

## MATERIALE & COLORI

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Colore del prodotto                      | Bianco   |
| Colore della struttura                   | Bianco   |
| Numero Ral [PIM]                         | RAL9003  |
| Materiale del corpo                      | Aluminum |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C   |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg   |

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C         |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C         |
| Tipo di collegamento                   | Adattatore, 3-fasi   |
| Grado di protezione                    | IP20/IP20            |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK02                 |
| Dimmerabile                            | No                   |
| Montaggio tipo                         | Surface              |
| Posizione di montaggio                 | Binario di montaggio |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor         |
| Orientabile                            | Sì                   |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                   |
| Replaceable light source               | No                   |

## Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Durata L80/B10 @ 25 °C                | 35000 h <sup>1)</sup> |
| Durata stimata L80/B10 a 25 °C        | 45000 h               |
| Durata L90/B10 @ 25 °C                | 25000 h               |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## ALIMENTATORE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Corrente di uscita       | 750 mA |
| ECG - Tensione di uscita | < 3 %  |

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|----------------------------------------|---------|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Norme                              | CE / ENEC / UKCA / EAC |
| Temperatura di superficie limitata | No                     |
| Resistenza agli urti di un pallone | No                     |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile       |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Disponibile da Settembre 2025 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

## DOWNLOAD

|                                                                                    | Documenti e certificati                        | Nome del documento                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | G11247140 TRACKLIGHT SPOT XR       |
|  | Informazioni legali                            | Safety Insert G11218810            |
|  | Informazioni legali                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Informazioni legali                            | LSI G11254552 TRACKLIGHT SPOT XR   |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | TRACKLIGHT SPOT                    |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | TRACKLIGHT SPOT                    |

| Documenti e certificati                                                             |                                               | Nome del documento              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Certificati                                   | ENEC TR SP XR                   |
| Fotometrie e file di design                                                         |                                               | Nome del documento              |
|    | File IES (IES)                                | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 15D |
|    | File IES (IES)                                | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 24D |
|    | File IES (IES)                                | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 36D |
|    | File IES (IES)                                | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 50D |
|    | File LDT (Eulumdat)                           | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 15D |
|    | File LDT (Eulumdat)                           | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 24D |
|   | File LDT (Eulumdat)                           | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 36D |
|  | File LDT (Eulumdat)                           | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 50D |
|  | File UGR (tabella UGR)                        | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 15D |
|  | File UGR (tabella UGR)                        | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 24D |
|  | File UGR (tabella UGR)                        | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 36D |
|  | File UGR (tabella UGR)                        | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 50D |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo cono   | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 15D |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo cono   | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 24D |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo cono   | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 36D |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo cono   | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 50D |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo polare | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 15D |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo polare | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 24D |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo polare | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 36D |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo polare | TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 50D |


| CAD/BIM                                                                           | Nome del documento |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|  | BIM Revit 3D       | Tracklight Spot Zoom Dim |
|  | CAD STEP 3D        | TL XR V 30W              |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854617089   | Astuccio<br>1                  | 191 mm x 242 mm x 100 mm                      | 766.00 g   | 4.62 dm³  |
| 4099854617096   | Cartone di spedizione<br>4     | 400 mm x 262 mm x 230 mm                      | 3560.00 g  | 24.10 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

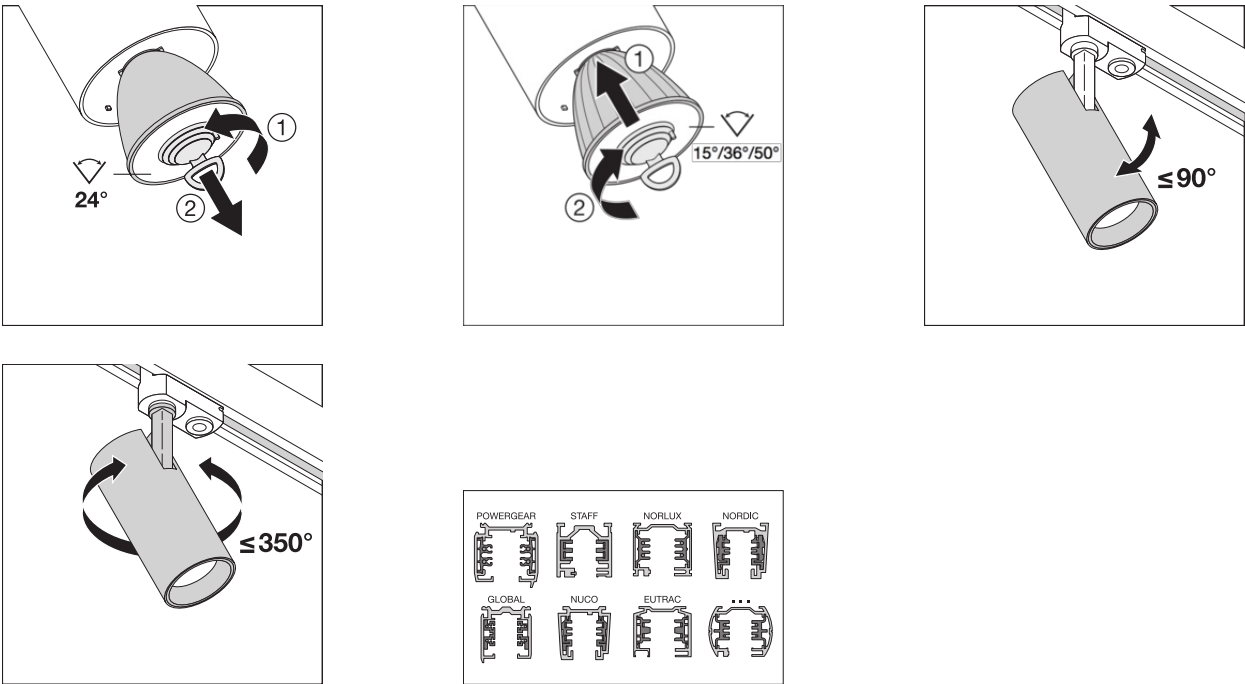

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.