SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
LISOEV 1339x29 65 52W 940 S90U19 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione simmetrica della luce

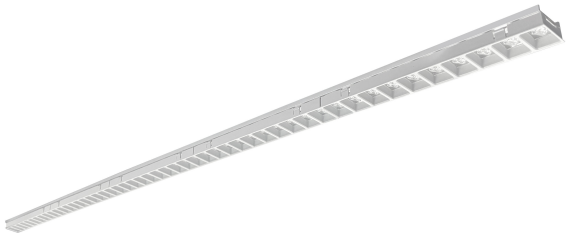

Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici

Vantaggi del prodotto

- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ≤ 19) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione della luce simmetrica
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
- Angolazione del fascio di luce: 90°

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	52,00 W
Tensione nominale	45 V
Corrente nominale	1050,000 mA

Dati fotometrici

Flusso luminoso	6550 lm
Efficienza luminosa	126 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdcm
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	90 °
UGR longitudinal	19

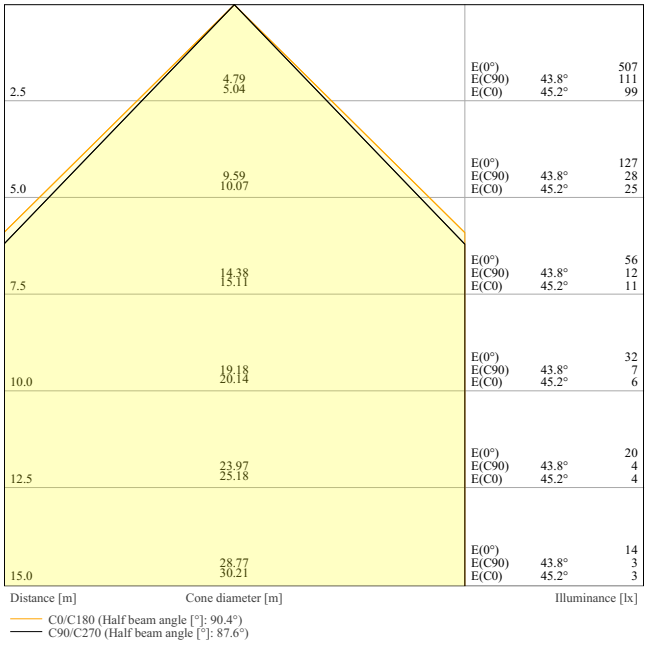

LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA

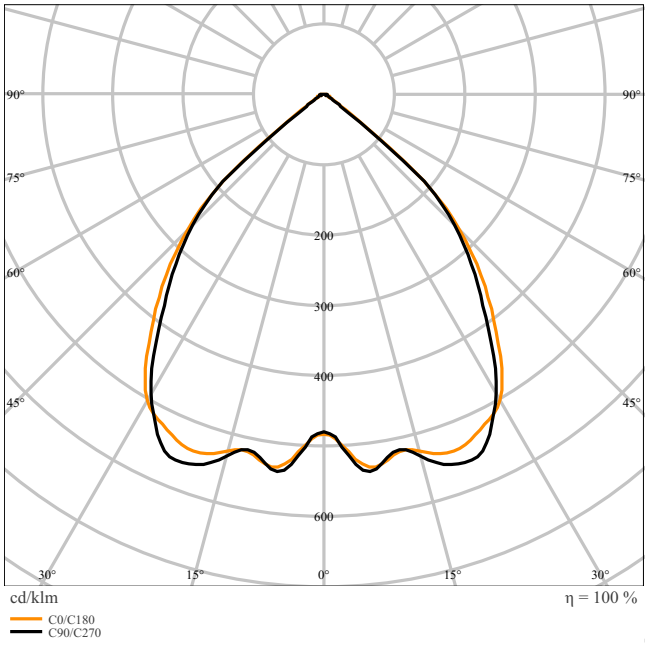

LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1339,00 mm

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Larghezza	29,00 mm
Altezza	19,00 mm
Peso prodotto	460,00 g
Lunghezza del cavo	100.000



1 5m DIRECT LED MODULE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20…+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20…+80 °C
Tipo di collegamento	Push-in clamp
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2025

Consigli per la sicurezza

– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User instruction G11244437
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
PDF	Informazioni legali	Legal Insert G11244392
PDF	Informazioni legali	LSI insert G11244301
PDF	Dichiarazioni di conformità	LN INV
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV

	Fotometrie e file di design	Nome del documento
IES	File IES (IES)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
LDT	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	File UGR (tabella UGR)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA

	CAD/BIM	Nome del documento
STEP	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1500

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854284854	Astuccio 1	36 mm x 1,347 mm x 26 mm	590.00 g	1.26 dm^3
4099854284861	Cartone di spedizione 10	1,379 mm x 204 mm x 95 mm	6587.00 g	26.73 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IndivLED* WT
4099854284309	LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 GY			4099854135316	D 1200 P 40W 930 PS WT
				4099854249287	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
				4099854135712	D 1200 P 40W 930 DAVR WT
				4099854249389	D 1200 P 40W 930 DA EL WT
		4099854284876	LISOEV 1200X31 20 15W 930 S130	4099854135156	DI 1200 P 15W 930 PS WT
				4099854249532	DI 1200 P 15W 930 PS EL WT
		4099854284839	LISOEV 1200X31 22 18W 930 S130	4099854135552	DI 1200 P 54W 930 DAVR WT
				4099854249579	DI 1200 P 54W 930 DA EL WT
4099854284339	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY			4099854135339	D 1200 P 40W 940 PS WT
				4099854249341	D 1200 P 40W 940 PS EL WT
				4099854135736	D 1200 P 40W 940 DAVR WT
				4099854249402	D 1200 P 40W 940 DA EL WT
		4099854284908	LISOEV 1200X31 21 15W 940 S130	4099854135170	DI 1200 P 15W 940 PS WT
				4099854249556	DI 1200 P 15W 940 PS EL WT
		4099854284969	LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130	4099854135576	DI 1200 P 54W 940 DAVR WT
				4099854249617	DI 1200 P 54W 940 DA EL WT
4099854284839	LISOEV 1338X29 60 52W 930 S90U19 GY			4099854135477	D 1500 P 52W 930 PS WT
				4099854249730	D 1500 P 52W 930 PS EL WT
				4099854136047	D 1500 P 52W 930 DAVR WT
				4099854297679	D 1500 P 52W 930 DA EL WT
		4099854284891	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130	4099854136233	DI 1500 P 6W 930 PS WT
				4099854249839	DI 1500 P 6W 930 PS EL WT
		4099854285059	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130	4099854135637	DI 1500 P 6W 930 DAVR WT
				4099854297830	DI 1500 P 6W 930 DA EL WT
4099854284846	LISOEV 1338X29 65 52W 940 S90U19 GY			4099854135491	D 1500 P 52W 940 PS WT
				4099854249754	D 1500 P 52W 940 PS EL WT
				4099854136061	D 1500 P 52W 940 DAVR WT
				4099854297731	D 1500 P 52W 940 DA EL WT
		4099854285028	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130	4099854136255	DI 1500 P 6W 940 PS WT
				4099854249853	DI 1500 P 6W 940 PS EL WT
		4099854285080	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130	4099854135651	DI 1500 P 6W 940 DAVR WT
				4099854297892	DI 1500 P 6W 940 DA EL WT
4099854652172	LISOEV 1074x29 43 40W 930 A05x55 GY			4099854135392	D 1200 P 40W 930 PS ASY WT
				4099854135965	D 1200 P 40W 930 DA ASY WT
4099854652219	LISOEV 1074x29 44 40W 940 A05x55 GY			4099854135415	D 1200 P 40W 940 PS ASY WT
				4099854135989	D 1200 P 40W 940 DA ASY WT

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IndivLED* BK
4099854652059	LISOEV 1074x29 46 40W 930 S90U19 BK			4099854296703	D 1200 P 40W 930 PS BK
				4099854297533	D 1200 P 40W 930 PS EL BK
				4099854296680	D 1200 P 40W 930 DAVR BK
				4099854297657	D 1200 P 40W 930 DA EL BK
		4099854284876	LISOEV 1200X31 20 15W 930 S130	4099854296956	DI 1200 P 15W 930 PS BK
				4099854307898	DI 1200 P 15W 930 PS EL BK
		4099854284839	LISOEV 1200X31 22 18W 930 S130	4099854296949	DI 1200 P 54W 930 DAVR BK
				4099854297779	DI 1200 P 54W 930 DA EL BK
4099854652080	LISOEV 1074x29 49 40W 940 S90U19 BK			4099854296741	D 1200 P 40W 940 PS BK
				4099854297571	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
				4099854296727	D 1200 P 40W 940 DAVR BK
				4099854297616	D 1200 P 40W 940 DA EL BK
		4099854284908	LISOEV 1200X31 21 15W 940 S130	4099854296835	DI 1200 P 15W 940 PS BK
				4099854307935	DI 1200 P 15W 940 PS EL BK
		4099854284969	LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130	4099854296964	DI 1200 P 54W 940 DAVR BK
				4099854297793	DI 1200 P 54W 940 DA EL BK
4099854652110	LISOEV 1338X29 59 52W 930 S90U19 BK			4099854296789	D 1500 P 52W 930 PS BK
				4099854297694	D 1500 P 52W 930 PS EL BK
				4099854296765	D 1500 P 52W 930 DAVR BK
				4099854297656	D 1500 P 52W 930 DA EL BK
		4099854284891	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130	4099854296949	DI 1500 P 6W 930 PS BK
				4099854297854	DI 1500 P 6W 930 PS EL BK
		4099854285059	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130	4099854296925	DI 1500 P 6W 930 DAVR BK
				4099854297816	DI 1500 P 6W 930 DA EL BK
4099854652158	LISOEV 1338X29 63 52W 940 S90U19 BK			4099854296826	D 1500 P 52W 940 PS BK
				4099854297755	D 1500 P 52W 940 PS EL BK
				4099854296802	D 1500 P 52W 940 DAVR BK
				4099854297717	D 1500 P 52W 940 DA EL BK
		4099854285029	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130	4099854296987	DI 1500 P 6W 940 PS BK
				4099854297939	DI 1500 P 6W 940 PS EL BK
		4099854285080	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130	4099854296963	DI 1500 P 6W 940 DAVR BK
				4099854297878	DI 1500 P 6W 940 DA EL BK
4099854652332	LISOEV 1074x29 39 40W 930 A05x55 BK			4099854591693	D 1200 P 40W 930 PS ASY BK
				4099854591655	D 1200 P 40W 930 DA ASY BK
4099854652264	LISOEV 1074x29 40 40W 940 A05x55 BK			4099854591716	D 1200 P 40W 940 PS ASY BK
				4099854591679	D 1200 P 40W 940 DA ASY BK

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.