

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LISOEV 1465x31 28 23W 930 S130

LINEAR INDIVIDLED LIGHT SOURCES INDIRECT | Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione della luce indiretta e diffusa

Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici



Vantaggi del prodotto

- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto ($UGR \leq 19$) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione della luce indiretta e diffusa
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
- Angolazione del fascio di luce: 90°


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	23,00 W
Tensione nominale	45 V
Corrente nominale	466,000 mA

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2850 lm
Efficienza luminosa	123 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdc _{cm}
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	130 °
UGR longitudinal	19

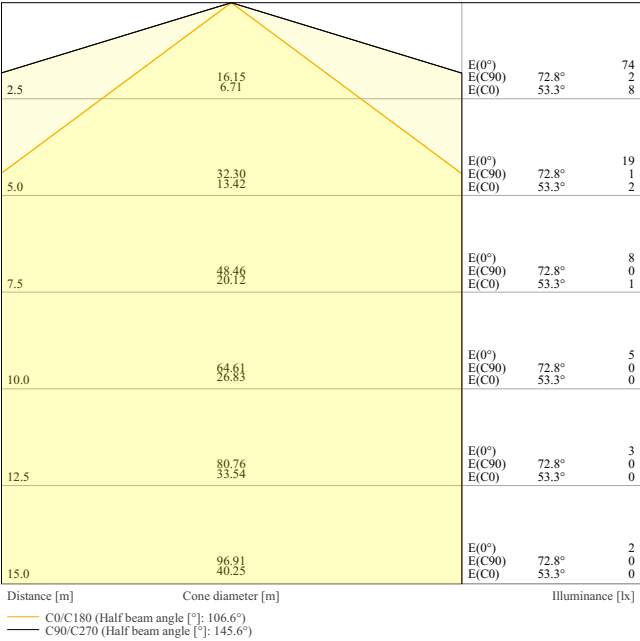

LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA

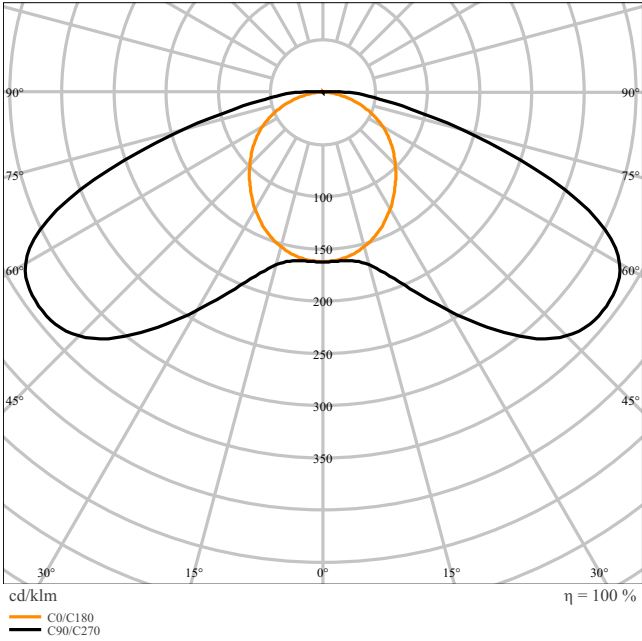

LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1465,00 mm
-----------	------------

Larghezza	31,00 mm
Altezza	11,00 mm
Peso prodotto	337,00 g
Lunghezza del cavo	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Push-in clamp
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
-------	---------------------------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2025
---	-------------------------------

Consigli per la sicurezza

– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User instruction G11244437
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Informazioni legali	Legal Insert G11244392
	Informazioni legali	LSI insert G11244301
	Dichiarazioni di conformità	LN INV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA

CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854285059	Astuccio 1	36 mm x 1,472 mm x 17 mm	417.00 g	0.90 dm³
4099854285066	Cartone di spedizione 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm³
4099854285073	Cartone di spedizione 20	1,504 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	48.48 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

OBJECT		PROJECT			
EAN	LSDEV	EAN	LSDEV	EAN	LINEAR INDEXED/PWT
43000543430	LSDEV 107043 04 100 940 300701 03	43000543430	LSDEV 100013 02 100 940 300701 03	43000543430-01	LSDEV 100013 02 PLS PLS NET
				43000543430-02	LSDEV 100013 04 PLS PLS NET
				43000543430-03	LSDEV 100013 05 PLS PLS NET
				43000543430-04	LSDEV 100013 06 PLS PLS NET
				43000543430-05	LSDEV 100013 07 PLS PLS NET
43000543430	LSDEV 107043 05 100 940 300701 03	43000543430	LSDEV 100013 02 100 940 300701 03	43000543430-06	LSDEV 100013 08 PLS PLS NET
				43000543430-07	LSDEV 100013 09 PLS PLS NET
				43000543430-08	LSDEV 100013 10 PLS PLS NET
				43000543430-09	LSDEV 100013 11 PLS PLS NET
				43000543430-10	LSDEV 100013 12 PLS PLS NET
43000543430	LSDEV 107043 06 100 940 300701 03	43000543430	LSDEV 100013 02 100 940 300701 03	43000543430-11	LSDEV 100013 13 PLS PLS NET
				43000543430-12	LSDEV 100013 14 PLS PLS NET
				43000543430-13	LSDEV 100013 15 PLS PLS NET
				43000543430-14	LSDEV 100013 16 PLS PLS NET
				43000543430-15	LSDEV 100013 17 PLS PLS NET
43000543430	LSDEV 107043 07 100 940 300701 03	43000543430	LSDEV 100013 02 100 940 300701 03	43000543430-16	LSDEV 100013 18 PLS PLS NET
				43000543430-17	LSDEV 100013 19 PLS PLS NET
				43000543430-18	LSDEV 100013 20 PLS PLS NET
				43000543430-19	LSDEV 100013 21 PLS PLS NET
				43000543430-20	LSDEV 100013 22 PLS PLS NET
43000543430	LSDEV 107043 08 100 940 300701 03	43000543430	LSDEV 100013 02 100 940 300701 03	43000543430-21	LSDEV 100013 23 PLS PLS NET
				43000543430-22	LSDEV 100013 24 PLS PLS NET
				43000543430-23	LSDEV 100013 25 PLS PLS NET
				43000543430-24	LSDEV 100013 26 PLS PLS NET
				43000543430-25	LSDEV 100013 27 PLS PLS NET
43000543430	LSDEV 107043 09 100 940 300701 03	43000543430	LSDEV 100013 02 100 940 300701 03	43000543430-26	LSDEV 100013 28 PLS PLS NET
				43000543430-27	LSDEV 100013 29 PLS PLS NET
				43000543430-28	LSDEV 100013 30 PLS PLS NET
				43000543430-29	LSDEV 100013 31 PLS PLS NET
				43000543430-30	LSDEV 100013 32 PLS PLS NET
43000543430	LSDEV 107043 10 100 940 300701 03	43000543430	LSDEV 100013 02 100 940 300701 03	43000543430-31	LSDEV 100013 33 PLS PLS NET
				43000543430-32	LSDEV 100013 34 PLS PLS NET
				43000543430-33	LSDEV 100013 35 PLS PLS NET
				43000543430-34	LSDEV 100013 36 PLS PLS NET
				43000543430-35	LSDEV 100013 37 PLS PLS NET
43000543430	LSDEV 107043 11 100 940 300701 03	43000543430	LSDEV 100013 02 100 940 300701 03	43000543430-36	LSDEV 100013 38 PLS PLS NET

[illegible]

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.