

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130

LINEAR INDIVIDLED LIGHT SOURCES INDIRECT | Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione della luce indiretta e diffusa



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici

Vantaggi del prodotto

- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto ($UGR \leq 19$) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione della luce indiretta e diffusa
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
- Angolazione del fascio di luce: 90°


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	18,00 W
Tensione nominale	45 V
Corrente nominale	366,000 mA

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2350 lm
Efficienza luminosa	131 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdc _m
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	130 °
UGR longitudinale	19

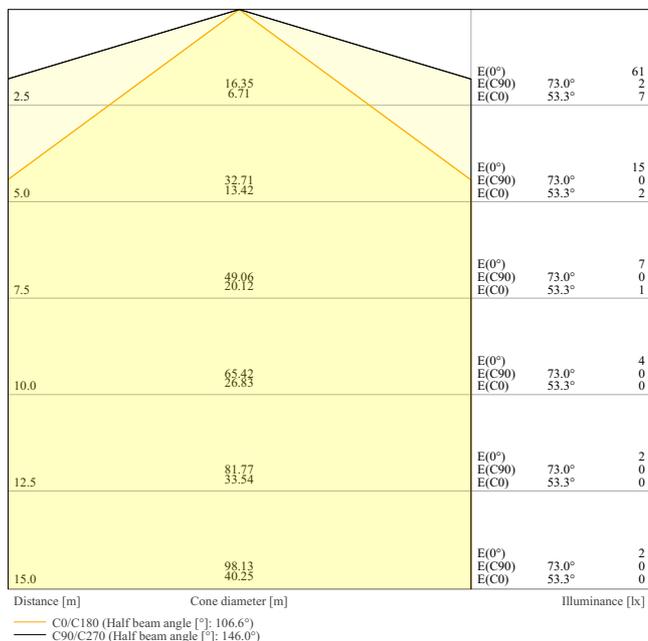

LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA

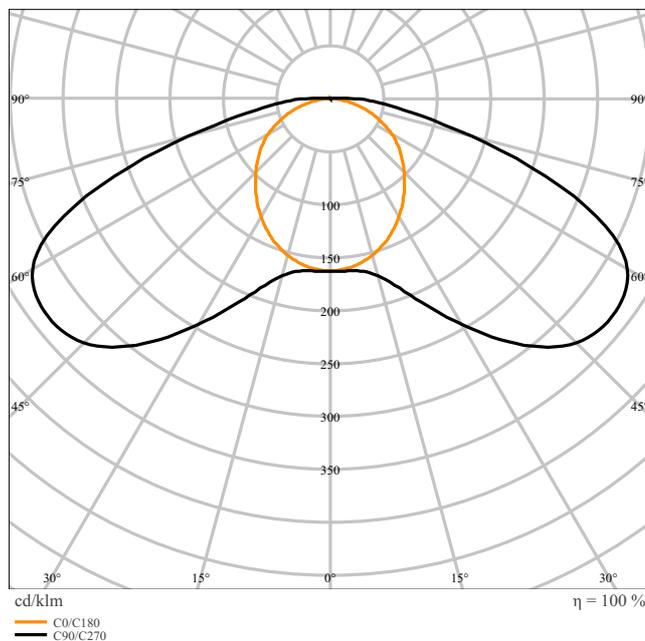


LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1200,00 mm
-----------	------------

Larghezza	31,00 mm
Altezza	11,00 mm
Peso prodotto	273,00 g
Lunghezza del cavo	100.000



1 2m INDIRECT LED MODULE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Push-in clamp
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
-------	---------------------------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2025
---	-------------------------------

Consigli per la sicurezza

– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User instruction G11244437
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Informazioni legali	Legal Insert G11244392
	Informazioni legali	LSI insert G11244301
	Dichiarazioni di conformità	LN INV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV
Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA
CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1200

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854284960	Astuccio 1	36 mm x 1,207 mm x 17 mm	293.00 g	0.74 dm ³
4099854284977	Cartone di spedizione 10	1,219 mm x 184 mm x 49 mm	2963.00 g	10.99 dm ³
4099854284984	Cartone di spedizione 20	1,239 mm x 204 mm x 122 mm	6646.00 g	30.84 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

DIRECT		INDIRECT		DIRECT		INDIRECT	
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LISOEV
40995424209	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424409	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424209	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424409	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130
40995424210	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424410	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424210	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424410	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130
40995424211	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424411	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424211	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424411	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130
40995424212	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424412	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424212	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424412	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130
40995424213	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424413	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424213	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424413	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130
40995424214	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424414	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424214	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424414	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130
40995424215	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424415	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424215	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424415	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130
40995424216	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424416	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424216	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424416	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130
40995424217	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424417	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424217	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424417	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130
40995424218	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424418	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424218	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424418	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130
40995424219	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424419	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424219	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424419	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130
40995424220	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424420	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424220	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424420	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130
40995424221	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424421	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424221	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424421	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130
40995424222	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424422	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424222	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424422	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130
40995424223	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424423	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424223	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424423	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130
40995424224	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424424	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424224	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130	40995424424	LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.