


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Flute Pendant Linear 28.5W 930 Black

Decor Flute Pendant | Lampadario decorativo in metallo con LED integrato

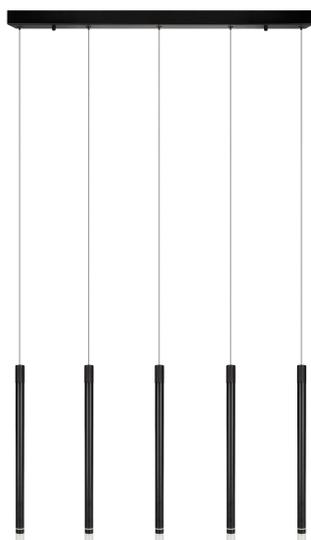

Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, camere da letto, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- Design senza tempo
- look and feel di alta qualità

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo e acrilico
- Design minimalista moderno
- Metallo parzialmente strutturato



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| | |
|---|---------------|
| Potenza nominale | 28,50 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Corrente nominale | 130,000 mA |
| Limit.corrente inrush T _{h50} | 1600 µs |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 21 |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 22 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 36 |
| Fattore di potenza λ | > 0,9 |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| | |
|--|----------------------|
| Flusso luminoso | 1000 lm |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 3000 |
| Efficienza luminosa | 35 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | 90 |
| Standard Deviation of Color Matching | < 6 sdc _m |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | <1 |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) | <0.4 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
| Ampiezza fascio luminoso | 150 ° |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|------------|
| Lunghezza | 850,00 mm |
| Larghezza | 80,00 mm |
| Altezza | 1500,00 mm |
| Peso prodotto | 2550,00 g |



DECOR FLUTE PENDANT LN 36W
830 BK

MATERIALE & COLORI

| | |
|--|----------------|
| Colore del prodotto | Black |
| Colore della struttura | Black |
| Materiale del corpo | Aluminum Steel |
| Materiale della copertura | ACRYLIC |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | - |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|--|--------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | - |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Suspended |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa | Si |
| Replaceable light source | No |

Durata

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h ¹⁾ |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 50000 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

| | |
|--|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|--|---------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Norme | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|-----------------------------|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Available from October 2025 |
|---|-----------------------------|

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | | Nome del documento |
|--|--|----------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | User Instruction G11247154 |
|  | Dichiarazioni di conformità | DECOR FLUTE |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA | DECOR FLUTE |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075857513 | Astuccio 1 | 117 mm x 162 mm x 898 mm | 2892.00 g | 17.02 dm ³ |
| 4058075857520 | Cartone di spedizione 4 | 910 mm x 335 mm x 259 mm | 12460.00 g | 78.96 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.