

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### DULUX D/E 26 W/840

OSRAM DULUX® D/E | Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG/CCG



#### Aree di applicazione

- Uffici, edifici pubblici
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Hotel, ristoranti
- Industria

#### Vantaggi del prodotto

- Manutenzione migliorata

#### Caratteristiche del prodotto

- Buon indice di resa cromatica
- Dimmerabile (3...100 %)
- Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto)
- Monoattacco a innesto a quattro pin G24q




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale       | 26 W    |
| Potenza di costruzione | 26.90 W |
| Tensione nominale      | 105 V   |
| Corrente nominale      | 0,33 A  |


Dati fotometrici


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                  | 1750 lm            |
| Efficienza luminosa              | 65 lm/W            |
| Colore della luce (descrizione)  | LUMILUX Cool White |
| Temperatura di colore            | 4000 K             |
| Indice di resa cromatica Ra      | ≥80                |
| Tonalità di luce                 | 840                |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.77               |



349615\_FL\_840

DIMENSIONI E PESO



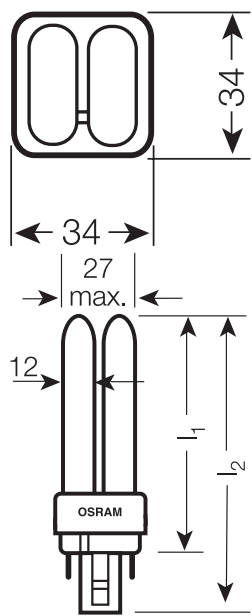

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Lunghezza totale                          | 164.50 mm |
| Lungh con attacco, senza spinotti/conness | 149,00 mm |
| Diametro                                  | 12,0 mm   |
| Diametro del tubo                         | 12 mm     |
| Peso prodotto                             | 41,5 g    |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | -5...+40 °C |
|----------------------|-------------|

Durata

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Durata utile                             | 13000 h |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 12.000        | 0.95    |
| Fattore sopravvivenza car. 16.00         | 0.81    |
| Fattore sopravvivenza car. 20.00 [PICOS] | 0.50    |
| Durata media nominale (B50)              | 20000 h |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma) | G24q-3 |
|----------------------------------|--------|

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Contenuto di mercurio nella lampada | 1.6 mg |
|-------------------------------------|--------|

CARATTERISTICHE

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | Sì |
|-------------|----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G               |
| Consumo di energia              | 27.00 kWh/1000h |

Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | FSQH-26/840-/P/-G24q-3 |
| Numero d'ordine                         | DULUX D/E 26W/8        |

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | CFLNI        |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS         |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | NMLS         |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G24q-3       |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No           |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No           |
| Alloggiamento                                                             | no           |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No           |
| Schermo antiriflesso                                                      | No           |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente                                                       | No           |
| Lunghezza                                                                 | 164,50 mm    |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 12.0 mm      |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 12.0 mm      |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0,380        |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0,380        |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360   |
| EPREL ID                                                                  | 546451       |
| Numero del modello                                                        | AC34226      |

Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico

Consigli per la sicurezza

– In caso di rottura della lampada consultare: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                          |                             | Nome del documento                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077878-EN-00 - DULUX D                 |
|  | Certificati                 | EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin      |
|  | Certificati                 | EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin |

| Fotometrie e file di design                                                       |                                       | Nome del documento |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Distribuzione della potenza spettrale | 349615_FL_840      |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4050300020303   | Astuccio<br>1                  | 36 mm x 36 mm x 179 mm                        | 59.00 g    | 0.23 dm³ |
| 4050300253107   | Cartone di spedizione<br>10    | 187 mm x 81 mm x 196 mm                       | 665.00 g   | 2.97 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.