

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### DULUX S/E 11 W/830

OSRAM DULUX® S/E | Lampade fluorescenti compatte non integrate S, 1 tubo, con attacco 4 pin, per funzionamento con ECG



#### Aree di applicazione

- Uffici, edifici pubblici
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Hotel, ristoranti

#### Vantaggi del prodotto

- Lunga vita utile

#### Caratteristiche del prodotto

- Buon indice di resa cromatica
- Dimmerabile (3...100 %)
- Lampada corta e compatta a un tubo (attacco a innesto)
- Monoattacco a innesto a quattro pin 2G7



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale       | 11 W    |
| Potenza di costruzione | 12.20 W |
| Tensione nominale      | 91 V    |
| Corrente nominale      | 0,16 A  |


Dati fotometrici

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                 | 900 lm             |
| Efficienza luminosa             | 74 lm/W            |
| Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Warm White |
| Temperatura di colore           | 3000 K             |
| Indice di resa cromatica Ra     | ≥80                |
| Tonalità di luce                | 830                |



349617\_FL\_830

DIMENSIONI E PESO

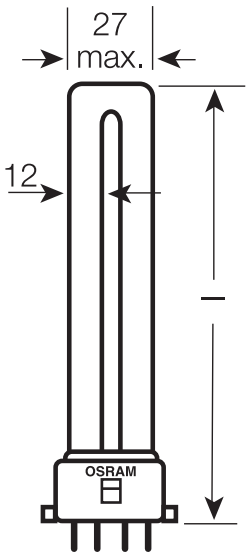

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Lunghezza totale                          | 221.80 mm |
| Lungh con attacco, senza spinotti/conness | 214,00 mm |
| Diametro                                  | 12,00 mm  |
| Diametro del tubo                         | 12 mm     |
| Peso prodotto                             | 29,5 g    |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | -5...+40 °C |
|----------------------|-------------|

Durata

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Durata utile                | 13000 h |
| Durata media nominale (B50) | 12000 h |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Attacco (denominazione da norma)        | 2G7                           |
| Contenuto di mercurio nella lampada     | 1.6 mg                        |
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Solo per il funzionamento ECG |

CARATTERISTICHE

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | Sì |
|-------------|----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G               |
| Consumo di energia              | 13.00 kWh/1000h |

#### Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | FSDH-11/830-/P/-2G7 |
| Numero d'ordine                         | DULUX S/E 11W/8     |

#### Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | CFLNI        |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS         |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | NMLS         |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | 2G7          |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No           |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No           |
| Alloggiamento                                                             | no           |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No           |
| Schermo antiriflesso                                                      | No           |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente                                                       | No           |
| Lunghezza                                                                 | 221,80 mm    |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 12.00 mm     |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 12.00 mm     |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0,440        |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0,403        |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360   |
| EPREL ID                                                                  | 546501       |
| Numero del modello                                                        | AC34276      |

#### Apparecchiatura / Accessori

– Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico

#### Consigli per la sicurezza

– In caso di rottura della lampada consultare: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

#### DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                                       | Nome del documento                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   | Dichiarazioni di conformità           | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S                 |
|   | Certificati                           | EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin |
|   | Certificati                           | EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin      |
| Fotometrie e file di design                                                       |                                       | Nome del documento                                                              |
|  | Distribuzione della potenza spettrale | 349617_FL_830                                                                   |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4050300589374   | Astuccio<br>1                  | 38 mm x 22 mm x 227 mm                        | 44.80 g    | 0.19 dm <sup>3</sup> |
| 4050300589381   | Cartone di spedizione<br>10    | 126 mm x 86 mm x 243 mm                       | 508.00 g   | 2.63 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.