

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## O FACADE LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR FACADE LANTERN | Lanterne contemporanee con guida luminosa per illuminazione a ridotto abbagliamento



### Aree di applicazione

- Esterni
- Facciate di edifici
- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto

### Vantaggi del prodotto

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- 5 anni di garanzia
- Installazione facile e veloce
- Design speciale di guida di luce per un'illuminazione a ridotto abbagliamento

### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Classe di protezione: IP54
- Corpo in alluminio pressofuso
- Diffusore in policarbonato opale con copertura in policarbonato trasparente




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 12,00 W       |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 96 mA         |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 33            |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 42            |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 26            |
| Fattore di potenza $\lambda$                                  | > 0,5         |
| Classe di sicurezza                                           | I             |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Flusso luminoso                          | 610 lm               |
| Efficienza luminosa                      | 50 lm/W              |
| Temperatura di colore                    | 3000 K               |
| Colore della luce (descrizione)          | Bianco caldo         |
| Indice di resa cromatica Ra              | $\geq 80$            |
| Standard Deviation of Color Matching     | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0                  |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG0                  |
| Ampiezza fascio luminoso                 | 210 °                |

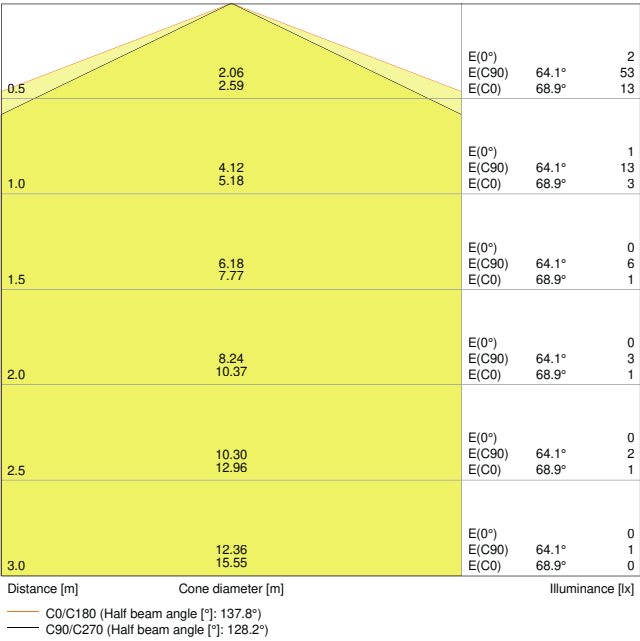


O Facade Lantern 12W3000K GY IP54

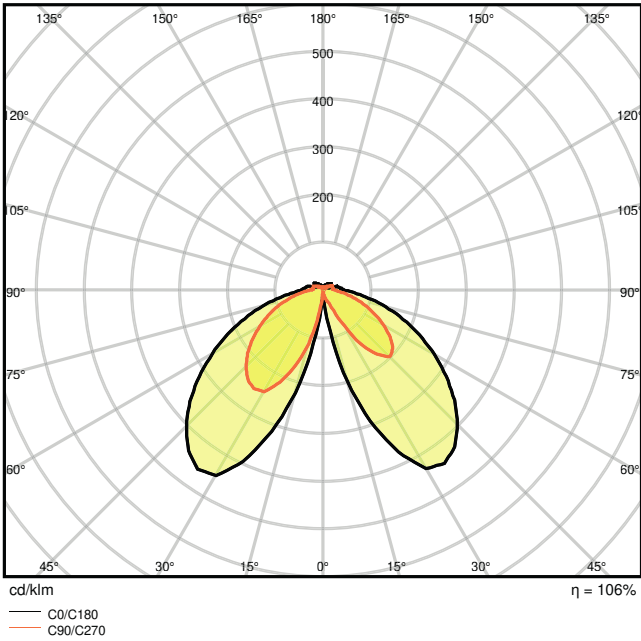

4058075074835 O Facade Lantern 12W3000K GY IP54

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 176,00 mm |
| Larghezza     | 110,00 mm |
| Altezza       | 240,00 mm |
| Peso prodotto | 1300,00 g |

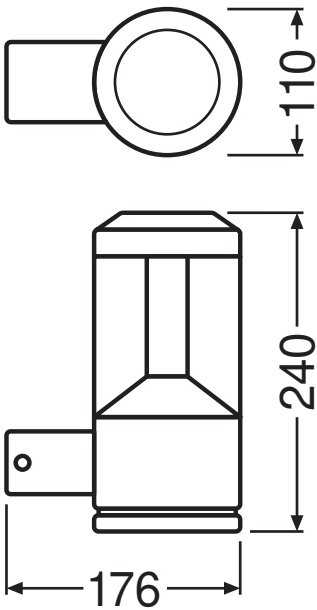

O FACADE LANTERN 12W/3000K  
GY IP54

MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Grigio             |
| Colore della struttura                   | Grigio             |
| Materiale del corpo                      | Aluminum           |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -                  |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C            |
| Tipo di collegamento                   | Morsetto a vite, 3 poli |
| Grado di protezione                    | IP54                    |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK06                    |
| Dimmerabile                            | No                      |
| Montaggio tipo                         | Surface                 |
| Posizione di montaggio                 | Parete                  |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor                 |
| Replaceable light source               | No                      |

## Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE               |
| Resistenza agli urti di un pallone | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

## Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | User Instruction Outdoor Facade Lantern         |
|  | Informazioni sulla confezione                  | Legal Insert OUTDOOR                            |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | EC declararion Outdoor                          |
| Fotometrie e file di design                                                        |                                                | Nome del documento                              |
|  | File IES (IES)                                 | O Facade Lantern 12W3000K GY IP54               |
|  | File LDT (Eulumdat)                            | O Facade Lantern 12W3000K GY IP54               |
|  | File UGR (tabella UGR)                         | O Facade Lantern 12W3000K GY IP54               |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo cono    | O Facade Lantern 12W3000K GY IP54               |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo polare  | 4058075074835 O Facade Lantern 12W3000K GY IP54 |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075074835   | Astuccio<br>1                  | 134 mm x 204 mm x 296 mm                      | 1370.00 g  | 8.09 dm³  |
| 4058075074842   | Cartone di spedizione<br>4     | 425 mm x 285 mm x 315 mm                      | 5822.00 g  | 38.15 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.