

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO O FACADE POLE 6 W 3000 K IP44 SST

OUTDOOR FACADE POLE | Apparecchi a parete in acciaio inossidabile con illuminazione indiretta



Aree di applicazione

- Esterni
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto

Vantaggi del prodotto

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- 5 anni di garanzia
- Installazione facile e veloce
- Design speciale di guida di luce per un'illuminazione a ridotto abbagliamento

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Tipo di protezione: IP44
- Struttura in policarbonato ricoperta con acciaio inossidabile
- Disponibile come apparecchio a parete, a soffitto o paletti
- Disponibile con e senza sensore di movimento
- Diffusore realizzato in policarbonato trasparente



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	6,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	60 mA
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	38
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	54
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	34
Fattore di potenza λ	> 0,5
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage


Dati fotometrici

Flusso luminoso	360 lm
Efficienza luminosa	60 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdc _m
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	160 °

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	4.55 5.73	E(0°) 3 E(C90) 2 E(C0) 1
1.0	9.10 11.46	E(0°) 1 E(C90) 0 E(C0) 0
1.5	13.64 17.19	E(0°) 0 E(C90) 0 E(C0) 0
2.0	18.19 22.92	E(0°) 0 E(C90) 0 E(C0) 0
2.5	22.74 28.65	E(0°) 0 E(C90) 0 E(C0) 0
3.0	27.29 34.38	E(0°) 0 E(C90) 0 E(C0) 0

— C0/C180 (Half beam angle [°]: 160.2°)
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 155.2°)


O Facade Pole 6W3000K SST IP44

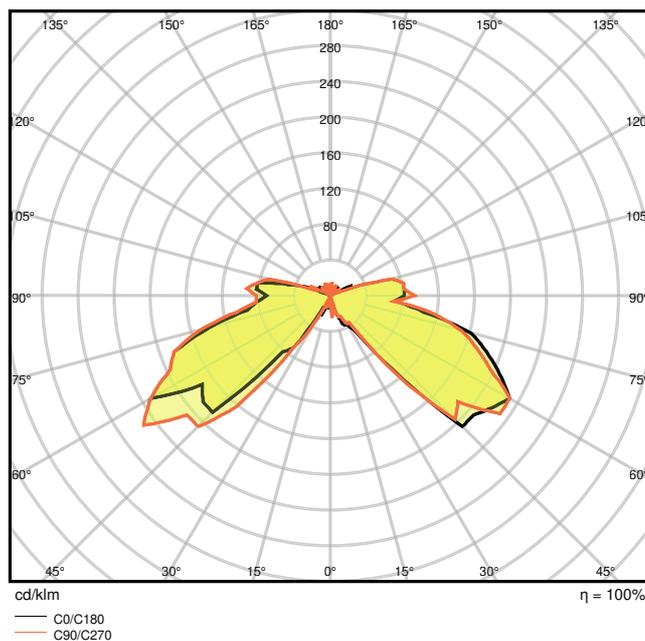

4058075075092 O Facade Pole 6W3000K SST IP44

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	138,00 mm
Larghezza	102,00 mm
Altezza	135,00 mm
Peso prodotto	470,00 g

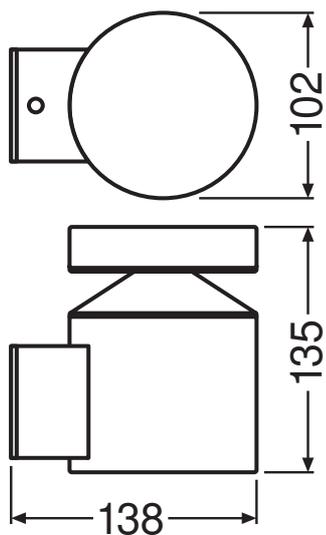

O FACADE POLE 6W/3000K SST
IP44

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Steel
Colore della struttura	Steel
Materiale del corpo	Stainless steel
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)
Grado di protezione	IP44
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Ambiente applicativo	Outdoor
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User Instruction Outdoor Facade Pole
	Informazioni sulla confezione	Legal Insert OUTDOOR
	Dichiarazioni di conformità	EC declararion Outdoor

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	O Facade Pole 6W3000K SST IP44
	File LDT (Eulumdat)	O Facade Pole 6W3000K SST IP44
	File UGR (tabella UGR)	O Facade Pole 6W3000K SST IP44
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	O Facade Pole 6W3000K SST IP44
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	4058075075092 O Facade Pole 6W3000K SST IP44

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075075092	Astuccio 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	510.00 g	3.17 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075075108	Cartone di spedizione 6	380 mm x 175 mm x 320 mm	3291.00 g	21.28 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.